

見積参考資料

工事名 R6三土 榎地すべり 三・西祖谷榎 山腹水路工事（難工事評価型）（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	砂防・地すべり等工事
単価地区	三好2
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、4週8休の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 三土 榎地すべり 三・西祖谷榎 山腹水路工事 (難工事評価型) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策		式	1				
砂防土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3	30				単 1号
床掘	土砂	m3	40				単 2号
埋戻し	土砂	m3	5				単 3号
基面整正		m2	36				単 4号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60				単 5号
残土等処分		m3	60				単 6号
構造物撤去工		式	1				
コンクリート取壊し		m3	6				単 7号
殻運搬	コンクリート殻	m3	6				単 8号

設計内訳書 (本01)

工事名	R6 三土 榎地すべり 三・西祖谷榎 山腹水路工事 (難工事評価型) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分		m3	6				単 9号
コルゲートフォーム撤去		t	1.4				単 10号
山腹水路工		式	1				
山腹明暗渠工		式	1				
山腹コルゲートフォーム明暗渠	管規格:高密度ポリエチレン管,表面コンクリート規格:各種,表面コンクリート規格:18-8-25(20)高炉	m	31				単 11号
型枠		m2	6				単 12号
コルゲートフォーム	帯工	m	1.5				単 13号
取付壁		箇所	6				単 14号
帯工		式	1				
1号帯工		基	1				単 15号
擁壁工		式	1				
コンクリート	18-8-40 (高炉)	m3	9				単 16号
型枠	一般型枠、無筋構造物	m2	18				単 17号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 三土 榎地すべり 三・西祖谷榎 山腹水路工事 (難工事評価型) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
裏石積	t=20cm	m2	18				単 18号
目地材	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m2	1				単 19号
基礎碎石	RC-40	m2	4				単 20号
水抜 ^ハ イ [°]	VP-65	m	3				単 21号
吸出防止材		箇所	6				単 22号
足場	単管傾斜	掛m2	18				単 23号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
モノレール		m	81				単 24号
仮水路工		式	1				
暗渠排水管	φ 75	m	40				単 25号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 6 三土 榎地すべり 三・西祖谷榎 山腹水路工事（難工事評価型）（担い手確保型）	事業区分	工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	床掘	土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	埋戻し	土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	コンクリート取壊し		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし			m3	1			単 26号	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	殻運搬	コンクリート殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 58.8km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	穀処分	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費(m3)		m3	1			単 27号
	合計						
	単価						円/m3

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	コンクリートフォーム撤去	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	スクラップ ヘビ- H3		t	1			
	現場発生品及び支給品運搬		t	1			
	合計						
	単価						円/t

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠		m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	コルゲートフリューム	帯工	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コルゲートフリューム 1000*850 t=3.2mm		m	1				
	暗渠排水管 φ150シングル		m	1				
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	取付壁		単位	箇所	単位数量	6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート		m3	1				
	型枠		m2	6				
	鉄筋工[市場単価]		t	0.02				単 30号
	合計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	1号帯工		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート		m3	3				
	型枠		m2	13				
	円筒型枠材料費		m	1				単 31号
	合計							
	単価							円/基

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	コンクリート	18-8-40 (高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	型枠	一般型枠、無筋構造物	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	裏石積	t=20cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
拾石積(裏石積)			m2	1			単 32号	
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	目地材	瀝青繊維質目地板 t=10mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	基礎碎石	RC-40	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	水抜パイプ	VP-65	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-65			m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	吸出防止材		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吸出し防止材設置		m2	1				
	合計							
	単価							円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	足場	単管傾斜	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場工		掛m2	1				単 33号
	合計							
	単価							円/掛m2

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	モノレール		単位	m	単位数量	81	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モノレール架設・撤去		m	81				単 34号
	モノレール動力車賃料 500kg 60日以内		台	1				
	モノレール平台車賃料 500kg 60日以内		台	1				
	モノレール資材賃料 500kg 60日以内		m	81				
	モノレール運転		日	6				単 35号
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	暗渠排水管	φ75	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管		m	1				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	構造物とりこわし		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
合計								
単価								円/m3

2次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻			m3	100				
合計								
単価								円/m3

2次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	山腹コルゲートリウム明暗渠		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.6				
	特殊作業員		人	0.6				
	普通作業員		人	1.1				
	コルゲートリウム コルゲートU字リウム (B型) 1000*850		m	10				
	暗渠排水管 φ150シングル		m	10.1				
	バックホリ運転		日	0.55				単 36号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	水路工各種材料費	無し,有り,砕石各種,8.4m3/10m,有り,16m2/10m,有り,4.7m2/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	砕石 単粒度砕石4号		m3	10.08				
	遮水シート 厚1.0+10.0mm		m2	17.6				
	吸出し防止材 合成不織布 t=10mm		m2	5.17				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	鉄筋工[市場単価]		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16~25		t	1.03				
	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/t	

2次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	円筒型枠材料費		単位	m	単位数量		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	円筒型枠(取付バンド、受台等含) φ150		m	1			
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/m

2次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	拾石積(裏石積)		単位	m2	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	割栗石 150-200mm		m3	11.4				
	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉		m3	1.7				
	土木一般世話役		人	4				
	普通作業員		人	32				
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	足場工		単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.5				
	とび工		人	4.5				
	普通作業員		人	2.7				
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	1				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/掛m2

2次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	モ/レール架設・撤去		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3				
	特殊作業員		人	3				
	普通作業員		人	9				
	諸雑費		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	モ/レール運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	混合油 1:20		L	9.1				
	普通作業員		人	2				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2024.06
歩掛適用年月	2024.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1				
	軽油		L	39				
	ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	機械条件: 供用 持込	供用日	1.56				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

見積単価一覧表

工事名	R6三土 榎地すべり 三・西祖谷榎 山腹水路工事(難工事評価型)(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	土砂	m3	1,300	L=17.6km
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	2,300	L=55.0km
掘削	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	4,216	
床掘	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	3,672	
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	6,592	
基面整正		m2	460	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級,吊能力2.9t,無し,49.0km以下	t	15,000	
コンクリート	小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,有り,全ての費用	m3	57,500	山腹コルゲートフリューム
コンクリート	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,有り,全ての費用	m3	57,500	取付壁
コンクリート	無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,有り,全ての費用	m3	57,500	1号帯工,擁壁工

見積単価一覧表

工事名	R6三土 榎地すべり 三・西祖谷榎 山腹水路工事(難工事評価型)(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	8,273	山腹コルゲートフリューム, 取付壁
型枠	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	8,273	1号帯工,擁壁工
目地板	30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10	m2	2,094	擁壁工
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシュラン40~0,全ての費用	m2	1,612	擁壁工
吸出し防止材設置	300*300*10	m2	740	擁壁工
暗渠排水管	据付・撤去,波状管及び網状管,50~150mm,不要,全ての費用	m	1,800	仮水路工
構造物とりこわし	無筋構造物,昼間,機械施工,制約無	m3	30,770	構造物撤去工
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	51,770	取付壁
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	62,672	
共通仮設費分	4週8休経費補正	式	0	

(レベル1) 工事区分
流路工

数量総括表

(レベル2) 工種	(レベル3) 種別	(レベル4) 細別	(レベル5) 規格	単位	数量	備考
砂防土工						
	掘削工	掘削	片切掘削(土砂)	m3	30	
	作業土工	床掘	1m≦W<2m(土砂)	m3	40	
		埋戻	W<1.0(土砂)	m3	5	
	基面整正			m2	36	
	残土処理	残土等処分		m3	60	発生土-流用土/0.9
構造物撤去工						
	構造物取壊し工	コンクリート取壊し	無筋構造物	m3	6	
		コルゲート水路撤去	B型 1000×850 t=2.0mm	t	1.4	
山腹水路工						
	山腹コルゲート明暗渠工			m	31.6	全延長 SL
		掘削断面積	0.5を超え1.0m2以下	m	30.1	
	(10.0m当り数量)	コルゲートフリューム	B型 1000*850 t=3.2mm	m	10.00	
		基礎碎石	単粒碎石(30~20)	m3	8.36	
		高密度ポリエチレン管	φ150(全周有孔管)	m	10.00	
		防水シート	W=1.6m	m2	16.00	
		吸出し防止材		m2	4.71	
		基面整正		m2	10.00	土工集計で計上済み
		張りコンクリート	σ _{ck} =18N/mm ²	m3	1.20	
		型枠	一般型枠 小型	m2	2.00	
		帯工区間(張りコンクリート,碎石無)		m	1.5	
	(10.0m当り数量)	コルゲートフリューム	B型 1000*850 t=3.2mm	m	10.00	
		高密度ポリエチレン管	φ150(全周有孔管)	m	10.00	
		取付壁		箇所	6	
	(1.0式当り数量)	コンクリート	σ _{ck} =18N/mm ²	m3	1	
		型枠	一般型枠 小型	m2	6	
		差し筋	SD345 D16	kg	16.4	





(レベル1) 工事区分
流路工

数量総括表

(レベル2) 工種	(レベル3) 種別	(レベル4) 細別	(レベル5) 規格	単位	数量	備考
山腹水路工	帯工					
		1号帯工		基	1	
	(1.0基当り数量)	コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	3	
		型枠	一般型枠 小型	m2	13	
		円形型枠	ボイド管 $\phi 150$	m	1	
		基面整正		m2	2	土工集計で計上済み
		コンクリート取り壊し	無筋構造物	m3	2	構造物取壊し工に計上済み
法覆工						
	擁壁工	もたれ式擁壁		m	5.4	
	(1.0式当り数量)	コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	9	
		型枠	一般型枠 小型	m2	18	
		裏石積み	t=20cm	m2	18	
		目地材	瀝青繊維質、t=10mm	m2	1	
		基礎碎石	RC-40	m2	4	
		基面整正		m2	4	土工集計で計上済み
		水抜きパイプ	VP $\phi 65$	m	3	
		吸出防止材	300x300x10	箇所	6	
		足場工	単管傾斜	掛m2	18	
仮設工	工事用モノレール			m	81	
		動力車	500kg積/45°	台	1	
		平台車	500kg積/45°	台	1	
		レール	500kg積/45°	m	81	平均13°
	仮水路工					
		暗渠排水管	$\phi 75$	m	40.00	

± 工

土工横断図

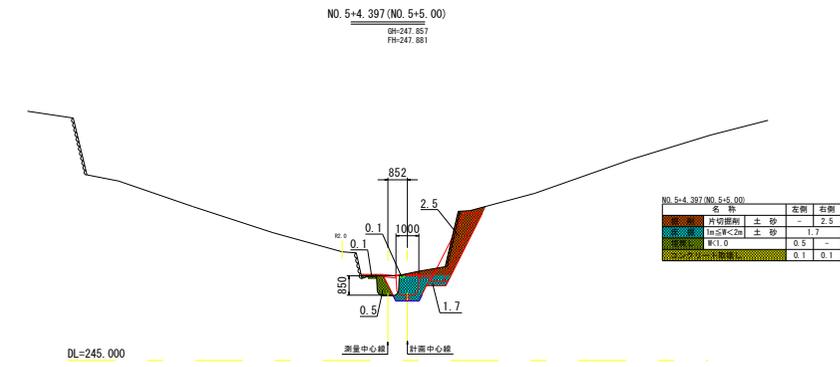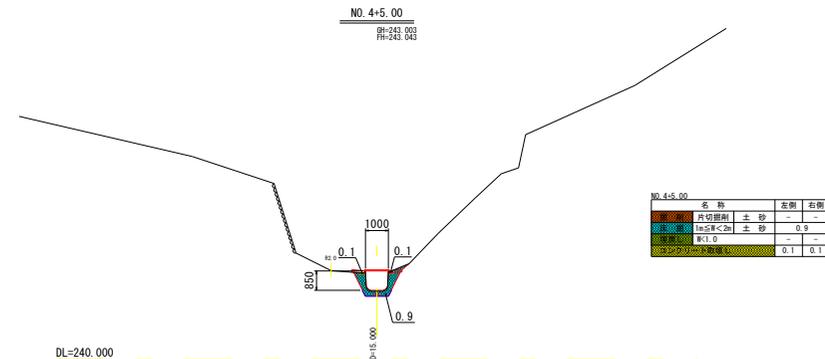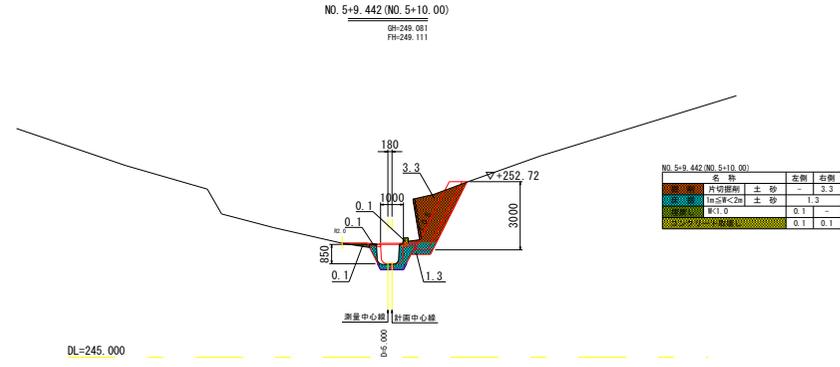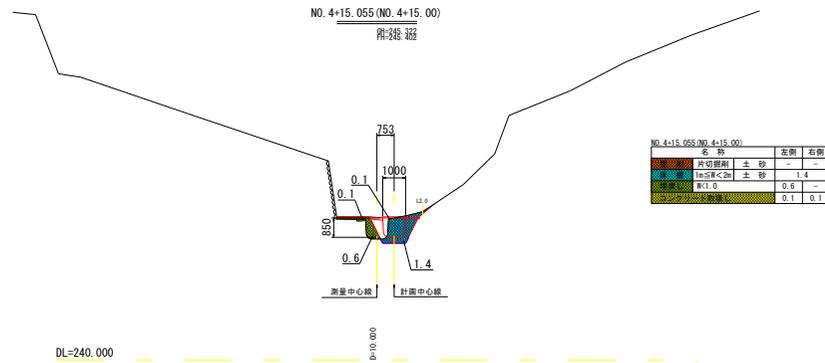

※ 測点の()書きは、旧測点名である。

工事名	R6三土 稗地すべり 三・西箱谷様 山腹水路工事 (軽土事計換型) (組い字機換型)
路線名等	稗地すべり防止区域
工事箇所	三好市西箱谷山村様
図面名	土工横断面
縮尺	S=1:100
図面番号	/
会社名	
事業者名	徳島県西部総合振興局 農土整備部(三好)

構造物撤去工

山腹水路工

法 覆 工

工 設 仮

