見積参考資料

工事名　R6徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	徳島2
単価使用年月	令和6年10月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え　40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	4 週 8 休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

項　目　名	内　　容
事業主体名	東部農林水産局（徳島）森林土木
事業名	緊急予防治山事業
地区名	元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）
施工場所	名西郡神山町元山
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島２
工期	
積算体系年月	令和６年１０月
単価期適用年月	令和６年１０月－Ａ
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	本工事費計					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
通勤補正区分	補正なし
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正	補正なし

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・・直接工事費				
4 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・・間接工事費				
6 ・・・共通仮設費				
7 ・・・・共通仮設費（率計上）				
8 ・・・・運搬費	1.000	式		
9 ・・・現場管理費				
10 ・・・・現場管理費（率計上）				
11 ・一般管理費等				
12 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
13 処分費等（直接工事費の内数）				
14 処分費等(率対象外)				
15 純工事費				

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・山腹工	1.000	式		
・・治山土工	1.000	式		
・・・ 作業土工	1.000	式		
・・山腹基礎工	1.000	式		
・・・ 場所打土留工	1.000	式		
・・・ 水路工	1.000	式		
・・・ 受台	1.000	式		
・・・ 山腹工付属物設置工	1.000	式		
・・支障木処理工	1.000	式		
・・・ 支障木処理工	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		
・・仮設工	1.000	式		
・・・ 運搬設備工	1.000	式		

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
運搬費内訳				
運搬費	1.000	式		
・運搬費	1.000	式		
・・運搬費	1.000	式		
・・・ 運搬費	1.000	式		

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)					
・山腹工	1.000	式			
・・治山土工	1.000	式			
・・・ 作業土工	1.000	式			1 式当たり
掘削（土砂） 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外	18.000	m3			単Ａ Ｓ単　21号
掘削（岩石） 油圧式600～800kg級,軟岩(Ⅰ)B	39.000	m3			単Ａ Ｓ単　16号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	0.900	㎡			単Ａ Ｓ単　17号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	11.900	㎡			単Ａ Ｓ単　18号
斜面整地 礫質土	9.900	㎡			単Ａ Ｓ単　20号
埋戻し 現場制約あり,土砂,無し	6.000	m3			単Ａ Ｓ単　22号
合　　計					
・・山腹基礎工	1.000	式			
・・・ 場所打土留工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート BB18-8-40　W/C=60% 養生込み　夜間割増なし	11.000	m3			単Ａ Ｔ単　1号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	45.600	㎡			単Ａ Ｓ単　27号
足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし	22.300	掛㎡			単Ａ Ｓ単　15号
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径150　長4.0m	1.000	本			単Ａ

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計					
・・・ 水路工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート BB18-8-40　W/C=60% 養生込み　夜間割増なし	7.600	m3			単A Ｔ単　3号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	34.200	㎡			単A Ｓ単　27号
均コンクリート BB18-8-40　W/C=60% 養生なし　夜間割増なし	1.100	m3			単A Ｔ単　2号
栗石 φ5～15cm	6.800	m3			単A Ｔ単　5号
再生クラッシャラン	1.400	m3			単A Ｔ単　4号
SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	1.600	㎡			単A Ｓ単　23号
合　　計					
・・・ 受台	1.000	式			1 式当たり
コンクリート BB18-8-40　W/C=60% 養生込み　夜間割増なし	2.500	m3			単A Ｔ単　6号
SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物	9.400	㎡			単A Ｓ単　28号
栗石 φ5～15cm	1.100	m3			単A Ｔ単　7号
合　　計					
・・・ 山腹工付属物設置工	1.000	式			1 式当たり

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ネームプレート（ｱﾙﾐﾆｳﾑ軽合金鋳造製） A型(横40cm×縦30cm×1cm)　堤名板用	1.000	枚			単A
合　　計					
・・支障木処理工	1.000	式			
・・・ 支障木処理工	1.000	式			1 式当たり
スギ　伐採費 胸高直径　16cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　17cm	2.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　19cm	2.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　20cm	4.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　21cm	2.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　22cm	5.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　23cm	2.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　24cm	3.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　25cm	2.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　26cm	3.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　27cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　28cm	3.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　29cm	2.000	本			単A

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
スギ　伐採費 胸高直径　30cm	3.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　31cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　32cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　34cm	7.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　35cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　36cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　37cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　38cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　39cm	2.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　41cm	2.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　42cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　44cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　45cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　51cm	1.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　23cm	1.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　27cm	1.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　29cm	1.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　31cm	1.000	本			単A

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ヒノキ　伐採費 胸高直径　33cm	1.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　42cm	1.000	本			単A
ケーブルクレーン資材運搬 2ｔ以上3ｔ未満,重量の大きい資材,,丸太,50m,2段クレーンなし	17.200	m3			単A Ｓ単　11号
ダンプトラック運搬（根株、チップ）	17.200	m3			単A Ｓ単　29号
処分費 根株	15.200	ton			単A Ｓ単　1号
合　計					
・仮設工	1.000	式			
・・仮設工	1.000	式			
・・・ 運搬設備工	1.000	式			1 式当たり
ケーブルクレーン架設･撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,60日,試運転なし,元柱使用する,先柱を使用しない（立木使用	1.000	基			単A Ｓ単　4号
)					
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,３ヵ月未満	1.000	基			単A Ｓ単　2号
アンカー架設・撤去 人力施工,2ｔ以上3ｔ未満,根株・立木	2.000	基			単A Ｓ単　3号
合　計					

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費					
・運搬費	1.000	式			
・・運搬費	1.000	式			
・・・ 運搬費	1.000	式			1 式当たり
土工機械解体・組立 分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,2t以上3t未満,4.20ton	2.000	台			単Ａ Ｓ単　19号
合　　計					

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
	処分費		ton		1.000 各単位	当たり算出
	処分費 根株			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	根株		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	処分費 根株	1.000	ton			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,３ヵ月未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)使用期間区分	架設・撤去 ３ヵ月未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)材料(丸太)コード(単位：m3)	普通作業員				
	5)1基当たり丸太数量	1.9m3				
	土木一般世話役	2.000	人			
	普通作業員	5.700	人			
	材料費 丸太	0.250				計上無し
	諸雑費 5%	0.050				計上無し
	合　計					算出数量 1.000 基
	単　価		基			
	素材　杉丸太（1，２等込） 長3.6～4.0m　末口10～13cm	1.900	m3			

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
	アンカー架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	アンカー架設・撤去 人力施工,2ｔ以上3ｔ未満,根株・立木			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)規格区分	人力施工 2ｔ以上3ｔ未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)アンカー種別区分 4)山林砂防工(普通作業員)	根株・立木 普通作業員				
	5)材料（丸太）コード(単位：m3) 6)1基当たり丸太数量	 0.25m3				
	土木一般世話役	1.100	人			
	普通作業員	7.900	人			
	合　計					算出数量 1.000 基
	単　価		基			

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
	ケーブルクレーン架設･撤去(コンクリート)【参考】		基		1.000 基	当たり算出
	ケーブルクレーン架設･撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,60日,試運転なし,元柱使用する,先柱を使用しない（立			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	木使用）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)バケット区分 2)勾配区分	バケット0.8m3 15度以上				
	3)支間長区分 4)施工区分	76～125 架設・撤去				
	5)規格区分 6)試運転区分	2ｔ以上3ｔ未満 試運転なし				
	7)賃料期間 8)元柱使用区分	60日 元柱使用する				
	9)先柱使用区分 10)中間支柱本数	先柱を使用しない（立木使用） 0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役	8.000	人			
	とび工	33.000	人			
	普通作業員	21.000	人			
	特殊作業員	5.000	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	140.000	L			
	ウインチ	60.000	日			<賃料>
	ワイヤーロープ 主索	84.000	100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索	108.000	100m日			<賃料>

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ワイヤーロープ 巻上・曳索	150.000	100m日			<賃料>
	ケーブルクレーン付属器具	60.000	日			<賃料>計上無し
	ケーブルクレーン支柱	60.000	日			<賃料>
	諸雑費 0.5%	0.005				
	合　計					算出数量 1.000 基
	単　価		基			

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2ｔ以上3ｔ未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート　山腹			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	工,30m,2段クレーンなし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	2ｔ以上3ｔ未満 コンクリート				
	3)運搬物区分 4)資材名称	コンクリート　山腹工 コンクリート				
	5)1回当り運搬量 6)運搬距離	0.500 30.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員	1.000	人			
	山林砂防工	2.000	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	34.000	L			
	合　計					算出数量 28.000 [各単位]
	単　価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2ｔ以上3ｔ未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート　山腹			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	工,20m,2段クレーンなし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	2ｔ以上3ｔ未満 コンクリート				
	3)運搬物区分 4)資材名称	コンクリート　山腹工 コンクリート				
	5)1回当り運搬量 6)運搬距離	0.500 20.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員	1.000	人			
	山林砂防工	2.000	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	34.000	L			
	合　計					算出数量 30.000 [各単位]
	単　価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2ｔ以上3ｔ未満,バケット使用資材,栗石,砂利・栗石,20m,2段クレ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	ーンなし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	2ｔ以上3ｔ未満 バケット使用資材				
	3)運搬物区分 4)資材名称	砂利・栗石 栗石				
	5)1回当り運搬量 6)運搬距離	0.600 20.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員	1.000	人			
	山林砂防工	4.000	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	44.000	L			
	合　計					算出数量 38.400 [各単位]
	単　価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2ｔ以上3ｔ未満,バケット使用資材,砂利,砂利・栗石,20m,2段クレ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	ーンなし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	2ｔ以上3ｔ未満 バケット使用資材				
	3)運搬物区分 4)資材名称	砂利・栗石 砂利				
	5)1回当り運搬量 6)運搬距離	0.600 20.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員	1.000	人			
	山林砂防工	4.000	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	44.000	L			
	合　計					算出数量 38.400 [各単位]
	単　価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2ｔ以上3ｔ未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート　山腹			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	工,13m,2段クレーンなし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	2ｔ以上3ｔ未満 コンクリート				
	3)運搬物区分 4)資材名称	コンクリート　山腹工 コンクリート				
	5)1回当り運搬量 6)運搬距離	0.500 13.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員	1.000	人			
	山林砂防工	2.000	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	34.000	L			
	合　計					算出数量 31.000 [各単位]
	単　価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2ｔ以上3ｔ未満,バケット使用資材,栗石,砂利・栗石,13m,2段クレ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	ーンなし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	2ｔ以上3ｔ未満 バケット使用資材				
	3)運搬物区分 4)資材名称	砂利・栗石 栗石				
	5)1回当り運搬量 6)運搬距離	0.600 13.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員	1.000	人			
	山林砂防工	4.000	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	44.000	L			
	合　　計					算出数量 39.600 [各単位]
	単　　価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2ｔ以上3ｔ未満,重量の大きい資材,,丸太,50m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	2ｔ以上3ｔ未満 重量の大きい資材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運搬物区分 4)資材名称	丸太				
	5)1回当り運搬量 6)運搬距離	0.400 50.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員	1.000	人			
	山林砂防工	4.000	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	44.000	L			
	合　　計					算出数量 22.000 [各単位]
	単　　価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,軟岩,35.5km,バックホウ　山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 軟岩		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	6.000m3 35.500km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	9.800	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	1.000	時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）		時間			
	合　　計					算出数量 1.800 m3
	単　　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,軟岩,20.7km,バックホウ　山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 軟岩		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	6.000m3 20.700km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	9.800	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	1.000	時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）		時間			
	合　　計					算出数量 2.800 m3
	単　　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
	基礎・裏込・中詰（砕石・栗石）工（人力施工）		m3		10.000 m3	当たり算出
	基礎・裏込・中詰（砕石・栗石）工（人力施工） 基礎,かきこみ・敷均し,栗石・割栗石			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)種別区分 2)作業区分	基礎 かきこみ・敷均し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料区分 4)山林砂防工（普通作業員）	栗石・割栗石 山林砂防工				
	5)材料コード(単位:m3)					
	特殊作業員	0.300	人			
	山林砂防工	2.200	人			
	諸雑費	0.030				
	割栗石 5～15cm	11.400	m3			
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
	足場設置・撤去		掛㎡		100.000 掛㎡	当たり算出
	足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	単管傾斜足場 安全ネットなし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員） 4)長期割引単価区分(賃料機械)	山林砂防工 あり				
	土木一般世話役	1.500	人			
	とび工	4.500	人			
	山林砂防工	2.700	人			
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]	0.800	日			<賃料>
	諸雑費	0.330				
	合　計					算出数量 100.000 掛㎡
	単　価		掛㎡			

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
	掘削（岩石）		m3		10.000 m3	当たり算出
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600～800kg級,軟岩(Ｉ)B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分 2)土質・岩質区分	油圧式600～800kg級 軟岩(Ｉ)B		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.670	時間			<損料>
	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]	0.290	日			<損料>
	運転手（特殊）	0.280	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	16.000	L			
	諸雑費	0.050				
	合　　計					算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
	土砂掘削面整形		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	土砂掘削面整形 粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)山林砂防工（普通作業員）	粘性土・礫質土 山林砂防工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.400	人			
	山林砂防工	2.300	人			
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)山林砂防工（普通作業員）	岩盤掘削面整形 山林砂防工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.150	人			
	山林砂防工	0.300	人			
	特殊作業員	0.300	人			
	諸雑費	0.170				
	合　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡			

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
	土工機械解体・組立		台		1.000 台	当たり算出
	土工機械解体・組立 分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,2t以上3t未満,4.20ton			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業種別 2)分解時最大部品質量	分解・組立 3ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)使用機械種別 4)ウインチ規格区分	ケーブルクレーン 2t以上3t未満				
	5)機械質量(W) 6)ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ又はｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝの選択	4.20ton				
	特殊作業員	4.100	人			
	特殊作業員	4.700	人			
	特殊作業員	1.100	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	48.000	L			
	諸雑費	0.020				
	合　　計					算出数量 1.000 台
	単　　価		台			

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
	斜面整地		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	斜面整地 礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)山林砂防工（普通作業員）	礫質土 山林砂防工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	山林砂防工	0.360	人			
	合　　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
	掘削（土砂）		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準以外 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	9)普通作業員(山林砂防工)	山林砂防工				
	単　　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
	埋戻し		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 現場制約あり,土砂,無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質	現場制約あり 土砂				
	3)締固めの有無 5)普通作業員(山林砂防工)	無し 山林砂防工				
	単　　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
	SP 目地板 森林		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10㎜			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の種類	30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10㎜				
	3)普通作業員(山林砂防工)	山林砂防工				
	単　　価		㎡			

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無	- 無し				
	7)打設高さ、水平打設距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	山林砂防工				
	単　　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無	- 無し				
	7)打設高さ、水平打設距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	山林砂防工				
	単　　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,養生無し,-,無し,-,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 養生無し				
	5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無	- 無し				
	7)打設高さ、水平打設距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	山林砂防工				
	単　　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
	SP 型枠 森林		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋･無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	山林砂防工				
	単　　価		㎡			

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
	SP 型枠 森林		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	山林砂防工				
	単　　価		㎡			

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
	ダンプトラック運搬（根株、チップ）		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬（根株、チップ）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)車種区分 2)土質区分	4ｔ車 根株、チップ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載量(q) 4)片道運搬距離（L)	4.000m3 29.700km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	木材(根株)ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.4m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.400	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	1.000	時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）		時間			
	合　　計					算出数量 1.400 m3
	単　　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
	コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40　W/C=60% 養生込み　夜間割増なし					
	SP コンクリート 森林 無筋･鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	1.000	m3			Ｓ単　24号
	ケーブルクレーン資材運搬 2ｔ以上3ｔ未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート　山腹工,30m,2段	1.070	m3			Ｓ単　5号
	クレーンなし					
	生コンクリート　小型車割増 ４ｔ車	1.070	m3			
	合　計					算出数量 1.000 m3
	単　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
	均コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40　W/C=60% 養生なし　夜間割増なし					
	SP コンクリート 森林 無筋･鉄筋構造物,人力打設,-,養生無し,-,無し,-,18-8-40(高炉)	1.000	m3			Ｓ単　26号
	ケーブルクレーン資材運搬 2ｔ以上3ｔ未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート　山腹工,20m,2段	1.070	m3			Ｓ単　 6号
	クレーンなし					
	生コンクリート　小型車割増 ４ｔ車	1.070	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
	コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40　W/C=60% 養生込み　夜間割増なし					
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	1.000	m3			Ｓ単　25号
	ケーブルクレーン資材運搬 2ｔ以上3ｔ未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート　山腹工,20m,2段	1.060	m3			Ｓ単　6号
	クレーンなし					
	生コンクリート　小型車割増 ４ｔ車	1.060	m3			
	合　計					算出数量 1.000 m3
	単　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
	再生クラッシャラン		m3		1.000 m3	当たり算出
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m3			
	ケーブルクレーン資材運搬 2ｔ以上3ｔ未満,バケット使用資材,砂利,砂利・栗石,20m,2段クレーンなし	1.000	m3			Ｓ単　8号
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,軟岩,20.7km,バックホウ　山積0.8m3	1.000	m3			Ｓ単　13号
	砕石　小型車割増 ４ｔ車	1.000	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
	栗石		m3		1.000 m3	当たり算出
	φ5～15cm					
	基礎・裏込・中詰（砕石・栗石）工（人力施工） 基礎,かきこみ・敷均し,栗石・割栗石	1.000	m3			Ｓ単　14号
	ケーブルクレーン資材運搬 2ｔ以上3ｔ未満,バケット使用資材,栗石,砂利・栗石,20m,2段クレーンなし	1.140	m3			Ｓ単　 7号
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,軟岩,35.5km,バックホウ　山積0.8m3	1.140	m3			Ｓ単　12号
	栗石、割栗石　小型車割増 ４ｔ車	1.140	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
	コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40　W/C=60% 養生込み　夜間割増なし					
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	1.000	m3			Ｓ単　25号
	ケーブルクレーン資材運搬 2ｔ以上3ｔ未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート　山腹工,13m,2段	1.060	m3			Ｓ単　 9号
	クレーンなし					
	生コンクリート　小型車割増 ４ｔ車	1.060	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					
	栗石		m3		1.000 m3	当たり算出
	φ5～15cm					
	基礎・裏込・中詰（砕石・栗石）工（人力施工） 基礎,かきこみ・敷均し,栗石・割栗石	1.000	m3			Ｓ単　14号
	ケーブルクレーン資材運搬 2ｔ以上3ｔ未満,バケット使用資材,栗石,砂利・栗石,13m,2段クレーンなし	1.140	m3			Ｓ単　10号
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,軟岩,35.5km,バックホウ　山積0.8m3	1.140	m3			Ｓ単　12号
	栗石、割栗石　小型車割増 ４ｔ車	1.140	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	緊急予防治山事業　元山地区
工事名	Ｒ６徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3	734		Ｔ単　4号
J03501	割栗石 5～15cm		m3	3,370		Ｓ単　14号

見積単価一覧表

工事名	R6徳林　緊急予防　神山町元山　山腹工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
※以下は,週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	234,000	
共通仮設費分(積上分)	4週8休経費補正	式	24,000	

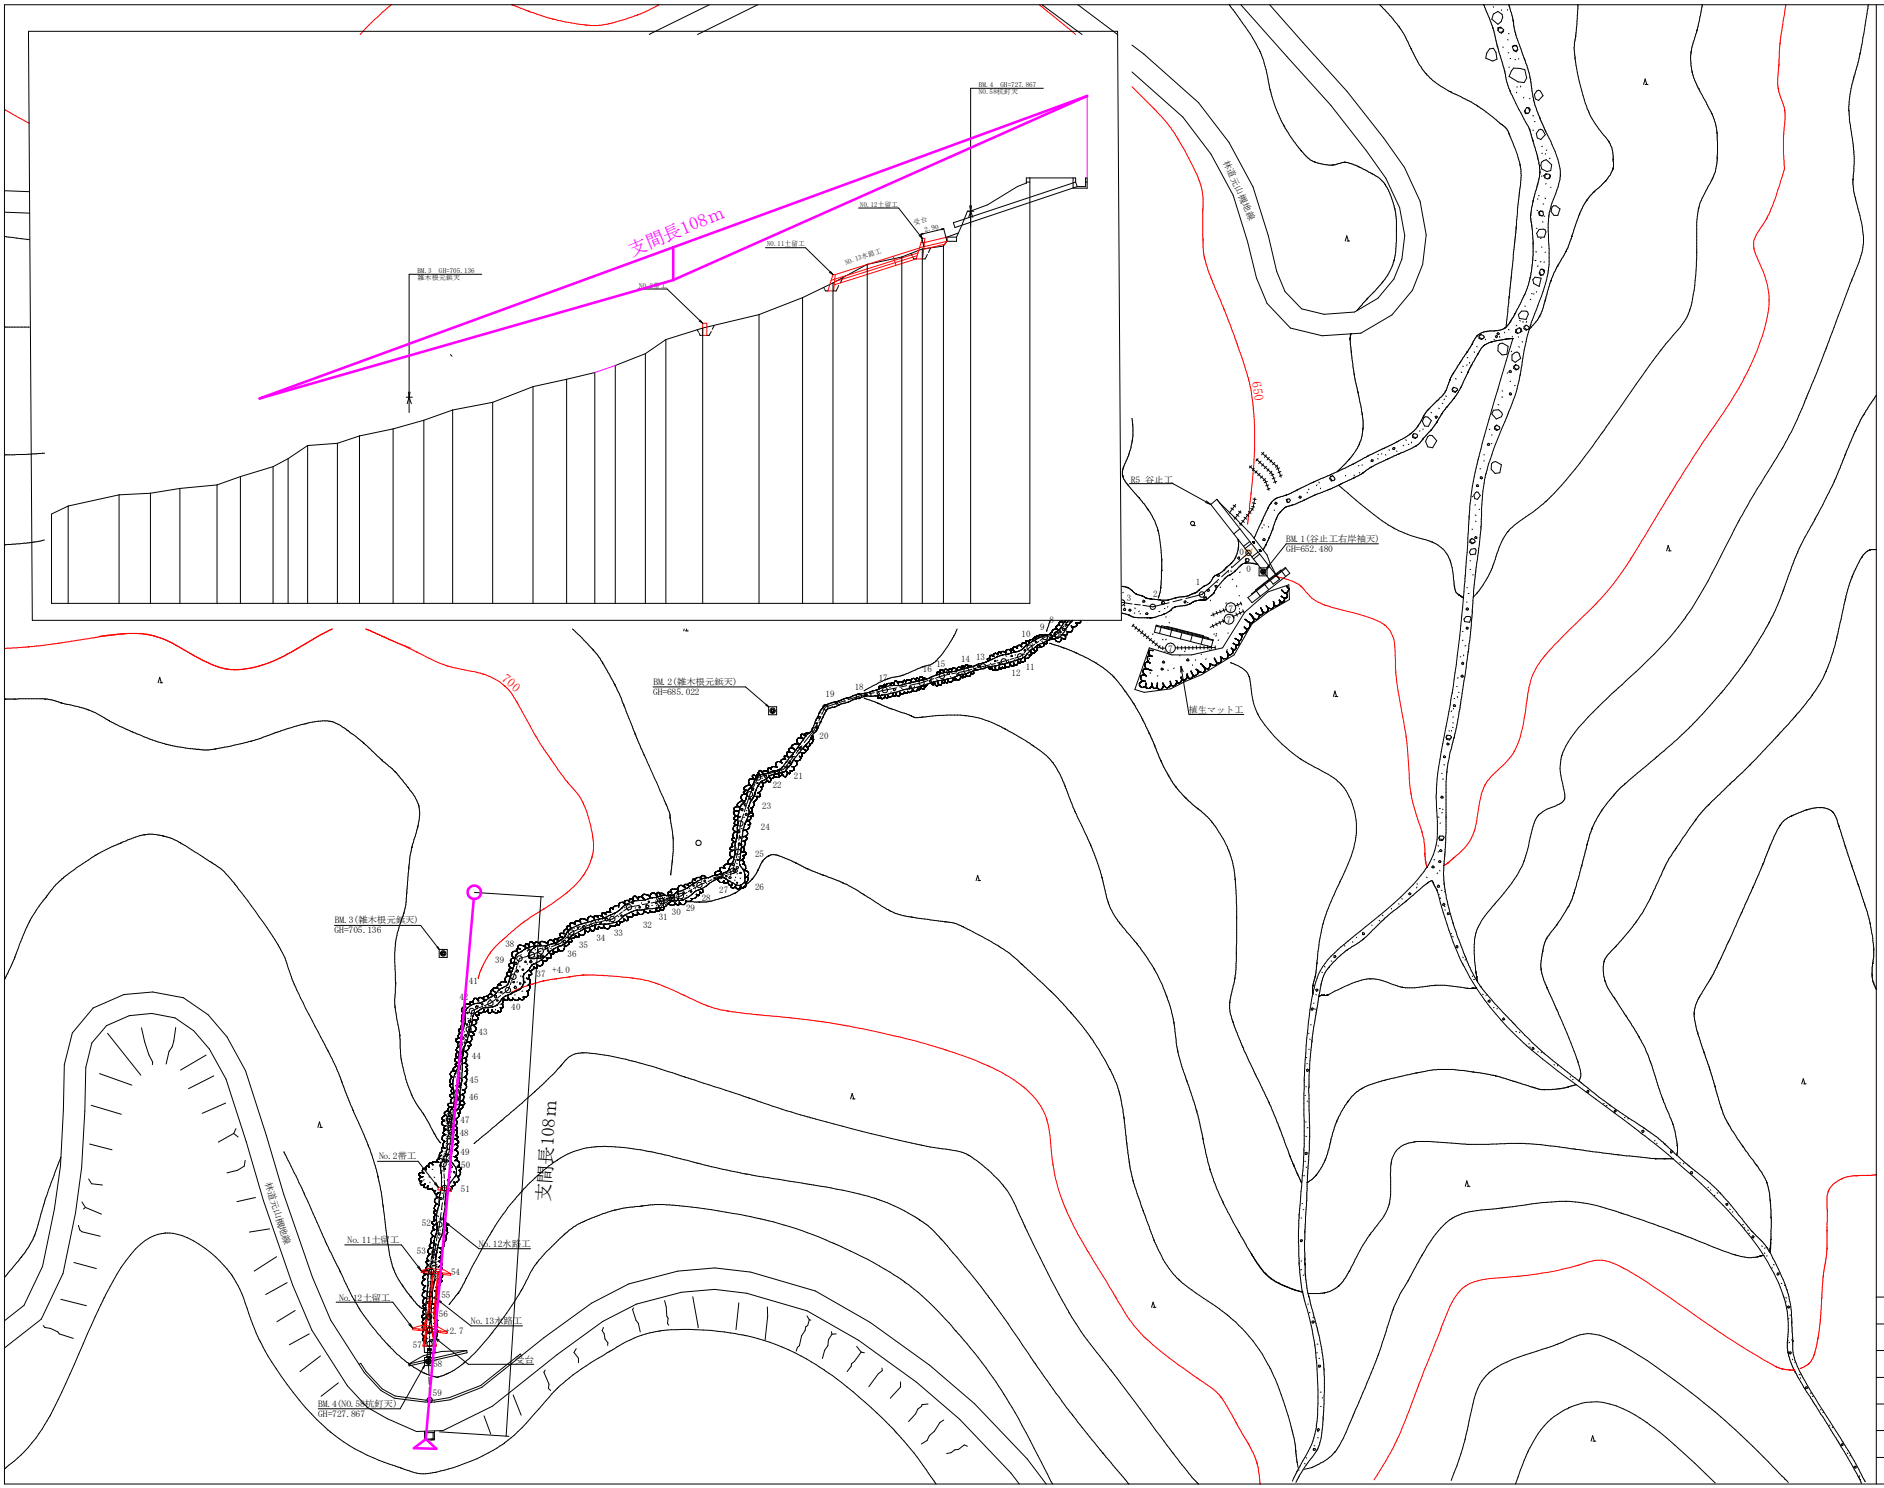

記号	
侵食状況	
崩壊状況	
亀裂	
湧水	
地すべりの移動方向	
土砂の堆積状況	
基岩の露出状況	
転石	
BM	
崖(岩)	
田	
畑・牧草地	
果樹園	
広葉樹林	
針葉樹林	
竹林	
荒地	
家屋	
車道	
歩道	

工種	種別	凡例
えん堤工	コンクリート	
護岸工	コンクリート	
水路工	コンクリート	
筋工	石	
筋工	丸太	
実播工	吹付	
航空実播工		
法切工		
伏工	わら	
植栽工		
杭打工	鋼管	
法枠工		
アンカー工		
暗渠工	ボーリング	
集水井工	鋼	
索道施設		(起点) (終点)
取水口		水

工事名	R6徳林 緊急予防 神山町元山 山腹工事
路線名等	元山地区
工事箇所	徳島県 名西郡 神山町 元山
図面名	参考図
縮尺	1／500 図面番号 1 ／ 2
会社名	
事業者名	徳島県農林水産部東部農林水産局＜徳島＞