

見積参考資料

工事名 R6徳林 緊急機能 神山町拝府 長 寿命化工事(担い手確保型)

◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	徳島5
単価使用年月	令和6年10月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	4週8休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	緊急機能強化・老朽化対策事業 拝府地区
工事名	R 6 徳林 緊急機能 神山町拝府 長寿命化工事 (担い手確保型)

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局(徳島)森林土木
事業名	緊急機能強化・老朽化対策事業
地区名	拝府地区
工事名	R 6 徳林 緊急機能 神山町拝府 長寿命化工事 (担い手確保型)
施工場所	名西郡神山町拝府
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 5
工期	
積算体系年月	令和 6 年 1 0 月
単価期適用年月	令和 6 年 1 0 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	緊急機能強化・老朽化対策事業 拝府地区
工事名	R 6 徳林 緊急機能 神山町拝府 長寿命化工事 (担い手確保型)

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正 (共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正 (現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	緊急機能強化・老朽化対策事業 拝府地区
工事名	R 6 徳林 緊急機能 神山町拝府 長寿命化工事 (担い手確保型)

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・間接工事費				
6 ・ ・ ・共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式		
9 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式		
10 ・ ・ ・現場管理費				
11 ・ ・ ・ ・現場管理費 (率計上)				
12 ・一般管理費等				

事業名	緊急機能強化・老朽化対策事業 拝府地区
工事名	R 6 徳林 緊急機能 神山町拝府 長寿命化工事(担い手確保型)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・長寿命化対策工	1.000	式		
・ ・ 治山土工	1.000	式		
・ ・ ・ 作業土工 谷止工・土留工・水路工	1.000	式		
・ ・ 治山ダム工	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート谷止工 左岸袖張り足し	1.000	式		
・ ・ ・ 間詰工	1.000	式		
・ ・ 溪間工付属物設置工	1.000	式		
・ ・ ・ 点検施設工	1.000	式		
・ ・ 山腹基礎工	1.000	式		
・ ・ ・ 土留工	1.000	式		
・ ・ ・ 水路工	1.000	式		
・ ・ 構造物撤去工	1.000	式		
・ ・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		
・ ・ ・ 運搬処理工	1.000	式		

事業名	緊急機能強化・老朽化対策事業 拝府地区
工事名	R 6 徳林 緊急機能 神山町拝府 長寿命化工事 (担い手確保型)

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (諸経費対象)					
・長寿命化対策工	1.000	式			
・ ・ 治山土工	1.000	式			
・ ・ ・ 作業土工 谷止工・土留工・水路工	1.000	式			1 式当たり
床掘り 掘削 (礫質土)	69.000	m ³			単 A T 単 1 号
埋戻し 土砂, 小規模 (標準)	67.000	m ³			単 A S 単 30 号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	10.400	m ²			単 A S 単 23 号
斜面整地 礫質土	61.700	m ²			単 A S 単 27 号
合 計					
・ ・ 治山ダム工	1.000	式			
・ ・ ・ コンクリート谷止工 左岸袖張り足し	1.000	式			1 式当たり
コンクリート (本堤) BB18-8-40 W/C 60%	14.500	m ³			単 A T 単 2 号
型枠工 (本堤)	19.300	m ²			単 A T 単 4 号
型枠工 (放水路) 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	3.200	m ²			単 A S 単 34 号
水平打継目鉄筋 D22mm	10.000	本			単 A T 単 3 号
足場	10.700	m			単 A S 単 21 号
合 計					

事業名	緊急機能強化・老朽化対策事業 拜府地区
工事名	R6徳林 緊急機能 神山町拜府 長寿命化工事(担い手確保型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・ 間詰工					1 式当たり
	1.000	式			
コンクリート(間詰) BB18-8-40 W/C 60%	5.500	m ³			単A T単 5号
型枠工(間詰) 一般型枠,小型構造物	19.000	m ²			単A S単 35号
石積工(間詰)	19.000	m ²			単A T単 6号
合 計					
・・・ 深間工付属物設置工					
	1.000	式			
・・・ 点検施設工					1 式当たり
	1.000	式			
昇降ステップ 幅300×径19mm	3.000	本			単A
合 計					
・・・ 山腹基礎工					
	1.000	式			
・・・ 土留工					1 式当たり
	1.000	式			
コンクリート土留 BB18-8-40 W/C 60%	11.400	m ³			単A T単 9号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	35.000	m ²			単A S単 36号
足場設置・撤去 単管傾斜足場,安全ネットなし	17.000	掛m ²			単A S単 20号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	1.000	本			単A

事業名	緊急機能強化・老朽化対策事業 拝府地区
工事名	R 6 徳林 緊急機能 神山町拝府 長寿命化工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・・・ 水路工					1 式当たり
	1.000	式			
コンクリート水路					単 A
BB18-8-40 W/C 60%	16.000	m3			T 単 7号
SP 型枠 森林					単 A
一般型枠, 小型構造物	71.400	m ²			S 単 37号
コンクリート (均し基礎)					単 A
BB18-8-40 W/C 60%	1.700	m3			T 単 8号
基礎材					単 A
割栗石5~15cm	10.200	m3			T 単 10号
目潰し材					単 A
再生クラッシュラン RC-40	2.100	m3			T 単 11号
目地板					単 A
30m2未満, 瀝青繊維質目地板 t=10mm	3.700	m ²			S 単 31号
合 計					
・・・ 構造物撤去工					
	1.000	式			
・・・ 構造物取壊し工					1 式当たり
	1.000	式			
コンクリート構造物取壊し					単 A
油圧式600~800kg級, 硬岩 ()	48.000	m3			S 単 22号
合 計					
・・・ 運搬処理工					1 式当たり
	1.000	式			
SP 積込 (ルーズ) 森林					単 A
土砂, 小規模 (標準)	48.000	m3			S 単 29号

事業名	緊急機能強化・老朽化対策事業 拝府地区				
工事名	R 6 徳林 緊急機能 神山町拝府 長寿命化工事 (担い手確保型)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上3 t 未満,重量の大きい資材,コンクリート殻,コンクリートブロック ,40m,2段クレーンなし	112.800	ton			単 A S 単 13号
ダンプトラック運搬 4 t 車,アスファルト・コンクリート塊,18.2km,バックハウ 山積0.28m3	48.000	m3			単 A S 単 17号
処分費 コンクリート	112.800	ton			単 A S 単 3号
合 計					
・ ・ 支障木処理工	1.000	式			
・ ・ ・ 支障木処理工	1.000	式			1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 12cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 15cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 16cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 19cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 21cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 23cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	2.000	本			単 A

事業名	緊急機能強化・老朽化対策事業 拜府地区
工事名	R6徳林 緊急機能 神山町拜府 長寿命化工事(担い手確保型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
スギ 伐採費 胸高直径 42cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 16cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	本			単A
ダンプトラック運搬(根株)	3.300	m3			単A S単 38号
処分費 根株	2.400	ton			単A S単 4号
合 計					
・仮設工	1.000	式			
・・仮設工	1.000	式			
・・・運搬設備工	1.000	式			1式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,120日,試運転あり,元柱使用する,先柱を使用しない(立木使用)	1.000	基			単A S単 8号
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,3ヵ月~6ヵ月	1.000	基			単A S単 5号
アンカー架設・撤去 機械施工,2t以上3t未満,丸太埋込み	1.000	基			単A S単 6号
アンカー架設・撤去 人力施工,2t以上3t未満,根株・立木	1.000	基			単A S単 7号
合 計					

事業名	緊急機能強化・老朽化対策事業 拜府地区
工事名	R 6 徳林 緊急機能 神山町拜府 長寿命化工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 6号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	アンカー架設・撤去 機械施工, 2t 以上3t 未満, 丸太埋込み			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)規格区分	機械施工 2t 以上3t 未満		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)アンカー種別区分 4)山林砂防工(普通作業員)	丸太埋込み 普通作業員				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3) 6)1基当たり丸太数量	0.25m3				
	土木一般世話役					
		1.000	人			
	普通作業員					
		6.900	人			
	ハック杓[加-ラ型・排対型(1次)]					<損料>
		6.000	時間			
	運転手(特殊)					
		1.020	人			
	軽油 ハック杓給油					
		35.000	L			
	アンカ-材料(丸太) 0.20m、L=2.0m					
		0.250	m3			
	諸雑費 5%					
		0.050				
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			

事業名	緊急機能強化・老朽化対策事業 拝府地区
工事名	R 6 徳林 緊急機能 神山町拝府 長寿命化工事 (担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 9号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上3 t 未満, コンクリート, , コンクリート 溪間工, 40m, 2段ク レーンなし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	2) 運搬種別区分	コンクリート				
	3) 運搬物区分	コンクリート 溪間工				
	4) 資材名称					
	5) 1回当り運搬量	0.800				
	6) 運搬距離	40.000m				
	7) 1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8) クレーン区分	2段クレーンなし				
	9) 加算人数(作業員)					
	10) 山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		1.000	人		
	山林砂防工		2.000	人		
	軽油 ハ トロ-ル給油		34.000	L		
	合 計					算出数量 42.400 [各単位]
	単 価			[各単位]		
	1日当り運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	緊急機能強化・老朽化対策事業 拜府地区
工事名	R6徳林 緊急機能 神山町拜府 長寿命化工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 10号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000	日当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,鋼材,40m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分	2t以上3t未満		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材		夜間制約作業時間:0.0		
	3)運搬物区分	鋼材				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.900				
	6)運搬距離	40.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		1.000	人		
	山林砂防工		4.000	人		
	軽油					
	ハトール給油		44.000	L		
	合計					算出数量 51.300 [各単位]
	単価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	緊急機能強化・老朽化対策事業 拜府地区
工事名	R6徳林 緊急機能 神山町拜府 長寿命化工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 11号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,40m,2段クレーン			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.600				
	6)運搬距離	40.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		1.000	人		
	山林砂防工		4.000	人		
	軽油		44.000	L		
	パトロール給油					
	合計					算出数量 34.200 [各単位]
	単価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	緊急機能強化・老朽化対策事業 拝府地区
工事名	R 6 徳林 緊急機能 神山町拝府 長寿命化工事 (担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 12号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上3 t 未満, コンクリート, , コンクリート 山腹工, 40m, 2段ク レーンなし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1)規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	2)運搬種別区分	コンクリート				
	3)運搬物区分	コンクリート 山腹工				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.500				
	6)運搬距離	40.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		1.000	人		
	山林砂防工		2.000	人		
	軽油 ハ トロ-ル給油		34.000	L		
	合 計					算出数量 26.500 [各単位]
	単 価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	緊急機能強化・老朽化対策事業 拜府地区
工事名	R 6 徳林 緊急機能 神山町拜府 長寿命化工事 (担い手確保型)


コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 13号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,コンクリート殻,コンクリート ブロック,40m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	コンクリートブロック				
	4)資材名称	コンクリート殻				
	5)1回当り運搬量	0.720				
	6)運搬距離	40.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		1.000	人		
	山林砂防工		4.000	人		
	軽油		44.000	L		
	ハトロ給油					
	合 計					算出数量 41.000 [各単位]
	単 価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	緊急機能強化・老朽化対策事業 拜府地区
工事名	R6 徳林 緊急機能 神山町拜府 長寿命化工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 17号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4t車,アスファルト・コンクリート塊,18.2km,バックホウ 山積0.28m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分 2)土質区分 3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L) 5)積込機械区分 6)運搬状況区分 7)路面条件区分	4t車 アスファルト・コンクリート塊 1.700m3 18.200km バックホウ 山積0.28m3 上記以外の運搬 路面条件 良好				
	運転手(一般)		0.170	人		
	軽油 バトール給油		5.400	L		
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)			時間		
	合計					算出数量 0.900 m3
	単価			m3		

事業名	緊急機能強化・老朽化対策事業 拜府地区
工事名	R 6 徳林 緊急機能 神山町拜府 長寿命化工事 (担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 6号 ***					
	石積工(間詰)		m ²		50.000 m ²	当たり算出
	割栗石 5~15cm	8.600	m ³			
	ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,37.4km,バックホウ 山積0.8m ³	8.600	m ³			S単 15号
	栗石、割栗石 小型車割増 4t車	8.600	m ³			
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,40m,2段クレーンなし	8.600	m ³			S単 11号
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	1.600	m ³			
	生コンクリート 小型車割増 4t車	1.600	m ³			
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,40m,2段クレーンなし	1.600	m ³			S単 9号
	土木一般世話役	0.700	人			S単 1号
	山林砂防工	6.400	人			S単 2号
	合計					算出数量 50.000 m ²
	単価		m ²			

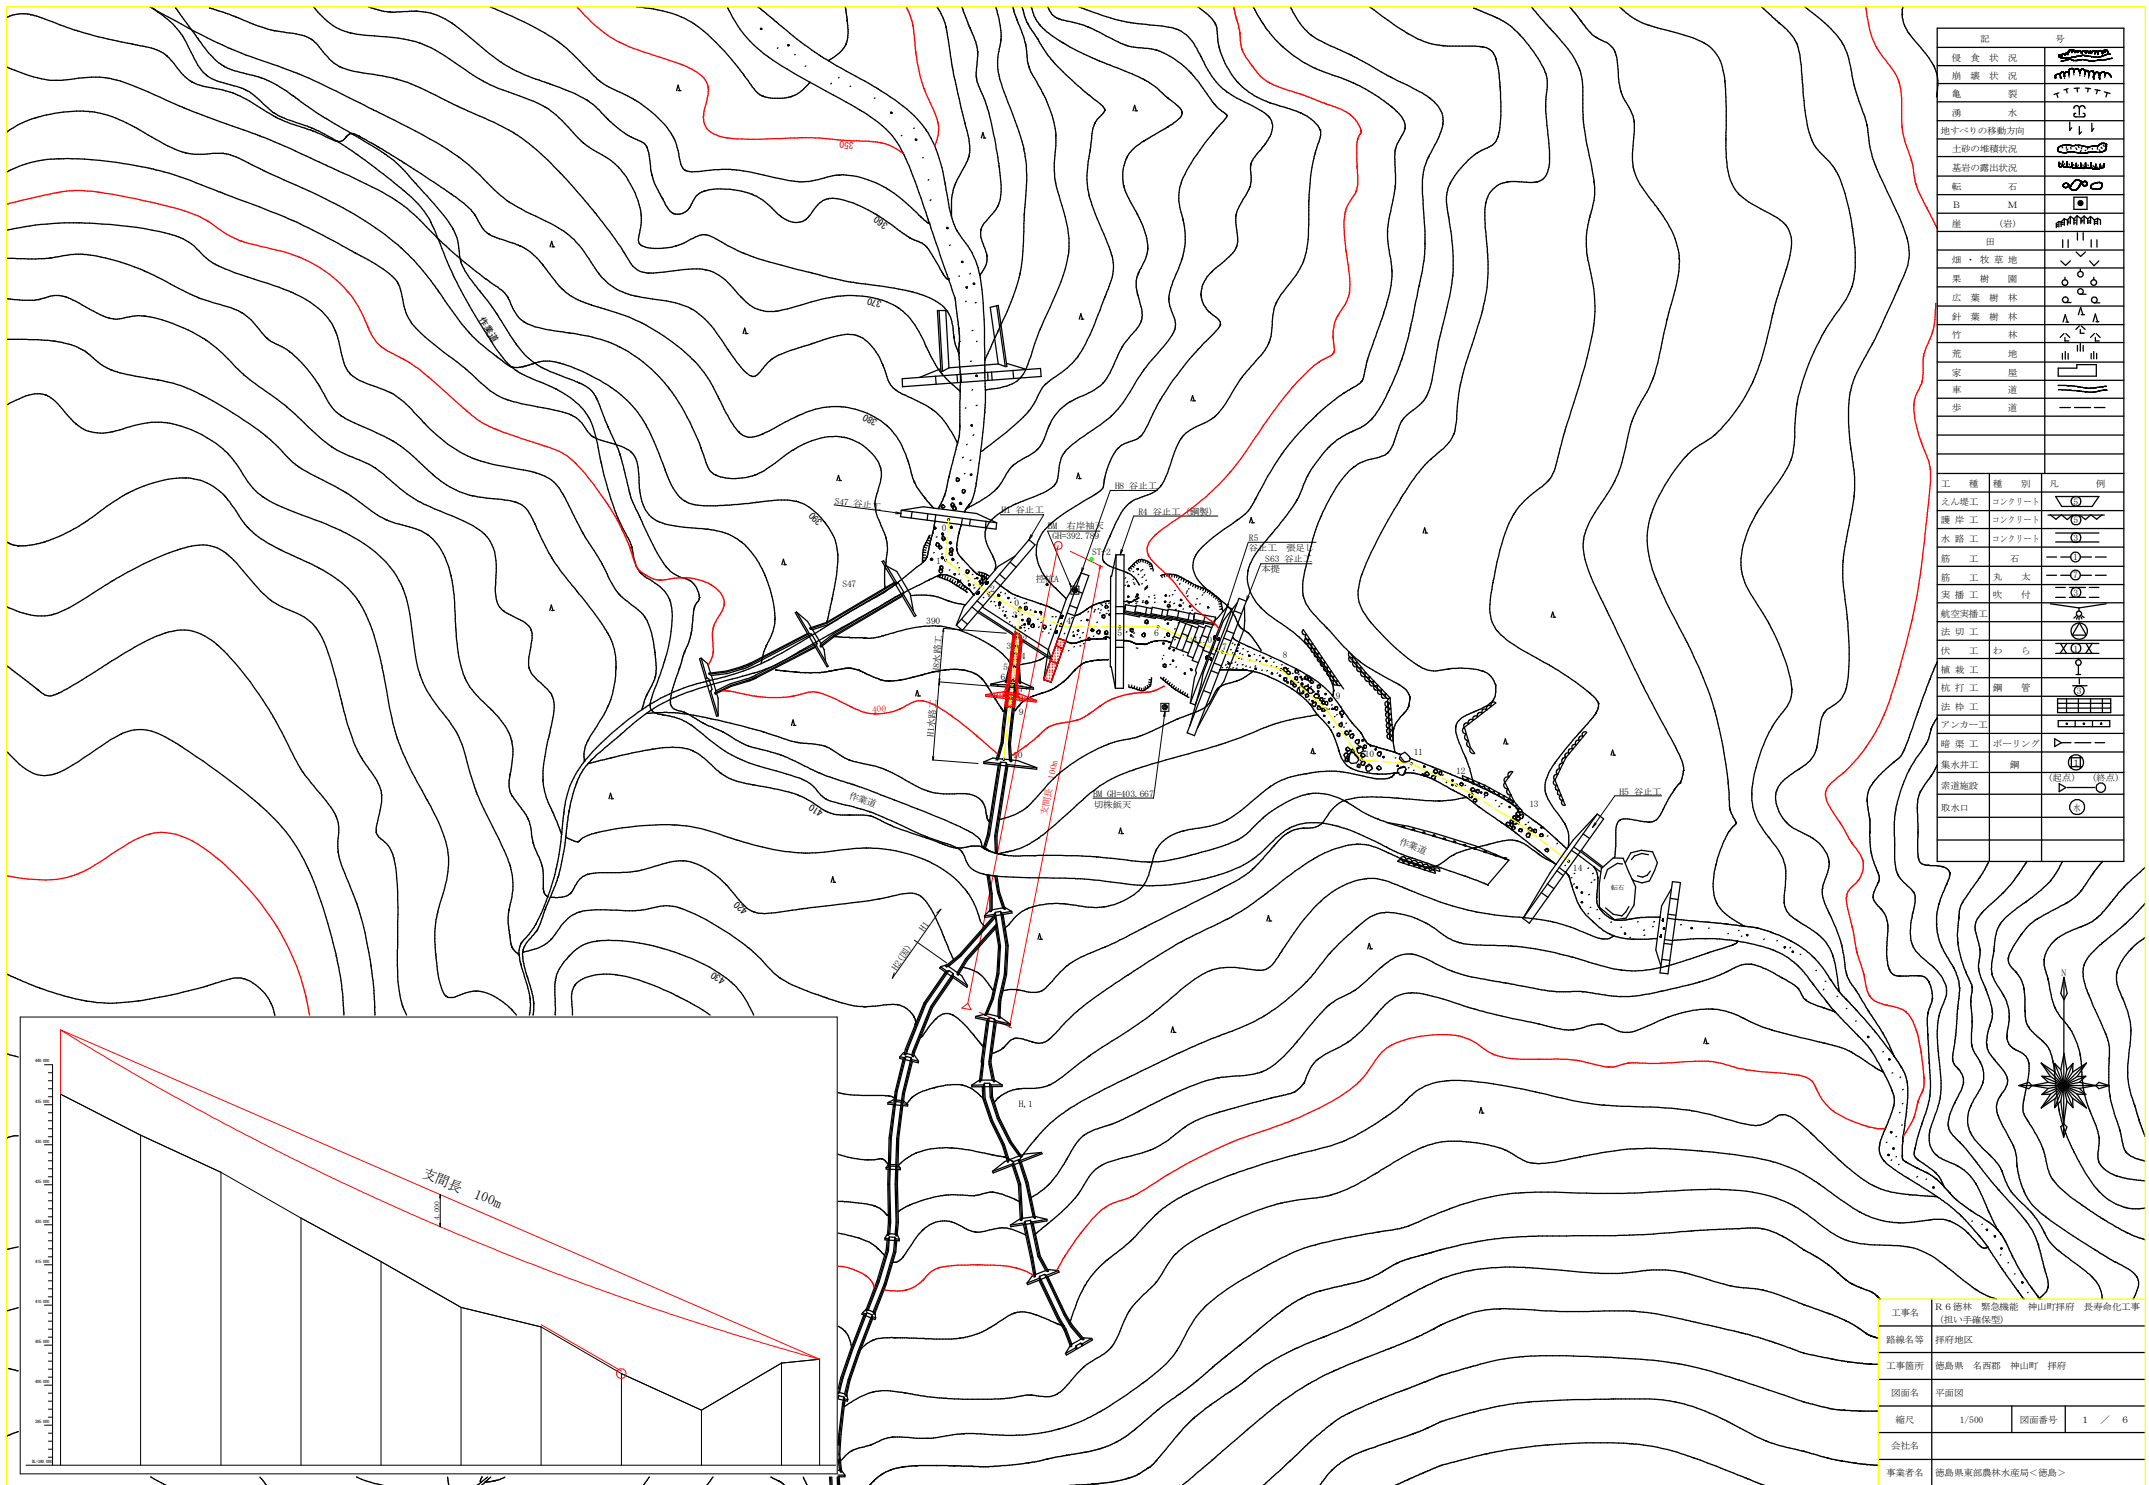

記号	凡例
侵食状況	
崩壊状況	
亀裂	
湧水	
地すりの移動方向	
土砂の堆積状況	
基岩の露出状況	
転石	
石 M	
崖 (岩)	
田	
畑・牧草地	
果樹園	
広葉樹林	
針葉樹林	
竹林	
荒地	
空地	
車道	
歩道	
工種	種別 凡例
元人土工	コンクリート
護岸工	コンクリート
水路工	コンクリート
筋工	石
筋工	丸太
突撃工	吹付
航空突撃工	法切工
伏工	わら
擁壁工	鋼管
法切工	法切工
アンカー工	アンカー工
除雪工	ローリング
風水井工	鋼
歩道施設	(既設) (橋梁)
取水口	取水口

工事名	R6 徳林 緊急補修 神山町祥符 長寿命化工事 (掘削・手掘保型)		
路線名等	祥符地区		
工事箇所	徳島県 名西部 神山町 祥符		
図面名	平面図		
縮尺	1/500	図面番号	1 / 6
会社名			
事業者名	徳島県東部農林水産局<徳島>		