

## 見積参考資料

# 工事名 R6徳耕 県農道 上板 路床工事(担 い手確保型)

### ◇経費情報

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島東部1
単価使用年月	令和6年10月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	契約保証費を必要としない場合
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	4週8休以上

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	県営一般農道事業 上板地区
工事名	R 6 徳耕 県農道 上板 路床工事 (担い手確保型)

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局 (徳島) 農村整備
事業名	県営一般農道事業
地区名	上板地区
工事名	R 6 徳耕 県農道 上板 路床工事 (担い手確保型)
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部 1
工期	
積算体系年月	令和 6 年 1 0 月
単価期適用年月	令和 6 年 1 0 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	



事業名	県営一般農道事業 上板地区
工事名	R 6 徳耕 県農道 上板 路床工事 (担い手確保型)

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	道路改良工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正 (共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正 (現場管理費)	補正なし

事業名	県営一般農道事業 上板地区
工事名	R 6 徳耕 県農道 上板 路床工事 (担い手確保型)

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式		
6 ・ ・ 間接工事費				
7 ・ ・ ・共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・運搬費 ~ 営繕費等				
9 ・ ・ ・現場管理費				
10 ・ ・ ・ ・現場管理費 (率計上)				
11 ・一般管理費等				



事業名	県営一般農道事業 上板地区
工事名	R 6 徳耕 県農道 上板 路床工事（担い手確保型）

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・盛土工	1.000	式		
・路面排水工	1.000	式		
・ ・側溝工	1.000	式		
・ ・排水路工	1.000	式		
・付帯工	1.000	式		
・ ・坂路復旧工	1.000	式		
・ ・表土復旧工	1.000	式		

事業名	県営一般農道事業 上板地区
工事名	R6徳耕 県農道 上板 路床工事(担い手確保型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・土工					
・ ・ 盛土工	1.000	式			
路床盛土 4.0 B	1.000	式			
防草シート	94	m <sup>3</sup>			単A B単 1号
	15.500	m <sup>2</sup>			単A B単 2号
合 計					
・ 路面排水工					
・ ・ 側溝工	1.000	式			
鉄筋コンクリートU形 L=2000,1000kg/個以下	1.000	式			
調整コンクリート	10.5	m			単A B単 3号
	0.100	m <sup>3</sup>			単A B単 4号
合 計					
・ ・ 排水路工					
排水工 コルゲートフリーユーム350×350	1.000	式			
	29.500	m			単A B単 5号
合 計					
・ 付帯工					
	1.000	式			





事業名	県営一般農道事業 上板地区
工事名	R 6 徳耕 県農道 上板 路床工事(担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	路床盛土 4.0 B		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3			S単 17号
	購入土 ..	1.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 2号 ***					
	防草シート		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	防草シート設置工 ..	1.000	m <sup>2</sup>			S単 4号
	防草シート ..	1.000	m <sup>2</sup>			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 3号 ***					
	鉄筋コンクリートU形 L=2000,1000kg/個以下		m		10.000 m	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 9号

事業名	県営一般農道事業 上板地区
工事名	R 6 徳耕 県農道 上板 路床工事 (担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	道路用鉄筋コンクリート側溝 300C 300×260×2m 1種,,	5.000	個			S単 6号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 4号 ***					
	調整コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C60%	1.000	m3			S単 21号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 5号 ***					
	排水工 コルゲートフリューム350×350		m		1.000 m	当たり算出
	コルゲートフリューム人力据付 A形 350*350,パッキング無し,なし	1.000	m			S単 8号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 6号 ***					

事業名	県営一般農道事業 上板地区
工事名	R 6 徳耕 県農道 上板 路床工事(担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	坂路復旧工		式		1.000 式	当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -	2.100	m3			S単 15号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ <sup>o</sup> ク( )	1.700	m3			S単 1号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コパ <sup>o</sup> ク( )	2.800	m3			S単 2号
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	11.100	m <sup>2</sup>			S単 18号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C60%	2.000	m3			S単 21号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	8.300	m <sup>2</sup>			S単 19号
	ワイヤーメッシュ	11.100	m <sup>2</sup>			S単 7号
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.300	m <sup>2</sup>			S単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 7号 ***					
	表土掘削		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	1.000	m <sup>2</sup>			S単 12号
	合 計					
	単 価					

事業名	県営一般農道事業 上板地区
工事名	R6 徳耕 県農道 上板 路床工事(担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 8号 ***					
	基盤土掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	1.000	m3			S単 16号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 9号 ***					
	雑物除去 表土+基盤土		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	機械石礫除去工 砂質土,乾燥	1.000	m3			S単 11号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 10号 ***					
	基盤土整地		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(基盤整地)(バツ杓による施工) 基盤整地,0.04ha,なし	1.000	ha			S単 10号
	合計					
	単価					



事業名	県営一般農道事業 上板地区
工事名	R6徳耕 県農道 上板 路床工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ( )			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ( )				
	特殊作業員					
		0.200	人			
	普通作業員					
		0.680	人			
	諸雑費 10%					
		0.100				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ( )			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ( )				
	特殊作業員					
		0.200	人			
	普通作業員					
		0.680	人			

事業名	県営一般農道事業 上板地区
工事名	R 6 徳耕 県農道 上板 路床工事 (担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	諸雑費 10%	0.100				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	購入土		m3		1.000 各単位	当たり算出
	購入土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )					
	購入土	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 4号 ***					
	防草シート設置工		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	当たり算出
	防草シート設置工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )					



事業名	県営一般農道事業 上板地区
工事名	R6 徳耕 県農道 上板 路床工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	防草シート設置工	1.000	m <sup>2</sup>			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 5号 ***					
	防草シート		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	当たり算出
	防草シート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	防草シート	1.000	m <sup>2</sup>			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 6号 ***					
	道路用鉄筋コンクリート側溝		個		1.000 各単位	当たり算出
	道路用鉄筋コンクリート側溝 300C 300×260×2m 1種,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	県営一般農道事業 上板地区
工事名	R6徳耕 県農道 上板 路床工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	道路用鉄筋コンクリート側溝 300C 300×260×2m 1種	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 7号 ***					
	ワイヤーメッシュ		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	当たり算出
	ワイヤーメッシュ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ワイヤーメッシュ	1.000	m <sup>2</sup>			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 8号 ***					
	コルゲートフリューム人力据付		m		10.000 m	当たり算出
	コルゲートフリューム人力据付 A形 350*350,パッキング無し,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)材料区分 2)接合区分	A形 350*350 パッキング無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価0円区分(コルゲートフリューム)	なし				

事業名	県営一般農道事業 上板地区
工事名	R 6 徳耕 県農道 上板 路床工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	コルゲートU字フリューム A形 幅350×高350mm 板厚1.6mm(めっき)	10.000	m			
	土木一般世話役	0.290	人			
	特殊作業員	0.420	人			
	普通作業員	1.240	人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 9号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行わない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			

事業名	県営一般農道事業 上板地区
工事名	R6徳耕 県農道 上板 路床工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	*** S単 - 10号 ***					
	ほ場整備工(基盤整地)(バックホによる施工)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(基盤整地)(バックホによる施工) 基盤整地,0.04ha,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分	基盤整地		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)計画平均区画面積(A)	0.04ha		夜間制約作業時間:0.0		
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	バックホ[加-ラ型・~超低・排対型(~3次)]	54.850	日			<賃料>
	軽油 バックホ給油	1,899.000	L			
	運転手(特殊)	30.140	人			
	土木一般世話役	8.000	人			
	普通作業員	14.200	人			
	諸雑費 1.0%	0.010				
	合計					算出数量 1.000 ha
	単価		ha			
	*** S単 - 11号 ***					

事業名	県営一般農道事業 上板地区
工事名	R6 徳耕 県農道 上板 路床工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	機械石礫除去工		m3		1.000 時間	当たり算出
	機械石礫除去工 砂質土,乾燥			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)乾湿区分	砂質土 乾燥		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	除礫用機械[加-ラ型・油圧回転A'ケツ付]		1.000 時間			<損料>
	軽油 A'トロ-ル給油		11.000 L			
	運転手(特殊)		0.150 人			
	合計					算出数量 24.300 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 12号 ***					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m <sup>2</sup>		1.000 日	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 なし		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	A'ツツ杓[加-ラ型・~超低・排対型(~2014)]		1.390 日			<賃料>
	軽油 A'トロ-ル給油		88.000 L			
	運転手(特殊)		1.000 人			
	合計					算出数量 887.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			

事業名	県営一般農道事業 上板地区
工事名	R6徳耕 県農道 上板 路床工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 13号 ***					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m <sup>2</sup>		1.000 日	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	バックホ[加-ラ型・～超低・排対型(～2014)]	1.370	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	78.000	L			
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合計					算出数量 842.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 14号 ***					
	耕地復旧(耕起)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)石礫、雑物除去	無		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	農用トラクタ[乗用・ホイル型]	0.290	時間			<損料>
	軽油 ハートル給油	0.800	L			
	運転手(一般)	0.060	人			

事業名	県営一般農道事業 上板地区
工事名	R 6 徳耕 県農道 上板 路床工事 (担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	諸雑費 14%	0.140				
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 15号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単価		m3			
	*** S単 - 16号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	県営一般農道事業 上板地区
工事名	R 6 徳耕 県農道 上板 路床工事 (担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準以外				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単 - 17号 ***					
	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3			
	*** S単 - 18号 ***					
	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	



事業名	県営一般農道事業 上板地区
工事名	R 6 徳耕 県農道 上板 路床工事 (担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 砕石の厚さ 2) 砕石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	なし 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 19号 ***					
	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 20号 ***					
	SP 目地板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 目地板 30m <sup>2</sup> 未満, 計上する, 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 1工事当り使用量 2) 目地板の計上	30m <sup>2</sup> 未満 計上する				
	3) 規格区分	目地板(瀝青繊維質板) t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>			



# 見積単価一覧表

工事名: R6徳耕 県農道 上板 路床工事(担い手確保型)

名称	規格	単位	単価	備考
購入土		m3	1,800 円	
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	11,000 円	
共通仮設費分(積上分)	4週8休経費補正	式	0 円	



**数 量 総 括 表 (No.2)**

工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
	付帯工						
		坂路復旧					
			掘削		m3	2.1	
			埋戻		m3	1.7	
			盛土		m3	2.8	
			基礎碎石	RC-40, t=100	m2	11.1	
			コンクリート	$\sigma \geq 18\text{kN/mm}^2$	m3	2.0	
			型枠		m2	8.3	
			ワイヤーメッシュ		m2	11.1	
			目地材		m2	1.3	
		表土復旧工					
			表土掘削		m2	385	$V=385 \times 0.3=116$
			基盤土掘削		m3	116	
			雑物除去	表土+基盤土	m3	232	
			基盤土整地		ha	0.04	
			表土復旧		m2	385	
			耕起		m3	385	

# 道路土工 計算書

種 別:道路土工  
ブロック:  
区 分:

細別／規格	算 式 / 図	数 量
路床盛土 4.0≦B	土積計算書より	94.1 m <sup>3</sup>
防草シート	土積計算書より	15.5 m <sup>2</sup>



# 排水工 計算書

種 別: 排水工  
 ブロック:  
 区 分:


細別／規格	算 式 / 図	数 量
1号U型側溝 左側	No. 27 + 0.55 ~ No. 27 + 8.27  L = 10.48	10.48 m
調整コンクリート 18N/mm <sup>2</sup> 以上 左側	0.179m <sup>2</sup> × 0.300  = 0.054	0.054 m <sup>3</sup>
接着材 エポキシ樹脂系 左側	10.93m × 0.30  = 3.28	3.28 m <sup>2</sup>
仮排水路	コルゲートフリューム 7.4 + 22.1	29.5 m





# 単位数量表

工種	坂路復旧	施工延長L=	1	式
----	------	--------	---	---

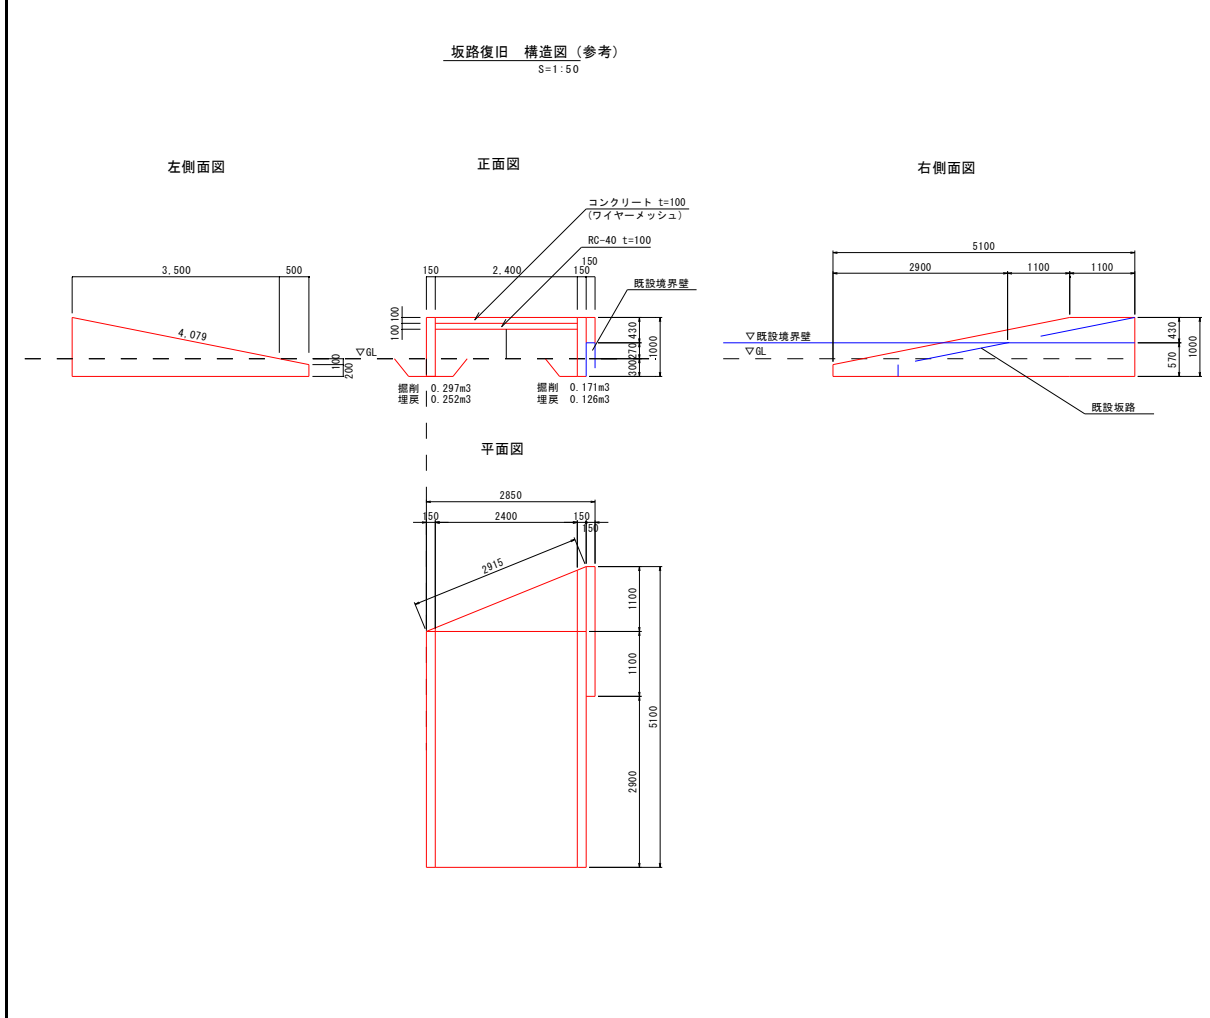

工事内容	規格	計算式	単位	合計
掘削		$0.297 \times 4.0 + 0.171 \times 5.1$	m <sup>3</sup>	2.1
埋戻		$0.252 \times 4.0 + 0.126 \times 5.1$	m <sup>3</sup>	1.7
盛土		$2.4 / 2 \times 3.5 \times 0.5 + 1.1 / 2 \times 2.4 \times 0.5$	m <sup>3</sup>	2.8
基礎砕石	RC-40,t=100	$4.079 \times 2.4 + 1.1 \times 2.4 / 2$	m <sup>2</sup>	11.1
コンクリート	壁コンクリート	$(1.0 + 0.2) \times 0.5 \times 4.0 \times 0.15 \times 2 + 1.1 \times 0.7 \times 0.15 + 2.2 \times 0.43 \times 0.15 / 2$	m <sup>3</sup>	0.9
	土間コンクリート	$4.079 \times 2.4 \times 0.1 + 2.4 \times 1.1 \times 0.1 / 2$	m <sup>3</sup>	1.1
型枠		$(1.0 + 0.2) \times 0.5 \times 4.0 \times 3 + 0.15 \times 0.2 \times 2 + 1.1 \times 0.7 + 2.4 \times 0.1$	m <sup>2</sup>	8.3
ワイヤーメッシュ		$4.079 \times 2.4 + 2.4 \times 1.1 / 2$	m <sup>2</sup>	11.1
目地材	t=10mm	$0.15 \times 0.1 \times 2 + 4.079 \times 0.1 \times 2 + 2.915 \times 0.1 + 1.1 \times 0.1$	m <sup>2</sup>	1.3