

見積参考資料

工事名 R 6 徳土 蔵本公園 徳・庄町 1 園路舗装工事（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 6年11月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休 2 日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、通期の週休 2 日の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書（本01）

工事名	R 6 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 園路舗装工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
舗装準備工		式	1				
不陸整正	補足材:有り, 補足材種類・規格:再生クラッシャーラン RC-30, 補足材整正厚:17mm以上21mm未満	m2	780				単 1号
アスファルト舗装工		式	1				
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシャーラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	22				単 2号
表層(歩道部) ベンガラ	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満), 材料規格:密粒度アスコン(ベンガラ), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2	1,220				単 3号
排水構造物工		式	1				
場所打水路工		式	1				
側溝嵩上げ 両側		m	18				単 4号
側溝嵩上げ 片側		m	24				単 5号
縁石工		式	1				
作業土工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 6 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 園路舗装工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3	10				単 6号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:現場発生土	m3	10				単 7号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3				単 8号
舗装止め工		式	1				
舗装止めコンクリート		m	54				単 9号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	46				単 10号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セグラ 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	56				単 11号
道路付属施設工		式	1				
視覚障害者誘導用ブロック		式	1				
視覚障害者誘導用シート	300*300,黄色	m	39				単 12号
道路改良		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 6 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 園路舗装工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚：15cm以下	m	48				単 13号
舗装版破碎	舗装版種別：アスファルト舗装版, 舗装版厚：4cm	m2	780				単 14号
路面切削		m2	436				単 15号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別：アスファルト殻	m3	31				単 16号
殻運搬（路面切削）		m3	22				単 17号
殻運搬	殻種別：コンクリート殻（無筋）	m3	6				単 18号
殻処分	殻種別：アスファルト殻	m3	53				単 19号
殻処分	殻種別：コンクリート殻（無筋）	m3	6				単 20号
汚泥処分		m3	0.04				単 21号
残土等処分		m3	3				単 22号

設計内訳書（本01）

工事名	R 6 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 園路舗装工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	24				単 23号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械運搬費		台	1				単 24号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	不陸整正	補足材:有り, 補足材種類・規格:再生クラッシュラン RC-30, 補足材整正厚:17mm以上21mm未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		有り, 17mm以上21mm未満, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	表層(歩道部) ベンガラ	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:密粒度アスコン(ベンガラ), 舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上,40mm,各種(2.20以上2.30t/m3未満),フライムコート PK-3,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	側溝嵩上げ 両側		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cmを超え6cm以下, 全ての費用	m2	2.4				
人力積込		コンクリート塊	m3	0.11				
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.2				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2.2				
蓋版		再利用撤去・据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	10			単 25号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	側溝嵩上げ 片側		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cmを超え6cm以下, 全ての費用	m2	1				
人力積込		コンクリート塊	m3	0.05				
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.09				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1.8				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:現場発生土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,17.0km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	舗装止めコンクリート		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1. 1			単 26号	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	7. 9				
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 碎石 (各種), 全ての費用	m2	2. 5				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,黄 鉛・クロムフリー,アスファルト舗装,全て	m	1			単 27号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セグ 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,セグ 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,黄 鉛・クロムフリー,アスファルト舗装,全て	m	1			単 28号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	視覚障害者誘導用シート	300*300, 黄色	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 11			暫定単価	
特殊作業員			人	2. 22			暫定単価	
普通作業員			人	4. 44			暫定単価	
材料費(枚)			枚	333. 3			単 29号 視覚障害者誘導用シート	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	路面切削		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 7.0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	殻運搬（路面切削）		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り, 7.5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 14.4km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 30号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 31号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	汚泥処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 32号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 33号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	建設機械運搬費		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m, 7.3km, 無, 無	台	2			単 34号	
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	蓋版	再利用撤去・据付け,無し,蓋版(各種), 40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無			枚	100				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2024. 11	
						歩掛適用年月	2024. 11	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全て	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1,000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 黄 鉛・フリー			kg	570				
ガラスビース 0.106～0.850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	40				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, セアラ 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全て	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 セアラ15cm 制約無			m	1,000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース15～18 黄 鉛・フリー			kg	570				
ガラスビース 0.106～0.850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	47				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 視覚障害者誘導用シート			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻（無筋）			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 汚泥			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 11
歩掛適用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 7.3km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで			台	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 6 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 園路舗装工事（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バックホウ(クローラ)〔標準〕	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.103	1,047	
L001010012	バックホウ(クローラ)後方超小旋回型	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	7.01	50,403	
L001011002	小型バックホウ(クローラ)〔標準〕	山積0.11m3(平積0.08m3)	日	0.147	567	
L001060003	タイヤローラ〔普通型〕	運転質量8～20t	日	0.628	3,244	
L001070011	振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4t	日	2.022	8,774	
L001090004	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動〕	スクリュ型 吐出量5.0m3/min	日	0.51	1,029	
M000202096	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	0.894	7,569	
M000301002	タンクトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4t積級	供用日	0.389	3,336	
M000301005	タンクトラック〔オンロード・ディーゼル〕	10t積級	供用日	2.266	47,248	
M000701015	モータクレーン〔土工用・排ガス対策型(第2次)〕	プレート幅3.1m	供用日	0.612	10,779	
M000801009	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型(第2次)〕	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	0.638	8,736	
M000806001	ランマ	質量60～80kg	供用日	0.453	242	
M000907002	コンクリート圧砕装置(大割機)	開口幅735～850mm破砕力550～980kN	供用日	5.644	101,010	
M001003018	ASフィニッシャー〔クローラ型〕	舗装幅1.4～3.0m	供用日	2.281	34,660	
M001101005	路面清掃車〔フレイシ・四輪式〕	ホッパー容量 1.5m3	供用日	0.436	15,142	
M001131014	路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	0.483	74,904	
M001161013	コンクリートカッター〔バキューム式(超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	供用日	0.265	3,442	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R6徳土 蔵本公園 徳・庄町1 園路舗装工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
コンクリート殻(無筋)処分費	運搬距離 L=14.4km以下	m3	1,100	
アスファルト殻処分費	運搬距離 L=7.0km以下	m3	2,300	
建設汚泥処分費		m3	12,100	
残土処分費	運搬距離 L=17.0km以下	m3	3,200	
密粒度アスコン(マロン色)	TOP13mm、弁柄、t=4cm(顔料 ランセス RED-K)	t	42,400	
直接工事費分	通期の週休2日経費補正	式	38,674	
共通仮設費分	通期の週休2日経費補正	式	0	

数 量 総 括 表				
工事区分・工種	種別・細別・規格	単位	数量	摘要
園路広場整備工				
作業土工				
	床 掘	m3	10	
	埋 戻 W<1.0m	m3	7	
	基面整正	m3	14	
	残土処理	m3	3	
園路整備工				
	側溝かさ上げ両側	m	18	
	側溝かさ上げ片側	m	24	
	舗装止めコンクリート	m	54	
アスファルト舗装工				
	1号ベンガラ舗装 歩道部1.4m以上			
	表層t=40 再生密粒度ASベンガラ	m2	1220	
	路盤 t =100 RC30 歩道部	m2	22	
	不陸整正	m2	780	
視覚障害者誘導用ブロック工				
	視覚障害者誘導用シート ノンスキッドタイプ			
	誘導シート 300×300× t 2	m	33.9	面積10.2m2
	警告シート 300×300× t 2	m	5.4	面積1.6m2
区画線工	区画線黄15cm熔融式			
	実線	m	46	
	ゼブラ	m	56	

数 量 総 括 表				
工事区分・工種	種別・細別・規格	単位	数量	摘要
構造物取壊し工				
	コンクリート取壊し 無筋 人力	m3	0.318	
	無筋 機械	m3	5.9	
	アスファルト舗装取壊し t=40	m2	780	
	アスファルト舗装切削 t=40	m2	436	
	アスファルト舗装切断 t=15 c m以下	m	48	
殻運搬処理				
	コンクリート 無筋	m3	6	重量 $6 \times 2.35 \text{ t} / \text{m}^3 = 14 \text{ t}$
	アスファルト 取壊し t=40	m3	31	重量 $780 \times 0.04 \times 2.3 \text{ t} / \text{m}^3 = 72 \text{ t}$
	アスファルト 切削 t=50	m3	22	重量 $436 \times 0.05 \times 2.3 \text{ t} / \text{m}^3 = 50 \text{ t}$
	舗装版切断汚泥	m3	0.04	
交通管理工				
	交通誘導員	人	24	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

10.0 m 当り

[illegible]

[illegible]

10.0 m 当り

單位數量計算書

工 種	園路広場整備工
種 別	1号ベンガラ舗装

再生密粒度AS(ベンガラ) t=40

プライムコート（路盤部）




※コンクリート舗装部は、タックコートを使用すること。

10.0 m2 当り

[illegible]

單位數量計算書

工 種	区画線工
種 別	

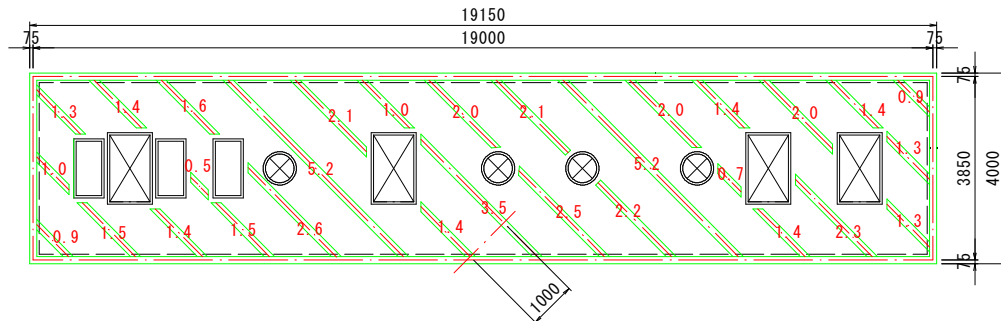

1.0 ケ所 当り

[illegible]

工 種	既設構造物撤去工						
種別・細別・規格			記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
構造物取壊し工							
コンクリート取壊し 無筋 人力				$0.11 \times 18 \div 10$ （側溝かさ上げ両側） $+ 0.05 \times 24 \div 10$ （側溝かさ上げ片側）	m3		0.3
無筋 機械				$1.1 \times 54 \div 10$ （舗装止めコンクリート）	m3		5.9
アスファルト舗装取壊し t=40					m2		780.0
				①	m2	0	
				②	m2	315	
				③	m2	260	
				④	m2	33	
				⑤	m2	172	
アスファルト舗装切削 t=50				①	m2		436
アスファルト舗装切断							48.0
t=150以下				①	m	7.5	
				②	m	9.7	
				③	m	12.4	
				④	m	2.7	
				⑤	m	15.7	
殻運搬処理							
コンクリート 無筋				$0.3 + 5.9$	m3		6.2
アスファルト 取壊し				780×0.04	m3		31
アスファルト切削				436×0.05	m3		22
舗装版切断汚泥				$2.3 \times 0.01 \times t \times L = 2.3 \times 0.01 \times 0.04 \times 48.0$	m3		0.04