

見積参考資料

工事名 R 6 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・豊浦 護岸工事（2） （担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	構造物工事（港湾）
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 1月
施工地域・工事場所	重要港湾・地方港湾（1）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	4週8休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・豊浦 護岸工事（2） （担い手確保型）				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場		式	1				
基礎工		式	1				
基礎捨石工		式	1				
陸上投入		m3	5,704				単 1号
捨石荒均し		m2	1,172				単 2号
裏込・裏埋工		式	1				
裏込工		式	1				
吸出し防止材		m2	1,004				単 3号
構造物撤去工		式	1				
取壊し工		式	1				
コンクリート取壊運搬処分		m3	41				単 4号
撤去工		式	1				
ブロック撤去		個	91				単 5号

設計内訳書（本01）

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・豊浦 護岸工事（2） （担い手確保型）				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック撤去		個	18				単 6号
プレキャストボックス撤去		m	11				単 7号
仮設工		式	1				
仮設道路工		式	1				
仮設道路・仮橋	撤去のみ	式	1				内 1号
安全対策		式	1				
交通誘導警備員		式	1				内 2号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・豊浦 護岸工事（2） （担い手確保型）				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	仮設道路・仮橋	撤去のみ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	撤去, ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型 25t吊, 標準(1. 0)	t	2. 7				単 21号
H形鋼杭賃料	H300, 10. 753m/本, 150日, 無, 有, 無, 1回	本	2. 7				単 22号 1 (t)換算
覆工板設置・撤去工	撤去, ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型 25t吊, 標準(1. 0)	m2	24				単 23号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型), 4月, 無, 有, 1回	m2	24				単 24号
高欄設置・撤去工	単管ﾊﾞｲﾌﾟ型, 撤去	m	12				単 25号
仮設高欄賃料		t	0. 09				単 26号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導整理	無し, 90人	式	1				単 27号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号	陸上投入		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石		9m以下	m3	100				
捨石(材料費)			m3	120				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号	捨石荒均し		単位	m2	単位数量	1, 172	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石本均し・荒均し(水中)		無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2以上, 潮待ち部, 10m未満, 無し	m2	88			単 8号	
捨石本均し・荒均し(水中)		無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2以上, 潮待ち部以外, 10m未満, 無し	m2	345			単 9号	
捨石本均し・荒均し(陸上)		陸上施工, 無し, 荒均し, ±50cm, 200kg/個未満, 1, 000m2以上, 潮待ち部以外, 100kg/個以上200kg/個未満, 無し	m2	103			単 10号	
捨石本均し・荒均し(陸上)		陸上施工, 無し, 荒均し, ±50cm, 200kg/個未満, 1, 000m2以上, 潮待ち部, 100kg/個以上200kg/個未満, 無し	m2	260			単 11号	
捨石本均し・荒均し(陸上)		陸上施工, 無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 1, 000m2以上, 潮待ち部以外, 100kg/個以上200kg/個未満, 無し	m2	107			単 12号	
捨石本均し・荒均し(陸上)		陸上施工, 無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 1, 000m2以上, 潮待ち部, 100kg/個以上200kg/個未満, 無し	m2	269			単 13号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 3号	吸出し防止材		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防砂シート敷設		陸上, 陸上クレーン, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, 10m未満(標準)	m2	1			単 14号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号	コンクリート取壊運搬処分		単位	m3	単位数量	41	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物取壊し		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	24			単 15号	
構造物取壊し		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	17			単 16号	
コンクリートガラ運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14. 4km以下	m3	24				
コンクリートガラ運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14. 4km以下	m3	17				
処分費 (m3)			m3	24			単 17号	
処分費 (m3)			m3	17			単 18号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号	ブロック撤去		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック撤去、据付・仮置 (陸上連携方式)		据付(乱積), 異形ブロック[被覆、消波], 1t/個, 標準外, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 50t吊, ラフテレンクレーン, (油圧	個	1			単 19号	
合計								
単価							円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 6号	ブロック撤去		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック撤去、据付・仮置 (陸上連携方式)		仮置, 異形ブロック[被覆、消波], 3t/個, 標準外, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 50t吊, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ	個	1			単 20号	
合計								
単価							円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 7号	プレキャストボックス撤去		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート		撤去, 1. 5m/個, 1. 25<B<=2. 5 1. 25<H<=2. 5, 無し, 標準以外, 1. 76	m	10			50t吊クレーン	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 01	
						歩掛適用年月	2025. 01	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 8号	捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2以上, 潮待ち部, 10m未満, 無し	単位	m2	単位数量	16. 4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		運転1日当り	日	1			単 28号	
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 01	
						歩掛適用年月	2025. 01	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 9号	捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2以上, 潮待ち部以外, 10m未満, 無し	単位	m2	単位数量	23. 5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		運転1日当り	日	1			単 28号	
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 10号	捨石本均し・荒均し(陸上)	陸上施工, 無し, 荒均し, ±50cm, 200kg/個未満, 1, 000m2以上, 潮待ち部以外, 100kg/個以上200kg/個未満, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(排出ガス対策型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3)			日	1. 1			単 29号	
石工			人	1. 4				
普通作業員			人	12. 2				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 11号	捨石本均し・荒均し(陸上)	陸上施工, 無し, 荒均し, ±50cm, 200kg/個未満, 1, 000m2以上, 潮待ち部, 100kg/個以上200kg/個未満, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(排出ガス対策型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3)			日	1. 2			単 29号	
石工			人	1. 5				
普通作業員			人	13. 4				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 12号	捨石本均し・荒均し(陸上)	陸上施工, 無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 1, 000m2以上, 潮待ち部以外, 100kg/個以上200kg/個未満, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(排出ガス対策型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3)			日	1. 3			単 29号	
石工			人	1. 6				
普通作業員			人	14. 2				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 13号	捨石本均し・荒均し(陸上)	陸上施工, 無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 1, 000m2以上, 潮待ち部, 100kg/個以上200kg/個未満, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(排出ガス対策型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3)			日	1. 4			単 29号	
石工			人	1. 7				
普通作業員			人	15. 6				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 14号	防砂シート敷設	陸上, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, 10m未満(標準)	単位	m2	単位数量	516	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防砂シート 不織布t=5mm 880N/5cm以上			m2	568				
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊			日	1			単 30号	
防砂シート敷設 クレーン抜き(陸上施工)			m2	516				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 15号	構造物取壊し	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	10				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 16号	構造物取壊し	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	10				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 17号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 C o 殻(無筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 18号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 C o 殻(鉄筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 19号	ブロック撤去、据付・仮置 (陸上連携方式)	据付(乱積), 異形ブロック[被覆、消波], 1t/個, 標準外, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 50t吊, ラフテレンクレーン, (油圧	単位	個	単位数量	91	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 50t吊			日	1			単 31号	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 50t吊			日	1			単 31号	
トラック 11t積			日	3			単 32号	
とび工			人	2				
普通作業員			人	4				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円/個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 20号	ブロック撤去、据付・仮置 (陸上連携方式)	仮置, 異形ブロック[被覆、消波], 3t/個, 標準外, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ 型) 50t吊, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ	単位	個	単位数量	91	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 50t吊			日	1			単 31号	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 50t吊			日	1			単 31号	
トラック 11t積			日	3			単 32号	
とび工			人	2				
普通作業員			人	4				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円/個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 21号	上部工架設・撤去工	撤去, ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊, 標準(1. 0)	単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 34				
橋りょう特殊工			人	1				
溶接工			人	0. 13				
普通作業員			人	0. 17				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0. 29				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 22号	H形鋼杭賃料	H300, 10. 753m/本, 150日, 無, 有, 無, 1 回	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)		供用日数:150日	t	1				
H形鋼 修理費及び損耗費			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 23号	覆工板設置・撤去工	撤去, ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊, 標準(1. 0)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 27				
とび工			人	0. 8				
普通作業員			人	0. 12				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0. 21				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 24号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型), 4月, 無, 有, 1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板 鋼製 補強型		供用月数:4ヶ月	m2	1				
覆工板 修理費及び損耗費			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 25号	高欄設置・撤去工	単管ハ゜イ゜型, 撤去	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6				
普通作業員			人	2. 1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 26号	仮設高欄賃料		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄賃料(H500部材)			t・日	120				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 27号	交通誘導整理	無し, 90人	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	90				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 28号	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税			L	129				
潜水世話役			人	0. 24				
潜水士			人	1. 2				
潜水連絡員			人	1. 2				
潜水送気員			人	1. 2				
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:運転日当り損料	日	1				
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:供用日当り損料	日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 29号	バックホウ(排出ガス対策型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	87				
運転手(特殊)			人	1				
バックホウ(クローラ型)〔標準型・排対型(第2次)〕 標準バケット容量 山積0. 8m3/平積0. 6m3		機械条件:運転時間当り損料	時間	5. 8				
バックホウ(クローラ型)〔標準型・排対型(第2次)〕 標準バケット容量 山積0. 8m3/平積0. 6m3		機械条件:供用日当り損料	日	1. 5				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 30号	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 16t吊			日	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 31号	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)50t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 50t吊			日	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 01
歩掛適用年月	2025. 01
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 32号	トラック 11t積		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	47				
運転手(一般)			人	1				
トラック[普通型] 10～11t積		機械条件:運転時間当り損料	時間	4. 7				
トラック[普通型] 10～11t積		機械条件:供用日当り損料	日	1. 13				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・豊浦 護岸工事（2） （担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001130006	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	25t吊	日	0.513	35,856	
L301010250	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	16t吊	日	1.945	77,051	
L301010300	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	50t吊	日	2.395	187,575	
M000202019	ﾊﾞｯｸﾎｯﾌﾟ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	供用日	113.223	1,969,591	
M301296000	潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	53.123	871,229	
M302451000	ﾊﾞｯｸﾎｯﾌﾟ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型・排対型(第2次)]	標準ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 山積0.8m3/平積0.6m3	日	14.114	162,322	
M302451000	ﾊﾞｯｸﾎｯﾌﾟ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型・排対型(第2次)]	標準ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 山積0.8m3/平積0.6m3	時間	54.577	82,412	
M302590000	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[オンﾎｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	10t積級	供用日	1.847	38,495	
M302640000	ﾄﾗｯｸ[普通型]	10～11t積	日	4.06	45,478	
M302640000	ﾄﾗｯｸ[普通型]	10～11t積	時間	16.889	18,915	
	合計額				3,488,924	

見積単価一覧表

工事名	R6徳土 徳島小松島港(赤石地区) 小・豊浦 護岸工事(2)(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
捨石	基礎捨石(10～200kg)陸上直接投入	m3	8,230	
処分費	Co殻(無筋)	m3	2,100	L=14.4km以下
処分費	Co殻(鉄筋)	m3	2,200	L=14.4km以下
仮設高欄賃料	高欄賃料(H500部材)	t・日	430	
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	449,713	
共通仮設費(積上)分	4週8休経費補正	式	0	

R 6 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・豊
浦 護岸工事（2）（担い手確保型）

数量計算書

工事総括表

【レベル0 事業区分：港湾整備】

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	単位	計算 数量	設計 数量	備考
埋立工	埋立工							
		基礎捨石工	基礎捨石	10～200kg	m3	5704.4	5,704	
			捨石荒均し	陸上 ±50cm	m2	102.7	103	
				陸上潮待ち ±50cm	m2	260.2	260	
				陸上 ±30cm	m2	106.7	107	
				陸上潮待ち ±30cm	m2	269.2	269	
				水中潮待ち ±30cm	m2	88.1	88	
				水中 ±30cm	m2	344.5	345	
			吸出し防止材	防砂布 不織布4.2mm以上 880N/5cm以上	m2	1003.6	1,004	
		波消ブロック 工	波消ブロック撤去	1t型	個	91	91	
		構造物撤去工	コンクリート取壊 し	無筋構造物	m3	24.12	24	
			コンクリート殻処 分	無筋構造物	m3	24.12	24	
			プレキャストボッ クス撤去工	2000×2000×1500	個	7	7	W=6.2t/個 50t吊ラフテー ンクレーン
			コンクリート殻処 分	鉄筋コンクリート	m3	17.47	17	
			消波ブロック撤去 工	3t型	個	18	18	50t吊ラフテ ンクレーン
		仮設工	仮設道路・仮橋	撤去のみ	式	1	1	
			交通誘導警備員	B	人日	90	90	

土 積 計 算 書

護岸工事 (2)

NO. 1

測 点	点間距離	捨石 (10～200kg) (m3)					
		断面	平均	数量	断面	平均	数量
No. 0 +0.000	+0.000	0.0					
No. 0 +3.300	+3.300	4.5	2.25	7.4			
No. 0 +6.200	+2.900	4.5	4.50	13.1			
No. 0 +12.800	+6.600	47.4	25.95	171.3			
No. 1 +0.000	+7.200	47.4	47.40	341.3			
No. 2 +0.000	+20.000	52.7	50.05	1001.0			
No. 3 +0.000	+20.000	63.3	58.00	1160.0			
No. 4 +0.000	+20.000	85.0	74.15	1483.0			
No. 4 +14.700	+14.700	122.8	103.90	1527.3			
小計 1				5704.4			
No. 4 +14.700	+0.000	122.8					
No. 5 +28.900	+34.200	0.0	61.40	2099.9			
No. 6 -+26.000	+0.000	0.0					
No. 6 +8.200	+34.200	158.0	79.00	2701.8			
No. 7 +0.000	+11.800	84.5	121.25	1430.8			
No. 7 +13.600	+13.600	84.5	84.50	1149.2			
No. 8 +0.000	+6.400	39.4	61.95	396.5			
No. 8 +4.300	+4.300	3.0	21.20	91.2			
No. 8 +8.800	+4.500	3.0	3.00	13.5			
小計 2				7882.9			
合計				13587.3			

基礎捨石工 数量計算書

種 別:基礎捨石工
ブロック:
区 分:

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
捨石荒均し	下図参照 (斜率 1.118)	
陸上(±50cm)	A1=91.9 ×1.118 =	102.7 m2
陸上潮待ち(±50cm)	A2=232.7 ×1.118 =	260.2 m2
陸上(±30cm)	A3=95.4 ×1.118 =	106.7 m2
陸上潮待ち(±30cm)	A4=240.8 ×1.118 =	269.2 m2
水中潮待ち(±30cm)	A5=78.8 ×1.118 =	88.1 m2
水中(±30cm)	A6=308.1 ×1.118 =	344.5 m2
	合 計 =	808.5 m2
吸出し防止材 防砂布	808.5 + 99.7 + 95.4	1003.6 m2

消波ブロック工 数量計算書

種 別: 消波ブロック工
 ブロック:
 区 分:

細別／規格	算 式 / 図	数 量
消波ブロック撤去 1t型	撤去延長 L=12m $N=12.0 \times 9 / (1.19)$ ※ブロック1個当たり 1.19m =	91 個

構造物撤去工 数量計算書

種 別: 構造物撤去工


ブロック:

区 分:



細別／規格	算 式 / 図	数 量
コンクリート取壊し	過年度出来形図より	24.1 m3
プレキャストボックス撤去	過年度出来形図より	7 個
殻処理	質量 $W = (2.36 \times 2.40 - 2.00 \times 2.00) \times 1.5 \times 2.5$	6.2 t
鉄筋コンクリート	$V = (2.36 \times 2.40 - 2.00 \times 2.00) \times 1.5 \times 7$	17.47 m3
消波ブロック撤去	過年度出来形図より	18 個

過年度施工出来形図

防潮堤復旧（仮排水路部） 1/38

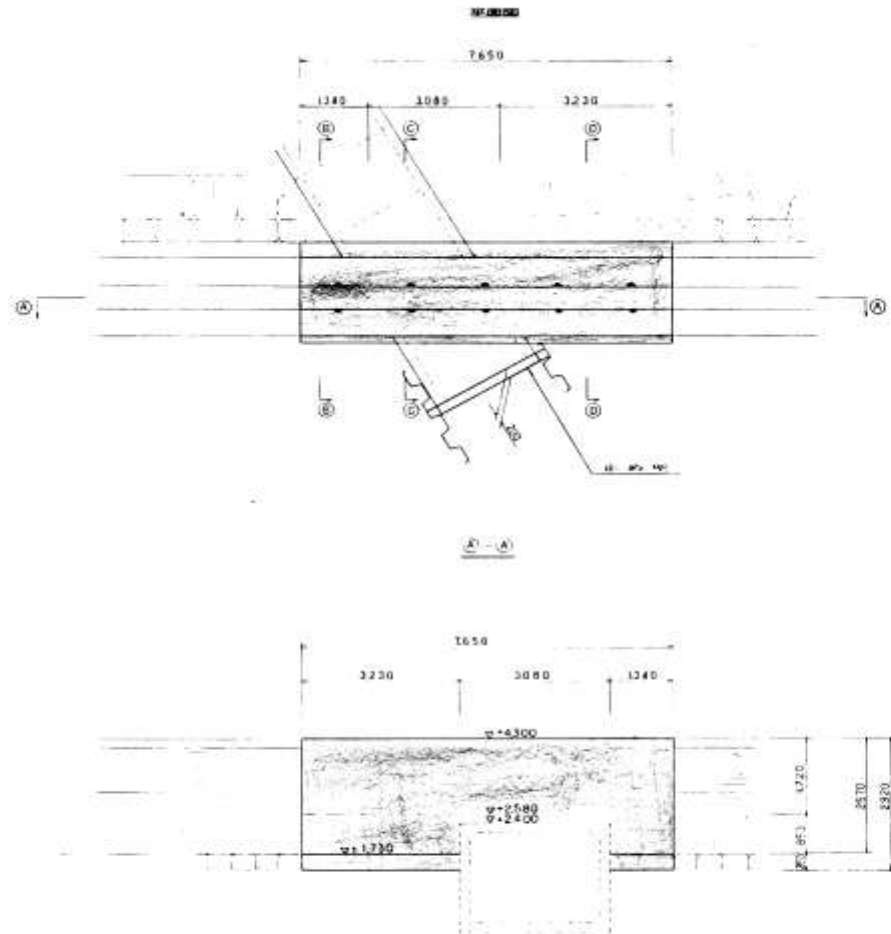

【コンクリート取壊し】

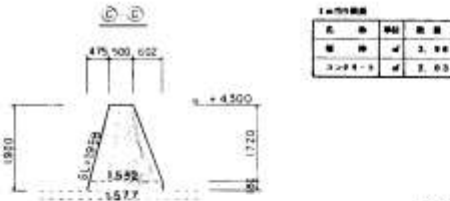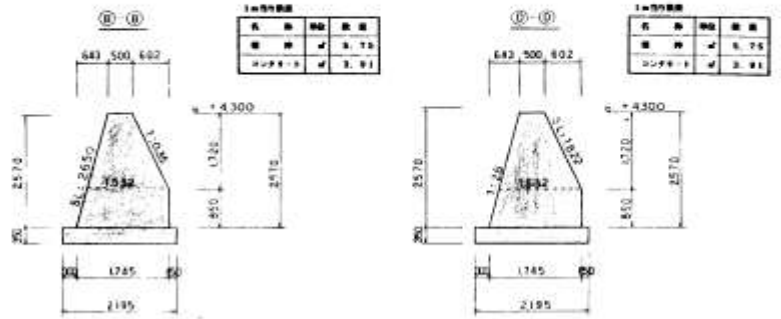

区間	材料	単位	数量
4. 10+12.330+1.340	コンクリート	m³	3.91
	砂	m³	3.91





平成8年度
緑越
合工事

変更設計図面

区間	材料	単位	数量
6. 10+12.330+1.340	コンクリート	m³	3.91
	砂	m³	3.91

【消波ブロック撤去】

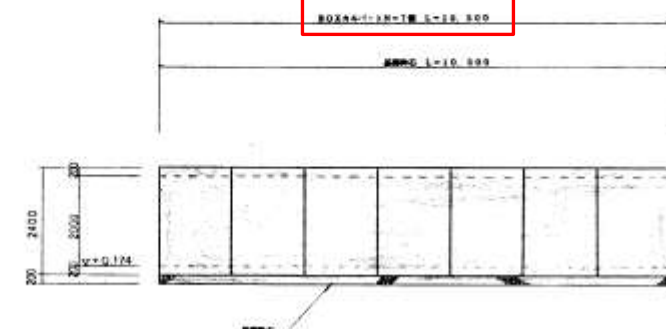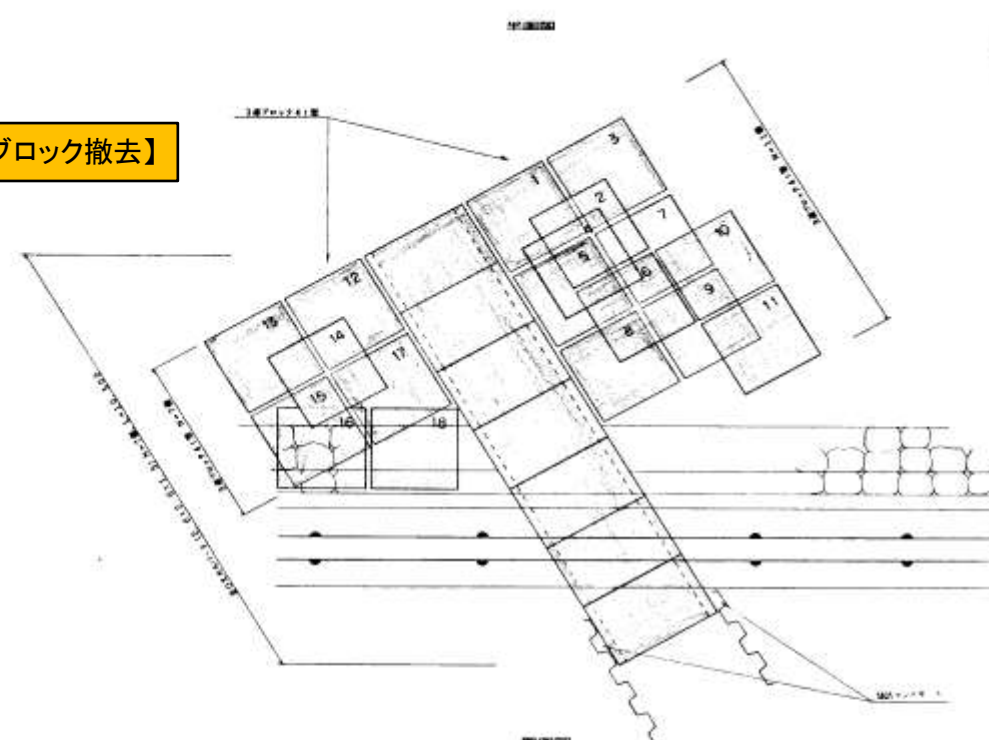

【プレキャストボックス撤去】



平成8年度
緑越
合工事

変更設計図面

区間	材料	単位	数量
10. 10+12.330+1.340	コンクリート	m³	3.91
	砂	m³	3.91