

見積参考資料

工事名 R7徳耕 経営体 和田島 その3工事 (担い手確保型)(着手日指定型)

◇経費情報

工種区分	水路工事
単価地区	徳島東部1
単価使用年月	令和7年3月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	4週8休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、4週8休の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その3 工事 (担い手確保型) (着手日指定型)

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局(徳島)農村整備
事業名	経営体育成基盤整備事業
地区名	和田島地区
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その3 工事 (担い手確保型) (着手日指定型)
施工場所	小松島市和田島町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部 1
工期	
積算体系年月	令和7年3月
単価期適用年月	令和7年3月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その3工事(担い手確保型)(着手日指定型)

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	水路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その3工事(担い手確保型)(着手日指定型)

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式		
6 ・・間接工事費				
7 ・・・共通仮設費				
8 ・・・・運搬費~営繕費等				
9 ・・・現場管理費				
10 ・・・・現場管理費(率計上)				
11 ・一般管理費等				

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その3工事（担い手確保型）（着手日指定型）

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・排水路工	1.000	式		
・ ・作業土工	1.000	式		
・ ・整形仕上げ工	1.000	式		
・ ・植生工	1.000	式		
・ ・排水路工	1.000	式		
・ ・合流柵工	1.000	式		
・ ・付帯工 D-4-5	1.000	式		
・ ・復旧工 D-5-1	1.000	式		
・道路工	1.000	式		
・ ・掘削工	1.000	式		
・ ・盛土工	1.000	式		
・ ・整形仕上げ工	1.000	式		
・ ・植生工	1.000	式		

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区				
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その3工事(担い手確保型)(着手日指定型)				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・排水路工	1.000	式			
・・作業土工	1.000	式			
床掘り	619	m ³			単A B単 1号
埋戻	190	m ³			単A B単 2号
盛土	212	m ³			単A B単 3号
合 計					
・・整形仕上げ工	1.000	式			
法面整形 盛土部	57	m ²			単A B単 4号
法面整形 切土部	11	m ²			単A B単 5号
合 計					
・・植生工	1.000	式			
人工芝付 人工芝(幅 50cm程度)	43	m ²			単A B単 6号
合 計					
・・排水路工	1.000	式			

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区				
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その3工事(担い手確保型)(着手日指定型)				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
大型フリーム 600*600	15.4	m			単A B単 7号
大型フリーム 1200*1200	186.8	m			単A B単 8号
大型フリーム 1300*1300	21.9	m			単A B単 9号
ボックスカルバート 1300*1300 T-25	12.0	m			単A B単 10号
合 計					
・・合流柵工	1.000	式			
合流柵工 7型	2.000	箇所			単A B単 11号
合流柵工 8型	1.000	箇所			単A B単 12号
合 計					
・・付帯工 D-4-5	1.000	式			
現場打水路工 下流部	1.000	式			単A B単 13号
現場打水路工 ゲート部	1.000	式			単A B単 14号
現場打水路工 上流部	1.000	式			単A B単 15号
合 計					
・・復旧工 D-5-1	1.000	式			

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区				
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その3工事(担い手確保型)(着手日指定型)				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断	10	m			単A B単 16号
舗装版破碎	15	m ²			単A B単 17号
殻運搬	0.8	m ³			単A B単 18号
殻処理(産業廃棄物処分費)	0.8	m ³			単A B単 19号
不陸整正	15	m ²			単A B単 20号
表層(車道・路肩部)	15	m ²			単A B単 21号
合 計					
・道路工	1.000	式			
・掘削工	1.000	式			
掘削	2	m ³			単A B単 22号
合 計					
・盛土工	1.000	式			
路体(築堤)盛土・埋戻	630	m ³			単A B単 23号
購入土 RC-40	530	m ³			単A B単 24号
合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その3工事(担い手確保型)(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3			S単 16号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 2号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ()	1.000	m3			S単 1号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 15号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 3号 ***					
	盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コパクタ()	1.000	m3			S単 2号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 15号
	合計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区				
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その3工事(担い手確保型)(着手日指定型)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 4号 ***					
	法面整形 盛土部		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²			S単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 5号 ***					
	法面整形 切土部		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -,無し,ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²			S単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 6号 ***					
	人工芝付 人工芝(幅 50cm程度)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	1.000	m ²			S単 3号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その3工事(担い手確保型)(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 7号 ***					
	大型フリューム 600*600		m		1.000 m	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m			S単 11号
	大型フリューム T-14 内高 600mm×内幅 600mm 長2.0m,,	0.499	個			S単 4号
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	0.135	m3			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 8号 ***					
	大型フリューム 1200*1200		m		1.000 m	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m			S単 12号
	大型フリューム T-14 内高1200mm×内幅1200mm 長2.0m,,	0.499	個			S単 6号
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	0.225	m3			S単 5号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その3工事(担い手確保型)(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 9号 ***					
	大型フリューム 1300*1300		m		1.000 m	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の 施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m			S単 12号
	大型フリューム T-14 1300×1300 L=2.0m,,	0.499	個			S単 7号
	再生クラッシャー ,RC-40 40~0mm,	0.245	m3			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 10号 ***					
	ボックスカルバート 1300*1300 T-25		m		1.000 m	当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 1.25<H 2.5,基礎碎石+均しコンクリト,無し,あり	1.000	m			S単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 11号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区		
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その3工事(担い手確保型)(着手日指定型)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合流柵工 7型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	4.840	m ²			S単 18号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.440	m ²			S単 24号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C60%	0.240	m ³			S単 31号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	27.520	m ²			S単 25号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	3.390	m ³			S単 32号
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.064	ton			S単 9号
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.120	ton			S単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 12号 ***					
	合流柵工 8型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	5.290	m ²			S単 18号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.460	m ²			S単 24号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C60%	0.270	m ³			S単 31号

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その3工事(担い手確保型)(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	30.560	m ²			S単 25号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	3.770	m ³			S単 32号
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.069	ton			S単 9号
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.127	ton			S単 10号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 13号 ***					
	現場打水路工 下流部		式		1.000 式	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	2.860	m ²			S単 18号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.480	m ²			S単 24号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C60%	0.290	m ³			S単 31号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	9.200	m ²			S単 25号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	2.600	m ³			S単 33号
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 150mm×5mm	5.200	m			S単 27号
	SP 目地板 30m ² 以上,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	2.600	m ²			S単 26号
	合計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その3工事(担い手確保型)(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 14号 ***					
	現場打水路工 ゲート部		式		1.000	式 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.300	m ²			S単 18号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.360	m ²			S単 24号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W	0.130	m ³			S単 31号
	/C60%					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	14.100	m ²			S単 25号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	2.000	m ³			S単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 15号 ***					
	現場打水路工 上流部		式		1.000	式 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	3.200	m ²			S単 18号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.520	m ²			S単 24号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W	0.320	m ³			S単 31号

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区				
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その3工事(担い手確保型)(着手日指定型)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	/C60%					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	10.880	m ²			S単 25号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	2.120	m ³			S単 33号
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 150mm×5mm	4.900	m			S単 27号
	SP 目地板 30m ² 以上,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.460	m ²			S単 26号
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.262	ton			S単 9号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 16号 ***					
	舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m			S単 23号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 17号 ***					
	舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²			S単 22号

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その3工事(担い手確保型)(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 18号 ***					
	殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,13.5km以下	1.000	m3			S単 21号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 19号 ***					
	殻処理(産業廃棄物処分費)		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			S単 8号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 20号 ***					
	不陸整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 不陸整正 有り,9mm以上13mm未満,砕石,あり,再生クッシャー-ラン RC-40	1.000	m ²			S単 29号

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その3工事(担い手確保型)(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 21号 ***					
	表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),7°ライムコト 各種,密粒度7スコ(20)	1.000	m ²			S単 30号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 22号 ***					
	掘削		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5.000m3未満,-,-,-	1.000	m ³			S単 14号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 23号 ***					
	路体(築堤)盛土・埋戻		m ³		1.000 m ³	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区				
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その3工事(担い手確保型)(着手日指定型)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3			S単 17号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 24号 ***					
	購入土 RC-40		m3		1.000 m3	当たり算出
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	1.000	m3			S単 5号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 25号 ***					
	法面整形 盛土部		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²			S単 19号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 26号 ***					
	法面整形 切土部		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区				
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その3工事(担い手確保型)(着手日指定型)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 法面整形 切土部,-,無し,れ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²			S単 20号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 27号 ***					
	人工芝付 人工芝(幅 50cm程度)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	1.000	m ²			S単 3号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 28号 ***					
	敷砂利 再生クワッシャー,RC-40		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クワッシャー,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし	1.000	m ²			S単 13号
	合計					
	単価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その3工事(担い手確保型)(着手日指定型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ ^o ク()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コパ ^o ク()				
	特殊作業員		0.200	人		
	普通作業員		0.680	人		
	諸雑費 10%		0.100			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価			m3		
	*** S単 - 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コパ ^o ク()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コパ ^o ク()				
	特殊作業員		0.200	人		
	普通作業員		0.680	人		

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区				
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その3工事(担い手確保型)(着手日指定型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	諸雑費 10%	0.100				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	芝付工		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)材料	全面張 人工芝(幅 50cm程度)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	人工張芝(ネット) 人工芝(幅 50cm程度)	10.800	m ²			
	土木一般世話役	0.060	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 4号 ***					
	大型フリューム		個		1.000 各単位	当たり算出
	大型フリューム T-14 内高 600mm×内幅 600mm 長2.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区				
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その3工事(担い手確保型)(着手日指定型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	大型フリューム T-14 内高 600mm×内幅 600mm 長2.0m	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 5号 ***					
	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	当たり算出
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 6号 ***					
	大型フリューム		個		1.000 各単位	当たり算出
	大型フリューム T-14 内高1200mm×内幅1200mm 長2.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区				
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その3工事(担い手確保型)(着手日指定型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	大型フリューム T-14 内高1200mm×内幅1200mm 長2.0m	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 7号 ***					
	大型フリューム		個		1.000 各単位	当たり算出
	大型フリューム T-14 1300×1300 L=2.0m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	大型フリューム T-14 1300×1300 L=2.0m	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 8号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区				
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その3工事(担い手確保型)(着手日指定型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力					
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 9号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区				
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その3工事(担い手確保型)(着手日指定型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 10号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D16				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 11号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施 工有り,再利用撤去を行わない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝				
	2)施工区分	昼間施工				

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区				
工事名	R 7 徳耕 経営体 和田島 その3 工事 (担い手確保型) (着手日指定型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価		1.000	m		
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価			[各単位]		
	*** S単 - 12号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-, 基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない					
						基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)施工区分	U型側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kgを超え2000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区				
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その3工事(担い手確保型)(着手日指定型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	*** S単 - 13号 ***					
	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗設材の種別	再生クラッシュラン		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格	RC-40		夜間制約作業時間:0.0		
	3)仕上がり厚さ	10cm				
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	あり				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	11.600	m ³			
	土木一般世話役	0.200	人			
	普通作業員	0.620	人			
	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)]	2.500	時間			<損料>
	軽油 ハトル給油	15.000	L			
	運転手(特殊)	0.430	人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区		
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その3工事(担い手確保型)(着手日指定型)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 14号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オブソカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その3工事(担い手確保型)(着手日指定型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単 - 16号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3			
	*** S単 - 17号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3			

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その3工事(担い手確保型)(着手日指定型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 18号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 19号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 20号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その3工事(担い手確保型)(着手日指定型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部、-,無し、れ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	れ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 21号 ***					
	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎、機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要)、無し、13.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業	舗装版破碎				
	2)積込工法区分	機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要)				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	13.5km以下				
	単 価		m ³			
	*** S単 - 22号 ***					
	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その3工事(担い手確保型)(着手日指定型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有リ,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加'-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有リ あり				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 23号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加'-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m			
	*** S単 - 24号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区		
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その3工事(担い手確保型)(着手日指定型)		

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリト			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリト				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 25号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 26号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2以上 計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青繊維質板) t=10mm				

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区				
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その3工事(担い手確保型)(着手日指定型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²			
	*** S単 - 27号 ***					
	SP 止水板		m		1.000 m	当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 150mm×5mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する(塩ビ製) CF 150mm×5mm				
	単 価		m			
	*** S単 - 28号 ***					
	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 1.25<H 2.5,基礎碎石+均しコンクリート ,無し,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	1.25<B 2.5 1.25<H 2.5 基礎碎石+均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	無し あり				
	ボックスカルバート T-25 内幅1300mm 内高1300mm 長2000mm		個			材変
	単 価		m			

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区				
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その3工事(担い手確保型)(着手日指定型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 29号 ***					
	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 不陸整正 有り,9mm以上13mm未満,砕石,あり,再生クランチャーラン RC-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)補足材料の有無	有り				
	2)補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満				
	3)補足材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)補足材料規格の選択	再生クランチャーラン RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 30号 ***					
	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),7° ライムコト 各種,密粒度アスコン(20)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員	1.4m未満1層仕上厚50mm以下				
	2)1層当り平均仕上り厚	50mm				
	3)比重区分	各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
	4)瀝青材料種類	7°ライムコト 各種				
	6)材料区分	密粒度アスコン(20)				
	再生アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコン(13)		ton			材変

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区				
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その3工事(担い手確保型)(着手日指定型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²			
	*** S単 - 31号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	0(高炉B) W/C60%					
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 32号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	各種					
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				

事業名	経営体育成基盤整備事業 和田島地区
工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その3工事(担い手確保型)(着手日指定型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単 - 33号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート 各種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)		m3			材変
	単 価		m3			

見積単価一覧表

工事名	R7徳耕 経営体 和田島 その3工事(担い手確保型)(着手日指定型)			
名称	規格	単位	単価	備考
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額(丸めあり)を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	90,000	
共通仮設費分(積上分)	4週8休経費補正	式	0	

地区面積調書

農地・非農用地					施設調書					
ほ場番号	計画高	面積(m2)	面積(m2)		種別	路線番号	全幅(m)・水路規格	計画幅(m)	延長(m)	面積(m2)
			水田	非農用地						
1	0.76				道路工	R-6	5.0	7.0		
2	0.62					R-7	4.0	6.0	195.5	1,173
3	0.62					R-8	4.0	6.0		
4	0.62					R-9	3.0	5.0		
5	0.62					R-10	4.0	6.0		
6	0.62					R-11	4.0	6.0		
7	0.69					R-11-1	2.5	4.0		
8	0.69					RK-3-1-1	3.0	3.2		
9	0.69					RK-6-1	4.0	4.5	35.7	161
10	0.69					RK-10-1	2.0	2.0		
11	0.69					計			231.2	1,334
12	0.74				排水路	D-4-1	OF1400×1400	4.0		
13	0.74					D-4-2	KF300	3.0		
14	0.74					D-4-3	OF1400×1400	5.0		
15	0.87					D-4-4	OF600×600	2.0	17.1	34
16-1	0.83					D-4-5	OF1300×1300	5.0	26.6	133
16-2	0.83					D-4-6	OF800×800	4.0		
17	1.05					D-4-6-1	KF300	3.0		
47	0.56					D-4-6-2	KF300	2.0		
48	0.56					D-4-7	OF600×600	4.0		
49	0.56					D-5-1	OF1200×1200	4.0	206.8	827
50	0.50					D-8-1	KF300	3.0		
51	0.50					D-9-1	KF350	3.0		
計		0	0			D-9-1-1	既設利用(1310-1050×800)	1.1		
						D-9-1-2	KF300	2.0		
						D-9-2	KF300	3.0		

土工集計

単位：m3

	掘削	床掘	埋戻	盛土	不足する土量	備考
					-	
					-	
排水路工		619.0	210.8	235.1	-173.1	
道路工	2.0			703.6	701.6	
計	2.0	619.0	210.8	938.7	528.5	

地区外搬入土(RC)	529
------------	-----

土 積 計 算 書

D-4-4号																							
測点	点間距離	盛土面仕上 (左)		盛土面仕上 (右)		切土面仕上 (左)		切土面仕上 (右)		植生工 (左)		植生工 (右)		表土剥取		掘削		床掘		埋戻		盛土	
		長	面積	長	面積	長	面積	長	面積	長	面積	長	面積	断面積	土量	断面積	土量	断面積	土量	断面積	土量	断面積	土量
No. 0~No. 1	17.1	0.3	5.1	0.1	1.7					0.3	5.1	0.1	1.7					0.9	15.4	0.7	12.0	0.1	1.7
計	17.1		5.1		1.7						5.1		1.7						15.4		12.0		1.7
合計	17.1		5.1		1.7						5.1		1.7						15.4		12.0		1.7

土 積 計 算 書

D-4-5号																								
測点	点間距離	盛土面仕上 (左)		盛土面仕上 (右)		切土面仕上 (左)		切土面仕上 (右)		植生工 (左)		植生工 (右)		表土剥取		掘削		床掘		埋戻		盛土		
		長	面積	長	面積	長	面積	長	面積	長	面積	長	面積	断面積	土量	断面積	土量	断面積	土量	断面積	土量	断面積	土量	
No. 0~No. 1	26.6	0.8	21.3							0.8	21.3			0.4	10.6	0.2	5.3	2.4	63.8	0.9	23.9	1.0	26.6	
計	26.6		21.3								21.3				10.6		5.3		63.8		23.9		26.6	
合計	26.6		21.3								21.3				10.6		5.3		63.8		23.9		26.6	


土 積 計 算 書

D-5-1号																								
測点	点間距離	盛土面仕上 (左)		盛土面仕上 (右)		切土面仕上 (左)		切土面仕上 (右)		植生工 (左)		植生工 (右)		表土剥取		掘削		床掘		埋戻		盛土		
		長	面積	長	面積	長	面積	長	面積	長	面積	長	面積	断面積	土量	断面積	土量	断面積	土量	断面積	土量	断面積	土量	
No. 0~No. 3	165.6													0.3	49.7	0.3	49.7	2.2	364.3	0.7	115.9	0.9	149.0	
計	165.6														49.7		49.7		364.3		115.9		149.0	
NO. 3~No. 7	36.2			0.8	29.0			0.3	10.9			0.4	14.5	0.5	18.1	0.6	21.7	2.3	83.3	0.9	32.6	0.8	29.0	
計	36.2				29.0				10.9				14.5		18.1		21.7		83.3		32.6		29.0	
NO. 7~NO. 7+5.0	5.0													0.3	1.5	0.4	2.0	2.7	13.5	1.1	5.5	1.1	5.5	
計	5.0														1.5		2.0		13.5		5.5		5.5	
合計	206.8				29.0				10.9				14.5		69.3		73.4		461.1		154.0		183.5	


名称	規格	単位	数量
分水施設工D-4-5	下流ゲートB-B部・C-C部	箇所	1

分水施設工D-4-5構造図


S=1:50

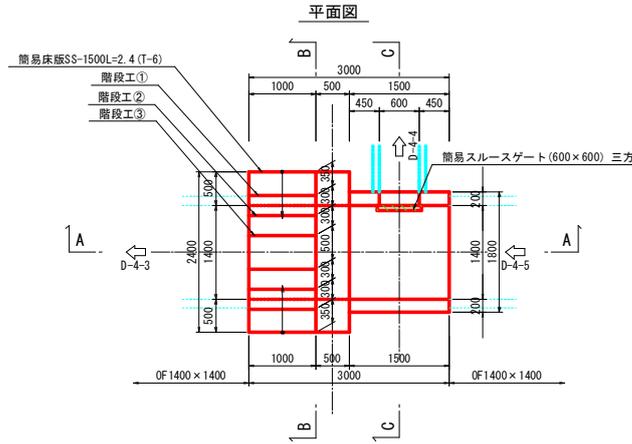


A-A断面図

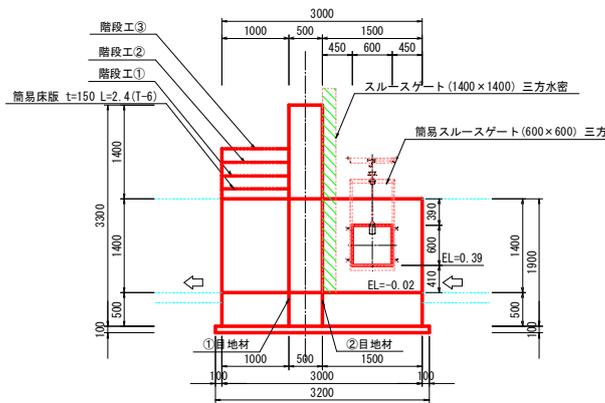

正面図

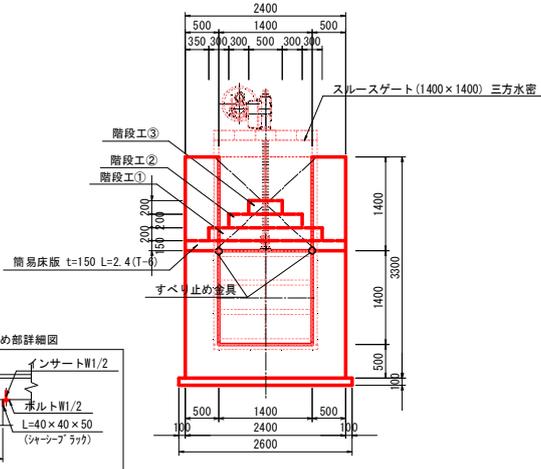


すべり止め部詳細図



単位当り数量計算書

名 称 下流ゲート：B-B断面部

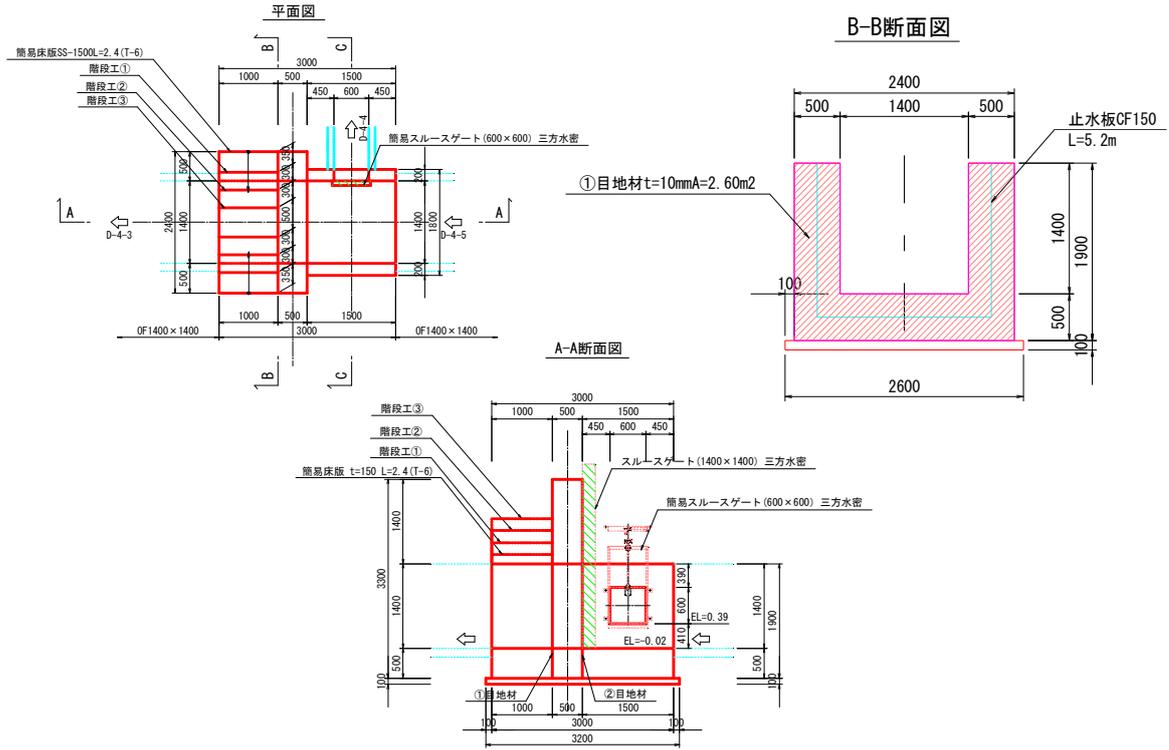

1箇所当り

名 称	規 格	算 式	数 量	単位
【下流水路】				
基面整生		2.60×1.10	2.86	m ²
基礎型枠	無筋構造物	$1.10 \times 0.10 \times 2 + 2.60 \times 0.10$	0.48	m ²
基礎コンクリート	〃	$2.60 \times 1.10 \times 0.10$	0.29	m ³
型枠	鉄筋構造物	$(1.90 \times 2 + 1.40 \times 2) \times 1.00 + 2.40 \times 1.90 - 1.40 \times 1.40$	9.20	m ²
コンクリート	〃	$(2.40 \times 1.90 - 1.40 \times 1.40) \times 1.00$	2.60	m ³
止水板	CF150		5.200	m
目地材	t=10mm		2.600	m ²
【ゲート部】				
基面整生		2.60×0.50	1.30	m ²
基礎型枠	無筋構造物	$2.60 \times 0.10 + 0.50 \times 0.1 \times 2$	0.36	m ²
基礎コンクリート	〃	$2.60 \times 0.50 \times 0.10$	0.13	m ³
型枠	鉄筋構造物	$2.40 \times 3.30 \times 2 + 0.50 \times 3.30 \times 2 + 0.50 \times 2.80 \times 2 - 1.40 \times 2.80 \times 2$	14.10	m ²
コンクリート	〃	$(2.40 \times 3.30 - 1.40 \times 2.80) \times 0.50$	2.00	m ³
鉄筋加工組立	D13	図面参照 (B~C断面形上)	261.8	kg
【階段工①②③】				
型枠	無筋構造物	$0.50 \times 0.20 + 1.00 \times 0.20 \times 2 + 1.10 \times 0.20 + 1.00 \times 0.20 \times 2 + 1.70 \times 0.20 + 1.00 \times 0.20 \times 2$	1.86	m ²
コンクリート	〃	$(0.50 + 1.10 + 1.70) \times 0.20 \times 1.00$	0.66	m ³
簡易床版	SS-1500(T-6)		1	式


単位当り数量計算書

名 称 合流枳 (7型)


合流枳7型
(1600×1600) S=1 : 50

構造図

平面図

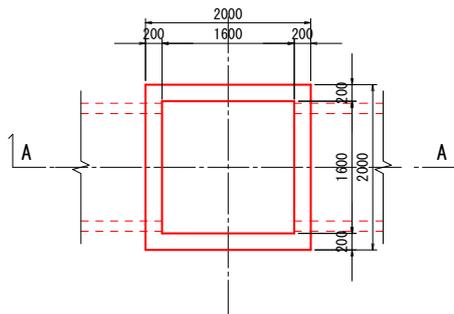

A-A断面図

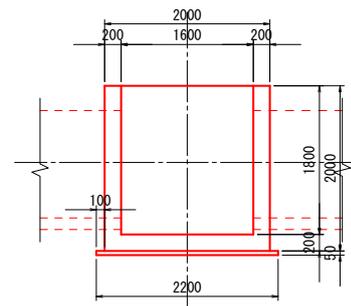

1箇所当り

名 称	規 格	算 式	数 量	単 位
基面整生	RC-40 t=0.15	2.20*2.20	4.84	m ²
均し型枠	無筋構造物	2.20*0.05*4	0.44	m ²
均しコンクリト	〃	2.20*2.20*0.05	0.24	m ³
型枠	鉄筋構造物	2.00*2.00*4+1.60*1.80*4	27.52	m ²
コンクリート	〃	2.00*2.00*2.00-1.60*1.60*1.80	3.39	m ³
鉄筋加工組立	D16	図面より	120.1	kg
〃	D13	〃	64.3	kg
【控除数量】				
コンクリート	鉄筋構造物		-1.72	m ³
型枠	〃		-8.64	m ²
鉄筋加工組立	D16		-29.3	kg
〃	D13		-14.7	kg


単位当り数量計算書

名 称 合流桝 (8型)


合流桝8型
(1700×1700) S=1 : 50

構造図

平面図

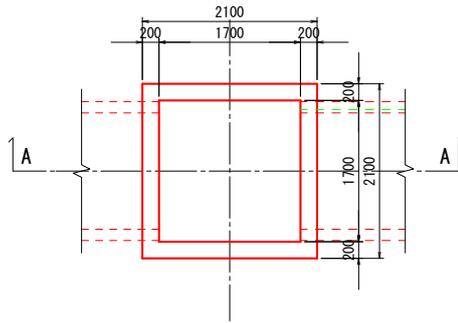

A-A断面図

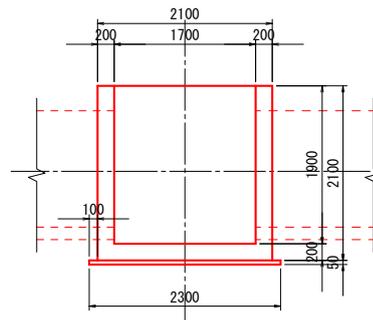

1箇所当り

名 称	規 格	算 式	数 量	単 位
基面整生	RC-40 t=0.15	2.30*2.30	5.29	m ²
均し型枠	無筋構造物	2.30*0.05*4	0.46	m ²
均しコンクリト	〃	2.30*2.30*0.05	0.27	m ³
型枠	鉄筋構造物	2.10*2.10*4+1.90*1.70*4	30.56	m ²
コンクリート	〃	2.10*2.10*2.10-1.70*1.70*1.90	3.77	m ³
鉄筋加工組立	D16	図面より	126.7	kg
〃	D13	〃	68.9	kg
【控除数量】				
コンクリート	鉄筋構造物		-1.15	m ³
型枠	〃		-11.60	m ²
鉄筋加工組立	D16		-39.3	kg
〃	D13		-19.7	kg