

見積参考資料

工事名 R7馬土 鳴門池田線 美・脇拝原 道路施設整備工事（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	美馬 1
単価使用年月	令和 7年 4月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）－ 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休 2 日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、通期の週休2日の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書（施設整備工事）

工事名	R 7馬土 鳴門池田線 美・脇拝原 道路施設整備工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3	20				単 1号
土砂等運搬 L=10.8km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20				単 2号
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
舗装準備工		式	1				
不陸整正	補足材:無し	m2	200				単 3号
アスファルト舗装工		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュレン RC-30,仕上り厚:100mm	m2	200				単 4号
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度7スコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	200				単 5号
防護柵工		式	1				

設計内訳書（施設整備工事）

工事名	R 7馬土 鳴門池田線 美・脇拝原 道路施設整備工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	20				単 6号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	20				単 7号
防護柵基礎工		式	1				
コンクリート削孔	φ 150*450	孔	9				単 8号
目かくしフェンス基礎		基	10				単 9号
ネットフェンス基礎		基	2				単 10号
両開き門扉中間基礎		基	1				単 11号
両開き門扉端部基礎		基	2				単 12号
防護柵材料費		式	1				内 1号 【暫定単価】
仮設工		式	1				
雑工		式	1				
出入り口スロープ		箇所	1				単 13号

設計内訳書（施設整備工事）

工事名	R 7 馬土 鳴門池田線 美・脇拝原 道路施設整備工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（縁石工事）

工事名	R 7馬土 鳴門池田線 美・脇拝原 道路施設整備工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質：土砂, 施工方法：上記以外（小規模）, 施工数量：小規模（標準以外）	m3	1				単 14号
土砂等運搬 L=10.8km	土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	1				単 15号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚：15cm以下	m	9				単 16号
舗装版破碎	舗装版種別：アスファルト舗装版, 舗装版厚：4cm	m2	3				単 17号
殻運搬 L=2.9km	アスファルト殻	m3	0.1				単 18号
殻処分 L=2.9km	アスファルト殻	m3	0.1				単 19号
建設汚泥処分		m3	0.008				単 20号
縁石撤去工		式	1				

設計内訳書（縁石工事）

工事名	R 7馬土 鳴門池田線 美・脇拝原 道路施設整備工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック撤去 (A種、B種)	再利用区分:処分	m	14				単 21号
殻運搬 L=2.9km	コンクリート殻(無筋)	m3	0.6				単 22号
殻処分 L=2.9km	コンクリート殻(無筋)	m3	0.6				単 23号
防草シート処分 L=2.9km	防草シート処分費	m3	0.03				単 24号
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
舗装準備工		式	1				
不陸整正	補足材:無し	m2	9				単 25号
アスファルト舗装工		式	1				
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2	9				単 26号
表層(歩道部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2	9				単 27号
縁石工		式	1				
縁石工		式	1				

設計内訳書（縁石工事）

工事名	R 7馬土 鳴門池田線 美・脇拝原 道路施設整備工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック	ブロック規格:A種 片面R	m	1				単 28号
歩車道境界ブロック	ブロック規格:A種 片面R R1.0m	m	3				単 29号
歩車道境界ブロック	ブロック規格:B種 両面R	m	4				単 30号
歩車道境界ブロック	ブロック規格:B種 両面R すりつけ	m	2				単 31号
標識工		式	1				
小型標識工		式	1				
標識柱	柱規格:単柱式 径60.5, 柱長さ:4m, 施工規模:2基以下	基	2				単 32号
標識板	標識板規格:2.0m2未満	枚	2				単 33号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	2				単 34号
交通誘導警備員	B	人日	2				単 35号
直接工事費		式	1				

設計内訳書（縁石工事）

工事名	R 7馬土 鳴門池田線 美・脇拝原 道路施設整備工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	防護柵材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費(m)		m	36				単 38号 目かくしフェンス
材料費(m)		m	6				単 39号 メッシュフェンス
材料費(組)		組	1				単 40号 【暫定単価】両開き門 扉
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	土砂等運搬 L=10.8km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 13.0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	不陸整正	補足材:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	コンクリート削孔	φ 150*450	単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		128mm以上160mm未満, 200mm以上400mm以下	孔	1				
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	目かくしフェンス基礎		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 18				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1. 4				
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュラ ン 40～0, 全ての費用	m2	0. 36				
箱抜き		D200, 全ての費用	m	0. 45				
円筒型枠材料費			m	0. 45			単 36号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	ネットフェンス基礎		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 03				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	0. 45				
箱抜き		D100, 全ての費用	m	0. 35				
円筒型枠材料費			m	0. 35			単 37号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	両開き門扉中間基礎		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 01				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	0. 2				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	両開き門扉端部基礎		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 38				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2. 34				
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュラ ン 40〜0, 全ての費用	m2	0. 56				
箱抜き		D200, 全ての費用	m	0. 7				
円筒型枠 (取付バンド、受台等含) 円筒型枠 φ 200			m	0. 7				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	出入り ロスロープ		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0.13				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	0.05				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	土砂等運搬 L=10.8km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	殻運搬 L=2. 9km	アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 3. 5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	殻処分 L=2.9km	アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 41号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	建設汚泥処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 42号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	歩車道境界ブロック撤去 (A種、B種)	再利用区分:処分	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック撤去		処分	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	殻運搬 L=2.9km	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3.3km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	殻処分 L=2. 9km	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 43号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	防草シート処分 L=2. 9km	防草シート処分費	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 44号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	不陸整正	補足材:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	上層路盤(歩道部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 粒度調整碎石 M-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	表層(歩道部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),フライムコート PK-3,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	歩車道境界ブロック	ブロック規格:A種 片面R	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置,各種(600mm以下、50kg未満),1.67個/m,無し,無し	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:A種 片面R R1.0m	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		設置, 各種 (600mm以下、50kg未満), 1.67個/m, 無し, 無し	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:B種 両面R	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1.67個/m, 無し, 無し	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:B種 両面R すりつけ	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1.67個/m, 無し, 無し	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	標識柱	柱規格:単柱式 径60. 5, 柱長さ:4m, 施工規模:2基以下	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む) φ 60. 5, 2基以下, 無, 無, 無, 有, ﾎｯｷ品	基	1			単 45号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	標識板	標識板規格:2.0m2未満	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		有,2基以下,無,無	基	1			単 46号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 47号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 48号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	円筒型枠材料費		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
円筒型枠(取付バンド、受台等含) 円筒型枠 φ 200			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	円筒型枠材料費		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
円筒型枠(取付バンド、受台等含) 円筒型枠 φ 100			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	材料費 (m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 目かくしフェンス H=2,000			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	材料費 (m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 メッシュフェンス			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	材料費(組)		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 両開き門扉 H2,000*W5,000			組	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 汚泥処分費			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻（無筋）			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 防草シート処分費			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 (基礎含む) φ 60. 5, 2基以下, 無, 無, 無, 有, ムッキ品	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置 (路側式) 単柱式 ムッキ φ 60. 5			基	1				
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	有, 2基以下, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識板 既製品			基	1				
標識板設置(警戒規制指示路線番号) 設置手間			基	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛適用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

見積単価一覧表

工事名	R7馬土 鳴門池田線 美・脇拝原 道路施設整備工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	アスファルト殻	m3	2,000	L=2.9km
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	2,100	L=2.9km
処分費	防草シート処分費	m3	18,700	L=2.9km
道路標識板	1,200*350	枚	37,100	
両開き門扉	H2,000*W5,000	組	469,000	暫定単価
※以下は、週休2日補正として計上している金額 の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	通期の週休2日経費補正	式	12,343	
共通仮設費分	通期の週休2日経費補正	式	0	


数量計算書

(施設整備工事)

[illegible]

目かくしフェンス基礎	N=10基	
ネットフェンス基礎	N=2基	
両開き門扉基礎	中間 N=1基 端部 N=2基	

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
作業土工				
床掘	土砂	目かくし柵基礎 1.50×1.50×0.70×10		15.75
		フェンス基礎 1.25×1.25×0.35×2		1.09
		両開き門扉基礎(中間) 1.3×1.2×0.10×1		0.16
		〃 (端部) 1.65×1.65×0.90×2		4.90
		合計	m3	21.90
埋戻	土砂	目かくし柵基礎 (1.50*1.50*0.70-0.5*0.5*0.6-0.6*0.6*0.1)*10		13.89
		フェンス基礎 (1.25*1.25*0.35-0.25*0.25*0.35)*2		1.05
		両開き門扉基礎(中間) (1.3*1.2*0.10-0.3*0.2*0.1)*1		0.15
		〃 (端部) (1.65*1.65*0.90-0.65*0.65*0.8-0.75*0.75*0.1)*2		4.11
		合計	m3	19.20
土砂運搬	掘削工と合わせて運搬	21.90-19.20/0.9	m3	0.57

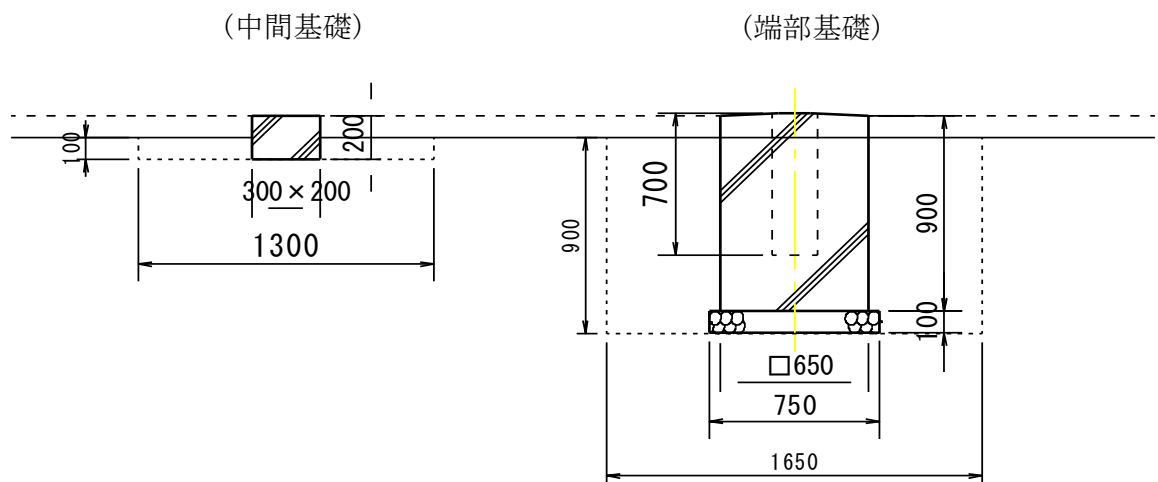

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
両開き門扉中間基礎				
コンクリート	18-8-40BB (N)	$0.30 \times 0.20 \times 0.20$	m3	0.01
型枠	小型構造物	$0.30 \times 0.20 \times 2 + 0.20 \times 0.20 \times 2$	m2	0.20
両開き門扉端部基礎				
コンクリート	18-8-40BB (N)	$0.65 \times 0.65 \times 0.90$	m3	0.38
型枠	小型構造物	$0.65 \times 0.90 \times 4$	m2	2.34
基礎碎石	RC-40 t=100mm	0.75×0.75	m2	0.56
円形空洞型枠設置工	φ 200		m	0.70

数量計算書


(縁石工事)

数 量 総 括 表									
工事区分 (レヘ°ル1)	工種 (レヘ°ル2)	種別 (レヘ°ル3)	細別 (レヘ°ル4)	規格 (レヘ°ル5)	単位	数 量 (前回)	数 量 (今回)	数 量 増 減	摘 要
道路改良					式		1		
道路土工					式		1		
掘削工(植樹帯撤去)					式		1		
掘削				土砂, 上記以外(小規模), 標準以外	m3		1		1.3
土砂等運搬				土砂, 小規模, L=10.8km	m3		1		1.3
舗装工					式		1		
舗装版取壊し工					式		1		
舗装版切断				A s 舗装版, 厚15cm以下	m		9		9.0
舗装版破碎				A s 舗装版, 厚15cm以下	m2		3		2.5
殻運搬処理				A s 殻, L=2.9km	m3		0.1		0.1
舗装準備工					式		1		
不陸整正				補足材なし	m2		9		9.0
アスファルト舗装工					式		1		
上層路盤(歩道部)				M-30, 仕上り厚100mm	m2		9		9.0
表層(歩道部)				再生密粒度As (top13) 舗装厚40mm, 平均幅員1.6m	m2		9		9.0
植樹帯工					式		1		
構造物撤去工					式		1		


[illegible]

[illegible]


S=1 : 20

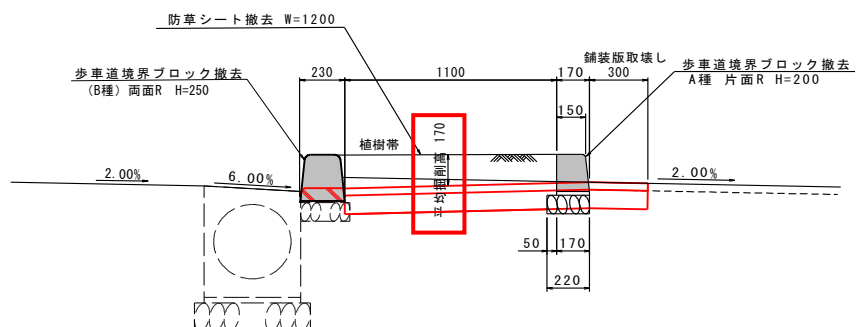

植樹帶撤去図

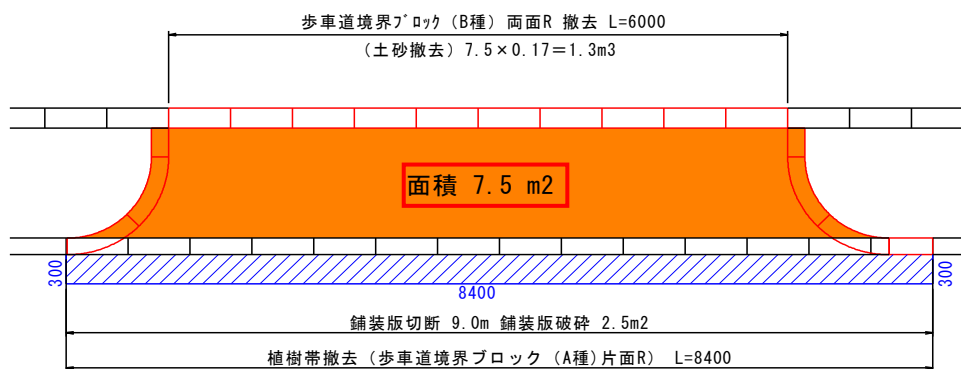[illegible]

平面图
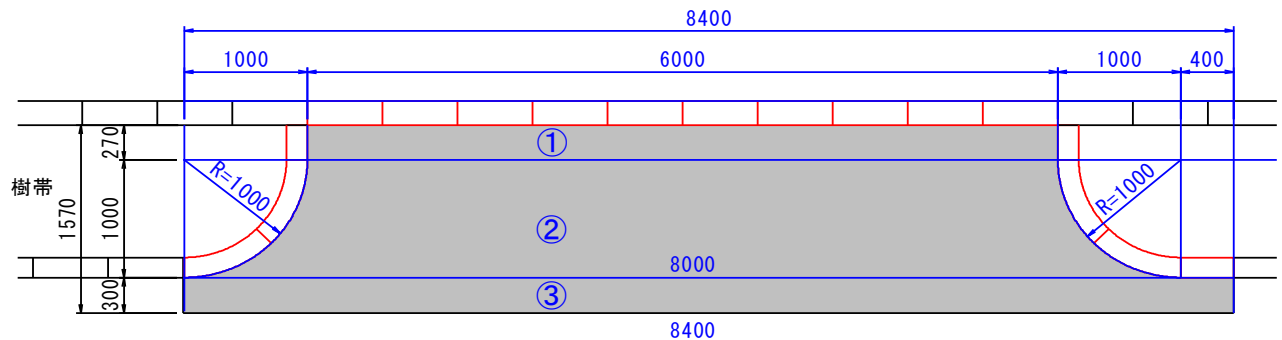
$$S=1/50$$


鋪裝面積求積	①	6.0×0.27	1.62
	②	$8.0 \times 1.0 - 1/2 \times 2 \times \text{PI}() \times 1.0$	4.86
	③	8.4×0.30	2.52
合計			9.00 m²

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
舗装準備工				
不陸整正	補足材なし	上記舗装面積求積計算より	m2	9.00
アスファルト舗装工				
上層路盤（歩道部）	M-30, 仕上り厚100mm	上記舗装面積求積計算より	m2	9.00
表層（歩道部）	再生密粒度As（top13）舗装厚40mm, 平均幅員1.6m	上記舗装面積求積計算より	m2	9.00

歩 道 切 下 げ 図
S=1:20

歩道舗装工 W=1570

歩車道境界ブロック (8種)
両面R 横断歩道用

表層 再生密粒度As (top13) t=40mm
プライムコート PK-3 標準散布量 1.2ℓ/㎡程度
路盤工 (M-30) t=100mm

歩行道境界ブロック (B種) 両面R 撤去 L=6000
(土砂撤去) $7.5 \times 0.17 = 1.3\text{m}^3$

面積 7.5 m^2

300 8400 300

舗装版切断 9.0m 舗装版破碎 2.5m^2

植樹帯撤去 (歩行道境界ブロック (A種) 片面R) L=8400

[illegible]

