

見積参考資料

工事名 R7三耕 地すべり 西祖谷2期 重末 排水ボーリング工事(担い手確保型)

◇経費情報

工種区分	その他土木工事(2)
単価地区	三好3
単価使用年月	令和7年5月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	4 週 8 休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、4週8休の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末排水ボーリング工事（担い手確保型）

項 目 名	内 容
事業主体名	西部県民局農林水産部（三好）農村保全
事業名	耕地地すべり防止事業
地区名	西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末排水ボーリング工事（担い手確保型）
施工場所	三好市西祖谷山村重末
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 3
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 5 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末排水ボーリング工事 (担い手確保型)

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	その他土木工事(2)
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	山間僻地及び離島
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末排水ボーリング工事 (担い手確保型)

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工)	1.000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費 ~ 営繕費等				
10 ・ ・ ・ 現場管理費				
11 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
12 ・ 一般管理費等				

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R7三耕 地すべり 西祖谷2期 重末排水ボーリング工事（担い手確保型）

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・水抜きボーリング工 3号排水ボーリング工	1.000	式		
・・水抜きボーリング工	1.000	式		
・・孔口処理工	1.000	式		
・・流末処理工	1.000	式		
・水抜きボーリング工 4号排水ボーリング工	1.000	式		
・・水抜きボーリング工	1.000	式		
・・孔口処理工	1.000	式		
・・流末処理工	1.000	式		

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末排水ボーリング工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 水抜きボーリング工 3号排水ボーリング工	1.000	式			
・ ・ 水抜きボーリング工	1.000	式			
集排水ボーリング (ロータリーパーカッション式) 地表, 土質土, φ90mm	144.5	m			単 A B 単 1号
集排水ボーリング (ロータリーパーカッション式) 地表, 軟岩, φ90mm	30.5	m			単 A B 単 2号
保孔管 (ロータリーパーカッション式) 地表, VP	175.0	m			単 A B 単 3号
ボーリングマシン設置・撤去工	1.000	回			単 A B 単 4号
排水パイプ VP φ75	5.000	箇所			単 A B 単 5号
合 計					
・ ・ 孔口処理工	1.000	式			
掘削	3	m ³			単 A B 単 6号
床掘り	1	m ³			単 A B 単 7号
基面整正	3	m ²			単 A B 単 8号
埋戻	0.100	m ³			単 A B 単 9号
基礎碎石 t=150mm	2.9	m ²			単 A B 単 10号
石積工	5.000	m ²			単 A B 単 11号
張コンクリート型枠	4.800	m ²			単 A B 単 12号

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末排水ボーリング工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
張コンクリート σ ck=18N/mm2	0.900	m3			単 A B 単 13号
集水樹型枠	4.700	m ²			単 A B 単 14号
集水樹コンクリート σ ck=18N/mm2	0.800	m3			単 A B 単 15号
排水パイプ VP φ 150	1.000	箇所			単 A B 単 16号
水抜パイプ VP φ 75	2.000	箇所			単 A B 単 17号
合 計					
・ ・ 流末処理工	1.000	式			
流末処理工	41.000	m			単 A B 単 18号
合 計					
・ 水抜きボーリング工 4号排水ボーリング工	1.000	式			
・ ・ 水抜きボーリング工	1.000	式			
集排水ボーリング (ロータリー式) φ 86,礫質土,60m 未満	168.0	m			単 A B 単 19号
集排水ボーリング (ロータリー式) φ 86,軟岩 ,60m 未満	32.0	m			単 A B 単 20号
ボーリングマシン設置・撤去 (ロータリー式) 地表	1	回			単 A B 単 21号
排水パイプ VP φ 75	5.000	箇所			単 A B 単 22号
合 計					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末排水ボーリング工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 孔口処理工					
	1.000	式			
掘削	3	m ³			単 A B 単 23号
床掘り	1	m ³			単 A B 単 24号
基面整正	3	m ²			単 A B 単 25号
埋戻	0.100	m ³			単 A B 単 26号
基礎砕石 t=150mm	2.9	m ²			単 A B 単 27号
石積工	5.000	m ²			単 A B 単 28号
張コンクリート型枠	4.800	m ²			単 A B 単 29号
張コンクリート σ ck=18N/mm ²	0.900	m ³			単 A B 単 30号
集水桝型枠	4.700	m ²			単 A B 単 31号
集水桝コンクリート σ ck=18N/mm ²	0.800	m ³			単 A B 単 32号
排水パイプ VP φ 150	1.000	箇所			単 A B 単 33号
水抜パイプ VP φ 75	2.000	箇所			単 A B 単 34号
合 計					
・ ・ 流末処理工					
	1.000	式			
流末処理工	53.000	m			単 A B 単 35号

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重未排水ボーリング工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末排水ボーリング工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末排水ボーリング工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 1 号 ***					
	集排水ボーリング (ロータリーパーカッション式) 地表, 埴質土, φ 90mm		m		1.000 m	当たり算出
	SP ボーリング 地表, 埴質土, φ 90mm, 50m/ 本以下, なし	1.000	m			S 単 24 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 2 号 ***					
	集排水ボーリング (ロータリーパーカッション式) 地表, 軟岩, φ 90mm		m		1.000 m	当たり算出
	SP ボーリング 地表, 軟岩, φ 90mm, 50m/ 本以下, なし	1.000	m			S 単 25 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 3 号 ***					
	保孔管 (ロータリーパーカッション式) 地表, VP		m		1.000 m	当たり算出
	SP 保孔管 地表, VP, 無し, 既製保孔管, 各種, -, VP40	1.000	m			S 単 26 号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R7三耕 地すべり 西祖谷2期 重末排水ボーリング工事(担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 4号 ***					
	ボーリングマシン設置・撤去工		回		1.000 回	当たり算出
	SP ボーリング仮設機材 地表,なし	1.000	回			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 5号 ***					
	排水パイプ VPφ75		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,	0.500	本			S単 7号
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径75,,	1.000	個			S単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 6号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外, -, -, -	1.000	m3			S単 17号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末排水ボーリング工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 7 号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外 (小規模), - , -	1.000	m3			S 単 18 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 8 号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S 単 19 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 9 号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工 (盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コパ [®] 等 ()	1.000	m3			S 単 1 号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末排水ボーリング工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 10 号 ***					
	基礎碎石 t=150mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S 単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 11 号 ***					
	石積工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	拾石積工 (裏石積工) t=15cm,割栗 5~15cm,生コ 18-8-25	1.000	m ²			S 単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 12 号 ***					
	張コンクリート型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 21号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末排水ボーリング工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 13 号 ***					
	張コンクリート σ ck=18N/mm ²		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W /C60%	1.000	m ³			S 単 32 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 14 号 ***					
	集水樹型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²			S 単 22 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 15 号 ***					
	集水樹コンクリート σ ck=18N/mm ²		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m ³			S 単 33 号
	合 計					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末排水ボーリング工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B 単 - 16 号 ***					
	排水パイプ VP φ 150		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 VP 径 150 長 4.0m,,	0.300	本			S 単 9 号
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS 継手) エルボ A 形 径 150,,	1.000	個			S 単 10 号
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS 継手) ソケット A 形 径 150,,	1.000	個			S 単 11 号
	塩ビアダプター受口 φ 150,,	1.000	個			S 単 12 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 17 号 ***					
	水抜パイプ VP φ 75		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 VP 径 75 長 4.0m,,	0.100	本			S 単 7 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 18 号 ***					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末排水ボーリング工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	流末処理工		m		1.000 m	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外 (小規模), -, -	0.090	m3			S 単 18 号
	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コパクタ ()	0.070	m3			S 単 2 号
	SP 暗渠排水管 据付, 波状管及び網状管, 50 ~ 150mm, 要	1.000	m			S 単 23 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 19 号 ***					
	集排水ボーリング (ロータリー式) φ 86, 礫質土, 60m 未満		m		1.000 m	当たり算出
	集排水ボーリング (地表ボーリング・ロータリー式) φ 86, 礫質土, 発動発電機, 60m 未満, あり	1.000	m			S 単 14 号
	保孔管挿入工 (ロータリー式) 地表	1.000	m			S 単 13 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 20 号 ***					
	集排水ボーリング (ロータリー式) φ 86, 軟岩, 60m 未満		m		1.000 m	当たり算出
	集排水ボーリング (地表ボーリング・ロータリー式) φ 86, 軟岩, 発動発電機, 60m 未満, あり	1.000	m			S 単 15 号
	保孔管挿入工 (ロータリー式) 地表	1.000	m			S 単 13 号

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末排水ボーリング工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 21 号 ***					
	ボーリングマシン設置・撤去 (ロータリー式) 地表		回		1.000 回	当たり算出
	ボーリングマシン設置・撤去 (ロータリー式) 地表, なし	1.000	回			S 単 16 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 22 号 ***					
	排水パイプ VP φ 75		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 VP 径 75 長 4.0m, ,	0.500	本			S 単 7 号
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS 継手) エルボ A 形 径 75, ,	1.000	個			S 単 8 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 23 号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末排水ボーリング工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 掘削 土砂, 上記以外 (小規模), -, -, 標準以外, -, -, -	1.000	m3			S 単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 24号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外 (小規模), -, -	1.000	m3			S 単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 25号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S 単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 26号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末排水ボーリング工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	人力土工 (盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コパクタ ()	1.000	m ³			S 単 1 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 27 号 ***					
	基礎砕石 t=150mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cm を超え 17.5cm 以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40 ~ 0mm	1.000	m ²			S 単 20 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 28 号 ***					
	石積工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	拾石積工 (裏石積工) t=15cm, 割栗 5 ~ 15cm, 生コ 18-8-25	1.000	m ²			S 単 31 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 29 号 ***					
	張コンクリート型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末排水ボーリング工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 30号 ***					
	張コンクリート σ ck=18N/mm ²		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W /C60%	1.000	m ³			S 単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 31号 ***					
	集水桝型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²			S 単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 32号 ***					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末排水ボーリング工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	集水桝コンクリート σ ck=18N/mm ²		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高炉B) W/C60%	1.000	m ³			S 単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 33号 ***					
	排水パイプ VP φ 150		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m,,	0.300	本			S 単 9号
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径150,,	1.000	個			S 単 10号
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径150,,	1.000	個			S 単 11号
	塩ビアダプター受口 φ 150,,	1.000	個			S 単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 34号 ***					
	水抜パイプ VP φ 75		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,	0.100	本			S 単 7号
	合 計					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末排水ボーリング工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B 単 - 35号 ***					
	流末処理工		m		1.000 m	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外 (小規模), - , -	0.090	m3			S 単 18号
	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コパ ｸﾀ ()	0.070	m3			S 単 2号
	SP 暗渠排水管 据付, 波状管及び網状管, 50 ~ 150mm, 要	1.000	m			S 単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 36号 ***					
	排水ボーリング足場工		式		1.000 式	当たり算出
	SP 足場 (地表) 平地, なし	44.000	空m3			S 単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 37号 ***					
	資材小運搬		式		1.000 式	当たり算出

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末排水ボーリング工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	小型不整地運搬車運搬 コンクリート (m3) , クローラ式 2.0t 積 , ダンプ式荷台による荷卸 , 22m	1.600	m3			S 単 29 号
	小型不整地運搬車運搬 砂利・栗石・玉石 (m3) , クローラ式 2.0t 積 , ダンプ式荷台による荷卸 , 22m	1.100	m3			S 単 30 号
	人力小運搬 (人肩運搬) 40m 未満	0.260	ton			S 単 3 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 38 号 ***					
	排水ボーリング足場工		式		1.000 式	当たり算出
	SP 足場 (地表) 平地 , なし	11.000	空 m3			S 単 28 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 39 号 ***					
	ボーリング機械類運搬		式		1.000 式	当たり算出
	機械小運搬 (ボーリングマシン、足場) コンクリート二次製品 , 30 ~ 50m	2.800	ton			S 単 6 号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重木排水ボーリング工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末排水ボーリング工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1 号 ***					
	人力土工 (盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工 (盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ ()			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上	
	1) 土質区分 2) 作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 締固め区分	まき出し 振動コンパクタ ()				
	特殊作業員					
		0.200	人			
	普通作業員					
		0.850	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 2 号 ***					
	人力土工 (盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ ()			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上	
	1) 土質区分 2) 作業区分	砂・砂質土 埋戻		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 締固め区分	まき出し 振動コンパクタ ()				
	特殊作業員					
		0.200	人			
	普通作業員					
		0.680	人			

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末排水ボーリング工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 3号 ***					
	人力小運搬(人肩運搬)		ton		1.000 ton	当たり算出
	人力小運搬(人肩運搬) 40m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)運搬距離区分	40m未満		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.220	人			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 4号 ***					
	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 生コンクリート、30～50m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)材料 2)運搬距離区分	生コンクリート 30～50m		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.260	人			
	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式]	1.570	供用日			<損料>

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末排水ボーリング工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 ハートル給油	65.000	L			
	運転手 (特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人			
	合 計					算出数量 34.200 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 5号 ***					
	機械小運搬 (土砂類、生コン)		m3		1.000 日	当たり算出
	機械小運搬 (土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石、30～50m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 30～50m		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	不整地運搬車 [ｸｰﾗ型・油圧ﾀﾝﾌﾟ式]					<損料>
		1.570	供用日			
	軽油 ハートル給油	65.000	L			
	運転手 (特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人			
	合 計					算出数量 71.100 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 6号 ***					
	機械小運搬 (ボーリングマシン、足場)		ton		1.000 日	当たり算出
	機械小運搬 (二次製品、管類、セメント類) ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品、30～50m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末排水ボーリング工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)運搬距離区分 2)材料	30 ~ 50m コンクリート二次製品		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	0.790	人			
	普通作業員	1.300	人			
	不整地運搬車[ｸｰﾗ型・ｶｰｺﾞ 式・ｸﾚﾝ装置付]	2.100	供用日			<損料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	30.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 41.900 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 7号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末排水ボーリング工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 8 号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A 形 径 75 , ,			基本給時間 : 8.0 深夜時間 : 0.0	超勤時間 : 0.0 週休 : 4 週 8 休以上	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間の制約 : なし 夜間制約作業時間 : 0.0	制約作業時間 : 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A 形 径 75	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 9 号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 VP 径 150 長 4.0m , ,			基本給時間 : 8.0 深夜時間 : 0.0	超勤時間 : 0.0 週休 : 4 週 8 休以上	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間の制約 : なし 夜間制約作業時間 : 0.0	制約作業時間 : 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 VP 径 150 長 4.0m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末排水ボーリング工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 10 号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A 形 径150, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A 形 径150	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 11 号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A 形 径150, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A 形 径150	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末排水ボーリング工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 12号 ***					
	塩ビアダプター受口		個		1.000 各単位	当たり算出
	塩ビアダプター受口 φ150, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	塩ビアダプター受口 φ150	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 13号 ***					
	保孔管挿入工 (R-列-式)		m		10.000 m	当たり算出
	保孔管挿入工 (R-列-式) 地表			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分	地表		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 (VP) TS片スリーブ 径 40 長4.0m	2.580	本			
	土木一般世話役	0.060	人			
	特殊作業員	0.060	人			
	普通作業員	0.100	人			
	合 計					算出数量 10.000 m

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末排水ボーリング工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m			
	*** S 単 - 14 号 ***					
	集排水ホ-リング (地表ホ-リング・ロータリ-式)		m		1.000 日 当たり算出	
	集排水ホ-リング (地表ホ-リング・ロータリ-式) φ 86, 礫質土, 発動発電機, 60m 未満, あり			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 口径区分 (mm)	φ 86				
	2) 土質区分	礫質土				
	3) 動力区分	発動発電機				
	4) 削孔長区分	60m 未満				
	6) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	0.500	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	1.500	人			
	ホ-リング マシン [油圧式]	1.000	日			< 損料 >
	グラウトポンプ [単筒複動ピストン式]	1.000	日			< 損料 >
	発動発電機 [D 駆動・超低・排対型 (~ 3 次)]	1.180	日			< 賃料 >
	軽油					
	ハートフル給油	36.000	L			
	メタルクラウン (シングル用) 径 86mm	1.288	個			
	コアチューブ (シングル用) 径 86mm 長 1.5m	0.119	本			
	ケーシングパイプ 径 86mm 用 長 1.5m	0.133	本			

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末排水ボーリング工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ボーリングロット (カップリング付) 径40.5mm 長3.0m	0.140	本			
	合 計					算出数量 7.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 15号 ***					
	集排水ホーリング (地表ホーリング・ロータリー式)		m		1.000 日	当たり算出
	集排水ホーリング (地表ホーリング・ロータリー式) φ86, 軟岩 , 発動発電機, 60m 未満, あり			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 口径区分 (mm) 2) 土質区分	φ86 軟岩		時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 動力区分 4) 削孔長区分	発動発電機 60m 未満				
	6) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	0.500	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	1.500	人			
	ホーリングマシン [油圧式]	1.000	日			< 損料 >
	グラウトポンプ [単筒複動ピストン式]	1.000	日			< 損料 >
	発動発電機 [D 駆動・～超低・排対型 (～3次)]	1.180	日			< 賃料 >
	軽油 ハートル給油	36.000	L			
	メタルクラウン (シングル用) 径86mm	2.289	個			

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末排水ボーリング工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コアチューブ (シングル用) 径86mm 長1.5m	0.083	本			
	ケーシングパイプ 径86mm用 長1.5m	0.112	本			
	ボーリングロット (カップリング 付) 径40.5mm 長3.0m	0.118	本			
	合 計					算出数量 5.900 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 16号 ***					
	ボ-リング マシ設置・撤去 (ロ-タリ-式)		回		1.000 回	当たり算出
	ボ-リング マシ設置・撤去 (ロ-タリ-式) 地表, なし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 施工区分 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	地表 なし		時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	土木一般世話役	0.520	人			
	特殊作業員	0.640	人			
	普通作業員	1.190	人			
	トラックレン [油圧伸縮ジブ 型]	0.640	日			< 賃料 >
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	*** S 単 - 17号 ***					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末排水ボーリング工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準以外, -, -, -			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準以外				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 18号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,上記以外(小規模),-, -			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 19号 ***					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末排水ボーリング工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 20号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	0 40 ~ 0mm					
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40 ~ 0mm				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 21号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末排水ボーリング工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 22号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 23号 ***					
	SP 暗渠排水管		m		1.000 m 当たり算出	
	SP 暗渠排水管 据付, 波状管及び網状管, 50 ~ 150mm, 要			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1)作業区分 2)管種別	据付 波状管及び網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	50 ~ 150mm 要				
	高密度ポリエチレン管(ダブル) φ 150		m			材変
	単 価		m			

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末排水ボーリング工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 24号 ***					
	SP ボーリング		m		1.000 m	当たり算出
	SP ボーリング 地表, 土質土, φ 90mm, 50m/ 本以下, なし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工場所	地表				
	2) 土質区分	土質土				
	3) 呼び径	φ 90mm				
	4) 削孔長区分	50m/ 本以下				
	5) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m			
	*** S 単 - 25号 ***					
	SP ボーリング		m		1.000 m	当たり算出
	SP ボーリング 地表, 軟岩, φ 90mm, 50m/ 本以下, なし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工場所	地表				
	2) 土質区分	軟岩				
	3) 呼び径	φ 90mm				
	4) 削孔長区分	50m/ 本以下				
	5) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m			

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末排水ボーリング工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 26号 ***					
	SP 保孔管		m		1.000 m	当たり算出
	SP 保孔管 地表,VP,無し,既製保孔管,各種,-,VP40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工場所 2)保孔管種別	地表 VP				
	3)ストレーナ現場加工の有無 4)製品区分	無し 既製保孔管				
	5)保孔管種類(VP) 6)保孔管種類(SGP)	各種 -				
	7)規格区分	VP40				
	単 価		m			
	*** S 単 - 27号 ***					
	SP ボーリング仮設機材		回		1.000 回	当たり算出
	SP ボーリング仮設機材 地表,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工場所 2)長期割引単価区分	地表 なし				
	単 価		回			

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末排水ボーリング工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 28号 ***					
	SP 足場 (地表)		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	SP 足場 (地表) 平地, なし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工場所 2) 長期割引単価区分	平地 なし				
	単 価		空m3			
	*** S 単 - 29号 ***					
	小型不整地運搬車運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	小型不整地運搬車運搬 コンクリート (m3) , クローラ式 2.0t 積 , ダンプ式荷台による荷卸 , 22			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	m					
	1) 規格区分 2) 運搬物区分 3) 荷卸し作業区分 4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	クローラ式 2.0t 積 コンクリート (m3) ダンプ式荷台による荷卸 なし				
	5) 運搬距離 : L (m) 6) 燃料消費率 (L / kW / h) 7) 機関出力 (kW)	22.000m 23.000kW				
	不整地運搬車 [加圧型・油圧ダンプ式・排対型 (~ 2 次)]		2.180	日		< 賃料 >
	運転手 (特殊)		0.970	人		
	軽油 バレル給油		18.000	L		

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末排水ボーリング工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 19.940 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	単位					
	*** S 単 - 30号 ***					
	小型不整地運搬車運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	小型不整地運搬車運搬 砂利・栗石・玉石 (m3) , クローラ式 2.0t 積 , ダンプ式荷台による荷卸 , 2			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上	
	2m			時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 規格区分	クローラ式 2.0t 積				
	2) 運搬物区分	砂利・栗石・玉石 (m3)				
	3) 荷卸し作業区分	ダンプ式荷台による荷卸				
	4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
	5) 運搬距離: L (m)	22.000m				
	6) 燃料消費率 (L/kW/h)					
	7) 機関出力 (kW)	23.000kW				
	不整地運搬車 [クラ型・油圧ダンプ式・排対型 (~ 2 次)]					< 賃料 >
		2.180	日			
	運転手 (特殊)					
		0.970	人			
	軽油					
	ハートル給油	18.000	L			
	合 計					算出数量 17.800 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	単位					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末排水ボーリング工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 31号 ***					
	拾石積工 (裏石積工)		m ²		50.000 m ² 当たり算出	
	拾石積工 (裏石積工) t=15cm, 割栗 5 ~ 15cm, 生コ 18-8-25			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)設計厚 2)材料区分	t=15cm 割栗 5 ~ 15cm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)目潰材料区分	生コ 18-8-25				
	割栗石 割栗 5 ~ 15cm	8.600	m3			
	生コンクリート (高炉 B) 生コ 18-8-25	1.600	m3			
	土木一般世話役	0.700	人			
	普通作業員	6.400	人			
	合 計					算出数量 50.000 m ²
	単 価					
	*** S 単 - 32号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3 当たり算出	
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	0 (高炉 B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末排水ボーリング工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 33号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-40(高			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	炉B) W/C60%			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			

見積単価一覧表

[illegible]

Ⅱ－１ブロック 排水ボーリング工事数量集計表

工種	種別	規格	単位	数量	摘要	
					Ⅱ-1-3号	Ⅱ-1-4号
水抜き ボーリング工						
	ボーリング工	礫質土	m	312.5	144.5	168.0
	ボーリング工	軟岩Ⅰ	m	62.5	30.5	32.0
	合計		m	375.0	175.0	200.0
	排水ボーリング工					
	削孔	礫質土	m	312.5	144.5	168.0
		軟岩	m	62.5	30.5	32.0
	保孔管	VP40 有孔管3方向	m	85.0	35.0	50.0
		VP40 有孔管4方向	m	290.0	140.0	150.0
	孔口排水パイプ	塩ビパイプVP75	m	20.0	10.0	10.0 (2m/箇所)
		45°エルボVP75	個	10.0	5.0	5.0 (1個/箇所)
孔口処理工	集水桝					
	掘削	孔口処理工	m3	6.1	3.04	3.04
	床掘		m3	1.1	0.53	0.53
	基面整正		m2	6.6	3.28	3.28
	埋戻		m3	0.1	0.03	0.03
	基礎碎石	RC-40 t=150mm	m2	5.7	2.87	2.87
	裏石積	t=150mm	m2	9.4	4.70	4.70
	張コンクリート型枠		m2	9.6	4.79	4.79
	張コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	1.7	0.85	0.85
	集水桝コンクリート型枠		m2	9.3	4.66	4.66
	集水桝コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	1.5	0.76	0.76
	排水パイプ	塩ビパイプVP150	m	2.2	1.10	1.10
		90°エルボVP150	個	2.0	1.00	1.00
		ソケットVP150	個	2.0	1.00	1.00
		塩ビアダプター受け口	個	2.0	1.00	1.00
	水抜パイプ	VP75	m	1.6	0.80	0.80 (0.4m/箇所)
流末処理工						
	高密度ポリエチレン管	$\phi 150$ 二重管	m	94.0	41.0	53.0
	床掘		m3	8.5	3.7	4.8 (0.09m3/m)
	埋戻		m3	6.6	2.9	3.7 (0.07m3/m)
仮設工						
	足場		空m3	55.5	44.2	11.3

Ⅱ－１ ブロック


[illegible]

数量計算書


孔口処理工数量

Ⅱ-1ブロック Ⅱ-1-3号排水ボーリング工

(正面図)

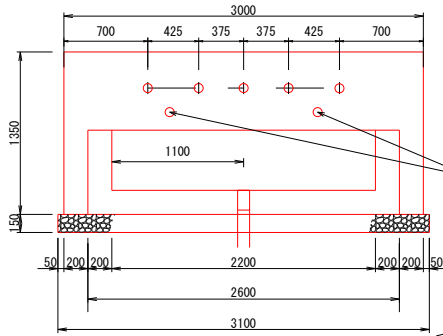


(断面図)

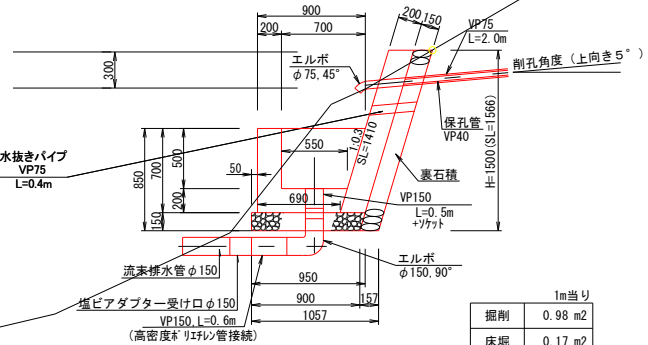

(1箇所当り数量)


名 称	規 格	算 式	数 量	単位
排水ボーリング工				
削 孔	礫質土	28.9m × 5	144.5	m
	軟岩	6.1m × 5	30.5	m
保 孔 管	VP40 有孔管3方向	7m × 5	35.0	m
	VP40 有孔管4方向	28m × 5	140.0	m
孔口排水パイプ	塩ビパイプVP75	2m × 5	10.0	m
	45° エルボVP75	1 × 5	5.0	個
集水樹				
掘削	孔口処理工	3.1m × 0.98m2	3.04	m3
床掘		3.1m × 0.17m2	0.53	m4
基面整正		3.1m × 1.057m	3.28	m2
埋戻		3.1m × 0.01m2	0.03	m3
基礎碎石	RC-40 t=150mm	3.1m × (0.95m+0.9m) / 2	2.87	m2
裏石積	t=150mm	3.0m × 1.566m	4.70	m2
張コンクリート型枠		(1.41m × 3m) + (1.41m × 0.2m × 2)	4.79	m2
張コンクリート	σ _{ck} =18N/mm2	1.41m × 3m × 0.2m	0.85	m3
集水樹コンクリート型枠		1.82m2 + 1.11m2 + 1.1m2 + 0.63m2	4.66	m2
		2.6m × 0.7m	1.82	m2
		0.7m × (0.69m+0.9m) / 2 × 2	1.11	m2
		2.2m × 0.5m	1.10	m2
		0.5m × (0.55m+0.7m) / 2 × 2	0.63	m2
集水樹コンクリート	σ _{ck} =18N/mm2	1.45m3 - 0.69m3	0.76	m3
		2.6m × 0.7m × (0.69m+0.9m) / 2	1.45	m3
		2.2m × 0.5m × (0.55m+0.7m) / 2	0.69	m3
排水パイプ	塩ビパイプVP150	0.6m+0.5m	1.1	m
	90° エルボVP150	1 × 1	1.0	個
	ソケットVP150	1 × 1	1.0	個
	塩ビアダプター受け口		1.0	個
水抜きパイプ	VP75	0.4m × 2	0.8	m

II-1ブロック II-1-4号排水ボーリングエ



名 称	規 格	算 式	数 量	単位
排水ボーリング工				
削 孔	礫質土	33.6m×5	168.0	m
	軟岩	6.4m×5	32.0	m
保 孔 管	VP40 有孔管3方向	10m×5	50.0	m
	VP40 有孔管4方向	30m×5	150.0	m
孔口排水パイプ	塩ビパイプVP75	2m×5	10.0	m
	45° エルボVP75	1×5	5.0	個
集水樹				
掘削	孔口処理工	3.1m×0.98m ²	3.04	m ³
床堀		3.1m×0.17m ²	0.53	m ⁴
基面整正		3.1m×1.057m	3.28	m ²
埋戻		3.1m×0.01m ²	0.03	m ³
基礎砕石	RC-40 t=150mm	3.1m×(0.95m+0.9m)/2	2.87	m ²
裏石積	t=150mm	3.0m×1.566m	4.70	m ²
張コンクリート型枠		(1.41m×3m) + (1.41m×0.2m×2)	4.79	m ²
張コンクリート	σ _{ck} =18N/mm ²	1.41m×3m×0.2m	0.85	m ³
集水樹コンクリート型枠		1.82m ² + 1.11m ² + 1.1m ² + 0.63m ²	4.66	m ²
		2.6m×0.7m	1.82	m ²
		0.7m×(0.69m+0.9m)/2×2	1.11	m ²
		2.2m×0.5m	1.10	m ²
		0.5m×(0.55m+0.7m)/2×2	0.63	m ²
集水樹コンクリート	σ _{ck} =18N/mm ²	1.45m ³ - 0.69m ³	0.76	m ³
		2.6m×0.7m×(0.69m+0.9m)/2	1.45	m ³
		2.2m×0.5m×(0.55m+0.7m)/2	0.69	m ³
排水パイプ	塩ビパイプVP150	0.6m+0.5m	1.1	m
	90° エルボVP150	1×1	1.0	個
	ソケットVP150	1×1	1.0	個
	塩ビアダプター受け口		1.0	個
水抜きパイプ	VP75	0.4m×2	0.8	m

Ⅱ－１ ブロック

[illegible]

運搬工数量調書

II-1ブロック 3号排水ボーリング

[illegible]

運搬工数量調書

II-1ブロック 4号排水ボーリング工

[illegible]