

見積参考資料

工事名

R7阿耕 長寿命化 那賀川南岸2期
上中2工事(担い手確保型)(着手日指
定型)

◇経費情報

工種区分	水路工事
単価地区	阿南1
単価使用年月	令和7年5月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	4 週 8 休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）

項 目 名	内 容
事業主体名	南部県民局農林水産部（阿南）農村整備
事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業）
地区名	那賀川南岸 2 期地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）
施工場所	阿南市上中町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 5 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸2期地区
工事名	R7阿耜 長寿命化 那賀川南岸2期 上中2工事（担い手確保型）（着手日指定型）

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	水路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区			
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ 現場管理費				
12 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
13 ・ 一般管理費等				

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸2期地区			
工事名	R7阿耕 長寿命化 那賀川南岸2期 上中2工事（担い手確保型）（着手日指定型）			

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・盛土工	1.000	式		
・ 構造物撤去工	1.000	式		
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		
・ 開渠工	1.000	式		
・ ・ 作業土工	1.000	式		
・ ・ 作業残土処理工	1.000	式		
・ ・ 1号U型水路	1.000	式		
・ ・ 2号U型水路	1.000	式		
・ ・ 1号L型水路	1.000	式		
・ ・ 2号L型水路	1.000	式		
・ ・ 増打コンクリート	1.000	式		

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区			
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）			

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・ ・ 3 号U型水路	1.000	式		
・ ・ 4 号U型水路	1.000	式		
・ 暗渠工	1.000	式		
・ ・ 1号プレキャスト水路 自由勾配側溝	1.000	式		
・ 水路補強工	1.000	式		
・ ・ 側壁嵩上げ	1.000	式		
・ 水路付帯工	1.000	式		
・ ・ 1号現場打床版	1.000	式		
・ ・ 2号現場打床版	1.000	式		
・ ・ 3号現場打床版	1.000	式		
・ ・ 4号現場打床版	1.000	式		
・ ・ 1 号プレキャスト床版	1.000	式		
・ ・ 2 号プレキャスト床版	1.000	式		
・ ・ 堰板 2 箇所分	1.000	式		
・ ・ 取排水口工	1.000	式		

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区		
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）		

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸2期地区
工事名	R7阿耜 長寿命化 那賀川南岸2期 上中2工事（担い手確保型）（着手指定型）

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸2期地区
工事名	R7阿耕 長寿命化 那賀川南岸2期 上中2工事（担い手確保型）（着手日指定型）

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸2期地区				
工事名	R7阿耕 長寿命化 那賀川南岸2期 上中2工事（担い手確保型）（着手日指定型）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
・土工	1.000	式			
・ ・ 盛土工	1.000	式			
発生土盛土 2.5m未満	7	m3			単A B単 1号
合 計					
・ 構造物撤去工	1.000	式			
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式			
コンクリート構造物取壊し 無筋	82	m3			単A B単 2号
舗装版切断 アスファルト舗装版	6.6	m			単A B単 3号
舗装版切断 コンクリート舗装版	21	m			単A B単 4号
舗装版破碎 アスファルト舗装版	9.6	m ²			単A B単 5号
殻運搬 コンクリート殻(無筋)	8.2	m3			単A B単 6号
殻運搬 アスファルト殻	0.4	m3			単A B単 7号
処分費 無筋コンクリート殻	8.200	m3			単A B単 8号
処分費 アスファルト殻	0.400	m3			単A B単 9号
合 計					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸2期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸2期 上中2工事（担い手確保型）（着手日指定型）				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・開渠工	1.000	式			
・・作業土工	1.000	式			
床掘 土砂	250.000	m3			単 A B 単 10号
埋戻 B 1.0	170.000	m3			単 A B 単 11号
合 計					
・・作業残土処理工	1.000	式			
土砂等運搬	53.000	m3			単 A B 単 12号
残土処分	53.000	m3			単 A B 単 13号
合 計					
・・1号U型水路	1.000	式			
コンクリート σ ck 21N/mm2	38.000	m3			単 A B 単 14号
型枠 小型構造物	336.000	m ²			単 A B 単 15号
鉄筋 SD295A D13	2.047	ton			単 A B 単 16号
均しコンクリート σ ck 18N/mm2	6.300	m3			単 A B 単 17号
型枠 均しコンクリート	12.000	m ²			単 A B 単 18号
基礎碎石 RC-40 t=150	126.000	m ²			単 A B 単 19号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸2期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸2期 上中2工事（担い手確保型）（着手日指定型）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
目地板 ゴム発泡体 t=10mm	4.000	m ²			単 A B 単 20号
止水板 CF150*5	25.400	m			単 A B 単 21号
合 計					
・ ・ 2号U型水路	1.000	式			
コンクリート σ ck 21N/mm ²	8.700	m ³			単 A B 単 22号
型枠 小型構造物	74.000	m ²			単 A B 単 23号
鉄筋 SD295A D13	0.489	ton			単 A B 単 24号
均しコンクリート σ ck 18N/mm ²	1.500	m ³			単 A B 単 25号
型枠 均しコンクリート	2.800	m ²			単 A B 単 26号
基礎碎石 RC-40 t=150	30.000	m ²			単 A B 単 27号
目地板 ゴム発泡体 t=10mm	1.000	m ²			単 A B 単 28号
止水板 CF150*5	5.800	m			単 A B 単 29号
合 計					
・ ・ 1号L型水路	1.000	式			
コンクリート σ ck 21N/mm ²	12.000	m ³			単 A B 単 30号
型枠 小型構造物	83.000	m ²			単 A B 単 31号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸2期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸2期 上中2工事（担い手確保型）（着手日指定型）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋 SD295A D13	0.620	ton			単 A B 単 32号
均しコンクリート σ ck 18N/mm2	2.400	m3			単 A B 単 33号
型枠 均しコンクリート	2.800	m ²			単 A B 単 34号
基礎碎石 RC-40 t=150	47.000	m ²			単 A B 単 35号
差し筋 SD295, D13, L=400mm	0.056	ton			単 A B 単 36号
削孔 φ16, L=200mm	142.000	箇所			単 A B 単 37号
樹脂アンカー D13用	142.000	本			単 A B 単 38号
目地材 ゴム発泡体, t=10mm	1.000	m ²			単 A B 単 39号
止水板 CF150*5	8.000	m			単 A B 単 40号
合 計					
・ ・ 2号L型水路	1.000	式			
コンクリート σ ck 21N/mm2	7.200	m3			単 A B 単 41号
型枠 小型構造物	48.000	m ²			単 A B 単 42号
鉄筋 SD295A D13	0.387	ton			単 A B 単 43号
均しコンクリート σ ck 18N/mm2	1.500	m3			単 A B 単 44号
型枠 均しコンクリート	1.800	m ²			単 A B 単 45号
基礎碎石 RC-40 t=150	29.000	m ²			単 A B 単 46号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸2期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸2期 上中2工事（担い手確保型）（着手日指定型）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
差し筋 SD295, D13, L=400mm	0.035	ton			単 A B 単 47号
削孔 φ 16, L=200mm	88.000	箇所			単 A B 単 48号
樹脂アンカー D13用	88.000	本			単 A B 単 49号
目地材 ゴム発泡体, t=10mm	1.000	m ²			単 A B 単 50号
止水板 CF150*5	4.800	m			単 A B 単 51号
合 計					
・ ・ 増打コンクリート					
	1.000	式			
コンクリート σ ck 18N/mm ²	3.400	m ³			単 A B 単 52号
型枠 小型構造物	34.000	m ²			単 A B 単 53号
差し筋 SD295, D13, L=400mm	0.011	ton			単 A B 単 54号
削孔 φ 16, L=200mm	71.000	箇所			単 A B 単 55号
樹脂アンカー D13用	71.000	本			単 A B 単 56号
溶接金網 φ 6 150*150	30.000	m ²			単 A B 単 57号
目地材 ゴム発泡体, t=10mm	0.400	m ²			単 A B 単 58号
止水板 CF150*5	3.300	m			単 A B 単 59号
合 計					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸2期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸2期 上中2工事（担い手確保型）（着手日指定型）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 3号U型水路	1.000	式			
コンクリート σck 21N/mm2	1.300	m3			単 A B 単 60号
型枠 小型構造物	11.000	m ²			単 A B 単 61号
鉄筋 SD295A D13	0.092	ton			単 A B 単 62号
均しコンクリート σck 18N/mm2	0.200	m3			単 A B 単 63号
型枠 均しコンクリート	0.400	m ²			単 A B 単 64号
基礎碎石 RC-40 t=150	4.400	m ²			単 A B 単 65号
差し筋 SD295, D13, L=400mm	0.001	ton			単 A B 単 66号
目地材 ゴム発泡体, t=10mm	1.200	m ²			単 A B 単 67号
合 計					
・ ・ 4号U型水路	1.000	式			
コンクリート σck 21N/mm2	1.600	m3			単 A B 単 68号
型枠 小型構造物	14.000	m ²			単 A B 単 69号
鉄筋 SD295A D13	0.099	ton			単 A B 単 70号
均しコンクリート σck 18N/mm2	0.300	m3			単 A B 単 71号
型枠 均しコンクリート	0.500	m ²			単 A B 単 72号
基礎碎石 RC-40 t=150	5.400	m ²			単 A B 単 73号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
差し筋 SD295,D13,L=400mm	0.002	ton			単 A B 単 74号
目地材 ゴム発泡体,t=10mm	1.500	m ²			単 A B 単 75号
合 計					
・ 暗渠工	1.000	式			
・ ・ 1号プレキャスト水路 自由勾配側溝	1.000	式			
自由勾配側溝【暫定単価】 B600*H600*L2000	1.000	式			単 A B 単 76号
再生クラッシュラン（材料費） RC-40 t=200	0.380	m3			単 A B 単 77号
インパートコンクリート（材料費） σ ck 18N/mm2	0.200	m3			単 A B 単 78号
基礎コンクリート（材料費） σ ck 18N/mm2	0.500	m3			単 A B 単 79号
合 計					
・ 水路補強工	1.000	式			
・ ・ 側壁嵩上げ	1.000	式			
コンクリート σ ck 18N/mm2	1.400	m3			単 A B 単 80号
型枠 無筋構造物	18.000	m ²			単 A B 単 81号
目地板 ゴム発泡体 t=10mm	0.100	m ²			単 A B 単 82号
止水板 CF150	0.600	m			単 A B 単 83号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸2期地区				
工事名	R7阿耕 長寿命化 那賀川南岸2期 上中2工事（担い手確保型）（着手日指定型）				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
チップング	9.000	m ²			単A B単 84号
差し筋 SD295A D13	0.024	ton			単A B単 85号
コンクリート削孔 D16 L=100	121.000	孔			単A B単 86号
樹脂アンカー D13用	121.000	本			単A B単 87号
合 計					
・ 水路付帯工	1.000	式			
・ ・ 1号現場打床版	1.000	式			
コンクリート σck 21N/mm ²	0.200	m ³			単A B単 88号
型枠 小型構造物	0.400	m ²			単A B単 89号
鉄筋 SD295A D13	0.019	ton			単A B単 90号
支保工	0.500	空m ³			単A B単 91号
差し筋 SD295A D13	0.001	ton			単A B単 92号
削孔	3.000	箇所			単A B単 93号
樹脂アンカー	3.000	本			単A B単 94号
緩衝材 ゴム発泡体目地, t=10mm	0.500	m ²			単A B単 95号
合 計					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸2期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸2期 上中2工事（担い手確保型）（着手日指定型）				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・2号現場打床版	1.000	式			
コンクリート σck 21N/mm2	1.200	m3			単 A B 単 96号
型枠 小型構造物	3.200	m ²			単 A B 単 97号
鉄筋 SD295A D13	0.091	ton			単 A B 単 98号
支保工	3.000	空m3			単 A B 単 99号
グレーチング 400*500 T-2 110°開閉式	1.000	枚			単 A B 単 100号
差し筋 SD295A D13	0.003	ton			単 A B 単 101号
削孔	20.000	箇所			単 A B 単 102号
樹脂アンカー	20.000	本			単 A B 単 103号
緩衝材 ゴム発泡体目地,t=10mm	3.200	m ²			単 A B 単 104号
合 計					
・・3号現場打床版	1.000	式			
コンクリート σck 21N/mm2	0.500	m3			単 A B 単 105号
型枠 小型構造物	1.200	m ²			単 A B 単 106号
鉄筋 SD295A D13	0.045	ton			単 A B 単 107号
支保工	2.000	空m3			単 A B 単 108号
合 計					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 4号現場打床版	1.000	式			
コンクリート σck 21N/mm2	0.600	m3			単 A B 単 109号
型枠 小型構造物	1.900	m ²			単 A B 単 110号
鉄筋 SD295A D13	0.043	ton			単 A B 単 111号
支保工	2.000	空m3			単 A B 単 112号
グレーチング T-14用	1.000	枚			単 A B 単 113号
合 計					
・ ・ 1号プレキャスト床版	1.000	式			
プレキャスト床版(材料費) B1000*L1000 T-2 250kg	3.000	枚			単 A B 単 114号
スラブ据付 200kg以上400kg以下	3.000	枚			単 A B 単 115号
緩衝材	0.900	m ²			単 A B 単 116号
差し筋 SD295A D13	0.001	ton			単 A B 単 117号
合 計					
・ ・ 2号プレキャスト床版	1.000	式			
プレキャスト床版(材料費) B900*L1000 T-2 225kg	4.000	枚			単 A B 単 118号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スラブ据付 200kg以上400kg以下	4.000	枚			単 A B 単 119号
緩衝材 ゴム発泡体, t=10mm	1.200	m ²			単 A B 単 120号
差し筋 SD295A D13	0.001	ton			単 A B 単 121号
合 計					
・ ・ 堰板 2 箇所分	1.000	式			
等辺山形鋼 SUS304 75*75*t6	11.000	kg			単 A B 単 122号
アンカーボルト M10*70 SUS304	12.000	本			単 A B 単 123号
合 計					
・ ・ 取排水口工	1.000	式			
取水口 VP管布設工, VP, φ 200mm	8.000	箇所			単 A B 単 124号
排水口 型枠, 小型構造物	16.000	箇所			単 A B 単 125号
合 計					
・ ・ 水路取付	1.000	式			
コンクリート σ ck 18N/mm ²	0.010	m ³			単 A B 単 126号
型枠 小型構造物	0.700	m ²			単 A B 単 127号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸2期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸2期 上中2工事（担い手確保型）（着手日指定型）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ 境界コンクリート	1.000	式			
コンクリート σ ck 18N/mm2	1.500	m3			単 A B 単 128号
型枠 小型構造物	20.000	m ²			単 A B 単 129号
基礎碎石 RC-40 t=100	5.000	m ²			単 A B 単 130号
目地材 ゴム発泡体, t=10mm	0.010	m ²			単 A B 単 131号
合 計					
・ ・ コンクリート平張	1.000	式			
コンクリート σ ck 18N/mm2	1.700	m3			単 A B 単 132号
基礎碎石 RC-40 t=100	17.000	m ²			単 A B 単 133号
合 計					
・ ・ 擁壁等復旧	1.000	式			
コンクリート σ ck 18N/mm2	0.400	m3			単 A B 単 134号
型枠 小型構造物	3.000	m ²			単 A B 単 135号
合 計					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸2期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸2期 上中2工事（担い手確保型）（着手日指定型）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 既設管復旧 11箇所分	1.000	式			
既設管復旧 VP,VU	1.000	式			単 A B 単 136号
合 計					
・ ・ 舗装復旧工 As	1.000	式			
上層路盤 RC-30 t=100	8.600	m ²			単 A B 単 137号
表層 密粒度アス(13) t=40	8.600	m ²			単 A B 単 138号
合 計					
・ ・ 舗装復旧工 コンクリート平張	1.000	式			
コンクリート σck 18N/mm2	5.200	m3			単 A B 単 139号
基礎碎石 RC-40 t=100	52.000	m ²			単 A B 単 140号
合 計					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸2期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸2期 上中2工事（担い手確保型）（着手日指定型）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）					
・ 仮設工					
	1.000	式			
・ ・ 仮設道路工					
	1.000	式			
安定シート 敷設～撤去	1,480	m ²			単 A B 単 141号
敷鉄板 設置～賃料～撤去	889	m ²			単 A B 単 142号
耕地復旧	889.000	m ²			単 A B 単 143号
合 計					
・ ・ 安全費					
	1.000	式			
交通誘導警備員 B	20.000	人			単 A B 単 144号
合 計					
・ ・ 水替工					
	1.000	式			
水替工	1.000	式			単 A B 単 145号
合 計					
・ ・ 仮設処分費					
土木シート	1.000	式			
廃棄物運搬・処分 廃プラ	0.500	ton			単 A B 単 146号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸2期地区
工事名	R7阿耜 長寿命化 那賀川南岸2期 上中2工事（担い手確保型）（着手日指定型）

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区		
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）		

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸2期地区
工事名	R7阿耜 長寿命化 那賀川南岸2期 上中2工事（担い手確保型）（着手日指定型）

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 1号 ***					
	発生土盛土 2.5m未満		m3		1.000 m3	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	1.110	m3			S 単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 2号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3			S 単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 3号 ***					
	舗装版切断 アスファルト舗装版		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m			S 単 51号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 4号 ***					
	舗装版切断 コンクリート舗装版		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cm 以下, -	1.000	m			S 単 52号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 5号 ***					
	舗装版破碎 アスファルト舗装版		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm 以下, -, 有り, なし	1.000	m ²			S 単 50号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 6号 ***					
	殻運搬 コンクリート殻(無筋)		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km 以下	1.000	m ³			S 単 48号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 7号 ***					
	殻運搬 アスファルト殻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下	1.000	m3			S 単 49号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 8号 ***					
	処分費 無筋コンクリート殻		m3		1.000 m3	当たり算出
	処分費 コンクリート殻(無筋)	1.000	m3			S 単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 9号 ***					
	処分費 アスファルト殻		m3		1.000 m3	当たり算出
	処分費 アスファルト殻	1.000	m3			S 単 27号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 10号 ***					
	床掘 土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	1.000	m3			S 単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 11号 ***					
	埋戻 B 1.0		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3			S 単 45号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3			S 単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 12号 ***					
	土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S 単 45号
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0 km以下	1.000	m3			S 単 47号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 13号 ***					
	残土処分		m3		1.000 m3	当たり算出
	処分費 土砂	1.000	m3			S 単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 14号 ***					
	コンクリート σck 21N/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m3			S 単 65号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 15号 ***					
	型枠 小型構造物		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²			S 単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 16号 ***					
	鉄筋 SD295A D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物（切梁無し）, 10%未満	1.000	ton			S 単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 17号 ***					
	均しコンクリート σ _{ck} 18N/mm ²		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m ³			S 単 66号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 18号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸2期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸2期 上中2工事（担い手確保型）（着手日指定型）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	型枠 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S 単 56号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 19号 ***					
	基礎碎石 RC-40 t=150		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S 単 53号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 20号 ***					
	目地板 ゴム発泡体 t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²			S 単 58号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 21号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸2期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸2期 上中2工事（担い手確保型）（着手日指定型）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	止水板 CF150*5		m		1.000 m	当たり算出
	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 150mm×5mm	1.000	m			S 単 59号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 22号 ***					
	コンクリート σck 21N/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バック材(クレーン機能付)打設,計上する,--,一般養生,--,--,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m3			S 単 65号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 23号 ***					
	型枠 小型構造物		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S 単 55号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 24号 ***					
	鉄筋 SD295A D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物（切梁無し）, 10%未満	1.000	ton			S 単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 25号 ***					
	均しコンクリート σ ck 18N/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, ハック材(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S 単 66号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 26号 ***					
	型枠 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.000	m ²			S 単 56号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 27号 ***					
	基礎碎石 RC-40 t=150		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S 単 53号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 28号 ***					
	目地板 ゴム発泡体 t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²			S 単 58号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 29号 ***					
	止水板 CF150*5		m		1.000 m	当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 150mm×5mm	1.000	m			S 単 59号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 30号 ***					
	コンクリート σck 21N/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m3			S 単 65号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 31号 ***					
	型枠 小型構造物		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S 単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 32号 ***					
	鉄筋 SD295A D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton			S 単 31号
	合 計					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸2期地区					
工事名	R7阿耕 長寿命化 那賀川南岸2期 上中2工事（担い手確保型）（着手日指定型）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 33号 ***					
	均しコンクリート σck 18N/mm ²		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツク杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m ³			S単 66号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 34号 ***					
	型枠 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S単 56号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 35号 ***					
	基礎碎石 RC-40 t=150		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S単 53号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）					

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 36号 ***					
	差し筋 SD295,D13,L=400mm		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton			S 単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 37号 ***					
	削孔 φ16,L=200mm		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 30mm以上200mm未満,なし	1.000	孔			S 単 63号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 38号 ***					
	樹脂アンカー D13用		本		1.000 本	当たり算出
	樹脂アンカー D13用,,	1.000	本			S 単 9号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 39号 ***					
	目地材 ゴム発泡体, t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²			S 単 58号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 40号 ***					
	止水板 CF150*5		m		1.000 m	当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製), CF 150mm × 5mm	1.000	m			S 単 59号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 41号 ***					
	コンクリート σck 21N/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし,	1.000	m3			S 単 65号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	21-12-25(20)(高炉B) W/C55%					
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 42号 ***					
	型枠 小型構造物		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²			S 単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 43号 ***					
	鉄筋 SD295A D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物（切梁無し）, 10%未満	1.000	ton			S 単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 44号 ***					
	均しコンクリート σck 18N/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）					

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パ ック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S 単 66号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 45号 ***					
	型枠 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S 単 56号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 46号 ***					
	基礎碎石 RC-40 t=150		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S 単 53号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 47号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）					

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	差し筋 SD295,D13,L=400mm		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton			S 単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 48号 ***					
	削孔 φ16,L=200mm		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 30mm以上200mm未満,なし	1.000	孔			S 単 63号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 49号 ***					
	樹脂アンカー D13用		本		1.000 本	当たり算出
	樹脂アンカー D13用,,	1.000	本			S 単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 50号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸2期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸2期 上中2工事（担い手確保型）（着手日指定型）					

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	目地材 ゴム発泡体,t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²			S単 58号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 51号 ***					
	止水板 CF150*5		m		1.000 m	当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 150mm×5mm	1.000	m			S単 59号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 52号 ***					
	コンクリート σck 18N/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S単 66号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 53号 ***					
	型枠 小型構造物		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²			S 単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 54号 ***					
	差し筋 SD295, D13, L=400mm		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満	1.000	ton			S 単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 55号 ***					
	削孔 φ16, L=200mm		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 30mm以上200mm未満, なし	1.000	孔			S 単 63号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 56号 ***					
	樹脂アンカー D13用		本		1.000 本	当たり算出
	樹脂アンカー D13用,,	1.000	本			S 単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 57号 ***					
	溶接金網 φ6 150*150		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	溶接金網 丸鉄線 6×150×150mm,,	1.000	m ²			S 単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 58号 ***					
	目地材 ゴム発泡体,t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²			S 単 58号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 59号 ***					
	止水板 CF150*5		m		1.000 m	当たり算出
	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 150mm×5mm	1.000	m			S 単 59号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 60号 ***					
	コンクリート σ ck 21N/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハッパ杓(クレーン機能付)打設,計上する,--,一般養生,--,--,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m3			S 単 65号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 61号 ***					
	型枠 小型構造物		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S 単 55号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 62号 ***					
	鉄筋 SD295A D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物（切梁無し）, 10%未満	1.000	ton			S 単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 63号 ***					
	均しコンクリート σck 18N/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バック材(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S 単 66号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 64号 ***					
	型枠 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.000	m ²			S 単 56号
	合 計					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸2期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸2期 上中2工事（担い手確保型）（着手日指定型）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 65号 ***					
	基礎碎石 RC-40 t=150		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S単 53号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 66号 ***					
	差し筋 SD295,D13,L=400mm		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton			S単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 67号 ***					
	目地材 ゴム発泡体,t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²			S単 58号
	合 計					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸2期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸2期 上中2工事（担い手確保型）（着手日指定型）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 68号 ***					
	コンクリート σck 21N/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツク杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m3			S単 65号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 69号 ***					
	型枠 小型構造物		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 70号 ***					
	鉄筋 SD295A D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton			S単 31号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸2期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸2期 上中2工事（担い手確保型）（着手日指定型）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 71号 ***					
	均しコンクリート σck 18N/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツク杓(クレーン機能付)打設,計上する,.-,一般養生,.-,.-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S単 66号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 72号 ***					
	型枠 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S単 56号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 73号 ***					
	基礎碎石 RC-40 t=150		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）					

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²			S 単 53号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 74号 ***					
	差し筋 SD295,D13,L=400mm		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton			S 単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 75号 ***					
	目地材 ゴム発泡体,t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²			S 単 58号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 76号 ***					
	自由勾配側溝【暫定単価】 B600*H600*L2000		式		1.000 式	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）					

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,基礎碎石の 施工有り,-	3.700	m			S 単 33号
	自由勾配側溝【暫定単価】 B600*H600*L2000 965kg,,	1.000	本			S 単 11号
	自由勾配側溝【暫定単価】 B600*H600*L684/1020(斜),,	1.000	本			S 単 12号
	自由勾配側溝【暫定単価】 B600*H600*L1025/679(斜),,	1.000	本			S 単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 77号 ***					
	再生クラッシャラン（材料費） RC-40 t=200		m3		1.000 m3	当たり算出
	再生クラッシャラン RC-40,,	1.200	m3			S 単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 78号 ***					
	インバートコンクリート（材料費） σ ck 18N/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出
	生コンクリート(高炉 B) ,18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下),	1.060	m3			S 単 15号
	合 計					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B 単 - 79号 ***					
	基礎コンクリート（材料費） σ ck 18N/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出
	生コンクリート(高炉 B) , 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下),	1.060	m3			S 単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 80号 ***					
	コンクリート σ ck 18N/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S 単 66号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 81号 ***					
	型枠 無筋構造物		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 57号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 82号 ***					
	目地板 ゴム発泡体 t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²			S 単 58号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 83号 ***					
	止水板 CF150		m		1.000 m	当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 150mm×5mm	1.000	m			S 単 59号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 84号 ***					
	チップング		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	打継面処理(チップング) チップング	1.000	m ²			S 単 62号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 85号 ***					
	差し筋 SD295A D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton			S 単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 86号 ***					
	コンクリート削孔 D16 L=100		孔		1.000 孔	当たり算出
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 30mm以上200mm未満,なし	1.000	孔			S 単 63号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 87号 ***					
	樹脂アンカー D13用		本		1.000 本	当たり算出
	樹脂アンカー D13用,,	1.000	本			S 単 9号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 88 号 ***					
	コンクリート σ ck 21N/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パ'ック杓(クレン機能付)打設,計上する,.-,一般養生,.-,.-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m3			S 単 65号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 89 号 ***					
	型枠 小型構造物		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S 単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 90 号 ***					
	鉄筋 SD295A D13		ton		1.000 ton	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）					

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton			S 単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 91号 ***					
	支保工		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	支保工 パイプサポート支保,40KN/m ² 以下,なし	1.000	空m3			S 単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 92号 ***					
	差し筋 SD295A D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton			S 単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 93号 ***					
	削孔		箇所		1.000 箇所	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 30mm以上200mm未満,なし	1.000	孔			S 単 63号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 94号 ***					
	樹脂アンカー		本		1.000 本	当たり算出
	樹脂アンカー D13用,,	1.000	本			S 単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 95号 ***					
	緩衝材 ゴム発泡体目地, t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²			S 単 58号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 96号 ***					
	コンクリート σck 21N/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツカ材(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m3			S 単 65号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 97号 ***					
	型枠 小型構造物		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S 単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 98号 ***					
	鉄筋 SD295A D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物（切梁無し）, 10%未満	1.000	ton			S 単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 99号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	支保工		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	支保工 パイプサポート支保,40KN/㎡以下,なし	1.000	空m3			S 単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 100号 ***					
	グレーチング 400*500 T-2 110°開閉式		枚		1.000 枚	当たり算出
	グレーチング 400*500 T-2 110°開閉式,,	1.000	枚			S 単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 101号 ***					
	差し筋 SD295A D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton			S 単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 102号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）					

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	削孔		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 30mm以上200mm未満,なし	1.000	孔			S 単 63号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 103号 ***					
	樹脂アンカー		本		1.000 本	当たり算出
	樹脂アンカー D13用,...	1.000	本			S 単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 104号 ***					
	緩衝材 ゴム発泡体目地, t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²			S 単 58号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 105号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸2期地区					
工事名	R7阿耕 長寿命化 那賀川南岸2期 上中2工事（担い手確保型）（着手日指定型）					

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート σck 21N/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッキ材(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m3			S単 65号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 106号 ***					
	型枠 小型構造物		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 107号 ***					
	鉄筋 SD295A D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton			S単 31号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 108号 ***					
	支保工		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	支保工 パイプサポート支保,40KN/㎡以下,なし	1.000	空m3			S 単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 109号 ***					
	コンクリート σ ck 21N/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m3			S 単 65号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 110号 ***					
	型枠 小型構造物		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	㎡			S 単 55号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 111号 ***					
	鉄筋 SD295A D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物（切梁無し）, 10%未満	1.000	ton			S 単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 112号 ***					
	支保工		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	支保工 パイプサポート支保, 40KN/㎡以下, なし	1.000	空m3			S 単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 113号 ***					
	グレーチング T-14用		枚		1.000 枚	当たり算出
	グレーチング T14 B600*L600 落し込式,,	1.000	枚			S 単 17号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 114号 ***					
	プレキャスト床版(材料費) B1000*L1000 T-2 250kg		枚		1.000 枚	当たり算出
	スラブ【暫定単価】 B1000*L1000 T-2 250kg, .	1.000	枚			S 単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 115号 ***					
	スラブ据付 200kg以上400kg以下		枚		1.000 枚	当たり算出
	スラブ据付 200kg以上400kg以下	1.000	枚			T 単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 116号 ***					
	緩衝材		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²			S 単 58号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 117号 ***					
	差し筋 SD295A D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満	1.000	ton			S 単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 118号 ***					
	プレキャスト床版(材料費) B900*L1000 T-2 225kg		枚		1.000 枚	当たり算出
	スラブ【暫定単価】 B900*L1000 T-2 225kg, ,	1.000	枚			S 単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 119号 ***					
	スラブ据付 200kg以上400kg以下		枚		1.000 枚	当たり算出
	スラブ据付 200kg以上400kg以下	1.000	枚			T 単 1号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 120号 ***					
	緩衝材 ゴム発泡体, t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²			S 単 58号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 121号 ***					
	差し筋 SD295A D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満	1.000	ton			S 単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 122号 ***					
	等辺山形鋼 SUS304 75*75*t6		kg		1.000 kg	当たり算出
	等辺山形鋼 75*75*t6 SUS304,,	1.000	kg			S 単 21号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 123号 ***					
	アンカーボルト M10*70 SUS304		本		1.000 本	当たり算出
	アンカーボルト M10*70 SUS304, ,	1.000	本			S 単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 124号 ***					
	取水口 VP管布設工, VP, φ200mm		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	1.500	m			S 単 34号
	90° ベンド φ200 VP, ,	1.000	個			S 単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 125号 ***					
	排水口 型枠, 小型構造物		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	0.100	m ²			S 単 55号
	合 計					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸2期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸2期 上中2工事（担い手確保型）（着手日指定型）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 126号 ***					
	コンクリート σck 18N/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パツク杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S単 67号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 127号 ***					
	型枠 小型構造物		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 128号 ***					
	コンクリート σck 18N/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パツク杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-	1.000	m3			S単 67号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）					

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	25(20)(高炉B) W/C60%					
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 129号 ***					
	型枠 小型構造物		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²			S 単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 130号 ***					
	基礎碎石 RC-40 t=100		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S 単 54号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 131号 ***					
	目地材 ゴム発泡体, t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）					

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²			S 単 58号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 132号 ***					
	コンクリート σ ck 18N/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,バ ックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8- 25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S 単 67号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 133号 ***					
	基礎碎石 RC-40 t=100		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S 単 54号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 134号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸2期地区					
工事名	R7阿耕 長寿命化 那賀川南岸2期 上中2工事（担い手確保型）（着手日指定型）					

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート σck 18N/mm ²		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パツカ枘(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m ³			S単 67号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 135号 ***					
	型枠 小型構造物		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 136号 ***					
	既設管復旧 VP,VU		式		1.000 式	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所	0.650	m			S単 35号
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所	0.650	m			S単 36号
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径40 長4.0m,,	0.800	m			S単 24号
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所	0.650	m			S単 37号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 137号 ***					
	上層路盤 RC-30 t=100		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²			S 単 60号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 138号 ***					
	表層 密粒度アス(13) t=40		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),無し,なし,密粒度アス(20)	1.000	m ²			S 単 61号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 139号 ***					
	コンクリート σck 18N/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）					

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 小型構造物,バ ック杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8- 25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S 単 67号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 140号 ***					
	基礎碎石 RC-40 t=100		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S 単 54号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 141号 ***					
	安定シート 敷設～撤去		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	土工用マツト(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²			S 単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 142号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸2期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸2期 上中2工事（担い手確保型）（着手日指定型）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,60,1,なし	1.000	m ²			S単 42号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 143号 ***					
	耕地復旧		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有	1.000	m ²			S単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 144号 ***					
	交通誘導警備員 B		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B	1.000	人			S単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 145号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）					

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水替工		式		1.000 式	当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm, なし	1.000	箇所			S 単 40号
	排水ポンプ運転（小口径） , 作業時排水, 0以上～6未満, 商用電源, なし	1.000	箇所			S 単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 146号 ***					
	廃棄物運搬・処分 廃プラ		ton		1.000 ton	当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積, 吊能力2.9t, 無し, 8.5km以下	1.000	ton			S 単 64号
	処分費 廃プラ	1.000	ton			S 単 29号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 147号 ***					
	仮設材輸送		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) , 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), ,	1.000	ton			S 単 44号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区		
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）		

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 3.0～4.0ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし				
	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)]					<賃料>
		1.600	日			
	軽油 ハートル給油	17.000	L			
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 86.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 2号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8～1.1ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし				
	振動ロー[ハンドガイト式]					<賃料>
		1.440	日			
	軽油 ハートル給油	5.700	L			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 3号 ***					
	ハック杓[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	ハック杓[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	標準ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 山積0.28m3 (平・・		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	ハック杓[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	1.000	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 4号 ***					
	運転手（特殊）		人		1.000 人	当たり算出
	運転手（特殊）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	運転手（特殊）	1.000	人			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 7号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 8号 ***					
	交通誘導警備員 B		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	交通誘導警備員 B	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 9号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	樹脂アンカー		本		1.000 各単位	当たり算出
	樹脂アンカー D13用			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	樹脂アンカー D13用	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 10号 ***					
	溶接金網 丸鉄線		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	溶接金網 丸鉄線 6×150×150mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	溶接金網 丸鉄線 6×150×150mm	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 11号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	自由勾配側溝【暫定単価】		本		1.000 各単位	当たり算出
	自由勾配側溝【暫定単価】 B600*H600*L2000 965kg,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	自由勾配側溝【暫定単価】 B600*H600*L2000 965kg	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 12号 ***					
	自由勾配側溝【暫定単価】		本		1.000 各単位	当たり算出
	自由勾配側溝【暫定単価】 B600*H600*L684/1020(斜),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	自由勾配側溝【暫定単価】 B600*H600*L684/1020(斜)	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 13号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	自由勾配側溝【暫定単価】		本		1.000 各単位	当たり算出
	自由勾配側溝【暫定単価】 B600*H600*L1025/679(斜),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	自由勾配側溝【暫定単価】 B600*H600*L1025/679(斜)	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 14号 ***					
	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	当たり算出
	再生クラッシャラン RC-40,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	再生クラッシャラン RC-40	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 15号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	生コンクリート(高炉 B)		m3		1.000 各単位	当たり算出
	生コンクリート(高炉 B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	生コンクリート(高炉 B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 16号 ***					
	グレーチング		枚		1.000 各単位	当たり算出
	グレーチング 400*500 T-2 110°開閉式,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	グレーチング 400*500 T-2 110°開閉式	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 17号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	グレーチング		枚		1.000 各単位	当たり算出
	グレーチング T14 B600*L600 落し込式,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	グレーチング T14 B600*L600 落し込式	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 18号 ***					
	スラブ【暫定単価】		枚		1.000 各単位	当たり算出
	スラブ【暫定単価】 B1000*L1000 T-2 250kg,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	スラブ【暫定単価】 B1000*L1000 T-2 250kg	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 19号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油		L		1.000 各単位	当たり算出
	軽油 バトリル給油			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	軽油 バトリル給油	1.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 20号 ***					
	スラブ【暫定単価】		枚		1.000 各単位	当たり算出
	スラブ【暫定単価】 B900*L1000 T-2 225kg			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	スラブ【暫定単価】 B900*L1000 T-2 225kg	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 21号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	等辺山形鋼		kg		1.000 各単位	当たり算出
	等辺山形鋼 75*75*t6 SUS304,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	等辺山形鋼 75*75*t6 SUS304	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 22号 ***					
	アンカーボルト		本		1.000 各単位	当たり算出
	アンカーボルト M10*70 SUS304,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	アンカーボルト M10*70 SUS304	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 23号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	90°ベンド		個		1.000 各単位	当たり算出
	90°ベンド φ200 VP,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	90°ベンド φ200 VP	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 24号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管		m		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径40 長4.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径40 長4.0m	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 25号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土壌分析試験費		式		1.000 各単位	当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む)	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 26号 ***					
	処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費 コンクリート殻（無筋）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	コンクリート殻（無筋）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	処分費 コンクリート殻（無筋）	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 27号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	アスファルト殻			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	アスファルト殻		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	処分費		m3			
	アスファルト殻	1.000				
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 28号 ***					
	処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	土砂		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	処分費		m3			
	土砂	1.000				
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 29号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	処分費		ton		1.000 各単位	当たり算出
	処分費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	廃プラ			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	廃プラ		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	処分費		ton			
	廃プラ	1.000				
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 30号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	無筋,なし,機械,昼間施工,する			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分	無筋		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	機械				
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
	構造物とりこわし工無筋構造物		m3			
	制約無 機械 機労 昼間	1.000				
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 31号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物（切梁無し）,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	10%未満			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間の制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物（切梁無し）				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 32号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	満			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D13				

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	差筋及び杭頭処理				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼					
	SD295 D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 33号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	基礎碎石の施工有り,-			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工区分	自由勾配側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kgを超え2000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	10)再利用撤去の有無	-				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無					
	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		[各単位]			
	*** S 単 - 34号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VP				
	2)管径区分(mm)	200mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径200 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.100	人			
	特殊作業員	0.160	人			
	普通作業員	0.220	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 35号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VP				
	2)管径区分(mm)	150mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	1箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.021				
	土木一般世話役	0.100	人			
	特殊作業員	0.140	人			
	普通作業員	0.210	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 36号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VP				
	2)管径区分(mm)	100mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	1箇所				

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.021				
	土木一般世話役	0.090	人			
	特殊作業員	0.130	人			
	普通作業員	0.190	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 37号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	125mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	1箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.021				
	土木一般世話役	0.100	人			
	特殊作業員	0.140	人			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	0.210	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 38号 ***					
	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)石礫、雑物除去	有		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.070	人			
	農用トラクタ[乗用・ホイル型]	0.290	時間			<損料>
	軽油 ハートル給油	0.800	L			
	運転手（一般）	0.060	人			
	諸雑費 14%	0.140				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 39号 ***					
	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水ポンプ運転（小口径） , 作業時排水, 0以上～6未満, 商用電源, なし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 運転日数 2) 排水方法	作業時排水		時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 排水量 (m3/h) 4) 動力源区分	0以上～6未満 商用電源				
	5) 長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
	使用電力料金 低圧用業持1年未満	76.000	kWh			
	特殊作業員	2.000	人			
	諸雑費	0.230				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					
	*** S 単 - 40号 ***					
	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm, なし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) ポンプ規格 2) 長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm なし		時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	土木一般世話役	0.300	人			
	普通作業員	0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸2期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸2期 上中2工事（担い手確保型）（着手日指定型）					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 41号 ***					
	支保工		空m3		100.000 空m3	当たり算出
	支保工 パイプサポート支保,40KN/㎡以下,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡	パイプサポート支保 40KN/㎡以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役	2.600	人			
	型わく工	4.700	人			
	とび工	2.200	人			
	普通作業員	5.100	人			
	諸雑費	0.150				
	合 計					算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3			
	*** S単 - 42号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,60,1,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 60		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	敷鉄板					
	22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板					
	22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員	2.900	人			
	普通作業員	2.900	人			
	ハッパ杓[ｸｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ ～ 超低・排対型(～ 2014)]	3.310	日			<賃料>
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L			
	運転手（特殊）	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 43号 ***					
	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	敷設～撤去			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工区分	敷設～撤去		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価			夜間制約作業時間:0.0		
	土木安定用材（マット・ｼｰﾄ類）	104.000	m ²			
	普通作業員	0.480	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 44号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)					
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸)				
	10)深夜早朝割増率(実数)					
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 45号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 46号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 47号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バツク山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,19.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 バツク山積0.28m3(平積0.2m3)				

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	19.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 48号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 10.9km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 49号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 11.5km以下				

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S 単 - 50号 ***					
	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	必要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 51号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m 当たり算出	
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	-				

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m			
	*** S 単 - 52号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cm 以下, -			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 舗装版種別	コンクリート舗装版				
	2) アスファルト舗装版厚	-				
	3) コンクリート舗装版厚	15cm 以下				
	4) コンクリート+アスファルト(ガ-)舗装版	-				
	単 価		m			
	*** S 単 - 53号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cm を超え 17.5cm 以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-4			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上 制約作業時間: 0.0	
	0 40 ~ 0mm					
	1) 碎石の厚さ	12.5cm を超え 17.5cm 以下				
	2) 碎石の計上	計上する				
	3) 長期割引単価区分	なし				
	4) 規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40 ~ 0mm				
	単 価		m ²			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）					

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 54号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	40 ~ 0mm					
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40 ~ 0mm				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 55号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 56号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 57号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 58号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2未満 計上する				
	3)規格区分	目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 59号 ***					
	SP 止水板		m		1.000 m	当たり算出
	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 150mm×5mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する（塩ビ製） CF 150mm×5mm				
	単 価		m			
	*** S 単 - 60号 ***					
	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)材料区分 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	100mm 路盤材（各種）砕石材				
	再生クラッシュラン RC-30 30～0mm		m3			材変

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 61号 ***					
	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),無し,なし, 密粒度アスコン(20)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し なし 密粒度アスコン(20)				
	アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13)		ton			材変
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 62号 ***					
	打継面処理（チップング）		m ²		10.000 m ² 当たり算出	
	打継面処理（チップング） チップング			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工内容区分	チップング				
	土木一般世話役	0.100	人			
	特殊作業員	0.600	人			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	諸雑費	0.320				
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 63号 ***					
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林		孔		1.000 孔	当たり算出
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 30mm以上200mm未満,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)削孔深さ	30mm以上200mm未満				
	2)長期割引単価区分	なし				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		孔			
	*** S 単 - 64号 ***					
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林		ton		1.000 ton	当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,8.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)トラック機種	クレーン装置付2t積,吊能力2.9t				
	2)DID区間の有無	無し				
	3)片道運搬距離(km)	8.5km以下				

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		ton			
	*** S 単 - 65号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	,-, -, なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C55%					
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 66号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	,-, -, なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%					
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設				

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 2 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 67号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	小型構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、計上する、一般養生、			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	なし、18-8-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸2期地区
工事名	R7阿耜 長寿命化 那賀川南岸2期 上中2工事（担い手確保型）（着手日指定型）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	土砂	m3	1,800	L=19.0km以下
処分費	無筋コンクリート殻	m3	1,880	L=10.9km以下
処分費	アスファルト殻	m3	1,610	L=11.5km以下
処分費	廃プラスチック	t	45,000	L=8.5km以下
自由勾配側溝（横断用）	B600*H600*L2000	本	83,500	【暫定単価】
自由勾配側溝（横断用）	B600*H600*L684/1020	本	109,000	【暫定単価】
スラブ	T-2 1000*1000 250kg	枚	25,000	【暫定単価】
スラブ	T-2 900*1000 225kg	枚	23,000	【暫定単価】
樹脂アンカー	D13用	個	157	

見積単価一覧表

工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 2 期 上中 2 工事（担い手確保型）（着手日指定型）			
名称	規格	単位	単価	備考
※以下は、週休 2 日補正として計上している金額の合計額（丸めあり）を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4 週 8 休経費補正	式	207,000	
共通仮設費分（積上分）	4 週 8 休経費補正	式	0	

数量総括表

工種	種別	細別	規格	単位	数量	計上数量	摘要
土工				式	1.0	1	
	盛土工			式	1.0	1	
		盛土	2.5m未満	m3	7.0	7	
構造物撤去工				式	1.0	1	
	構造物取壊し工			式	1.0	1	
		舗装版切断	アスファルト舗装 t≤15cm	m	6.6	6.6	
			コンクリート舗装 t≤15cm	m	20.8	21	
		舗装版破碎	アスファルト舗装 t≤15cm	m2	9.6	9.6	
		コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	81.5	82	
		殻運搬・処理	アスファルト殻	m3	0.4	0.4	
			無筋コンクリート殻	m3	8.2	8.2	
水路工				式	1.0	1	
	作業土工			式	1.0	1	
		床掘り	土砂	m3	253.2	250	
		埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	173.8	170	
		基面整正	土砂	m2	249.6	250	床掘に含む
	残土処理工			式	1.0	1	
		残土等運搬	土砂	m3	53.0	53	
	現場打水路工			式	1.0	1	
		1号U型水路		m	114.9	115	
		コンクリート	σ28≥21N/mm2	m3	38.2	38	
		型枠	小型構造物	m2	335.5	336	
		鉄筋	SD295 D13	kg	2,046.5	2,047	
		均しコンクリート	σ28≥18N/mm2	m3	6.3	6.3	
		均しコンクリート型枠	均しコンクリート	m2	11.5	12	
		基礎碎石	RC-40 t=150mm	m2	126.4	126	
		目地材	ゴム発泡体目地材 t=10mm	m2	3.8	4	
		止水板	CF150	m	25.4	25.4	
		2号U型水路		m	27.5	28	
		コンクリート	σ28≥21N/mm2	m3	8.7	8.7	
		型枠	小型構造物	m2	74.1	74	
		鉄筋	SD295 D13	kg	488.9	489	
		均しコンクリート	σ28≥18N/mm2	m3	1.5	1.5	
		均しコンクリート型枠	均しコンクリート	m2	2.8	2.8	
		基礎碎石	RC-40 t=150mm	m2	30.2	30	
		目地材	ゴム発泡体目地材 t=10mm	m2	0.9	1	
		止水板	CF150	m	5.8	5.8	
		1号L型水路		m	56.7	57	
		コンクリート	σ28≥21N/mm2	m3	12.0	12	
		型枠	小型構造物	m2	83.3	83	
		鉄筋	SD295 D13	kg	620.4	620	
		均しコンクリート	σ28≥18N/mm2	m3	2.4	2.4	
		均しコンクリート型枠	均しコンクリート	m2	2.8	2.8	
		基礎碎石	RC-40 t=150mm	m2	47.0	47	
		差し筋	SD295 D13 L=400mm	kg	56.4	56	
		削孔	φ16 L=200mm	箇所	141.7	142	
		樹脂アンカー	D13用	本	141.7	142	
		目地材	ゴム発泡体目地材 t=10mm	m2	1.2	1	

数量総括表

工種	種別	細別	規格	単位	数量	計上数量	摘要
		止水板	CF150	m	8.0	8.0	
		2号L型水路		m	35.4	35	
		コンクリート	$\sigma 28 \geq 21\text{N/mm}^2$	m ³	7.2	7.2	
		型枠	小型構造物	m ²	47.7	48	
		鉄筋	SD295 D13	kg	387.0	387	
		均しコンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	1.5	1.5	
		均しコンクリート型枠	均しコンクリート	m ²	1.8	1.8	
		基礎碎石	RC-40 t=150mm	m ²	28.6	29	
		差し筋	SD295 D13 L=400mm	kg	35.2	35	
		削孔	$\phi 16$ L=200mm	箇所	88.4	88	
		樹脂アンカー	D13用	本	88.4	88	
		目地材	ゴム発泡体目地材 t=10mm	m ²	0.7	1	
		止水板	CF150	m	4.8	4.8	
		増打コンクリート		m	35.4	35	
		コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	3.4	3.4	
		型枠	小型構造物	m ²	34.3	34	
		差し筋	SD295 D13 L=150mm	kg	10.6	11	
		削孔	$\phi 16$ L=100mm	箇所	70.8	71	
		樹脂アンカー	D13用	本	70.8	71	
		溶接金網	$\phi 6$ 網目150×150	m ²	30.1	30	
		目地材	ゴム発泡体目地材 t=10mm	m ²	0.4	0.4	
		止水板	CF150	m	3.3	3.3	
		3号U型水路+床板		m	4.0	4	
		3号U型打水路		式	1.0	1	
		コンクリート	$\sigma 28 \geq 21\text{N/mm}^2$	m ³	1.3	1.3	
		型枠	小型構造物	m ²	11.4	11	
		鉄筋	SD295 D13	kg	92.0	92	
		均しコンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.2	0.2	
		均しコンクリート型枠	均しコンクリート	m ²	0.4	0.4	
		基礎碎石	RC-40 t=150mm	m ²	4.4	4.4	
		差し筋	SD295 D13 L=150mm	kg	1.2	1	
		緩衝材	ゴム発泡体目地材 t=10mm	m ²	1.2	1.2	
		3号現場打床版		式	1.0	1	附帯工
		コンクリート	$\sigma 28 \geq 21\text{N/mm}^2$	m ³	0.5	0.5	
		型枠	小型構造物	m ²	1.2	1.2	
		鉄筋	SD295 D13	kg	45.0	45	
		支保工	パイプサポート支保	空m ³	1.6	2	
		4号U型水路+床板		m	4.9	5	
		4号U型水路		式	1.0	1	
		コンクリート	$\sigma 28 \geq 21\text{N/mm}^2$	m ³	1.6	1.6	
		型枠	小型構造物	m ²	14.4	14	
		鉄筋	SD295 D13	kg	99.0	99	
		均しコンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.3	0.3	
		均しコンクリート型枠	均しコンクリート	m ²	0.5	0.5	
		基礎碎石	RC-40 t=150mm	m ²	5.4	5.4	
		差し筋	SD295 D13 L=150mm	kg	1.5	2	
		緩衝材	ゴム発泡体目地材 t=10mm	m ²	1.5	1.5	
		4号現場打床版		式	1.0	1	附帯工

数量総括表

工種	種別	細別	規格	単位	数量	計上数量	摘要
		コンクリート	$\sigma 28 \geq 21\text{N/mm}^2$	m3	0.6	0.6	
		型枠	小型構造物	m2	1.9	1.9	
		鉄筋	SD295 D13	kg	43.0	43	
		支保工	パイプサポート支保	空m3	1.9	2	
		グレーチング蓋(T-14用)	落し込式600×600	枚	1.0	1	
	側壁嵩上げ工			式	1.0	1	
		1号側壁嵩上げ		m	60.2	60	
		コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	1.4	1.4	
		型枠	小型構造物	m2	18.3	18	
		目地材	ゴム発泡体目地材 t=10mm	m2	0.1	0.1	
		止水板	CF150	m	0.6	0.6	
		チップング		m2	9.0	9	
		差し筋	SD295 D13 L=200mm	kg	24.1	24	
		削孔	$\phi 16$ L=100mm	箇所	121.0	121	
		樹脂アンカー	D13用	本	121.0	121	
	プレキャスト水路工			式	1.0	1	
		1号プレキャスト水路	自由勾配側溝(T-25用) 横断用	m	3.7	3.7	
		暗渠部	600×600×2000	本	1.0	1	
		暗渠部カット	600×600×684/1020	本	1.0	1	
		暗渠部カット	600×600×1025/679	本	1.0	1	
		インパートコンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	0.2	0.2	
		基礎コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	0.5	0.5	
		基礎コンクリート型枠	小型構造物	m2	1.1	1.1	施工費に含む
		基礎碎石	RC-40 t=150mm	m2	3.8	3.8	
付帯工				式	1.0	1	
	床版工			式	1.0	1	
		1号現場打床版		箇所	1.0	1	
		コンクリート	$\sigma 28 \geq 21\text{N/mm}^2$	m3	0.2	0.2	
		型枠	小型構造物	m2	0.4	0.4	
		鉄筋	SD295 D13	kg	19.0	19	
		支保工	パイプサポート支保	空m3	0.5	0.5	
		差し筋	SD295 D13 L=150mm	kg	0.4	0.4	
		削孔	$\phi 16$ L=75mm	箇所	2.6	3	
		樹脂アンカー	D13用	本	2.6	3	
		緩衝材	ゴム発泡体目地材 t=10mm	m2	0.5	0.5	
		2号現場打床版		箇所	1.0	1	
		コンクリート	$\sigma 28 \geq 21\text{N/mm}^2$	m3	1.2	1.2	
		型枠	小型構造物	m2	3.2	3.2	
		鉄筋	SD295 D13	kg	91.0	91	
		支保工	パイプサポート支保	空m3	2.5	3	
		グレーチング蓋(T-2用)	110° 開閉式400×500	枚	1.0	1	
		差し筋	SD295 D13 L=150mm	kg	2.9	3	
		削孔	$\phi 16$ L=75mm	箇所	19.6	20	
		樹脂アンカー	D13用	本	19.6	20	
		緩衝材	ゴム発泡体目地材 t=10mm	m2	3.2	3.2	
		1号プレキャスト床版	全幅1000mm	箇所	3.0	3	
		プレキャスト床版	T-2 1000×1000×t100 250kg	枚	3.0	3	
		緩衝材	ゴム発泡体目地材 t=10mm	m2	0.9	0.9	

数量総括表

工種	種別	細別	規格	単位	数量	計上数量	摘要
		無収縮モルタル	施工手間に含む	m3	0.0003	0.0003	0.56kg
		差し筋	SD295 D16 L=150mm	kg	0.6	0.6	
		2号プレキャスト床版	全幅900mm	箇所	4.0	4	
		プレキャスト床版	T-2 900×1000×t100 225kg	枚	4.0	4	
		緩衝材	ゴム発泡体目地材 t=10mm	m2	1.2	1.2	
		無収縮モルタル	施工手間に含む	m3	0.0004	0.0004	0.75kg
		差し筋	SD295 D16 L=150mm	kg	0.8	0.8	
	堰板工			式	1.0	1	
		堰板		箇所	2.0	2	
		等辺山形鋼	L-75×75×6 (SUS304),11kg	m	1.6	1.6	2箇所分 数量
		アンカーボルト	M10×70 (SUS304)	本	12.0	12	
	取排水工			式	1.0	1	
		取水口		箇所	8.0	8	
		VP	φ200	m	1.5	1.5	1箇所当り 数量
		90° エルボ	φ200	個	1.0	1	
		排水口		箇所	16.0	16	
		型枠	小型構造物	m2	0.1	0.1	1箇所当り数量
	付帯施設工			式	1.0	1	
		水路取付		式	1.0	1	
		コンクリート	σ28≧18N/mm2	m3	0.01	0.01	
		型枠	小型構造物	m2	0.7	0.7	
		境界コンクリート		式	1.0	1	
		コンクリート	σ28≧18N/mm2	m3	1.5	1.5	
		型枠	小型構造物	m2	19.8	20	
		基礎碎石	RC-40 t=100mm	m2	5.0	5	
		目地材	瀝青質目地材 t=10mm	m2	0.01	0.01	
		コンクリート平張		式	1.0	1	
		コンクリート	σ28≧18N/mm2 t=100mm	m2	16.8	17	
		基礎碎石	RC-40 t=100mm	m2	16.8	17	
		擁壁等復旧		式	1.0	1	
		コンクリート	σ28≧18N/mm2	m3	0.4	0.4	
		型枠	小型構造物	m2	3.0	3	
		既設管復旧		箇所	11.0	11	
		アスファルト舗装(復旧)		式	1.0	1	
		表層工	再生密粒度As(TOP13)t=40mm	m2	8.6	8.6	
		路盤工	RC-30 t=100mm	m2	8.6	8.6	
		コンクリート平張(復旧)		式	1.0	1	
		コンクリート	σ28≧18N/mm2 t=100mm	m2	51.6	52	
		基礎碎石	RC-40 t=100mm	m2	51.6	52	
仮設工				式	1.0	1	
	仮設道路工			式	1.0	1	
		土木安定シート		m2	1,480.4	1,480	
		敷鉄板	t=22mm	m2	888.6	889	
			1524×3048	枚	192.0	192	
	資材運搬費(共通仮設費)			式	1.0	1	
		敷鉄板	10km以内、往復	t	153.98	153.98	

[illegible]

工 種	種 別	名 称	土 質	f	設計数量	N	C	備 考
発生土								
	床堀残土		土砂	0.9	60	61	55	
計						61	55	
必要土								
	盛土		土砂	0.9	10	8	7	
計						8	7	
残土					50	53	48	

[illegible][illegible]

盛土工

[illegible]

[illegible]

鋪裝版切断

号計算書

数 量 計 算 書

NO.

1.0式当り

名 称 ・ 規 格

計 算 式

単 位

数 量

舗装版切断
As $t \leq 15\text{cm}$

3.3×2

$= 6.60$

m

6.6

鋪裝版切断

[illegible]

構造物取壊し工

測 点	距 離 (m)	コンクリート構造物取壊し			舗装版破碎									備考
		m3			m2									
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量							
1-BP		0.3												
1-NO.0 + 2.500	2.500	0.3	0.30	0.8										
1-NO.1	17.490	0.3	0.30	5.2										
1-NO.2	20.010	0.3	0.30	6.0										
1-NO.3	20.000	0.4	0.35	7.0										
1-NO.4	19.990	0.4	0.40	8.0										
1-NO.5	20.000	0.4	0.40	8.0										
1-NO.5 + 14.900	14.900	0.4	0.40	6.0										
1-NO.5 + 14.900		0.5			2.6									
1-NO.5 + 17.000	2.130	0.5	0.50	1.1	2.6	2.60	5.5							
1-NO.5 + 18.580	1.580	0.5	0.50	0.8	2.6	2.60	4.1							
1-NO.5 + 18.580		0.3												
1-NO.6	1.420	0.3	0.30	0.4										
1-NO.7	20.010	0.2	0.25	5.0										
1-NO.8	20.000	0.2	0.20	4.0										
1-NO.8 + 1.620	1.630	0.2	0.20	0.3										
1-NO.8 + 1.620		0.7												
1-NO.8 + 3.500	1.880	0.7	0.70	1.3										
1-NO.8 + 5.620	2.120	0.7	0.70	1.5										
計	165.660			55.4			9.6							

構造物取壊し工

測 点	距 離 (m)	コンクリート構造物取壊し			舗装版破碎									備考
		m3			m2									
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量							
1-NO. 11 + 5.800		0.7												
1-NO. 11 + 8.500	2.680	0.7	0.70	1.9										
1-NO. 11 + 10.750	2.260	0.7	0.70	1.6										
1-NO. 11 + 10.750		0.3												
1-NO. 12	9.240	0.3	0.30	2.8										
1-NO. 12 + 1.980	2.020	0.3	0.30	0.6										
1-NO. 12 + 1.980		0.3												
1-NO. 13	17.870	0.3	0.30	5.4										
1-NO. 13 + 10.180	9.500	0.3	0.30	2.9										
1-NO. 13 + 10.180		0.3												
1-NO. 14	9.840	0.3	0.30	3.0										
1-NO. 14 + 14.250	14.260	0.3	0.30	4.3										
1-NO. 14 + 14.250		0.2												
1-NO. 14 + 18.880	4.620	0.2	0.20	0.9										
1-NO. 14 + 18.880		0.2												
1-NO. 15	1.190	0.2	0.20	0.2										
1-NO. 15 + 7.870	7.810	0.2	0.20	1.6										
計	81.290			25.2										
合計	246.950			80.6			9.6							

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

品名	数量	单位	备注
...	...	...	...

[illegible]

水路工 集計表

号集計表		数 量 集 計 表		NO.
名 称 ・ 規 格	計 算 式	単 位	数 量	
1号L型水路	数量計算書より = 56.68	m	56.7	
コンクリート σ 28 ≥ 21N/mm2	2.12/10.0 × 56.68 = 12.02	m3	12.0	
型枠 小型構造物	14.70/10.0 × 56.68 = 83.32	m2	83.3	
鉄筋 SD295 D13	109.45/10.0 × 56.68 = 620.36	kg	620.4	
均しコンクリート σ 28 ≥ 18N/mm2	0.42/10.0 × 56.68 = 2.38	m3	2.4	
均しコンクリート型枠 均しコンクリート	0.50/10.0 × 56.68 = 2.83	m2	2.8	
基礎砕石 RC-40 t=150mm	8.30/10.0 × 56.68 = 47.04	m2	47.0	
差し筋 SD295 D13 L=400mm	9.95/10.0 × 56.68 = 56.40	kg	56.4	
削孔 Φ 16 L=200mm	25.00/10.0 × 56.68 = 141.70	箇所	141.7	
樹脂アンカー D13用	25.00/10.0 × 56.68 = 141.70	本	141.7	
目地材 ゴム発泡体目地材t=10mm	0.21/10.0 × 56.68 = 1.19	m2	1.2	
止水板 CF150	1.41/10.0 × 56.68 = 7.99	m	8.0	
2号L型水路	数量計算書より = 35.36	m	35.4	
コンクリート σ 28 ≥ 21N/mm2	2.03/10.0 × 35.36 = 7.18	m3	7.2	
型枠 小型構造物	13.50/10.0 × 35.36 = 47.74	m2	47.7	
鉄筋 SD295 D13	109.45/10.0 × 35.36 = 387.02	kg	387.0	
均しコンクリート σ 28 ≥ 18N/mm2	0.41/10.0 × 35.36 = 1.45	m3	1.5	
均しコンクリート型枠 均しコンクリート	0.50/10.0 × 35.36 = 1.77	m2	1.8	
基礎砕石 RC-40 t=150mm	8.10/10.0 × 35.36 = 28.64	m2	28.6	
差し筋 SD295 D13 L=400mm	9.95/10.0 × 35.36 = 35.18	kg	35.2	
削孔 Φ 16 L=200mm	25.00/10.0 × 35.36 = 88.40	箇所	88.4	
樹脂アンカー D13用	25.00/10.0 × 35.36 = 88.40	本	88.4	
目地材 ゴム発泡体目地材t=10mm	0.20/10.0 × 35.36 = 0.71	m2	0.7	
止水板 CF150	1.35/10.0 × 35.36 = 4.77	m	4.8	

水路工 集計表

[illegible]

水路工 集計表

号集計表		数 量 集 計 表		NO.	
名 称 ・ 規 格	計 算 式			単 位	数 量
3号U型水路 現場打水路	数量計算書より	=	4.00	m	4.0
コンクリート σ 28≧21N/mm2	"	=	1.30	m3	1.3
型枠 小型構造物	"	=	11.40	m2	11.4
鉄筋 SD295 D13	"	=	92.00	kg	92.0
均しコンクリート σ 28≧18N/mm2	"	=	0.20	m3	0.2
均しコンクリート型枠 均しコンクリート	"	=	0.40	m2	0.4
基礎碎石 RC-40 t=150mm	"	=	4.40	m2	4.4
差し筋 SD295 D13 L=150mm	"	=	1.20	kg	1.2
緩衝材 ゴム発砲体目地材t=10mm	"	=	1.20	m2	1.2
3号現場打床版	数量計算書より	=	4.00	m	4.0
コンクリート σ 28≧21N/mm2	"	=	0.50	m3	0.5
型枠 小型構造物	"	=	1.20	m2	1.2
鉄筋 SD295 D13	"	=	45.00	kg	45.0
支保工 パイプサポート支保	"	=	1.60	空m3	1.6
4号現場打水路 現場打水路	数量計算書より	=	4.90	m	4.9
コンクリート σ 28≧21N/mm2	"	=	1.60	m3	1.6
型枠 小型構造物	"	=	14.40	m2	14.4
鉄筋 SD295 D13	"	=	99.00	kg	99.0
均しコンクリート σ 28≧18N/mm2	"	=	0.30	m3	0.3
均しコンクリート型枠 均しコンクリート	"	=	0.50	m2	0.5
基礎碎石 RC-40 t=150mm	"	=	5.40	m2	5.4
差し筋 SD295 D13 L=150mm	"	=	1.50	kg	1.5
緩衝材 ゴム発砲体目地材t=10mm	"	=	1.50	m2	1.5
4号現場打床版	数量計算書より	=	4.90	m	4.9
コンクリート σ 28≧21N/mm2	"	=	0.60	m3	0.6
型枠 小型構造物	"	=	1.90	m2	1.9
鉄筋 SD295 D13	"	=	43.00	kg	43.0
支保工 パイプサポート支保	"	=	1.90	空m3	1.9
グレーチング蓋(T-14用) 落とし込式 600×600	"	=	1.00	枚	1.0

[illegible]

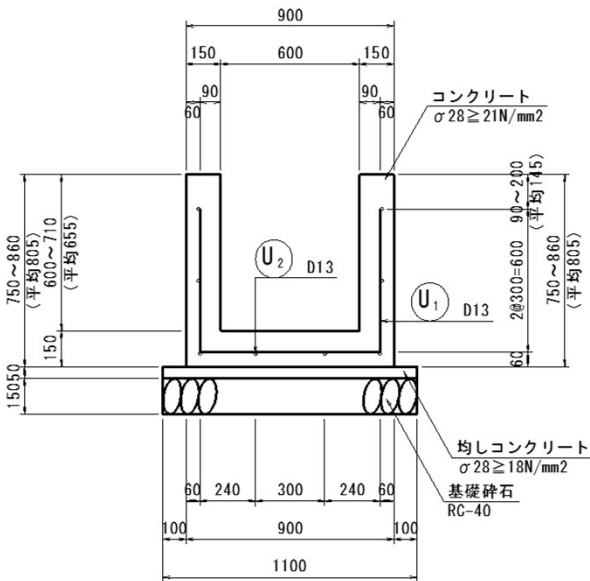
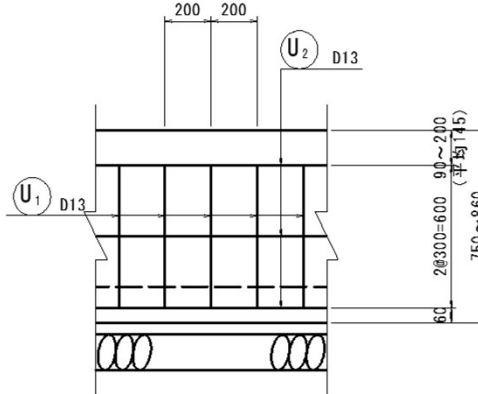
作業土工

測 点	距 離 (m)	床掘り 土砂			埋戻し 最大埋戻幅1m未満			基面整正 土砂						備考
		m3			m3			m2						
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量				
1-BP		1.1			0.9			1.2						
1-NO.0 + 2.500	2.500	1.3	1.20	3.0	0.9	0.90	2.3	1.1	1.15	2.9				
1-NO.1	17.490	1.3	1.30	22.7	0.9	0.90	15.7	1.1	1.10	19.2				
1-NO.2	20.010	1.1	1.20	24.0	0.7	0.80	16.0	1.1	1.10	22.0				
1-NO.3	20.000	1.1	1.10	22.0	0.9	0.80	16.0	1.1	1.10	22.0				
1-NO.4	19.990	1.1	1.10	22.0	0.8	0.85	17.0	1.1	1.10	22.0				
1-NO.5	20.000	1.2	1.15	23.0	0.8	0.80	16.0	1.1	1.10	22.0				
1-NO.5 + 14.900	14.900	1.2	1.20	17.9	0.8	0.80	11.9	1.1	1.10	16.4				
1-NO.5 + 14.900		1.2			1.1			1.0						
1-NO.5 + 17.000	2.130	1.2	1.20	2.6	1.1	1.10	2.3	1.0	1.00	2.1				
1-NO.5 + 18.580	1.580	1.2	1.20	1.9	1.1	1.10	1.7	1.0	1.00	1.6				
1-NO.5 + 18.580		0.8			0.7			0.9						
1-NO.6	1.420	0.8	0.80	1.1	0.7	0.70	1.0	0.9	0.90	1.3				
1-NO.7	20.010	0.8	0.80	16.0	0.5	0.60	12.0	0.9	0.90	18.0				
1-NO.8	20.000	0.8	0.80	16.0	0.5	0.50	10.0	0.9	0.90	18.0				
1-NO.8 + 1.620	1.630	0.8	0.80	1.3	0.5	0.50	0.8	0.9	0.90	1.5				
1-NO.8 + 1.620		1.9			1.3			1.1						
1-NO.8 + 3.500	1.880	1.9	1.90	3.6	1.3	1.30	2.4	1.1	1.10	2.1				
1-NO.8 + 5.620	2.120	1.9	1.90	4.0	1.3	1.30	2.8	1.1	1.10	2.3				
計	165.660			181.1			127.9			173.4				

作業土工

測 点	距 離 (m)	床掘り 土砂			埋戻し 最大埋戻幅1m未満			基面整正 土砂						備考
		m3			m3			m2						
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量				
1-NO. 11 + 5.800		1.8			1.4			1.1						
1-NO. 11 + 8.500	2.680	1.8	1.80	4.8	1.4	1.40	3.8	1.1	1.10	2.9				
1-NO. 11 + 10.750	2.260	1.8	1.80	4.1	1.4	1.40	3.2	1.1	1.10	2.5				
1-NO. 11 + 10.750		0.8			0.5			0.8						
1-NO. 12	9.240	0.8	0.80	7.4	0.5	0.50	4.6	0.8	0.80	7.4				
1-NO. 12 + 1.980	2.020	0.8	0.80	1.6	0.5	0.50	1.0	0.8	0.80	1.6				
1-NO. 12 + 1.980		1.1			0.7			1.1						
1-NO. 13	17.870	1.1	1.10	19.7	0.7	0.70	12.5	1.1	1.10	19.7				
1-NO. 13 + 10.180	9.590	1.1	1.10	10.5	0.7	0.70	6.7	1.1	1.10	10.5				
1-NO. 13 + 10.180		0.6			0.4			0.8						
1-NO. 14	9.840	0.6	0.60	5.9	0.4	0.40	3.9	0.8	0.80	7.9				
1-NO. 14 + 14.250	14.260	0.6	0.60	8.6	0.4	0.40	5.7	0.8	0.80	11.4				
1-NO. 14 + 14.250		0.7			0.4			0.9						
1-NO. 14 + 18.880	4.620	0.7	0.70	3.2	0.4	0.40	1.8	0.9	0.90	4.2				
1-NO. 14 + 18.880		0.7			0.3			0.9						
1-NO. 15	1.190	0.7	0.70	0.8	0.3	0.30	0.4	0.9	0.90	1.1				
1-NO. 15 + 7.870	7.810	0.7	0.70	5.5	0.3	0.30	2.3	0.9	0.90	7.0				
計	81.380			72.1			45.9			76.2				
合計	247.040			253.2			173.8			249.6				

1号U型水路

号計算書		数 量 計 算 書		NO.	
断面図 		側面図 			
10.0m当り					
名 称・規 格		計 算 式		単 位	数 量
コンクリート σ 28 ≥ 21N/mm2		(0.900 × 0.805 - 0.600 × 0.655) × 10.000 = 3.32		m3	3.3
型枠 小型構造物		((0.805 + 0.655) × 2) × 10.000 = 29.20		m2	29.2
鉄筋 SD295 D13		(8 × 10.000 × 0.995) + ((10.000 / 0.200) × (0.600 × 2 + 0.780) × 0.995) = 178.11		kg	178.1
均しコンクリート σ 28 ≥ 18N/mm2		(1.100 × 0.050) × 10.000 = 0.55		m3	0.6
均しコンクリート型枠 均しコンクリート		(0.050 × 2) × 10.000 = 1.00		m2	1.0
基礎砕石 RC-40 t=150mm		1.100 × 10.000 = 11.00		m2	11.0
目地材 ゴム発泡体目地材t=10mm		0.900 × 0.805 - 0.600 × 0.655 = 0.33		m2	0.3
止水板 CF150		(0.655 + 0.15 / 2) * 2 + 0.6 + 0.15 / 2 * 2 = 2.21		m	2.2
延長		1-BP ~ 1-NO.5 + 14.90付近 = 114.89		m	114.9

2号U型水路

号計算書		数 量 計 算 書		NO.	
断面図 側面図					
10.0m当り					
名 称 ・ 規 格		計 算 式		単 位	数 量
コンクリート σ 28 ≥ 21N/mm2		$(0.900 \times 0.750 - 0.600 \times 0.600) \times 10.000$ = 3.15		m3	3.2
型枠 小型構造物		$((0.750 + 0.600) \times 2) \times 10.000$ = 27.00		m2	27.0
鉄筋 SD295 D13		$(8 \times 10.000 \times 0.995) + ((10.000 / 0.200) \times (0.600 \times 2 + 0.780) \times 0.995)$ = 178.11		kg	178.1
均しコンクリート σ 28 ≥ 18N/mm2		$(1.100 \times 0.050) \times 10.000$ = 0.55		m3	0.6
均しコンクリート型枠 均しコンクリート		$(0.050 \times 2) \times 10.000$ = 1.00		m2	1.0
基礎碎石 RC-40 t=150mm		1.100×10.000 = 11.00		m2	11.0
目地材 ゴム発泡体目地材t=10mm		$0.900 \times 0.750 - 0.600 \times 0.600$ = 0.32		m2	0.3
止水板 CF150		$(0.15 / 2 + 0.6) \times 2 + 0.15 / 2 \times 2 + 0.6$ = 2.10		m	2.1
延長		1-NO.12+1.98~1-NO.13+10.18付近 = 27.45		m	27.5

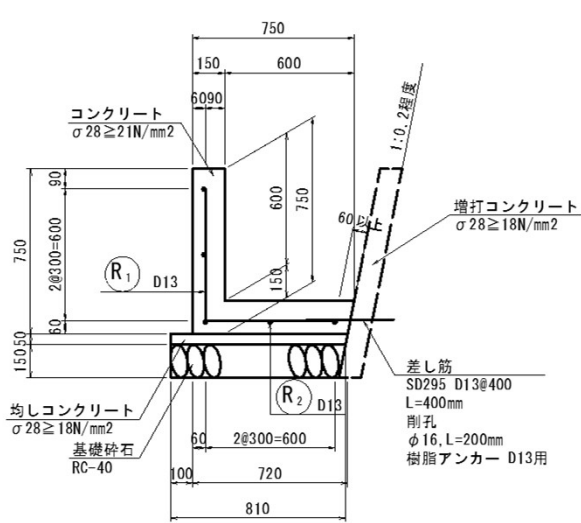
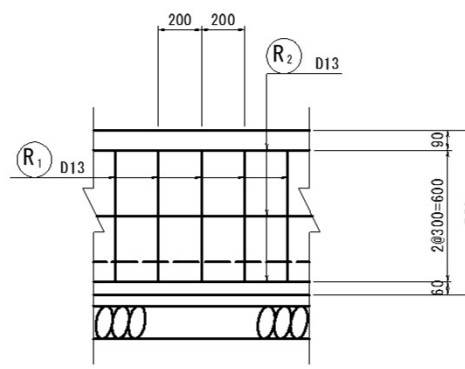
1号L型水路

号計算書	数 量 計 算 書	NO.
断面図		

[illegible]

10.0m当り

2号L型水路

号計算書		数 量 計 算 書		NO.	
断面図  側面図 					
10.0m当り					
名 称 ・ 規 格		計 算 式		単 位	数 量
コンクリート σ28 ≥ 21N/mm2		(0.750 × 0.750 - 0.600 × 0.600) × 10.000 = 2.03		m3	2.0
型枠 小型構造物		(0.750 + 0.600) × 10.000 = 13.50		m2	13.5
鉄筋 SD295 D13		(5 × 10.000 × 0.995) + ((10.000 / 0.200) × (0.600 × 2) × 0.995) = 109.45		kg	109.5
均しコンクリート σ28 ≥ 18N/mm2		(0.810 × 0.050) × 10.000 = 0.41		m3	0.4
均しコンクリート型枠 均しコンクリート		0.050 × 10.000 = 0.50		m2	0.5
基礎砕石 RC-40 t=150mm		0.810 × 10.000 = 8.10		m2	8.1
差し筋 SD295 D13 L=400mm		(10.000 / 0.400) × 0.400 × 0.995 = 9.95		kg	10.0
削孔 Φ16 L=200mm		10.000 / 0.400 = 25.00		箇所	25.0

[illegible]

10.0m当り

増打コンクリート

号計算書		数 量 計 算 書		NO.	
コンクリート σ 28 ≥ 18N/mm2 溶接金網 φ6 網目 150 × 150 1:0.2 程度 差し筋 D13 SD295 @1000 程度 × 2 段 L=150mm 削孔 φ 16, L=100mm 樹脂アンカー D13 用					
10.0m 当り					
名 称 ・ 規 格		計 算 式		単 位	数 量
コンクリート σ 28 ≥ 18N/mm2		(0.100 × 0.950) × 10.000 = 0.95		m3	1.0
型枠 小型構造物		(0.950 × 1.020) × 10.000 = 9.69		m2	9.7
差し筋 SD295 D13 L=150mm		(10.000/1.000) × 2 × 0.150 × 0.995 = 2.99		kg	3.0
削孔 Φ 16 L=100mm		(10.000/1.000) × 2 = 20.00		箇所	20.0
樹脂アンカー D13 用		(10.000/1.000) × 2 = 20.00		本	20.0
溶接金網 φ 6 網目 150 × 150		0.850 × 10.000 = 8.50		m2	8.5
目地材 ゴム発泡体目地材 t=10mm		0.100 × 0.950 = 0.10		m2	0.1
止水板 CF150		= 0.93		m	0.93
延長		1-NO.11+10.75~1-NO.12+1.98 = 11.26 1-NO.13+10.18~1-NO.14+14.25 = 24.10			
計		= 35.36		m	35.4

号計算書		数 量 計 算 書		NO.					
断面図 側壁(左岸) 側壁(右岸)									
1.0式当り									
名 称 ・ 規 格	計 算 式			単 位	数 量				
3号現場打水路 延長	1-NO.8+1.62~1-NO.8+5.62付近 = 4.000			m	4.0				
コンクリート σ28≧21N/mm2	(0.900×0.803-0.600×0.653)×4.000-(0.500×0.330×0.150) = 1.30			m3	1.3				
型枠 小型構造物	((0.803+0.653)×2)×4.000-(0.500×0.330×2)+(0.150×0.330×2) = 11.42			m2	11.4				
鉄筋 SD295 D13	鉄筋質量表より = 92.00			kg	92.0				
均しコンクリート σ28≧18N/mm2	(1.100×0.050)×4.000 = 0.22			m3	0.2				
均しコンクリート型枠 均しコンクリート	(0.050×2)×4.000 = 0.40			m2	0.4				
基礎砕石 RC-40 t=150mm	1.100×4.000 = 4.40			m2	4.4				
差し筋 SD295 D13 L=150mm	(4.000/0.500)×0.150×0.995 = 1.19			kg	1.2				
緩衝材 ゴム発泡体目地材t=10mm	(0.150×2)×4.000 = 1.20			m2	1.2				

1.0式当り			
名 称 ・ 規 格	計 算 式	単 位	数 量
3号現場打水路 延長	1-NO.8+1.62～1-NO.8+5.62付近 = 4.000	m	4.0
コンクリート $\sigma 28 \geq 21\text{N/mm}^2$	$(0.900 \times 0.803 - 0.600 \times 0.653) \times 4.000 - (0.500 \times 0.330 \times 0.150) = 1.30$	m3	1.3
型枠 小型構造物	$((0.803 + 0.653) \times 2) \times 4.000 - (0.500 \times 0.330 \times 2) + (0.150 \times 0.330 \times 2) = 11.42$	m2	11.4
鉄筋 SD295 D13	鉄筋質量表より = 92.00	kg	92.0
均しコンクリート $\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	$(1.100 \times 0.050) \times 4.000 = 0.22$	m3	0.2
均しコンクリート型枠 均しコンクリート	$(0.050 \times 2) \times 4.000 = 0.40$	m2	0.4
基礎碎石 RC-40 t=150mm	$1.100 \times 4.000 = 4.40$	m2	4.4
差し筋 SD295 D13 L=150mm	$(4.000 / 0.500) \times 0.150 \times 0.995 = 1.19$	kg	1.2
緩衝材 ゴム発砲体目地材t=10mm	$(0.150 \times 2) \times 4.000 = 1.20$	m2	1.2

[illegible][illegible]

号計算書		数 量 計 算 書		NO.					
断面図									
1.0式当り									
名 称・規 格	計 算 式			単 位	数 量				
4号現場打水路									
延長	1-NO.11+5.80～1-NO.11+10.75付近			= 4.940	m	4.9			
コンクリート	σ 28 ≥ 21N/mm2			(0.900 × 0.803 - 0.600 × 0.653) × 4.940	= 1.63	m3	1.6		
型枠	小型構造物			((0.803 + 0.653) × 2) × 4.940	= 14.39	m2	14.4		
鉄筋	SD295 D13			鉄筋質量表より	= 99.00	kg	99.0		
均しコンクリート	σ 28 ≥ 18N/mm2			(1.100 × 0.050) × 4.940	= 0.27	m3	0.3		
均しコンクリート型枠	均しコンクリート			(0.050 × 2) × 4.940	= 0.49	m2	0.5		
基礎碎石	RC-40 t=150mm			1.100 × 4.940	= 5.43	m2	5.4		
差し筋	SD295 D13 L=150mm			(4.940 / 0.500) × 0.150 × 0.995	= 1.47	kg	1.5		
緩衝材	ゴム発泡体目地材 t=10mm			(0.150 × 2) × 4.940	= 1.48	m2	1.5		

1.0式当り			
名 称 ・ 規 格	計 算 式	単 位	数 量
4号現場打水路 延長	1-NO.11+5.80~1-NO.11+10.75付近 = 4.940	m	4.9
コンクリート $\sigma 28 \geq 21\text{N/mm}^2$	$(0.900 \times 0.803 - 0.600 \times 0.653) \times 4.940 = 1.63$	m3	1.6
型 枠 小型構造物	$((0.803 + 0.653) \times 2) \times 4.940 = 14.39$	m2	14.4
鉄筋 SD295 D13	鉄筋質量表より = 99.00	kg	99.0
均しコンクリート $\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	$(1.100 \times 0.050) \times 4.940 = 0.27$	m3	0.3
均しコンクリート型枠 均しコンクリート	$(0.050 \times 2) \times 4.940 = 0.49$	m2	0.5
基礎碎石 RC-40 t=150mm	$1.100 \times 4.940 = 5.43$	m2	5.4
差し筋 SD295 D13 L=150mm	$(4.940 / 0.500) \times 0.150 \times 0.995 = 1.47$	kg	1.5
緩衝材 ゴム発砲体目地材t=10mm	$(0.150 \times 2) \times 4.940 = 1.48$	m2	1.5

4号U型水路+床版

号計算書		数 量 計 算 書		NO.	
断面図 (床版) 断面図 (蓋部) 床 版					
1.0式当り					
名 称 ・ 規 格		計 算 式		単 位	数 量
現場打床版 延長		1-NO.11+5.80~1-NO.11+10.75付近 = 4.940		m	4.9
コンクリート σ 28 ≧ 21N/mm2		(0.900 × 0.150) × 4.940 - (0.720 × 0.720 × 0.061 + 0.600 × 0.600 × 0.089) = 0.60		m3	0.6
型枠 小型構造物		(0.150 × 2) × 4.940 + (0.720 × 0.061 + 0.600 × 0.089) × 4 = 1.87		m2	1.9
鉄筋 SD295 D13		鉄筋質量表より = 43.00		kg	43.0
支保工 パイプサポート支保		(0.600 × 0.653) × 4.940 = 1.94		空m3	1.9
グレーチング蓋(T-14用) 落し込式 600 × 600		= 1.00		枚	1.0

1号側壁嵩上げ

[illegible]

付帯工 集計表

号集計表		数 量 集 計 表		NO.	
名 称 ・ 規 格	計 算 式			単 位	数 量
床版工				式	1.0
1号現場打床版	数量計算書より	=	1.00	箇所	1.0
コンクリート σ 28≧21N/mm2	"	=	0.20	m3	0.2
型枠 小型構造物	"	=	0.40	m2	0.4
鉄筋 SD295 D13	"	=	19.00	kg	19.0
支保工 パイプサポート支保	"	=	0.50	空m3	0.5
差し筋 SD295 D13 L=150mm	"	=	0.40	kg	0.4
削孔 Φ16 L=75mm	"	=	2.60	箇所	2.6
樹脂アンカー D13用	"	=	2.60	本	2.6
緩衝材 ゴム発砲体目地材t=10mm	"	=	0.50	m2	0.5
2号現場打床版	数量計算書より	=	1.00	箇所	1.0
コンクリート σ 28≧21N/mm2	"	=	1.20	m3	1.2
型枠 小型構造物	"	=	3.20	m2	3.2
鉄筋 SD295 D13	"	=	91.00	kg	91.0
支保工 パイプサポート支保	"	=	2.50	空m3	2.5
グレーチング蓋(T-2用) 110° 開閉式 400×500	"	=	1.00	枚	1.0
差し筋 SD295 D13 L=150mm	"	=	2.90	kg	2.9
削孔 Φ16 L=75mm	"	=	19.60	箇所	19.6
樹脂アンカー D13用	"	=	19.60	本	19.6
緩衝材 ゴム発砲体目地材t=10mm	"	=	3.20	m2	3.2
1号プレキャスト床版 (全幅1000mm)	数量計算書より	=	3.00	箇所	3.0
プレキャスト床版 T-2 1000×1000	3.00×1.00	=	3.00	枚	3.0
緩衝材 ゴム発泡体目地材t=10mm	3.00×0.30	=	0.90	m2	0.9
無収縮モルタル	3.00×0.0001	=	0.0003	m3	0.0003
差し筋 SD295 D16 L=150mm	3.00×0.23	=	0.60	kg	0.6

付帯工 集計表

号集計表		数 量 集 計 表		NO.	
名 称 ・ 規 格	計 算 式			単 位	数 量
2号プレキャスト床版 (全幅900mm)	数量計算書より	=	4.00	箇所	4.0
プレキャスト床版 T-2 900×1000	4.00×1.00	=	4.00	枚	4.0
緩衝材 ゴム発泡体目地材t=10mm	4.00×0.30	=	1.20	m2	1.2
無収縮モルタル	4.00×0.0001	=	0.0004	m3	0.0004
差し筋 SD295 D16 L=150mm	4.00×0.23	=	0.80	kg	0.8
堰板工				式	1.0
堰板	数量計算書より	=	2.00	箇所	2.0
等辺山形鋼 L-75×75×6 (SUS304)	2.00×0.8	=	1.60	m	1.6
	2.00×5.5	=	11.00	kg	11.0
アンカーボルト M10×70 (SUS304)	2.00×6	=	12.00	本	12.0
取排水工				式	1.0
取水口	数量計算書より	=	8.00	箇所	8.0
VP Φ200	〃	=	12.00	m	12.0
90° エルボ Φ200	〃	=	8.00	個	8.0
排水口	数量計算書より	=	16.00	箇所	16.0
型枠 小型構造物	〃	=	1.60	m2	1.6
付帯施設工				式	1.0
水路取付	数量計算書より	=	1.00	式	1.0
コンクリート σ 28≧18N/mm2	〃	=	0.01	m3	0.01
型枠 小型構造物	〃	=	0.72	m2	0.7
境界コンクリート	数量計算書より	=	1.00	式	1.0
コンクリート σ 28≧18N/mm2	〃	=	1.50	m3	1.5
型枠 小型構造物	〃	=	19.80	m2	19.8
基礎碎石 RC-40 t=100mm	〃	=	5.00	m2	5.0
目地材 瀝青質目地材 t=10mm	〃	=	0.01	m2	0.01

付帯工 集計表

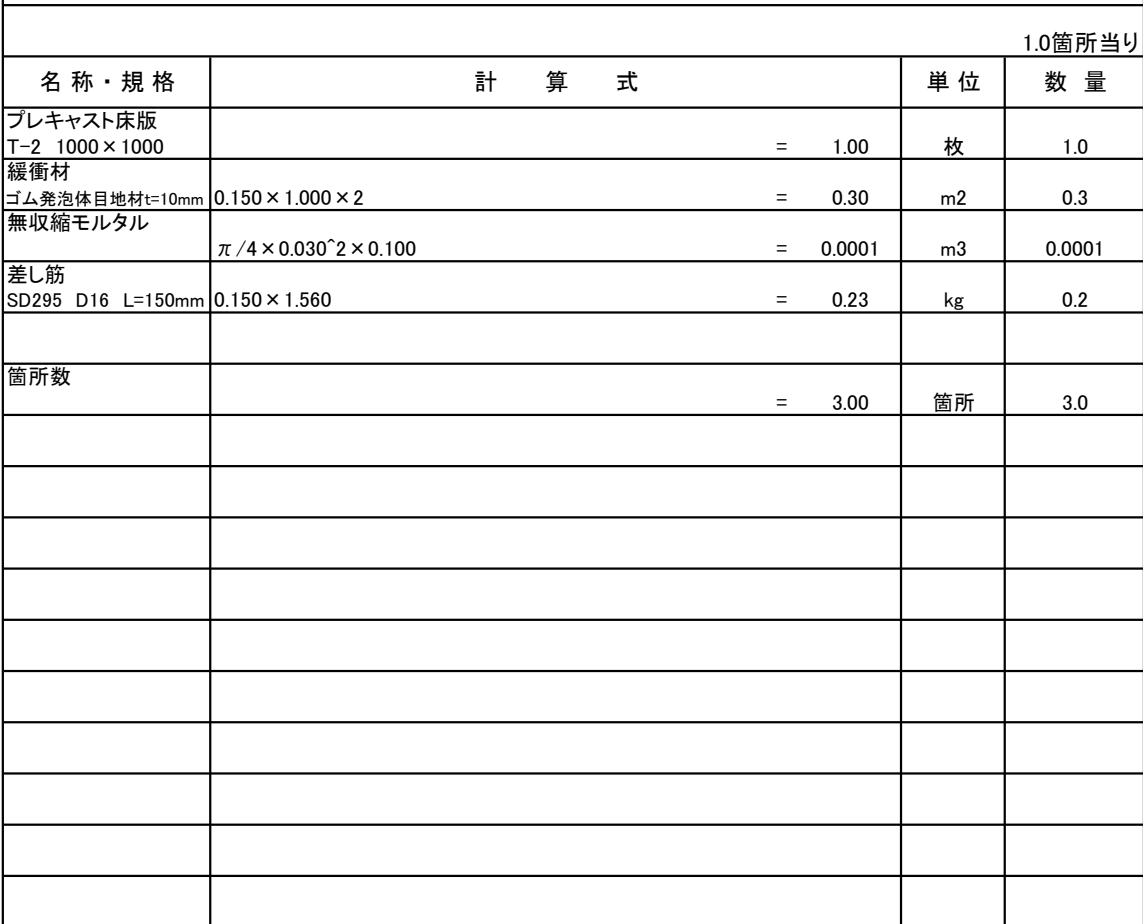
[illegible]

[illegible]

2号現場打床版

号計算書	数 量 計 算 書	NO.	
断面図 断面図 850 80 240 250 240 60 コンクリート σ28≧21N/mm2 緩衝材 ゴム発泡体目地材 t=10mm 差し筋 SD295 D13@500 L=150mm A=0.252m2 断面図 (蓋部) 断面図 (蓋部) 620 グレーチング蓋 (T-2用) 110° 開閉式 400×500 緩衝材 ゴム発泡体目地材 t=10mm 差し筋 SD295 D13 平面図 平面図 9800 100 29@125=3625 66 423 66 40@125=5000 グレーチング蓋 (T-2用) 110° 開閉式 400×500			
1.0箇所当り			
名 称・規 格	計 算 式	単 位	数 量
2号現場打床版 延長	1-NO.9+2.44~1-NO.9+12.24付近 = 9.800	m	9.8
コンクリート σ28≧21N/mm2	$(0.850 \times 0.150) \times 9.800 - (0.620 \times 0.423 \times 0.044 + 0.520 \times 0.423 \times 0.106)$ = 1.21	m3	1.2
型枠 小型構造物	$(0.150 \times 2) \times 9.800 + (0.620 \times 0.044 + 0.520 \times 0.106 + 0.423 \times (0.044 + 0.106)) \times 2$ = 3.23	m2	3.2
鉄筋 SD295 D13	鉄筋質量表より = 91.00	kg	91.0
支保工 パイプサポート支保	0.252×9.800 = 2.47	空m3	2.5
グレーチング蓋(T-2用) 110° 開閉式 400×500	= 1.00	枚	1.0
差し筋 SD295 D13 L=150mm	$(9.800/0.500) \times 0.150 \times 0.995$ = 2.93	kg	2.9
削孔 Φ16 L=75mm	$9.800/0.500$ = 19.60	箇所	19.6
樹脂アンカー D13用	$9.800/0.500$ = 19.60	本	19.6
緩衝材 ゴム発泡体目地材t=10mm	$(0.165 \times 2) \times 9.800$ = 3.23	m2	3.2

号計算書	数 量 計 算 書	NO.
------	-----------	-----



[illegible]

堰板

号計算書		数 量 計 算 書		NO.	
断面図 等辺山形鋼 L-75 x 75 x 6 (SUS304) L=0.40m 渡版 ▽水路敷 アンカーボルト M10 x 70 (SUS304) N=3本 100程度 100程度 平面図 渡版 堰板 ※標準的な構造及び部材長さを示す。 ※堰板及び鋼材設置位置は関連地権者に確認を行い決定すること。					
1.0箇所当り					
名 称・規 格		計 算 式		単 位	数 量
等辺山形鋼 L-75 x 75 x 6 (SUS304)		0.400 x 2 = 0.80		m	0.8
		等辺山形鋼単重:6.92kg/m 0.800 x 6.92 = 5.54		kg	5.5
アンカーボルト M10 x 70 (SUS304)		= 6.00		本	6.0
箇所数		1工区-1 2号渡版箇所 2.0 = 2.00			
		計 = 2.00		箇所	2.0

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

取水口・排水口

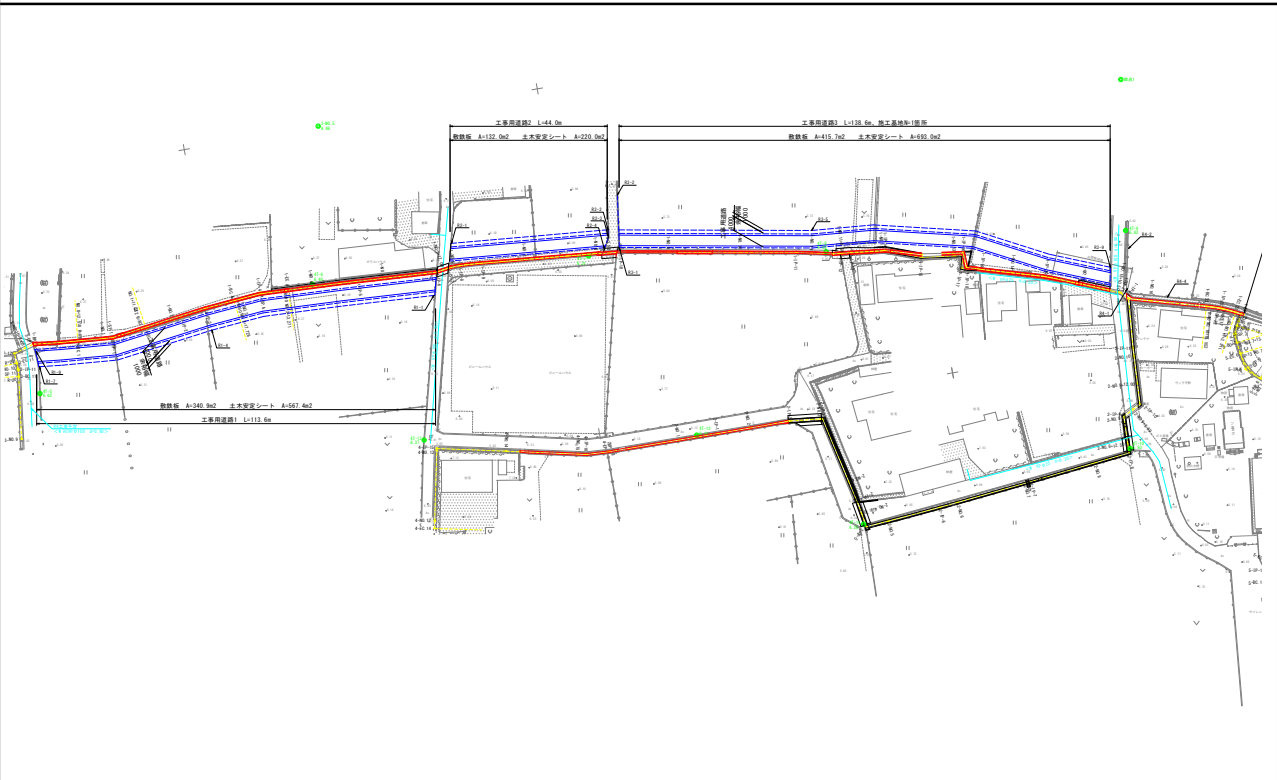
[illegible]

既設管復旧

[illegible]

[illegible]

仮設道路工

号計算書		数 量 計 算 書		NO.	
					
					1.0式当り
名 称・規 格		計 算 式		単 位	数 量
1工区		工事用道路1～4			
土木安定シート		567.4+220.0+693.0 = 1480.40		m2	1480.4
敷鉄板 t=22mm		340.9+132.0+415.7 = 888.60		m2	888.6
1524×3048		888.6/(1.524×3.048) = 191.30		枚	192
資材運搬費 (共通仮設費)		敷鉄板 22×1524×3048 802kg/枚			
		0.802×192 = 153.984		t	153.98