

見積参考資料

工事名 R7三土 冥地地すべり 三・西祖谷冥地 地下水排除工事（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	砂防・地すべり等工事
単価地区	三好3
単価使用年月	令和7年5月
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休2日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、通期の週休2日の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 冥地地すべり 三・西祖谷冥地 地下水排除工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策		式	1				
地下水排除工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	2				単 1号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	2				単 2号
集排水ホーリング工		式	1				
ホーリング	施工場所:地表, 土質区分:硬質土, 呼び径:径90mm	m	140				単 3号
ホーリング	施工場所:地表, 土質区分:軟岩, 呼び径:径90mm	m	160				単 4号
保孔管	施工場所:地表VP, スレー現場加工:無し, 保孔管材質・種類(VPの場合):各種, 保孔管材質・種類(各種の場合):VP-40	m	300				単 5号
ホーリング 仮設機材		回	1				単 6号
足場		空m3	3				単 7号
孔口処理工		式	1				
コンクリート 張コンクリート		m3	0.8				単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 冥地地すべり 三・西祖谷冥地 地下水排除工事（担い 手確保型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠 張コンクリート		m2	5				単 9号
裏石積		m2	4				単 10号
コンクリート 集水桝		m3	0.6				単 11号
型枠 集水桝		m2	4				単 12号
基礎材		m2	3				単 13号
孔口パイプ		孔	5				単 14号
流末処理工		式	1				
暗渠排水管		式	1				内 1号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
モノレール		式	1				内 2号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 冥地地すべり 三・西祖谷冥地 地下水排除工事（担い手確保型）					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	暗渠排水管						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管	据付, 波状管及び網状管, 50～150mm, 要, 全ての費用	m	30				
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ジョイントφ100		個	2				
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-100		m	1. 4				
硬質ポリ塩化ビニル管継手 キャップφ100		個	1				
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 90° エルボφ100		個	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	モノレール						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路線選定		m	40				単 16号
モノレール仮設・撤去 30° 以上		m	40				単 17号
モノレール動力車賃料 1t 60日以内		台	1				
モノレール平台車賃料 1t 60日以内		台	1				
モノレール資材賃料 1t 60日以内		m	40				
モノレール運転		日	0. 1				単 18号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	ホーリング	施工場所:地表, 土質区分:硬質土, 呼び径:径90mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリング		地表, 硬質土, φ 90mm, 50m/本を超え80m/本以下	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	ホーリング	施工場所:地表, 土質区分:軟岩, 呼び径:径90mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリング		地表, 軟岩, φ 90mm, 50m/本を超え80m/本以下	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	保孔管	施工場所:地表VP, スレーナ現場加工:無し, 保孔管材質・種類(VPの場合):各種, 保孔管材質・種類(各種の場合):V	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
保孔管		地表, VP, 無し, 工場加工品, 各種	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	ホーリング 仮設機材		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリング 仮設機材		地表, 標準	回	1				
合計								
単価							円/回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	足場		単位	空m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場(地表)		平地, 標準	空m3	1				
合計								
単価							円／空m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	コンクリート 張コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	型枠 張コンクリート		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	裏石積		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 18- 8-25 (20) 高炉, 割栗石150-200mm	m2	1			単 15号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	コンクリート 集水桝		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	型枠 集水桝		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	基礎材		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, クラッシュラン 40～0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	孔口パイプ		単位	孔	単位数量	5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-75			m	13				
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ 75 45° エルボ			個	5				
合計								
単価							円／孔	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	拾石積(裏石積)	厚さ20cm, 18- 8-25(20) 高炉, 割栗石150-200mm	単位	m2	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石 150-200mm			m3	11. 4				
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉			m3	1. 7				
土木一般世話役			人	1				
普通作業員			人	8. 7				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	路線選定		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 45				
普通作業員			人	0. 145				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	モルタル仮設・撤去 30° 以上		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 6				
特殊作業員			人	3. 6				
普通作業員			人	10. 8				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	モ/レール運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
混合油 1:20			L	9. 1				
普通作業員			人	2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 三土 冥地地すべり 三・西祖谷冥地 地下水排除工事（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.023	232	
L001110014	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	125kVA	日	22.429	108,320	
L001140051	クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.063	17,650	
M000202096	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	0.178	1,513	
M000571004	グラウトポンプ [二筒複動ピストン式]	吐出量200L/min	供用日	28.059	91,452	
M000601011	ローリングマシン[ロータリハカッション式]	スキッド型 55kW級	供用日	25.027	2,107,200	
M000806001	ランマ	質量60～80kg	供用日	0.091	48	
	合計額				2,326,415	


見積単価一覧表

工事名	R7三土 冥地地すべり 三・西祖谷冥地 地下水排除工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	通期の週休2日経費補正	式	45,350	
共通仮設費分	通期の週休2日経費補正	式	0	

(A 5号)数量総括表(合計)


[illegible]

孔口处理工(A 5号)

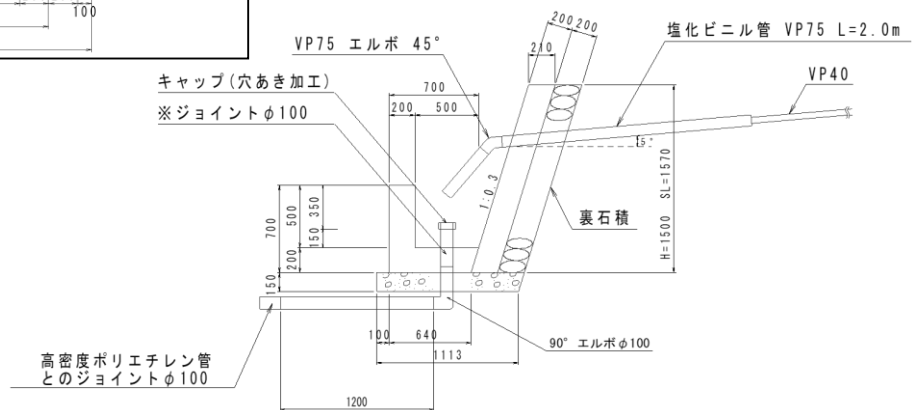


名 称		計 算 式	数 量
張コンクリート		$0.21 \times 1.50 \times 2.50$	0.79 m3
型枠		$1.57 \times 2.5 + 1.57 \times 0.2 \times 2$	4.55 m2
裏石積		$1.57 \times 2.5 \quad (t=0.20m)$	3.93 m2
集水桝コンクリート		$(0.85+0.64) \times 1/2 \times 0.7 \times 2.1 - (0.65+0.5) \times 1/2 \times 0.5 \times 1.7$	0.61 m3
型枠		$(2.1 \times 0.7) + (1.7 \times 0.5) + ((0.85+0.64) \times 1/2 \times 0.7 + (0.65+0.5) \times 1/2 \times 0.5) \times 2$	3.94 m2
基礎碎石		$1.134 \times 2.7 \quad (t=0.15m)$	3.06 m2
45° エルボφ75			5.0 個
塩化ビニールパイプVP75		$0.50 \times 5 + 2.00 \times 5$	12.5 m
キャップ		VP100用(穴あき加工)	1.0 個
90° エルボφ100		(流末処理に使用)	1.0 個
ジョイントφ100		(流末処理に使用)	1.0 個
塩化ビニルパイプVP100		(流末処理に使用) $0.2 + 1.2m$	1.4 m
ジョイントφ100		(流末処理工の高密度管との連結使用)	1.0 個

流末処理(A 5号)

[illegible]

足場工(A 5号)

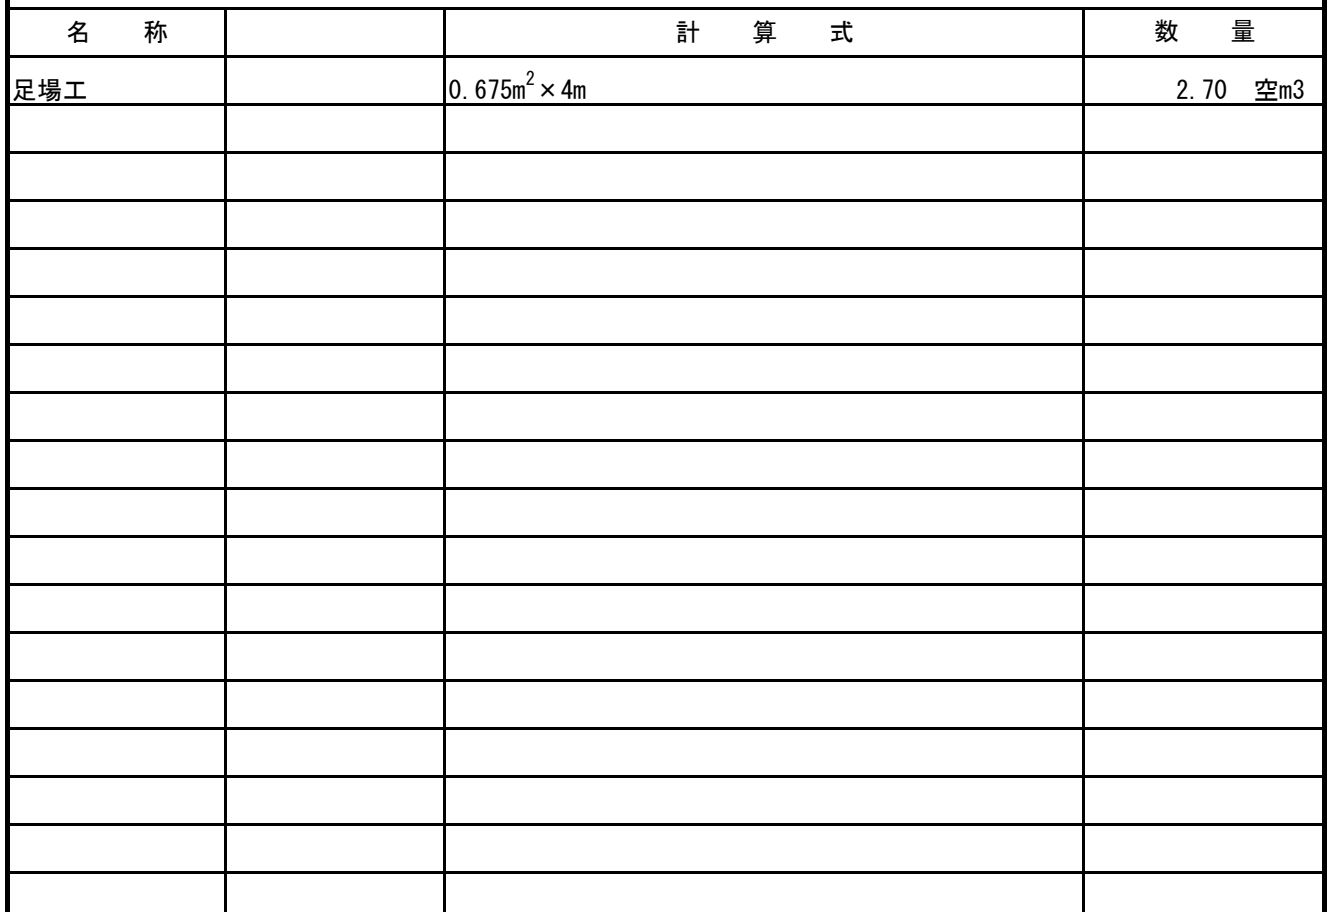

作業土工(A5号)

床堀
面積 0.18 m²

[illegible]