

## 見積参考資料

工事名 R7三土 久保左岸地すべり 三・東祖谷久保 地下水排除工事（  
2）（担い手確保型）

### ◇経費情報◇

|                   |            |
|-------------------|------------|
| 工種区分              | 砂防・地すべり等工事 |
| 単価地区              | 三好4        |
| 単価使用年月            | 令和7年5月     |
| 施工地域・工事場所         | 山間僻地及び離島   |
| 前金支出割合            | 補正を行わない    |
| 契約保証              | 金銭的保証      |
| 現場環境改善費           | 計上しない      |
| 担い手確保モデル工事に係る経費補正 | 通期の週休2日    |

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、通期の週休2日の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。

# 設計内訳書（本01）

| 工事名               | R 7 三土 久保左岸地すべり 三・東祖谷久保 地下水排除工事（<br>2）（担い手確保型）                   |     |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 砂防・地すべり対策<br>斜面对策 |      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|--------------|-------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別     | 規格                                                               | 単位  | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要   |
| 斜面对策              |                                                                  | 式   | 1   |    |              |                   |      |
| 地下水排除工            |                                                                  | 式   | 1   |    |              |                   |      |
| 作業土工              |                                                                  | 式   | 1   |    |              |                   |      |
| 床掘り               | 土質:土砂                                                            | m3  | 4   |    |              |                   | 単 1号 |
| 埋戻し               | 土質区分:土砂, 土質:土砂                                                   | m3  | 3   |    |              |                   | 単 2号 |
| 集排水ホーリング工         |                                                                  | 式   | 1   |    |              |                   |      |
| ホーリング             | 施工場所:地表, 土質区分:硬質土, 呼び径:径90mm                                     | m   | 300 |    |              |                   | 単 3号 |
| ホーリング             | 施工場所:地表, 土質区分:軟岩, 呼び径:径90mm                                      | m   | 25  |    |              |                   | 単 4号 |
| 保孔管               | 施工場所:地表VP, スレー現場加工:無し, 保孔管材質・種類(VPの場合):各種, 保孔管材質・種類(各種の場合):VP-40 | m   | 325 |    |              |                   | 単 5号 |
| ホーリング仮設機材         |                                                                  | 回   | 1   |    |              |                   | 単 6号 |
| 足場                |                                                                  | 空m3 | 3   |    |              |                   | 単 7号 |
| 孔口処理工             |                                                                  | 式   | 1   |    |              |                   |      |
| コンクリート<br>張コンクリート |                                                                  | m3  | 0.8 |    |              |                   | 単 8号 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 7 三土 久保左岸地すべり 三・東祖谷久保 地下水排除工事（<br>2）（担い手確保型） |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 砂防・地すべり対策<br>斜面对策 |       |
|---------------|------------------------------------------------|----|-----|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                             | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要    |
| 型枠<br>張コンクリート |                                                | m2 | 5   |    |              |                   | 単 9号  |
| 裏石積           |                                                | m2 | 4   |    |              |                   | 単 10号 |
| コンクリート<br>集水桝 |                                                | m3 | 0.6 |    |              |                   | 単 11号 |
| 型枠<br>集水桝     |                                                | m2 | 4   |    |              |                   | 単 12号 |
| 基礎材           |                                                | m2 | 3   |    |              |                   | 単 13号 |
| 孔口パイプ         |                                                | 孔  | 5   |    |              |                   | 単 14号 |
| 流末処理工         |                                                | 式  | 1   |    |              |                   |       |
| 暗渠排水管         |                                                | 式  | 1   |    |              |                   | 内 1号  |
| 仮設工           |                                                | 式  | 1   |    |              |                   |       |
| 工事用道路工        |                                                | 式  | 1   |    |              |                   |       |
| モノレール         |                                                | 式  | 1   |    |              |                   | 内 2号  |
| 直接工事費         |                                                | 式  | 1   |    |              |                   |       |
| 共通仮設          |                                                | 式  | 1   |    |              |                   |       |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 7 三土 久保左岸地すべり 三・東祖谷久保 地下水排除工事（<br>2）（担い手確保型） |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 砂防・地すべり対策<br>斜面对策 |    |
|---------------|------------------------------------------------|----|----|----|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                             | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要 |
| 共通仮設費（率計上）    |                                                | 式  | 1  |    |              |                   |    |
| 純工事費          |                                                | 式  | 1  |    |              |                   |    |
| 現場管理費         |                                                | 式  | 1  |    |              |                   |    |
| 工事原価          |                                                | 式  | 1  |    |              |                   |    |
| 一般管理費等        |                                                | 式  | 1  |    |              |                   |    |
| 工事価格          |                                                | 式  | 1  |    |              |                   |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |                                                | 式  | 1  |    |              |                   |    |
| 工事費計          |                                                | 式  | 1  |    |              |                   |    |
|               |                                                |    |    |    |              |                   |    |
|               |                                                |    |    |    |              |                   |    |
|               |                                                |    |    |    |              |                   |    |
|               |                                                |    |    |    |              |                   |    |
|               |                                                |    |    |    |              |                   |    |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 1号                          | 暗渠排水管                               |    |      |    |    |         |    |
|-------------------------------|-------------------------------------|----|------|----|----|---------|----|
| 名称・規格                         | 条件                                  | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 暗渠排水管                         | 据付, 波状管及び網状管, 50～150mm,<br>要, 全ての費用 | m  | 55   |    |    |         |    |
| 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>ジョイントφ100  |                                     | 個  | 2    |    |    |         |    |
| 硬質塩化ビニル管(一般管)<br>VP-100       |                                     | m  | 1. 4 |    |    |         |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>キャップφ100      |                                     | 個  | 1    |    |    |         |    |
| 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>90°エルボφ100 |                                     | 個  | 1    |    |    |         |    |
| 合計                            |                                     |    |      |    |    |         |    |
|                               |                                     |    |      |    |    |         |    |
|                               |                                     |    |      |    |    |         |    |
|                               |                                     |    |      |    |    |         |    |
|                               |                                     |    |      |    |    |         |    |
|                               |                                     |    |      |    |    |         |    |
|                               |                                     |    |      |    |    |         |    |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 2号                   | モノレール |    |      |    |    |         |       |
|------------------------|-------|----|------|----|----|---------|-------|
| 名称・規格                  | 条件    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要    |
| 路線選定                   |       | m  | 70   |    |    |         | 単 16号 |
| モノレール仮設・撤去<br>30° 以上   |       | m  | 70   |    |    |         | 単 17号 |
| モノレール動力車賃料<br>1t 60日以内 |       | 台  | 1    |    |    |         |       |
| モノレール平台車賃料<br>1t 60日以内 |       | 台  | 1    |    |    |         |       |
| モノレール資材賃料<br>1t 60日以内  |       | m  | 70   |    |    |         |       |
| モノレール運転                |       | 日  | 0. 1 |    |    |         | 単 18号 |
| 合計                     |       |    |      |    |    |         |       |
|                        |       |    |      |    |    |         |       |
|                        |       |    |      |    |    |         |       |
|                        |       |    |      |    |    |         |       |
|                        |       |    |      |    |    |         |       |
|                        |       |    |      |    |    |         |       |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 05          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 05          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |     |                      |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|----------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 1号  | 床掘り | 土質:土砂                | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 床掘り   |     | 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |                      |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |                      |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|       |     |                      |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 05          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 05          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |     |                      |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|----------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 2号  | 埋戻し | 土質区分:土砂, 土質:土砂       | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 埋戻し   |     | 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |                      |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |                      |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|       |     |                      |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 05          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 05          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |       |                                  |    |    |      |    |     |  |
|-------|-------|----------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 3号  | ホーリング | 施工場所:地表, 土質区分:硬質土, 呼び径:径90mm     | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格 |       | 条件                               | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| ホーリング |       | 地表, 硬質土, φ 90mm, 50m/本を超え80m/本以下 | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計    |       |                                  |    |    |      |    |     |  |
| 単価    |       |                                  |    |    |      |    | 円/m |  |
|       |       |                                  |    |    |      |    |     |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 05          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 05          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |       |                                 |    |    |      |    |     |  |
|-------|-------|---------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 4号  | ホーリング | 施工場所:地表, 土質区分:軟岩, 呼び径:径90mm     | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格 |       | 条件                              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| ホーリング |       | 地表, 軟岩, φ 90mm, 50m/本を超え80m/本以下 | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計    |       |                                 |    |    |      |    |     |  |
| 単価    |       |                                 |    |    |      |    | 円/m |  |
|       |       |                                 |    |    |      |    |     |  |



# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 05          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 05          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |     |                                                              |    |    |      |    |     |  |
|-------|-----|--------------------------------------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 5号  | 保孔管 | 施工場所:地表VP, スレナ現場加工:無し, 保孔管材質・種類(VPの場合):各種, 保孔管材質・種類(各種の場合):V | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格 |     | 条件                                                           | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 保孔管   |     | 地表, VP, 無し, 工場加工品, 各種                                        | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計    |     |                                                              |    |    |      |    |     |  |
| 単価    |     |                                                              |    |    |      |    | 円/m |  |
|       |     |                                                              |    |    |      |    |     |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 05          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 05          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|            |            |        |    |    |      |    |     |  |
|------------|------------|--------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 6号       | ホーリング 仮設機材 |        | 単位 | 回  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格      |            | 条件     | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| ホーリング 仮設機材 |            | 地表, 標準 | 回  | 1  |      |    |     |  |
| 合計         |            |        |    |    |      |    |     |  |
| 単価         |            |        |    |    |      |    | 円/回 |  |
|            |            |        |    |    |      |    |     |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 05          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 05          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|        |    |        |     |     |      |    |       |  |
|--------|----|--------|-----|-----|------|----|-------|--|
| 単 7号   | 足場 |        | 単位  | 空m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |    | 条件     | 単位  | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 足場(地表) |    | 平地, 標準 | 空m3 | 1   |      |    |       |  |
| 合計     |    |        |     |     |      |    |       |  |
| 単価     |    |        |     |     |      |    | 円／空m3 |  |
|        |    |        |     |     |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 05          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 05          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|        |                   |                                           |    |    |      |    |      |  |
|--------|-------------------|-------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 8号   | コンクリート<br>張コンクリート |                                           | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格  |                   | 条件                                        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| コンクリート |                   | 小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計     |                   |                                           |    |    |      |    |      |  |
| 単価     |                   |                                           |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|        |                   |                                           |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 05          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 05          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |               |             |    |    |      |    |      |  |
|-------|---------------|-------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 9号  | 型枠<br>張コンクリート |             | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |               | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 型枠    |               | 一般型枠, 小型構造物 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |               |             |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |               |             |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|       |               |             |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 05          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 05          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |     |                                        |    |    |      |    |       |  |
|----------|-----|----------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 10号    | 裏石積 |                                        | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |     | 条件                                     | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 拾石積(裏石積) |     | 厚さ20cm, 18- 8-25 (20) 高炉, 割栗石150-200mm | m2 | 1  |      |    | 単 15号 |  |
| 合計       |     |                                        |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |     |                                        |    |    |      |    | 円／m2  |  |
|          |     |                                        |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 05          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 05          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|        |               |                                            |    |    |      |    |      |  |
|--------|---------------|--------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 11号  | コンクリート<br>集水桝 |                                            | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格  |               | 条件                                         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| コンクリート |               | 小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計     |               |                                            |    |    |      |    |      |  |
| 単価     |               |                                            |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|        |               |                                            |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 05          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 05          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |           |             |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----------|-------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 12号 | 型枠<br>集水桝 |             | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |           | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 型枠    |           | 一般型枠, 小型構造物 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |           |             |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |           |             |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|       |           |             |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 05          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 05          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |     |                                        |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|----------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 13号 | 基礎材 |                                        | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件                                     | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 基礎碎石  |     | 12.5cmを超え17.5cm以下, クラッシュアン 40～0, 全ての費用 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |                                        |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |                                        |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|       |     |                                        |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 05          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 05          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                                |       |    |    |    |      |    |     |  |
|--------------------------------|-------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 14号                          | 孔口パイプ |    | 単位 | 孔  | 単位数量 | 5  | 単価  |  |
| 名称・規格                          |       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 硬質塩化ビニル管(一般管)<br>VP-75         |       |    | m  | 13 |      |    |     |  |
| 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>φ75 45° エルボ |       |    | 個  | 5  |      |    |     |  |
| 合計                             |       |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価                             |       |    |    |    |      |    | 円／孔 |  |

# 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                           |          |                                       |    |       |      |    |      |  |
|---------------------------|----------|---------------------------------------|----|-------|------|----|------|--|
| 単 15号                     | 拾石積(裏石積) | 厚さ20cm, 18- 8-25(20) 高炉, 割栗石150-200mm | 単位 | m2    | 単位数量 | 50 | 単価   |  |
| 名称・規格                     |          | 条件                                    | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 割栗石<br>150-200mm          |          |                                       | m3 | 11. 4 |      |    |      |  |
| 生コンクリート<br>18-8-25(20) 高炉 |          |                                       | m3 | 1. 7  |      |    |      |  |
| 土木一般世話役                   |          |                                       | 人  | 1     |      |    |      |  |
| 普通作業員                     |          |                                       | 人  | 8. 7  |      |    |      |  |
| 合計                        |          |                                       |    |       |      |    |      |  |
| 単価                        |          |                                       |    |       |      |    | 円／m2 |  |
|                           |          |                                       |    |       |      |    |      |  |
|                           |          |                                       |    |       |      |    |      |  |
|                           |          |                                       |    |       |      |    |      |  |
|                           |          |                                       |    |       |      |    |      |  |
|                           |          |                                       |    |       |      |    |      |  |
|                           |          |                                       |    |       |      |    |      |  |
|                           |          |                                       |    |       |      |    |      |  |
|                           |          |                                       |    |       |      |    |      |  |

# 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |      |    |    |        |      |     |     |  |
|----------|------|----|----|--------|------|-----|-----|--|
| 単 16号    | 路線選定 |    | 単位 | m      | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
| 名称・規格    |      | 条件 | 単位 | 数量     | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 土木一般世話役  |      |    | 人  | 0. 45  |      |     |     |  |
| 普通作業員    |      |    | 人  | 0. 145 |      |     |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |      |    | 式  | 1      |      |     |     |  |
| 合計       |      |    |    |        |      |     |     |  |
| 単価       |      |    |    |        |      |     | 円／m |  |
|          |      |    |    |        |      |     |     |  |
|          |      |    |    |        |      |     |     |  |
|          |      |    |    |        |      |     |     |  |
|          |      |    |    |        |      |     |     |  |
|          |      |    |    |        |      |     |     |  |
|          |      |    |    |        |      |     |     |  |
|          |      |    |    |        |      |     |     |  |
|          |      |    |    |        |      |     |     |  |
|          |      |    |    |        |      |     |     |  |
|          |      |    |    |        |      |     |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |                      |    |    |       |      |     |     |  |
|----------|----------------------|----|----|-------|------|-----|-----|--|
| 単 17号    | モ/レール仮設・撤去<br>30° 以上 |    | 単位 | m     | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
| 名称・規格    |                      | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 土木一般世話役  |                      |    | 人  | 3. 6  |      |     |     |  |
| 特殊作業員    |                      |    | 人  | 3. 6  |      |     |     |  |
| 普通作業員    |                      |    | 人  | 10. 8 |      |     |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |                      |    | 式  | 1     |      |     |     |  |
| 合計       |                      |    |    |       |      |     |     |  |
| 単価       |                      |    |    |       |      |     | 円/m |  |
|          |                      |    |    |       |      |     |     |  |
|          |                      |    |    |       |      |     |     |  |
|          |                      |    |    |       |      |     |     |  |
|          |                      |    |    |       |      |     |     |  |
|          |                      |    |    |       |      |     |     |  |
|          |                      |    |    |       |      |     |     |  |
|          |                      |    |    |       |      |     |     |  |
|          |                      |    |    |       |      |     |     |  |



## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 05            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 05            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|             |         |    |    |      |      |    |     |  |
|-------------|---------|----|----|------|------|----|-----|--|
| 単 18号       | モ/レール運転 |    | 単位 | 日    | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格       |         | 条件 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 混合油<br>1:20 |         |    | L  | 9. 1 |      |    |     |  |
| 普通作業員       |         |    | 人  | 2    |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)    |         |    | 式  | 1    |      |    |     |  |
| 合計          |         |    |    |      |      |    |     |  |
| 単価          |         |    |    |      |      |    | 円／日 |  |
|             |         |    |    |      |      |    |     |  |
|             |         |    |    |      |      |    |     |  |
|             |         |    |    |      |      |    |     |  |
|             |         |    |    |      |      |    |     |  |
|             |         |    |    |      |      |    |     |  |
|             |         |    |    |      |      |    |     |  |
|             |         |    |    |      |      |    |     |  |
|             |         |    |    |      |      |    |     |  |
|             |         |    |    |      |      |    |     |  |
|             |         |    |    |      |      |    |     |  |

## 機労材集計リスト（機械）

[illegible]

## 見積単価一覧表


|                                           |                                          |    |        |    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----|--------|----|
| 工事名                                       | R7三土 久保左岸地すべり 三・東祖谷久保 地下水排除工事(2)(担い手確保型) |    |        |    |
| 名称                                        | 規格                                       | 単位 | 単価     | 備考 |
|                                           |                                          |    |        |    |
|                                           |                                          |    |        |    |
| ※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。 |                                          |    |        |    |
| 直接工事費分                                    | 通期の週休2日経費補正                              | 式  | 49,823 |    |
| 共通仮設費分                                    | 通期の週休2日経費補正                              | 式  | 0      |    |

## (WA-6) 数量総括表(合計)

| 工事区分 | 工種     | 種別         | 細別            | 規格                   | 単位  | 数量   |
|------|--------|------------|---------------|----------------------|-----|------|
| 斜面对策 |        |            |               |                      |     |      |
|      | 山腹水路工  |            |               |                      |     |      |
|      |        | 流末水路       |               |                      |     |      |
|      |        |            | 高密度ポリエチレン管    | φ100 (ダブル管)          | m   | 55   |
|      |        |            | 床掘り           | レキ質土                 | m3  | 3.30 |
|      |        |            | 埋め戻し          | レキ質土                 | m3  | 2.86 |
|      |        |            |               |                      |     |      |
|      | 地下水排除工 | 集排水ホースリング工 |               |                      |     |      |
|      |        |            | ホースリング        | 径:径90mm レキ質土         | m   | 300  |
|      |        |            | ホースリング        | 径:径90mm 軟岩           | m   | 25   |
|      |        |            | 保孔管           | 保孔管材質・種類(VPの場合):VP40 | m   | 325  |
|      |        |            | ホースリング 仮設機材   |                      | 回   | 1    |
|      |        |            | 足場            |                      | 空m3 | 2.7  |
|      |        |            |               |                      |     |      |
|      |        | 孔口処理工      |               |                      | 箇所  | 1    |
|      |        |            | 床掘 (レキ質土)     |                      | m3  | 0.49 |
|      |        |            | 埋戻し (レキ質土)    |                      | m3  | —    |
|      |        |            | 張りコンクリート      |                      | m3  | 0.79 |
|      |        |            | 型枠            |                      | m2  | 4.55 |
|      |        |            | 裏石積           | t=20cm               | m2  | 3.93 |
|      |        |            | 集水桝コンクリート     |                      | m3  | 0.61 |
|      |        |            | 型枠            |                      | m2  | 3.94 |
|      |        |            | 基礎碎石          |                      | m2  | 3.06 |
|      |        |            | 塩化ビニルパイプVP75  | φ75 (各孔口処理)          | m   | 12.5 |
|      |        |            | 45° エルボVP75   | φ75 (各孔口処理用)         | 個   | 5    |
|      |        |            | キャップ          | VP100用 (穴あき加工)       | 個   | 1    |
|      |        |            | 90° エルボVP100  | φ100 (流末処理用)         | 個   | 1    |
|      |        |            | ジョイントVP100    | φ100 (流末処理用)         | 個   | 1    |
|      |        |            | 塩化ビニルパイプVP100 | φ100 (流末処理用)         | m   | 1.4  |
|      |        |            | ジョイントVP100    | φ100 (流末処理の高密度管との連結) | 個   | 1    |
|      |        |            |               |                      |     |      |
|      | 仮設工    |            |               |                      |     |      |
|      |        | モノレール工     |               |                      |     |      |
|      |        |            | モノレール運搬       | 1t                   | m   | 70   |
|      |        |            |               |                      |     |      |
|      |        |            |               |                      |     |      |
|      |        |            |               |                      |     |      |
|      |        |            |               |                      |     |      |


数 量 計 算 書

孔口処理工 (WA-6)

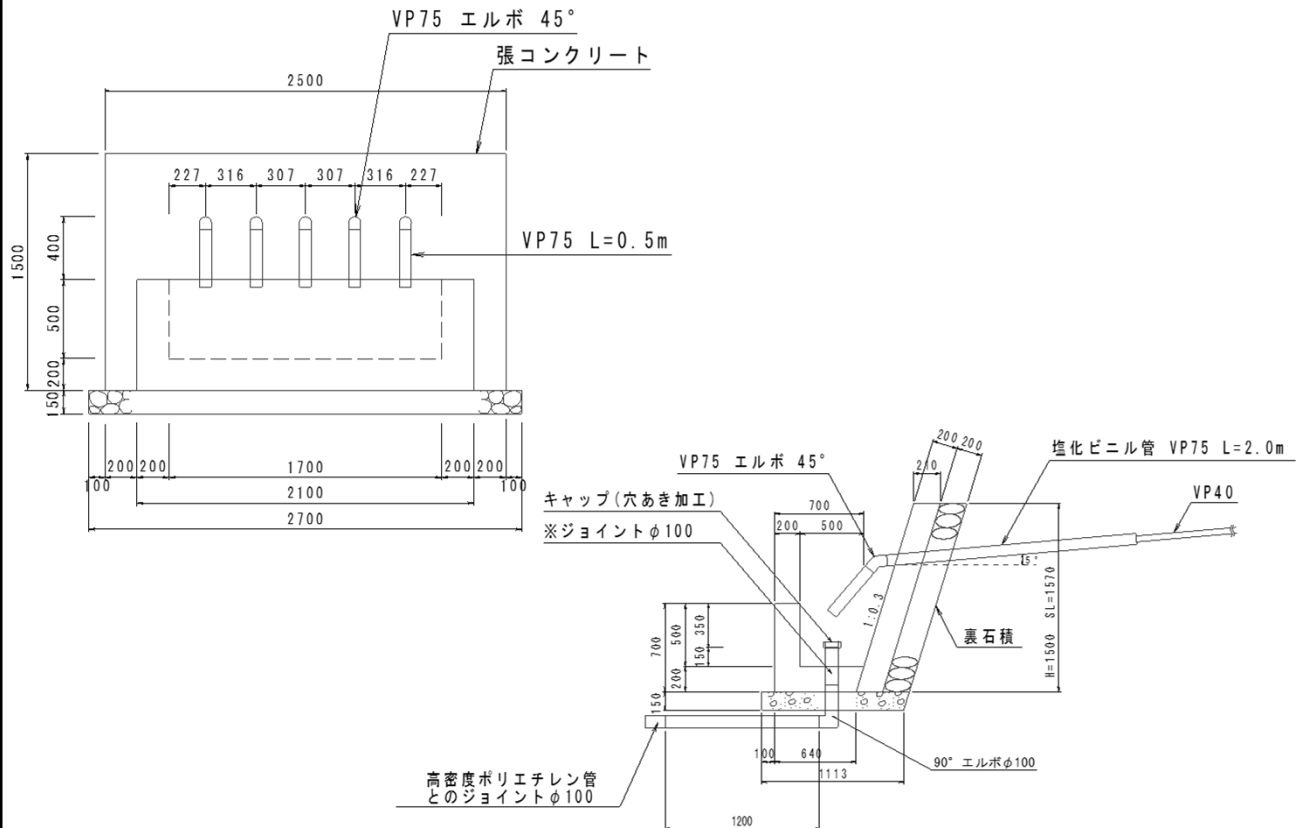

| 名 称           |  | 計 算 式                                                                                                                       | 数 量     |
|---------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 張コンクリート       |  | $0.21 \times 1.50 \times 2.50$                                                                                              | 0.79 m3 |
| 型枠            |  | $1.57 \times 2.5 + 1.57 \times 0.2 \times 2$                                                                                | 4.55 m2 |
| 裏石積           |  | $1.57 \times 2.5 \quad (t=0.20m)$                                                                                           | 3.93 m2 |
| 集水樹コンクリート     |  | $(0.85 + 0.64) \times 1/2 \times 0.7 \times 2.1 - (0.65 + 0.5) \times 1/2 \times 0.5 \times 1.7$                            | 0.61 m3 |
| 型枠            |  | $(2.1 \times 0.7) + (1.7 \times 0.5) + ((0.85 + 0.64) \times 1/2 \times 0.7 + (0.65 + 0.5) \times 1/2 \times 0.5) \times 2$ | 3.94 m2 |
| 基礎碎石          |  | $1.134 \times 2.7 \quad (t=0.15m)$                                                                                          | 3.06 m2 |
| 45° エルボφ75    |  |                                                                                                                             | 5.0 個   |
| 塩化ビニルパイプVP75  |  | $0.50 \times 5 + 2.00 \times 5$                                                                                             | 12.5 m  |
| キャップ          |  | VP100用(穴あき加工)                                                                                                               | 1.0 個   |
| 90° エルボφ100   |  | (流末処理に使用)                                                                                                                   | 1.0 個   |
| ジョイントφ100     |  | (流末処理に使用)                                                                                                                   | 1.0 個   |
| 塩化ビニルパイプVP100 |  | (流末処理に使用) 0.2+1.2m                                                                                                          | 1.4 m   |
| ジョイントφ100     |  | (流末処理工の高密度管との連結使用)                                                                                                          | 1.0 個   |
|               |  |                                                                                                                             |         |
|               |  |                                                                                                                             |         |
|               |  |                                                                                                                             |         |

流末処理(WA-6)

[illegible]