

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 徳島小松島港（沖洲外地区） 徳・東沖洲 2 係留施設
修繕工事（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	構造物工事（港湾）
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 5月
施工地域・工事場所	重要港湾・地方港湾（1）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	4週8休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、4週8休の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（沖洲外地区） 徳・東沖洲 2 係留施設 修繕工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	港湾整備 栈橋・係船杭	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
栈橋・係船杭		式	1				
連絡橋設置工		式	1				
連絡橋設置工		式	1				
連絡橋		式	1				内 1号
支承・階段工		式	1				内 2号
構造物撤去工		式	1				
連絡橋撤去工		式	1				
連絡橋撤去 上屋, 連絡橋1式等		式	1				内 3号
切断解体費		式	1				内 4号
スクラップ 運搬処分		t	20				単 1号
仮設工		式	1				
仮設工		式	1				
足場工		m2	20				単 2号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（沖洲外地区） 徳・東沖洲 2 係留施設 修繕工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	港湾整備 栈橋・係船杭	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去		式	1				内 5号
交通管理工		人日	40				単 3号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械器具等運搬		台	2				単 4号
仮設材等運搬		t	29				単 5号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	連絡橋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
連絡橋 (アルミ合金製 14m*1. 2m, 両側スカート込)		式	1				見積
連絡橋設置		式	1				単 6号 見積
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	支承・階段工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	撤去のみ, 100m2未満, 無, 無	m 2	4				単 7号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	3				
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	6				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	16				
樹脂アンカー φ 20*195mm		本	6				
アンカーボルト (M20*240mm)		本	6				見積
樹脂アンカー φ 13*95mm		本	16				
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 差筋及び杭頭処理	t	0. 003				単 8号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	連絡橋撤去 上屋, 連絡橋1式等						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土木一般世話役		人	7				見積
鉄骨工		人	21				見積
とび工		人	21				見積
普通作業員		人	14				見積
電工		人	15				見積
ラフテレーンクレーン(220t吊り)		日	7				見積
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	切断解体費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
溶接工		人	12				見積
特殊作業員		人	9				見積
土木一般世話役		人	3				見積
普通作業員		人	3				見積
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 50t吊		日	3				見積
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 5号	敷鉄板設置・撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m2	167				単 11号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 60日, 無, 無	枚	36				単 12号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号	スクラップ 運搬処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4～4. 5t級、吊能力2. 9t, 有り, 3. 0km以下	t	1				
処分費(t)			t	1			単 9号 HS	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号	足場工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工(吊足場)		20m2, 60日	m2	1			単 10号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 3号	交通管理工		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号	建設機械器具等運搬		単位	台	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
分解組立運搬		トラッククレーン, 360t吊以下, 標準, ラフテレンクレーン, 油圧伸縮ジブ型(排対2次) 70t吊	式	1			単 13号	
分解組立運搬		クローラクレーン系, 35t吊以下(クラムシェル平積0. 6m3含む), 標準, ラフテレンクレーン, 油圧伸縮ジブ型(排対2次) 25t吊	式	1			単 14号	
合計								
単価							円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号	仮設材等運搬		単位	t	単位数量	28. 9	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等運搬		無し, 無し, 28. 9t, 有り, 基地、積+現、取+現、積+基、取卸	式	1			単 15号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 6号	連絡橋設置		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	15			見積	
普通作業員			人	5			見積	
土木一般世話役			人	5			見積	
電工			人	30			見積	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	3			見積	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 7号	インターロッキングブロック撤去 (再設置)	撤去のみ, 100m2未満, 無, 無	単位	m 2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック撤去工 とりこわし			m2	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m 2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 8号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 9号	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 スクラップ [※]	HS		t	100				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 10号	足場工(吊足場)	20m2, 60日	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 563				
足場材損料			日	60				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 11号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295				
とび工			人	0. 295				
普通作業員			人	0. 295				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 295				単 16号
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価								円／m2

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 12号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 60日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm		供用日数:60日	枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 13号	分解組立運搬	トラッククレーン, 360t吊以下, 標準, ラフテレンクレーン, 油圧伸縮ジブ型(排対2次)70t吊	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)70t吊			日	4			単 17号	
特殊作業員			人	11. 7				
運搬費等率 特定項目の%			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 14号	分解組立運搬	クローラークレーン系, 35t吊以下 (クラムシェル平積0.6m3含む), 標準, ラフテレンクレーン, 油圧伸縮ジブ型 (排対2次) 25t吊	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊			日	0.8			単 18号	
特殊作業員			人	3				
運搬費等率 特定項目の%			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 15号	仮設材等運搬	無し, 無し, 28. 9t, 有り, 基地、積+現、 取+現、積+基、取卸	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運賃			式	1				
取卸し・積込み費用			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 16号	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 17号	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 70t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 70t吊			日	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 18号	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（沖洲外地区） 徳・東沖洲 2 係留施設 修繕工事（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	0.522	5,796	
L001110001	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	2kVA	日	0.25	144	
L001130006	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	25t吊	日	3	136,800	
L001130010	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	50t吊	日	3	240,000	
L301010270	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	25t吊	日	0.8	36,480	
L301010304	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	70t吊	日	4	488,000	
M000302013	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	0.59	6,020	
M002083002	電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38～40mm	供用日	0.298	79	
	合計額				913,319	

見積単価一覧表

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港（沖洲外地区） 徳・東沖洲 2 係留施設修繕工事（担い手確保型）			
名称	規格	単位	単価	備考
連絡橋	連絡橋（材料費） （アルミ合金製 14m*1.2m、両側スカート込）	式	8,840,000	見積
ラフテレンクレーン	220吊り	日	491,000	見積
連絡橋撤去	＜作業内容＞ 既設構造物（上屋、連絡橋1式、巻上機、操作盤等）撤去 ＜1式当り歩掛＞ 土木一般世話役7人、鉄骨工21人、とび工21人、普通作業員14人、電工15人、220t吊ラフテレンクレーン7日	式	1	見積
切断解体費	＜作業内容＞ 上記施設（既設構造物）の切断解体費 ＜1式当り歩掛＞ 溶接工12人、特殊作業員9人、土木一般世話役3人、普通作業員3人、50t吊ラフテレンクレーン3日	式	1	見積
連絡橋設置	＜作業内容＞ 連絡橋設置（新規） ＜1式当り歩掛＞ 機械設備据付工15人、普通作業員5人、土木一般世話役5人、電工30人、25t吊ラフテレンクレーン3日	式	1	見積
アンカーボルト	M20*240mm	本	1,500	見積
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	203,713	
共通仮設費分	4週8休経費補正	式	32,000	

数量総括表

[illegible]

数量内訳

[illegible]

数量内訳

第 B 号	数量計算書	維持補修工	1基当たり		
名 称	品質・規格・形状・寸法	算 式	数 量	単位	摘 要
連絡橋設置工					
連絡橋	アルミ合金製 14.0m×1.2m	材料表1/12	1.0	式	第E-2号参照
支承・階段工					
コンクリート平板撤去	300×300×60mm	$0.3 \times 0.3 \times 48$	4.3	m2	第E-2号参照
敷砂撤去	t=30mm	$0.3 \times 0.3 \times 48 \times 0.03$	0.1	m3	〃
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.30 \times 0.30 \times 48 \times (0.03+0.06)+1.271 \times 2.00+(0.024 \times 2.00)$	3.0	m3	〃
型枠	一般型枠	$1.271 \times 2.00+80.845+0.743) \times 2.00$	5.7	m2	〃
アンカーボルト	M20×240mm・Wナット	3×2	6.0	セット	〃
樹脂アンカー	φ20×195mm	3×2	6.0	本	〃
削孔	φ24×200mm	3×2	6.0	本	〃
差し筋	SD345 D13×200mm	$0.955 \times 0.20 \times 16$	3.0	kg	〃
樹脂アンカー	φ13×95mm	4×4	16.0	本	〃
削孔	φ16×100mm	4×4	16.0	本	〃

数量内訳


[illegible]

第 E-1 号計算書


数 量 計 算 書

連絡橋撤去工

全体平面図

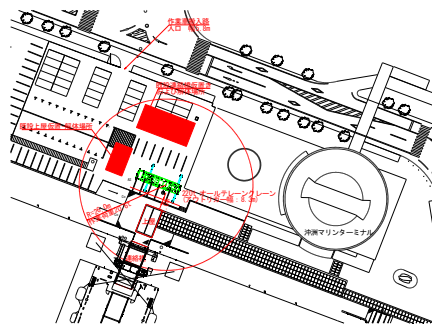


側面図

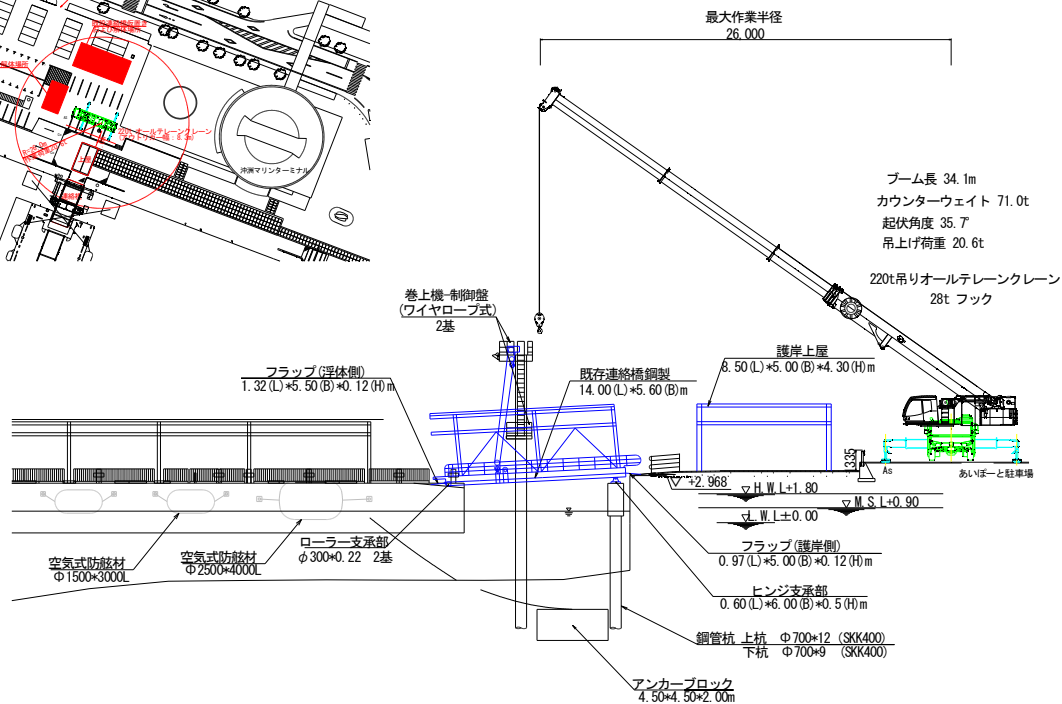


1式当り

名 称	規 格	計 算 式	単 位	数 量
護岸上屋	SS400 8.50×5.50×4.30	$(8.50 \times 3 \times 77.4) + (5.00 \times 4 \times 65.4) + (4.30 \times 4 \times 65.4)$	式	1.0
連絡橋本体	SS400 8.50×5.50×4.30	材料表 7/13	式	1.0
フラップ(浮体側)	SS400 12×1321×5500	材料表 8/13	式	1.0
フラップ(陸側)	SS400 12×971×5000	材料表 9/13	式	1.0
ヒンジ支承部	SUS304 25×700×6100	材料表 10/13	式	1.0
ローラー支承部	SUS304 φ300×200	材料表 11/13	式	1.0
巻上機・制御盤	SS400 電動式 2基	材料表 12/13, 13/13	式	1.0
切断解体費	連絡橋、上屋等解体	$3.2+12.50+0.93+0.63+1.98+0.24+0.66$	t	20.14
スクラップ費用	処分費 HS	$3.2+12.50+0.93+0.63+1.98+0.24+0.66$	t	20.14

連絡橋設置工

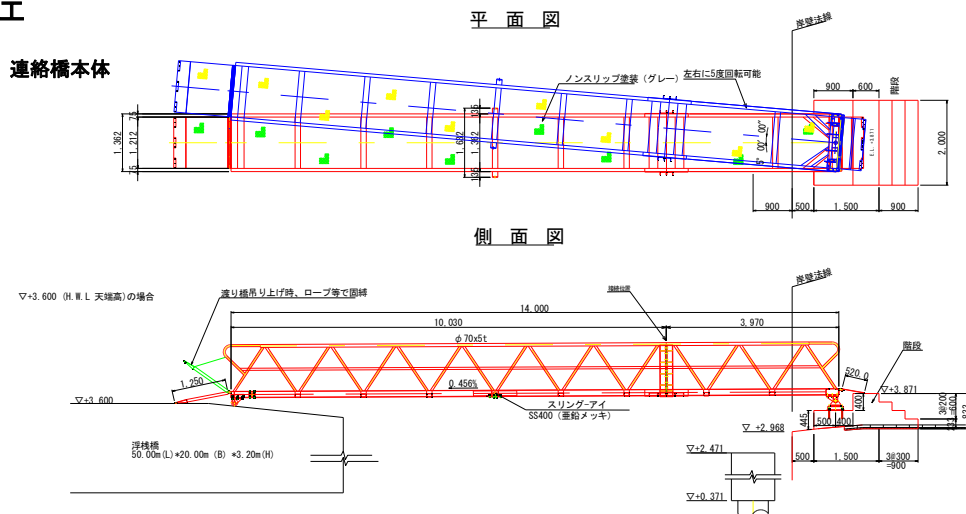

支承基礎部

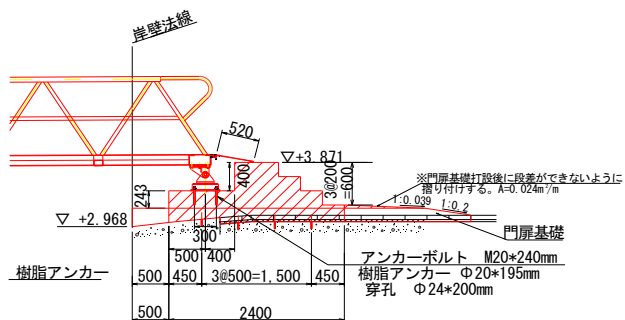


1式当り


[illegible]

数量計算書


施工要領図

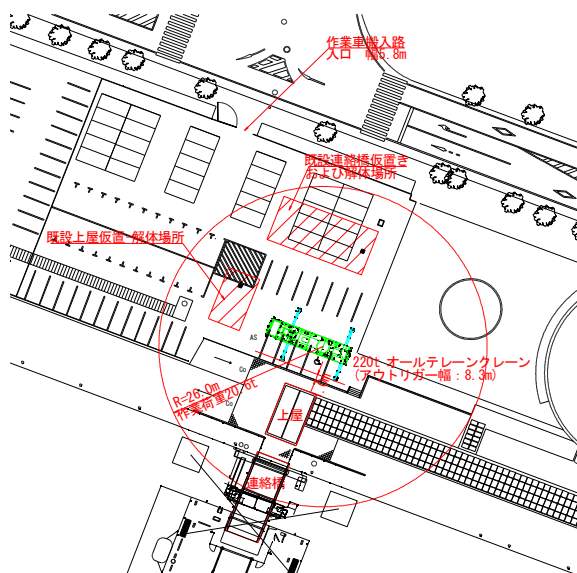

鋼管杭架台上部 側面図

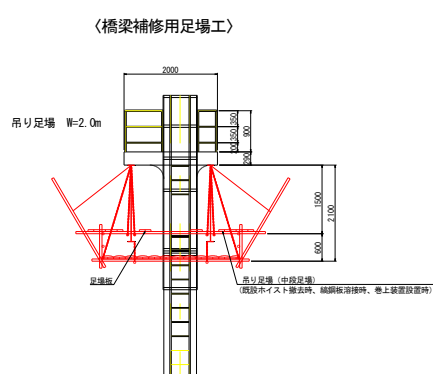

鋼管杭架台上部 平面図

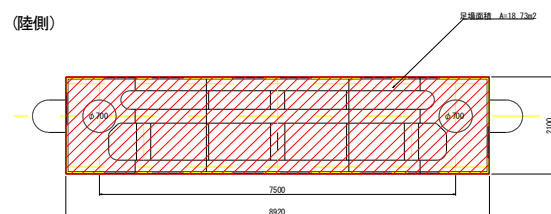

(浮棧橋側)

1式当り

[illegible]