

見積参考資料

工事名 R7吉耕 広域 吉野川中部 路床1工 事(担い手確保型)

◇経費情報

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島東部1
単価使用年月	令和7年5月
施工地域区分	中山間地域
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	4 週 8 休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、4週8休の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床1工事 (担い手確保型)

項 目 名	内 容
事業主体名	東部農林水産局 (吉野川) 農村整備
事業名	広域営農団地農道整備事業
地区名	吉野川中部3期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床1工事 (担い手確保型)
施工場所	吉野川市山川町久宗
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部1
工期	
積算体系年月	令和7年3月
単価期適用年月	令和7年5月一A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床1工事 (担い手確保型)

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	道路改良工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期			
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床1工事 (担い手確保型)			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・ 工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式		
6 ・ ・ 間接工事費				
7 ・ ・ ・ 共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
9 ・ ・ ・ 現場管理費				
10 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
11 ・ 一般管理費等				

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期
工事名	R7 吉耕 広域 吉野川中部 路床1工事（担い手確保型）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・道路土工	1.000	式		
・ ・作業土工 擁壁	1.000	式		
・ ・作業土工 排水	1.000	式		
・ ・法面整形工	1.000	式		
・法面工	1.000	式		
・ ・法面保護工	1.000	式		
・擁壁工	1.000	式		
・ ・もたれ式擁壁	1.000	式		
・ ・ブロック積擁壁	1.000	式		
・ ・天端コンクリート工	1.000	式		
・ ・基礎コンクリート工	1.000	式		

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床1工事（担い手確保型）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・ 3-2号小口止め	1.000	式		
・ 4号小口止め	1.000	式		
・ 落石防止工	1.000	式		
・ 小型水路工	1.000	式		
・ 4号U型側溝	1.000	式		
・ L型側溝	1.000	式		
・ 2号排水用集水枡	1.000	式		
・ 構造物撤去工	1.000	式		
・ 構造物取壊し工	1.000	式		
・ 付帯施設工	1.000	式		
・ 安全施設工	1.000	式		
・ 補強土壁工	1.000	式		
・ ジオテキスタイル補強土壁工	1.000	式		
・ ジオテキスタイル排水工	1.000	式		

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床1工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・土工	1.000	式			
・ ・ 道路土工	1.000	式			
掘削	459	m3			単A B単 1号
路体盛土 構造物周辺	23.000	m3			単A B単 2号
路体盛土 W<1.0	129.000	m3			単A B単 3号
路体盛土 1.0≦W<2.5	141.000	m3			単A B単 4号
路体盛土 2.5≦W<4.0	29.000	m3			単A B単 5号
路体盛土 W≧4.0	5.000	m3			単A B単 6号
路床盛土 構造物周辺	37.000	m3			単A B単 7号
路床盛土 W<1.0	16.000	m3			単A B単 8号
路床盛土 1.0≦W<2.5	91.000	m3			単A B単 9号
路床盛土 2.5≦W<4.0	66.000	m3			単A B単 10号
路床盛土 W≧4.0	1.000	m3			単A B単 11号
土砂運搬 現場→仮置き場	1,850.000	m3			単A B単 12号
土砂運搬 仮置き場→現場	1,850.000	m3			単A B単 13号
土砂運搬 他工事仮置き場→現場	721.000	m3			単A B単 14号
合 計					

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床1工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 作業土工 擁壁	1.000	式			
床掘り 土砂	1,563	m ³			単A B単 15号
床掘り 岩	53	m ³			単A B単 16号
基面整正	62.000	m ²			単A B単 17号
埋戻し 構造物周辺	102.000	m ³			単A B単 18号
埋戻し W<1.0	46.000	m ³			単A B単 19号
埋戻し 1.0≤W<2.5	9.000	m ³			単A B単 20号
合 計					
・ ・ 作業土工 排水	1.000	式			
床掘り 土砂	3	m ³			単A B単 21号
埋戻し 構造物周辺	3.000	m ³			単A B単 22号
合 計					
・ ・ 法面整形工	1.000	式			
切土法面整形	158.000	m ²			単A B単 23号
合 計					

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期				
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床1工事 (担い手確保型)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ 法面工	1.000	式			
・ ・ 法面保護工	1.000	式			
法面工 (植生基材吹付工)	158.000	m ²			単A B単 24号
合 計					
・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ もたれ式擁壁	1.000	式			
コンクリート 18-8-40	114.000	m ³			単A B単 25号
型枠	245.000	m ²			単A B単 26号
裏込碎石 RC-40	35.000	m ³			単A B単 27号
水抜管 VP, 65mm	38.000	m			単A B単 28号
目地板 t=10mm	11.000	m ²			単A B単 29号
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下	45.000	m ²			単A B単 30号
足場工 単管傾斜	128.000	掛m ²			単A B単 31号
合 計					
・ ・ ブロック積擁壁	1.000	式			

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床1工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートブロック積工 練積 (裏込・胴込あり)、18-8-40	80.000	m ²			単A B単 32号
目地板 t=10mm	4.000	m ²			単A B単 33号
裏込材 RC-40	31.000	m ³			単A B単 34号
足場工 単管傾斜	82.000	掛m ²			単A B単 35号
合 計					
・ ・ 天端コンクリート工	1.000	式			
コンクリート 18-8-40	2.000	m ³			単A B単 36号
型枠	5.000	m ²			単A B単 37号
目地板 t=10mm	0.200	m ²			単A B単 38号
合 計					
・ ・ 基礎コンクリート工	1.000	式			
コンクリート 18-8-40	3.100	m ³			単A B単 39号
型枠	10.000	m ²			単A B単 40号
目地板 t=10mm	0.300	m ²			単A B単 41号
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下	17.000	m ²			単A B単 42号
合 計					

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期				
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床1工事 (担い手確保型)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 3-2号小口止め	1.000	式			
コンクリート 18-8-40	3.300	m ³			単A B単 43号
型枠	13.000	m ²			単A B単 44号
足場工 単管傾斜	13.000	掛m ²			単A B単 45号
合 計					
・ ・ 4号小口止め	1.000	式			
コンクリート 18-8-40	0.800	m ³			単A B単 46号
型枠	3.500	m ²			単A B単 47号
足場工 単管傾斜	3.000	掛m ²			単A B単 48号
合 計					
・ ・ 落石防止工	1.000	式			
落石防護柵設置工 H=2.0m	31.000	m			単A B単 49号
中間支柱設置工 H=2.0m	11.000	本			単A B単 50号
端末支柱設置工 H=2.0m	2.000	本			単A B単 51号
合 計					

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床1工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ 小型水路工	1.000	式			
・ ・ 4号U型側溝	1.000	式			
コンクリート 18-8-40	23.000	m ³			単A B単 52号
型枠	195.000	m ²			単A B単 53号
目地板 t=10mm	2.000	m ²			単A B単 54号
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	80.000	m ²			単A B単 55号
合 計					
・ ・ L型側溝	1.000	式			
コンクリート 18-8-40	4.000	m ³			単A B単 56号
型枠	34.000	m ²			単A B単 57号
目地板 t=10mm	0.400	m ²			単A B単 58号
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	14.000	m ²			単A B単 59号
合 計					
・ ・ 2号排水用集水枡	1.000	式			
コンクリート 18-8-40	0.300	m ³			単A B単 60号

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期				
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床1工事 (担い手確保型)				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠	3.700	m ²			単A B単 61号
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	1.000	m ²			単A B単 62号
合 計					
・ 構造物撤去工	1.000	式			
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式			
石積み取壊し 控20cm以上60cm未満	28.000	m ²			単A B単 63号
石積み処理 処分・運搬	6.000	m ³			単A B単 64号
合 計					
・ 付帯施設工	1.000	式			
・ ・ 安全施設工	1.000	式			
プレキャストガードレール基礎	132.000	m			単A B単 65号
均しコンクリート 18-8-40	14.000	m ³			単A B単 66号
型枠	28.000	m ²			単A B単 67号
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	8.400	m ²			単A B単 68号
合 計					

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期
工事名	R7吉耕 広域 吉野川中部 路床1工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・補強土壁工	1.000	式			
・ ・ ジオテキスタイル補強土壁工	1.000	式			
補強土壁 壁面材組立・設置	455.000	m ²			単A B単 69号
補強土壁 敷設	2,325.000	m ²			単A B単 70号
補強土壁 まき出し・敷均し、締固め	1,823.000	m ³			単A B単 71号
ジオテキスタイル壁面材 2m×0.6m 植生シート含む	391.000	組			単A B単 72号
斜体材 φ8.0mm L=512(外寸)	1,562.000	本			単A B単 73号
連結ピン φ6.0mm 壁面・補強材用	845.000	本			単A B単 74号
連結コイル φ5.0mm L=600mm	391.000	本			単A B単 75号
壁面強化材・補強材 TA=24.7KN/m以上	1,415.000	m ²			単A B単 76号
補強材 TA=37.1KN/m以上	263.000	m ²			単A B単 77号
補強材 TA=48.1KN/m以上	481.000	m ²			単A B単 78号
補強材 TA=61.8KN/m以上	731.000	m ²			単A B単 79号
アンカーピン D10、L=300mm	2,343.000	本			単A B単 80号
水平排水材 不織布系、t=3.0mm	671.000	m ²			単A B単 81号
合 計					
・ ・ ジオテキスタイル排水工	1.000	式			

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期
工事名	R7吉耕 広域 吉野川中部 路床1工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床1工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -	1.000	m3			S単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
	路体盛土 構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 3号
	SP 積込(レーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
	路体盛土 W<1.0		m3		1.000 m3	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体, 0.8~1.1ton, なし	1.000	m3			S単 5号
	SP 積込(レーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 39号
	合 計					

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床 1 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B 単－ 4 号 ***					
	路体盛土 1.0 ≤ W < 2.5		m3		1.000 m3	当たり算出
	締固工 (振動ロータリ締固め 2.5m 未満) 路体, 3.0 ~ 4.0ton, なし	1.000	m3			S 単 6 号
	SP 積込 (レーズ) 土砂, 土量 50,000m3 未満	1.110	m3			S 単 39 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 5 号 ***					
	路体盛土 2.5 ≤ W < 4.0		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m 以上 4.0m 未満, -, -, なし	1.000	m3			S 単 44 号
	SP 積込 (レーズ) 土砂, 土量 50,000m3 未満	1.110	m3			S 単 39 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 6 号 ***					
	路体盛土 W ≥ 4.0		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床1工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	1.000	m3			S 単 45号
	SP 積込 (レーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3			S 単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 7号 ***					
	路床盛土 構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ (I)	1.000	m3			S 単 3号
	SP 積込 (レーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3			S 単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 8号 ***					
	路床盛土 W<1.0		m3		1.000 m3	当たり算出
	締固工 (振動ロー締固め2.5m未満) 路床, 0.8~1.1ton, なし	1.000	m3			S 単 7号
	SP 積込 (レーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3			S 単 39号
	合 計					
	単 価					

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床1工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 9号 ***					
	路床盛土 1.0≦W<2.5		m3		1.000 m3	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床, 3.0～4.0ton, なし	1.000	m3			S単 8号
	SP 積込(レーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 10号 ***					
	路床盛土 2.5≦W<4.0		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	1.000	m3			S単 46号
	SP 積込(レーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 11号 ***					
	路床盛土 W≧4.0		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路床盛土 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	1.000	m3			S単 47号

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床1工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 12号 ***					
	土砂運搬 現場→仮置き場		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下	1.000	m3			S単 42号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 13号 ***					
	土砂運搬 仮置き場→現場		m3		1.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 1.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好	1.000	m3			S単 1号
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 39号
	合 計					
	単 価					

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床1工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 14号 ***					
	土砂運搬 他工事仮置き場→現場		m3		1.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 2.5km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好	1.000	m3			S単 2号
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 15号 ***					
	床掘り 土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	1.000	m3			S単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 16号 ***					
	床掘り 岩		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 岩塊・玉石, 標準, 無し, 無し, なし	1.000	m3			S単 41号
	合 計					
	単 価					

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床1工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 17号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 18号 ***					
	埋戻し 構造物周辺		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m ³			S単 4号
	SP 積込(レーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³			S単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 19号 ***					
	埋戻し W<1.0		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.000	m ³			S単 9号
	SP 積込(レーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³			S単 39号

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床 1 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 20号 ***					
	埋戻し 1.0≦W<2.5		m3		1.000 m3	当たり算出
	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0～4.0ton, なし	1.000	m3			S単 10号
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 21号 ***					
	床掘り 土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	1.000	m3			S単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 22号 ***					
	埋戻し 構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床1工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m ³			S単 4号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³			S単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 23号 ***					
	切土法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 砂質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²			S単 49号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 24号 ***					
	法面工 (植生基材吹付工)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【法面工 (植生ネット工)】 植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ネット),250m ² 未満, -	1.000	m ²			S単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 25号 ***					

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床 1 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート 18-8-40		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 100m3以上500m3未満, 一般養生 , 延長無し, -, -, 18-8-40 (高炉B) W/C60%	1.000	m3			S 単 62号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 26号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 58号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 27号 ***					
	裏込碎石 RC-40		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 裏込碎石 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3			S 単 57号
	合 計					
	単 価					

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床 1 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単－ 28号 ***					
	水抜管 VP, 65mm		m		4.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径65 長4.0m,,	1.000	本			S 単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 29号 ***					
	目地板 t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m ²			S 単 61号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 30号 ***					
	基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²			S 単 54号
	合 計					
	単 価					

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床1工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 31号 ***					
	足場工 単管傾斜		掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
	足場工 あり,単管傾斜,なし	1.000	掛㎡			S単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 32号 ***					
	コンクリートブロック積工 練積 (裏込・胴込あり)、18-8-40		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,15,18-8-40 (高炉B),なし	1.000	㎡			S単 32号
	コンクリート積ブロック A種 控35cm,,	8.500	個			S単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 33号 ***					
	目地板 t=10mm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 目地板 30㎡未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	㎡			S単 61号
	合 計					
	単 価					

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床1工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 34号 ***					
	裏込材 RC-40		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 胴込・裏込材 (碎石) 間知・平・連節ブロック, 有り, なし, 再生碎石 RC-40	1.000	m3			S単 53号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 35号 ***					
	足場工 単管傾斜		掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
	足場工 あり, 単管傾斜, なし	1.000	掛㎡			S単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 36号 ***					
	コンクリート 18-8-40		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S単 63号
	合 計					

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床1工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 37号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²			S単 59号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 38号 ***					
	目地板 t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m ²			S単 61号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 39号 ***					
	コンクリート 18-8-40		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S単 63号

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床1工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 40号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²			S単 59号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 41号 ***					
	目地板 t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m ²			S単 61号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 42号 ***					
	基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²			S単 54号

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床 1 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 43 号 ***					
	コンクリート					
	18-8-40		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物, コンクリート ン 車打設, 計上する, 10m3 以上 100m3 未満, 一般養生,	1.000	m3			S 単 64 号
	延長無し, -, -, 18-8-40 (高炉 B) W/C60%					
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 44 号 ***					
	型枠					
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠					
	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 58 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 45 号 ***					
	足場工					
	単管傾斜		掛 m ²		1.000 掛 m ²	当たり算出

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床 1 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	足場工 あり, 単管傾斜, なし	1.000	掛㎡			S 単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 46号 ***					
	コンクリート 18-8-40		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-40 (高炉B) W/C60%	1.000	m3			S 単 64号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 47号 ***					
	型枠		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡			S 単 58号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 48号 ***					

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床1工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	足場工 単管傾斜		掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
	足場工 あり,単管傾斜,なし	1.000	掛㎡			S単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 49号 ***					
	落石防護柵設置工 H=2.0m		m		1.000 m	当たり算出
	【落石防護柵設置・撤去工(金網)】 ロープ・金網設置工(間隔保持材付),設置,2.0m,15m以上,受けない,無し,有 り,亜鉛メッキ	1.000	m			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 50号 ***					
	中間支柱設置工 H=2.0m		本		1.000 本	当たり算出
	【落石防護柵設置・撤去工(支柱)】 設置,中間支柱,2.0m,受けない,無し,メッキ+焼付塗装,使用しない,3.5m未満 ,-	1.000	本			S単 35号
	合 計					
	単 価					

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床1工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 51号 ***					
	端末支柱設置工 H=2.0m		本		1.000 本	当たり算出
	【落石防護柵設置・撤去工(支柱)】 設置, 端末支柱, 2.0m, 受けない, 無し, メッキ+焼付塗装, 使用しない, 3.5m未満	1.000	本			S 単 36号
	, -					
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 52号 ***					
	コンクリート 18-8-40		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, バックホ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S 単 63号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 53号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²			S 単 59号

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床1工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 54号 ***					
	目地板 t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m ²			S単 61号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 55号 ***					
	基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²			S単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 56号 ***					
	コンクリート 18-8-40		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, バックホ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-	1.000	m ³			S単 63号

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床1工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	40(高炉B) W/C60%					
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 57号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²			S 単 59号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 58号 ***					
	目地板 t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m ²			S 単 61号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 59号 ***					
	基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床 1 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S 単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 60号 ***					
	コンクリート 18-8-40		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m ³			S 単 63号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 61号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S 単 59号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 62号 ***					

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床1工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 63号 ***					
	石積み取壊し 控20cm以上60cm未満		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし	1.000	m ²			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 64号 ***					
	石積み処理 処分・運搬		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km	1.000	m ³			S単 43号
	以下					
	残土処分費	1.000	m ³			S単 30号
	合 計					
	単 価					

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床 1 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単－ 65号 ***					
	プレキャストガードレール基礎		m		10.000 m	当たり算出
	プレキャストガードレール基礎 B・C種 B=800,,	5.000	個			S 単 14号
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目), 1:3	0.200	m3			S 単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 66号 ***					
	均しコンクリート 18-8-40		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W /C60%	1.000	m3			S 単 65号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 67号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.000	m ²			S 単 60号

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床1工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 68号 ***					
	基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40～0mm	1.000	m ²			S単 56号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 69号 ***					
	補強土壁 壁面材組立・設置		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 鋼製枠タイプ	1.000	m ²			S単 50号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 70号 ***					
	補強土壁 敷設		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP ジオテキスタイル敷設	1.000	m ²			S単 51号

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床1工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 71号 ***					
	補強土壁 まき出し・敷均し、締固め		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め まき出し・敷均し・締固め,なし	1.000	m3			S単 52号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 72号 ***					
	ジオテキスタイル壁面材 2m×0.6m 植生シート含む		組		1.000 組	当たり算出
	壁面パネル (植生シート込) φ6mm×H600mm×L2000mm,,	1.000	組			S単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 73号 ***					
	斜体材 φ8.0mm L=512(外寸)		本		1.000 本	当たり算出
	斜体材 φ8.0mm L=512mm(外寸),,	1.000	本			S単 16号

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床 1 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 74号 ***					
	連結ピン φ 6. 0mm 壁面・補強材用		本		1. 000 本	当たり算出
	連結ピン φ 6. 0mm (壁面材・補強材用), ,	1. 000	本			S 単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 75号 ***					
	連結コイル φ 5. 0mm L=600mm		本		1. 000 本	当たり算出
	連結コイル φ 5. 0、L=600m, ,	1. 000	本			S 単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 76号 ***					
	壁面強化材・補強材 TA=24. 7KN/m以上		m ²		1. 000 m ²	当たり算出
	壁面強化材・補強材 TA=24. 7KN/m以上, ,	1. 000	m ²			S 単 19号

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床1工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 77号 ***					
	補強材 TA=37.1KN/m以上		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	補強材 TA=37.1KN/m以上,,	1.000	m ²			S単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 78号 ***					
	補強材 TA=48.1KN/m以上		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	補強材 TA=48.1KN/m以上,,	1.000	m ²			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 79号 ***					
	補強材 TA=61.8KN/m以上		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	補強材 TA=61.8KN/m以上,,	1.000	m ²			S単 22号

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床1工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 80号 ***					
	アンカーピン D10、L=300mm		本		1.000 本	当たり算出
	アンカーピン D10、L=300mm, ,	1.000	本			S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 81号 ***					
	水平排水材 不織布系、t=3.0mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	水平排水材 不織布系、t=3.0mm, ,	1.000	m ²			S単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 82号 ***					
	碎石 単粒度碎石5号		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	単粒度碎石 , 5号 20～13mm,	1.000	m ³			S単 25号

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床1工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 83号 ***					
	吸出防止材・分離材 不織布系、t=1.5mm以上		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	吸出防止材・分離材 不織布系、t=1.5mm以上,,	1.000	m ²			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 84号 ***					
	高密度ポリエチレン管 φ150		m		1.000 m	当たり算出
	高密度ポリエチレン管 シングル管、φ150,,	1.000	m			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 85号 ***					
	基盤排水層 クラッシュラン、C-40		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	クラッシュラン ,C-40 40～0mm(JIS規格品),	1.000	m ³			S単 28号

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床 1 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 86号 ***					
	高耐圧型面状排水材 W=300		m		1.000 m	当たり算出
	高耐圧方面状排水材 W=300、グーリシートAN8-300、	1.000	m			S 単 29号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 87号 ***					
	コンクリート 18-8-40		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-40 (高炉B) W/C60%	1.000	m3			S 単 64号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 88号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床 1 工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期					
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床 1 工事 (担い手確保型)					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 1 号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4. 0, 1. 0km以下, 山0. 80(平0. 60)m3, 無し, 良好			基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	超勤時間:0. 0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 4. 0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	1. 0km以下 山0. 80(平0. 60)m3				
	5)DID区間 6)路面条件	無し 良好				
	ダンプトラック[オンロード・デ・イーゼール]	0. 260	供用日			<損料>
	タ竹消耗費 (DT国産・普通・D)		供用日			
	軽油 ハートル給油	7. 300	L			
	運転手 (一般)	0. 220	人			
	合 計					算出数量 10. 000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単－ 2 号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10. 000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4. 0, 2. 5km以下, 山0. 80(平0. 60)m3, 無し, 良好			基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	超勤時間:0. 0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 4. 0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	2. 5km以下 山0. 80(平0. 60)m3				

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床1工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					<損料>
		0.370	供用日			
	タテ消耗費 (DT国産・普通・D)		供用日			
	軽油					
	ハートル給油	11.000	L			
	運転手 (一般)					
		0.320	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質区分	砂・砂質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
	特殊作業員					
		0.200	人			
	普通作業員					
		0.680	人			
	諸雑費					
	10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床 1 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 4 号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)				
	特殊作業員					
		0.200	人			
	普通作業員					
		0.680	人			
	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単－ 5 号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体, 0.8～1.1ton, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路体 0.8～1.1ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし				
	振動ロー[ハットゲイト式]					<賃料>
		1.440	日			

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期				
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床 1 工事 (担い手確保型)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 ハートル給油	5.700	L			
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 6号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体, 3.0～4.0ton, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路体 3.0～4.0ton		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし				
	振動ロー[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)]	1.600	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	17.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 86.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 7号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期				
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床 1 工事 (担い手確保型)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床, 0.8~1.1ton, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路床 0.8~1.1ton		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし				
	振動ロー[ハンドガイト式]					<賃料>
		1.440	日			
	軽油 ハンドロール給油					
		5.700	L			
	特殊作業員					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 43.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 8号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床, 3.0~4.0ton, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路床 3.0~4.0ton		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし				
	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)]					<賃料>
		1.600	日			
	軽油 ハンドロール給油					
		17.000	L			
	運転手 (特殊)					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 78.000 m3

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床 1 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S 単－ 9 号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8～1.1ton, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 工種区分	築堤・埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 規格区分(ton)	0.8～1.1ton		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 長期割引単価区分	なし				
	振動ロー[ハンドガイト式]					<賃料>
		1.440	日			
	軽油					
	ハンドロール給油	5.700	L			
	特殊作業員					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単－ 10 号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0～4.0ton, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 工種区分	築堤・埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 規格区分(ton)	3.0～4.0ton		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 長期割引単価区分	なし				

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床 1 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)]	1.600	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	17.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 86.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 11号 ***					
	石積類とりこわし		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	石積類とりこわし 機械, 空積, 控 20cm以上60cm未満, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)種別区分	機械 空積		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)形状区分 4)長期割引単価区分	控 20cm以上60cm未満 なし				
	特殊作業員	0.210	人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	0.220	日			<賃料>
	運転手 (特殊) 取壊～集積用	0.160	人			
	軽油 ハートル給油	14.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期					
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床 1 工事 (担い手確保型)					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 12号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径65 長4.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径65 長4.0m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 13号 ***					
	コンクリート積ブロック		個		1.000 各単位	当たり算出
	コンクリート積ブロック A種 控35cm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	コンクリート積ブロック A種 控35cm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期					
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床 1 工事 (担い手確保型)					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 14号 ***					
	プレキャストガードレール基礎		個		1.000 各単位	当たり算出
	プレキャストガードレール基礎 B・C種 B=800,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	プレキャストガードレール基礎 B・C種 B=800	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 15号 ***					
	壁面パネル (植生シート込)		組		1.000 各単位	当たり算出
	壁面パネル (植生シート込) φ 6mm×H600mm×L2000mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	壁面パネル (植生シート込) φ 6mm×H600mm×L2000mm	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期					
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床 1 工事 (担い手確保型)					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 16号 ***					
	斜体材		本		1.000 各単位	当たり算出
	斜体材 φ 8.0mm L=512mm(外寸),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	斜体材 φ 8.0mm L=512mm(外寸)	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 17号 ***					
	連結ピン		本		1.000 各単位	当たり算出
	連結ピン φ 6.0mm(壁面材・補強材用),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	連結ピン φ 6.0mm(壁面材・補強材用)	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期					
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床 1 工事 (担い手確保型)					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 18号 ***					
	連結コイル		本		1.000 各単位	当たり算出
	連結コイル φ 5.0、L=600m、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	連結コイル φ 5.0、L=600m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 19号 ***					
	壁面強化材・補強材		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	壁面強化材・補強材 TA=24.7KN/m以上、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	壁面強化材・補強材 TA=24.7KN/m以上	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期					
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床 1 工事 (担い手確保型)					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 20号 ***					
	補強材		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	補強材 TA=37.1KN/m以上,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	補強材 TA=37.1KN/m以上	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 21号 ***					
	補強材		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	補強材 TA=48.1KN/m以上,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	補強材 TA=48.1KN/m以上	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期					
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床 1 工事 (担い手確保型)					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 22号 ***					
	補強材		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	補強材 TA=61.8KN/m以上,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	補強材 TA=61.8KN/m以上	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 23号 ***					
	アンカーピン		本		1.000 各単位	当たり算出
	アンカーピン D10、L=300mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	アンカーピン D10、L=300mm	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期					
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床 1 工事 (担い手確保型)					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 24号 ***					
	水平排水材		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	水平排水材 不織布系、t=3.0mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	水平排水材 不織布系、t=3.0mm	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 25号 ***					
	単粒度碎石		m ³		1.000 各単位	当たり算出
	単粒度碎石 ,5号 20～13mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	単粒度碎石 5号 20～13mm	1.000	m ³			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期					
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床 1 工事 (担い手確保型)					

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 26号 ***					
	吸出防止材・分離材		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	吸出防止材・分離材 不織布系、t=1.5mm以上,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	吸出防止材・分離材 不織布系、t=1.5mm以上	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 27号 ***					
	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	当たり算出
	高密度ポリエチレン管 シングル管、φ150,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	高密度ポリエチレン管 シングル管、φ150	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期					
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床 1 工事 (担い手確保型)					

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 28号 ***					
	クラッシャラン		m3		1.000 各単位	当たり算出
	クラッシャラン C-40 40～0mm(JIS規格品),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	クラッシャラン C-40 40～0mm(JIS規格品)	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 29号 ***					
	高耐圧方面状排水材		m		1.000 各単位	当たり算出
	高耐圧方面状排水材 W=300、グ`リシートAN8-300,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	高耐圧方面状排水材 W=300、グ`リシートAN8-300	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床 1 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 30号 ***					
	残土処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	残土処分費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格			夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	残土処分費	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 31号 ***					
	【法面工 (植生ネット工)】		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【法面工 (植生ネット工)】 植生マット工, 肥料袋付・人工張芝付(二重ネット), 250m2未満, ー			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分	植生マット工		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)ネット区分	肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工規模	250m2未満				
	4)時間的制約	ー				
	植生マット工 肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)	1.350	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期					
工事名	R7 吉耕 広域 吉野川中部 路床1工事 (担い手確保型)					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 32号 ***					
	【コンクリートブロック積工】		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,15,18-8-40 (高炉B),なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分	練積		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)時間的制約	無し		夜間制約作業時間:0.0		
	3)昼夜施工区分	昼間施工				
	5)裏込コンクリート厚	15				
	6)生コンクリート規格	18-8-40 (高炉B)				
	7)単価0円区分(胴込材)空積の時入力	なし				
	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1.000	m ²			
	生コンクリート(高炉B) 18-8-40 (高炉B)	0.380	m ³			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 33号 ***					
	モルタル現場練合わせ		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)材料区分	洗砂(細目)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)配合比区分	1:3		夜間制約作業時間:0.0		
	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton			
	洗砂					
	洗砂(細目)	0.910	m ³			
	普通作業員	0.970	人			

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床 1 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	諸雑費 9%	0.090				
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単－ 34号 ***					
	【落石防護柵設置・撤去工(金網)】		m		1.000 m	当たり算出
	【落石防護柵設置・撤去工(金網)】 ロープ・金網設置工(間隔保持材付), 設置, 2.0m, 15m以上, 受けな い, 無し, 有り, 亜鉛メッキ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)種別	ロープ・金網設置工(間隔保持材付)				
	2)作業区分	設置				
	3)柵高	2.0m				
	4)施工規模	15m以上				
	5)時間の制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)間隔保持材	有り				
	8)金網表面仕様	亜鉛メッキ				
	落石防護柵 (ロープ・金網) 間隔保持材付 柵高 2.00m ロープ7本	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S 単－ 35号 ***					
	【落石防護柵設置・撤去工(支柱)】		本		1.000 本	当たり算出

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部3期				
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床1工事 (担い手確保型)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【落石防護柵設置・撤去工(支柱)】 設置, 中間支柱, 2.0m, 受けない, 無し, メッキ+焼付塗装, 使用しない, 3.5m未満, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)支柱区分	設置 中間支柱				
	3)柵高 4)時間的制約	2.0m 受けない				
	5)夜間作業 6)支柱塗装区分	無し メッキ+焼付塗装				
	7)曲支柱使用 8)支柱柵高範囲区分1	使用しない 3.5m未満				
	9)支柱柵高範囲区分2	-				
	落石防護柵 (中間支柱) 柵高 2.00m	1.350	本			
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S単- 36号 ***					
	【落石防護柵設置・撤去工(支柱)】		本		1.000 本	当たり算出
	【落石防護柵設置・撤去工(支柱)】 設置, 端末支柱, 2.0m, 受けない, 無し, メッキ+焼付塗装, 使用しない, 3.5m未満, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)支柱区分	設置 端末支柱				
	3)柵高 4)時間的制約	2.0m 受けない				
	5)夜間作業 6)支柱塗装区分	無し メッキ+焼付塗装				

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床 1 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7) 曲支柱使用	使用しない				
	8) 支柱柵高範囲区分 1	3.5m未満				
	9) 支柱柵高範囲区分 2	-				
	落石防護柵 (末端支柱) 柵高 2.00m	1.200	本			
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S 単 - 37 号 ***					
	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	当たり算出
	足場工 あり, 単管傾斜, なし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上	
	1) 足場区分	単管傾斜 あり		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	2) 安全ネット区分					
	3) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
	土木一般世話役	1.500	人			
	とび工	6.100	人			
	普通作業員	2.700	人			
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型 (2014)]	0.800	日			<賃料>
	諸雑費	0.280				
	合 計					算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡			

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床 1 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 38号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 片切掘削				
	3) 押土の有無 4) 障害の有無	- -				
	5) 施工数量 6) 火薬使用	- -				
	7) 破砕片除去の有無 8) 集積押土の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S 単－ 39号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床 1 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 40号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	標準				
	3) 土留方式の種類	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3			
	*** S 単－ 41号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 岩塊・玉石, 標準, 無し, 無し, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 土質	岩塊・玉石				
	2) 施工方法	標準				
	3) 土留方式の種類	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3			

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床 1 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 42号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	, 無し, 1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 土砂等発生現場	小規模				
	2) 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	1.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単－ 43号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 土砂等発生現場	標準				
	2) 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	22.5km以下				
	単 価		m3			

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床 1 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 44号 ***					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 施工幅員 2) 施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	- なし				
	単 価		m3			
	*** S 単－ 45号 ***					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 施工幅員 2) 施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		m3			
	*** S 単－ 46号 ***					
	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期				
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床 1 工事 (担い手確保型)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 施工幅員 2) 施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	- なし				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 47号 ***					
	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路床盛土 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 施工幅員 2) 施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 48号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床 1 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 49 号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上	
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 整形箇所	切土部				
	2) 法面締固めの有無	-				
	3) 現場制約の有無	無し				
	4) 土質	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 50 号 ***					
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 鋼製枠タイプ			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上	
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 壁面材の種類	鋼製枠タイプ				
	単 価		m ²			

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床 1 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 51号 ***					
	SP ジオテキスタイル敷設		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP ジオテキスタイル敷設 敷設			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	敷設				
			m ²			
	単 価					
	*** S単－ 52号 ***					
	SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し・締固め		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し・締固め まき出し・敷均し・締固め,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分	まき出し・敷均し・締固め なし				
			m3			
	単 価					
	*** S単－ 53号 ***					
	SP 胴込・裏込材 (砕石)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 胴込・裏込材 (砕石) 間知・平・連節ブロック,有り,なし,再生砕石 RC-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期				
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床 1 工事 (担い手確保型)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類	間知・平・連節ブロック				
	2)胴込・裏込材の有無	有り				
	3)長期割引単価区分	なし				
	4)胴込・裏込材の規格	再生砕石 RC-40				
	単 価		m3			
	*** S単ー 54号 ***					
	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 基礎砕石			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	0 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ	17.5cmを超え20.0cm以下				
	2)砕石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	なし				
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 55号 ***					
	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 基礎砕石			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	0 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下				
	2)砕石の計上	計上する				

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床 1 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 56号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	40～0mm					
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 57号 ***					
	SP 裏込碎石		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 裏込碎石 計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の計上 2)長期割引単価区分	計上する なし				
	3)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ³			

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期					
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床 1 工事 (担い手確保型)					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 58号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S 単－ 59号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S 単－ 60号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期				
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床 1 工事 (担い手確保型)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S 単一 61号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2未満 計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青繊維質板) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S 単一 62号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 100m3以上500m3未 満, 一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-40(高炉B) W/C60%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	計上する 100m3以上500m3未満				

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期					
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床 1 工事 (担い手確保型)					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単- 63号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,一般養生,一般養生,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	なし, 18-8-40(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単- 64号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	広域営農団地農道整備事業 吉野川中部 3 期				
工事名	R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床 1 工事 (担い手確保型)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C60%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設				
	3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離	- -				
	10) 規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単- 65号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量	計上する -				
	5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10) 規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				

見積単価一覧表

工事名	R7吉耕 広域 吉野川中部 路床1工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
高耐圧方面状排水材	W=300mm、グリシートAN8-300	m	1,030	
アンカーピン	D10、L=300mm	本	148	
斜体材	φ 8.0mm、L=512mm(外寸)	本	318	
連結ピン	φ 6.0mm(壁面材・補強材用)	本	218	
連結コイル	φ 5.0mm、L=600mm	本	418	
処分費	残土	m3	990	運搬距離 L=19.9km
※以下は、週休2日補正として計上している金額 の 合計額(丸めあり)を参考値として示したもので				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	339,000	
共通仮設費分(積上分)	4週8休経費補正	式	0	

数 量 総 括 表 (1)						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
土工	道路土工	片切掘削	土 砂	m3	459	
		路体盛土	構造物周辺	m3	23	
			W<1.0	m3	129	
			1.0≦W<2.5	m3	141	
			2.5≦W<4.0	m3	29	
			W≧4.0	m3	5	
		路床盛土	構造物周辺	m3	37	
			W<1.0	m3	16	
			1.0≦W<2.5	m3	91	
			2.5≦W<4.0	m3	66	
			W≧4.0	m3	1	
		補強盛土		m3	1,823	
	残土処理		土砂	m3	721	他工事仮置き場→現場
			土砂	m3	1,850	現場↔本工事仮置き場
	擁壁工:作業土工	床掘	土砂	m3	1,563	
		床掘	岩	m3	53	
		基面整正	土砂	m2	62	
		埋戻	構造物周辺	m3	102	
			W<1.0 (D)	m3	46	
			1.0≦W<2.5 (C)	m3	9	

数 量 総 括 表 (2)						
工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
土工	排水工：作業土工	床掘	土砂	m3	3	
		基面整正	土砂	m2	95	
		埋戻	構造物周辺	m3	3	
	法面整形工	切土法面整形	土砂	m2	158	
構造物撤去工	構造物取壊し工	石積み取壊し		m3	6	(A=28.0m2)
法面工	法面保護工	植生マット		m2	158	
擁壁工	もたれ式擁壁	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	114	
		型枠・裏型枠	無筋構造物	m2	245	
		裏込材	RC-40	m3	35	
		足場工	単管傾斜	掛m2	128	
		水抜きパイプ	VP ϕ 65	m	38	
		目 地 材	エラストイト：t=10mm	m2	11	
		基礎碎石	RC-40 t=200	m2	45	
		ブロック積擁壁	ブロック積	控え35cm	m2	80
			裏込コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	13
			胴込コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	18
			裏込材	RC-40	m3	31
			足場工	単管傾斜	掛m2	82
			目 地 材	エラストイト：t=10mm	m2	4.1

数 量 総 括 表 (3)						
工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
擁壁工	天端コンクリート	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	2	
		型 枠	小型	m2	5	
		目 地 材	エラストイト:t=10mm	m2	0.2	
	基礎コンクリート	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	3.1	
		型 枠	小型	m2	10	
		目 地 材	エラストイト:t=10mm	m2	0.3	
		基礎砕石	RC-40 t=200	m2	17	
	3-2号小口止め	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	3.3	(2箇所分)
		型 枠	無筋構造物	m2	13	(2箇所分)
		足場工	単管傾斜	掛m2	13	(2箇所分)
	4号小口止め	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.8	
		型 枠	無筋構造物	m2	3.5	
		足場工	単管傾斜	掛m2	3	
	プレキャストカードレール基礎	プレキャストカードレール基礎	BC-20	m	132	

数 量 総 括 表 (4)						
工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
擁壁工	ジオテキスタイル補強土壁工	壁面材組立設置		m2	455	
(ジオテキスタイル)		ジオテキスタイル敷設		m2	2,325	
		ジオテキスタイルまき出し、敷均し、締固め		m3	1,823	
	排水工	ドレーン材	単粒碎石5号	m3	25	
		吸出防止材・分離材	不織布 t=1.5mm以上	m2	648	
		集水管	有孔管 φ150	m	126	
		基盤排水層	クラッシュラン 40～0mm	m3	197	
		縦排水溝	高耐圧型面状排水材 (AN8-300)	m	39	
	防護柵基礎工	コンクリート(均し部)	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	14	
		型枠(均し部)	無筋構造物	m2	28	
		碎石	RC-40	m3	8	
	端部処理工	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	1	
		型 枠	無筋構造物	m2	3.9	
		足場工	単管傾斜	掛m2	4	

数 量 総 括 表 (5)						
工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
擁壁工	(部材数量)					
(ジオテキスタイル)	壁面工	壁面材 鋼製型枠	H=600 L=2000	セット	391	壁面勾配1:0.2
		斜体材	ϕ =8.0mm L=512	本	1,562	
	連結材	連結ピン	ϕ =6.0mm	本	781	壁面材用
		連結コイル	ϕ =5.0mm L=600	本	391	
		アンカーピン	D10 L=300	本	2,343	壁面・ジオテキスタイル
	連結材	連結ピン	ϕ =6.0mm L=1000	本	64	補強材用
		植生シート	B=1000mm	m	781	
	壁面強化材	ジオテキスタイル	TA=24.7KN/m以上	m2	428	ロス率3%
	補強材	ジオテキスタイル	TA=24.7KN/m以上	m2	987	ロス率3%
		ジオテキスタイル	TA=37.1KN/m以上	m2	263	ロス率3%
		ジオテキスタイル	TA=48.1KN/m以上	m2	481	ロス率3%
		ジオテキスタイル	TA=61.8KN/m以上	m2	731	ロス率3%
	排水材	長繊維不織布	t=3.0mm以上	m2	671	ロス率5%

数 量 総 括 表 (6)						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
排水構造物工	4号U型側溝	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	21	
		間詰コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	2	
		型 枠	一般型枠	m2	195	
		基礎碎石	RC-40 t=150	m2	80	
		目 地 材	エラストイト:t=10mm	m2	2	
	L型側溝	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	4	
		型 枠	一般型枠	m2	34	
		基礎碎石	RC-40 t=100	m2	14	
		目 地 材	エラストイト:t=10mm	m2	0.4	
	2号排水用集水桝	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.3	
		型 枠	小型	m2	3.7	
		基礎碎石	RC-40 t=150	m2	1	
落石防止工	落石防止工	落石防護柵	落石防護柵	m	31	
		中間支柱	H200*100*5.5*8	本	11	
		端末支柱	H175*175*7.5*11	本	2	
		ロープ・金網	3*7G/0 ϕ 18 7本	m	31	

【土工】

P _____

数 量 集 計 表					
名 称	規 格	記号	計 算 式	単位	数 量
(道 路 土 工)			※ 土工数量計算書より		
片切掘削	土 砂			m ³	459.0
オープン掘削	土 砂			m ³	0.0
路面掘削	土 砂			m ³	0.0
			合計	m ³	459.0
路体	構造物周辺			m ³	23.0
	W<1.0			m ³	129.4
	1.0≤W<2.5			m ³	141.3
	2.5≤W<4.0			m ³	29.2
	W≥4.0			m ³	4.9
			合計	m ³	327.8
路床	構造物周辺			m ³	37.2
	W<1.0			m ³	16.0
	1.0≤W<2.5			m ³	90.9
	2.5≤W<4.0			m ³	65.6
	W≥4.0			m ³	0.9
			合計	m ³	210.6
補強盛土	土砂			m ³	1823.4
残土運搬	土砂		他工事仮置き場→現場	m ³	721.0
	土砂		現場⇄本工事仮置き場	m ³	1850.0
(作 業 土 工 擁壁)					
床掘	土砂		60.5+1502.9	m ³	1563.4
床掘	岩		0+53.2	m ³	53.2
基面整正	土砂		擁壁工計算書より	m ²	62.17
埋戻	構造物周辺		57+44.7	m ³	101.7
	W<1.0 (D)		15+30.9	m ³	45.9
	1.0≤W<2.5 (C)		0+8.7	m ³	8.7
			埋戻し:合計	m ³	156.3
(作 業 土 工 排水)					
床掘	土砂			m ³	3.0
基面整正	土砂		排水工計算書より	m ²	95.0
埋戻	構造物周辺			m ³	3.0
	W<1.0 (D)			m ³	0.0
	1.0≤W<2.5 (C)			m ³	0.0
			埋戻し:合計	m ³	3.0
(法面整形工)					
切土法面整形	土 砂		土工数量計算書より	m ²	158.04
盛土法面整形	土 砂		土工数量計算書より	m ²	0.0

土工収支

床掘残土集計表

工種	土質	床掘		埋戻		備考
		N	C	N	C	
擁壁工		1616	1468	172	156	
	土砂	1563	1407	167	150	1407/1468=0.96
	岩	53	61	5	6	1-0.96=0.04
排水工	土砂	3	3	3	3	
合計	土砂	1566	1410	170	153	1566-170=1396 残土(N)
	岩	53	61	5	6	53-5=48 残土(N)

発生土

工種	土質	N	C
片切掘削	土砂	459	413
オープン掘削	土砂	0	0
路面掘削	土砂	0	0
床掘残土	土砂	1396	1256
	岩	48	55
合計	土砂	1855	1669
	岩	48	55

必要土

工種	土質	N	C
路体盛土	土砂	364	328
路床盛土	土砂	234	211
補強盛土	土砂	2026	1823
合計		2624	2362

残土(N)	土砂	1855-2624	-769 m3	
	岩		48 m3	
他工事仮置き場→現場		769-48	721 m3(N)	865.2 m3(L)
現場⇄本工事仮置き場			1850 m3	

道路土工

土 工 数 量 計 算 書

測 点	点 間 距 離	片切掘削(土)			オープン掘削(土)			路面掘削					
		断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量
No. 20 + 10.000		0.0			0.0			0.0					
No. 21	10.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0			
No. 21 + 10.000	10.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0			
No. 22	10.000	0.6	0.30	3.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0			
No. 22 + 10.000	10.000	12.0	6.30	63.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0			
No. 23	10.000	22.9	17.45	174.5	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0			
No. 23 + 10.000	10.000	3.9	13.40	134.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0			
No. 24	10.000	0.3	2.10	21.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0			
No. 24 + 10.000	10.000	0.0	0.15	1.5	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0			
No. 25	10.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0			
No. 25 + 10.000	10.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0			
No. 26	10.000	0.6	0.30	3.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0			
No. 26 + 10.000	10.000	2.0	1.30	13.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0			
No. 27	10.000	3.6	2.80	28.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0			
No. 27 + 10.000	10.000	0.0	1.80	18.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0			
	m			m ³			m ³			m ³			
小 計	140.000			459.0			0.0			0.0			
合 計	140.000			459.0			0.0			0.0			

道路土工

土 工 数 量 計 算 書

測 点	点間距離	路体(構造物周辺)			路体(W<1.0)			路体(1.0≦W<2.5)			路体(2.5≦W<4.0)			路体(W≧4.0)		
		断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量
No. 16																
No. 16 + 10.000																
No. 17																
No. 17 + 10.000																
No. 18																
No. 18 + 10.000																
No. 19																
No. 19 + 10.000																
No. 20																
No. 20 + 9.063		0.3			0.0			0.0			2.7			0.6		
No. 20 + 9.550	0.487	0.4	0.35	0.2	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	2.7	2.70	1.3	0.4	0.50	0.2
No. 20 + 10.450	0.900	0.4	0.40	0.4	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	2.7	2.70	2.4	0.4	0.40	0.4
(※ No.20+9.55,No.20+10.45はNo.20+10の数量を準用)																
	m			m ³			m ³			m ³			m ³			m ³
小 計	1.387			0.6			0.0			0.0			3.7			0.6

道路土工

土 工 数 量 計 算 書

測 点	点間距離	路体(構造物周辺)			路体(W<1.0)			路体(1.0≦W<2.5)			路体(2.5≦W<4.0)			路体(W≧4.0)		
		断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量
No. 20 + 10.450		0.3			1.5			2.1			3.7			0.9		
No. 21	9.550	0.3	0.30	2.9	1.7	1.60	15.3	2.3	2.20	21.0	0.8	2.25	21.5	0.0	0.45	4.3
No. 21 + 10.000	10.000	0.3	0.30	3.0	1.8	1.75	17.5	1.7	2.00	20.0	0.0	0.40	4.0	0.0	0.00	0.0
No. 22	10.000	0.3	0.30	3.0	1.6	1.70	17.0	2.6	2.15	21.5	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 22 + 10.000	10.000	0.0	0.15	1.5	1.2	1.40	14.0	0.0	1.30	13.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 23	10.000	0.0	0.00	0.0	1.6	1.40	14.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 23 + 10.000	10.000	0.0	0.00	0.0	1.6	1.60	16.0	0.4	0.20	2.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 24	10.000	0.3	0.15	1.5	1.5	1.55	15.5	2.3	1.35	13.5	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 24 + 10.000	10.000	0.3	0.30	3.0	1.5	1.50	15.0	4.2	3.25	32.5	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 24 + 11.800	1.800	0.3	0.30	0.5	0.2	0.85	1.5	0.5	2.35	4.2	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 25	8.200	0.3	0.30	2.5	0.2	0.20	1.6	0.5	0.50	4.1	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 25 + 10.000	10.000	0.3	0.30	3.0	0.1	0.15	1.5	0.7	0.60	6.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 26	10.000	0.0	0.15	1.5	0.0	0.05	0.5	0.0	0.35	3.5	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 26 + 10.000	10.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 27	10.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 27	0.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 27 + 10.000	10.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
	m			m ³			m ³			m ³			m ³			m ³
小 計	139.550			22.4			129.4			141.3			25.5			4.3
合 計	140.937			23.0			129.4			141.3			29.2			4.9

道路土工

土 工 数 量 計 算 書

測 点	点間距離	路床(構造物周辺)			路床(W<1.0)			路床(1.0≦W<2.5)			路床(2.5≦W<4.0)			路床(W≧4.0)		
		断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量
No. 16																
No. 16 + 10.000																
No. 17																
No. 17 + 10.000																
No. 18																
No. 18 + 10.000																
No. 19																
No. 19 + 10.000																
No. 20																
No. 20 + 9.063		0.5			0.0			0.0			1.3			1.2		
No. 20 + 9.550	0.487	0.6	0.55	0.3	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	1.8	1.55	0.8	0.6	0.90	0.4
No. 20 + 10.450	0.900	0.6	0.60	0.5	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	1.8	1.80	1.6	0.6	0.60	0.5
(※ No.20+9.55,No.20+10.45はNo.20+10の数量を準用)																
	m			m ³			m ³			m ³			m ³			m ³
小 計	1.387			0.8			0.0			0.0			2.4			0.9

道路土工		土 工 数 量 計 算 書														
測 点	点間距離	路床(構造物周辺)			路床(W<1.0)			路床(1.0≦W<2.5)			路床(2.5≦W<4.0)			路床(W≧4.0)		
		断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量
No. 20 + 10.450		0.2			0.1			1.2			0.6			0.0		
No. 21	9.550	0.2	0.20	1.9	0.1	0.10	1.0	1.5	1.35	12.9	0.5	0.55	5.3	0.0	0.00	0.0
No. 21 + 10.000	10.000	0.2	0.20	2.0	0.1	0.10	1.0	1.1	1.30	13.0	0.3	0.40	4.0	0.0	0.00	0.0
No. 22	10.000	0.2	0.20	2.0	0.1	0.10	1.0	1.2	1.15	11.5	0.3	0.30	3.0	0.0	0.00	0.0
No. 22 + 10.000	10.000	0.2	0.20	2.0	0.5	0.30	3.0	0.4	0.80	8.0	0.3	0.30	3.0	0.0	0.00	0.0
No. 23	10.000	0.2	0.20	2.0	0.1	0.30	3.0	0.8	0.60	6.0	0.3	0.30	3.0	0.0	0.00	0.0
No. 23 + 10.000	10.000	0.2	0.20	2.0	0.1	0.10	1.0	1.0	0.90	9.0	0.3	0.30	3.0	0.0	0.00	0.0
No. 24	10.000	0.2	0.20	2.0	0.1	0.10	1.0	1.3	1.15	11.5	0.4	0.35	3.5	0.0	0.00	0.0
No. 24 + 10.000	10.000	0.2	0.20	2.0	0.1	0.10	1.0	1.2	1.25	12.5	0.5	0.45	4.5	0.0	0.00	0.0
No. 24 + 11.800	1.800	0.2	0.20	0.4	0.1	0.10	0.2	0.1	0.65	1.2	0.6	0.55	4.5	0.0	0.00	0.0
No. 25	8.200	0.2	0.20	1.6	0.1	0.10	0.8	0.1	0.10	0.8	0.6	0.60	4.9	0.0	0.00	0.0
No. 25 + 10.000	10.000	0.2	0.20	2.0	0.1	0.10	1.0	0.1	0.10	1.0	0.6	0.60	6.0	0.0	0.00	0.0
No. 26	10.000	0.2	0.20	2.0	0.0	0.05	0.5	0.2	0.15	1.5	0.6	0.60	6.0	0.0	0.00	0.0
No. 26 + 10.000	10.000	0.6	0.40	4.0	0.1	0.05	0.5	0.1	0.15	1.5	0.7	0.65	6.5	0.0	0.00	0.0
No. 27	10.000	0.6	0.60	6.0	0.1	0.10	1.0	0.0	0.05	0.5	0.5	0.60	6.0	0.0	0.00	0.0
No. 27	0.000	0.5	0.55	0.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 27 + 10.000	10.000	0.1	0.30	3.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 28	10.000	0.1	0.10	1.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 28 + 4.890	4.890	0.1	0.10	0.5	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
	m			m ³			m ³			m ³			m ³			m ³
小 計	154.440			36.4			16.0			90.9			63.2			0.0
合 計	155.827			37.2			16.0			90.9			65.6			0.9

作業土工(擁壁工:左側)

土 工 数 量 計 算 書

測 点	点間距離	床掘(土)			床掘(岩)			埋戻し(構造物周辺)			埋戻し[W<1.0 (D)]			埋戻し[1.0≦W<2.5 (C)]		
		断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量
No. 20 + 10.000		0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		
No. 21	10.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 21 + 10.000	10.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 22	10.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 22 + 10.000	10.000	0.7	0.35	3.5	0.0	0.00	0.0	1.5	0.75	7.5	0.5	0.25	2.5	0.0	0.00	0.0
No. 23	10.000	0.7	0.70	7.0	0.0	0.00	0.0	1.5	1.50	15.0	0.5	0.50	5.0	0.0	0.00	0.0
No. 23 + 10.000	10.000	0.6	0.65	6.5	0.0	0.00	0.0	1.2	1.35	13.5	0.5	0.50	5.0	0.0	0.00	0.0
No. 24	10.000	0.0	0.30	3.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.60	6.0	0.0	0.25	2.5	0.0	0.00	0.0
No. 24 + 10.000	10.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 24 + 11.800	1.800	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 25	8.200	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 25 + 10.000	10.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 26	10.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 26 + 10.000	10.000	1.5	0.75	7.5	0.0	0.00	0.0	0.5	0.25	2.5	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 27	10.000	1.6	1.55	15.5	0.0	0.00	0.0	0.6	0.55	5.5	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 27 + 10.000	10.000	1.9	1.75	17.5	0.0	0.00	0.0	0.8	0.70	7.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
	m			m ³			m ³			m ³			m ³			m ³
小 計	140.000			60.5			0.0			57.0			15.0			0.0
合 計	140.000			60.5			0.0			57.0			15.0			0.0

作業土工(擁壁工:右側)

土 工 数 量 計 算 書

測 点	点間距離	床掘(土)			床掘(岩)			埋戻し(構造物周辺)			埋戻し[W<1.0 (D)]			埋戻し[1.0≦W<2.5 (C)]		
		断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量
No. 16																
No. 16 + 10.000																
No. 17																
No. 17 + 10.000																
No. 18																
No. 18 + 10.000																
No. 19																
No. 19 + 10.000																
No. 20																
No. 20 + 9.063		15.7			0.0			0.8			0.3			0.0		
No. 20 + 10.000	0.937	15.7	15.70	14.7	0.0	0.00	0.0	0.8	0.80	0.7	0.3	0.30	0.3	0.0	0.00	0.0
	m			m ³			m ³			m ³			m ³			m ³
小 計	0.937			14.7			0.0			0.7			0.3			0.0

作業土工(擁壁工:右側)

土 工 数 量 計 算 書

測 点	点間距離	床掘(土)			床掘(岩)			埋戻し(構造物周辺)			埋戻し[W<1.0 (D)]			埋戻し[1.0≦W<2.5 (C)]		
		断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量
No. 20 + 10.000		16.3			0.0			0.7			0.7			0.0		
No. 21	10.000	14.0	15.15	151.5	0.1	0.05	0.5	0.5	0.60	6.0	0.3	0.50	5.0	0.0	0.00	0.0
No. 21 + 10.000	10.000	15.3	14.65	146.5	0.9	0.50	5.0	0.4	0.45	4.5	0.3	0.30	3.0	0.0	0.00	0.0
No. 22	10.000	17.8	16.55	165.5	2.6	1.75	17.5	0.4	0.40	4.0	0.3	0.30	3.0	0.0	0.00	0.0
No. 22 + 10.000	10.000	18.5	18.15	181.5	0.6	1.60	16.0	0.3	0.35	3.5	0.1	0.20	2.0	0.0	0.00	0.0
No. 23	10.000	22.4	20.45	204.5	0.5	0.55	5.5	0.4	0.35	3.5	0.2	0.15	1.5	0.0	0.00	0.0
No. 23 + 10.000	10.000	20.1	21.25	212.5	0.3	0.40	4.0	0.5	0.45	4.5	0.4	0.30	3.0	0.0	0.00	0.0
No. 24	10.000	18.7	19.40	194.0	0.2	0.25	2.5	0.9	0.70	7.0	0.7	0.55	5.5	0.4	0.20	2.0
No. 24 + 10.000	10.000	23.5	21.10	211.0	0.2	0.20	2.0	1.1	1.00	10.0	0.7	0.70	7.0	0.8	0.60	6.0
No. 24 + 11.800	1.800	0.0	11.75	21.2	0.0	0.10	0.2	0.0	0.55	1.0	0.0	0.35	0.6	0.0	0.40	0.7
No. 25	8.200	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 25 + 10.000	10.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 26	10.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 26 + 10.000	10.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 27	10.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 27	0.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 27 + 10.000	10.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
	m			m ³			m ³			m ³			m ³			m ³
小 計	140.000			1488.2			53.2			44.0			30.6			8.7
合 計	140.937			1502.9			53.2			44.7			30.9			8.7

作業土工(排水工:左側)		土 工 数 量 計 算 書											
測 点	点 間 距 離	床掘(土)			埋戻し(構造物周辺)			埋戻し[W<1.0 (D)]			埋戻し[1.0≦W<2.5 (C)]		
		断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量
No. 23		0.0			0.0			0.0			0.0		
No. 23 + 10.000	10.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 24	10.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 24 + 10.000	10.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 25	10.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 25 + 10.000	10.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 26	10.000	0.3	0.15	1.5	0.3	0.15	1.5	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 26 + 10.000	10.000	0.0	0.15	1.5	0.0	0.15	1.5	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 27	10.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 27 + 10.000	10.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 28	10.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 28 + 4.890	4.890	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
	m			m ³			m ³			m ³			m ³
小 計	104.890			3.0			3.0			0.0			0.0
合 計	154.890			3.0			3.0			0.0			0.0

法面整形工

土 工 数 量 計 算 書

測 点	点 間 距 離	切土法面整形(土)			盛土法面整形								
		断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量
No. 15													
No. 15 + 10.000													
No. 16													
No. 16 + 10.000													
No. 17													
No. 17 + 10.000													
No. 17 + 10.000													
No. 18													
No. 18 + 10.000													
No. 19													
No. 19 + 10.000													
No. 22 + 2.000		0.00			0.00								
No. 22 + 10.000	8.000	4.44	2.220	17.76	0.00	0.000	0.00						
No. 23	10.000	8.98	6.710	67.10	0.00	0.000	0.00						
No. 23 + 10.000	10.000	4.35	6.665	66.65	0.00	0.000	0.00						
No. 23 + 13.000	3.000	0.00	2.175	6.53	0.00	0.000	0.00						
	m			m ²			m ²						
小 計	31.000			158.04			0.00						
合 計	31.000			158.04			0.00						

P

[illegible]

構造物取壊し工		構造物取壊し工数量計算書											
測点	点間距離	石積み取壊し											
		断面	平均断面	数量				断面	平均断面	数量	断面	平均断面	数量
No. 22		0.0											
No. 22 + 10.000	10.000	0.0	0.00	0.0									
No. 23	10.000	0.7	0.35	3.5									
No. 23 + 10.000	10.000	1.3	1.00	10.0									
No. 24	10.000	0.6	0.95	9.5									
No. 24 + 10.000	10.000	0.3	0.45	4.5									
No. 24 + 11.800	1.800	0.3	0.30	0.5									
No. 25													
No. 25 + 10.000													
No. 26													
No. 26 + 10.000													
No. 27													
No. 27 + 10.000													
No. 28													
No. 28 + 4.890													
No. 28 + 9.720													
	m			m ³			m ²						
小計	51.800			28.0			0.0						
合計	51.800			28.0			0.0						

P

[illegible]

【擁壁工】

P _____

擁壁工		数 量 集 計 表			
名 称	規 格	記号	計 算 式	単位	数 量
			※ 擁壁工数量計算書より		
(作業土工)					
基面整正			45.37+16.8	m2	62.17
(もたれ式擁壁)					
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$			m3	113.940
型枠・裏型枠	無筋構造物			m2	244.59
裏込材	RC-40			m3	35.35
単管傾斜足場	H $\leq$ 30m			掛m2	127.74
水抜パイプ	VP65			m	37.98
目地材	エラストイト			m2	11.39
基礎碎石	RC-40 t=200			m2	45.37
(ブロック積擁壁)					
ブロック積	控え35cm			m2	79.96
裏込コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$			m3	12.69
胴込コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$			m3	17.591
裏込材	RC-40			m3	30.74
単管傾斜足場	H $\leq$ 30m			掛m2	82.41
目地材	t=10mm			m2	4.07
(ブロック積擁壁：天端コンクリート)					
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$			m3	2.003
型枠	小型			m2	5.0
目地材	t=10mm			m2	0.2
(ブロック積擁壁：基礎コンクリート)					
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$			m3	3.053
型枠	小型			m2	10.1
目地材	t=10mm			m2	0.3
基礎碎石	RC-40 t=200			m2	16.8
(3-2号小口止め)				箇所	2.0
[2箇所当たり数量]					
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$			m3	3.320
型枠	無筋構造物			m2	13.080
足場工	単管傾斜			掛m2	13.080
(4号小口止め)				箇所	1.0
[1箇所当たり数量]					
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$			m3	0.781
型枠	無筋構造物			m2	3.46
足場工	単管傾斜			掛m2	3.46
(プレキャストガードレール基礎)					
プレキャストガードレール基礎	BC-20			m	131.937

もたれ式擁壁		数 量 計 算 書												
測 点	点 間 距 離	コンクリート			型枠			裏型枠			裏込材			H
		断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	
No. 22 + 2.000		2.750			4.35			2.06			0.77			3.0
No. 22 + 10.000	7.900	4.075	3.4125	26.959	5.47	4.910	38.79	3.09	2.575	20.34	1.29	1.030	8.14	4.0
No. 23	9.850	4.075	4.0750	40.139	5.47	5.470	53.88	3.09	3.090	30.44	1.29	1.290	12.71	4.0
No. 23 + 5.000	4.950	4.075	4.0750	20.171	5.47	5.470	27.08	3.09	3.090	15.30	1.29	1.290	6.39	4.0
No. 23 + 10.000	4.900	3.218	3.6465	17.868	4.77	5.120	25.09	2.45	2.770	13.57	0.97	1.130	5.54	3.375
No. 23 + 13.000	2.950	2.750	2.9840	8.803	4.35	4.560	13.45	2.06	2.255	6.65	0.77	0.870	2.57	3.0
												</		

もたれ式擁壁		数 量 計 算 書												
測 点	点 間 距 離	単管傾斜足場			基礎碎石(＝基面整正)									H
		断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量							
No. 22 + 2.000		3.35			1.30									3.0
No. 22 + 10.000	7.900	4.47	3.910	30.89	1.55	1.425	11.26							4.0
No. 23	9.850	4.47	4.470	44.03	1.55	1.550	15.27							4.0
No. 23 + 5.000	4.950	4.47	4.470	22.13	1.55	1.550	7.67							4.0
No. 23 + 10.000	4.900	3.77	4.120	20.19	1.39	1.470	7.20							3.375
No. 23 + 13.000	2.950	3.35	3.560	10.50	1.30	1.345	3.97							3.0
	m			掛m ²			m ²							
小 計	30.550			127.74			45.37							
合 計	30.550			127.74			45.37							

ブロック積擁壁		数 量 計 算 書												
測 点	点 間 距 離	ブロック積			裏込コンクリート			裏込材			足場工			H
		断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	
No. 26 + 8.000		2.350			0.38			0.71			2.46			2.2
No. 26 + 10.000	※2.025	2.350	2.350	4.760	0.38	0.380	0.77	0.71	0.710	1.44	2.46	2.460	4.98	2.2
No. 26 + 15.000	※5.075	3.130	2.740	13.910	0.50	0.440	2.23	1.09	0.900	4.57	3.24	2.850	14.46	2.9
No. 27	※5.075	2.800	2.965	15.050	0.45	0.475	2.41	0.92	1.005	5.10	2.91	3.075	15.61	2.6
No. 27 + 2.000	※2.075	4.250	3.525	7.310	0.67	0.560	1.16	1.72	1.320	2.74	4.36	3.635	7.54	3.9
No. 27 + 7.000	5.100	4.700	4.475	22.820	0.74	0.705	3.60	2.00	1.860	9.49	4.81	4.585	23.38	4.3
No. 27 + 10.000	3.000	6.040	5.370	16.110	0.94	0.840	2.52	2.93	2.465	7.40	6.15	5.480	16.44	5.5
※は平均長														
	m			m ²			m ³			m ³			掛m ²	
合 計	22.350			79.96			12.69			30.74			82.41	

P

[illegible]

P

[illegible]

P

[illegible]

ジオテキスタイル補強土壁工 数量集計表

L = 84.000 m

名 称	規 格	数 量	単位	摘 要
ジオテキスタイル補強土壁工				
壁面材組立設置		455.200	m ²	
ジオテキスタイル敷設		2325.0	m ²	
ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め		1823.0	m ³	※土工集計表補強盛土参照
排水工				
ドレーン材	単粒度砕石 5号	25.000	m ³	
吸出防止材 分離材(土砂セパレーション)	不織布 t=1.5mm以上	648.000	m ²	
集水管	有孔管 φ=150mm	125.600	m	
基盤排水層	クラッシュラン 40～0mm	197.2	m ³	
縦排水溝	高耐压型面状排水材 (AN8-300)	38.9	m	
防護柵基礎工				
プレガード	BC-20	(別途計上)	m	防護柵工にて計上
コンクリート(均し部)	18-8-40	14.1	m ³	
型枠(均し部)	無筋構造物	28.2	m ²	
砕石 (防護柵下)	RC-40～0mm	8.4	m ³	
端部処理工				
コンクリート	18-8-40	1.0	m ³	
型枠	無筋構造物	3.9	m ²	
足場工	単管傾斜	3.9	掛m ²	

ジオテキスタイル補強土壁工 部材数量表

[illegible]

部 材 数 量 集 計 表	
---------------	--

[illegible]


※ 材料に関するロス率は以下の値とする。

ジオテキスタイル 3.0%

排水材：5.0%

数量計算書	
-------	--

排水溝

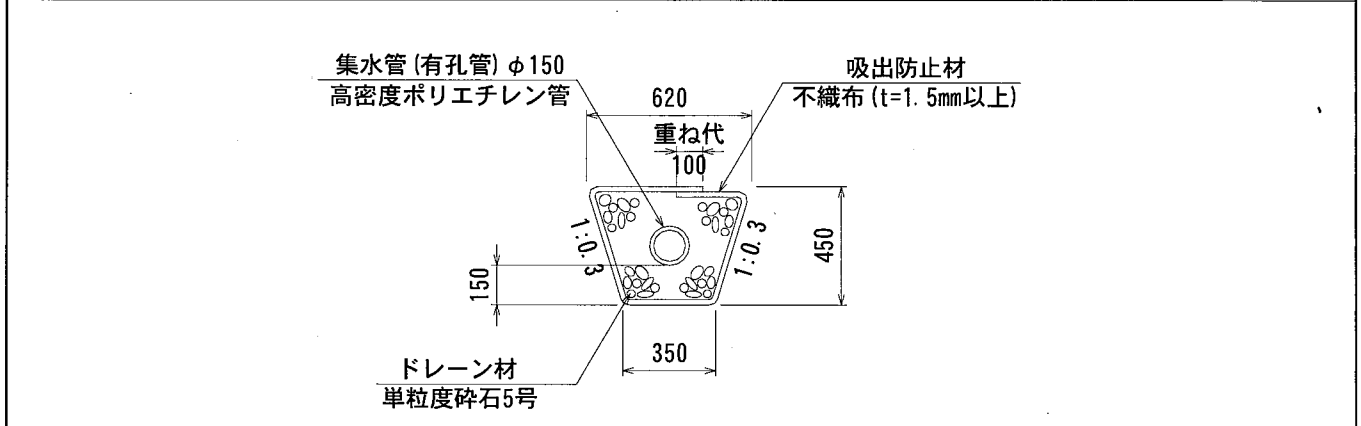

1.0mあたりの数量

$$\begin{aligned} \text{ドレーン材: } V &= \{ (0.620 + 0.350) \times 0.450 \times 1/2 \} - (0.150/2)^2 \times \pi \\ &= 0.201 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

吸出防止材 : $A = (0.620 + 0.350 + 0.470 \times 2 + 0.100)$
 (重ね代10cm) $= 2.010 \text{ m}^2$

集水管：L = 1.000 m

[illegible]

数 量 計 算 書

分離材(土砂セパレーション)	不織布 t=1.5mm以上
----------------	---------------


分離材(土砂セパレーション)	不織布 t=1.5mm以上
----------------	---------------

数量計算表

測 点	距 離	長さ	平均	面積	単位	備 考
左端部		4.8				
N0. 20+10.000	0.937	4.8	4.80	4.5		
N0. 21	10.051	4.4	4.60	46.2		
N0. 21+10.000	10.183	4.8	4.60	46.8		
N0. 22	10.182	4.8	4.80	48.9		
N0. 22+10.000	10.180	4.8	4.80	48.9		
N0. 23	10.173	4.8	4.80	48.8		
N0. 23+10.000	10.176	4.9	4.85	49.4		
N0. 24	10.179	4.4	4.65	47.3		
N0. 24+11.800	11.937	4.8	4.60	54.9		
N0. 25		4.8	4.80			
N0. 25+10.000		4.8	4.80			
N0. 26		3.5	4.15			
N0. 26+10.000		3.5	3.50			
N0. 27		3.5	3.50			
合 計	83.998	m		395.7	m ²	

数 量 計 算 書

縦排水溝

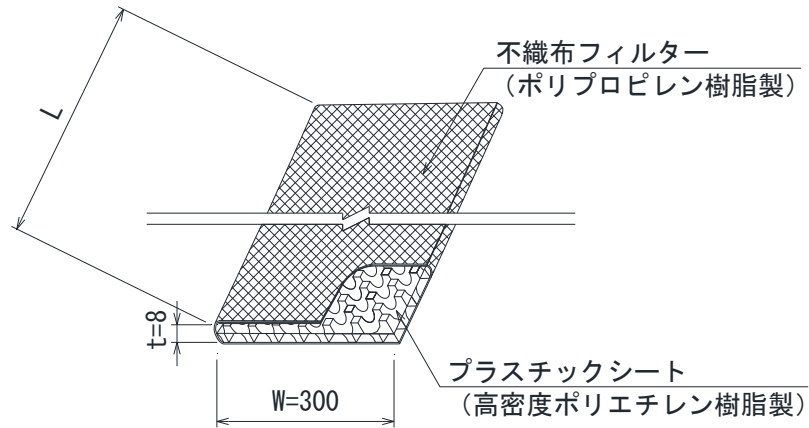


数量計算表

番号	高さ	勾配	法長	単位	備 考
1	2.12	0.50	2.50		小段0.09m
2	2.76	0.50	3.20		小段0.09m
3	3.53	0.50	4.00		小段0.09m
4	5.10	0.60	6.90		小段1.00m
5	3.55	0.50	4.10		小段0.09m
6	3.31	0.50	3.80		小段0.09m
7	3.37	0.50	3.90		小段0.09m
8	3.66	0.60	5.40		小段1.14m
9	3.56	0.50	5.10		小段1.14m
合 計			38.9	m	

数量計算書

防護柵基礎工 (BC-20)

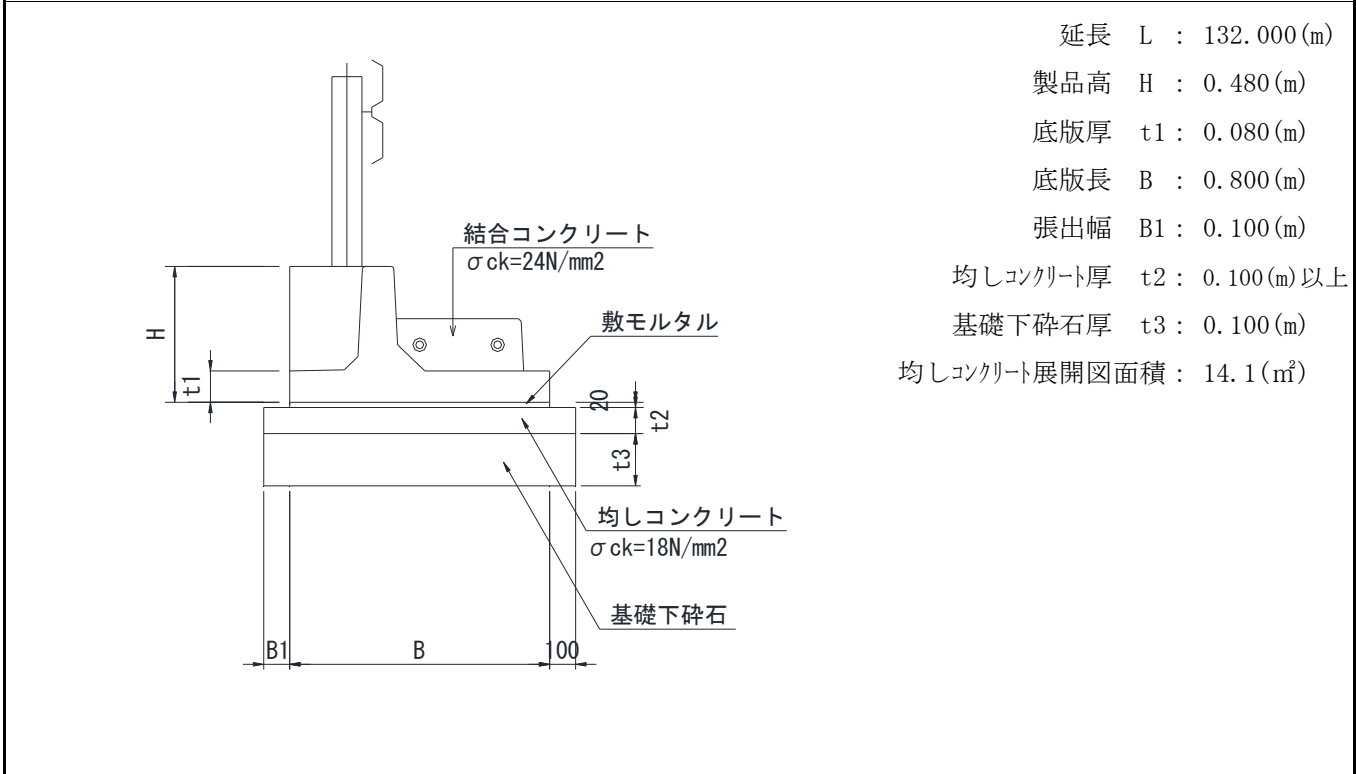


均しコンクリート展開図面積： 14.1 (m²)

[illegible]

第 号

数量計算書

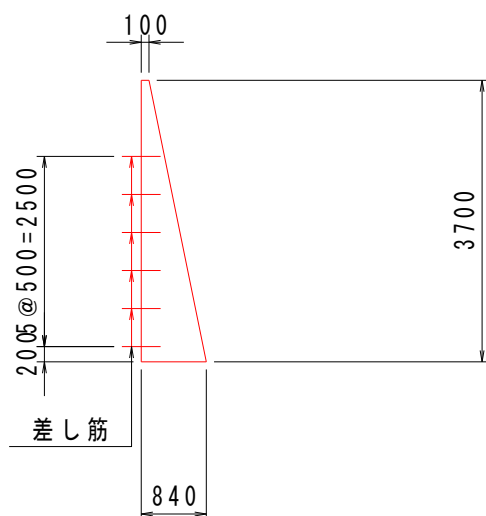

(端部処理厚さ: $t=563$)

1.0基当り


名 称	規 格	単位	算 式
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.979
型 枠	無筋構造物	m2	3.86
足場工	単管傾斜	掛m2	3.86

[illegible]

P

[illegible]

第 号 もたれ擁壁部 数量計算書

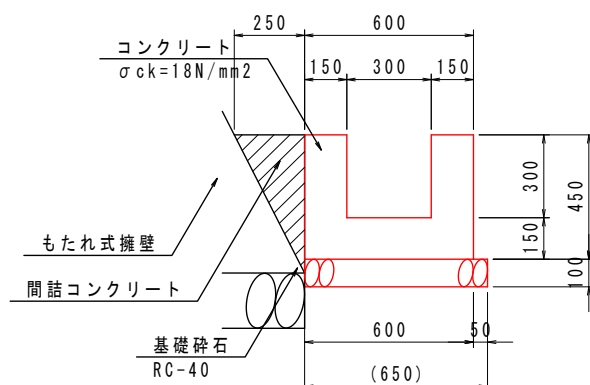

1.0基当り			
名 称	規 格	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.343
型 枠	小型	m2	3.72
基礎砕石	RC-40 t=150	m2	1.00
基面整正	土砂	m2	1.00

P

[illegible]

