

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・豊浦 埋立工事（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	構造物工事（港湾）
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 6月
施工地域・工事場所	重要港湾・地方港湾（1）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	4週8休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳島 徳島小松島港（赤石地区） 小・豊浦 埋立工事（担い 手確保型）				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場		式	1				
土工		式	1				
土工		式	1				
土砂等運搬	県	m3	12,000				単 1号
押土（ルース）	県	m3	12,000				単 2号
押土（ルース）	国	m3	38,000				単 3号
積込（ルース）	県	m3	12,000				単 4号
構造物撤去工		式	1				
撤去処分費		式	1				
散在塵芥収集	廃プラ	千m2	1				単 5号
処分費	廃プラ	t	0.2				単 6号
仮設工		式	1				
防塵対策		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・豊浦 埋立工事（担い 手確保型）				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
タイヤ洗浄作業		箇所	1				単 7号
タイヤ洗い場		箇所	1				単 8号
安全対策		式	1				
交通誘導警備員	B	式	1				内 1号
河川維持		式	1				
堤防養生工		式	1				
伐木除根工		式	1				
伐木・伐竹（複合）	樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工区分:伐木(機 械施工)	m2	10				単 9号
伐木伐竹運搬		m3	3				単 10号
処分費		m3	3				単 11号
撤去物処理工		式	1				
運搬処理工		式	1				
アスファルト撤去		m	10				単 12号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・豊浦 埋立工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	港湾整備 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	1				単 13号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	1				単 14号
沈船撤去		隻	1				単 15号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去	m2	121				単 16号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材等運搬		t	21				単 17号
事業損失防止施設費		式	1				
水質汚濁防止膜	連続φ300,H=5m,L=40m+H=2m,L=80m	式	1				内 2号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・豊浦 埋立工事（担い 手確保型）				事業区分 工事区分	港湾整備 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
安全費		式	1				
安全対策		人日	2				単 18号
役務費		式	1				
水道		式	1				内 3号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	交通誘導警備員	B					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導整理	無し, 32人	式	1				単 21号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	水質汚濁防止膜	連続 φ 300, H=5m, L=40m+H=2m, L=80m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚濁防止膜設置		m	120				単 28号
汚濁防止膜撤去		m	120				単 29号
汚濁防止膜賃料		式	1				単 30号
汚濁防止膜賃料		式	1				単 31号
汚濁防止膜清掃		m2	320				単 32号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	水道						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水道費用		式	1				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号	土砂等運搬	県	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号	押土(ルース)	県	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
押土(ルース)		土砂	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 3号	押土(ルース)	国	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
押土(ルース)		土砂	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号	積込(ルース)	県	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3以上	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号	散在塵芥収集	廃プラ	単位	千m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
散在塵芥収集		収集・集積・積込み・運搬, 無し, 6. 0km 以下, 持込, 全ての費用	千m2	1				
合計								
単価							円／千m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 6号	処分費	廃プラ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 19号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 7号	タイヤ洗淨作業		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員			人	64				
スパーローリータンク500 ^{リットル} 同等品以上			台	2				
高圧洗淨機・エンジン式・セル			月	4				
高圧洗淨機・エンジン式・セル			月	4				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 8号	タイヤ洗い場		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	18				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	42				
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	76				
溶接金網 (G3551) 径6. 0×100×100			m2	154				
平張コンクリート t=15cm			m2	28			単 20号	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	130				
暗渠排水管		据付, 直管, 200〜400mm, 全ての費用	m	34				
砂 クッション用			m3	11				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 9号	伐木・伐竹(複合)	樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工 区分:伐木(機械施工)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹(複合)		伐木(機械施工), 有り, 機械施工, 全 ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 10号	伐木伐竹運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(伐木除根)		機械施工, 有り, 無し, 27. 0km以下, 全 ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 11号	処分費		単位	m3	単位数量	3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	0. 1			単 22号	
処分費(t)			t	0. 1			単 23号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 12号	アスファルト撤去		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用	m2	15				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 13号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 17. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 14号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 24号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 15号	沈船撤去		単位	隻	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付4～4. 5t級、吊能力2. 9t	t	0. 2				
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4～4. 5t級、吊能力2. 9t, 無し, 2. 0km以下	t	0. 2				
合計								
単価							円／隻	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 16号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×3, 048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	9. 29	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	9. 29			単 25号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048(mm), 無し, 120日, 無し, 有	枚	1			単 26号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 17号	仮設材等運搬		単位	t	単位数量	21	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等運搬		無し, 無し, 21t, 有り, 基地、積+現、取+現、積+基、取卸	式	1			単 27号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 18号	安全対策		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
安全監視船		標準, 無し, 1日, 8時間	式	1			単 33号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 19号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラ			t	100				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 20号	平張コンクリート t=15cm		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	15				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	3				
溶接金網 (G3551) 径6. 0×100×100			m2	100				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 21号	交通誘導整理	無し, 32人	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	32				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 22号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 伐木			t	100				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 23号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 根株			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 24号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 AS殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 25号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295				
とび工			人	0. 295				
普通作業員			人	0. 295				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 295			単 34号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 26号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 120日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm		供用日数:120日	枚	1				
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm			枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 27号	仮設材等運搬	無し, 無し, 21t, 有り, 基地、積+現、取+現、積+基、取卸	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運賃			式	1				
取卸し・積込み費用			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 28号	汚濁防止膜設置		単位	m	単位数量	120	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止膜設置 陸上クレーン込み			m	120				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 29号	汚濁防止膜撤去		単位	m	単位数量	120	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止膜撤去 陸上クレーン込み			m	120				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 30号	汚濁防止膜賃料		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止膜賃料 連続7ポートφ300 L=40m H=5m 120日			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 31号	汚濁防止膜賃料		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止膜賃料 連続70×φ 300 L=80m H=2m			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 32号	汚濁防止膜清掃		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊			日	0. 1			単 35号	
普通作業員			人	0. 5				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 33号	安全監視船	標準, 無し, 1日, 8時間	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
安全監視船 FRP D 180PS型		標準, 6時間, 8時間	日	1			単 36号	
雑材料 全体の%			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 34号	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 35号	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 25t吊			日	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 36号	安全監視船 FRP D 180PS型	標準, 6時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	37				
高級船員			人	1. 2				
普通船員			人	1. 2				
交通船[FRP製] D 180PS型 10. 0GT		機械条件: 運転日当り損料	日	1				
交通船[FRP製] D 180PS型 10. 0GT		機械条件: 供用日当り損料	日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・豊浦 埋立工事（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	0.378	4,275	
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.592	6,044	
L001060003	タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20t	日	0.104	539	
L301010270	ラフテレンクレーン [油圧伸縮シブ型]	25t吊	日	0.32	14,880	
M000201034	小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	0.087	527	
M000202133	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3	供用日	0.031	459	
M000291001	掘み装置	開口幅1700～2000爪幅400～750mm	供用日	0.024	55	
M000301001	タンブトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級	供用日	0.377	2,146	
M000302013	トラック [クレーン装置付]	ヘーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	0.037	383	
M000701015	モータクレーン [土工用・排ガス対策型(第2次)]	プレート幅3.1m	供用日	0.102	1,796	
M000801009	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	0.106	1,457	
M007500157	タンブトラック (深あおり・土砂禁止)	[オンロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	0.137	4,896	
M301280100	交通船 [FRP製]	D 180PS型 10.0GT	日	5.3	51,345	
M302422000	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型(第3次)]	20t級	供用日	171.16	5,250,000	
M302470000	バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型(第1次)]	標準バケット容量 山積1.4m3/平積1.0m3	供用日	30.876	777,960	
M302590000	タンブトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	195.034	4,065,600	
	合計額				10,182,362	

見積単価一覧表


工事名	R7徳土 徳島小松島港(赤石地区) 小・豊浦 埋立工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
タンク 500 ^{リットル}	スーパーローリータンク 1070*880*800 同等品以上	台	29,800	
高圧洗浄機	エンジン式・セル(補償料・基本料・リース料)	月	38,500	高圧ホース20m含む
処分費	アスファルト殻	m3	3,600	運搬距離 L=12.8km
処分費	廃プラ	t	45,000	運搬距離 L=5.7km
処分費	伐木	t	15,000	運搬距離 L=22.6km
処分費	木根	t	30,000	運搬距離 L=22.6km
水道費用		式	100,000	一般管理費のみ対象とする。
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	月単位の週休2日経費補正	式	332,743	
共通仮設費分	月単位の週休2日経費補正	式	50,361	

数量計算書

工事名：R 7 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・豊浦 埋立工事（担い手確保型）

工種	種別	細別	規格	単位	当初数量	備考
土工						
	土砂等運搬		L=3km以内	m3	12,000	県、L=2.3km
	押土(ルース)	土砂		m3	12,000	県
	積込み(ルース)	土砂		m3	12,000	県
	押土(ルース)	土砂		m3	38,000	国、28,000+5,000+5,000 置土+ポンド+-13浚土
仮設工						
	防塵対策					
	タイヤ洗い場			箇所	1	
		コンクリート	18-8-40 BBoN	m3	18	
		型枠	小型構造物	m2	42	
		溶接金網	φ6×100×100mm	m2	154	
		基礎碎石	RC-40 t=15cm	m2	76	
		平張コンクリート	18-8-40 BBoN	m2	28	
		不陸整正	補足材なし	m2	130	40m×W3.2=128m2 敷鉄板部
		暗渠配水管	VUφ200	m	34	※ソケット、エルボ、 キャップ含む
		管防護工	砂	m3	11	
		硬質塩化ビニル管	VUφ200 L=4.0m/ 本	本	9	
		硬質塩化ビニル管	VUφ200 ソケッ ト	個	7	
		硬質塩化ビニル管	VUφ200 90° エ ルボ	個	2	
		硬質塩化ビニル管	VUφ200 キャッ プ	個	2	
	タイヤ洗浄作業	軽作業員	タイヤ洗浄ブールの 清掃含む(軽作 業員32日×2人=64 人)	人	64	県・土砂搬入のみ
		タンク500 ^{リットル}	スーパーローリー タンク 1070*880*800 同等品以上	台	2	
		高圧洗浄機	2台、供用日120日	月	4	ガソリンエンジン用・リー ス
	安全対策					
		交通誘導警備員	B	人日	32	県・土砂搬入のみ
	水質汚濁防止膜	連続 ⁷ ポートφ300 H=5m 2000以上3000未満	供用日数120日	m	40	
		連続 ⁷ ポートφ300 H=2m 2000以上3000未満	供用日数120日	m	80	

[illegible]

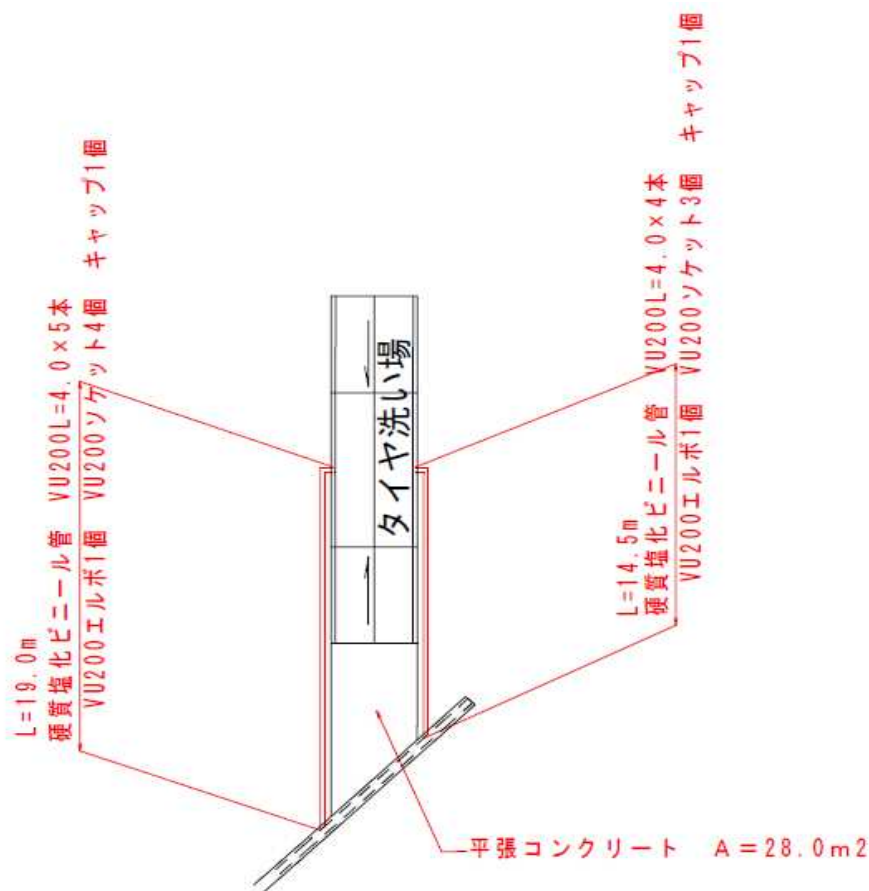


・ 数量表 (1式当り)

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
硬質塩化ビニル管	VU200 L=4.0m/本	本	9	
"	VU200 ソケット	個	7	
"	VU200 90° エルボ	個	2	左右1カ所ずつ
"	VU200 キャップ	個	2	左右1カ所ずつ

(1式当り数量)

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
硬質塩化ビニル管布設工	VU φ 200		m	33.5
材料				
硬質塩化ビニル管	VU φ 200 L=4.0m/本	上記計算書により	本	9
硬質塩化ビニル管	VU φ 200 ソケット	上記計算書により	個	7
硬質塩化ビニル管	VU φ 200 90° エルボ	上記計算書により	個	2
硬質塩化ビニル管	VU φ 200 キャップ	上記計算書により	個	2
平張コンクリート	t=150		m2	28.0

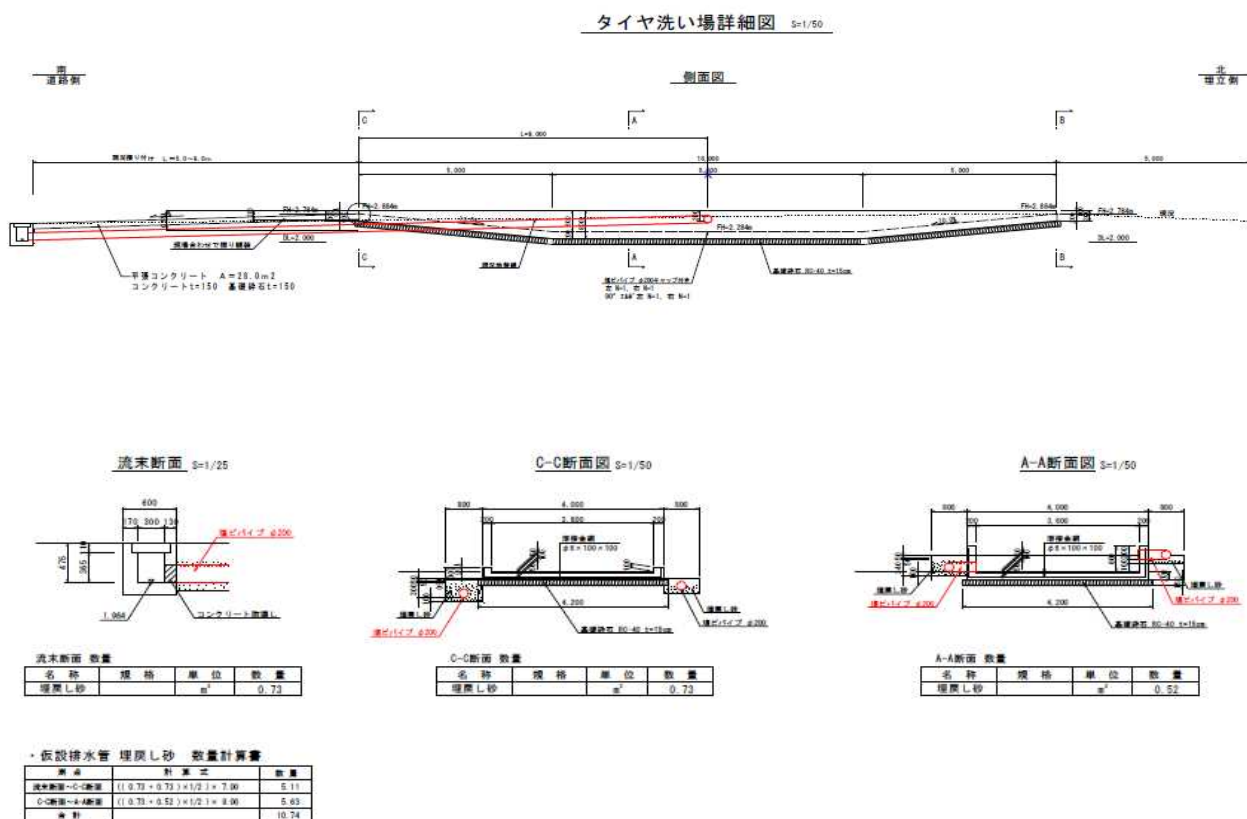

(1式当り数量)

[illegible]

