

見積参考資料

工事名 R7三耕 地すべり 井ノ久保 山腹1 工事(担い手確保型)

◇経費情報

工種区分	その他土木工事(2)
単価地区	三好1
単価使用年月	令和7年6月
施工地域区分	中山間地域
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	4 週 8 休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、4週8休の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 1 工事 (担い手確保型)

項 目 名	内 容
事業主体名	西部県民局農林水産部 (三好) 農村保全
事業名	耕地地すべり防止事業
地区名	井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 1 工事 (担い手確保型)
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 6 月 - A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R7三耕 地すべり 井ノ久保 山腹1工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹1 工事 (担い手確保型)

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	その他土木工事(2)
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R7三耕 地すべり 井ノ久保 山腹1工事 (担い手確保型)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工)	1.000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式		
12 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式		
13 ・ ・ ・ 現場管理費				
14 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R7三耕 地すべり 井ノ久保 山腹1工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R7三耕 地すべり 井ノ久保 山腹1工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹1 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・土工	1.000	式			
・掘削工	1.000	式			
掘削	195	m ³			単A B単 1号
掘削	88	m ³			単A B単 2号
法面整形	98	m ²			単A B単 3号
残土運搬	283	m ³			単A B単 4号
合 計					
・法面工	1.000	式			
・水抜きボーリング工 3段目のみ	1.000	式			
集排水ボーリング (ロータリーパーカッション式) 地表,硬質土,φ90mm	137.9	m			単A B単 5号
集排水ボーリング (ロータリーパーカッション式) 地表,軟岩,φ90mm	37.1	m			単A B単 6号
保孔管 (ロータリーパーカッション式) 3方向ストレーナ,地表,VP	28.0	m			単A B単 7号
保孔管 (ロータリーパーカッション式) 4方向ストレーナ,地表,VP	147.0	m			単A B単 8号
硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ75	46.200	m			単A B単 9号
硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ75、エルボ45°	14.000	個			単A B単 10号
足場 (地表) (ロータリーパーカッション式) 平地	325	空m ³			単A B単 11号

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R7三耕 地すべり 井ノ久保 山腹1工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R7三耕 地すべり 井ノ久保 山腹1工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R7三耕 地すべり 井ノ久保 山腹1工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R7三耕 地すべり 井ノ久保 山腹1工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R7三耕 地すべり 井ノ久保 山腹1工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R7三耕 地すべり 井ノ久保 山腹1工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R7三耕 地すべり 井ノ久保 山腹1工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-	1.000	m3			S単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3			S単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
	法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²			S単 21号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R7三耕 地すべり 井ノ久保 山腹1工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 4号 ***					
	残土運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km	1.000	m3			S単 19号
	以下					
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 5号 ***					
	集排水ボーリング (ロータリーパーカッション式) 地表,埴質土,φ90mm		m		1.000 m	当たり算出
	SP ボーリング 地表,埴質土,φ90mm,50m/本以下,なし	1.000	m			S単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 6号 ***					
	集排水ボーリング (ロータリーパーカッション式) 地表,軟岩,φ90mm		m		1.000 m	当たり算出
	SP ボーリング 地表,軟岩,φ90mm,50m/本以下,なし	1.000	m			S単 26号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹1 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 7号 ***					
	保孔管 (ロータリーパーカッション式) 3方向スレータ,地表,VP		m		1.000 m	当たり算出
	SP 保孔管 地表,VP,有り,-,VP各種,-,VP40	1.000	m			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 8号 ***					
	保孔管 (ロータリーパーカッション式) 4方向スレータ,地表,VP		m		1.000 m	当たり算出
	SP 保孔管 地表,VP,有り,-,VP各種,-,VP40	1.000	m			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 9号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ75		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m			S単 14号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 1 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 10号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ75、エルボ45°		個		1.000 個	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,,	1.000	個			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 11号 ***					
	足場 (地表) (ロータリーパーカッション式) 平地		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	SP 足場 (地表) 平地,なし	1.000	空m3			S単 29号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 12号 ***					
	ボーリング仮設機材 (ロータリーパーカッション式) 地表		回		1.000 回	当たり算出
	SP ボーリング仮設機材 地表,なし	1.000	回			S単 28号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹1 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 13号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	1.000	m3			S単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 14号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 15号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)	1.000	m3			S単 1号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1.000	m3			S単 17号
	合 計					

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹1 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 16号 ***					
	小段排水路 300A		m		10.000 m	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,法面小段面部における作業,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 13号
	鉄筋コンクリートU形 300A 長600mm,,	16.500	個			S単 7号
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	5.000	m3			S単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 17号 ***					
	縦排水路 高密度ポリエチレン管φ300		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,200～400mm,要	1.000	m			S単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 18号 ***					

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹1 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	集水枡		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/ C60%	0.280	m ³			S単 40号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.180	m ²			S単 23号
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.810	m ²			S単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 19号 ***					
	索道架設費		式		1.000 式	当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去 架設,3 t 以上4 t 未満,345m,95日,32mm,16mm,試運転あり,元柱使用する,先柱 を使用しない (立木使用)	1.000	基			S単 32号
	ケーブルクレーンクレーン賃料 95日	1.000	式			T単 1号
	ケーブルクレーン架設・撤去 撤去,3 t 以上4 t 未満,345m,95日,32mm,16mm,試運転あり,元柱使用する,先柱 を使用しない (立木使用)	1.000	基			S単 33号
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,3 ヶ月~6 ヶ月	1.000	基			S単 30号
	アンカー架設・撤去 人力施工,3 t 以上4 t 未満,根株・立木	1.000	基			S単 31号
	合 計					

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R7三耕 地すべり 井ノ久保 山腹1工事(担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 20号 ***					
	索道運搬費		式		1.000 式	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 3t以上4t未満,バケット使用資材,土砂,土砂,170m,2段クレーンなし	283.000	m3			S単 34号
	ケーブルクレーン資材運搬 3t以上4t未満,重量の大きい資材,砕石,砂利・栗石,170m,2段クレーンなし	4.700	m3			S単 35号
	ケーブルクレーン資材運搬 3t以上4t未満,重量の大きい資材,鋼材等,鋼材,170m,2段クレーンなし	15.000	ton			S単 36号
	ケーブルクレーン資材運搬 3t以上4t未満,重量の大きい資材,木・根株,丸太,170m,2段クレーンなし	11.000	m3			S単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 21号 ***					
	運搬費		式		1.000 式	当たり算出
	土工機械解体・組立 分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,3t以上4t未満,4.30ton	2.000	台			S単 38号
	土工機械解体・組立 分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,3t以上4t未満,7.00ton	2.000	台			S単 39号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹1 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 22号 ***					
	木根等処分 木枝		m3		1.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬 (根株、チップ)	1.000	m3			S単 41号
	処分費 木枝	1.000	m3			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 23号 ***					
	木根等処分 木根		m3		1.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬 (根株、チップ)	1.000	m3			S単 41号
	処分費 木根	1.000	m3			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 24号 ***					
	土質試験 ポータブルコーン貫入試験		m		1.000 m	当たり算出
	土質試験 ポータブルコーン貫入試験,,	1.000	m			S単 9号
	合 計					

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R7三耕 地すべり 井ノ久保 山腹1工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R7三耕 地すべり 井ノ久保 山腹1工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻				
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンパ(I)				
	特殊作業員		0.340	人		
	普通作業員		0.680	人		
	諸雑費 10%		0.100			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 2号 ***					
	ウインチ		日		1.000 各単位	当たり算出
	ウインチ 3t以上4t未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	3t以上4t未満				
	3)単価の入力					
	ウインチ		1.000	日		<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R7三耕 地すべり 井ノ久保 山腹1工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単- 3号 ***					
	ワイヤーロープ 主索		100m日		1.000 各単位	当たり算出
	ワイヤーロープ 主索 6×7 径32mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	6×7 径32mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	ワイヤーロープ 主索	1.000	100m日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 4号 ***					
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日		1.000 各単位	当たり算出
	ワイヤーロープ 巻上・曳索 6×19 径16mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	6×19 径16mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	ワイヤーロープ 巻上・曳索	1.000	100m日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R7三耕 地すべり 井ノ久保 山腹1工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単- 5号 ***					
	ケーブルクレーン支柱		日		1.000 各単位	当たり算出
	ケーブルクレーン支柱 元柱			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	元柱				
	ケーブルクレーン支柱	1.000	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 6号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R7三耕 地すべり 井ノ久保 山腹1工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単- 7号 ***					
	鉄筋コンクリートU形		個		1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋コンクリートU形 300A 長600mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	鉄筋コンクリートU形 300A 長600mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 8号 ***					
	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	当たり算出
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R7三耕 地すべり 井ノ久保 山腹1工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単- 9号 ***					
	土質試験		m		1.000 各単位	当たり算出
	土質試験 ポータブルコーン貫入試験,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	土質試験 ポータブルコーン貫入試験	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 10号 ***					
	土壌分析試験費		式		1.000 各単位	当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む)	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R7三耕 地すべり 井ノ久保 山腹1工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 11号 ***					
	処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	木枝			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	木枝		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	処分費		m3			
	木枝	1.000				
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 12号 ***					
	処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	木根			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	木根		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	処分費		m3			
	木根	1.000				
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R7三耕 地すべり 井ノ久保 山腹1工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単- 13号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,法面小段			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	面部における作業,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=600				
	4)規格Ⅱ	60kgを超え300kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	法面小段面部における作業				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単- 14号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R7三耕 地すべり 井ノ久保 山腹1工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)管種区分	VP		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	75mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管					
	一般管VP 径75 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.120	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 15号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,片切掘削,-,-,-,-,-			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	片切掘削				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	-				
	6)火薬使用	-				

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R7三耕 地すべり 井ノ久保 山腹1工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単- 16号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単- 17号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,小規模(標準以外)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準以外)				

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R7三耕 地すべり 井ノ久保 山腹1工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単－ 18号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単－ 19号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	22.5km以下				
	単 価		m3			

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹1工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 20号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 21号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,㙺質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し 㙺質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 22号 ***					

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区				
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹1工事 (担い手確保型)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	0 40～0mm			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	なし				
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単一 23号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,小型構造物			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単一 24号 ***					
	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	据付,波状管及び網状管,200～400mm,要			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 1 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分	据付				
	2)管種別	波状管及び網状管				
	3)呼び径	200～400mm				
	4)継手材料費	要				
	単 価		m			
	*** S単－ 25号 ***					
	SP ボーリング		m		1.000 m	当たり算出
	SP ボーリング			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地表,ㄱ質土,φ90mm,50m/本以下,なし			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工場所	地表				
	2)土質区分	ㄱ質土				
	3)呼び径	φ90mm				
	4)削孔長区分	50m/本以下				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m			
	*** S単－ 26号 ***					
	SP ボーリング		m		1.000 m	当たり算出
	SP ボーリング			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地表,軟岩,φ90mm,50m/本以下,なし			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工場所	地表				
	2)土質区分	軟岩				

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 1 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)呼び径	φ90mm				
	4)削孔長区分	50m/本以下				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m			
	*** S単ー 27号 ***					
	SP 保孔管		m		1.000 m	当たり算出
	SP 保孔管			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地表,VP,有り,-,VP各種,-,VP40			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工場所	地表				
	2)保孔管種別	VP				
	3)スレーナ現場加工の有無	有り				
	4)製品区分	-				
	5)保孔管種類(VP)	VP各種				
	6)保孔管種類(SGP)	-				
	7)規格区分	VP40				
	単 価		m			
	*** S単ー 28号 ***					
	SP ボーリング仮設機材		回		1.000 回	当たり算出
	SP ボーリング仮設機材			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地表,なし			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R7三耕 地すべり 井ノ久保 山腹1工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工場所 2)長期割引単価区分	地表 なし				
	単 価		回			
	*** S単－ 29号 ***					
	SP 足場(地表)		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	SP 足場(地表) 平地,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工場所 2)長期割引単価区分	平地 なし				
	単 価		空m3			
	*** S単－ 30号 ***					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,3ヵ月～6ヵ月			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)使用期間区分	架設・撤去 3ヵ月～6ヵ月				
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)材料(丸太)コード(単位:m3)	普通作業員				
	5)1基当たり丸太数量	1.9m3				
	土木一般世話役		2.000 人			
	普通作業員		5.700 人			

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹1工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	材料費 丸太	0.400				
	諸雑費 5%	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	杉丸太 φ0.18m,L=3.0m	1.900	m3			
	*** S単一 31号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	アンカー架設・撤去 人力施工,3t以上4t未満,根株・立木			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)規格区分	人力施工 3t以上4t未満		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)アンカー種別区分 4)山林砂防工(普通作業員)	根株・立木 普通作業員				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3) 6)1基当たり丸太数量	0.25m3				
	土木一般世話役	1.200	人			
	普通作業員	8.800	人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単一 32号 ***					

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 1 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ケーブルクレーン架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	架設,3 t 以上4 t 未満,345m,95日,32mm,16mm,試運転あり,元柱使用する,先柱を使用しない (立木使用)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工区分	架設				
	2)規格区分	3 t 以上4 t 未満				
	3)支間長	345m				
	4)試運転区分	試運転あり				
	5)賃料期間	95日				
	6)主索径区分	32mm				
	7)副索径区分	16mm				
	8)元柱使用区分	元柱使用する				
	9)先柱使用区分	先柱を使用しない (立木使用)				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役					
		9.000	人			
	とび工					
		41.000	人			
	普通作業員					
		26.000	人			
	特殊作業員					
		7.000	人			
	軽油					
	ハートル給油	238.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S 単— 33号 ***					

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 1 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ケーブルクレーン架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	撤去,3 t 以上4 t 未満,345m,95日,32mm,16mm,試運転あり,元柱使用する,先柱を使用しない (立木使用)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工区分	撤去				
	2)規格区分	3 t 以上4 t 未満				
	3)支間長	345m				
	4)試運転区分	試運転あり				
	5)賃料期間	95日				
	6)主索径区分	32mm				
	7)副索径区分	16mm				
	8)元柱使用区分	元柱使用する				
	9)先柱使用区分	先柱を使用しない (立木使用)				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役					
		5.000	人			
	とび工					
		18.000	人			
	普通作業員					
		12.000	人			
	特殊作業員					
		5.000	人			
	軽油					
	ハートル給油	170.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S 単— 34号 ***					

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R7三耕 地すべり 井ノ久保 山腹1工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3t以上4t未満,バケット使用資材,土砂,土砂,170m,2段クレーン			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	3t以上4t未満				
	2)運搬種別区分	バケット使用資材				
	3)運搬物区分	土砂				
	4)資材名称	土砂				
	5)1回当り運搬量	0.700				
	6)運搬距離	170.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	普通作業員					
		4.000	人			
	軽油					
	パトール給油	53.000	L			
	合 計					算出数量 30.100 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単- 35号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹1工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ケーブルクレーン資材運搬 3 t 以上4 t 未満,重量の大きい資材,砕石,砂利・栗石,170m,2段ク レーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	3 t 以上4 t 未満 重量の大きい資材				
	3)運搬物区分 4)資材名称	砂利・栗石 砕石				
	5)1回当り運搬量 6)運搬距離	0.800 170.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	普通作業員					
		4.000	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油					
		53.000	L			
	合 計					算出数量 34.400 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単ー 36号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 3 t 以上4 t 未満,重量の大きい資材,鋼材等,鋼材,170m,2段クレー			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R7三耕 地すべり 井ノ久保 山腹1工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ンなし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	3t以上4t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	鋼材				
	4)資材名称	鋼材等				
	5)1回当り運搬量	1.200				
	6)運搬距離	170.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	普通作業員					
		4.000	人			
	軽油					
	ハートロール給油	53.000	L			
	合 計					算出数量 51.600 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単- 37号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3t以上4t未満,重量の大きい資材,木・根株,丸太,170m,2段クレーンなし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R7三耕 地すべり 井ノ久保 山腹1工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)規格区分	3t以上4t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	丸太				
	4)資材名称	木・根株				
	5)1回当り運搬量	0.500				
	6)運搬距離	170.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	普通作業員					
		4.000	人			
	軽油					
	ハートル給油	53.000	L			
	合 計					算出数量 21.500 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単一 38号 ***					
	土工機械解体・組立		台		1.000 台	当たり算出
	土工機械解体・組立 分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,3t以上4t未満,4.30ton			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業種別	分解・組立		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)分解時最大部品質量	3ton		夜間制約作業時間:0.0		
	3)使用機械種別	ケーブルクレーン				
	4)ウインチ規格区分	3t以上4t未満				

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R7三耕 地すべり 井ノ久保 山腹1工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)機械質量(W) 6)ラフレンクレーン又は加ラクレーンの選択	4.30ton				
	特殊作業員	4.300	人			
	特殊作業員	4.900	人			
	特殊作業員	1.100	人			
	軽油 ハトール給油	58.000	L			
	諸雑費	0.020				
	合 計					算出数量 1.000 台
	単 価		台			
	*** S単— 39号 ***					
	土工機械解体・組立		台		1.000 台	当たり算出
	土工機械解体・組立 分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,3t以上4t未満,7.00ton			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別 2)分解時最大部品質量	分解・組立 3ton				
	3)使用機械種別 4)ウインチ規格区分	ケーブルクレーン 3t以上4t未満				
	5)機械質量(W) 6)ラフレンクレーン又は加ラクレーンの選択	7.00ton				
	特殊作業員	9.200	人			
	特殊作業員	10.500	人			
	特殊作業員	2.600	人			

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R7三耕 地すべり 井ノ久保 山腹1工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 ハートル給油	138.000	L			
	諸雑費	0.020				
	合 計					算出数量 1.000 台
	単 価		台			
	*** S単ー 40号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単ー 41号 ***					
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)		m3		1.000 時間	当たり算出

事業名	耕地地すべり防止事業 井ノ久保 地区
工事名	R7三耕 地すべり 井ノ久保 山腹1工事（担い手確保型）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名 : R7三耕 地すべり 井ノ久保 山腹1工事(担い手確保型)

名称	規格	単位	単価	備考
処分費	木枝	m3	6,500 円	運搬距離 : 16. 5km
処分費	木根	m3	8,500 円	運搬距離 : 16. 5km
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	169,000 円	
共通仮設費分(積上分)	4週8休経費補正	式	33,000 円	

設計数量総括表

設計書名：井ノ久保地すべり

事業区分：地すべり対策
工事区分：地すべり対策

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
土工				式		1.0		
	掘削工			式		1.0		
		片切掘削	土砂	m3		194.6		
		オープンカット	土砂	m3		88.0		
	法面整形工			式		1.0		
		法面整形(切土部)	土砂	m2		98.0		
	残土処理工			式		1.0		
		残土処理	土砂	m3		282.6		
	水抜きボーリング工			式		1.0		
		削孔	礫質土	m		137.9		
			軟岩	m		37.1		
		保孔管	3方向ストレーナ (φ40)	m		28.0		
			4方向ストレーナ (φ40)	m		147.0		
		孔口処理工	塩化ビニールパイプVPφ75	m		46.2		
			45° エルボ(φ75)	個		14.0		
		足場工		空m3		325.0		

設計数量総括表

設計書名：井ノ久保地すべり

事業区分：地すべり対策
工事区分：地すべり対策

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
排水構造物工				式		1.0		
	作業土工			式		1.0		
		床掘	土砂	m3		33.5		
		基面整正	土砂	m2		39.7		
		埋戻	W1<1m	m3		25.3		
	側溝工			式		1.0		
		小段排水路	1種-300A	m		78.5		
	管渠工			式		1.0		
		縦排水路	高密度ポリエチレンダブ管 φ300	m		13.0		
	集水枳工			式		1.0		
		集水枳	500×500×550, 小型 σ ck≧18N/mm2	箇所		1.0		
仮設工				式		1.0		
	仮設工			式		1.0		
		索道架設費	3t吊り	式		1.0		
		索道運搬費		式		1.0		

設計数量総括表

設計書名：井ノ久保地すべり

事業区分：地すべり対策

工事区分：地すべり対策

[illegible]

工種数量総括表

設計書名：井ノ久保地すべり

事業区分：地すべり対策

工事区分：地すべり対策

[illegible]

数量集計表

種 別：掘削工
規 格：

細 別	規 格	単位	掘削工		合 計	摘 要
片切掘削	掘削②(4段目) 土 砂	m3	194.6		194.6	
	合計	m3	194.6		194.6	
オープンカット	掘削⑥(4段目) 土 砂	m3	88.0		88.0	
	合計	m3	88.0		88.0	

平均断面計算表

名 称：片切掘削計算表

(1 / 4)

測点	距離(m)	掘削①(～3段目)土砂			掘削②(4段目)土砂			摘要
		断面積(m ²)	平均断面積(m ²)	体積(m ³)	断面積(m ²)	平均断面積(m ²)	体積(m ³)	
No.0-13.0	—	0.0	—	—	0.0			
No.0	13.0	0.0	0.00		3.3	—	—	
No.1	20.0	119.2	59.60		0.0	1.65	33.0	
No.1+12.0	12.0	78.8	99.00		2.3	1.15	13.8	
No.2	8.0	59.6	69.20		2.9	2.60	20.8	
No.3	20.0	34.3	46.95		4.9	3.90	78.0	
No.4	20.0	3.9	19.10		0.0	2.45	49.0	
No.4+16.5	16.5	0.0	1.95		0.0	0.00	0.0	
合計	109.5			0.0			194.6	

平均断面計算表

名 称：オープンカット計算表

(3 / 4)

測点	距離(m)	掘削⑤(～3段目)土砂			掘削⑥(4段目)土砂			摘要
		断面積(m ²)	平均断面積(m ²)	体積(m ³)	断面積(m ²)	平均断面積(m ²)	体積(m ³)	
No.0-13.0	—	0.0	—	—	0.0			
No.0	13.0	0.0	0.00		0.0	—	—	
No.1	20.0	0.0	0.00		5.5	2.75	55.0	
No.1+12.0	12.0	0.0	0.00		0.0	2.75	33.0	
No.2	8.0	0.0	0.00		0.0	0.00	0.0	
No.3	20.0	0.0	0.00		0.0	0.00	0.0	
No.4	20.0	0.0	0.00		0.0	0.00	0.0	
No.4+16.5	16.5	0.0	0.00		0.0	0.00	0.0	
合計	109.5			0.0			88.0	

数量集計表

種 別：法面整形工
規 格：

[illegible]

平均面積計算表

名 称：切土法面整形面積計算表

測 点	距 離(m)	掘削①(～3段目) 土 砂			掘削②(4段目) 土 砂			摘 要
		法 長(m)	平均法長(m)	面 積(m ²)	法 長(m)	平均法長(m)	面 積(m ²)	
No.0-13.0	—	0.0	—	—	0.0			
No.0	13.0	0.0	0.00		1.4	—	—	
No.1	20.0	20.8	10.40		1.4	1.40	28.0	
No.1+12.0	12.0	22.5	21.65		1.4	1.40	16.8	
No.2	8.0	16.5	19.50		1.4	1.40	11.2	
No.3	20.0	10.5	13.50		1.4	1.40	28.0	
No.4	20.0	2.4	6.45		0.0	0.70	14.0	
No.4+16.5	16.5	0.0	1.20		0.0	0.00	0.0	
合 計	109.5			0.0			98.0	

数量集計表

種 別：水抜きボーリング工



規格：

[illegible]

一般計算書


種 別：水抜きボーリング工
ブロック：3段水抜きボーリング工
区 分：

1段当り

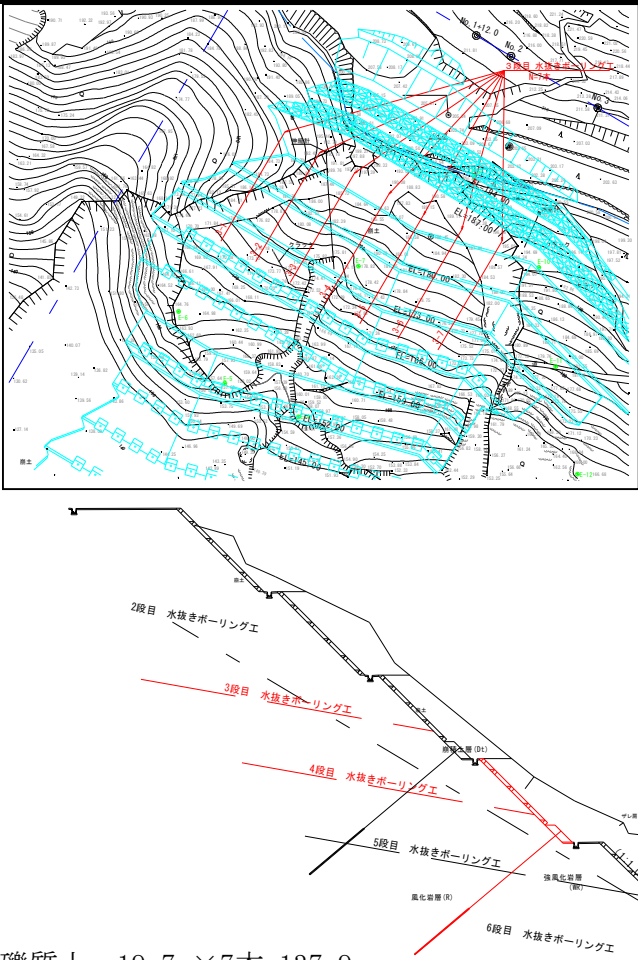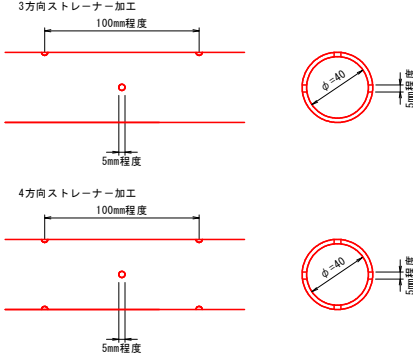細別／規格	算 式／図	数 量
削孔 (φ 90)	 削孔 礫質土：19.7m×7本=137.9m 軟 岩： 5.3m×7本= 37.1m 総延長：137.9m+37.1m=175.0m	175.0 m
足場工	5.9×55.0m=324.5	324.5空m3
保孔管	保孔管ストレーナ S=1:2  3方向ストレーナ (φ 40) : 4.0m×7本= 28.0m 4方向ストレーナ (φ 40) : 21.0m×7本=147.0m 総延長：28.0m+147.0m=175.0m ストレーナは適切なジョイントにて堅固に接合すること。 ネジ式で接合する際は、開口方向のスレに留意して、 堅固に接合できない場合は、ジョイントを用いること。	175.0 m

一般計算書

種 別：水抜きボーリング工
ブロック：水抜きボーリング工

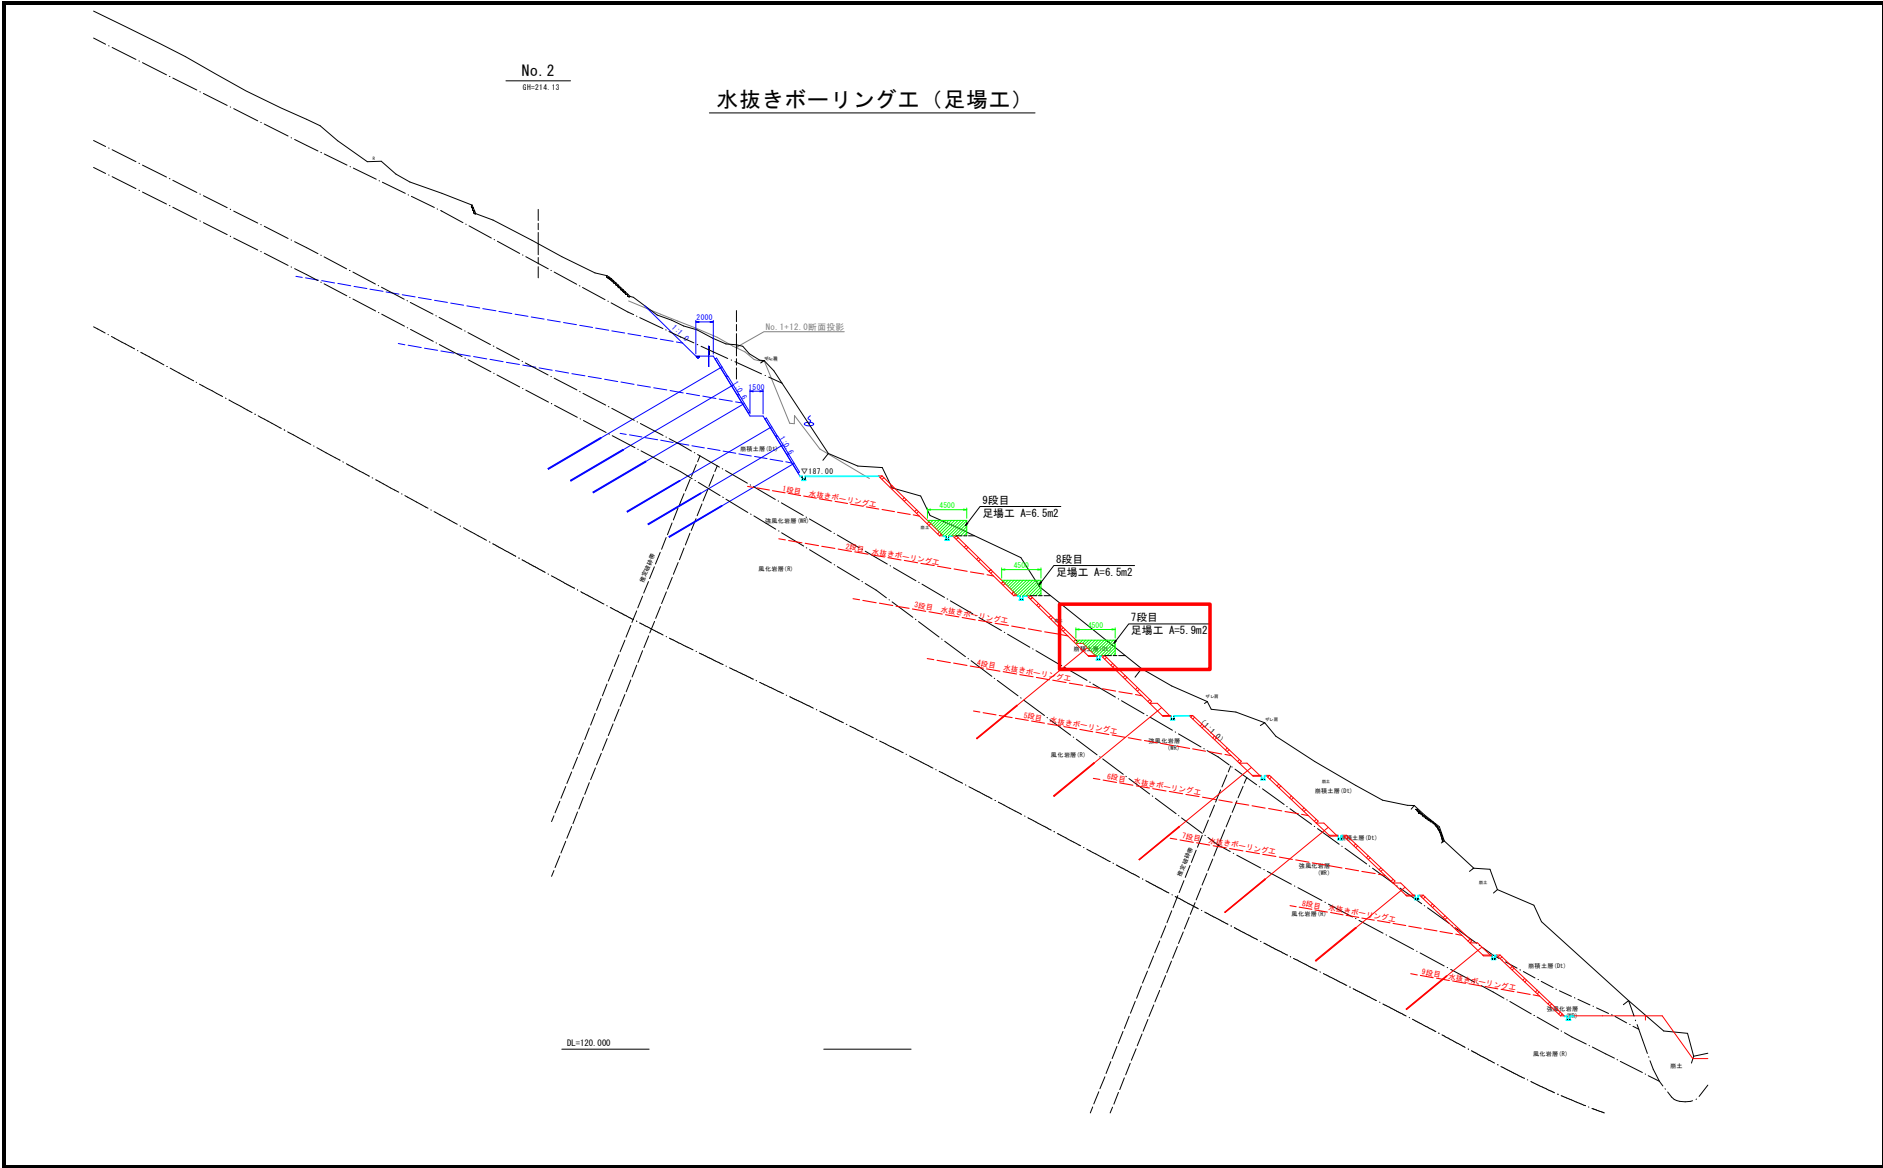

一般計算書

種 別：孔口処理工
ブロック：3段水抜きボーリング工
区 分：

1段当り

[illegible]


一般計算書

種 別： 孔口処理工
ブ ロ ッ ク：
区 分：

1.0箇所当り

3 ～ 8 段 目

3～8段水抜きボーリング工 孔口処理工数量(一箇所あたり)			
種 別	算 式	単 位	数 量
45° エルボ (φ75)		個	2
強化ビニールパイプ (VP φ75)	(0.9+2.2+3.5)	m	6.6

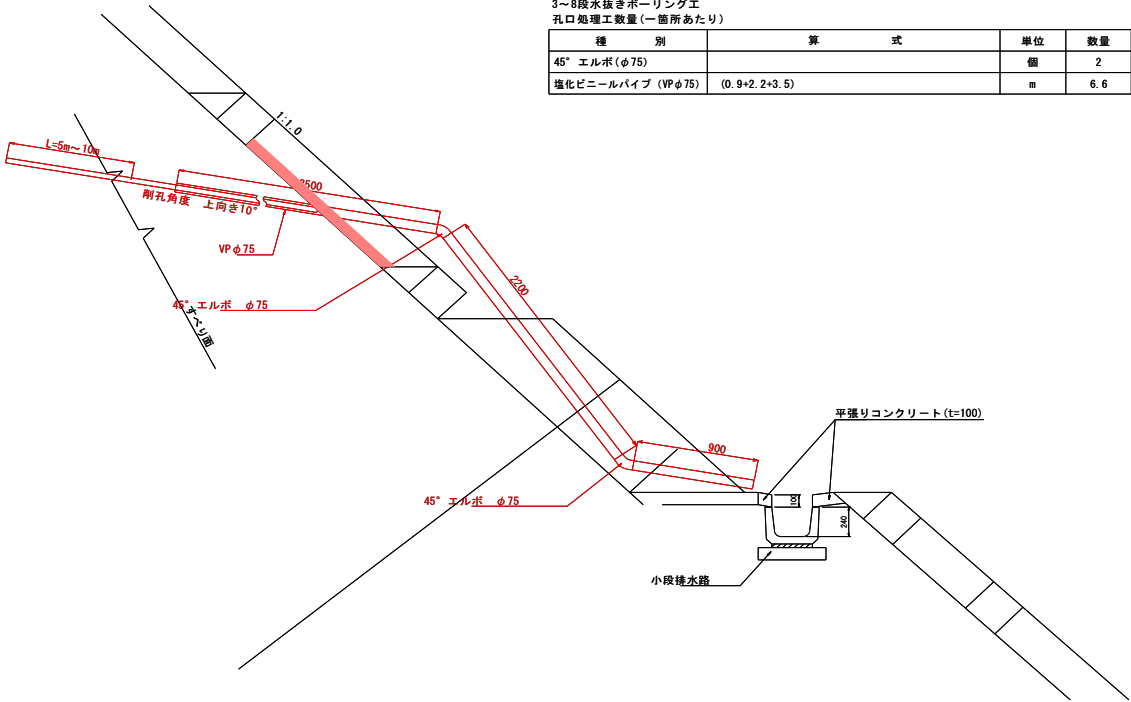

工種数量総括表

設計書名：三耕 井ノ久保 地すべり

事業区分：地すべり対策

工事区分：地すべり対策

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
排水構造物工				式		1		
	作業土工			式		1		
		床掘	土砂	m3		33.5		
		基面整正	土砂	m2		39.7		
		埋戻	W1<1m	m3		25.3		
	側溝工			式		1		
		小段排水路	1種-300A	m		78.5		
	管渠工			式		1		
		縦排水路	高密度ポリエチレンダブ管 φ300	m		13.0		
		45° エルボ	φ300	個		0.0		
	集水枳・マンホール工			式		1.0		
		集水枳	500×500×550, 小型 σck≧18N/mm2	箇所		1		

数量集計表


種 別：作業土工

規格：

[illegible]


一般計算書

種 別：作業土工
ブロック：側溝工
区 分：

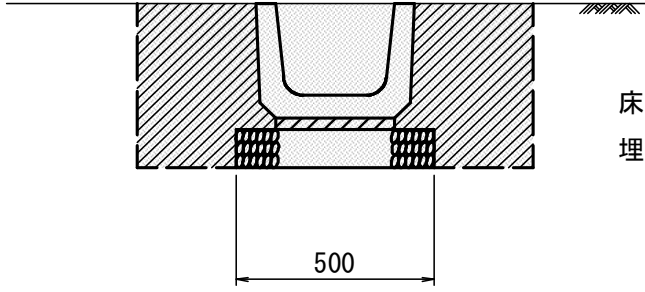細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
床掘 土砂	小段排水路  床掘（土砂） 0.4 埋戻（W1<1m）0.3 作業土工延長 9段目 L1=81.0-0.65=80.35 8段目 L2=72.8-0.65=72.15 7段目 L3=67.1-0.65=66.45 6段目 L4=64.1-0.65=63.45 5段目 L5=66.3-0.65=65.65 4段目 L6=73.3-0.65=72.65 3段目 L7=78.5-0.65=77.85 2段目 L8=92.0-0.65=91.35 1段目 L9=88.5-0.65=87.85 最上段 L10=90.8-0.65=90.15 合計=77.85 $0.4 \times 77.85 = 31.14$	31.1 m3
基面整正 土砂	床掘計算書より $0.5 \times 77.85 = 38.925$	38.9 m2
埋戻 W1<1m	床掘計算書より $0.3 \times 77.85 = 23.355$	23.4 m3

一般計算書

種 別：作業土工
ブロック：集水桝工
区 分：

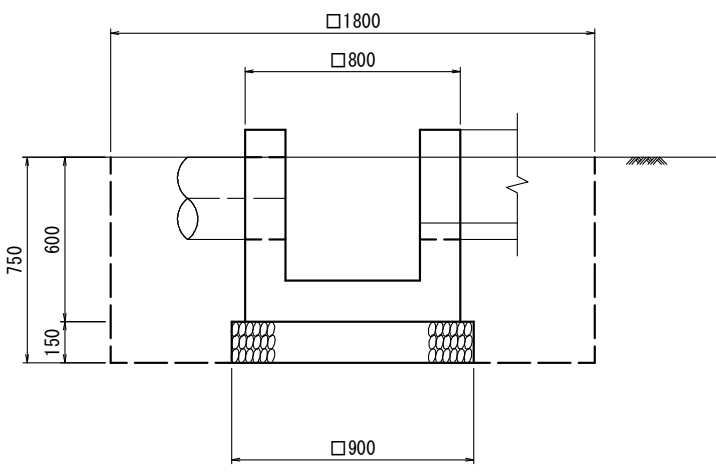細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
床掘 土砂	集水桝  $1.8 \times 1.8 \times 0.75 = 2.43$ (1箇所当り) 箇所数N=1 $2.43 \times 1 = 2.43$	2.4 m3
基面整正 土砂	$0.9 \times 0.9 = 0.81$ (1箇所当り) $0.81 \times 1 = 0.81$	0.8 m2
埋戻 W1<1m	$2.43 - (0.80 \times 0.80 \times 0.60 + 0.90 \times 0.90 \times 0.15) = 1.92$ (1箇所当り) $1.92 \times 1 = 1.92$	1.9 m3

数量集計表

種 別：側溝工

規格：

[illegible]

数量調書

名称：小段排水路


單位：m

測 点	数 量	摘 要
9段目	81.0	排水工平面図より
8段目	72.8	"
7段目	67.1	"
6段目	64.1	"
5段目	66.3	"
4段目	73.3	"
3段目	78.5	"
2段目	92.0	"
1段目	88.5	"
最上段	90.8	"
小 計	78.5	
合 計	78.5	

一般計算書

種 別：側溝工
ブロック：側溝工
区 分：

排水工平面図 (1/2)
S=1:500

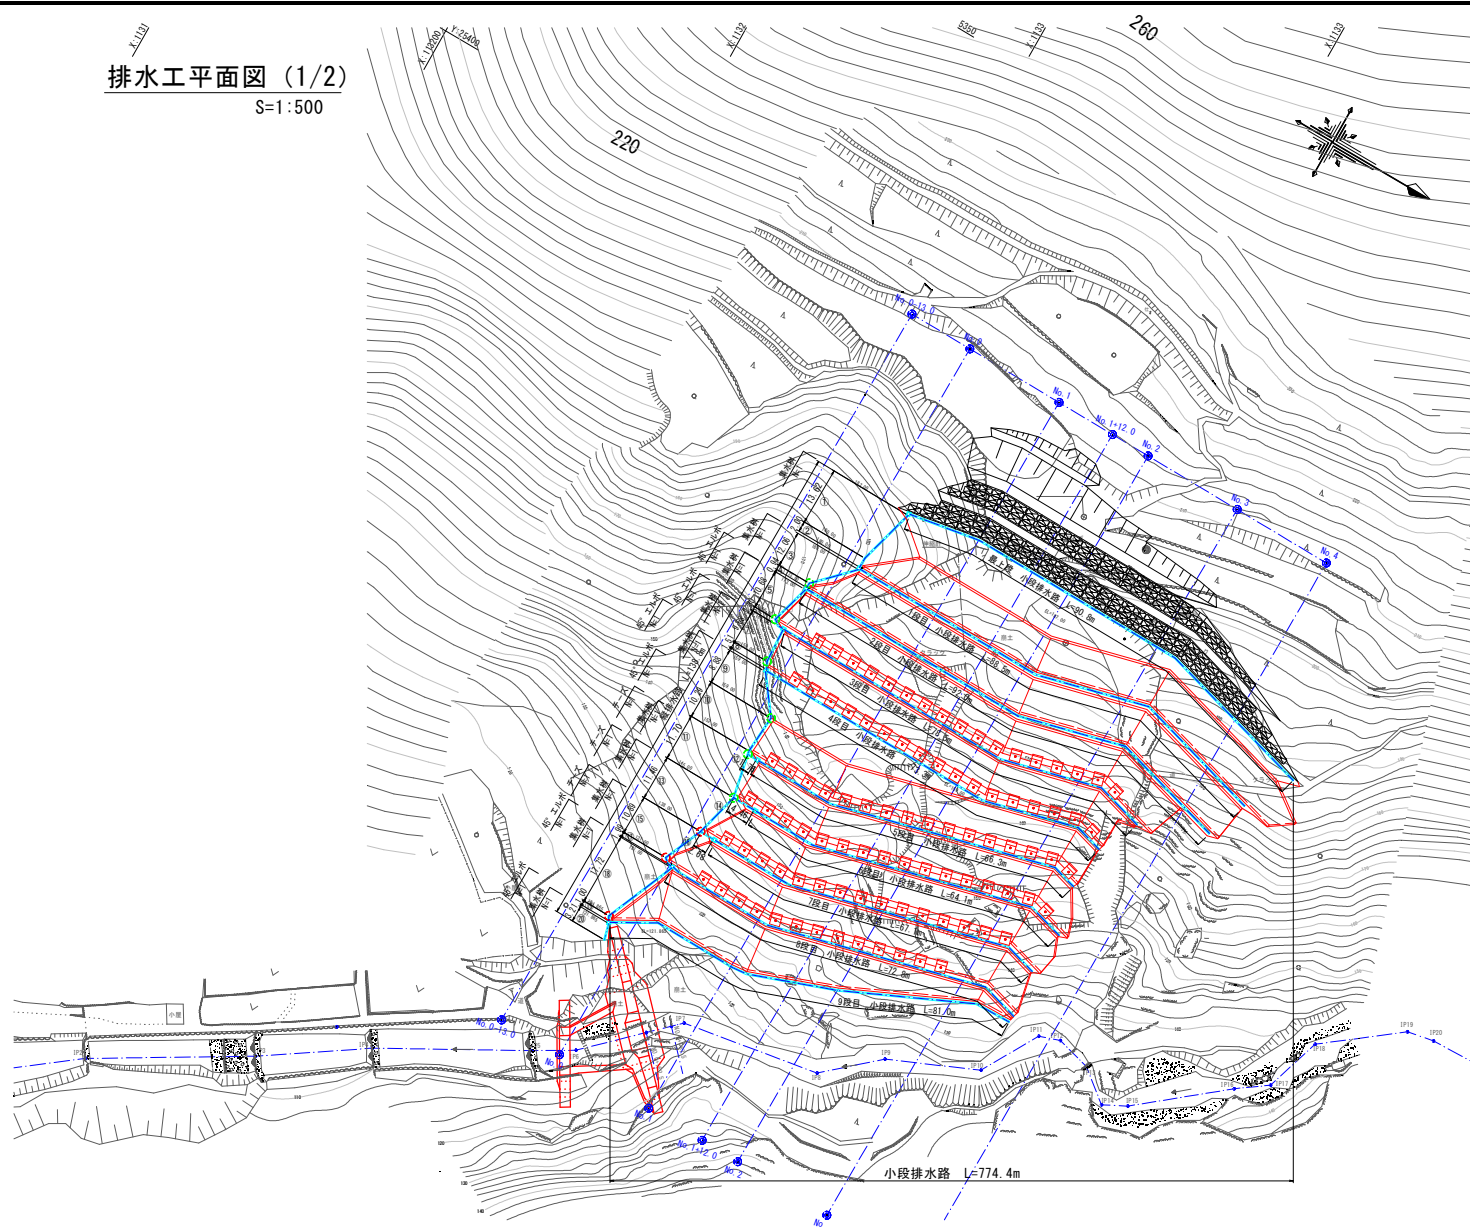

一般計算書


種別：側溝工
ブロック：側溝工
区分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
小段排水路 1種-300A		78.5 m

單位數量計算書

細 別：小段排水路
規 格：1種-300A

10.0 m当り

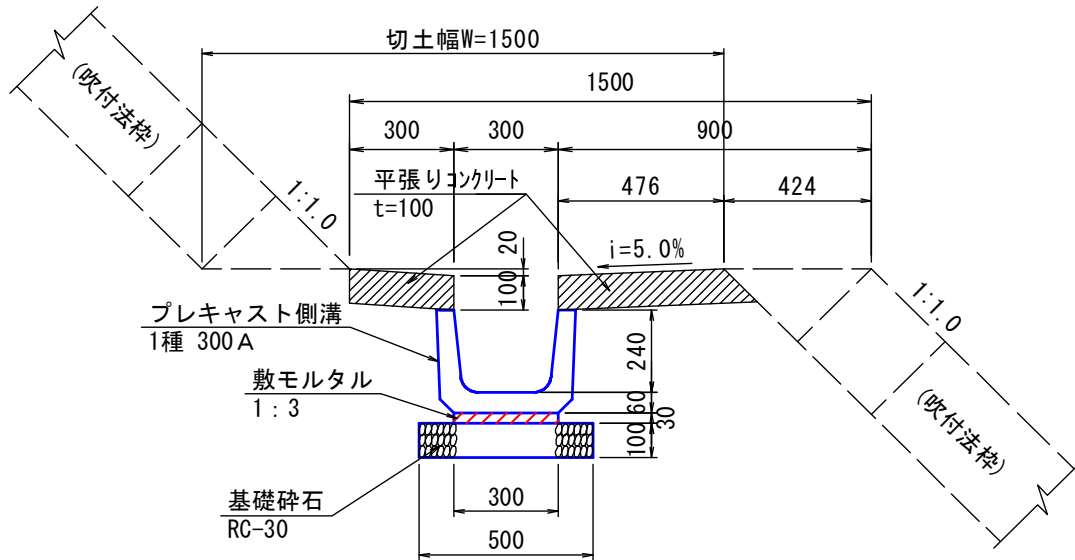

材料／規格	算 式	数 量
プレキャスト側溝 1種-300A	$10.0 / 0.605 = 16.529$	16.5 個
敷モルタル 1:3	$0.30 \times 0.03 \times 10.0 = 0.090$	0.09 m3
基礎碎石 RC-30, t=10cm	$0.50 \times 10.0 = 5.000$	5.00 m2

数量集計表

種 別：管渠工

規格：

[illegible]

一般計算書


種 別：管渠工
ブロック：管渠工
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量																																																																																																																																																																	
縦排水路 高密度ポリエチレンダクト管 φ 300	排水工平面図(1)より																																																																																																																																																																		
	<table><tr><th>記号</th><th>上段高</th><th>下段高</th><th>①比高</th><th>②平面距離</th><th>$\sqrt{①^2+②^2}$</th><th>延長</th></tr><tr><td>1</td><td>187.00</td><td>180.00</td><td>7.00</td><td>11.69</td><td>185.656</td><td>13.63</td></tr><tr><td>2</td><td>180.00</td><td>180.00</td><td>0.00</td><td>2.00</td><td>4.000</td><td>2.00</td></tr><tr><td>3</td><td>180.00</td><td>173.00</td><td>7.00</td><td>9.82</td><td>145.432</td><td>12.06</td></tr><tr><td>4</td><td>173.00</td><td>173.00</td><td>0.00</td><td>0.94</td><td>0.884</td><td>0.94</td></tr><tr><td>5</td><td>173.00</td><td>166.00</td><td>7.00</td><td>8.07</td><td>114.125</td><td>10.68</td></tr><tr><td>6</td><td>166.00</td><td>166.00</td><td>0.00</td><td>2.30</td><td>5.290</td><td>2.30</td></tr><tr><td>7</td><td>166.00</td><td>159.00</td><td>7.00</td><td>6.69</td><td>93.756</td><td>9.68</td></tr><tr><td>8</td><td>159.00</td><td>159.00</td><td>0.00</td><td>1.51</td><td>2.280</td><td>1.51</td></tr><tr><td>9</td><td>159.00</td><td>159.00</td><td>0.00</td><td>8.88</td><td>78.854</td><td>8.88</td></tr><tr><td>10</td><td>159.00</td><td>152.00</td><td>7.00</td><td>7.55</td><td>106.003</td><td>10.30</td></tr><tr><td>11</td><td>152.00</td><td>145.00</td><td>7.00</td><td>9.38</td><td>136.984</td><td>11.70</td></tr><tr><td>12</td><td>152.00</td><td>152.00</td><td>0.00</td><td>1.76</td><td>3.098</td><td>1.76</td></tr><tr><td>13</td><td>145.00</td><td>138.00</td><td>7.00</td><td>9.07</td><td>131.265</td><td>11.46</td></tr><tr><td>14</td><td>145.00</td><td>145.00</td><td>0.00</td><td>4.46</td><td>19.892</td><td>4.46</td></tr><tr><td>15</td><td>138.00</td><td>131.00</td><td>7.00</td><td>8.34</td><td>118.556</td><td>10.89</td></tr><tr><td>16</td><td>138.00</td><td>138.00</td><td>0.00</td><td>2.68</td><td>7.182</td><td>2.68</td></tr><tr><td>17</td><td>131.00</td><td>131.00</td><td>0.00</td><td>1.99</td><td>3.960</td><td>1.99</td></tr><tr><td>18</td><td>131.00</td><td>121.865</td><td>9.14</td><td>15.18</td><td>313.941</td><td>17.72</td></tr><tr><td>19</td><td>121.865</td><td>121.865</td><td>0.00</td><td>1.00</td><td>1.000</td><td>1.00</td></tr><tr><td>20</td><td>121.865</td><td>121.865</td><td>0.00</td><td>3.21</td><td>10.304</td><td>3.21</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>138.85</td></tr></table>	記号	上段高	下段高	①比高	②平面距離	$\sqrt{①^2+②^2}$	延長	1	187.00	180.00	7.00	11.69	185.656	13.63	2	180.00	180.00	0.00	2.00	4.000	2.00	3	180.00	173.00	7.00	9.82	145.432	12.06	4	173.00	173.00	0.00	0.94	0.884	0.94	5	173.00	166.00	7.00	8.07	114.125	10.68	6	166.00	166.00	0.00	2.30	5.290	2.30	7	166.00	159.00	7.00	6.69	93.756	9.68	8	159.00	159.00	0.00	1.51	2.280	1.51	9	159.00	159.00	0.00	8.88	78.854	8.88	10	159.00	152.00	7.00	7.55	106.003	10.30	11	152.00	145.00	7.00	9.38	136.984	11.70	12	152.00	152.00	0.00	1.76	3.098	1.76	13	145.00	138.00	7.00	9.07	131.265	11.46	14	145.00	145.00	0.00	4.46	19.892	4.46	15	138.00	131.00	7.00	8.34	118.556	10.89	16	138.00	138.00	0.00	2.68	7.182	2.68	17	131.00	131.00	0.00	1.99	3.960	1.99	18	131.00	121.865	9.14	15.18	313.941	17.72	19	121.865	121.865	0.00	1.00	1.000	1.00	20	121.865	121.865	0.00	3.21	10.304	3.21								合計						138.85	
	記号	上段高	下段高	①比高	②平面距離	$\sqrt{①^2+②^2}$	延長																																																																																																																																																												
	1	187.00	180.00	7.00	11.69	185.656	13.63																																																																																																																																																												
	2	180.00	180.00	0.00	2.00	4.000	2.00																																																																																																																																																												
	3	180.00	173.00	7.00	9.82	145.432	12.06																																																																																																																																																												
	4	173.00	173.00	0.00	0.94	0.884	0.94																																																																																																																																																												
	5	173.00	166.00	7.00	8.07	114.125	10.68																																																																																																																																																												
	6	166.00	166.00	0.00	2.30	5.290	2.30																																																																																																																																																												
	7	166.00	159.00	7.00	6.69	93.756	9.68																																																																																																																																																												
	8	159.00	159.00	0.00	1.51	2.280	1.51																																																																																																																																																												
	9	159.00	159.00	0.00	8.88	78.854	8.88																																																																																																																																																												
	10	159.00	152.00	7.00	7.55	106.003	10.30																																																																																																																																																												
	11	152.00	145.00	7.00	9.38	136.984	11.70																																																																																																																																																												
	12	152.00	152.00	0.00	1.76	3.098	1.76																																																																																																																																																												
	13	145.00	138.00	7.00	9.07	131.265	11.46																																																																																																																																																												
	14	145.00	145.00	0.00	4.46	19.892	4.46																																																																																																																																																												
	15	138.00	131.00	7.00	8.34	118.556	10.89																																																																																																																																																												
	16	138.00	138.00	0.00	2.68	7.182	2.68																																																																																																																																																												
	17	131.00	131.00	0.00	1.99	3.960	1.99																																																																																																																																																												
	18	131.00	121.865	9.14	15.18	313.941	17.72																																																																																																																																																												
	19	121.865	121.865	0.00	1.00	1.000	1.00																																																																																																																																																												
	20	121.865	121.865	0.00	3.21	10.304	3.21																																																																																																																																																												
合計						138.85																																																																																																																																																													
	延長 L=12.98m	13.0 m																																																																																																																																																																	

単位数量計算書

細別：縦排水路
規格：高密度ポリエチレン管 φ 300

10.0 m 当り

略 図		
		
材 料 / 規 格	算 式	数 量
高密度ポリエチレン管 φ 300		10.0 m

数量集計表

種 別：集水枿・マンホール工

規格：

[illegible]

数量調書

名 称：集水桤

單位：箇所

測 点	数 量	摘 要
No. 0-4.7付近	1	9段目
No. 0+0.6付近	1	8段目
No. 0+5.0付近	1	7段目
No. 0+9.0付近	1	6段目
No. 0+4.4付近	1	5段目
No. 0-2.8付近	1	4段目
No. 0-3.9付近	1	3段目
No. 0-4.0付近	1	2段目
No. 0+2.8付近	1	1段目
No. 0+5.8付近	1	最上段
小 計	1	
合 計	1	

一般計算書

種 別：集水桝・マンホール工
ブ ロ ッ ク：集水桝工
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
集水桝 500×500×550, 小型 $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		1 箇所

単位数量計算書

細 別：集水桝
規 格：500×500×550, 小型 $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$

1 箇所当り

略 図		
材料／規格	算 式	数 量
コンクリート 小型 $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$0.80 \times 0.80 \times 0.70 - \{0.50 \times 0.50 \times 0.55 + (1/4 \times 0.3^2 \times \pi + 0.40 \times 0.40) \times 0.15\} = 0.276$	0.28 m3
型枠 小型	$(0.80 + 0.50) \times 0.70 \times 4 - (0.40 \times 0.40 + 1/4 \times 0.3^2 \times \pi) \times 2 = 3.179$	3.18 m2
基礎碎石 RC-40, t=15cm	$0.90 \times 0.90 = 0.810$	0.81 m2

索道設置工

Figure 1 is a detailed contour map of the study area. It shows topographic features with contour lines. Key locations marked include BP30-1, BP30-2, and BP30-3. Infrastructure shown includes a '支柱' (support pillar) and 'アンカー工' (anchor work). A scale bar indicates a distance of 245m. A north arrow is present in the upper right corner.

The diagram illustrates the geometry of a cable system spanning a valley. It shows a cross-section with a river at the base. Two anchor points are located on opposite slopes. The horizontal distance between them is 166.00m. The cable itself has a length of L=345m. A vertical dimension of H=50m is indicated from the ground level to the cable's lowest point. The distance between the anchor points is also referred to as the transport distance, given as L=166±170m.

[illegible]


索道アンカー(本施工用)

設計数量集計表

[illegible]


単位数量計算書

索道設置工

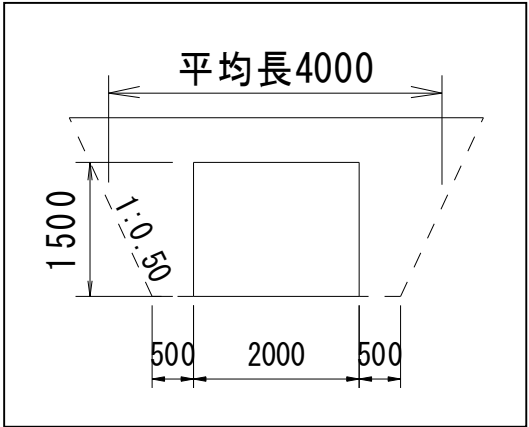

農道側

掘削 8.00 (m2)
埋戻し 4.00 (m2)

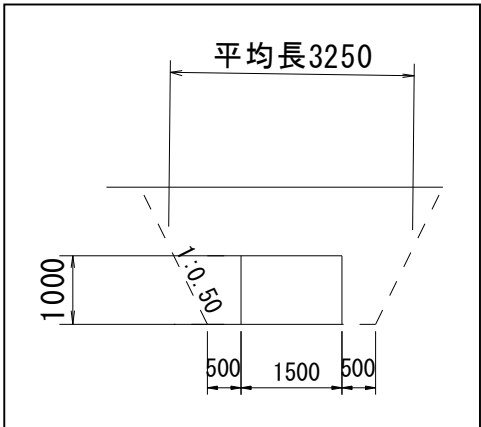

左岸側

掘削 3.90 (m2)
埋戻し 2.40 (m2)

項 目	名 称	規 格	計 算 式	単位	1式当り 数 量
索道アンカー					
(農道側)			土工延長=2.000m		
土工	掘削	土砂	8.00×2.00=	m3	16.0
	埋戻し	流用土	4.00×4.00=	m3	8.0
本体	コンクリート	σ 28≧18N/mm2	2.0×2.0×1.5=	m3	6
	型枠	無筋構造物	2.0×1.5×4=	m2	12.0
(左岸側)			土工延長=1.500m		
	掘削	土砂	3.90×1.50=	m3	5.9
	埋戻し	流用土	2.40×1.50=	m3	3.6
	コンクリート	σ 28≧18N/mm2	1.5×1.5×1.0=	m3	2.3
	型枠	無筋構造物	1.5×1.0×4=	m2	6.0

索道運搬数量			数量集計表	
			単位	計
土砂	掘削		m3	283.0
水抜きボーリング工	保孔管	ストレーナ φ40 0.791kg/m*175m=138.43kg	ton	0.14
	塩化ビニールパイプ	VPφ75 2.202kg/m*46.2m=101.64kg	ton	0.10
排水工資材	1種-300A	78.5*116.6kg=9,153kg	ton	9.15
	高密度ポリエチレン管φ300	13.0m*4.9kg/m=63.7kg	ton	0.06
	砕石	B0.5m×t0.1m×L78.5m+0.81m3	m3	4.7
木枝		(掘削土量) × 0.027	m3	7.6
根株		(掘削土量) × 0.012	m3	3.4
ボーリングマシン		ハークッション(3t)+コンプレッサ(1.9t)+発電機(0.7t)	ton	5.6
諸資材	土砂・砕石	283	m3	283
	砕石	4.7	m3	4.7
	鋼材等	9.15+5.6+0.138+0.06+0.101 = 15.049	ton	15
	根株・木枝	3.4 + 7.6 = 11	m3	11