

見積参考資料

工事名 R7馬土 端山調子野線 つ・貞光家賀道上 道路修繕工事（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	美馬 1
単価使用年月	令和 7年 6月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）－ 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休 2 日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、通期の週休 2 日の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7馬土 端山調子野線 つ・貞光家賀道上 道路修繕工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m	33				単 1号
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装	m2	99				単 2号
汚泥処理		t	0.1				単 3号
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	5				単 4号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	5				単 5号
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	104				単 6号
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	104				単 7号
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	m	32				単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7馬土 端山調子野線 つ・貞光家賀道上 道路修繕工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ガードレール補強筋		t	0.14				単 9号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m	33				単 10号
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	130				単 11号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	80				単 12号
基面整正		m2	40				単 13号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50				単 14号
土砂等処分		m3	50				単 15号
場所打擁壁工		式	1				
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:0.2m	m2	45				単 16号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 馬土 端山調子野線 つ・貞光家賀道上 道路修繕工事（担い手確保型）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	擁壁の種類：重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ：1.3m, コンクリート規格：18-8-40 (高炉), 養生費：一般養生, コンクリート夜間割増：無し	m3	40				単 17号
型枠	型枠の種類：一般型枠	m2	110				単 18号
目地板	目地板の種類：瀝青繊維質目地板t=10	m2	4				単 19号
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工		式	1				
防護柵撤去(ガードレール)		m	32				単 20号
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分：鉄筋構造物, 工法区分：機械施工	m3	7				単 21号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別：コンクリート殻(鉄筋)	m3	7				単 22号
殻処分	殻種別：コンクリート殻(鉄筋)	m3	7				単 23号
現場発生品運搬	発生材種類：仮設施設	t	0.51				単 24号
仮設工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 馬 土 端山調子野線 つ・貞光家賀道上 道路修繕工事（担い 手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	30				単 25号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	汚泥処理		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 26号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	殻運搬	殻種別: 舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 17.0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 27号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m以上100m未満,曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込,Gr-C-2B 塗装品,21m以上100m未満,無,無,無,加算無し	m	1			単 28号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	カーポートレール補強筋		単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 29号		
合計									
単価							円／t		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 30号		
合 計									
単 価							円／m		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0. 28m3(平積0. 2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し, 13. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	土砂等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 31号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40～0, 敷厚:0.2m	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュラン 40～0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1.3m, コンクリート規格:1 8-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンク	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	m	1			単 32号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 33号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18.5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 34号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	現場発生品運搬	発生材種類:仮設施設	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t,無し,17.0km以下	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 35号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 建設汚泥			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	570				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	40				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 残土等処分			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 C0建込用 Gr-A、B、C-2B			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻 (鉄筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7馬土 端山調子野線 つ・貞光家賀道上 道路修繕工事（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.342	3,492	
L001050002	ロードローラ[マカダム]	運転質量10～12t	日	0.055	286	
L001060003	タイヤローラ[普通型]	運転質量8～20t	日	0.189	975	
L001210002	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	日	0.056	1,835	
M000201034	小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	5.726	34,808	
M000202096	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	9.646	81,592	
M000301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級	供用日	1.764	10,055	
M000301002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	5.308	45,495	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	0.418	8,715	
M000302010	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	供用日	0.077	588	
M000701015	モータクレーン[土工用・排ガス対策型(第2次)]	プレート幅3.1m	供用日	0.131	2,306	
M000801009	ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	0.136	1,867	
M000806001	ランマ	質量60～80kg	供用日	3.621	1,936	
M000903010	コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	0.494	26,088	
M001161013	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	供用日	0.182	2,366	
	合計額				222,404	

見積単価一覧表

工事名：R7馬土 端山調子野線 つ・貞光家賀道上 道路修繕工事(担い手確保型)				
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	アスファルト殻	m3	2,300	運搬距離 L=17.0km以下
処分費	コンクリート殻(鉄筋)	m3	3,500	運搬距離 L=18.5km以下
処分費	汚泥	t	13,000	
処分費	建設残土	m3	540	運搬距離 L=13.0km以下
再生粒度調整碎石	RM-30	m3	1,800	
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	52,011	
共通仮設費分	4週8休経費補正	式	0	

工種	種別	細別	規格	単位	数量
舗装工					
	舗装打換え工				
		舗装版切断	アスファルト舗装版 t=5cm	m	32.5
		汚泥処分		t	0.041
		舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=5cm	m2	98.80
		殻運搬(As)	舗装版破碎	m3	4.9
		殻処分	アスファルト殻	m3	4.9
		上層路盤		m2	103.80
		表層		m2	103.80
区画線工					
		溶融式区画線	実線 15cm 白 外側線	m	32.5
擁壁工					
	作業土工				
		床 堀		m3	126.9
		埋 戻		m3	79.1
		基面整正		m2	44.48
		土砂等運搬		m3	47.8
	重力式擁壁				
				m	32.5
		コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	40.216
		型枠	一般型枠	m2	105.88
		基礎碎石	RC-40 t=20cm	m2	44.48
		目地材	瀝青繊維質 t=10mm	m2	4.02

[illegible]

数量計算書											
測点	距離	床掘		単位 : m3	埋戻		単位 : m3	基面整正		単位 : m2	摘要
		土砂			土砂						
	m	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
NO. 0	0. 00	2. 8			1. 8			1. 20			
NO. 0 +7. 00	7. 00	3. 9	3. 35	23. 5	2. 4	2. 10	14. 7	1. 35	1. 275	8. 93	
NO. 0 +17. 00	10. 00	5. 0	4. 45	44. 5	3. 2	2. 80	28. 0	1. 60	1. 475	14. 75	
NO. 1 +7. 00	10. 00	4. 3	4. 65	46. 5	2. 6	2. 90	29. 0	1. 35	1. 475	14. 75	
NO. 1 +7. 00	0. 00	2. 3	3. 30	0. 0	1. 3	1. 95	0. 0	1. 10	1. 225	0. 00	
NO. 1 +12. 50	5. 50	2. 2	2. 25	12. 4	1. 4	1. 35	7. 4	1. 10	1. 100	6. 05	
合計	32. 50			126. 9			79. 1			44. 48	

数量計算書											
測点	距離	舗装取壊し		単位 : m2	舗装工		単位 : m2				摘要
		As:t=5cm			As : t=5cm 上層路盤t=10cm						
	m	断面	平均	数量	断面	平均	数量				
NO.0	0.00	1.80			1.80						
NO.0 +7.00	7.00	3.00	2.400	16.80	3.00	2.400	16.80				
NO.0 +17.00	10.00	2.50	2.750	27.50	3.00	3.000	30.00				
NO.1 +7.00	10.00	4.00	3.250	32.50	4.00	3.500	35.00				
NO.1 +7.00	0.00	4.00	4.000	0.00	4.00	4.000	0.00				
NO.1 +12.50	5.50	4.00	4.000	22.00	4.00	4.000	22.00				
合計	32.50			98.80			103.80				

数量計算書											
測点	距離	コンクリート		単位 : m3	型枠		単位 : m2	基礎碎石		単位 : m2	摘要
	m	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
NO.0	0.00	0.840			2.54			1.20			H=1,200
NO.0 +7.00	7.00	1.163	1.0015	7.011	3.18	2.860	20.02	1.35	1.275	8.93	H=1,500
NO.0 +17.00	10.00	1.800	1.4815	14.815	4.24	3.710	37.10	1.60	1.475	14.75	H=2,000
NO.1 +7.00	10.00	1.163	1.4815	14.815	3.18	3.710	37.10	1.35	1.475	14.75	H=1,500
NO.1 +7.00	0.00	0.650	0.9065	0.000	2.12	2.650	0.00	1.10	1.225	0.00	H=1,000
NO.1 +12.50	5.50	0.650	0.6500	3.575	2.12	2.120	11.66	1.10	1.100	6.05	H=1,000
合計	32.50			40.216			105.88			44.48	


重力式擁壁工

1.0m当り





名 称	単位	H=1,000	H=1,200	H=1,500	H=2,000
		W=900	W=1,000	W=1,150	W=1,400
コンクリート	m3	0.650	0.840	1.163	1.800
型 枠	m2	2.12	2.54	3.18	4.24
基礎碎石	m2	1.10	1.20	1.35	1.60

数量計算書

断面図

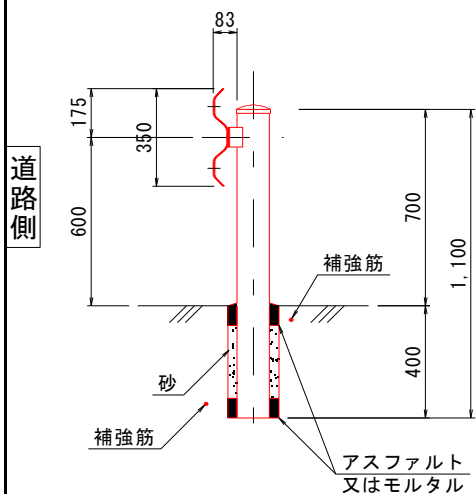

ガードレール補強筋




支柱1本当り

名 称	数 量
鉄 筋 (D13)	8.28 kg
砂	0.01 m ³
拔 型 棒 (Φ200)	0.40 m

[illegible]

数量計算書

ガードレール基礎

[illegible]

数量表

ガードレール(Gr-C-2B)解体数量表 L=32.0m			
名称	長さ	数量	重量
ビーム	4.0m	8枚	263.2
支柱		17本	234.6
ブラケット		17個	15.8
計			513.6 kg