

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 新浜勝浦線 勝・三溪 落石対策工事（１）（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島 3
単価使用年月	令和 7年 6月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（２）－ 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休 2 日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、4週8休の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 新浜勝浦線 勝・三溪 落石対策工事（1）（担い手確保型）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良		式	1					
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3	10				単 1号	
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3	1				単 2号	
残土処理工		式	1					
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20				単 3号	
残土等処分		m3	20				単 4号	
擁壁工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り 土砂	土質:土砂	m3	4				単 5号	
床掘り 軟岩	土質:土砂	m3	10				単 6号 土砂並み	
埋戻し	土質:良質土	m3	3				単 7号	

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 新浜勝浦線 勝・三溪 落石対策工事（1）（担い手確保型）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
場所打擁壁工 1号張コンクリート			式	1				
コンクリート		擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4.2m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	51				単 8号
間詰コンクリート			m3	28				単 9号
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2	100				単 10号
足場		安全ネット:無し	掛m2	70				単 11号
目地板		目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	8				単 12号
水抜パイプ		管径・管種類:VP65, フィルター:無し	m	24				単 13号
吸出し防止材		材質:不織布, 種類:長繊維ポリエステル系不織布, 厚さ:1.0～1.1mm	m2	2				単 14号
円形空洞型枠		φ300	m	6				単 15号
場所打擁壁工 2号張コンクリート			式	1				
コンクリート		擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4.2m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	14				単 16号
間詰コンクリート			m3	6				単 17号
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2	30				単 18号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 新浜勝浦線 勝・三溪 落石対策工事（1）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場	安全ネット無し	掛m2	20				単 19号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	2				単 20号
水抜パイプ	管径・管種類:VP65,フィルター:無し	m	6				単 21号
吸出し防止材	材質:不織布,種類:長繊維ポリエステル系不織布,厚さ:1.0～1.1mm	m2	1				単 22号
円形空洞型枠	φ 300	m	2				単 23号
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	10				単 24号
埋戻し	土質:良質土	m3	10				単 25号
場所打水路工		式	1				
側溝工 L型側溝		式	1				内 1号
落石雪害防止工		式	1				
落石防護柵工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 新浜勝浦線 勝・三溪 落石対策工事（1）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ロープ・金網	柵高:3m, 規格・仕様:10本掛, 厚メッキ:無し	m	62				単 26号
支柱	支柱形式:H200*100*5.5*8, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高3.00m メッキ	本	8				単 27号
支柱	支柱形式:H200*200*8*12, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高3.00m メッキ	本	1				単 28号
ロープ・金網・接続材料		式	1				内 2号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm 以下	m	25				単 29号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	20				単 30号
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	5				単 31号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	1				単 32号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	1				単 33号
舗装		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 新浜勝浦線 勝・三溪 落石対策工事（1）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装工		式	1				
アスファルト舗装工		式	1				
下層路盤（歩道部）	路盤材種類:再生クラッシュレン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2	13				単 34号
表層（車道・路肩部）	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度7スコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	13				単 35号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	35				単 36号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 新浜勝浦線 勝・三溪 落石対策工事（1）（担い手確保型）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	側溝工 L型側溝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	3				
型枠工 (均し基礎コンクリート型枠)		m 2	23				単 40号
基礎碎石工	0. 1m, 再生クワッシャー40～0	m2	13				単 41号
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	ロ-7°・金網・接続材料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費(式)		式	1				単 45号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩, 片切掘削, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	床掘り 土砂	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	床掘り 軟岩	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	埋戻し	土質:良質土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4.2m,コンクリート規格:1 8-8-40(高炉),養生費:一般養生,コン	単位	m3	単位数量	51	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉),一般養生,延長無し	m3	51				
ペーラインコンクリート(材料費)		重力式・もたれ式擁壁,18-8-40(高炉)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	間詰コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 100m3以上500m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	型枠	型枠の種類: 一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 37号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	水抜 ^ハ イ ^テ	管径・管種類:VP65,フィルター:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1			単 38号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	吸出し防止材	材質:不織布,種類:長繊維 ^ホ リエステル系 不織布,厚さ:1.0~1.1mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	円形空洞型枠	φ 300	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)			m	1			単 39号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4.2m,コンクリート規格:1 8-8-40(高炉),養生費:一般養生,コン	単位	m3	単位数量	14	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉),一般養生,延長無し	m3	14				
ペーラインコンクリート(材料費)		重力式・もたれ式擁壁,18-8-40(高炉)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	間詰コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 100m3以上500m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	型枠	型枠の種類: 一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 37号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	水抜 ^ハ イ ^テ	管径・管種類:VP65,フィルター:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1			単 38号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	吸出し防止材	材質:不織布,種類:長繊維 ^ホ リエステル系 不織布,厚さ:1.0~1.1mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	円形空洞型枠	φ 300	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)			m	1			単 39号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	埋戻し	土質:良質土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	ロープ・金網	柵高:3m, 規格・仕様:10本掛, 厚メッキ: 無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]		有, 柵高3.00m ロープ 本数10本, 15m以上, 無, 無, 無	m	1			単 42号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	支柱	支柱形式:H200*100*5.5*8, 施工区分: :中間支柱, 規格・仕様:柵高3.00m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱, 柵高3.00m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1			単 43号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	支柱	支柱形式:H200*200*8*12, 施工区分: :端末支柱, 規格・仕様:柵高3.00m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		端末支柱, 柵高3.00m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1			単 44号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 5 .7以下	m3	1			単 46号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚1 5cm以下), 無し, 6.5km以下, 全ての費 用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 47号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 48号	
合計								
単価							円/人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5				
とび工			人	4. 5				
普通作業員			人	2. 7				
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	材料費 (m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 VP65			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	材料費 (m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 円形型枠 φ300			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	型枠工 (均し基礎コンクリート型枠)		単位	m 2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 23				
型わく工			人	0. 64				
普通作業員			人	0. 58				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m 2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	基礎砕石工	0. 1m, 再生クラッシャーラン40～0	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2				
特殊作業員			人	0. 2				
普通作業員			人	2. 4				
再生クラッシャーラン RC-40			m3	11				
小型バックホ運転(基礎砕石工)			日	0. 6			単 49号	
油圧クラムシェル[テレスコピック式] 平積0. 4m3		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	3. 4			単 50号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 42号	落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]	有, 柵高3. 00m ロープ 本数10本, 15m以上, 無, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高3. 00m ロープ 10本 ロープ・金網			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 43号	落石防護柵(支柱設置工)	中間支柱, 柵高3. 00m メッキ, 無, 無, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高3. 00m			本	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	落石防護柵(支柱設置工)	端末支柱, 柵高3.00m メッキ, 無, 無, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高3.00m			本	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	材料費(式)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 落石防護柵 既設新設接続部			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 5 .7以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 51号	
処分費 (m3)			m3	1			単 52号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト塊			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	小型ハックホ運転(基礎砕石工)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1				
軽油			L	7				
小型ハックホ(クロー) [標準] 排出ガス対策型(第1次基準) 山積0. 08m3		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 69				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	油圧クラムシェル[テレスコピック式] 平積0. 4m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0. 16				
軽油			L	15				
油圧クラムシェル[テレスコピック式] 平積0. 4m3			時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 徳土 新浜勝浦線 勝・三溪 落石対策工事（1）（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010012	バックホウ(クローラ)後方超小旋回型	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	0.086	621	
L001011002	小型バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	日	0.087	335	
L001070011	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	運転質量3～4t	日	0.074	318	
L001130006	ラフレレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.72	33,480	
L001180001	タンク及びランヤ	質量 60～80kg	日	0.532	343	
M000201016	小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.08m3	供用日	0.131	581	
M000202015	バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	0.429	3,227	
M000202090	バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	0.023	459	
M000202096	バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	1.193	10,099	
M000202123	バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3	供用日	0.203	3,698	
M000204017	油圧クラムシェル[テレスコピック式]	平積0.4m3	時間	0.442	3,814	
M000301002	タンクトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	2.595	22,240	
M000301005	タンクトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	0.191	3,970	
M000604006	大型ブレイカ(ベースマシン含まず)[油圧式]	質量1300kg級	供用日	0.022	239	
M000804001	振動ローラ(舗装用)[ハントカイト式]	運転質量0.5～0.6t	供用日	0.064	91	
M000807001	振動コンパクタ[前進型]	機械質量40～60kg	供用日	0.139	49	
M000903010	コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	0.972	51,311	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 徳土 新浜勝浦線 勝・三溪 落石対策工事（1）（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
M001161013	コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm	供用日	0.138	1,793	
	合計額				136,668	

見積単価一覧表

工事名	R7徳土 新浜勝浦線 勝・三溪 落石対策工事(1)(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	As殻	m3	2,500	運搬距離 L=4.3km以下
処分費	Co殻	m3	2,500	運搬距離 L4.3km以下
処分費	土砂	m3	1,800	運搬距離 L=18.2km以下
直接工事費分	4週8休経費補正	式	76,816	
共通仮設費分	4週8休経費補正	式	0	

数量計算書

数 量 総 括 表 (1)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	計上数量
道路土工				式	1	
	掘削工			式	1	
		片切掘削	土砂	m3	11.8	10
			軟岩	m3	0.8	1
	残土処理工			式	1	
		土砂等運搬	土砂	m3	16.0	20
			軟岩	m3	8.0	10
		残土等処分		m3	24	20
擁壁工				式	1	
	作業土工			式	1	
		床掘	土砂	m3	4.3	4
			軟岩	m3	7.3	10
		埋戻	最大埋戻幅1m未満	m3	2.5	3
	場所打擁壁工(1号張コンクリート)			式	1	
	施工延長 L=27.5m	コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	51.4	51
	擁壁平均高さ H=4.2m	間詰コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	28.4	28
		ペーラインコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	1.1	1
		型枠	無筋構造物	m2	96.9	100
		足場	単管傾斜	掛m2	72.5	70
		水抜きパイプ	VP ϕ 65	m	24.0	24
		吸出し防止材(点在)	300×300	m2	2.2	2
		目地材	t=10mm	m2	8.1	8
		円形空洞型枠	ϕ 300	m	6.0	6

数 量 総 括 表 (2)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	計上数量
	場所打擁壁工(2号張コンクリート)			式	1	
	施工延長 L=35.6m	コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	14.0	14
	擁壁平均高さ H=4.2m	間詰コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	5.5	6
		ペーラインコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	0.1	1
		型枠	無筋構造物	m2	27.2	30
		足場	単管傾斜	掛m2	20.2	20
		水抜きパイプ	VP ϕ 65	m	5.6	6
		吸出し防止材(点在)	300×300	m2	0.6	1
		目地材	t=10mm	m2	2.0	2
		円形空洞型枠	ϕ 300	m	1.7	2
排水構造物工				式	1	
	作業土工			式	1	
		床掘	土砂	m3	8.5	10
			軟岩	m3	0.0	0
		埋戻	最大埋戻幅1m未満	m3	5.0	10
	側溝工(L型側溝)			式	1	
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	2.8	3
		型枠	無筋構造物	m2	22.6	23
		基礎碎石	RC-40、t=150	m2	12.6	13
		目地材	t=10mm	m2	0.3	1
	側溝工(U型側溝)			式	1	
		現場打ちU型側溝	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ 、300×300	m	0.0	0

数 量 総 括 表 (3)						
工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	計上数量
石・ブロック積工				式	1	
	石積工			式	1	
		練石積	t=200	m2	0.0	0
落石防止工				式	1	
	落石防護柵工			式	1	
		ロープ、金網	柵高3.0m、10本掛、間隔保持材付	m	61.9	62
		中間支柱	柵高3.0m	本	8.0	8
		端末支柱	柵高3.0m	本	1.0	1
		ロープ、金網	柵高2.0m、6本掛(旧式既設接続)	m	1.0	1
構造物撤去工				式	1	
	構造物取壊し工			式	1	
		コンクリート取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	5.2	5
		舗装版取壊し	As、t=5cm	m2	15.0	20
		舗装版切断		m	25.0	25
	運搬処理工			式	1	
		殻運搬・処分	Co無筋構造物 機械施工	m3	5.2	5
			アスファルト殻	m3	0.8	1
	落石防護柵撤去工			式	1	
		ロープ、金網撤去	柵高1.5m、5本掛	m	0.0	0
		中間支柱撤去	柵高1.5m	本	0.0	0
		端末支柱撤去	柵高1.5m	本	0.0	0

数 量 総 括 表 (4)	
-----------------	--

[illegible]

土工数量集計表

[illegible]

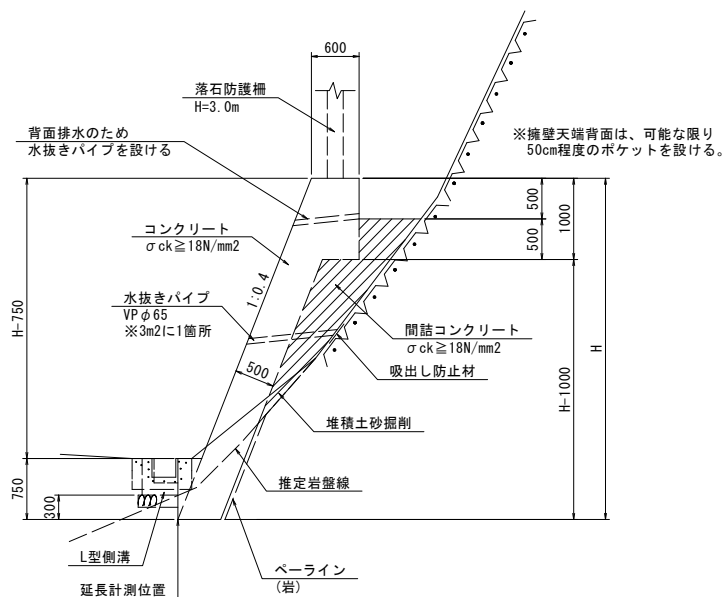
道路土工													
土工数量計算書													
測 点	点 間 距 離	片切掘削(土砂)			片切掘削(軟岩)								
		断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量
NO. 0 + 12.000		0.6			0.1			※擁壁起点					
NO. 1		0.2			0.0								
NO. 1 + 10.000		0.3			0.0								
NO. 2		0.4			0.0								
NO. 2 + 5.000		0.5			0.0								
NO. 2 + 10.000		0.4			0.0								
NO. 3	10.000	0.7	0.55	5.5	0.0	0.00	0.0						
NO. 3 + 10.000	10.000	0.3	0.50	5.0	0.1	0.05	0.5						
NO. 3 + 15.000	5.000	0.2	0.25	1.3	0.0	0.05	0.3						
合 計	25.000			11.8			0.8						

作 業 土 工 (擁壁工)														
土 工 数 量 計 算 書														
測 点	点 間 距 離	床掘(土砂)			床掘(軟岩)			埋戻 (W1<1.0)						
		断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	
NO. 0 + 12.000		0.1			0.5			0.1			※擁壁起点			
NO. 1		0.2			0.3			0.1						
NO. 1 + 10.000		0.2			0.1			0.1						
NO. 2		0.2			0.1			0.1						
NO. 2 + 5.000		0.2			0.1			0.1						
NO. 2 + 10.000		0.2			0.1			0.1						
NO. 3	10.000	0.2	0.20	2.0	0.3	0.20	2.0	0.1	0.10	1.0				
NO. 3 + 10.000	10.000	0.1	0.15	1.5	0.4	0.35	3.5	0.1	0.10	1.0				
NO. 3 + 15.000	5.000	0.2	0.15	0.8	0.3	0.35	1.8	0.1	0.10	0.5				
合 計	25.000			4.3			7.3			2.5				

作 業 土 工 (排水構造物工)													
土 工 数 量 計 算 書													
測 点	点 間 距 離	床掘(土砂)			床掘(軟岩)			埋戻 (W1<1.0)					
		断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量
NO. 0 + 11.000		0.3			0.0			0.3			※側溝起点		
NO. 1		0.3			0.0			0.2					
NO. 1 + 10.000		0.5			0.0			0.2					
NO. 2		0.5			0.0			0.2					
NO. 2 + 5.000		0.5			0.0			0.2					
NO. 2 + 10.000		0.5			0.0			0.2					
NO. 3	10.000	0.3	0.40	4.0	0.0	0.00	0.0	0.2	0.20	2.0			
NO. 3 + 10.000	10.000	0.3	0.30	3.0	0.0	0.00	0.0	0.2	0.20	2.0			
NO. 3 + 15.000	5.000	0.3	0.30	1.5	0.0	0.00	0.0	0.2	0.20	1.0			
合 計	25.000			8.5			0.0			5.0			

[illegible][illegible]

第 号 1号張コンクリート 数 量 計 算 書



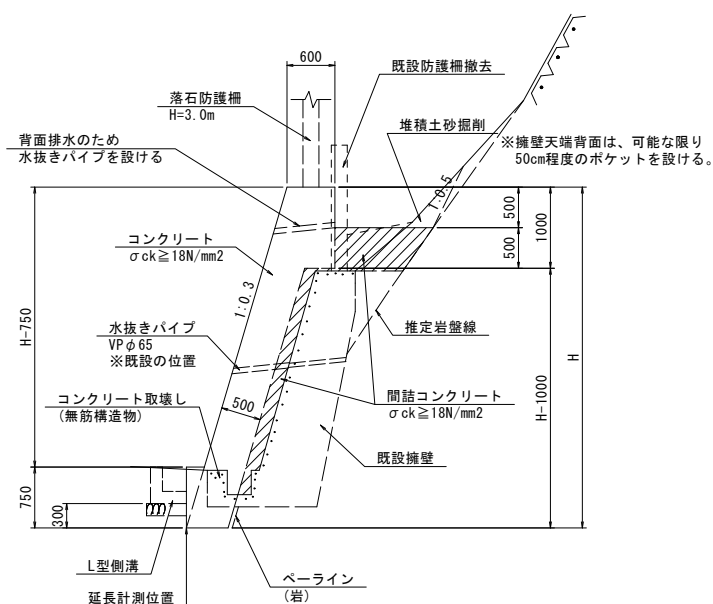
名 称	規 格	記号	計 算 式	単位	数 量
【施工延長】			構造物展開図より		
			NO.2+15.5～No.3+15.0(右側)	m	19.50
			擁壁平均高さ	m	4.20
(1式当り)					
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		$0.539H + 0.374$	m ³	51.441
間詰コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		平均断面計算書より	m ³	28.37
ペーライン	岩着、t=5cm		平均断面計算書より	m ²	21.31
	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		21.31×0.05	m ³	1.07
型枠	無筋構造物		$1.077H + 0.442$	m ²	96.92
足場	単管傾斜		$1.077H - 0.808$	掛m ²	72.54
水抜きパイプ	VP φ 65		$72.54 / 3$ (水抜き対象面積/3m ²)	箇所	24
			24×1.0 (1箇所当り平均L=1.0m/本として算出) ※水抜きパイプ平均長は(L=コンクリート量/平均高さ/延長)とした	m	24.00
吸出し防止材	300 × 300		$24 \text{ (設置箇所数)} \times 0.30 \times 0.30$	m ²	2.16
目地材	t=10mm		コンクリート量(間詰含む)/10	m ²	8.09
円形空洞型枠	φ 300		落石防護柵支柱本数(落石防護柵割付図より)	箇所	7
			7×0.85	m	5.95

場所打擁壁工 1号張コンクリート 平均断面数量計算書														
測 点	点 間 距 離	擁壁平均高さ			コンクリート									擁壁高さ H
		断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	
NO. 0 + 12.000		4.20			2.638									4.200
NO. 1		4.20			2.638									4.200
NO. 2 + 15.500		4.20			2.638									4.200
NO. 3	4.500	4.20	4.200	18.90	2.638	2.6380	11.871							4.200
NO. 3 + 10.000	10.000	4.20	4.200	42.00	2.638	2.6380	26.380							4.200
NO. 3 + 15.000	5.000	4.20	4.200	21.00	2.638	2.6380	13.190							4.200
合 計	19.500			81.90			51.441							

場所打擁壁工 1号張コンクリート														
平均断面数量計算書														
測 点	点 間 距 離	擁壁平均高さ			間詰コンクリート			ペーライン(面積)						擁壁高さ H
		断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	
NO. 0 + 12.000		4.20			0.66			1.63						4.200
NO. 1		4.20			2.26			0.77						4.200
NO. 2 + 15.500		4.20			1.87			0.98						4.200
NO. 3	4.500	4.20	4.200	18.90	1.87	1.870	8.42	0.98	0.980	4.41				4.200
NO. 3 + 10.000	10.000	4.20	4.200	42.00	1.21	1.540	15.40	1.28	1.130	11.30				4.200
NO. 3 + 15.000	5.000	4.20	4.200	21.00	0.61	0.910	4.55	0.96	1.120	5.60				4.200
合 計	19.500			81.90			28.37			21.31				

場所打擁壁工 1号張コンクリート 平均断面数量計算書														
測 点	点 間 距 離	擁壁平均高さ			型枠			足場			水抜きパイプ(対象面積)			擁壁高さ H
		断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	
NO. 0 + 12.000		4.20			4.97			3.72			3.72			4.200
NO. 1		4.20			4.97			3.72			3.72			4.200
NO. 2 + 15.500		4.20			4.97			3.72			3.72			4.200
NO. 3	4.500	4.20	4.200	18.90	4.97	4.970	22.37	3.72	3.720	16.74	3.72	3.720	16.74	4.200
NO. 3 + 10.000	10.000	4.20	4.200	42.00	4.97	4.970	49.70	3.72	3.720	37.20	3.72	3.720	37.20	4.200
NO. 3 + 15.000	5.000	4.20	4.200	21.00	4.97	4.970	24.85	3.72	3.720	18.60	3.72	3.720	18.60	4.200
合 計	19.500			81.90			96.92			72.54			72.54	

第 号 2号張コンクリート 数 量 計 算 書



名 称	規 格	記号	計 算 式	単位	数 量
【施工延長】			構造物展開図より		
			NO.2+10.0~NO.2+15.5(右側)	m	5.60
			擁壁平均高さ	m	4.20
(1式当り)					
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		$0.522H + 0.312$	m ³	14.022
間詰コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		平均断面計算書より	m ³	5.50
ペーライン	岩着、t=5cm		平均断面計算書より	m ²	1.49
	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		1.49×0.05	m ³	0.07
型枠	無筋構造物		$1.044H + 0.467$	m ²	27.17
足場	単管傾斜		$1.044H - 0.783$	掛m ²	20.16
水抜きパイプ	VP φ65		20.16/3 (水抜き対象面積/3m ²)	箇所	7
			7×0.8 (1箇所当り平均L=0.8m/本として算出) ※水抜きパイプ平均長は(L=コンクリート量/平均高さ/延長)とした	m	5.60
吸出し防止材	300×300		7(設置箇所数)×0.30×0.30	m ²	0.63
目地材	t=10mm		コンクリート量(間詰含む)/10	m ²	1.96
円形空洞型枠	φ300		落石防護柵支柱本数(落石防護柵割付図より)	箇所	2
			2×0.85	m	1.70

場所打擁壁工 2号張コンクリート 平均断面数量計算書														
測 点	点 間 距 離	擁壁平均高さ			コンクリート									擁壁高さ H
		断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	
NO. 1		4.20			2.504									4.200
NO. 1 + 5.000		4.20			2.504									4.200
NO. 1 + 10.000		4.20			2.504									4.200
NO. 2		4.20			2.504									4.200
NO. 2 + 5.000		4.20			2.504									4.200
NO. 2 + 10.000		4.20			2.504									4.200
NO. 2 + 12.500	2.500	4.20	4.200	10.50	2.504	2.5040	6.260							4.200
NO. 2 + 15.500	3.100	4.200	4.200	13.02	2.504	2.5040	7.762							4.200
合 計	5.600			23.52			14.022							

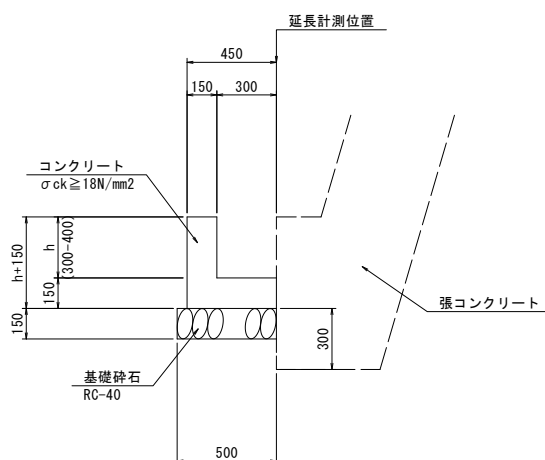
場所打擁壁工 2号張コンクリート 平均断面数量計算書														
測 点	点 間 距 離	擁壁平均高さ			間詰コンクリート			ペーライン(面積)						擁壁高さ H
		断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	
NO. 1		4.20			2.26			0.77						4.200
NO. 1 + 10.000		4.20			0.53			0.29						4.200
NO. 2		4.20			1.04			0.31						4.200
NO. 2 + 5.000		4.20			0.80			0.25						4.200
NO. 2 + 10.000		4.20			1.00			0.27						4.200
NO. 2 + 15.500	5.500	4.20	4.200	23.10	1.00	1.000	5.50	0.27	0.270	1.49				4.200
合 計	5.500			23.10			5.50			1.49				

場所打擁壁工 2号張コンクリート															
平 均 断 面 数 量 計 算 書															
測 点	点 間 距 離	擁壁平均高さ			型枠			足場			水抜きパイプ(対象面積)			擁壁高さ H	
		断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量		
NO. 1		4.20			4.85			3.60			3.60			4.200	
NO. 1 + 5.000		4.20			4.85			3.60			3.60			4.200	
NO. 1 + 10.000		4.20			4.85			3.60			3.60			4.200	
NO. 2		4.20			4.85			3.60			3.60			4.200	
NO. 2 + 5.000		4.20			4.85			3.60			3.60			4.200	
NO. 2 + 10.000		4.20			4.85			3.60			3.60			4.200	
NO. 2 + 12.500	2.500	4.20	4.200	10.50	4.85	4.850	12.13	3.60	3.600	9.00	3.60	3.600	9.00	4.200	
NO. 2 + 15.500	3.100	4.20	4.200	13.02	4.85	4.850	15.04	3.60	3.600	11.16	3.60	3.600	11.16	4.200	
合 計	5.600			23.52			27.17			20.16			20.16		

排水構造物工数量集計表

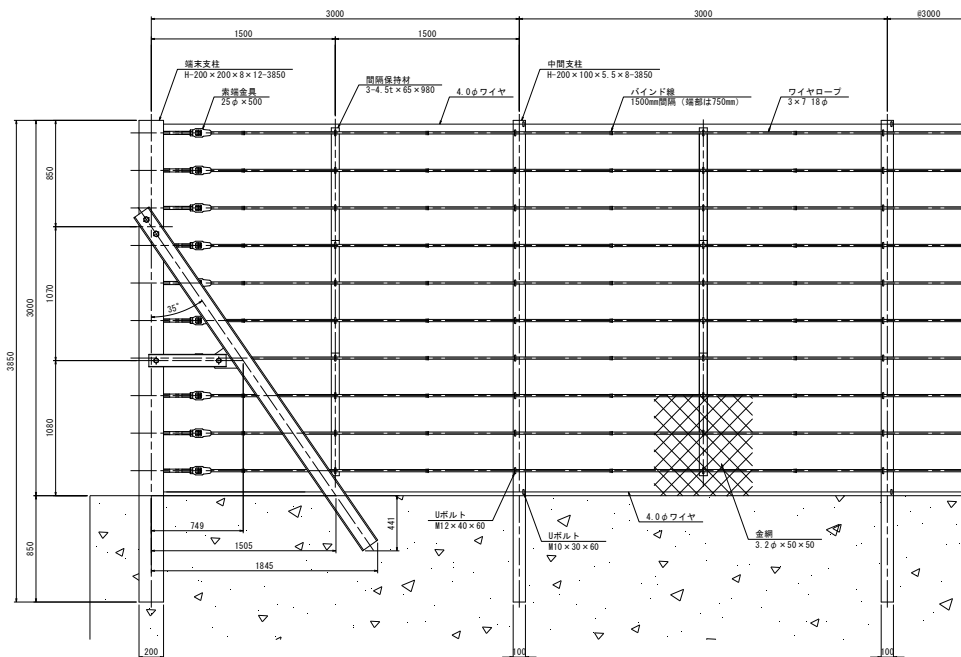
[illegible]

数量計算書

[illegible]

側溝工 L型側溝 平均断面数量計算書														
測 点	点 間 距 離	コンクリート			型枠			基礎碎石			目地材			側溝高さ h
		断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	
NO. 0 + 12.000		0.128			1.10			0.50			0.01			0.400
NO. 1		0.113			0.90			0.50			0.01			0.300
NO. 1 + 5.000		0.113			0.90			0.50			0.01			0.300
NO. 1 + 10.000		0.113			0.90			0.50			0.01			0.300
NO. 2		0.113			0.90			0.50			0.01			0.300
NO. 2 + 5.000		0.113			0.90			0.50			0.01			0.300
NO. 2 + 10.000		0.113			0.90			0.50			0.01			0.300
NO. 2 + 12.500	2.500	0.113	0.1130	0.283	0.90	0.900	2.25	0.50	0.500	1.25	0.01	0.011	0.03	0.300
NO. 2 + 15.500	3.100	0.113	0.1130	0.350	0.90	0.900	2.79	0.50	0.500	1.55	0.01	0.011	0.03	0.300
NO. 3	4.500	0.113	0.1130	0.509	0.90	0.900	4.05	0.50	0.500	2.25	0.01	0.011	0.05	0.300
NO. 3 + 10.000	10.000	0.113	0.1130	1.130	0.90	0.900	9.00	0.50	0.500	5.00	0.01	0.011	0.11	0.300
NO. 3 + 15.000	5.000	0.113	0.1130	0.565	0.90	0.900	4.50	0.50	0.500	2.50	0.01	0.011	0.06	0.300
合 計	25.100			2.837			22.59			12.55			0.28	

第 号 落石防護柵(H=3.0m) 数量計算書

[illegible]

構造物撤去工数量集計表

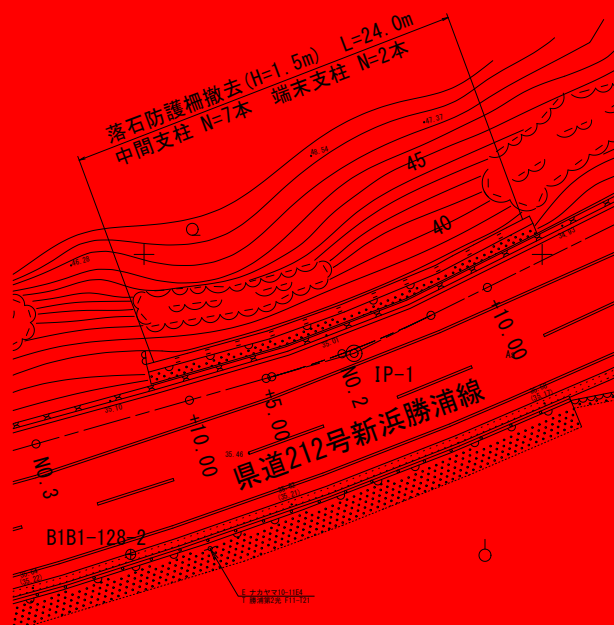
[illegible]

構造物取壊し工		取 壊 し 工 数 量 計 算 書											
測 点	点 間 距 離	コンクリート構造物取壊し(無筋)			舗装版取壊し(As)								
		断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量
NO. 0 + 11.000		0.28			0.43			※側溝起点					
NO. 1		0.23			0.39								
NO. 1 + 10.000		0.14			1.17								
NO. 2		0.13			1.22								
NO. 2 + 5.000		0.12			1.19								
NO. 2 + 10.000		0.13			1.21								
NO. 3	10.000	0.23	0.180	1.80	0.50	0.855	8.55						
NO. 3 + 10.000	10.000	0.22	0.225	2.25	0.37	0.435	4.35						
NO. 3 + 15.000	5.000	0.23	0.225	1.13	0.45	0.410	2.05						
合 計	25.000			5.18			14.95						

第

落石防護柵撤去

数量計算書

[illegible]

