

見積参考資料

工事名 R 7 波土 由岐大西線 美波・伊座利 落石対策工事（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	美波 2
単価使用年月	令和 7年 6月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）－ 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休 2 日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、通期の週休 2 日の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 由岐大西線 美波・伊座利 落石対策工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3	7				単 1号
残土処理工		式	1				
積込		m3	20				単 2号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20				単 3号
残土等処分		m3	20				単 4号
落石雪害防止工		式	1				
落石防護柵工		式	1				
ロープ・金網設置工	柵高:3m, 規格・仕様:10本掛, 厚メッキ:無し	m	18				単 5号
ロープ・金網 材料控除 (除石開閉口部分)		m	3				単 6号
除石開閉口 材料		基	1				単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 由岐大西線 美波・伊座利 落石対策工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支柱	支柱形式:端末支柱, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高3.00m メッキ	本	2				単 8号
支柱	支柱形式:中間支柱, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高3.00m メッキ	本	4				単 9号
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	30				単 10号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	20				単 11号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1				
小型擁壁 落石防護擁壁	擁壁平均高さ:0.8m以上1.0m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	14				単 12号
排水構造物工		式	1				
側溝工		式	1				
L型側溝①		m	80				単 13号
L型側溝②		m	17.5				単 14号
舗装工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 由岐大西線 美波・伊座利 落石対策工事（担い手確保型）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
アスファルト舗装工		式	1					
上層路盤		m2	5				単 15号	
表層		m2	5				単 16号	
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
熔融式区画線		m	18				単 17号	
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	5				単 18号	
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	4				単 19号	
運搬処理工		式	1					
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	0.3				単 20号	
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	0.3				単 21号	

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 由岐大西線 美波・伊座利 落石対策工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	20				単 22号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	積込		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	ロープ・金網設置工	柵高:3m, 規格・仕様:10本掛, 厚メッキ: 無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]		有, 柵高3.00m ロープ 本数10本, 15m以 上, 無, 無, 無	m	1			単 23号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	ロープ・金網 材料控除 (除石開閉口部分)		単位	m	単位数量	3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	3			単 24号	
材料費(個)			個	1			単 25号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	除石開閉口 材料		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1			単 26号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	支柱	支柱形式:端末支柱, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高3.00m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		端末支柱, 柵高3.00m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1			単 27号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	支柱	支柱形式:中間支柱, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高3.00m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱, 柵高3.00m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1			単 28号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	小型擁壁 落石防護擁壁	擁壁平均高さ:0.8m以上1.0m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	L型側溝①		単位	m	単位数量	80	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	10				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	L型側溝②		単位	m	単位数量	17. 5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	3				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 1				
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	11				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	上層路盤		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	表層		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	溶融式区画線		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 29号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 有り, 4cmを超え10cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 1 8.5以下	m3	1			単 30号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚1 5cm以下), 無し, 22.0km以下, 全ての 費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 31号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 32号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]	有, 柵高3. 00m ロープ 本数10本, 15m以上, 無, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高3. 00m ロープ 10本 ロープ・金網			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ケーブル構成			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 間隔保持材			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 除石開閉口			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	落石防護柵(支柱設置工)	端末支柱, 柵高3. 00m メッキ, 無, 無, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高3. 00m			本	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	落石防護柵(支柱設置工)	中間支柱, 柵高3. 00m メッキ, 無, 無, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高3. 00m			本	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白			kg	570				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	40				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 1 8.5以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 33号	
処分費 (m3)			m3	1			単 34号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18.5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト塊			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

機労材集計リスト（機械）


工事名	R7波土 由岐大西線 美波・伊座利 落石対策工事（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.084	853	
L001060003	タイヤローラ[普通型]	運転質量8～20t	日	0.006	33	
L001090003	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動]	スクリュ型 吐出量3.5～3.7m3/min	日	0.331	469	
M000202015	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	2.345	17,627	
M000202096	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	0.795	6,722	
M000202128	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t	供用日	2.264	47,306	
M000301002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	2.123	18,198	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	0.225	4,676	
M000603016	さく岩機(コンクリートブレーカ)	20kg級	供用日	0.662	105	
M000701015	モータクレーン[土工用・排ガス対策型(第2次)]	プレート幅3.1m	供用日	0.006	110	
M000801009	ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	0.007	89	
M000804001	振動ローラ(舗装用) [ハントカイト式]	運転質量0.5～0.6t	供用日	0.025	35	
M000806001	ランマ	質量60～80kg	供用日	0.905	484	
M000807001	振動コンパクタ[前進型]	機械質量40～60kg	供用日	0.054	19	
	合計額				96,726	

見積単価一覧表

工事名	R7波土 由岐大西線 美波・伊座利 落石対策工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	土砂	m3	2,180	運搬距離 L=13Km
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	1,600	運搬距離 L=15Km
処分費	アスファルト殻(無筋)	m3	1,600	運搬距離 L=15Km
材料費	落石防護柵 除石開閉口	基	300,700	
材料費(控除)	落石防護柵 ケーブル	m	-11,900	
材料費(控除)	落石防護柵 間隔保持材	個	-8,580	
材料費	再生粒度調整碎石(RM-30)	m3	4,810	
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	通期の週休2日経費補正	式	46,012	
共通仮設費分	通期の週休2日経費補正	式	0	


数 量 総 括 表								
工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	設計数量	摘 要
由岐大西線								
	土工							
		掘削工	掘削	土砂	m ³	7.0	7	
		作業土工	床掘B	土砂	m ³	21.0	30	
			床掘B'	//	m ³	12.3		
			埋戻し	小規模	m ³	17.5	20	
		残土処分	残土			20.9	20	7+21+12.3-17.5/0.9
	落石防護工							
		落石防護柵	H=3.0m	標準部	m	15.0	18	
		落石防護柵	H=3.0m	除石開閉口	m	3.0		
		端末支柱			本	2	2	
		中間支柱			本	4	4	
	擁壁工							
		落石防護擁壁			m	17.5	17.5	
			コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	14.0	14	
			型枠		m ²	36.3	36	
			基礎碎石		m ²	2.1	2	
	排水構造物工							
		L型側溝①			m	80.0	80	
			コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	9.9	10	
			目地材	瀝青質目地材 t=10mm	m ²	1.0	1	

数 量 総 括 表								
工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	計上数量	摘 要
		L型側溝②			m	17.5	17.5	
			コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m^3	1.4	1	
			型枠	小型	m^2	2.6	3	
			目地材	瀝青質目地板 t=10mm	m^2	0.1	0.1	
			基礎碎石	t=100mm	m^2	11.0	11	
	舗装工							
	舗装復旧							
		表層工	再生密粒度アスコン (13)	t=50mm	m^2	5.1	5	
		路盤工	再生粒度調整碎石 (RM30)	t=100mm	m^2	5.1	5	
	区画線工							
		溶融式区画線	白, 実線	W=15cm, t=1.5mm	m	17.5	18	
	構造物撤去工							
		コンクリート取壊し			m^3	3.5	4	
		アスファルト舗装破碎			m^2	5.1	5	V=0.3m ³ (5.1×0.05)

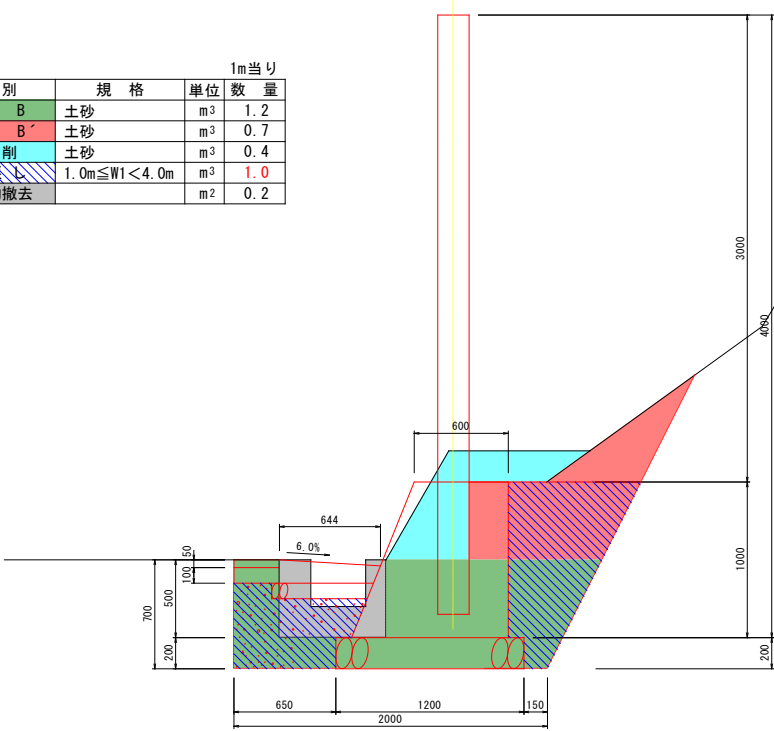土工							
細 別	規 格	記号	計 算 式			単位	小 計 合 計
掘削工			断面図 より				
掘削	土砂		0.4*17.5			m ³	7.07.0
作業土工							
床掘B	土砂		1.2*17.5			m ³	21.033.3
床掘B'	〃		0.7*17.5			m ³	12.3
埋戻し	1.0m≦W1<4.0m		1.0*17.5			m ³	17.517.5
			落石防護擁壁 (L=17.5m) 				
			1m当り				
細 別	規 格	単位	数 量				
床 掘 B	土砂	m ³	1.2				
床 掘 B'	土砂	m ³	0.7				
掘 削	土砂	m ³	0.4				
埋 戻 し	1.0m≦W1<4.0m	m ³	1.0				
構造物撤去		m ²	0.2				

数 量 計 算 書

擁壁工

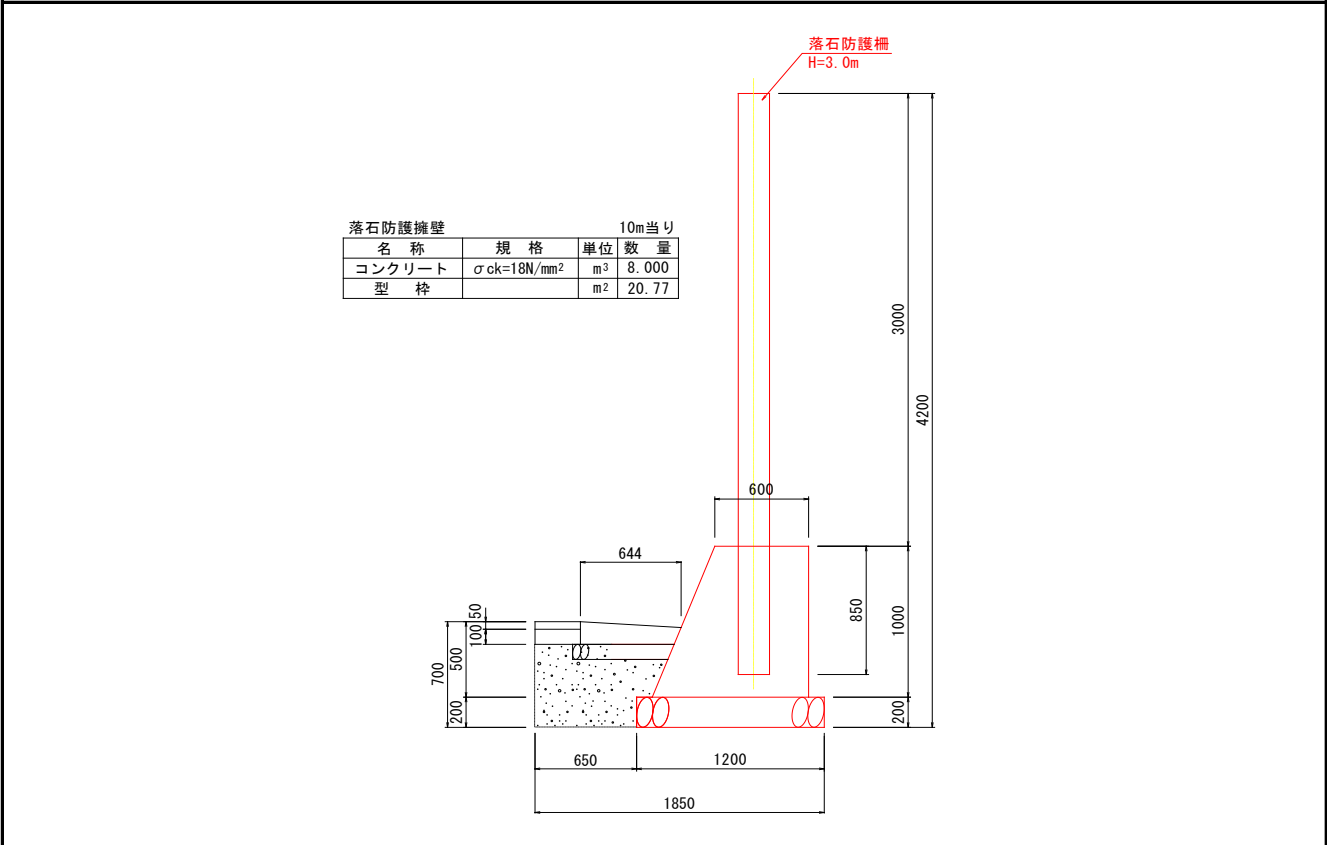


1.0 式 当 り 数 量

[illegible]

数 量 計 算 書

落石防護工

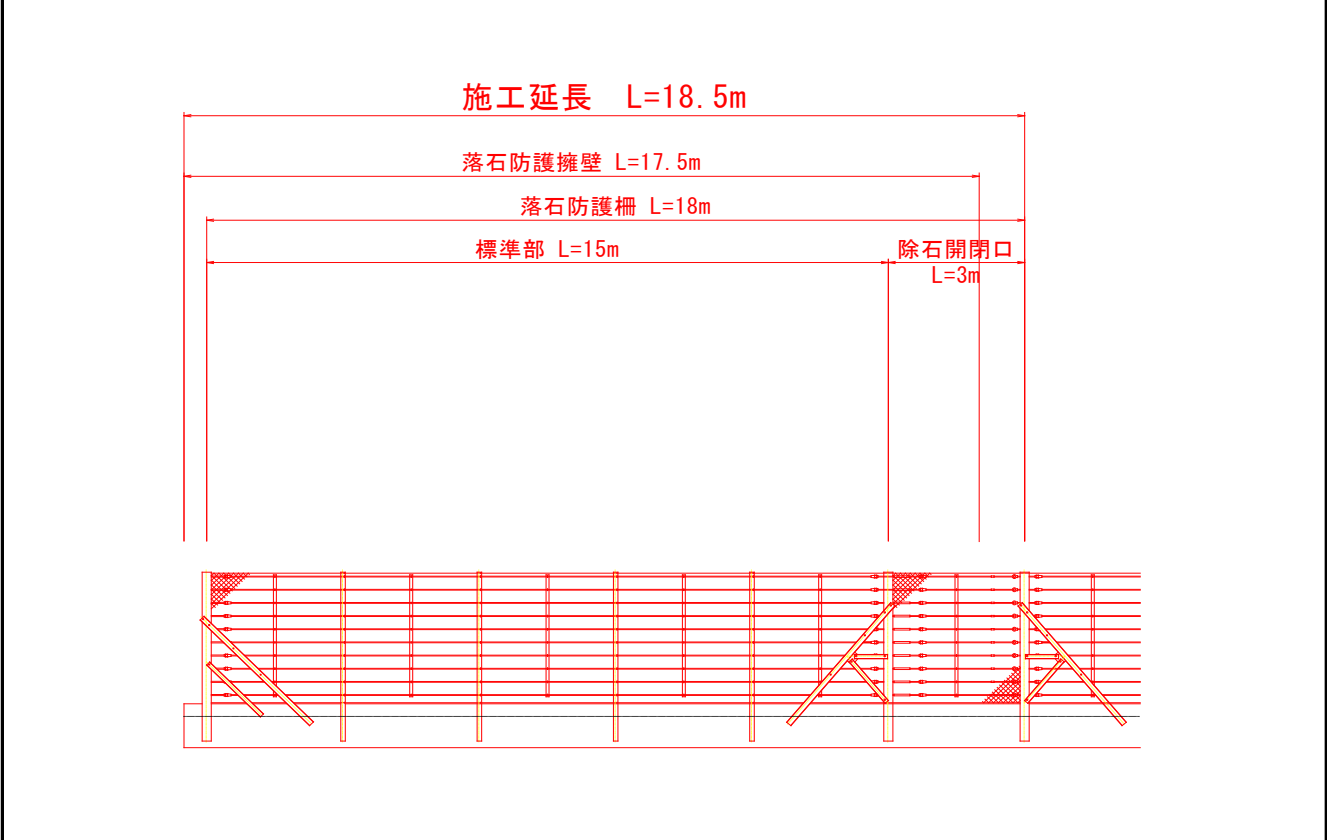

1.0 式 当 り 数 量

[illegible]

[illegible]

排水構造物工

[illegible]

L型側溝②		10m当り	
名 称	規 格	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m ³	0.820
型 枠	小型	m ²	1.50
目地材	瀝青質目地板 t=10mm	m ²	0.08
基礎砕石	t=100mm	m ²	6.30

[illegible]

[illegible]