

見積参考資料

工事名 R 7 三土 引地谷川 東・西庄 砂防堰堤工事（１）（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	砂防・地すべり等工事
単価地区	三好 2
単価使用年月	令和 7年 6月
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休 2 日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、通期の週休 2 日の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 引地谷川 東・西庄 砂防堰堤工事（1）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砂防堰堤		式	1				
砂防土工		式	1				
埋戻し工		式	1				
埋戻し	土質:土砂	m3	9				単 1号
土砂搬入		式	1				
埋戻し土砂搬入		m3	9				単 2号
コンクリート堰堤工		式	1				
作業土工		式	1				
岩盤清掃		m2	28				単 3号
コンクリート堰堤本体工		式	1				
コンクリート	18-5-40BB	m3	132				単 4号
型枠		m2	44				単 5号
止水板	止水板種類・寸法:CC300×7	m	2				単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 引地谷川 東・西庄 砂防堰堤工事（1）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
底版用心鉄筋	D19	t	0.57				単 7号
底版用心鉄筋	D13	t	0.03				単 8号
間詰工		式	1				
コンクリート	18-5-40BB	m3	7				単 9号
型枠		m2	3				単 10号
2号山留擁壁		式	1				
コンクリート	18-8-40BB	m3	2				単 11号
型枠		m2	11				単 12号
足場	単管傾斜足場	掛m2	5				単 13号
水抜パイプ	VP65	m	0.8				単 14号
吸出防止材	200*200*10	m2	0.2				単 15号
仮設工		式	1				
コンクリート製造設備工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 引地谷川 東・西庄 砂防堰堤工事（1）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ケーブルクレーン設置・撤去		基	1				単 16号
ケーブルクレーン運搬	用心鉄筋	t	0.6				単 17号
ケーブルクレーン運搬	土砂	m3	9				単 18号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	埋戻し土砂搬入		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1 1. 5km以下	m3	1				
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	岩盤清掃		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
岩盤清掃			m2	1			単 19号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	コンクリート	18-5-40BB	単位	m3	単位数量	132	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート投入 (ケーブルクレーン両端固定式)		無, 18-5-40 (高炉B), 無, 37m, 30m, 30m	m3	132			単 20号	
コンクリート締固め・打継面清掃		50m3/日未満	m 3	132			単 21号	
コンクリート養生		自然水利用	m 3	132			単 22号	
コンクリート投入 (ケーブルクレーン両端固定式)		無, 18-5-40 (高炉B), 無, 37m, 30m, 30m	m3	1			単 20号	
コンクリート締固め・打継面清掃		50m3/日未満	m 3	1			単 21号	
コンクリート養生		自然水利用	m 3	1			単 22号	
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	133				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 (ケーブルクレーン(両端固定式))			m2	1			単 23号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	止水板	止水板種類・寸法:CC300×7	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板設置		CC 300×7	m	1			単 24号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 06		
						歩掛適用年月	2025. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 7号	底版用心鉄筋	D19	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	1			単 25号		
合計									
単価							円／ t		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 06		
						歩掛適用年月	2025. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 8号	底版用心鉄筋	D13	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	1			単 26号		
合計									
単価							円／ t		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	コンクリート	18-5-40BB	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート投入 (ケーブルクレーン両端固定式)		無, 18-5-40 (高炉B), 無, 37m, 30m, 30m	m3	1			単 20号	
コンクリート締固め・打継面清掃		50m3/日未満	m 3	1			単 21号	
コンクリート養生		自然水利用	m 3	1			単 22号	
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 (ケーブルクレーン(両端固定式))			m2	1			単 23号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	コンクリート	18-8-40BB	単位	m3	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート投入 (ケーブルクレーン両端固定式)		無, 18-8-40 (高炉B), 無, 37m, 30m, 30m	m3	2			単 27号	
コンクリート締固め・打継面清掃		50m3/日未満	m 3	2			単 21号	
コンクリート養生		自然水利用	m 3	2			単 22号	
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	2				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 (ケーブルクレーン(両端固定式))			m2	1			単 23号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号	足場	単管傾斜足場	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 28号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	水抜パイプ	VP65	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-65			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号	吸出防止材	200*200*10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	ケーブルクレーン設置・撤去		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウインチベース架設			基	1			単 29号	
ウインチベース撤去			基	1			単 30号	
アンカー架設・撤去（2t以上3t未満） 人工施工、根株・立木			基	1			単 31号	
ケーブルクレーン架設・撤去（支間長76～125m） （機械据付・ワイヤー張付）			基	1			単 32号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	ケーブルクレーン運搬	用心鉄筋	単位	t	単位数量	55. 8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1				
普通作業員			人	4				
軽油			L	43				
ケーブルクレーン 両端固定・ディーゼル駆動式 2. 9t			日	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	ケーブルクレーン運搬	土砂	単位	m3	単位数量	37. 2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1				
普通作業員			人	4				
軽油			L	43				
ケーブルクレーン 両端固定・ディーゼル駆動式 2. 9t			日	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	岩盤清掃		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1				
普通作業員			人	0. 5				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	コンクリート投入 (ケーブルクレーン両端固定式)	無, 18-5-40 (高炉B), 無, 37m, 30m, 30m	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 18-5-40 高炉			m3	104				
コンクリート投入 (ケーブルクレーン両端固定式)			時間	9. 498			単 33号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	コンクリート締固め・打継面清掃	50m3/日未満	単位	m 3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 14				
特殊作業員			人	0. 28				
普通作業員			人	0. 39				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m 3	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 22号	コンクリート養生	自然水利用	単位	m 3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 13				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m 3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	型枠工 (ケーブルクレーン(両端固定式))		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2				
型わく工			人	13				
普通作業員			人	13				
ケーブルクレーン運転 (両端固定式)		3. 0h/ 日 (型枠小運搬)	日	2			単 34号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	止水板設置	CC 300×7	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 3				
普通作業員			人	0. 8				
塩ビ止水板 CC 300×7			m	10. 9				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	コンクリート投入 (ケーブルクレーン両端固定式)	無, 18-8-40 (高炉B), 無, 37m, 30m, 30m	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	104				
コンクリート投入 (ケーブルクレーン両端固定式)			時間	9. 498			単 33号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5				
とび工			人	4. 5				
普通作業員			人	2. 7				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	ウインチペース架設		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1				
普通作業員			人	3. 2				
材料費(本)			本	20			単 35号	
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 30号	ウインチベース撤去		単位	基	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1					
普通作業員			人	2. 5					
合計									
単価							円／基		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 31号	アンカー架設・撤去（2t以上3t未満） 人工施工、根株・立木		単位	基	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1. 1					
普通作業員			人	7. 9					
合計									
単価							円／基		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	ケーブルクレーン架設・撤去（支間長76～125m） （機械据付・ワイヤー張付）		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	8				
とび工			人	33				
普通作業員			人	21				
軽油			L	162				
ウインチ賃料			日	18			単 36号	
支柱賃料			月	0. 6			単 37号	
諸雑費			式	1				
合計								
単価							円／基	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	コンクリート投入 (ケーブルクレーン両端固定式)		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 145				
普通作業員			人	0. 145				
ケーブルクレーン運転 (両端固定式)		6. 9h/日 (コンクリート投入打設)	日	0. 145			単 38号	
コンクリートバケット [両開ゴムシール付ローラゲート型] 1. 0m3		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	0. 145			単 39号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/時間	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	ケーブルクレーン運転 (両端固定式)	3. 0h/ 日 (型枠小運搬)	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1				
普通作業員			人	1				
軽油			L	26. 1				
ケーブルクレーン 両端固定・ディーゼル駆動式 2. 9t			日	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 杉丸太 φ 0. 18*3. 0m			本	1				
合計								
単価							円／本	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	ウインチ賃料		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウインチ 2t以上3t未満			日	1				
【主索】ワイヤーロープ 主索 6*7、径28mm、L=140m			100m/日	1. 4				
【巻上索】ワイヤーロープ 巻上・曳索 6*19、径14mm、L=180m			100m/日	1. 8				
【エンドレス索】ワイヤーロープ 巻上・曳索 6*19、径14mm、L=250m			100m/日	2. 5				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	支柱賃料		単位	月	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ター A300-10m			月	1				
合計								
単価							円／月	

4 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	ケーブルクレーン運転 (両端固定式)	6. 9h/ 日 (コンクリート投入打設)	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1				
軽油			L	60. 03				
ケーブルクレーン 両端固定・ディーゼル駆動式 2. 9t			日	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 39号	コンクリートバケツ [両開ゴムシール付ローラゲート型] 1. 0m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートバケツ [両開ゴムシール付ローラゲート型] 1. 0m3			日	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 三土 引地谷川 東・西庄 砂防堰堤工事（1）（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.161	1,645	
L001070001	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式]	運転質量0.5～0.6t	日	0.204	324	
L001130006	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.04	1,860	
L001180001	タンバ 及びピランマ	質量 60～80kg	日	0.037	23	
M000202142	バックホウ(クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	供用日	0.043	918	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	0.349	7,271	
M000409025	ケーブルクレーン	両端固定・ディーゼル駆動式 2.9t	日	3.368	43,451	
M002003003	コンクリートパケット	[両開ゴムシール付ローゲート型] 1.0m3	日	1.955	3,598	
	合計額				59,090	

見積単価一覧表

名称	規格	単位	単価	備考
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	通期の週休2日経費補正	式	63,608	
共通仮設費分	通期の週休2日経費補正	式	0	

数 量 総 括 表

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	規格 (レベル5)	単位	数量	計上数量	摘要
砂防堰堤								
	砂防土工							
		埋戻し工						
			埋戻し	1m以上4m未満	m ³	9.1	9	
		土砂搬入						
			埋戻し土砂搬入		m ³	9.1	9	
	コンクリート堰堤工							
		作業土工						
			岩盤清掃	軟岩	m ²	27.5	28	
	コンクリート堰堤工							
		コンクリート堰堤本体工						
			コンクリート	18-5-40BB	m ³	132.3	132	
			型 枠		m ²	44.0	44	
			止水板	CC300*7	m	1.6	2	
			底版用心鉄筋	D19 (SD345)	t	0.57	0.57	
			底版用心鉄筋	D13 (SD345)	t	0.03	0.03	
			ペーライン	岩盤部 t=5cm	m ²	27.5	28	V=1.4m3
		間 詰 工						
			コンクリート	18-5-40BB	m ³	7.3	7	
			型 枠		m ²	2.8	3	


[illegible]

砂防土工集計表

[illegible]


土 積 計 算 書

測 点	点間距離	平均距離	埋戻し(1m以上4m未満)								
			断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量
R - 32.70			0.0								
- 27.50	5.200m		0.0	0.00	0.0						
- 24.45	3.050m		0.0	0.00	0.0						
- 23.25	1.200m		0.0	0.00	0.0						
- 18.85	4.400m		0.0	0.00	0.0						
- 17.85	1.000m		0.0	0.00	0.0						
- 12.225	5.625m		0.0	0.00	0.0						
- 10.125	2.100m		0.0	0.00	0.0						
- 8.00	2.125m		0.0	0.00	0.0						
- 5.00	3.000m		0.0	0.00	0.0						
CL	5.000m		0.0	0.00	0.0						
L - 5.00	5.000m		0.0	0.00	0.0						
8.00	3.000m		0.0	0.00	0.0						
8.50	0.500m		0.0	0.00	0.0						
11.60	3.100m		2.3	1.15	3.6						
16.40	4.800m		0.0	1.15	5.5						
17.40	1.000m		0.0	0.00	0.0						
21.65	4.250m		0.0	0.00	0.0						
22.65	1.000m		0.0	0.00	0.0						
25.70	3.050m		0.0	0.00	0.0						
28.70	3.000m		0.0	0.00	0.0						
合 計	61.400m				9.1m3						

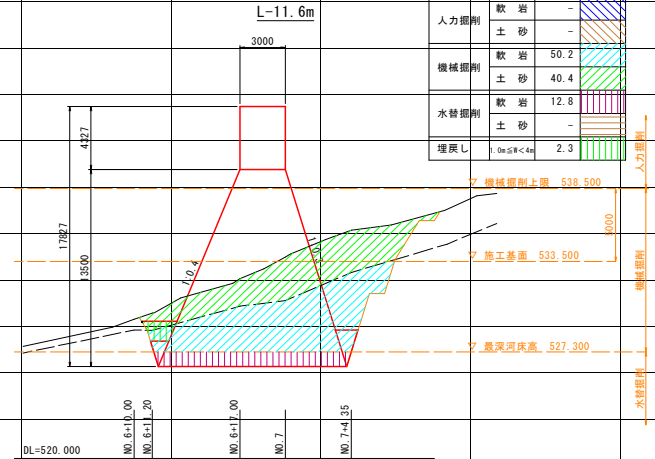

[illegible]

岩盤清掃根拠図

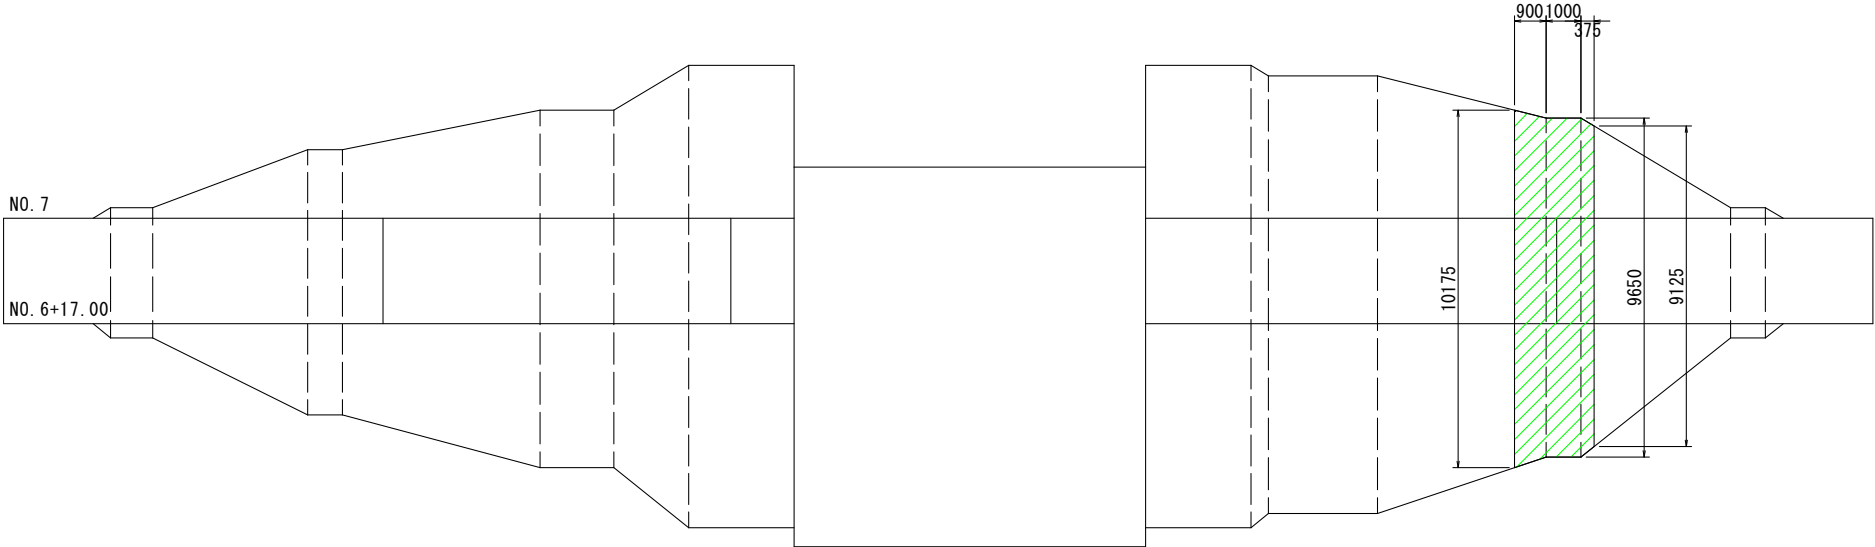

本堤工

[illegible]

本堤コンクリート

Cブロック 算式： $V=H/6*(A1*B1+(A1+A2)*(B1+B2)+A2*B2)$

Cブロック 算式： $V=H/6*(A1*B1+(A1+A2)*(B1+B2)+A2*B2)$

[illegible]

本堤コンクリート

Eブロック

算式： $V=H/6*(A1*B1+(A1+A2)*(B1+B2)+A2*B2)$

[illegible]

[illegible]

本堤型枠 砂防用 (木製)

Cブロック(下流側) 算式: $A=1/2*(A1+A2)*H*n$ 斜比 1 : 0.00 = 1.000

Cブロック(下流側) 算式: $A=1/2*(A1+A2)*H*n$ 斜比 1 : 0.00 = 1.000

[illegible]

本堤工

[illegible]

本堤型枠_砂防用 (木製)

Eブロック(施工目地)	算式: $A=1/2*(A1+A2)*H*n$	斜比	1	:	0.00	=	1.000
-------------	-------------------------	----	---	---	------	---	-------

Eブロック(施工目地)	算式: $A=1/2*(A1+A2)*H*n$	斜比	1	:	0.00	=	1.000
-------------	-------------------------	----	---	---	------	---	-------

リフト名	高さ H (m)	上面延長 A1 (m)	下面延長 A2 (m)	斜比 n	型枠 A (㎡)	控除等	控除量 A' (㎡)	型枠 合計 (㎡)
E - 2	0.750	9.650	10.175	1.000	7.4			7.4
E - 3	0.750	9.125	9.650	1.000	7.0			7.0
Eブロック(施工目地)合計								14.4


本堤工

[illegible]

本堤工

[illegible]

ペーライン根拠図

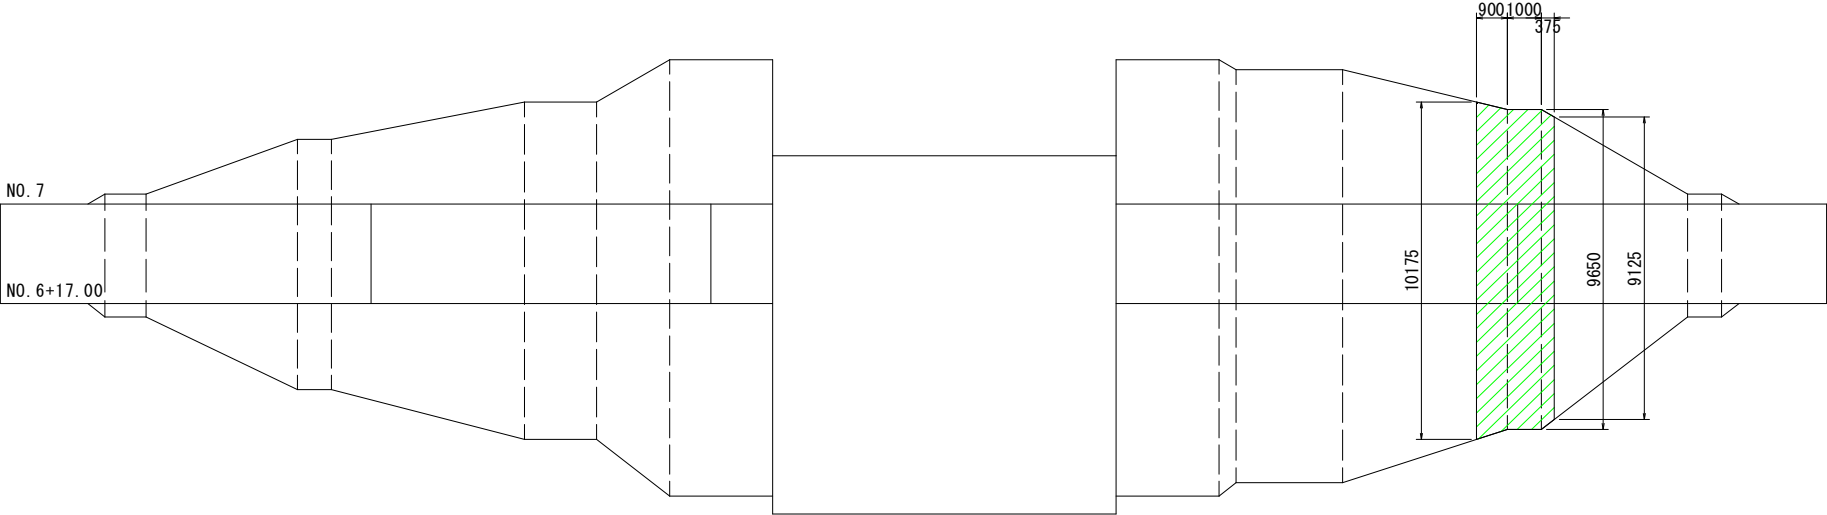

[illegible]

間詰工

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

間詰工

[illegible]

山留擁壁						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
2号山留擁壁						
【単位数量（1.0m当り）】						
<H=2.10m>	高さ H:			m	2.10	
	底版幅 B:		$0.30 + (0.50 - 0.40) * 2.10$	m	0.510	
	コンクリート		$1/2 * (0.30 + 0.51) * 2.10$	m ³	0.85	
	型 枠		$2.10 * \sqrt{1^2 + 0.5^2} + 2.10 * \sqrt{1^2 + 0.4^2}$	m ²	4.61	
	単管傾斜足場		$2.10 * \sqrt{1^2 + 0.5^2}$	掛m ²	2.35	
	水抜きパイプ		$0.85 * 1/2.5$	m	0.34	
	吸出防止材		$2.10 * \sqrt{1^2 + 0.5^2} * 1/2.5 * 0.30 * 0.30$	m ²	0.08	
【1式当り】						
コンクリート	18-8-40	①	$1/2 * 0.85 * 0.96$	m ³	0.4	
		②	$0.85 * 1.40$	m ³	1.2	
		③	$1/2 * 0.85 * 0.84$	m ³	0.4	
				m ³		2.0
型 枠		①	$1/2 * 4.61 * 0.96$	m ²	2.2	
		②	$4.61 * 1.40$	m ²	6.5	
		③	$1/2 * 4.61 * 0.84$	m ²	1.9	
				m ²		10.6
足場工	単管傾斜足場	①	$1/2 * 2.35 * 0.96$	掛m ²	1.1	
		②	$2.35 * 1.40$	掛m ²	3.3	
		③	$1/2 * 2.35 * 0.84$	掛m ²	1.0	
				掛m ²		5.4

仮設工

[illegible]