

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 徳島小松島港海岸（沖洲地区） 徳・南沖洲 4 護岸修繕工事（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	海岸工事（港湾）
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 6月
施工地域・工事場所	重要港湾・地方港湾（1）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	4週8休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、4週8休の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書（本体工）

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港海岸（沖洲地区） 徳・南沖洲 4 護岸修繕工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
堤防・防潮堤・護岸		式	1				
本体工[場所打式]		式	1				
場所打コンクリート工	表法被覆（陸）	式	1				
型枠		m2	318				単 1号
伸縮目地		m2	24				単 2号
コンクリート		m3	292				単 3号
削孔、差筋		孔	316				単 4号
止水版		m	57				単 5号
スリップバー		本	93				単 6号
場所打コンクリート工	表法被覆（潮待）	式	1				
型枠		m2	123				単 7号
伸縮目地		m2	16				単 8号
コンクリート		m3	64				単 9号

設計内訳書（本体工）

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港海岸（沖洲地区） 徳・南沖洲 4 護岸修繕工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
削孔、差筋		孔	392				単 10号
場所打コンクリート工	張コンクリート（波返）	式	1				
足場		m2	73				単 11号
型枠		m2	102				単 12号
コンクリート		m3	56				単 13号
削孔、差筋		孔	110				単 14号
場所打コンクリート工	護岸復旧	式	1				
型枠		m2	1				単 15号
コンクリート		m3	1				単 16号
削孔、差筋		孔	2				単 17号
水中不分離性コンクリート工		式	1				
水中不分離性コンクリート		m3	129				単 18号
構造物撤去工		式	1				

設計内訳書（本体工）

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港海岸（沖洲地区） 徳・南沖洲 4 護岸修繕工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
取壊し工		式	1				
コンクリート取壊し 運搬・処分		m3	27				単 19号
仮設工		式	1				
安全対策		式	1				
交通誘導警備員		人日	10				単 20号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
事業損失防止施設費		式	1				
水質汚濁防止膜		式	1				内 1号
安全費		式	1				
安全監視船 昼間		隻日	25				単 21号
安全監視船 夜間		隻日	10				単 22号

設計内訳書（本体工）

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港海岸（沖洲地区） 徳・南沖洲 4 護岸修繕工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（護岸工）

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港海岸（沖洲地区） 徳・南沖洲 4 護岸修繕工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
堤防・防潮堤・護岸		式	1				
本体工[場所打式]		式	1				
場所打コンクリート工		式	1				
型枠		m2	179				単 23号
伸縮目地		m2	15				単 24号
コンクリート		m3	25				単 25号
ひび割れ補修工	充てん工法	式	1				内 2号
構造物撤去工		式	1				
取壊し工		式	1				
コンクリート取壊し		m3	25				単 26号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				

設計内訳書（護岸工）

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港海岸（沖洲地区） 徳・南沖洲 4 護岸修繕工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（階段工）

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港海岸（沖洲地区） 徳・南沖洲 4 護岸修繕工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
堤防・防潮堤・護岸		式	1				
本体工[場所打式]		式	1				
場所打コンクリート工		式	1				
型枠		m2	7				単 27号
コンクリート		m3	3				単 28号
削孔、差筋		孔	4				単 29号
転落防止柵設置	2.3×φ42.7×3000 W	m	6				単 30号
土工		式	1				
土工		式	1				
掘削		m3	5				単 31号
土砂等運搬		m3	3				単 32号
整地		m3	4				単 33号
作業土工(埋戻工)		式	1				

設計内訳書（階段工）

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港海岸（沖洲地区） 徳・南沖洲 4 護岸修繕工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		m3	2				単 34号
構造物撤去工		式	1				
取壊し工		式	1				
コンクリート取壊し 運搬・処分		m3	1				単 35号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書（階段工）

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	水質汚濁防止膜						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚濁防止膜設置		m	80				単 51号
汚濁防止膜撤去		m	80				単 52号
汚濁防止膜賃料		式	1				単 53号
汚濁防止膜清掃		m2	80				単 54号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	ひび割れ補修工		充てん工法					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ひび割れ補修工(充てん工法)	20m以上, 34m, 28kg	構造物	1				単 58号
	合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 1号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
木製型枠組立組外(重力式)		陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジャブ型) 16t吊	m2	1			単 36号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号	伸縮目地		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮目地		瀝青質系	m2	1			単 37号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 3号	コンクリート		単位	m3	単位数量	292	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設		ポンプ車打設, 無筋, 50m3以上(標準)	m3	292			単 38号	
コンクリートはつり		3cm以下, 全ての費用	m2	364				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号	削孔、差筋		単位	孔	単位数量	316	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	316				
樹脂アンカー(材料費)			本	316				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0. 222			単 39号	
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 5号	止水版		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩ビ止水板 CF 200×5			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 6号	スリップバー		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリップバーφ19、L=600mm			本	1				
スリップバーキャップ φ25			個	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1.000-0060 0.0

単 7号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
木製型枠組立組外(重力式)		陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジャブ型) 16t吊	m2	1			単 40号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1.000-0060 0.0

単 8号	伸縮目地		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮目地		瀝青質系	m2	1			単 41号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1.000-0060 0.0

単 9号	コンクリート		単位	m3	単位数量	64	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設		ポンプ車打設, 無筋, 50m3以上(標準)	m3	64			単 42号	
コンクリートはつり		3cm以下, 全ての費用	m2	346			労務費補正 深夜労働時間 6	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0060 0. 0

単 10号	削孔、差筋		単位	孔	単位数量	392	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	392			労務費補正 深夜労働時間 6	
樹脂アンカー(材料費)			本	392				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満 , 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10% 未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0. 275			単 43号	
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 11号	足場		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製枠組足場架払(重力式)		陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型) 16t吊	m2	1			単 44号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 12号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
木製型枠組立組外(重力式)		陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型) 16t吊	m2	1			単 36号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 13号	コンクリート		単位	m3	単位数量	56	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設		ポンプ車打設, 無筋, 50m3以上(標準)	m3	56			単 45号	
コンクリートはつり		3cm以下, 全ての費用	m2	89				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 14号	削孔、差筋		単位	孔	単位数量	110	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	110				
樹脂アンカー(材料費)			本	110				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	1. 161			単 39号	
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 15号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
木製型枠組立組外(重力式)		陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ｼﾝｸﾞﾙ型) 16t吊	m2	1			単 36号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 16号	コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設		ポンプ車打設, 無筋, 50m3以上(標準)	m3	1			単 38号	
コンクリートはつり		3cm以下, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 17号	削孔、差筋		単位	孔	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	2				
樹脂アンカー(材料費)			本	2				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0. 001			単 39号	
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 18号	水中不分離性コンクリート		単位	m3	単位数量	129	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管設置撤去		陸上施工	m	69			単 46号	
水中不分離性Co打設 (P車直打設)		100m3以上, する	m3	129			単 47号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 19号	コンクリート取壊し 運搬・処分		単位	m3	単位数量	27	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物取壊し		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	11			単 48号	
コンクリートガラ運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 14. 4km以下	m3	27				
処分費(m3)			m3	27			単 49号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 20号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導整理		無し, 1人	式	1			単 50号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 21号	安全監視船 昼間		単位	隻日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
安全監視船 FRP D 180PS型		標準, 6時間, 8時間	日	1			単 55号	
合計								
単価							円／隻日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1.000-0060 0.0

単 22号	安全監視船 夜間		単位	隻日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
安全監視船 FRP D 180PS型		標準, 6時間, 8時間	日	1			単 56号 労務費補正 深夜労働時間 6	
合計								
単価							円／隻日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 23号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
木製型枠組立組外(重力式)		陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	m2	1			単 36号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 24号	伸縮目地		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮目地		瀝青質系	m2	1			単 37号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 25号	コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設		ミキサ車打設, 無筋	m3	1			単 57号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 26号	コンクリート取壊し		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物取壊し		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 48号	
コンクリートガラ運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 14. 4km以下	m3	1				
処分費 (m3)			m3	1			単 49号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 27号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
木製型枠組立組外(重力式)		陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 16t吊	m2	1			単 36号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 28号	コンクリート		単位	m3	単位数量	3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設		ミキサー車打設, 無筋	m3	3			単 57号	
基礎碎石敷均し			m3	2			単 59号	
コンクリートはつり		3cm以下, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 29号	削孔、差筋		単位	孔	単位数量	4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	4				
樹脂アンカー(材料費)			本	2				
樹脂アンカー(材料費)			本	2				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0. 001			単 39号	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0. 001			単 60号	
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 30号	転落防止柵設置	2.3×φ42.7×3000 W	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込,ビーム式・パネ式, 2m, 100m未満, 無	m	1			単 61号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 31号	掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 標準以外	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 32号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 33号	整地		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルーソ),標準(10,000m3未満),無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 34号	埋戻し		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 35号	コンクリート取壊し 運搬・処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートガラ運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 14. 4km以下	m3	1				
処分費(m3)			m3	1			単 49号	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 36号	木製型枠組立組外(重力式)	陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
木製型枠組立組外(重力式) クレーン抜き			m2	100				
ラフテレンクレーン(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊			日	1			単 62号	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 37号	伸縮目地	瀝青質系	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮目地工(瀝青質系) t=10mm			m2	100				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 38号	コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3以上(標準)	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
レディミクストコンクリート 各種			m3	10. 3				
コンクリート打設(上部工製作) ポンプ車			m3	10				
合計								
単価							円/m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 39号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1.000-0060 0.0

単 40号	木製型枠組立組外(重力式)	陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
木製型枠組立組外(重力式) クレーン抜き			m2	100				
ラフテレンクレーン(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊			日	1			単 63号	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1.000-0060 0.0

単 41号	伸縮目地	瀝青質系	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮目地工(瀝青質系) t=10mm			m2	100				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務費補正	1. 000-0060 0. 0	
単 42号	コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3以上(標準)	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
レディミクストコンクリート 各種			m3	10. 3				
コンクリート打設(上部工製作) ポンプ車			m3	10				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0060 0. 0

単 43号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 44号	鋼製枠組足場架組(重力式)	陸上, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製枠組足場架組(重力式) クレーン抜き			m2	100				
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 16t吊			日	0. 8			単 62号	
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 45号	コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3以上(標準)	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
レディミキストコンクリート 各種			m3	10. 3				
コンクリート打設(上部工製作) ポンプ車			m3	10				
合計								
単価							円/m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 46号	配管設置撤去	陸上施工	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 9				
普通作業員			人	3. 9				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 47号	水中不分離性Co打設 (P車直打設)	100m3以上, する	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中不分離性コンクリート 各種			m3	10. 6				
コンクリートポンプ車 ブーム式 90～110m3/h			日	0. 1			単 64号	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		運転1日当り	日	0. 1			単 65号	
土木一般世話役			人	0. 1				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	0. 2				
普通作業員			人	0. 1				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 48号	構造物取壊し	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	10				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 49号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋コンクリート			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 50号	交通誘導整理	無し, 1人	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 51号	汚濁防止膜設置		単位	m	単位数量	120	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止膜設置 陸上クレーン込み			m	120				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 52号	汚濁防止膜撤去		単位	m	単位数量	120	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止膜撤去 陸上クレーン込み			m	120				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 53号	汚濁防止膜賃料		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止膜賃料			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 54号	汚濁防止膜清掃		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)25t吊			日	0. 1			単 66号	
普通作業員			人	0. 5				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 55号	安全監視船 FRP D 180PS型	標準, 6時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	37				
高級船員			人	1. 2				
普通船員			人	1. 2				
交通船[FRP製] D 180PS型 10. 0GT		機械条件: 運転日当り損料	日	1				
交通船[FRP製] D 180PS型 10. 0GT		機械条件: 供用日当り損料	日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0060 0. 0

単 56号	安全監視船 FRP D 180PS型	標準, 6時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	37				
高級船員			人	1. 2				
普通船員			人	1. 2				
交通船[FRP製] D 180PS型 10. 0GT		機械条件: 運転日当り損料	日	1				
交通船[FRP製] D 180PS型 10. 0GT		機械条件: 供用日当り損料	日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 57号	コンクリート打設	ミキサー車打設, 無筋	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
レディミクストコンクリート 各種			m3	10. 3				
コンクリート打設(上部工製作) ミキサー車から直接投入			m3	10				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 58号	ひび割れ補修工(充てん工法)	20m以上, 34m, 28kg	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 462				
特殊作業員			人	2. 21				
普通作業員			人	1. 938				
材料費 プライマー、充填材			kg	33. 6				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 59号	基礎碎石敷均し		単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石 各種			m3	12				
特殊作業員			人	0. 3				
普通作業員			人	1. 8				
雑材料 労務費の%			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 60号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 61号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 2m, 100m 未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 C0建込用 ビーム式・パネル式			m	100				
防護柵(P種) 転落防止柵2. 3*φ42. 7*3000 W			m	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 62号	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊			日	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0060 0. 0

単 63号	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊			日	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 64号	コンクリートポンプ車 ブーム式 90～110m3/h		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	88				
運転手(特殊)			人	1				
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h		機械条件:運転時間当り損料	時間	6. 8				
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h		機械条件:供用日当り損料	日	1. 14				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 65号	潜水土船 D 270PS型 3～5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税			L	129				
潜水世話役			人	0. 24				
潜水土			人	1. 2				
潜水連絡員			人	1. 2				
潜水送気員			人	1. 2				
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:運転日当り損料	日	1				
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:供用日当り損料	日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 66号	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 25t吊			日	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港海岸（沖洲地区） 徳・南沖洲4 護岸修繕工事（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001090004	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動]	スクリュ型 吐出量5.0m3/min	日	37.595	75,934	
L001110001	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	2kVA	日	0.062	36	
L301002020	バックホウ(クローラ型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.013	133	
L301010250	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	16t吊	日	7.884	324,820	
L301010270	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	25t吊	日	0.08	3,720	
L301030010	発動発電機	2kVA	日	12.79	7,544	
M002083002	電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38～40mm	供用日	0.074	19	
M301280100	交通船[FRP製]	D 180PS型 10.0GT	日	92.75	898,537	
M301296000	潜水土船	D 270PS型 3～5t吊	日	3.418	56,063	
M302590000	タンクトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	2.51	52,342	
M302600000	タンクトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級	供用日	0.46	2,623	
M303592000	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m3/h	日	1.47	45,882	
M303592000	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m3/h	時間	8.772	31,930	
M303650000	ランマ	質量60～80kg	供用日	0.091	48	
M304069000	小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(第2次)]	標準バケット容量 山積0.13m3/平積0.10m3	供用日	0.443	2,696	
M304071000	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3/平積0.2m3	供用日	0.079	672	
M304800010	電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38～40mm	供用日	15.256	4,067	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R7徳土 徳島小松島港海岸(沖洲地区) 徳・南沖洲4 護岸修繕工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	1,600	L=11.5km
水中不分離コンクリート	18-50-20、混和剤(主剤、副剤)含	m3	34,650	
充填剤	プライマー含	kg	4,960	
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	544,188	
共通仮設費分	4週8休経費補正	式	122,000	

数量総括表（1/2）表法被覆＋波返

工 種	種 別	名 称	規 格	単位	数量	備 考
護岸工						
	構造物撤去工					
		コンクリート取壊し	無筋構造物	m3	11	
		CO殻運搬・処分	鉄筋	m3	11	L=11.5km
	表法被覆工					L=72m
		コンクリート（陸上）	18-8-40(高炉)、ポンプ車打設	m3	292	
		コンクリート（潮待）	18-8-40(高炉)、ポンプ車打設	m3	64	
		水中不分離性コンクリート	18-50-40(高炉)、ポンプ車打設	m3	129	配管69m
		型枠（陸上）	無筋構造物	m2	318	
		型枠（潮待）	無筋構造物	m2	123	
		チップング（陸上）	平均はつり厚t=20mm	m2	364	
		チップング（潮待）	平均はつり厚t=20mm	m2	346	
		CO殻運搬・処分	無筋	m3	14	L=11.5km
		削孔（陸上）	φ 20、L=130mm	本	316	
		削孔（潮待）	φ 20、L=130mm	本	392	
		樹脂カプセル	D16用	本	708	
		アンカー筋	D16-L450mm、SD345	本	708	
		同材料		kg	497	陸上:222kg, 潮待:275kg
		目地材（陸上）	t=10mm、瀝青質	m2	24	
		目地材（潮待）	t=10mm、瀝青質	m2	16	
		止水板	CF200	m	57	
		スリップバー	φ 19、L=600mm	本	93	
		スリップバーキャップ	L=300mm	個	93	
	波返工					L=26m
		コンクリート	18-12-25(高炉)、ポンプ車打設	m3	56	
		型枠	鉄筋構造物	m2	88	
		型枠	合板円形型枠	m2	24	
		チップング	平均はつり厚t=20mm	m2	89	
		CO殻運搬・処分	無筋	m3	2	L=11.5km
		削孔	φ 20、L=130mm	本	110	
		樹脂カプセル	D16用	本	110	
		アンカー筋	D16-L450mm、SD345	本	110	
		同材料		kg	77	

数量総括表 (2/2) 表法被覆+波返

[illegible]

数量計算書

撤去工

区間延長		
区間1	No. 4' +17.452~No. 5'	2.55 m
区間2	No. 5' ~No. 5' +9.922	9.92 m
合計		12.47 m
(1式当り数量)		

2.55 m

9.92 m

12.47 m

(1 式当り数量)

[illegible]

数 量 計 算 書

表法被覆工(1/2)

(1式当り数量)

名称	規格	算式	単位	数量
表法被覆工			m	71.9
コンクリート（陸上）	18-8-40(高炉)、ポンプ車打設	表法被覆工(1/4)計算書より	m3	292.4
コンクリート（潮待）	18-8-40(高炉)、ポンプ車打設	表法被覆工(1/4)計算書より	m3	64.4
水中不分離性コンクリート	18-50-40(高炉)、ポンプ車打設	表法被覆工(1/4)計算書より	m3	128.5
型枠（陸上）	無筋構造物	表法被覆工(2/4)計算書+妻型枠 (NO.5+8.455) $313.1+4.72$	m2	317.8
型枠（潮待）	無筋構造物	表法被覆工(2/4)計算書+妻型枠 (NO.5+8.455) $120.2+(1.75+1.00)$	m2	123.0
チップング（陸上）	平均はつり厚 $t=20\text{mm}$	表法被覆工(3/4)計算書より	m2	363.5
チップング（潮待）	平均はつり厚 $t=20\text{mm}$	表法被覆工(3/4)計算書より	m2	346.4
C0殻運搬・処分	無筋	$(363.5+346.4)*0.02$	m3	14.2
削孔（陸上）	$\phi 20$ 、 $L=130\text{mm}$	表法被覆工(4/4)計算書より	本	316
削孔（潮待）	$\phi 20$ 、 $L=130\text{mm}$	表法被覆工(4/4)計算書より	本	392

数 量 計 算 書

表法被覆工 (2/2)

(1 式当り数量)

名称	規格	算式	単位	数量
樹脂カプセル	D16用	(316+392)	本	708
アンカー筋	D16-L450mm、SD345		本	708
同材料		0.45*1.56*(316+392)	kg	497
目地材 (陸上)	t=10mm、瀝青質	※Co体積を延長71.9mで割り戻して平均断面積とした。 ×6箇所 292.4/71.9*6	m ²	24.4
目地材 (潮待)	t=10mm、瀝青質	※Co体積を延長71.9mで割り戻して平均断面積とした。 ×6箇所 (64.4+128.5)/71.9*6	m ²	16.1
止水板	CF200	表法被覆工目地詳細図 (参考図) より 9.8*1+9.9*2+9.7*1+8.8*2	m	56.9
スリップバー	φ 19、L=600mm	表法被覆工目地詳細図 (参考図) より 19*1+19*2+19*1+17.2	本	93
スリップバー キャップ	L=300mm	表法被覆工目地詳細図 (参考図) より 19*1+19*2+19*1+17.2	個	93

数 量 計 算 書

波返工(1/2)

(1式当り数量)

名称	規格	算式	単位	数量
波返工			m	25.6
コンクリート	18-12-25(高炉)、ポンプ車打設	波返工(1/3)計算書より	m3	55.7
型枠	鉄筋構造物	波返工(1/3)計算書+妻型枠 (NO.4+7.440), (NO.5'+9.922) 83.7+2.09+1.79	m2	87.6
型枠	合板円形型枠	波返工(1/3)計算書より	m2	24.1
チップング	平均はつり厚t=20mm	波返工(2/3)計算書より	m2	88.6
C0殻運搬・処分	無筋	88.6*0.02	m3	1.8
削孔	φ20、L=130mm	波返工(2/3)計算書より	本	110
樹脂カプセル	D16用		本	110
アンカー筋	D16-L450mm、SD345		本	110
同材料		0.45*1.56*110	kg	77
鉄筋	D16、SD345	波返工(2/3)計算書より	kg	1,084
足場工	枠組足場	波返工(3/3)計算書より	掛m2	73

数 量 計 算 書

護岸復旧工

護岸復旧工(1) 区間延長

区間1	A-A断面～B-B断面間	1.27	m
区間2	B-B断面～C-C断面間	0.52	m
合計		1.79	m

護岸復旧工(2) 区間延長

区間1	N0.0+4.192～N0.0+4.989	0.80	m
区間2	N0.0+4.989～N0.0+5.590	0.60	m
合計		1.40	m

(1式当り数量)

名称	規格	算式	単位	数量
護岸復旧工(1)		護岸復旧工詳細図より	m	1.8
コンクリート	18-8-40(高炉)、人力打設	$(0.201+0.234)/2 \times 1.27 + (0.234+0.141)/2 \times 0.52$	m ³	0.4
型枠	無筋構造物	$(0.75+0.74)/2 \times 1.27 + (0.74+0.74)/2 \times 0.52$	m ²	1.3
チップング	平均はつり厚t=20mm	$(0.81+0.77)/2 \times 1.27 + (0.77+0.64)/2 \times 0.52$	m ²	1.4
C0殻処理積込	無筋	1.4×0.02	m ³	0.03
削孔	φ20、L=130mm	$(1.27+0.52)/1.0$ ※端数切上げ	本	2
樹脂カプセル	D16用		本	2
アンカー筋	D16-L450mm、SD345		本	2
同材料		$0.45 \times 1.56 \times 2$	kg	1.4
護岸復旧工(2)		護岸復旧工詳細図より	m	1.4
コンクリート	18-8-40(高炉)、人力打設	$(0.618+0.478)/2 \times 0.80 + 0.478 \times 0.60$	m ³	0.7

数量計算書

仮設工

(1式当り数量)

[illegible]

表法被覆工 (1/4)

NO. 1

測点	距離	コンクリート (陸上) (m3)			コンクリート (潮待) (m3)			水中不分離コンクリート (m3)			摘要
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
NO. 1 + 17. 960		3. 9			0. 8			1. 6			NO. 2
NO. 2	2. 040	3. 9	3. 90	8. 0	0. 8	0. 80	1. 6	1. 6	1. 60	3. 3	
NO. 3	20. 000	4. 1	4. 00	80. 0	0. 9	0. 85	17. 0	2. 0	1. 80	36. 0	
NO. 4	20. 000	4. 1	4. 10	82. 0	0. 9	0. 90	18. 0	1. 8	1. 90	38. 0	
NO. 4 + 7. 440	7. 440	4. 1	4. 10	30. 5	0. 9	0. 90	6. 7	1. 8	1. 80	13. 4	NO. 4
NO. 4 + 7. 440		3. 8			1. 0			1. 8			NO. 4+ 7. 435
NO. 4 + 18. 200	10. 760	3. 8	3. 80	40. 9	1. 0	1. 00	10. 8	1. 8	1. 80	19. 4	NO. 4+16. 602
NO. 4 + 18. 200		4. 7			1. 0			1. 8			NO. 5
NO. 5	1. 800	4. 7	4. 70	8. 5	1. 0	1. 00	1. 8	1. 8	1. 80	3. 2	
NO. 5 + 8. 455	8. 455	4. 7	4. 70	39. 7	1. 0	1. 00	8. 5	1. 8	1. 80	15. 2	
【残工事①】											
NO. 0 - 3. 200		1. 5									端部標準横断
NO. 0 - 2. 490	0. 710	1. 5	1. 50	1. 1							端部標準横断
【残工事②】											
NO. 0 + 5. 640		2. 4									NO. 0+10. 048
NO. 0 + 6. 360	0. 720	2. 4	2. 40	1. 7							NO. 0+10. 048
合計	71. 925			292. 4			64. 4			128. 5	

表法被覆工（2/4）

NO. 2

測点	距離	型枠（陸上） (m2)			型枠（潮待） (m2)						摘要
		断面	平均	数量	断面	平均	数量				
NO. 1 + 17. 960		4. 3			1. 7						NO. 2
NO. 2	2. 040	4. 3	4. 30	8. 8	1. 7	1. 70	3. 5				
NO. 3	20. 000	4. 3	4. 30	86. 0	1. 8	1. 75	35. 0				
NO. 4	20. 000	4. 3	4. 30	86. 0	1. 6	1. 70	34. 0				
NO. 4 + 7. 440	7. 440	4. 3	4. 30	32. 0	1. 6	1. 60	11. 9				NO. 4
NO. 4 + 7. 440		4. 3			1. 7						NO. 4+ 7. 435
NO. 4 + 18. 200	10. 760	4. 3	4. 30	46. 3	1. 7	1. 70	18. 3				NO. 4+16. 602
NO. 4 + 18. 200		4. 9			1. 7						NO. 5
NO. 5	1. 800	4. 9	4. 90	8. 8	1. 7	1. 70	3. 1				
NO. 5 + 8. 455	8. 455	4. 9	4. 90	41. 4	1. 7	1. 70	14. 4				
【残工事①】											
NO. 0 - 3. 200		2. 7									端部標準横断
NO. 0 - 2. 490	0. 710	2. 7	2. 70	1. 9							端部標準横断
【残工事②】											
NO. 0 + 5. 640		2. 7									NO. 0+10. 048
NO. 0 + 6. 360	0. 720	2. 7	2. 70	1. 9							NO. 0+10. 048
合計	71. 925			313. 1			120. 2				

表法被覆工 (3/4)

NO. 3

測点	距離	チップング (陸上) (m2)			チップング (潮待) (m2)						摘要
		断面	平均	数量	断面	平均	数量				
NO. 1 + 17.960		5.5			4.7						NO. 2
NO. 2	2.040	5.5	5.50	11.2	4.7	4.70	9.6				
NO. 3	20.000	5.4	5.45	109.0	4.9	4.80	96.0				
NO. 4	20.000	5.1	5.25	105.0	5.1	5.00	100.0				
NO. 4 + 7.440	7.440	5.1	5.10	37.9	5.1	5.10	37.9				NO. 4
NO. 4 + 7.440		3.8			4.9						NO. 4+ 7.435
NO. 4 + 18.200	10.760	3.8	3.80	40.9	4.9	4.90	52.7				NO. 4+16.602
NO. 4 + 18.200		5.4			4.9						NO. 5
NO. 5	1.800	5.4	5.40	9.7	4.9	4.90	8.8				
NO. 5 + 8.455	8.455	5.4	5.40	45.7	4.9	4.90	41.4				
【残工事①】											
NO. 0 - 3.200		1.6									端部標準横断
NO. 0 - 2.490	0.710	1.6	1.60	1.1							端部標準横断
【残工事②】											
NO. 0 + 5.640		4.1									NO. 0+10.048
NO. 0 + 6.360	0.720	4.1	4.10	3.0							NO. 0+10.048
合計	71.925			363.5			346.4				

表法被覆工（4/4）

NO. 4

測点	距離	差し筋（陸上） （箇所）			差し筋（潮待） （箇所）						摘要
		断面	平均	数量	断面	平均	数量				
NO. 1 + 17. 960		5			5						NO. 2
NO. 2	2. 040	5	5. 0	10	5	5. 0	10				
NO. 3	20. 000	5	5. 0	100	5	5. 0	100				
NO. 4	20. 000	4	4. 5	90	6	5. 5	110				
NO. 4 + 7. 440	7. 440	4	4. 0	30	6	6. 0	45				NO. 4
NO. 4 + 7. 440		3			6						NO. 4+ 7. 435
NO. 4 + 18. 200	10. 760	3	3. 0	32	6	6. 0	65				NO. 4+16. 602
NO. 4 + 18. 200		5			6						NO. 5
NO. 5	1. 800	5	5. 0	9	6	6. 0	11				
NO. 5 + 8. 455	8. 455	5	5. 0	42	6	6. 0	51				
【残工事①】											
NO. 0 - 3. 200		1									端部標準横断
NO. 0 - 2. 490	0. 710	1	1. 0	1							端部標準横断
【残工事②】											
NO. 0 + 5. 640		3									NO. 0+10. 048
NO. 0 + 6. 360	0. 720	3	3. 0	2							NO. 0+10. 048
合計	71. 925			316			392				

波返工（1/3）

NO. 1

測点	距離	コンクリート (m3)			型枠 (m2)			合板円形型枠 (m2)			摘要
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
NO. 4 + 7.440		2.1			3.2			1.0			NO. 4+ 7.435
NO. 4 + 16.776	9.336	2.1	2.10	19.6	3.2	3.20	29.9	1.0	1.00	9.3	NO. 4+16.602
NO. 4 + 18.200	1.424	0.0	1.05	1.5	0.0	1.60	2.3	0.0	0.50	0.7	
NO. 4' + 15.041'		0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 4' + 16.406'	1.365	1.6	0.80	1.1	2.4	1.20	1.6	1.0	0.50	0.7	NO. 4'+16.602'
NO. 4' + 17.452'	1.046	1.6	1.60	1.7	2.4	2.40	2.5	1.0	1.00	1.0	
NO. 4' + 17.452'		2.7			4.0			1.0			NO. 5'
NO. 5'	2.548	2.7	2.15	5.5	4.0	3.20	8.2	1.0	1.00	2.5	
NO. 5' + 9.922'	9.922	2.6	2.65	26.3	3.9	3.95	39.2	1.0	1.00	9.9	
合計	25.641			55.7			83.7			24.1	

波返工 (2/3)

NO. 2

測点	距離	チップング (m2)			差し筋 (箇所)			鉄筋 (D16、SD345) (kg)			摘要
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
NO. 4 + 7.440		4.7			5			49.0			NO. 4+ 7.435
NO. 4 + 16.776	9.336	4.7	4.70	43.9	5	5.0	47	49.0	49.00	457.5	NO. 4+16.602
NO. 4 + 18.200	1.424	0.0	2.35	3.3	0	2.5	4	0.0	24.50	34.9	
NO. 4' + 15.041'		0.0	0.00	0.0	0	0.0	0	0.0	0.00	0.0	
NO. 4' + 16.406'	1.365	3.9	1.95	2.7	5	2.5	3	41.4	20.70	28.3	NO. 4'+16.602'
NO. 4' + 17.452'	1.046	3.9	3.90	4.1	5	5.0	5	41.4	41.40	43.3	
NO. 4' + 17.452'		2.6			4			41.7			NO. 5'
NO. 5'	2.548	2.6	3.25	8.3	4	4.5	11	41.7	41.55	105.9	
NO. 5' + 9.922'	9.922	2.7	2.65	26.3	4	4.0	40	41.7	41.70	413.7	
合計	25.641			88.6			110			1,083.6	

波返工 (3/3)

NO. 3

測点	距離	足場 (掛m2)									摘要
		断面	平均	数量	断面	平均	数量				
NO. 4 + 7.440		3.8									NO. 4+ 7.435
NO. 4 + 16.776	9.336	3.8	3.80	35.5							NO. 4+16.602
NO. 4 + 17.525	0.749	2.0	2.90	2.2							
NO. 4' + 15.552'		2.0	1.00	0.0							
NO. 4' + 16.406'	0.853	3.2									NO. 4' +16.602'
NO. 4' + 17.452'	1.046	3.2	3.20	3.3							
NO. 4' + 17.452'		3.2									NO. 5'
NO. 5'	2.548	3.2									
NO. 5' + 9.922'	9.922	3.2	3.20	31.8							
合計	24.454			72.8							

数量総括表 護岸補修


[illegible]

数量計算書


打換工(1/2)

スパン2

天端被覆工

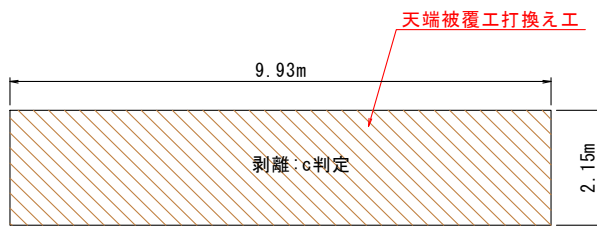

天端被覆打換工詳細図



(1式当り数量)


名称	規格	算式	単位	数量
天端被覆工打換工	スパン2	9.93×2.15	m ²	21.35
コンクリート取壊し	無筋構造物	$0.20 \times 9.93 \times 2.15$	m ³	4.27
CO殻運搬・処分	無筋		m ³	4.27
コンクリート	18-12-40 ≤ 65%	$0.20 \times 9.93 \times 2.15$	m ³	4.27
目地材	瀝青質系, t=10mm	$0.20 \times (2.15 + 9.93) \times 2$	m ²	4.83

数量計算書


打換工(2/2)

スパン8

裏法被覆工

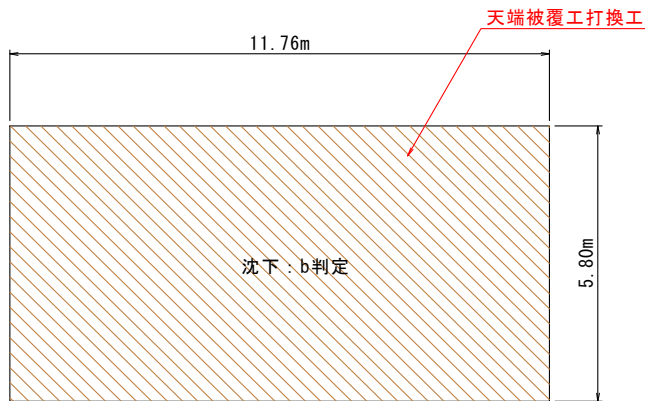

裏法被覆打換工詳細図



(1式当り数量)


名称	規格	算式	単位	数量
裏法被覆工打換工	スパン8	11.76*5.80	m2	68.21
コンクリート取壊し	無筋構造物	0.30*11.76*5.80	m3	20.46
CO殻運搬・処分	無筋		m3	20.46
コンクリート	18-12-40 ≤ 65%	0.30*11.76*5.80	m3	20.46
目地材	瀝青質系, t=10mm	0.30*(5.80+11.76)*2	m2	10.54

数量計算書

ひび割れ充填工


ひび割れ充填工詳細図

S=1/1




スパン16

裏法被覆工

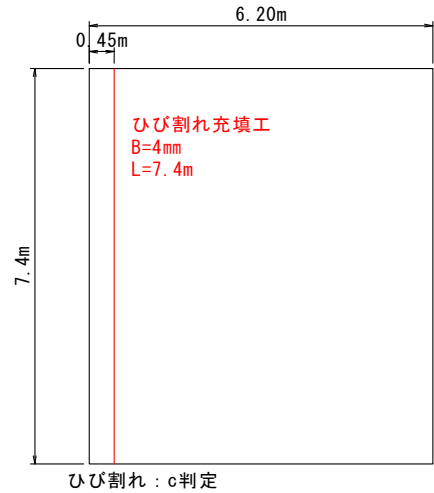


スパン2

裏法被覆工

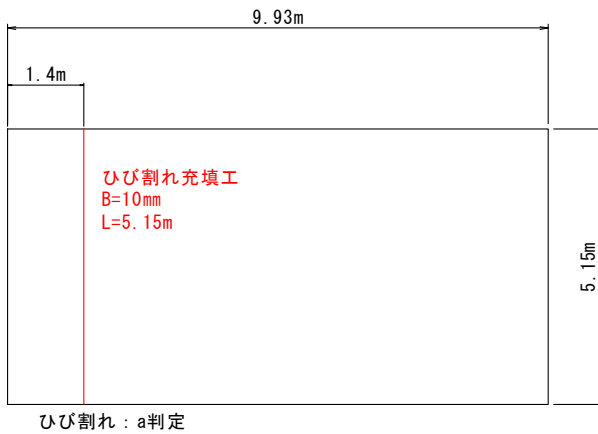

スパン17

天端被覆工

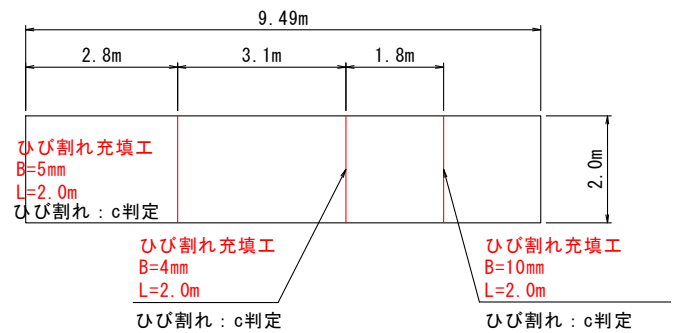

スパン6

波返工



(1式当り数量)


名称	規格	算式	単位	数量
延長		スパン2+スパン6+スパン16+スパン17 5.15+3.50+7.40+(2.00+2.00+2.00)	m	22.05
充填材	樹脂系・水中湿潤面用	標準使用量:1750kg/m ³ ロス率:20% ひび割れ延長L×断面積A 22.05*0.01*0.015*1750*(1+0.20)	kg	6.95

数量計算書

目地充填工(1/2)


目地充填工詳細図

S=1/1




スパン3

天端被覆工

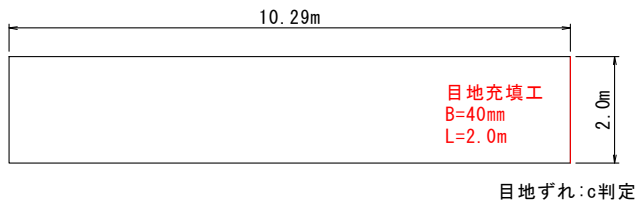

スパン5

天端被覆工

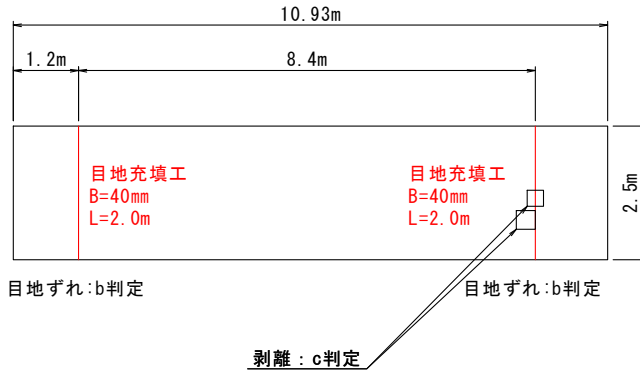

(1式当り数量)



名称	規格	算式	単位	数量
延長	幅40mm バックアップ材幅43mm	スパン3+スパン5 2.00+(2.00+2.00)	m	6.00
充填材	樹脂系・水中湿潤面用	標準使用量:1750kg/m ³ ロス率:20% ひび割れ延長L×断面積A 6.00*0.04*0.04/1.5*1750*(1+0.20)	kg	13.44

数量計算書

目地充填工(2/2)


目地充填工詳細図

S=1/1




スパン6

裏法被覆工

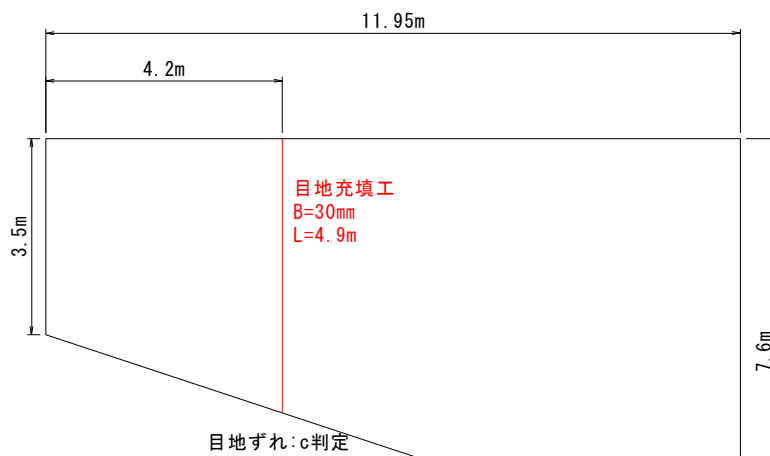

スパン14

波返工

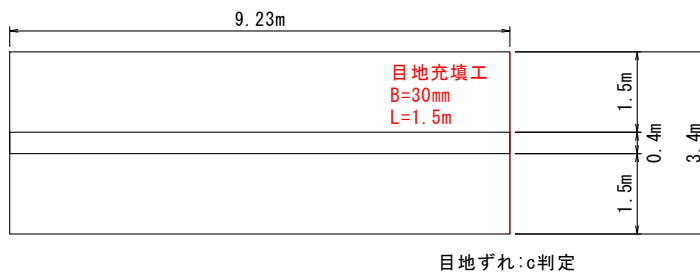

(1式当り数量)


名称	規格	算式	単位	数量
延長	幅30mm バックアップ材幅33mm	スパン6+スパン14 4.90+1.50	m	6.40
充填材	樹脂系・水中湿潤面用	標準使用量:1750kg/m3 ロス率:20% ひび割れ延長L×断面積A 6.40*0.03*0.03/1.5*1750*(1+0.20)	kg	8.06

数量総括表 階段

[illegible]

数量計算書

階段工 (1/7)

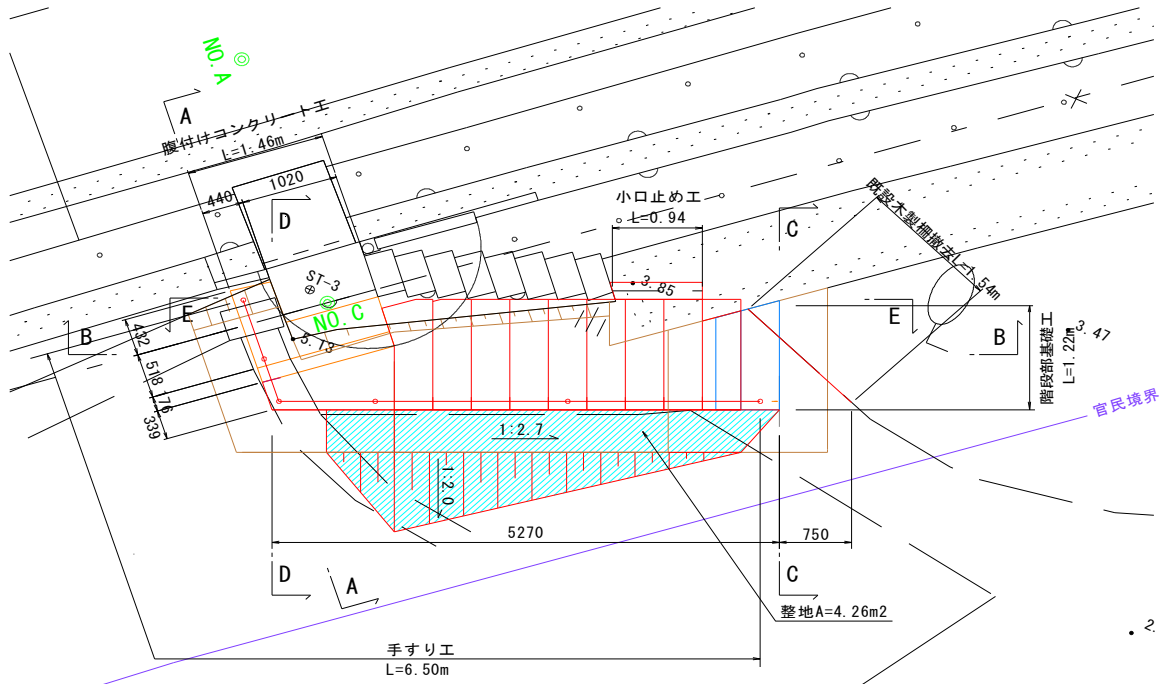


(1式当り数量)

名称	規格	算式	単位	数量
構造物撤去工				
既設木製柵撤去			m	1.54

数量計算書


階段工 (2/7)

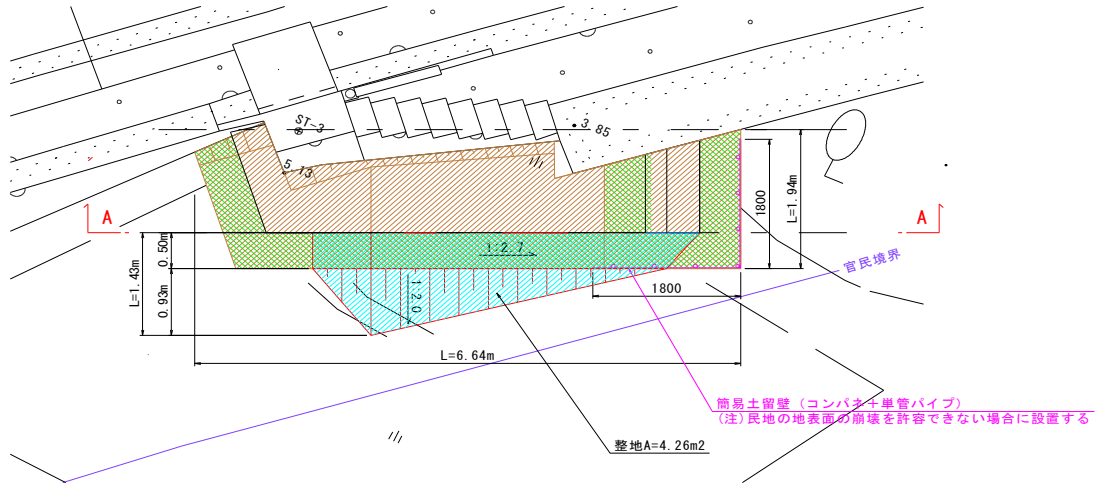

土工標準断面図 (A-A断面)

S=1:25

	凡例	単位	数量
掘削		m ³	2.47
埋戻し		m ³	0.88

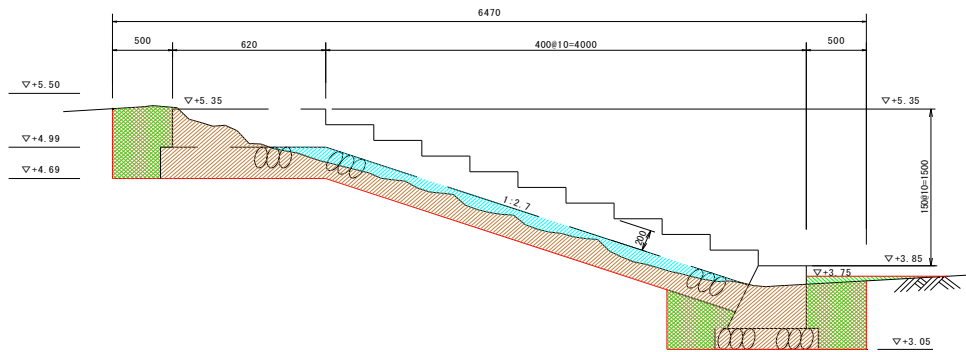

施工幅L=1.94m

(1式当り数量)

名称	規格	算式	単位	数量
土工				
掘削	土砂	2.47*1.94	m ³	4.79
埋戻し	流用土	0.88*1.94	m ³	1.71
残土運搬・処分	土砂	4.79-1.71	m ³	3.08
整地	土砂		m ²	4.26


数量計算書

階段工 (3/7)


腹付けコンクリート構造図

S=1:25


A-A断面



C-C断面




B-B断面



階段基礎工構造図

S=1:25




(注記1) 現地地面まで埋め戻した際に擁壁の埋入れが不足する場合は、発土土を用いて地盤面を嵩上げし、必要埋入れを確保する。


小口止め工構造図

S=1:25

平面図




正面図




階段工 (1) 構造図

S=1:25


B-B 断面図

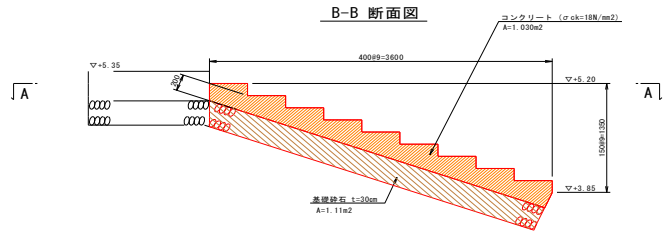

A-A 断面図




C-C 断面図

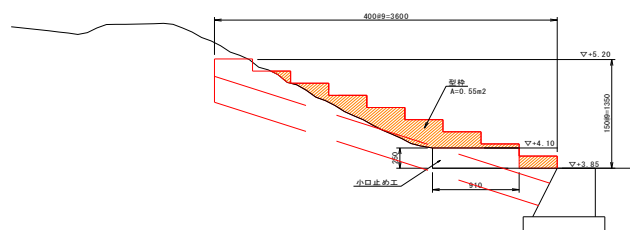


階段工 (2) 構造図

S=1:25


D-D 断面図



E-E 断面図



F-F 断面図



数 量 計 算 書

階段工 (4/7)

(1 式当り数量)

名称	規格	算式	単位	数量
コンクリート	18-12-40 $\leq$ 65%	腹付部 : $0.49 \times 0.44 + 0.25 \times 1.02$ 基礎部 : 0.32×1.22 階段部(1) : 1.03×1.3 階段部(2) : 0.72×0.36 小口止め部 : $1/2 \times (0.96 + 0.91) \times 0.20 \times 0.25$	m ³	2.51
型枠	小型構造物 ※基礎部：妻部は片側含む	腹付部 : $0.51 \times 1.46 + 0.49 \times 0.25$ 基礎部 : $(0.66 + 0.60) \times 1.22 + 0.32$ 階段部(1) : $1.03 + 0.55 + 1.35 \times 1.30$ 階段部(2) : $0.75 \times 0.21 + 1.06 \times 0.36 \times 0.34 \times 0.36$ 小口止め部 : $(0.96 + 0.20 + 0.91 + 0.21) \times 0.25$	m ²	7.45
基礎碎石	RC-40、t=30cm	腹付部 : $(0.28 \times 0.44 + 0.12 \times 1.02) / 0.30$ 階段部(1) : $(1.11 \times 1.30) / 0.30$ 階段部(2) : 0.73	m ²	6.36
基礎碎石	RC-40、t=20cm	基礎部 : 0.86×1.22	m ²	1.05

数 量 計 算 書


階段工 (5/7)

(1式当り数量)

名称	規格	算式	単位	数量
チッピング	平均はつり厚 $t=20\text{mm}$	腹付部： $0.57*0.44+0.60*1.02+0.24$	m2	1.10
CO殻運搬・処分	無筋	腹付部： $1.10*0.02$	m3	0.02
削孔	$\phi 20$ 、 $L=130\text{mm}$	腹付部	本	2
削孔	$\phi 16$ 、 $L=100\text{mm}$	小口止め部	本	2
樹脂カプセル	D16用	腹付部	本	2
樹脂カプセル	D13用	小口止め部	本	2
アンカー筋	D16-L350mm、SD345	腹付部： $1.560*0.35*1$	kg	0.55
アンカー筋	D16-L450mm、SD345	腹付部： $1.560*0.45*1$	kg	0.70
アンカー筋	D13-L250mm、SD345	腹付部： $0.995*0.25*2$	kg	0.50

数量計算書

階段工 (6/7)

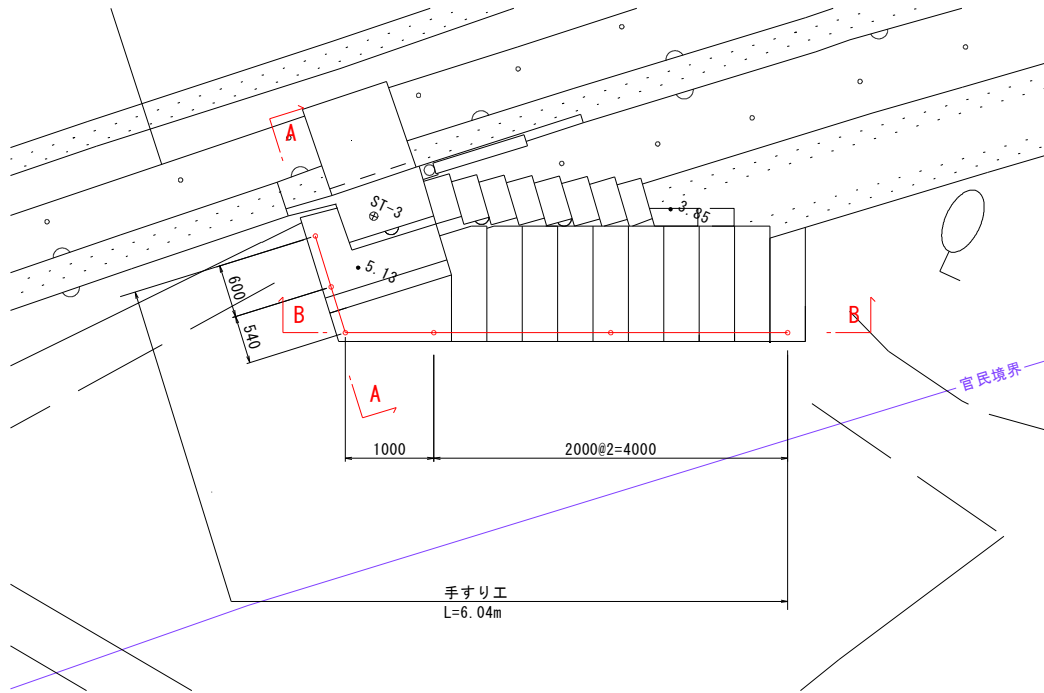


(1式当り数量)

名称	規格	算式	単位	数量
付属構造物工				
手すり	H=1100mm、支柱6本 シングルビーム仕様、 防護柵の設置基準・同 解説のP種荷重相当	$0.60 + 0.54 + 1.00 + 4.00$	m	6.1

数量計算書

階段工 (7/7)

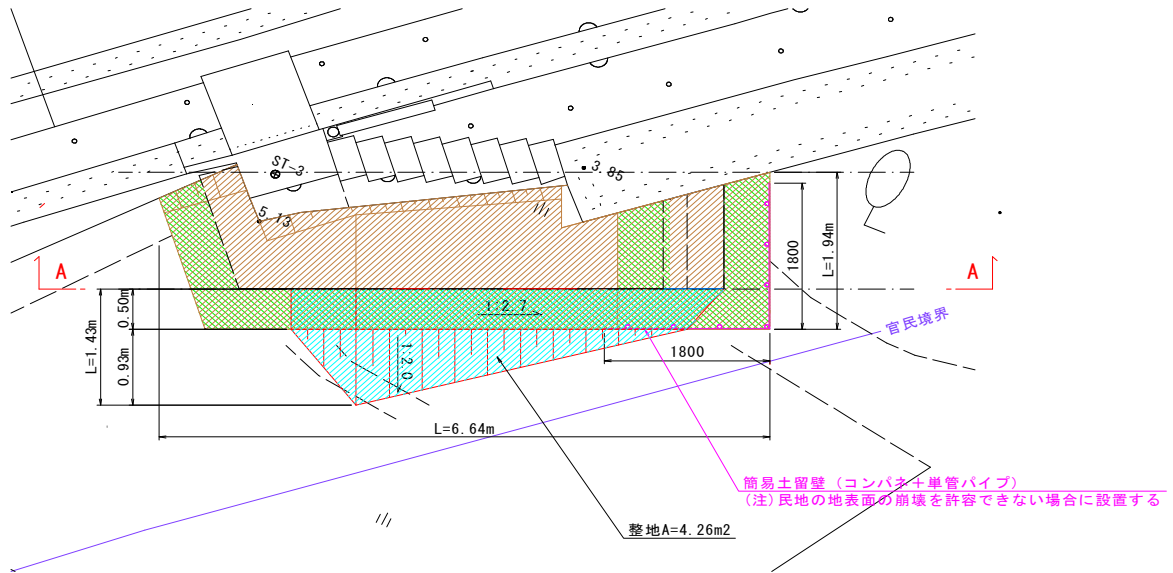

(1式当り数量)

名称	規格	算式	単位	数量
仮設工				
土留工	簡易土留壁 (コンパネ+単管パイプ)	1.8+1.8	m	3.6