

# 見積参考資料

## 工事名 R7那土 坂州木頭川 那賀・岩倉 砂防工事（担い手確保型）

### ◇経費情報◇

工種区分	砂防・地すべり等工事
単価地区	那賀3
単価使用年月	令和7年6月
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休2日

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、通期の週休2日の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 坂州木頭川 那賀・岩倉 砂防工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
流路		式	1				
砂防土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	110				単 1号
掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	m3	520				単 2号
法面整形工		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	90				単 3号
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:軟岩I	m2	70				単 4号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	630				単 5号
流路護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
基面整正		m2	17				単 6号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 坂州木頭川 那賀・岩倉 砂防工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
岩盤清掃		m2	83				単 7号
コンクリート擁壁工 (重力式擁壁)		式	1				
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉B),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3	62				単 8号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	6				単 9号
型枠		m2	160				単 10号
足場 (枠組)	安全柵:無し	掛m2	80				単 11号
足場 (単管傾斜)	安全柵:無し	掛m2	80				単 12号
コンクリート擁壁工 (基礎コンクリート)		式	1				
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉B),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3	15				単 13号
型枠		m2	8				単 14号
足場 (枠組)	安全柵:無し	掛m2	10				単 15号
コンクリート擁壁工 (張コンクリート)		式	1				
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉B),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3	25				単 16号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 坂州木頭川 那賀・岩倉 砂防工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	2				単 17号
型枠		m2	80				単 18号
足場 (単管傾斜)	安全ネット:無し	掛m2	80				単 19号
水抜きパイプ		m	7				単 20号
コンクリート擁壁工 (底版コンクリート)		式	1				
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉B),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3	23				単 21号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	2				単 22号
仮設工		式	1				
索道		式	1				
索道架設	架設・撤去	基	1				単 23号
索道資材運搬		式	1				内 1号
法面吹付工		式	1				
モルタル吹付		m2	320				単 24号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 坂州木頭川 那賀・岩倉 砂防工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工食用道路工		式	1				
工食用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	450				単 25号
土のう	大型土のう規格:再利用 (設置・撤去)	袋	47				単 26号
仮水路工		式	1				
ヒューム管	管規格:各種	m	15				単 27号
瀬替工		式	1				
掘削		m3	2,500				単 28号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊工		式	1				
コンクリート構造物取壊し		m3	23				単 29号
運搬処理工		式	1				
殻運搬		m3	23				単 30号
殻処分		m3	23				単 31号

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 7 那土 坂州木頭川 那賀・岩倉 砂防工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	索道資材運搬							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	資材運搬 コンクリート		m3	125				単 40号
	資材運搬 型枠		m2	248				単 41号
	合計							

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩, 片切掘削, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:軟岩I	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部,無し,軟岩I,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルース)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1				
	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5,000m3未満,バックホ山積0.45m3(平積0.35m3),260以下	m3	1				単 32号
	積込(ルース)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1				
	土砂等運搬	小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正				m2	1			
合計								
単価								円/m2

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	岩盤清掃		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃				m2	1			単 33号
合計								
単価								円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉B),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40 (高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	型枠	条件	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠工[砂防]	標準(1.0)	m2	1				単 34号
	合計							
	単価							円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	足場 (枠組)	安全柵:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場工	手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1				単 35号
	合計							
	単価							円/掛m2

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	足場 (単管傾斜)	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 36号	
合計								
単価							円/掛m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉B), 養生費: :一般養生, コンクリート夜間割増:無し	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工[砂防]		標準(1.0)	m2	1			単 34号	
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	足場 (枠組)	安全柵:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 35号	
合計								
単価							円/掛m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉B),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40 (高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠工[砂防]	標準(1.0)	m2	1				単 34号
	合計							
	単価							円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	足場 (単管傾斜)	安全柵:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1				単 36号
	合計							
	単価							円/掛m2

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	水抜きパイプ		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管(一般管) VP-65		m	1				
	合計							
	単価						円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉B),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40 (高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	索道架設	架設・撤去	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ワイチベース架設・撤去		基	1			単 37号	
	アンカー架設・撤去		基	1			単 38号	
	ケーブルクレーン架設・撤去		基	1			単 39号	
	合計							
	単価						円/基	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付			m2	1			単 42号
	モルタル吹付工	10cm, 250m2以上500m2未満, 無, 無	m2	1			
	合計						
	単価						円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	m3	1				
	路体(築堤)盛土	4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1				
	積込(ルース)	土砂, 土量50,000m3未満	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	土のう	大型土のう規格:再利用(設置・撤去)	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5,000m3未満,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3),50以下	m3	1				単 43号
	大型土のう工	設置,6m以下	袋	1				単 44号
	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5,000m3未満,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3),50以下	m3	1				単 43号
	大型土のう工	撤去,6m以下	袋	1				単 45号
	合計							
	単価							円/袋

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	ヒューム管	管規格:各種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管(B形管)		据付・撤去,1000mm,各種,全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	1				
押土(ルース)		土砂	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート構造物取壊し		単位	m3	単位数量	1	単価
	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 46号
	合計						
	単価						円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	穀運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(コンクリート殻)	全ての費用	m3	1				
	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5,000m3未満,バックホ山積0.45m3(平積0.35m3),260以下	m3	1				単 47号
	積込(コンクリート殻)	全ての費用	m3	1				
	土砂等運搬	小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,60.0km以下	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 31号 殻処分		単位	m3	単位数量	1	単価
処分費(m3)		m3	1			単 48号
合計						
単価						円/m3

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5,000m3未満,ハック材山積0.45m3(平積0.35m3),260以下	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不整地運搬車運転	5,000m3未満	日	1.087				単 49号
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m3

# 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	岩盤清掃		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.1				
	普通作業員		人	0.5				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m2	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	型枠工[砂防]	標準(1.0)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.9				
	型わく工		人	14.9				
	特殊作業員		人	0.85				
	普通作業員		人	8.5				
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	2.3				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

# 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	足場工	手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6				
	とび工		人	7				
	普通作業員		人	1.3				
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	1.4				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/掛m2

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.5				
	とび工		人	4.5				
	普通作業員		人	2.7				
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	0.8				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/掛m2

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	ワイチベ`-ス架設・撤去	条件	単位	基	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ワイチベ`-ス架設		基	1				単 50号
	ワイチベ`-ス撤去		基	1				単 51号
	合計							
	単価							円/基

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	アソカ架設・撤去	条件	単位	基	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.1				
	普通作業員		人	7.9				
	合計							
	単価							円/基

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	ケブルクレーン架設・撤去	条件	単位	基	単位数量	金額	単価	概要
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	8					
とび工		人	33					
普通作業員		人	21					
クインチ運転		日	6					単 52号
クインチ賃料		日	180					
ワイヤロープ 賃料 主索 G6×W(9)B種 φ30mm		100m/日	288					
ワイヤロープ 賃料 巻上索 6×Fi(29) φ14mm		100m/日	360					
ワイヤロープ 賃料 横行索 6×Fi(29) φ14mm		100m/日	522					
諸雑費		式	1					
合計								
単価								円/基

# 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	資材運搬 コンクリート		単位	m3	単位数量	55	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	1				
	普通作業員		人	2				
	軽油		L	34				
	合計							
	単価						円/m3	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	資材運搬 型枠		単位	m2	単位数量	1,574	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	1				
	普通作業員		人	4				
	軽油		L	43				
	合計							
	単価						円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	モルタル吹付工	10cm, 250m2以上500m2未満, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	法面工(モルタル吹付) 厚10cm		m2	1			
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5,000m3未満, バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3), 50以下	単位	m3	単位数量	100	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	不整地運搬車運転	5,000m3未満	日	0.493			単 49号
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/m3

# 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	大型土のう工	設置, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.116				
	特殊作業員		人	0.116				
	普通作業員		人	0.116				
	ハッホリ運転	設置, 6m以下	日	0.116				単 53号
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/袋

# 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	大型土のう工	撤去, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.069				
	特殊作業員		人	0.069				
	バックホリ運転	撤去, 6m以下	日	0.069				単 54号
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/袋

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m3

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5,000m3未満, バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3), 260以下	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5,000m3未満	日	1.087				単 49号
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m3

# 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 Co殻(無筋)		m3	100				
	合計							
	単価						円/m3	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	不整地運搬車運転	5,000m3未満	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1				
	軽油		L	133				
	不整地運搬車[ローラ型・ダンプ・全旋回式] 全旋回式 6~7t積級		日	1.54				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

## 3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	名称・規格	条件	単位	基	単位数量	金額	単価	摘要
	ウインチ <sup>へ</sup> ース架設		人		1			
	土木一般世話役		人		3.2			
	普通作業員		人					
	合計							
	単価							円/基

## 3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	名称・規格	条件	単位	基	単位数量	金額	単価	摘要
	ウインチ <sup>へ</sup> ース撤去		人		1			
	土木一般世話役		人		2.5			
	普通作業員		人					
	合計							
	単価							円/基

# 3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	名称・規格	条件	単位	日	単位数量	金額	単価	摘要
	クレーン運転		人		1			
	軽油		L		28			
	合計							
	単価						円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	ハックホリ運転	設置, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1				
	軽油		L	94				
	ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.36				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

# 3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	ハックホリ運転	撤去, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1				
	軽油		L	78				
	ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.26				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

# 機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 那土 坂州木頭川 那賀・岩倉 砂防工事（担い手確保型）					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザー〔湿地〕	7t級	日	1.956	14,431	
L001010004	バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.15	12,996	
L001010007	バックホウ(クローラ)〔標準〕	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1.658	16,906	
L001010013	バックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日	1.904	15,075	
L001030011001	不整地運搬車〔クローラ型・ダンプ・全旋回式〕	全旋回式 6～7t積級	日	11.644	469,283	
L001071001	振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型	運転質量11～12t	日	0.623	7,281	
L001130006	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕	25t吊	日	8.244	383,346	
M000101110	ブルドーザー〔湿地〕	排出ガス対策型(第3次基準値)20t級	供用日	8.558	262,500	
M000202090	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型(第3次基準値)山積0.8m3	供用日	33.348	670,072	
M000202142	バックホウ(クローラ型)〔標準型〕	排出ガス対策型(2014年規制)山積0.8m3	供用日	8.377	179,935	
M000301002	ダンプトラック〔オンロード・ティール〕	4t積級	供用日	32.249	276,369	
M000604006	大型ブレイカ(ベースマシン含まず)〔油圧式〕	質量1300kg級	供用日	11.426	124,540	
	合計額				2,432,734	

## 見積単価一覧表

工事名	R7那土 坂州木頭川 那賀・岩倉 砂防工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
機械器具賃料 ウインチ	2t以上3t未満	日	10,000	
機械器具賃料 ワイヤロープ 主索	6×7 径30mm	100m日	1,710	
機械器具賃料 ワイヤロープ 巻上・曳索	6×19 径14mm	100m日	450	
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	1,600	運搬距離 L=60km
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	通期の週休2日経費補正	式	248,998	
共通仮設費分	通期の週休2日経費補正	式	0	

## 【坂州木頭川】

数量総括表								No. 1
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	規格 (レベル5)	単位	数量	摘要	
砂防堰堤								
	土工	掘削工	掘削(土砂)	片切	m3	110		
			掘削(軟岩)	片切	m3	520		
		残土処理工	残土処理	土砂	m3	630		
		法面整形工	法面整形(切土)	土砂	m2	90		
				軟岩	m2	70		
	仮排水路工	作業土工	基面整正	土砂	m2	17		
			岩盤清掃	軟岩	m2	83		
		コンクリート擁壁工						
		(重力式擁壁)	コンクリート	18-8-40	m3	62		
			型枠	一般型枠	m2	160		
			足場	枠組	掛m <sup>2</sup>	80		
				単管傾斜	掛m <sup>2</sup>	80		
			目地材	t=10mm	m2	6		
		(基礎コンクリート)	コンクリート	18-8-40	m3	15		
			型枠	一般型枠	m2	8		
			足場	枠組	掛m <sup>2</sup>	10		
		(張コンクリート)	コンクリート	18-8-40	m3	25		
			型枠	一般型枠	m2	80		
			足場	単管傾斜	掛m <sup>2</sup>	80		
			目地材	t=10mm	m2	2		
			水抜きパイプ	VP65	m	7		
		(底版コンクリート)	コンクリート	18-8-40	m3	23		
			目地材	t=10mm	m2	2		
	仮設工	ケーブルクレーン設備	ケーブルクレーン		基	1		
		(仮排水路打設用)	主索	G6×W(9)B種 φ30mm	m	160	120+40m	
			巻上索	6×Fi(29) φ14mm	m	200	120+30*2+20m	
			横行索	6×Fi(29) φ14mm	m	290	120*2+50m	



## 土工内訳表

名 称		工事用道路	仮排水路	瀬替	単位	合 計
盛 土	4.0<W	450.2	—	—		450.2
掘 削	土 砂	—	112.2	2520.0	m3	2632.2
	軟岩 I	—	517.6	—	m3	517.6
構造物 取壊し	コンクリート(無筋)	—	22.79	—	m3	22.8
基面整正	土 砂	—	17.21	—	m2	17.21
岩盤清掃	軟岩 I	—	83.45	—	m2	83.45

第 号計算書

土工計算書

測 点	距 離 (m)	片切(土砂)			片切(軟岩)						摘 要
		断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)				
(仮排水路)											
0 + 2.664		0.0			0.0						
0 + 7.050	4.462	3.7	1.85	8.3	12.9	6.45	28.8				
小 計	4.462			8.3			28.8				
0 + 7.050		2.9			12.9						
0 + 9.050	2.037	2.9	2.90	5.9	12.9	12.90	26.3				
小 計	2.037			5.9			26.3				
0 + 9.050		3.7			12.9						
1 + 0.000	11.138	6.2	4.95	55.1	31.3	22.10	246.1				
1 + 6.795	6.913	6.2	6.20	42.9	31.3	31.30	216.4				
小 計	18.051			98.0			462.5				
合 計	24.550			112.2			517.6				



第 号計算書

構造物取壊工計算書

測 点	距 離 (m)	コンクリート(無筋)									摘 要
		断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)							
(仮排水路)											
0 + 7.050		0.5									
0 + 9.050	2.037	0.5	0.50	1.0							
小 計	2.037			1.0							
1 + 6.795		3.6									
1 + 10.000	3.220	3.6	3.60	11.6							
小 計	3.220			11.6							
合 計	5.257			12.6							

第 号 計算書				仮 設 工 計 算 書			
名 称	位 置		数 量		摘 要		
仮排水路工							
(重力式擁壁)	NO.	0 + 6.220 付近	～	NO.	1 + 10.000 付近	左岸	
			合 計		24.2	m	
(基礎コンクリート)	NO.	1 + 6.636 付近	～	NO.	1 + 9.129 付近	左岸	
			合 計		2.5	m	
(張コンクリート)	NO.	0 + 2.702 付近	～	NO.	1 + 6.226 付近	左岸	
			合 計		23.9	m	
(底版コンクリート)	NO.	0 + 2.664 付近	～	NO.	1 + 10.000 付近	左岸	
			合 計		27.8	m	






第 号 計算書

仮 設 工 計 算 書

種 別	張コンクリート	名 称	算 式	単位	小 計	合 計
					m当り	L=23.933m
		コンクリート	$0.313 \times 3.30$	m <sup>3</sup>	1.03	24.65
		型 枠	$\sqrt{1^2 + 0.3^2} * H$	m <sup>2</sup>	3.45	82.57
		単管傾斜足場	$\sqrt{1^2 + 0.3^2} * H$	掛m <sup>2</sup>	3.45	82.57
		目地材	t=10mm 10mに1箇所	m <sup>2</sup>	0.10	2.39
		水抜きパイプ	$(0.313 \times 3.00) / 3$ VP φ 65、3m <sup>2</sup> に1箇所	m	0.31	7.42

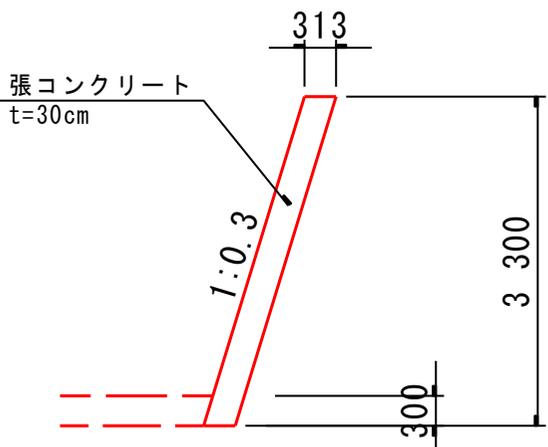


第 号 計算書

# 仮 設 工 計 算 書

種 別

底版コンクリート

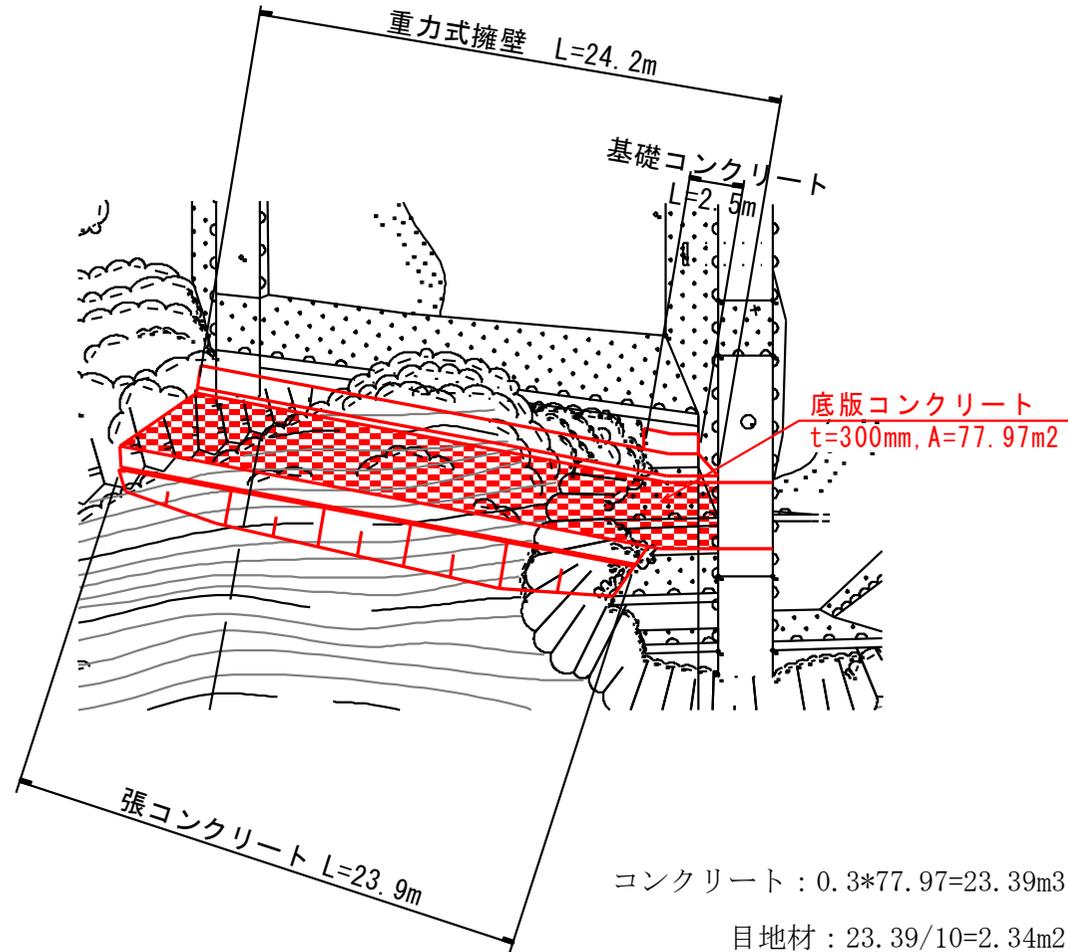

第 号計算書		仮 設 工 計 算 書						仮排水路工			
測 点	距 離 (m)	コンクリート			型 枠			枠組足場			摘 要
		断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (掛m2)	
(重力式擁壁)											
0 + 6.220		2.62			6.75			3.30			
1 + 9.127	23.282	2.62	2.620	61.00	6.75	6.750	157.15	3.30	3.300	76.83	
1 + 10.000	0.873	0.00	1.310	1.14	0.00	3.375	2.95	0.00	1.650	1.44	
合 計	24.155			62.14			160.10			78.27	
測 点	距 離 (m)	単管傾斜足場									摘 要
		断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (掛m2)							
(重力式擁壁)											
0 + 6.220		3.45									
1 + 3.927	23.282	3.45	3.450	80.32							
1 + 10.000	0.873	0.00	1.725	1.51			目地材	62.14/10=	6.21	m2	
合 計	24.155			81.83							

第 号 計 算 書		法 面 工 計 算 書									
測 点	距 離 (m)	モルタル吹付(土砂)			モルタル吹付(軟岩)						摘 要
		断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)				
(仮排水路)											
0 + 2.702		4.86			0.35						
1 + 6.226	23.938	2.64	3.75	89.77	5.49	2.92	69.90				
合 計	23.938			89.77			69.90				




第 号計算書

土工計算書


測 点	距 離 (m)	盛土(W $\geq$ 4.0)			撤去(W $\geq$ 4.0)						摘 要
		断 面 (m <sup>2</sup> )	平均断面 (m <sup>2</sup> )	数 量 (m <sup>3</sup> )	断 面 (m <sup>2</sup> )	平均断面 (m <sup>2</sup> )	数 量 (m <sup>3</sup> )				
(工事用道路)											
0		0.0			0.0						
0 + 34.000	34.000	6.7	3.36	114.2	6.7	3.36	114.2				
0 + 59.000	25.000	6.7	6.72	168.0	6.7	6.72	168.0				
1 + 9.000	50.000	0.0	3.36	168.0	0.0	3.36	168.0				
合 計	109.000			450.200			450.200				



断面図

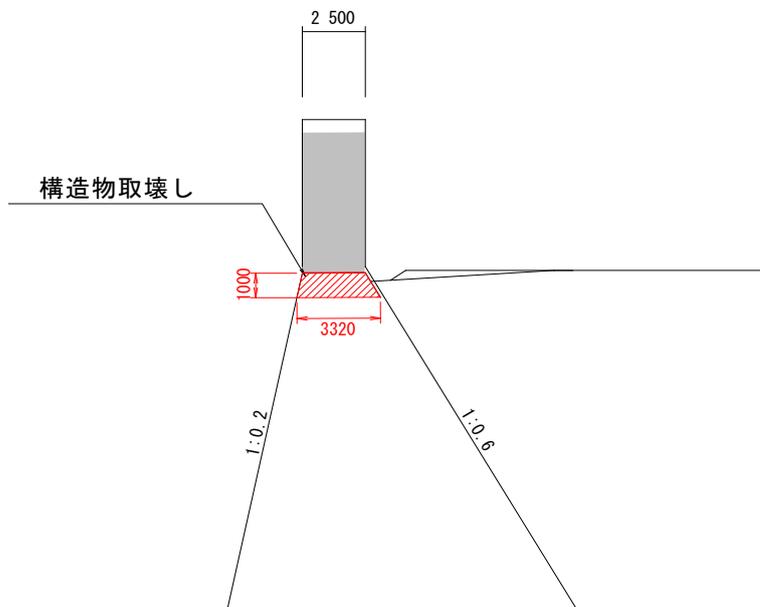

正面図

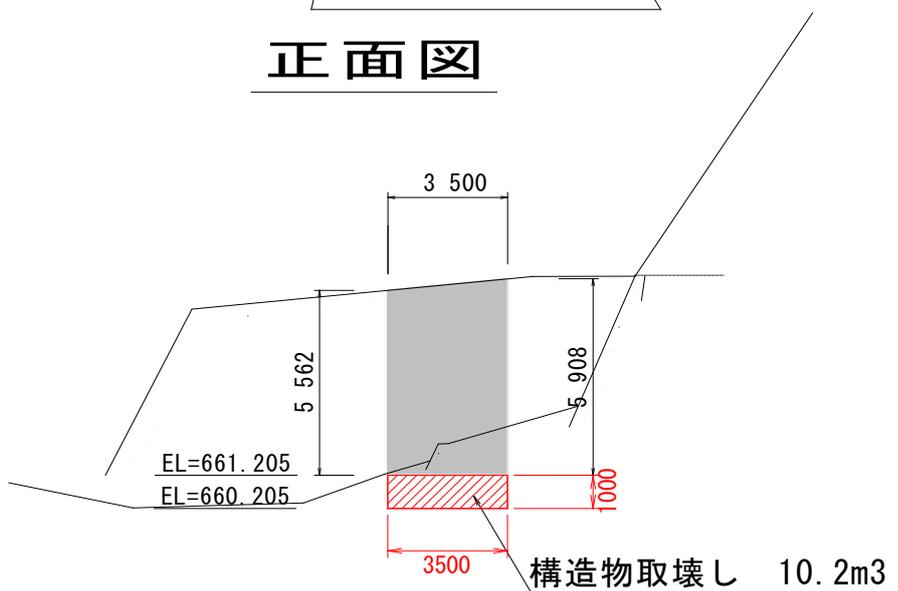

種別	計 算 式	単位	数 量
構造物取壊し	$(2.5\text{m}+3.32\text{m})/2*1.0\text{m}*3.5\text{m}$ (上記添付図より)	m <sup>3</sup>	10.19
(仮排水路)	土工(排水路)構造物取壊し工計算書より	m <sup>3</sup>	12.60
	合計	m <sup>3</sup>	22.79