

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 照明灯工事

◇経費情報◇

工種区分	河川維持工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 6月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	月単位の週休 2 日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 照明灯工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備(機器単体)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備(機器単体)		式	1				
工場製作		式	1				
公園照明機器製作工		式	1				
ソーラー照明灯 ソーラーライトA(1)	H=3m, LED照明8.0W, 蓄電池13.2V35Ah, ソーラーパネル最大出力80W, 指定色塗装(茶系)	基	3				単 1号
照明器具 照明灯具, ポールライトB	LED照明25.5W, 指定色塗装	基	3				単 2号
照明器具 照明灯具, ポールライトC	LED122W, 指定塗装	基	1				単 3号
照明器具 照明灯具, 投光器D	LED98.3W, 広角配光	基	4				単 4号
機器単体費計（工場製作原価）		式	1				
工場製作		式	1				
工場製作工		式	1				
鋼構造製作物		式	1				
照明柱 ポールライトB	H=4.5m, 89.1×t3.5, メッキ後指定色塗装(茶系)	本	3				単 5号
照明柱 ポールライトC	H=4.5m, 89.1×t3.5, メッキ後指定色塗装(茶系)	本	1				単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 照明灯工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 工場製作	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
照明柱 投光器D	H=6.375m, 89.1×t4.2, メッキ後指定色塗装(茶系)	本	4				単 7号
工場純工事費		式	1				
工場管理費		式	1				
(工場製作原価)		式	1				
電気設備		式	1				
施設照明設備工		式	1				
公園照明設備設置工		式	1				
照明灯設置 ソーラーライトA(1)	型式:ベースプレート式, 規格:LED照明器具8.0W, 高さ:3m	基	3				単 8号
照明灯設置 ポールライトB	型式:ベースプレート式, 規格:LED照明灯具25.5W, 高さ:4.5m	基	3				単 9号
照明灯設置 ポールライトC(スピーカー有)	型式:ベースプレート式, 規格:LED照明灯具122W, 高さ:4.5m	基	1				単 10号
照明灯設置 投光器D	型式:ベースプレート式, 規格:LED照明灯具98.3W, 高さ:6.375m	基	4				単 11号
照明灯基礎設置工		式	1				
照明灯基礎設置 ソーラーライトA(1) W/C≤60%	形状:ベースプレート式, 寸法:φ600*1200	個所	3				単 12号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 照明灯工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
照明灯基礎設置 ポールライトB W/C≤60%	形状:ベースプレート式, 寸法: φ 600*800	個所	4				単 13号
照明灯基礎設置 ポールライトC W/C≤60%	形状:ベースプレート式, 寸法: φ 600*1000	個所	1				単 14号
照明灯基礎設置 投光器D W/C≤60%	形状:ベースプレート式, 寸法: φ 600*1200	個所	4				単 15号
配管・配線工		式	1				
地中配管	管種(文字入力):FEP(波付硬質ポリエチレン管), 径:30mm	m	130				単 16号
地中配線 EM-CE3. 5sq-2C	線種:配線各種	m	95				単 17号
地中配線 EM-CE5. 5sq-2C	線種:配線各種	m	355				単 18号
地中配線 EM-CEE-S2. 0sq-2C【再利用】	線種:配線各種	m	93				単 19号
分岐接続剤	82-JB1	個	1				単 20号
埋設標識シート敷設	型式:ポリエチレンクロス, 規格:W=150mm, 2倍	m	120				単 21号
作業土工（電気）		式	1				
床掘り		m3	21				単 22号
埋戻し	発生土	m3	14				単 23号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 照明灯工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土材料	砂	m3	7				単 24号
残土運搬 L=5.4km	発生土	m3	11				単 25号
残土処分	発生土	m3	11				単 26号
公園照明設備撤去工		式	1				
照明灯撤去	型式:ベースプレート式,規格:鋼管ポール	基	13				単 27号
照明灯基礎撤去工		式	1				
照明灯基礎撤去	形状:ベースプレート式,寸法:φ500*1300	m3	4				単 28号
埋戻し	発生土	m3	4				単 29号
殻運搬 L=7.3km	コンクリート殻(無筋)	m3	4				単 30号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	4				単 31号
舗装工		式	1				
アスファルト舗装 t=40,100		m3	8				単 32号
舗装撤去工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 照明灯工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		m	36				単 33号
建設汚泥処理		m3	0.03				単 34号
舗装版破碎		m2	8				単 35号
殻運搬 L=7.5km	As殻	m3	2				単 36号
殻処分	As殻	m3	2				単 37号
配管・配線撤去工		式	1				
地中配線撤去	線種:電力用ケーブル,規格:EM-CE5.5sq-2C	m	183				単 38号
地中配線撤去	線種:電力用ケーブル,規格:EM-CE8.0sq-2C	m	13				単 39号
地中配線撤去	線種:電力用ケーブル,規格:EM-CE14sq-2C	m	16				単 40号
地中配線撤去	線種:電力用ケーブル,規格:EM-CE22sq-2C	m	202				単 41号
地中配線撤去	線種:電力用ケーブル,規格:EM-CEE-S2.0sq-2C【再利用】	m	94				単 42号
現場発生品運搬(電気)	照明柱	式	1				内 1号
現場発生品運搬(電気)	電線	式	1				内 2号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 照明灯工事					事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員	B	人日	20				単 43号	
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
技術管理費		式	1					
土質等試験費		式	1				内 3号	
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
機器間接費		式	1					
機器管理費		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 照明灯工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
(現場原価)		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	現場発生品運搬(電気)	照明柱					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t, 有り, 20. 0km以下	t	1. 4				
処分費(t)		t	-1. 4				単 83号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	現場発生品運搬(電気)	電線					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t, 有り, 20. 0km以下	t	0. 18				
処分費(t)		t	0. 18				単 84号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単 86号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	ソーラー照明灯 ソーラーライトA(1)	H=3m, LED照明8. 0W, 蓄電池13. 2V35Ah , ソーラーパネル最大出力80W, 指定色塗装(茶系)	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(基)			基	1			単 44号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	照明器具 照明灯具, ホールライトB	LED照明25. 5W, 指定色塗装	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(基)			基	1			単 45号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	照明器具 照明灯具, ポールライトC	LED122W, 指定塗装	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(基)			基	1			単 46号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	照明器具 照明灯具, 投光器D	LED98. 3W, 広角配光	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(基)			基	1			単 47号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	照明柱 ポールライトB	H=4. 5m, 89. 1×t3. 5, メッキ後指定色塗装(茶系)	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)			本	1			単 48号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	照明柱 ポールライトC	H=4. 5m, 89. 1×t3. 5, メッキ後指定色塗装(茶系)	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)			本	1			単 49号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	照明柱 投光器D	H=6. 375m, 89. 1×t4. 2, ㏒後指定色 塗装(茶系)	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)			本	1			単 50号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	照明灯設置 ソーラーライトA(1)	型式:ベースプレート式, 規格:LED照 明器具8. 0W, 高さ:3m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	基	1			単 51号	
照明器具取付		照明器具取付, 新設, 持込	台	1			単 52号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	照明灯設置 ポールライトB	型式:ベースプレート式, 規格:LED照 明灯具25. 5W, 高さ:4. 5m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	基	1			単 51号	
照明器具取付		照明器具取付, 新設, 持込	台	1			単 52号	
材料費(個)			個	1			単 53号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	照明灯設置 ポールライトC(スリッカー有)	型式:ベースプレート式,規格:LED照明 灯具122W,高さ:4. 5m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8～12m 重量350kg以下,割増なし	基	1			単 51号	
照明器具取付		照明器具取付,新設,持込	台	1			単 52号	
材料費(個)			個	1			単 53号	
スリッカー再設置			箇所	2			単 54号	
材料費(個)			個	2			単 55号	
材料費(個)			個	2			単 56号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	照明灯設置 投光器D	型式:ベースプレート式, 規格:LED照 明灯具98. 3W, 高さ:6. 375m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	基	1			単 51号	
照明器具取付		照明器具取付, 新設, 持込	台	1			単 52号	
材料費(個)			個	1			単 53号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	照明灯基礎設置 ソーラーライトA(1) W/C≦60%	形状:ベースプレート式, 寸法: φ 600 *1200	単位	個所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ ン 40～0, 全ての費用	m2	2. 8				
基礎掘削及びスハ イラダ ぐ立込		照明灯基礎 500 φ 2m以下	基	10			単 57号	
材料費(m)			m	12			単 58号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートホ ンフ 車打 設, 18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未 満, 一般養生, 60m以下, 全ての費用	m3	3. 4				
合計								
単価							円／個所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	照明灯基礎設置 ポールライトB W/C≦60%	形状:ベースプレート式, 寸法: φ 600 *800	単位	個所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ ン 40〜0, 全ての費用	m2	2. 8				
基礎掘削及びスポンパイルタクト立込		照明灯基礎 500 φ 2m以下	基	10			単 57号	
材料費(m)			m	8			単 58号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打 設, 18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未 満, 一般養生, 60m以下, 全ての費用	m3	2. 3				
接地設置		D種接地, 補正あり	極	10			単 59号	
材料費(組)			組	10			単 60号	
連結式接地棒		径10×1500	本	10			単 61号	
合計								
単価							円／個所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	照明灯基礎設置 ポールライトC W/C≦60%	形状:ベースプレート式, 寸法: φ 600 *1000	単位	個所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ ン 40～0, 全ての費用	m2	2. 8				
基礎掘削及びスポンパイルタクト立込		照明灯基礎 500 φ 2m以下	基	10			単 57号	
材料費(m)			m	12			単 58号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打 設, 18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未 満, 一般養生, 60m以下, 全ての費用	m3	3. 4				
接地設置		D種接地, 補正あり	極	10			単 59号	
連結式接地棒		径10×1500	本	10			単 61号	
材料費(組)			組	10			単 60号	
合計								
単価							円／個所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	照明灯基礎設置 投光器D W/C≦60%	形状:ベースプレート式, 寸法: φ 600 *1200	単位	個所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ ン 40～0, 全ての費用	m2	2. 8				
基礎掘削及びスハ イルダ クト立込		照明灯基礎 500 φ 2m以下	基	10			単 57号	
材料費(m)			m	12			単 58号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートホ ンフ 車打 設, 18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未 満, 一般養生, 60m以下, 全ての費用	m3	3. 4				
接地設置		D種接地, 補正あり	極	10			単 59号	
材料費(組)			組	10			単 62号	
連結式接地棒		径10×1500	本	10			単 61号	
合計								
単価							円／個所	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号	地中配管	管種(文字入力):FEP(波付硬質ポリエ レン管), 径:30mm	単位	m	単位数量	130	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設		道路沿い(地中), 新設, FEP 30mm, 1条 , 0%	m	130			単 63号	
材料費(個)			個	2			単 64号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号	地中配線 EM-CE3. 5sq-2C	線種:配線各種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 5mm以下, 新設	m	1			単 65号	
配線各種			m	1			単 66号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	地中配線 EM-CE5. 5sq-2C	線種:配線各種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 10mm以下, 新設	m	1			単 67号	
配線各種			m	1			単 68号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	地中配線 EM-CEE-S2. 0sq-2C 【再利用】	線種:配線各種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 5mm以下, 移設	m	1			単 69号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	分岐接続剤	82-JB1	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(組)			組	1			単 70号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	埋設標識シート敷設	型式:ホリエチレンクロス, 規格:W=150mm, 2倍	単位	m	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	50			単 71号	
埋設標識シート		150mm×50m 2倍	巻	1			単 72号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	床掘り		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	埋戻し	発生土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	土材料	砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	残土運搬 L=5. 4km	発生土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 6 . 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	残土処分	発生土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 73号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	照明灯撤去	型式:ベースプレート式, 規格:鋼管 ポール	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯撤去		GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	基	1			単 74号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	照明灯基礎撤去	形状:ベースプレート式, 寸法: φ 500 *1300	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 75号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	埋戻し	発生土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	殻運搬 L=7. 3km	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 76号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	アスファルト舗装 t=40, 100		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	舗装版切断		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	建設汚泥処理		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 77号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	舗装版破碎		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	殻運搬 L=7. 5km	As殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超) 又は必要, 有り, 9. 0km以下, 全ての 費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	殻処分	As殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 78号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	地中配線撤去	線種:電力用ケーブル, 規格:EM-CE5. 5sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 10mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 79号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	地中配線撤去	線種:電力用ケーブル, 規格:EM-CE8. 0sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 10mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 79号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	地中配線撤去	線種:電力用ケーブル, 規格:EM-CE14 sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 80号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	地中配線撤去	線種:電力用ケーブル, 規格:EM-CE22 sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 40mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 81号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	地中配線撤去	線種:電力用ケーブル, 規格:EM-CEE-S2. 0sq-2C 【再利用】	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 5mm以下, 撤去(再利用)	m	1			単 82号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 85号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	材料費(基)		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			基	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	材料費(基)		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			基	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	材料費(基)		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			基	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	材料費(基)		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			基	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5				
普通作業員			人	4				
照明ポール			本	10				
アンカーボルト			組	10				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4. 9t吊			日	1. 7				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	照明器具取付	照明器具取付, 新設, 持込	単位	台	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4. 1				
普通作業員			人	2. 1				
高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] バスケット型11. 0～12. 0m 200kg2名		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	9			単 87号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	スレ−カ再設置		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 2				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	基礎掘削及びパイラック外立込	照明灯基礎 500 φ 2m以下	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 9				
トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	7			単 88号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	接地設置	D種接地, 補正あり	単位	極	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／極	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	材料費(組)		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			組	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒 φ 10×1500mm			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	材料費(組)		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			組	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い(地中), 新設, FEP 30mm, 1条 , 0%	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5				
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 30mm			m	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 5mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	配線各種		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 3. 5			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 10mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 3				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号	配線各種		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 5. 5			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 5mm以下, 移設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号	材料費(組)		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			組	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	単位	巻	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート 150mm×50m 2倍			巻	1				
合計								
単価							円／巻	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 73号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 残土			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号	道路照明灯撤去	GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 5				
普通作業員			人	2				
トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4. 9t吊			日	0. 85				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 75号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 76号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 77号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 汚泥			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 78号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 AS殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 79号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 10mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 15				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 80号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 75				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 81号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 40mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 82号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 5mm以下, 撤去(再使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 83号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 84号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラ			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 85号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 86号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 87号	高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] バスケット型11. 0～12. 0m 200kg2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0. 2				
軽油			L	3. 6				
高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] バスケット型11. 0～12. 0m 200kg2名			時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 88号	トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0. 17				
軽油			L	4. 3				
トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t			時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／時間	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 照明灯工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.48	4,885	
L001010012	バックホウ(クローラ)後方超小旋回型	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	0.072	516	
L001060003	タイヤローラ[普通型]	運転質量8～20t	日	0.01	53	
L001070001	振動ローラ(舗装用) [ハンド・ガイ・ト式]	運転質量0.5～0.6t	日	0.408	648	
L001120001	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	2.975	93,415	
L001180001	タンク 及びランマ	質量 60～80kg	日	0.073	47	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・デイスセル]	10t積級	供用日	0.526	10,954	
M000302010	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	供用日	0.315	2,420	
M000433002	高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg2名	時間	9.9	27,423	
M000701015	モーターレータ [土工用・排ガス対策型(第2次)]	プレート幅3.1m	供用日	0.01	176	
M000801009	ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	0.01	143	
M000804001	振動ローラ(舗装用) [ハンド・ガイ・ト式]	運転質量0.5～0.6t	供用日	0.038	54	
M000807001	振動コンパクタ[前進型]	機械質量40～60kg	供用日	0.09	31	
M000903010	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	0.072	3,825	
M000907002	コンクリート圧砕装置(大割機)	開口幅735～850mm破砕力550～980kN	供用日	0.058	1,036	
M001161013	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	供用日	0.199	2,581	
M002088001	トラック式アースオーガ[建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	時間	8.4	25,284	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R 7 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 照明灯工事				
名称	規格	単位	単価	備考	
ソーラーライトA(1)	H=3m LED照明8.0W 蓄電池13.2V35Ah ソーラーパネル最大出力80W 指定色塗装(茶系)	基	1,060,000	アンカーボルト含む	
照明灯具(ポールライトB)	LED25.5W 指定色塗装	基	129,000		
照明灯具(ポールライトC)	LED122.0W 指定色塗装	基	221,000		
照明灯具(投光器D)	LED98.3W、広角配光	基	116,000		
照明ポール(ポールライトB(スピーカー無))	H=4.5m 鋼管ポール φ89.1×t3.5 メッキ後指定色塗装	本	247,000		
照明ポール(ポールライトC(スピーカー有))	H=4.5m 鋼管ポール φ89.1×t3.6 メッキ後指定色塗装	本	334,000		
照明ポール(投光器D)	H=6.375m 89.1×t4.2 メッキ後指定色塗装(茶系)	本	411,000		
アンカーボルト	4—M16—500	個	13,600		
アンカーボルト	4—M24—600	個	21,900		
スピーカー取付架台		個	45,800		
処分費	土砂	m3	3,400	L=5.4km	
処分費	汚泥	m3	14,000	運搬費含む	
処分費	Co殻(無筋)	m3	1,600	L=7.3km	
処分費	As殻	m3	2,000	L=7.5km	
土質等試験費	※別紙積上げ項目一覧表参照	式	204,000	特定事業場	

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名	R 7 徳土 鳴門総合運動公園 鳴・撫養立岩 照明灯工事				
積上げ項目	土質等試験費（特定事業場用）				
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
1	溶出液作成料		検体	1	
2	カドミウム	溶出試験	検体	1	
3	全シアン	溶出試験	検体	1	
4	有機リン	溶出試験	検体	1	
5	鉛	溶出試験	検体	1	
6	六価クロム	溶出試験	検体	1	
7	総水銀	溶出試験	検体	1	
8	アルキル水銀	溶出試験	検体	1	
9	PCB	溶出試験	検体	1	
10	ジクロロメタン	溶出試験	検体	1	
11	四塩化炭素	溶出試験	検体	1	
12	1, 2-ジクロロエタン	溶出試験	検体	1	
13	1, 1-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
14	シス-1, 2-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
15	1, 1, 1-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	
16	1, 1, 2-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	
17	トリクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
18	テトラクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
19	1, 3-ジクロロプロペン	溶出試験	検体	1	
20	ベンゼン	溶出試験	検体	1	
21	クロロエチレン	溶出試験	検体	1	
22	チウラム	溶出試験	検体	1	
23	シマジン	溶出試験	検体	1	
24	チオベンカルブ	溶出試験	検体	1	
25	セレン	溶出試験	検体	1	
26	ふっ素	溶出試験	検体	1	
27	ほう素	溶出試験	検体	1	
28	1, 4-ジオキサン	溶出試験	検体	1	

数量計算書

鳴門総合運動公園

(照明設備工事)

数 量 総 括 表 (1)

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
<設備計画>							
	<ケーブル設置工>	ケーブル(管内配線)	EM-CE3.5sq-2C		m	94.7	
		ケーブル(管内配線)	EM-CE5.5sq-2C		m	354.6	
		ケーブル(管内配線)	EM-CE8.0sq-2C		m		
		ケーブル(管内配線)	EM-CE14sq-2C		m		
		ケーブル(管内配線)(再利用)	EM-CEE-S2.0sq-2C		m	93.2	
		ケーブル(管内配線)	EM-CE3.5sq-3C		m		
		ケーブル(ラック配線)	EM-CE3.5sq-2C		m		
		ケーブル(ラック配線)	EM-CE5.5sq-2C		m		
		ケーブル(ラック配線)	EM-CE14sq-2C		m		
		直線接続材	92-JA1		個		
		分岐接続材	82-JB1		個	1	
	<照明柱建柱工>	ソーラーライトA(1)	LED8.0W		基	3	
		ソーラーライトA(2)	LED5.3W 南側障害物有		基		
		ソーラーライトA(3)	LED5.3W 2灯式		基		
		ポールライトB	LED25.5W		基	3	
		ポールライトB(SP有)	LED25.5W		基		
		ポールライトC	LED122.0W		基		
		ポールライトC(SP有)	LED122.0W		基	1	
		投光器D	LED98.3W		基	4	
		投光器D(SP有)	LED98.3W		基		
		投光器D(2灯式)	LED98.3W×2		基		
		投光器E	LED98.3W		基		

数量総括表 (2)

[illegible]

数量明細表 (1)

[illegible]

数量計算書

鳴門総合運動公園

(照明設備撤去工事)


数 量 総 括 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
<撤去設備>							
	ケーブル撤去工	ケーブル(管内配線)	EM-CE3.5sq-2C		m		
		ケーブル(管内配線)	EM-CE5.5sq-2C		m	182.8	
		ケーブル(管内配線)	EM-CE8.0sq-2C		m	13.1	
		ケーブル(管内配線)	EM-CE14sq-2C		m	16.0	
		ケーブル(管内配線)	EM-CE22sq-2C		m	201.5	
		ケーブル(管内配線)(再利用)	EM-CEE-S2.0sq-2C		m	94.4	
		ケーブル(ラック配線)	EM-CE3.5sq-2C		m		
		ケーブル(ラック配線)	EM-CE8.0sq-2C		m		
		ケーブル(ラック配線)	EM-CE14sq-2C		m		
		ケーブル(ラック配線)	EM-CE22sq-2C		m		
	照明柱撤去工	照明柱 A			基	3	
		照明柱 J			基		
		照明柱 K			基		
		照明柱 O			基		
		照明柱 P			基	2	
		照明柱 Q			基	3	
		照明柱 S			基	5	
		照明柱 T			基		
		照明柱 V			基		
	産業廃棄物	金属くず			t	1.44	
	建設副産物	電線くず(銅)	有価物		t	0.18	

数 量 計 算 書

撤去照明柱 A

照明柱詳細図 (※詳細不明の為、想定)

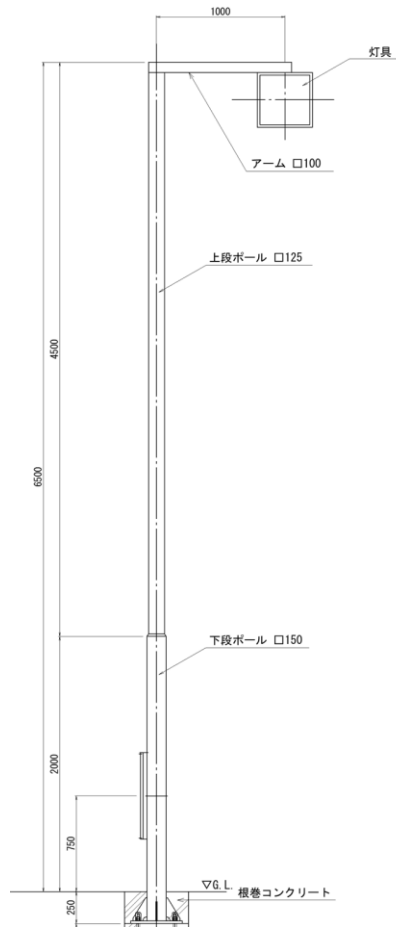


名 称	算 式	数 量	備 考
鋼 管 (STKR) 100×100 t=3.2(想定)	L1 =	1.00 m	
	W1 = L1 × 9.52 kg/m	9.52 kg	
鋼 管 (STKR) 125×125 t=3.2(想定)	L2 =	4.50 m	
	W2 = L2 × 12.00 kg/m	54.00 kg	
鋼 管 (STKR) 150×150 t=4.5(想定)	L3 =	2.25 m	
	W3 = L3 × 20.10 kg/m	45.23 kg	
小 計	W1 + W2 + W3	108.75 kg	
雑 材 料 (10%)		10.88 kg	
合 計		119.63 kg	

数 量 計 算 書

撤去照明柱 P

照明柱詳細図 (※詳細不明の為、想定)

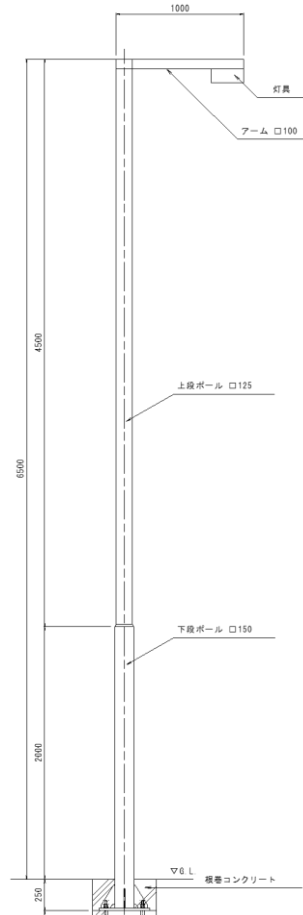


名 称	算 式	数 量	備 考
鋼 管 (STKR) 100×100 t=3.2(想定)	L1 =	1.00 m	
	W1 = L1 × 9.52 kg/m	9.52 kg	
鋼 管 (STKR) 125×125 t=3.2(想定)	L2 =	4.50 m	
	W2 = L2 × 12.00 kg/m	54.00 kg	
鋼 管 (STKR) 150×150 t=4.5(想定)	L3 =	2.25 m	
	W3 = L3 × 20.10 kg/m	45.23 kg	
小 計	W1 + W2 + W3	108.75 kg	
雑 材 料 (10%)		10.88 kg	
合 計		119.63 kg	

数 量 計 算 書

撤去照明柱 Q


照明柱詳細図 (※詳細不明の為、想定)

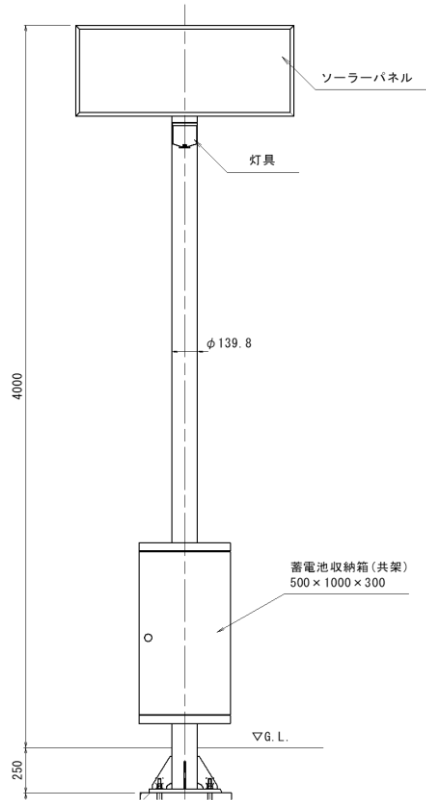

名 称	算 式	数 量	備 考
鋼 管 (STK400) φ 139.8 t=4.0 (想定)	L1 =	4.25 m	
	W1 = L1 × 13.40 kg/m	56.95 kg	
蓄 電 池 収 納 箱 500×1000×300			
	W2 =	37.00 kg	
小 計	W1 + W2	93.95 kg	
雑 材 料 (10%)		9.40 kg	
合 計		103.35 kg	

数量計算書

撤去照明柱 S

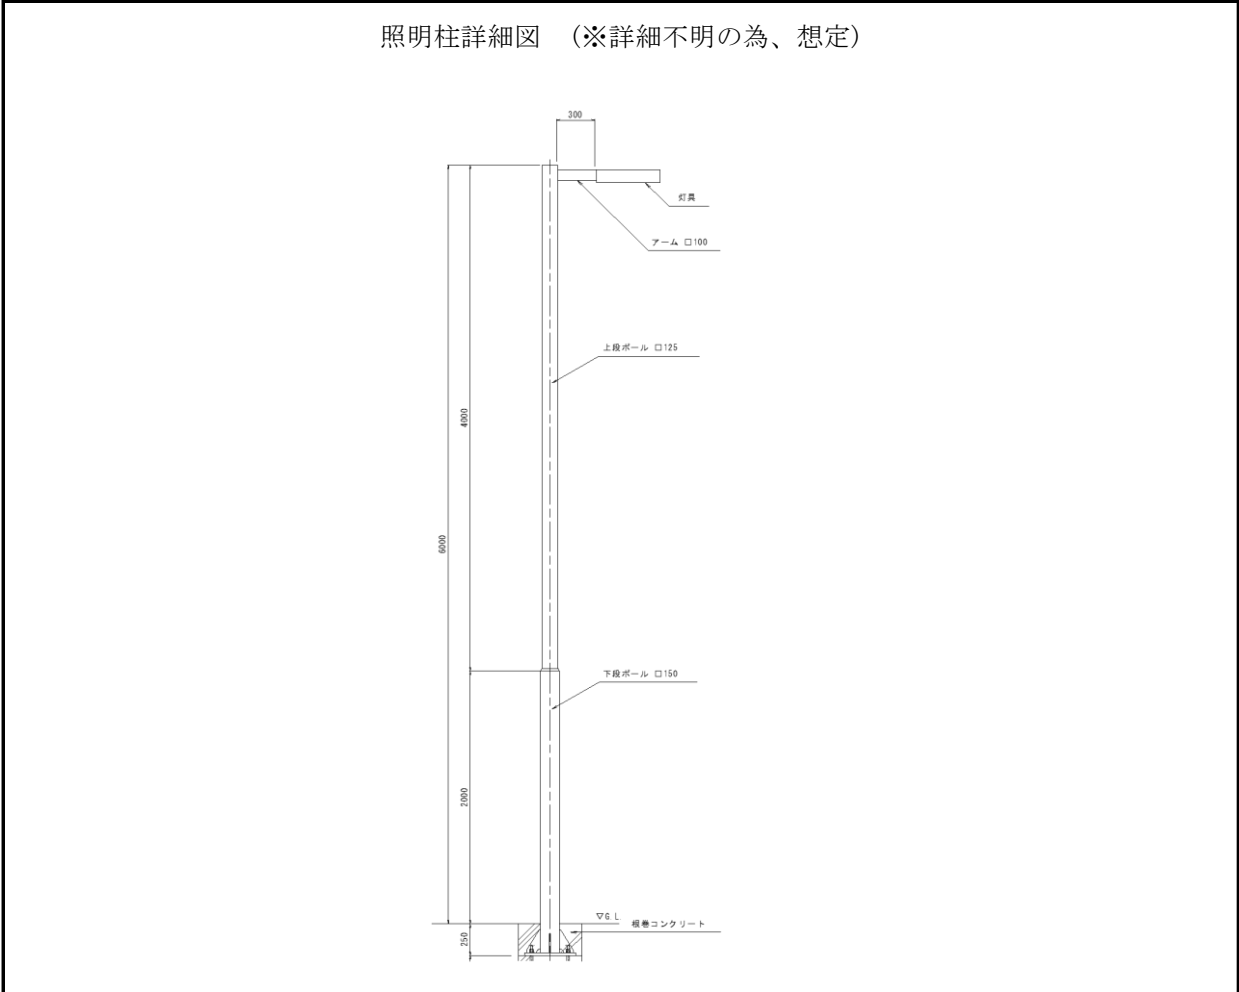

名 称	算 式	数 量	備 考
鋼 管 (STKR) 100×100 t=3.2(想定)	L1 =	0.30 m	
	W1 = L1 × 9.52 kg/m	2.86 kg	
鋼 管 (STKR) 125×125 t=3.2(想定)	L2 =	4.00 m	
	W2 = L2 × 12.00 kg/m	48.00 kg	
鋼 管 (STKR) 150×150 t=4.5(想定)	L3 =	2.25 m	
	W3 = L3 × 20.10 kg/m	45.23 kg	
小 計	W1 + W2 + W3	96.09 kg	
雑 材 料 (10%)		9.61 kg	
合 計		105.70 kg	

[illegible]

[illegible][illegible]

数量計算書

鳴門総合運動公園

(照明土木工事)

数量総括表 (1)

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
<新設土工>	土工	床堀	普通土		m ³	21	
		埋戻	発生土		m ³	14	
		残土処理	発生土		m ³	11	
		埋戻	購入砂		m ³	7	
		埋設標識テープ	W=150, 2倍		m	119.6	
	舗装工	アスファルト舗装	アスファルトt=40, 100		m ²	8	
		カラー舗装(赤)	薄層カラー舗装t=40, 100, 100		m ²		
		カラー舗装(青)	薄層カラー舗装t=50, 100		m ²		
		インターロッキングブロック舗装	インターロッキングブロック t=80, 30, 100, 100		m ²		
		平板ブロック舗装	平板ブロックt=20, 5, 25, 140, 100		m ²		
		自然色舗装	表層自然色舗装材 t=70		m ²		
		舗装切断	As, t=15cm以下		m	36	
			Co, t=15cm以下		m		
			Co, t=15～30cm以下		m		
		舗装撤去	As, t=15cm以下		m ²	8	
			インターロッキングブロック t=80(再利用)		m ²		(再利用)
			平板ブロック		m ²		
		コンクリート撤去	Co, 無筋		m ³		
		殻運搬	As		m ³		
			Co, 無筋		m ³		
		殻処分	As		t	1	2 m3
			Co, 無筋		t		
		表層掘削	自然色舗装t=70(再利用)		m ³		(再利用)
	配管工	電線管	FEP30		m	129.6	
		電線管	FEP40		m		
		ベルマウス	FEP30用		個	2	


数量総括表 (2)

[illegible]

基礎工計算書

ソーラーライトA

基礎詳細図
(φ 600×1200)

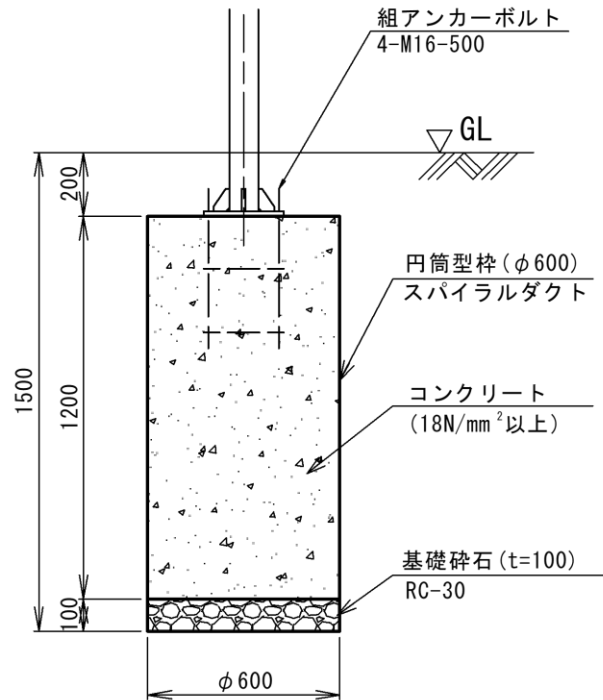

名 称	算 式	数 量	備 考
床 堀 (普 通 土)	アースオーガ車運転	= 0.70 h	
	$V1 = \pi \times 0.60^2 / 4 \times 1.50$	= 0.42 m³	
コンクリート $\sigma_{ck}=18N/mm^2$	$V2 = \pi \times 0.60^2 / 4 \times 1.20$	= 0.34 m³	
埋 戻 (発 生 土)	$V3 = 0.28 \times 0.20$	= 0.06 m³	
残 土 処 理 (発 生 土)	$V4 = 0.42 - 0.06 / 0.90$	= 0.35 m³	
再生クラッシャーラン RC-30	$A1 = \pi \times 0.60^2 / 4$	= 0.28 m²	t= 100
スパイラルダクト 鋼製円筒型枠	L	= 1.20 m	φ 600
アンカーボルト	4-M16-500	= 1 組	

ソーラーライトA

FB50-4.5t

200

200

4-M16 x 500
(FW・2N)

ネジ部メッキ

70

130


250

50

430 (埋込深さ)

[illegible]

ポールライト B

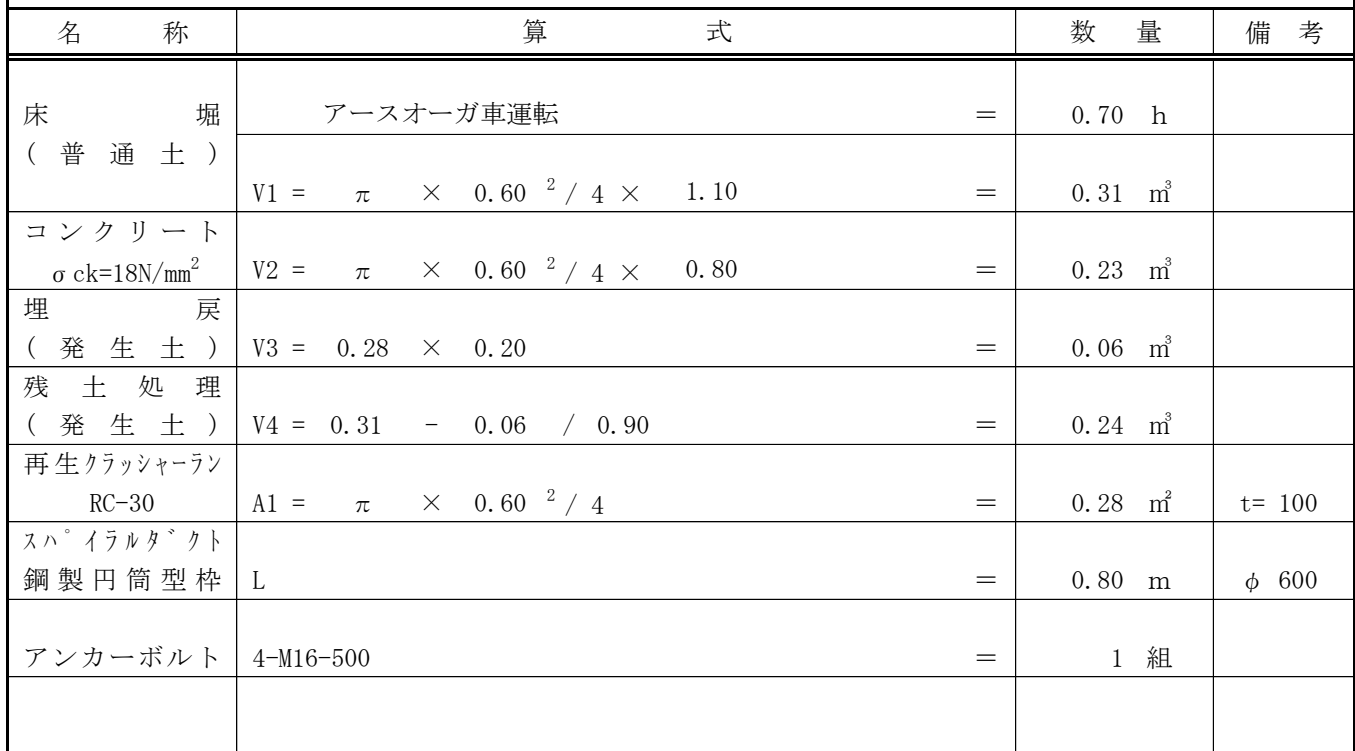

ポールライトB, C


The drawing consists of two parts. The top part shows a square frame with a width of 250 and a height of 250. It features four corner joints, each labeled $FB50 \times t4.5$. The bottom part shows a vertical assembly with a total height of 400. The top 100 units are labeled '100 (ネジ部)' and 'メッキ'. The bottom 300 units are labeled '4-M16' and 'N2, W1付'.

[illegible]

基礎工計算書

ポールライトC(スピーカー有)

基礎詳細図
($\phi 600 \times 1000$)

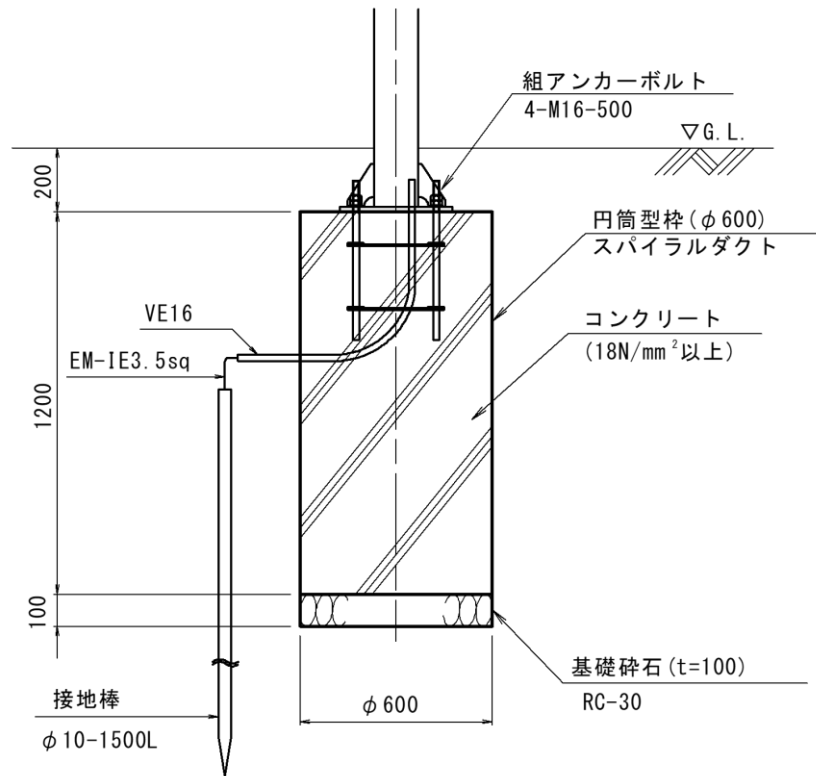

名 称	算 式	数 量	備 考
床 堀 (普 通 土)	アースオーガ車運転	= 0.70 h	
	$V1 = \pi \times 0.60^2 / 4 \times 1.50$	= 0.42 m³	
コンクリート $\sigma_{ck}=18N/mm^2$	$V2 = \pi \times 0.60^2 / 4 \times 1.20$	= 0.34 m³	
埋 戻 (発 生 土)	$V3 = 0.28 \times 0.20$	= 0.06 m³	
残 土 処 理 (発 生 土)	$V4 = 0.42 - 0.06 / 0.90$	= 0.35 m³	
再生クラッシャーラン RC-30	$A1 = \pi \times 0.60^2 / 4$	= 0.28 m²	t= 100
スパイラルダクト 鋼製円筒型枠	L	= 1.20 m	$\phi 600$
アンカーボルト	4-M16-500	= 1 組	

ポールライトB, C


The drawing consists of two parts. The top part shows a square frame with a width of 250 and a height of 250. It features four corner joints, each labeled $FB50 \times t4.5$. The bottom part shows a vertical assembly with a total height of 400. The top 100 units are labeled '100 (ネジ部メッキ)' (100 (Screw part plating)). The assembly includes two vertical rods connected by two horizontal rods. The top joint is labeled '4-M16 N2, W1付'.

[illegible]

基礎工計算書

投光器D, E

基礎詳細図
($\phi 600 \times 1200$)

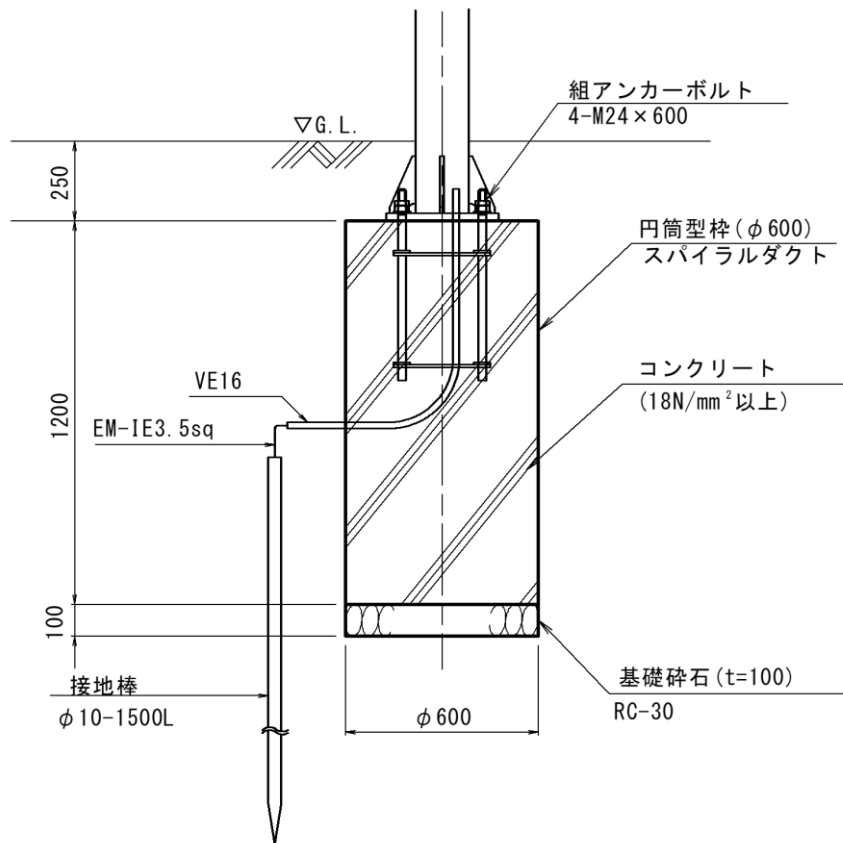


名 称	算 式	数 量	備 考
床 堀 (普 通 土)	アースオーガ車運転	= 0.70 h	
	$V1 = \pi \times 0.60^2 / 4 \times 1.55$	= 0.44 m ³	
コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$V2 = \pi \times 0.60^2 / 4 \times 1.20$	= 0.34 m ³	
埋 戻 (発 生 土)	$V3 = 0.28 \times 0.25$	= 0.07 m ³	
残 土 処 理 (発 生 土)	$V4 = 0.44 - 0.07 / 0.90$	= 0.36 m ³	
再生クラッシャーラン RC-30	$A1 = \pi \times 0.60^2 / 4$	= 0.28 m ²	t= 100
スパイラルダクト 鋼製円筒型枠	L	= 1.20 m	$\phi 600$
アンカーボルト	4-M24-600	= 1 組	

基礎工計算書

投光器D, E


アンカーボルト詳細図

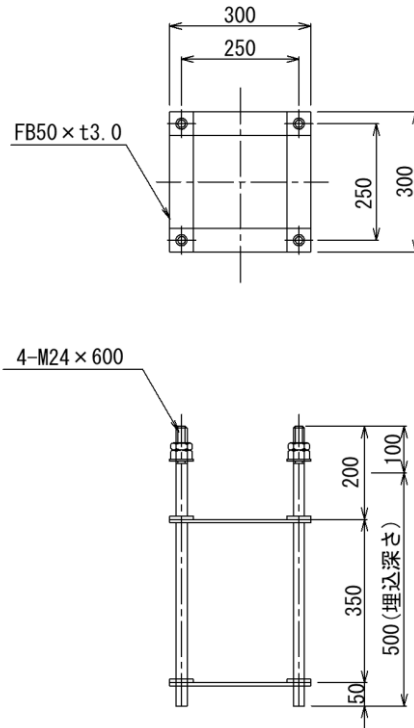[illegible]

管 路 土 工 計 算 書 (1)

10m当たり

土工1
W=440, H=390

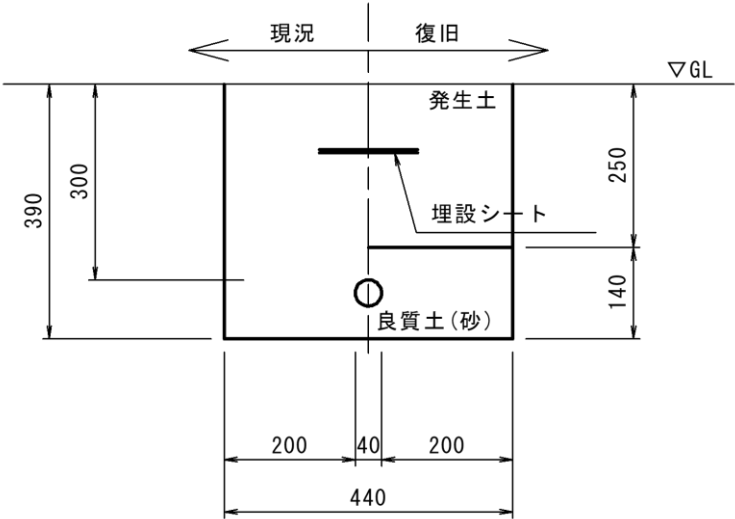


名 称	算 式	数 量	備 考
床 堀 (普 通 土)	$V1 = 0.44 \times 0.39 \times 10.00 =$	1.72 m ³	
埋 戻 (発 生 土)	$V2 = 0.44 \times 0.25 \times 10.00 =$	1.10 m ³	
残 土 処 理 (発 生 土)	$V3 = 1.72 - 1.10 / 0.90 =$	0.50 m ³	
埋 戻 (購 入 砂)	$V4 = 1.72 - 1.10 =$	0.62 m ³	

管路土工計算書(5)

10m当たり

土工5

W=440, H=530

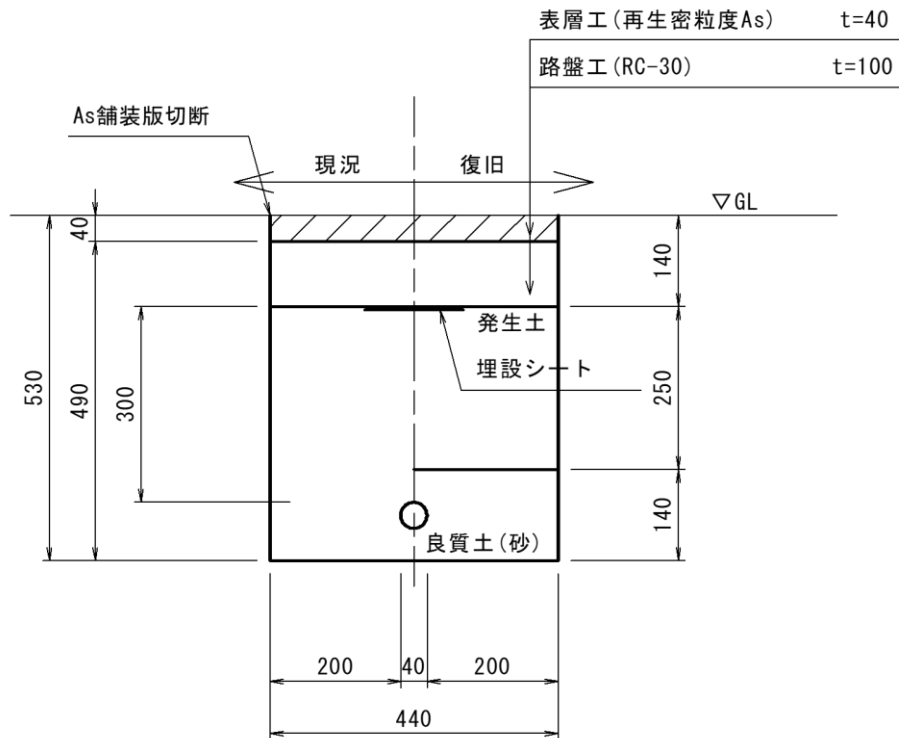

名 称	算 式	数 量	備 考
床 堀 (普 通 土)	$V1 = 0.44 \times 0.49 \times 10.00 =$	2.16 m ³	
埋 戻 (発 生 土)	$V2 = 0.44 \times 0.25 \times 10.00 =$	1.10 m ³	
残 土 処 理 (発 生 土)	$V3 = 2.16 - 1.10 / 0.90 =$	0.94 m ³	
埋 戻 (購 入 砂)	$V4 = 0.44 \times 0.14 \times 10.00 =$	0.62 m ³	
表 層 工 再生密粒度As t=40	$A1 = 0.44 \times 10.00 =$	4.40 m ²	
路 盤 工 RC-30 t=100	$A2 = 0.44 \times 10.00 =$	4.40 m ²	
舗 装 版 切 断 As, t=15cm以下	$2 \times 10.00 =$	20.00 m	
舗 装 撤 去 As, t=15cm以下	$0.44 \times 10.00 =$	4.40 m ²	As舗装版破碎
殻 運 搬 As殻	$0.44 \times 0.04 \times 10.00 =$	0.18 m ³	
殻 処 分 As殻	$0.18 \times 2.30 =$	0.41 t	

数量計算書

鳴門総合運動公園

(照明土木撤去工事)

数量総括表


[illegible]

基礎工計算書

撤去照明柱 A, J, P, S, V

基礎詳細図 (※基礎詳細不明の為、想定)


($\phi 500 \times 1300$)

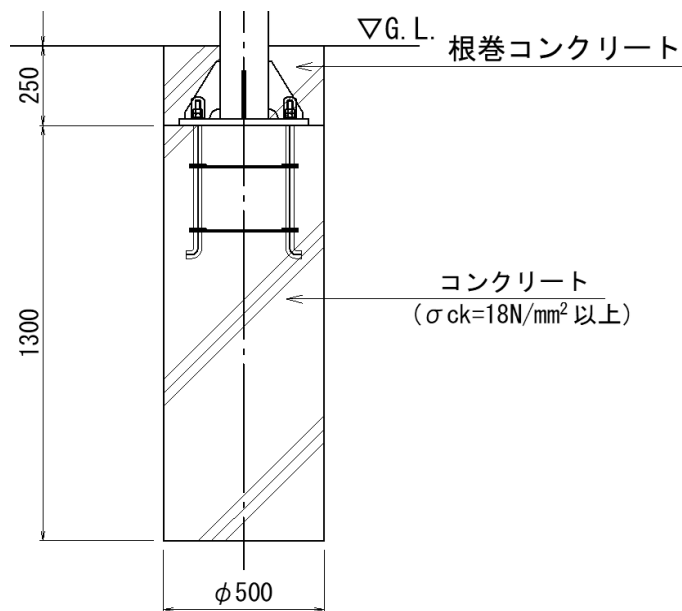

名 称	算 式	数 量	備 考
コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$V1 = \pi \times 0.50^2 / 4 \times 1.55 =$	0.30 m^3	
	$V1 \times 2350 \text{ kg/m}^3 =$	705.00 kg	
埋 戻 (発 生 土)	$V2 = \pi \times 0.50^2 / 4 \times 1.55 =$	0.30 m^3	

撤去照明柱 K, O, Q, T

($\phi 500 \times 1300$)

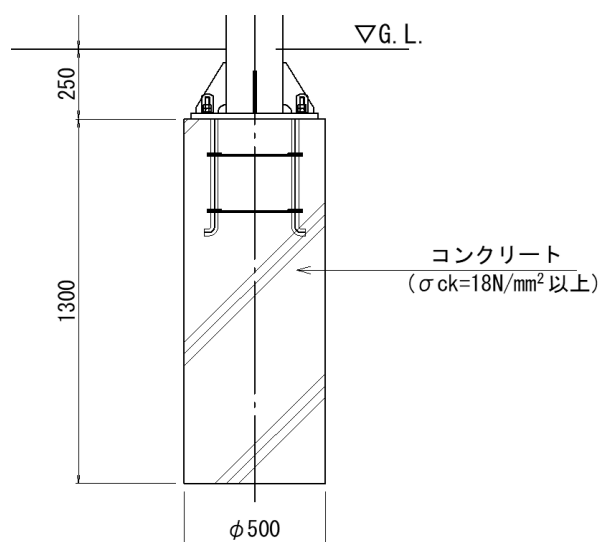

名 称	算 式	数 量	備 考
コンクリート σ ck=18N/mm ²	V1 = π × 0.50 ² / 4 × 1.30 =	0.26 m³	
	V1 × 2350 kg/m³ =	611.00 kg	
埋 戻 (発 生 土)	V2 = π × 0.50 ² / 4 × 1.55 =	0.30 m³	

[illegible][illegible]