

見積参考資料

工事名 R7徳耕 地沈 大麻2期 津慈排水路 工事

◇経費情報

工種区分	排水路工事
単価地区	徳島東部1
単価使用年月	令和7年6月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(通期)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 津慈排水路工事

項 目 名	内 容
事業主体名	東部農林水産局（徳島）農村整備
事業名	地盤沈下対策事業
地区名	大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 津慈排水路工事
施工場所	鳴門市大麻町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部1
工期	
積算体系年月	令和7年3月
単価期適用年月	令和7年6月一A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R7徳耕 地沈 大麻2期 津竈排水路工事

[illegible]

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 津慈排水路工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	排水路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 津慈排水路工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・ 工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工)	1.000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ 現場管理費				
12 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
13 ・ 一般管理費等				

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区	工事別費	57	57
工事名	R7徳耕 地沈 大麻2期 津竈排水路工事			

[illegible]

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R7徳耕 地沈 大麻2期 津竈排水路工事

[illegible]

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 津慈排水路工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 土工	1.000	式			
・ ・ 掘削工	1.000	式			
床掘り	786	m ³			単A B単 1号
基面整正	350	m ²			単A B単 2号
整形工	281.000	m ²			単A B単 3号
合 計					
・ ・ 盛土工	1.000	式			
埋戻 構造物周辺	103	m ³			単A B単 4号
埋戻 B<1.0m	81	m ³			単A B単 5号
埋戻 1.0≦B<2.5	4	m ³			単A B単 6号
流用土盛土 構造物周辺	19	m ³			単A B単 7号
流用土盛土 B<1.0m	36	m ³			単A B単 8号
流用土盛土 1.0≦B<2.5	36	m ³			単A B単 9号
流用土盛土 2.5≦B<4.0	16	m ³			単A B単 10号
流用土盛土 B≧4.0m	4	m ³			単A B単 11号
合 計					

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 津慈排水路工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式			
法面整形	140	m ²			単A B単 12号
合 計					
・ ・ 作業残土処理工	1.000	式			
作業残土処理	489.000	m ³			単A B単 13号
廃プラスチック処理	0.200	m ³			単A B単 14号
合 計					
・ 柵渠工	1.000	式			
・ ・ 柵渠工	1.000	式			
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	308	m ²			単A B単 15号
コンクリート 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	29	m ³			単A B単 16号
鉄筋コンクリート柵渠 B型, 10.5m2	41.600	m			単A B単 17号
高強度軽量柵渠 SM490A H100×100 溶融亜鉛メッキ	28.000	本			単A B単 18号
柵板 UB10 長1.5m	56.000	枚			単A B単 19号
柵板 SB4 長1.5m	278.000	枚			単A B単 20号

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R7徳耕 地沈 大麻2期 津竈排水路工事

[illegible]

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 津慈排水路工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)					
・ 仮設工					
	1.000	式			
・ ・ 仮設道路工					
	1.000	式			
敷鉄板					単A
設置～賃料～撤去	278	m ²			B単 24号
安定シート					単A
	278	m ²			B単 25号
合 計					
・ ・ 仮設土留・仮締切工					
	1.000	式			
ふとんかご (仮設)					単A
仮設護岸工	170.000	m			B単 26号
大型土のう工					単A
製作・設置・撤去	21.000	袋			B単 27号
土砂等運搬					単A
	18.000	m ³			B単 28号
合 計					
・ ・ 排水処理工					
	1.000	式			
排水ポンプ (仮設)					単A
0以上～40未満	1	箇所			B単 29号
合 計					

事業名	地盤沈下対策事業 大麻 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻 2 期 津慈排水路工事

[illegible]

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 津慈排水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	1.000	m3			S単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
	整形工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²			S単 5号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R7徳耕 地沈 大麻2期 津慈排水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 4号 ***					
	埋戻 構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
	機械土工(超ロングアームバックホウ掘削) バックホウ	1.100	m3			S単 1号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
	埋戻 B<1.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
	機械土工(超ロングアームバックホウ掘削) バックホウ	1.100	m3			S単 1号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					
	埋戻 1.0≤B<2.5		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3			S単 4号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3			S単 6号

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 津慈排水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 7号 ***					
	流用土盛土 構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
	機械土工(超ロング・アームバックホウ掘削) バックホウ	1.100	m3			S単 1号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 8号 ***					
	流用土盛土 B<1.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
	機械土工(超ロング・アームバックホウ掘削) バックホウ	1.100	m3			S単 1号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 9号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 津慈排水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	流用土盛土 1.0≤B<2.5		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3			S単 4号
	締固工(振動 π - γ 締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 10号 ***					
	流用土盛土 2.5≤B<4.0		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3			S単 4号
	締固工(振動 π - γ 締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	1.000	m3			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 11号 ***					
	流用土盛土 B≥4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3			S単 4号
	締固工(振動 π - γ 締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	1.000	m3			S単 7号
	合 計					

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 津慈排水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単ー 12号 ***					
	法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土, なし	1.000	m ²			S単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 13号 ***					
	作業残土処理		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 10.0km以下, 山0.45(平0.35)m ³ , 無し, 良好	1.000	m ³			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 14号 ***					
	廃プラスチック処理		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 10.0km以下, 山0.45(平0.35)m ³ , 無し, 良好	1.000	m ³			S単 2号
	廃プラ 廃プラ	1.000	m ³			S単 24号

事業名	地盤沈下対策事業 大麻 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻 2 期 津慈排水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 15 号 ***					
	基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²			S 単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 16 号 ***					
	コンクリート 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-8-25(20)(高炉 B) W/C60%	1.000	m ³			S 単 42号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 17 号 ***					
	鉄筋コンクリート柵渠 B型, 10.5m2		m		1.000 m	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 津慈排水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋コンクリート柵渠据付工 10.5m2	1.000	m			T単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 18号 ***					
	高強度軽量柵渠 SM490A H100×100 溶融亜鉛メッキ		本		1.000 本	当たり算出
	高強度軽量柵渠 支柱 7200×1500 SM490A H100×100 溶融亜鉛メッキ,	1.000	本			S単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 19号 ***					
	柵板 UB10 長1.5m		枚		1.000 枚	当たり算出
	高強度軽量柵渠 柵板 UB10 長1.5m,,	1.000	枚			S単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 20号 ***					
	柵板 SB4 長1.5m		枚		1.000 枚	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R7徳耕 地沈 大麻2期 津慈排水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	高強度軽量柵渠 柵板 SB4 長1.5m,,	1.000	枚			S単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 21号 ***					
	太鼓落とし 長4m 末口15cm		m		4.000 m	当たり算出
	太鼓落とし 松 長4m 厚15cm,,	1.000	本			S単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 22号 ***					
	松杭 長1.5m 末口15cm (先端加工費含む、皮むき料なし)		本		1.000 本	当たり算出
	松杭 長1.5m 末口15cm (先端加工費含む、皮むき料なし)	1.000	本			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 23号 ***					
	水抜管 φ75		m		1.000 m	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 津慈排水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	0.250	本			S 単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 24号 ***					
	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 100, 1, あり	1.000	m ²			S 単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 25号 ***					
	安定シート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²			S 単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 26号 ***					
	ふとんかご (仮設) 仮設護岸工		m		170.000 m	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 津慈排水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ40cm×幅120cm	170.000	m			S 単 40号
	吸出し防止材 N/5cm(175),,	192.000	m ²			S 単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 27号 ***					
	大型土のう工 製作・設置・撤去		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置, バック材, 現地土, 0m3, 耐候性大型土のう袋 (1年対応), なし, なし	1.000	袋			S 単 27号
	大型土のう工 撤去, バック材, 0m3, 耐候性大型土のう袋 (1年対応), なし, なし	1.000	袋			S 単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 28号 ***					
	土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 10.0km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好	1.000	m3			S 単 2号
	SP 積込(レーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3			S 単 36号
	合 計					
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 大麻 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻 2 期 津慈排水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 29号 ***					
	排水ポンプ (仮設) 0以上～40未満		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転 , 作業時排水, 0以上～40未満, 発動発電機, なし	1.000	箇所			S 単 29号
	排水ポンプ設置撤去 1～5 台, なし	1.000	箇所			S 単 30号
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所			S 単 31号
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所			S 単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 30号 ***					
	仮設材輸送		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費 (仮設材) , 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板), 基地 (積込・取卸), ,	1.000	ton			S 単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 31号 ***					
	交通誘導警備員		人		1.000 人	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 大麻 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻 2 期 津慈排水路工事

[illegible]

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 津慈排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
	機械土工(超ロング・アームハックホリ掘削)		m3		1.000 日	当たり算出
	機械土工(超ロング・アームハックホリ掘削) ハックホリ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械区分	ハックホリ		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ハックホリ[クローラ型・超ロング・アーム・排対型(1次)]	1.480	供用日			<損料>
	軽油 ハートル給油	86.000	L			
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 116.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 2号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 10.0km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分	土砂		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	10.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
	ダンプトラック[オンロード・デ・イセ・ル]	0.920	供用日			<損料>
	タ付消耗費(DT国産・普通・D)		供用日			

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 津慈排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油					
	ハートル給油	26.000	L			
	運転手 (一般)	0.790	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分	砂・砂質土		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
	特殊作業員	0.200	人			
	普通作業員	0.680	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 4号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 津慈排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない				
	普通作業員					
		0.680	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 5号 ***					
	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分	土砂		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員					
		0.120	人			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 6号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 津慈排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分	築堤・埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton		夜間制約作業時間:0.0		
	3)長期割引単価区分	なし				
	振動ロー[ハントﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					<賃料>
		1.440	日			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	5.700	L			
	特殊作業員					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 7号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	築堤・埋戻, 3.0～4.0ton, なし			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)工種区分	築堤・埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	3.0～4.0ton		夜間制約作業時間:0.0		
	3)長期割引単価区分	なし				
	振動ロー[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)]					<賃料>
		1.600	日			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	17.000	L			
	運転手 (特殊)					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 86.000 m3
	単 価		m3			

事業名	地盤沈下対策事業 大麻 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻 2 期 津慈排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 8号 ***					
	油圧ブレーカ		日		1.000 各単位	当たり算出
	油圧ブレーカ バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	バケット容量0.4m3対応 アタッシ...		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	油圧ブレーカ	1.000	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 9号 ***					
	バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.45m3 (平...		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)]	1.000	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	地盤沈下対策事業 大麻 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻 2 期 津慈排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 10号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単－ 11号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単－ 12号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 津慈排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 13号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 14号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 津慈排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 15号 ***					
	交通誘導警備員B		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	交通誘導警備員B	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 16号 ***					
	高強度軽量柵渠 支柱 7200×1500		本		1.000 各単位	当たり算出
	高強度軽量柵渠 支柱 7200×1500 SM490A H100×100 溶融亜鉛メッキ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					

事業名	地盤沈下対策事業 大麻 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻 2 期 津慈排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	高強度軽量柵渠 支柱 7200×1500 SM490A H100×100 溶融亜鉛メッキ	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 17号 ***					
	高強度軽量柵渠 柵板		枚		1.000 各単位	当たり算出
	高強度軽量柵渠 柵板 UB10 長1.5m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	高強度軽量柵渠 柵板 UB10 長1.5m	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 18号 ***					
	高強度軽量柵渠 柵板		枚		1.000 各単位	当たり算出
	高強度軽量柵渠 柵板 SB4 長1.5m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 津慈排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	高強度軽量柵渠 柵板 SB4 長1.5m	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 19号 ***					
	太鼓落し		本		1.000 各単位	当たり算出
	太鼓落し 松 長4m 厚15cm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	太鼓落し 松 長4m 厚15cm	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 20号 ***					
	松杭丸太		本		1.000 各単位	当たり算出
	松杭丸太 長1.5m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし) ,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	地盤沈下対策事業 大麻 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻 2 期 津慈排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	松杭丸太 長1.5m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 21号 ***					
	軽油		L		1.000 各単位	当たり算出
	軽油 ハートル給油,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	軽油 ハートル給油	1.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 22号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	地盤沈下対策事業 大麻 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻 2 期 津慈排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 23号 ***					
	吸出し防止材		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	吸出し防止材 N/5cm(175),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	吸出し防止材 N/5cm(175)	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 24号 ***					
	廃プラ		m ³		1.000 各単位	当たり算出
	廃プラ 廃プラ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	廃プラ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 津慈排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	廃プラ					
	廃プラ	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各单位
	単 価					
	*** S単一 25号 ***					
	運転手 (特殊)		人		1.000 人	当たり算出
	運転手 (特殊)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 運転労務区分 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価		人			
	*** S単一 26号 ***					
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]		日		1.000 日	当たり算出
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 機械区分 2) 規格	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9ton吊り		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				

事業名	地盤沈下対策事業 大麻 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻 2 期 津慈排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	トラックレン[油圧伸縮ジブ型]	1.000	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単ー 27号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置, バックホ, 現地土, 0m3, 耐候性大型土のう袋 (1年対応) ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	なし, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分	製作・設置				
	2) 施工機械区分	バックホ				
	3) 採取土区分	現地土				
	4) 購入土材単価 (m3 当たり)					
	5) 購入土材数量 (m3 / 袋)	0.000m3				
	6) 大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋 (1年対応)				
	7) 単価 0 円区分 (大型土のう袋)	なし				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	1.000	人			
	諸雑費	0.040				
	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋 (1年対応)	36.000	枚			
	バックホ [クローラ型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)]	1.390	日			<賃料>

事業名	地盤沈下対策事業 大麻 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻 2 期 津慈排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 ハートル給油	104.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 36.000 袋
	単 価		袋			
	*** S 単 - 28号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 撤去, バックホ, 0m3, 耐候性大型土のう袋 (1年対応), なし, なし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 施工区分 2) 施工機械区分	撤去 バックホ		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	4) 購入土材単価 (m3 当たり) 5) 購入土材数量 (m3 / 袋)	0.000m3				
	6) 大型土のう袋区分 7) 単価 0 円区分 (大型土のう袋)	耐候性大型土のう袋 (1年対応) なし				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	バックホ [クロー型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)]	1.260	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	78.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 144.000 袋

事業名	地盤沈下対策事業 大麻 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻 2 期 津慈排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		袋			
	*** S 単－ 29号 ***					
	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転 , 作業時排水, 0以上～40未満, 発動発電機, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 運転日数 2) 排水方法	作業時排水		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 排水量(m3/h) 4) 動力区分	0以上～40未満 発動発電機				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	12.000	日			<賃料>
	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)]	12.000	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	220.000	L			
	特殊作業員	1.400	人			
	諸雑費	0.030				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単－ 30号 ***					
	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 津慈排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水ポンプ設置撤去 1～5台, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) ポンプ台数区分 2) 長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	0.580	日			<賃料>
	土木一般世話役	0.500	人			
	特殊作業員	0.100	人			
	普通作業員	2.000	人			
	軽油 ハートル給油	33.000	L			
	運転手(特殊)	0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単- 31号 ***					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 施工区分	釜場掘削・設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.040	人			
	普通作業員	0.100	人			
	諸雑費	0.130				

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 津慈排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]	0.570	時間			<損料>
	運転手 (特殊)	0.100	人			
	軽油 ハートル給油	3.400	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単一 32号 ***					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.040	人			
	特殊作業員	0.050	人			
	普通作業員	0.190	人			
	諸雑費	0.030				
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]	0.370	時間			<損料>
	運転手 (特殊)	0.060	人			
	軽油 ハートル給油	2.200	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 津慈排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		箇所			
	*** S単－ 33号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 100, 1, あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)供用日数	100		夜間制約作業時間:0.0		
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員	2.900	人			
	普通作業員	2.900	人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	3.310	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	345.000	L			
	運転手(特殊)	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 34号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 津慈排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²			
	普通作業員	0.480	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 35号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) , 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)					
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率 (実数)	基地(積込・取卸)				
	10)深夜早朝割増率 (実数)					
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区				
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 津慈排水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	積卸し費 積み込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単－ 36号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単－ 37号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 津慈排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ³			
	*** S単－ 38号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 39号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無	盛土部 有り				
	3) 現場制約の有無 4) 土質	無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²			

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻2期 津慈排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 40号 ***					
	SP ふとんかご		m		1.000 m	当たり算出
	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ40cm×幅120cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格	設置 階段式 高さ40cm×幅120cm				
	割栗石 15～20cm		m3			材変
	単 価		m			
	*** S単－ 41号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	0 40～0mm					
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 42号 ***					

事業名	地盤沈下対策事業 大麻 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻 2 期 津慈排水路工事

[illegible]

事業名	地盤沈下対策事業 大麻2期地区
工事名	R7徳耕 地沈 大麻2期 津慈排水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
	松杭		本		32.000 本	当たり算出
	長1.5m 末口15cm (先端加工費含む、皮むき料なし)					
	松杭丸太					
	長1.5m 末口15cm (先端加工費含む、皮むき料なし) ,,	32.000	本			S単 20号
	土木一般世話役	1.000	人			S単 13号
	普通作業員	2.000	人			S単 14号
	油圧ブレーカ					
	バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ	1.100	日			S単 8号
	バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～3次)]					
	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	1.100	日			S単 9号
	軽油					
	ハートル給油,,	37.000	L			S単 21号
	運転手 (特殊)	1.000	人			S単 25号
	雑品	0.030				
	合 計					算出数量 32.000 本
	単 価		本			
	*** T単- 2号 ***					
	鉄筋コンクリート柵渠据付工		m		13.500 m	当たり算出
	10.5m2					
	土木一般世話役	1.000	人			S単 10号

事業名	地盤沈下対策事業 大麻 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 地沈 大麻 2 期 津慈排水路工事

[illegible]

見積単価一覧表

[illegible]

数量計算書

A-A断面図
 $S=1/50$



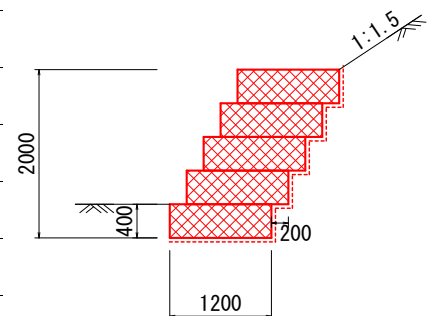
Dimensions: 500, 7000, 500, 100, 1500, 100, 150, 100, 7200, 7400.

Labels and Specifications:

- UB-10
- 底版コンクリート SB-4
- H鋼製支柱 (100×100)
172.38 kg/本
EL 0.00
- 水抜管
VU ϕ 75-1.5@ L=0.10
- 生松太鼓落し
 ϕ 150mm
生松杭 ϕ 150mm
l=1.5m c. t. c 1.5m
- 基礎碎石
クラッシャーラン
- 1:1.5 (Slope)

数量計算書

仮設工 付帯工事

種 別	名 称	算 式	数 量	単位	摘 要
[水路]					
大型土のう	製作～設置	$7 \times 3 = 21$	21	袋	
	詰土量	$21 \times 1.0/1.2 = 18$	18	m3	現地発生土
大型土のう  					
敷鉄板	1.524×3.048, 厚22	$4.64 \times 60 = 278$	278	m2	敷設・撤去
	802kg/枚	$802/1000 \times 60 = 48.12$	48.12	ton	
不織布			278	m2	
水替工			1	ヶ所	
釜場設置 +撤去			1	ヶ所	
ふとんかご	高40cm, 幅120cm	$(17.3+16.6) \times 5 = 170$	170	m	
	吸出防止材	$((17.3+16.6) \times 5 + 2.4 \times 2 \times 2) \times 1.07 = 192$	192	m3	ロス率1.07
					

土工 数量計算書					
種 別	名 称	算 式	数 量	単位	摘 要
掘削		別紙機場付帯土工数量計算書(1)より			
		= 786.0	786.0	m3	
基面整正		別紙機場付帯土工数量計算書(1)より			
		= 345.0	345.0	m2	
人力荒仕上		別紙機場付帯土工数量計算書(1)より			
		= 281.2	281.2	m2	
埋戻	構造物周辺	別紙機場付帯土工数量計算書(1)より			
		= 102.7	102.7	m3	
埋戻(1)	$B < 1.0\text{m}$	別紙機場付帯土工数量計算書(1)より			
		= 80.5	80.5	m3	
埋戻(2)	$1.0\text{m} \leq B < 2.5\text{m}$	別紙機場付帯土工数量計算書(1)より			
		= 4.1	4.1	m3	
盛土	構造物周辺	別紙機場付帯土工数量計算書(1)より			
		= 18.7	18.7	m3	
盛土(1)	$B < 1.0\text{m}$	別紙機場付帯土工数量計算書(1)より			
		= 35.5	35.5	m3	
盛土(2)	$1.0\text{m} \leq B < 2.5\text{m}$	別紙機場付帯土工数量計算書(1)より			
		= 35.8	35.8	m3	
盛土(3)	$2.5\text{m} \leq B < 4.0\text{m}$	別紙機場付帯土工数量計算書(1)より			
		= 15.7	15.7	m3	
盛土(4)	$4.0\text{m} \leq B$	別紙機場付帯土工数量計算書(1)より			
		= 3.6	3.6	m3	
盛土法面仕上		別紙機場付帯土工数量計算書(1)より			
		= 138.5	138.5	m2	

土工			数 量 計 算 書								(NO. 1)
測 点	距 離	平均距離	一次盛土撤去		掘削		床掘		基面整正		
			断 面	数 量	断 面	数 量	断 面	数 量	断 面	数 量	
NO. 0-35. 8	0. 00	0. 40	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	
NO. 0-35. 0	0. 80	8. 90	0. 0	0. 0	12. 7	113. 0	0. 0	0. 0	7. 4	66. 0	
NO. 0-18. 0	17. 00	20. 40	0. 0	0. 0	11. 9	242. 8	0. 0	0. 0	7. 4	151. 0	
NO. 0+5. 8 (-)	23. 80	11. 90	0. 0	0. 0	15. 6	185. 6	0. 0	0. 0	7. 4	88. 0	
NO. 0+5. 8 (+)	0. 00	7. 10	0. 0	0. 0	15. 9	112. 9	0. 0	0. 0	2. 4	17. 0	
NO. 1	14. 20	8. 50	0. 0	0. 0	13. 3	113. 1	0. 0	0. 0	2. 4	20. 0	
NO. 1+2. 8	2. 80	1. 40	0. 0	0. 0	13. 3	18. 6	0. 0	0. 0	2. 4	3. 0	

土工			数 量 計 算 書								(NO. 2)
測 点	距 離	平均距離	人力荒仕上		埋戻		埋戻 (1)		埋戻 (2)		
			断 面	数 量	断 面	数 量	断 面	数 量	断 面	数 量	
NO. 0-35. 8	0. 00	0. 40	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	
NO. 0-35. 0	0. 80	8. 90	5. 3	47. 2	1. 7	15. 1	2. 2	19. 6	0. 1	0. 9	
NO. 0-18. 0	17. 00	20. 40	5. 3	108. 1	1. 5	30. 6	2. 0	40. 8	0. 1	2. 0	
NO. 0+5. 8 (-)	23. 80	11. 90	3. 8	45. 2	1. 2	14. 3	1. 4	16. 7	0. 1	1. 2	
NO. 0+5. 8 (+)	0. 00	7. 10	4. 4	31. 2	2. 4	17. 0	0. 2	1. 4	0. 0	0. 0	
NO. 1	14. 20	8. 50	5. 0	42. 5	2. 6	22. 1	0. 2	1. 7	0. 0	0. 0	
NO. 1+2. 8	2. 80	1. 40	5. 0	7. 0	2. 6	3. 6	0. 2	0. 3	0. 0	0. 0	

[illegible]

土工			数 量 計 算 書								(NO. 4)
測 点	距 離	平均距離	盛土(4)		盛土法面仕上						
			断 面	数 量	断 面	数 量	断 面	数 量	断 面	数 量	
N0. 0-35. 8	0. 00	0. 40	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0		0. 0		0. 0	
N0. 0-35. 0	0. 80	8. 90	0. 0	0. 0	2. 3	20. 5		0. 0		0. 0	
N0. 0-18. 0	17. 00	20. 40	0. 0	0. 0	2. 4	49. 0		0. 0		0. 0	
N0. 0+5. 8 (-)	23. 80	11. 90	0. 3	3. 6	2. 4	28. 6		0. 0		0. 0	
N0. 0+5. 8 (+)	0. 00	7. 10	0. 0	0. 0	2. 2	15. 6		0. 0		0. 0	
N0. 1	14. 20	8. 50	0. 0	0. 0	2. 5	21. 3		0. 0		0. 0	
N0. 1+2. 8	2. 80	1. 40	0. 0	0. 0	2. 5	3. 5		0. 0		0. 0	
					</						