

見積参考資料

工事名 R 7 馬土 穴吹川 美・木屋平谷口カゲ 護岸工事（企業育成型）

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	美馬 4
単価使用年月	令和 7年 6月
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	月単位の週休 2 日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7馬土 穴吹川 美・木屋平谷ロカゲ 護岸工事（企業育成型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
擁壁護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	240				単 1号
埋戻し	土質:土砂	m3	170				単 2号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50				単 3号
場所打擁壁工 根継工		式	1				
コンクリート 間詰含	18-8-40 BBrN W/C≦60%	m3	132				単 4号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	11				単 5号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	230				単 6号
足場	安全ネット:無し	掛m2	230				単 7号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7馬土 穴吹川 美・木屋平谷口カゲ 護岸工事（企業育成型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	350				単 8号
敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m2	350				単 9号
大型土のう 積込・運搬含	設置・撤去	袋	80				単 10号
土留・仮締切工		式	1				
大型土のう 積込・運搬含	設置・撤去	袋	46				単 11号
水替工		式	1				
ポンプ排水	排水量:120以上450(m3/h)未満, 排水方法:作業時排水	日	60				単 12号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7馬土 穴吹川 美・木屋平谷ロカゲ 護岸工事（企業育成型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	コンクリート 間詰含	18-8-40 BBo rN W/C≤60%	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 13号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	工事用道路盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1. 1			設置	
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6. 0km以下	m3	1. 1			設置	
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1			設置	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1. 1			撤去	
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6. 0km以下	m3	1. 1			撤去	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1			撤去	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	敷砂利	碎石規格:RC-40, 敷厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷砂利			m 2	1			単 14号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	大型土のう 積込・運搬含	設置・撤去	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	0. 8			設置	
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6. 0km以下	m3	0. 8			設置	
大型土のう工		設置, 6m以下	袋	1			単 15号	
大型土のう工		撤去, 6m以下	袋	1			単 16号	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	0. 8			撤去	
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6. 0km以下	m3	0. 8			撤去	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	大型土のう 積込・運搬含	設置・撤去	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	0. 8			設置	
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6. 0km以下	m3	0. 8			設置	
大型土のう工		設置, 6m以下	袋	1			単 15号	
大型土のう工		撤去, 6m以下	袋	1			単 16号	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	0. 8			撤去	
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6. 0km以下	m3	0. 8			撤去	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	ポンプ 排水	排水量:120以上450 (m3/h) 未満, 排水 方法:作業時排水	単位	日	単位数量	60	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 設置・撤去			箇所	4			単 17号	
ポンプ 運転		120以上450 (m3/h) 未満, 作業時排水	日	60			単 18号	
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5				
とび工			人	4. 5				
普通作業員			人	2. 7				
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	敷砂利		単位	m 2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷砂利		標準	m3	1			単 19号	
合計								
単価							円／m 2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	大型土のう工	設置, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 116				
特殊作業員			人	0. 116				
普通作業員			人	0. 116				
バックホ運転		設置, 6m以下	日	0. 116			単 20号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	大型土のう工	撤去, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069				
特殊作業員			人	0. 069				
バックホ運転		撤去, 6m以下	日	0. 069			単 21号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホウ運転			日	0. 5			単 22号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14				
工事用水中ポンプ運転		120以上450 (m3/h) 未満, 作業時排水	日	1			単 23号	
発動発電機運転		120以上450 (m3/h) 未満, 作業時排水	日	1			単 24号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	敷砂利	標準	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1				
砂利 再生クラッシャーラン RC-40			m3	12				
バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第3次) 山積0. 8m3		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	2			単 25号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m3	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	バックホリ運転	設置, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	94				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊			日	1. 36				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	バックホリ運転	撤去, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	78				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊			日	1. 26				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	65				
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 16				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	工事用水中ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m			日	1. 2				
工事用水中モータポンプ〔普通型〕 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日	2. 4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	発動発電機運転	120以上450 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	56				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 60kVA			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第3次) 山積0. 8m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0. 17				
軽油			L	15				
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0. 8m3			時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/時間	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7馬土 穴吹川 美・木屋平谷ロカゲ 護岸工事（企業育成型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザー〔湿地〕	7t級	日	1.521	11,224	
L001010004	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日	21.613	244,140	
L001010007	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）	日	4.183	42,650	
L001010012	バックホウ（クローラ）後方超小旋回型	山積0.45m3（平積0.35m3）	日	2.128	15,302	
L001070001	振動ローラ（舗装用）〔ハンド・コントロール式〕	運転質量0.5～0.6t	日	3.851	6,123	
L001071001	振動ローラ（土工用）フラット・シングル・ラム型	運転質量11～12t	日	0.484	5,663	
L001100005	工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	72	28,872	
L001100007	工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	144	75,744	
L001110011	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	60kVA	日	72	203,040	
L001130006	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕	25t吊	日	1.84	85,560	
L001180001	タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日	0.696	448	
M000202053	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	時間	7	34,650	
M000202142	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8m3	供用日	4.614	99,103	
M000301002	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4t積級	供用日	66.276	568,009	
	合計額				1,420,528	

数量総括表

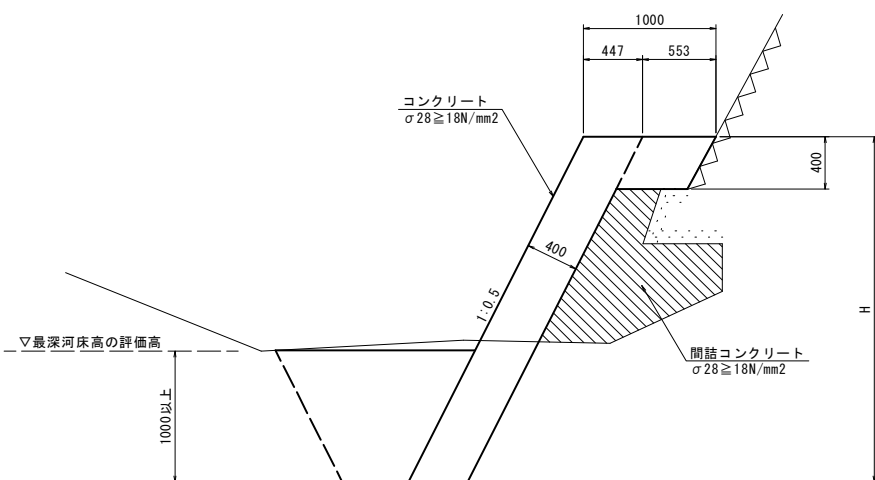
[illegible]

[illegible]

作業土工

測 点	距 離 (m)	床掘り			埋戻し 最大埋戻幅 1m以上4m未満									備考
		m3			m3									
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量							
NO. 0		3.5			2.5									
NO. 1	19.390	3.8	3.67	71.2	2.7	2.60	50.4							
NO. 2	19.730	3.4	3.62	71.4	2.2	2.45	48.3							
NO. 3	19.810	1.6	2.50	49.5	1.0	1.60	31.7							
NO. 3 + 10.000	10.000	2.4	2.00	20.0	2.6	1.80	18.0							
NO. 3 + 18.700	8.700	3.7	3.05	26.5	3.0	2.80	24.4							
合計	77.630			238.6			172.8							

コンクリート根継工

号計算書		数 量 計 算 書		NO.	
					
1.0式当り					
名 称 ・ 規 格		計 算 式		単 位	数 量
コンクリート σ 28 ≧ 18N/mm2		205.57 × 0.447 = 91.89			
		(19.39+19.73+19.81+10.00+8.70) × 0.553 × 0.40 = 17.17			
		計 = 109.06		m3	109.1
型枠 無筋構造物		205.57 × 1.118 = 229.83		m2	229.8
足場工 単管傾斜		205.57 × 1.118 = 229.83		掛m2	229.8
目地材 t=10mm		109.06/10 = 10.91		m2	10.9
延長		19.39+19.73+19.81+10.00+8.70 = 77.63		m	77.6

コンクリート根継工

測 点	距 離 (上端) (m)	距 離 (下端) (m)	平均距離 (m)	高さ (m)	平均長さ (m)	正面積 (m2)	備考
NO. 0				2.650			
NO. 1	19.390	19.110	19.250	2.650	2.650	51.01	
NO. 2	19.730	19.570	19.650	2.650	2.650	52.07	
NO. 3	19.810	19.760	19.785	2.650	2.650	52.43	
NO. 3 + 10.000	10.000	9.980	9.990	2.650	2.650	26.47	
NO. 3 + 18.700	8.700	8.710	8.705	2.770	2.710	23.59	
合計	77.630	77.130				205.57	(m2)

コンクリート根継工

[illegible]

仮設工 集計表

[illegible]

工事用道路工

[illegible]

工事用道路工

[illegible]

土留・仮締切工

[illegible]