

## 見積参考資料

# 工事名 R7馬土 国道193号 美・脇西俣名 舗装工事

### ◇経費情報◇

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 工種区分              | 舗装工事          |
| 単価地区              | 美馬1           |
| 単価使用年月            | 令和7年6月        |
| 施工地域・工事場所         | 一般交通影響有り(2)-1 |
| 前金支出割合            | 補正を行わない       |
| 契約保証              | 金銭的保証         |
| 現場環境改善費           | 計上しない         |
| 担い手確保モデル工事に係る経費補正 | 月単位の週休2日      |

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 7馬土 国道193号 美・脇西俣名 舗装工事                                                 |    |      |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----|------|----|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                                       | 単位 | 数量   | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要   |
| 道路修繕          |                                                                          | 式  | 1    |    |              |                 |      |
| 舗装工           |                                                                          | 式  | 1    |    |              |                 |      |
| 舗装打換え工        |                                                                          | 式  | 1    |    |              |                 |      |
| 舗装版切断         | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:100mm                                              | m  | 98   |    |              |                 | 単 1号 |
| 汚泥処分          |                                                                          | t  | 0.25 |    |              |                 | 単 2号 |
| 舗装版破碎         | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm                                               | m2 | 810  |    |              |                 | 単 3号 |
| 殻運搬           | 殻種別:舗装版破碎                                                                | m3 | 81   |    |              |                 | 単 4号 |
| 殻処分           | 殻種別:アスファルト殻                                                              | m3 | 81   |    |              |                 | 単 5号 |
| 上層路盤          | 路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:150mm                                         | m2 | 812  |    |              |                 | 単 6号 |
| 基層            | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超      | m2 | 812  |    |              |                 | 単 7号 |
| 表層            | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超 | m2 | 812  |    |              |                 | 単 8号 |
| 薄層カー舗装工       |                                                                          | 式  | 1    |    |              |                 |      |
| 薄層カー舗装        | 舗装色:黒, 規格・仕様:RPN-103                                                     | m2 | 273  |    |              |                 | 単 9号 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 7馬土 国道193号 美・脇西俣名 舗装工事                             |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |       |
|---------------|------------------------------------------------------|----|-----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 区画線工          |                                                      | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 区画線工          |                                                      | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 溶融式区画線<br>外側線 | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1<br>5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m  | 160 |    |              |                 | 単 10号 |
| 溶融式区画線<br>中央線 | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1<br>5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m  | 79  |    |              |                 | 単 11号 |
| 構造物撤去工        |                                                      | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 作業土工          |                                                      | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 床掘り           | 土質:土砂                                                | m3 | 120 |    |              |                 | 単 12号 |
| 土砂等運搬         | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                    | m3 | 120 |    |              |                 | 単 13号 |
| 残土等処分         |                                                      | m3 | 120 |    |              |                 | 単 14号 |
| 仮設工           |                                                      | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 交通管理工         |                                                      | 式  | 1   |    |              |                 |       |
| 交通誘導警備員       | A                                                    | 人日 | 8   |    |              |                 | 単 15号 |
| 交通誘導警備員       | B                                                    | 人日 | 16  |    |              |                 | 単 16号 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 7馬土 国道 1 9 3 号 美・脇西俣名 舗装工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |      |
|---------------|------------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要   |
| 直接工事費         |                              | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 共通仮設          |                              | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 共通仮設費         |                              | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 技術管理費         |                              | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 土質等試験費        |                              | 式  | 1  |    |              |                 | 内 1号 |
| 共通仮設費（率計上）    |                              | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 純工事費          |                              | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 現場管理費         |                              | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 工事原価          |                              | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 一般管理費等        |                              | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 工事価格          |                              | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 消費税額及び地方消費税額  |                              | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 工事費計          |                              | 式  | 1  |    |              |                 |      |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|              |        |    |    |    |    |         |       |
|--------------|--------|----|----|----|----|---------|-------|
| 内 1号         | 土質等試験費 |    |    |    |    |         |       |
| 名称・規格        | 条件     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要    |
| 土質等試験費(一式入力) |        | 式  | 1  |    |    |         | 単 25号 |
| 合計           |        |    |    |    |    |         |       |
|              |        |    |    |    |    |         |       |
|              |        |    |    |    |    |         |       |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |       |                            |    |    |      |    |     |  |
|-------|-------|----------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 1号  | 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:100mm | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格 |       | 条件                         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 舗装版切断 |       | アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用   | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計    |       |                            |    |    |      |    |     |  |
| 単価    |       |                            |    |    |      |    | 円/m |  |
|       |       |                            |    |    |      |    |     |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|        |      |    |    |    |      |    |       |  |
|--------|------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 2号   | 汚泥処分 |    | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 処分費(t) |      |    | t  | 1  |      |    | 単 17号 |  |
| 合計     |      |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価     |      |    |    |    |      |    | 円/t   |  |
|        |      |    |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |       |                                      |    |    |      |    |      |  |
|-------|-------|--------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 3号  | 舗装版破碎 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm           | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |       | 条件                                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 舗装版破碎 |       | アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |       |                                      |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |       |                                      |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|       |       |                                      |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |     |                                                |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 4号  | 殻運搬 | 殻種別: 舗装版破碎                                     | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件                                             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 殻運搬   |     | 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 11.5km以下, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |                                                |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |                                                |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |     |                                                |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |     |             |    |    |      |    |       |  |
|----------|-----|-------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 5号     | 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |     | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 処分費 (m3) |     |             | m3 | 1  |      |    | 単 18号 |  |
| 合計       |     |             |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |     |             |    |    |      |    | 円／m3  |  |
|          |     |             |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|               |      |                                    |    |    |      |    |      |  |
|---------------|------|------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 6号          | 上層路盤 | 路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:150mm   | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格         |      | 条件                                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 上層路盤 (車道・路肩部) |      | 再生粒度調整碎石 RM-30, 150mm, 1層施工, 全ての費用 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計            |      |                                    |    |    |      |    |      |  |
| 単価            |      |                                    |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|               |      |                                    |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|            |    |                                                                      |    |    |      |    |      |  |
|------------|----|----------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 7号       | 基層 | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度アスコン(20),<br>舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格      |    | 条件                                                                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 基層(車道・路肩部) |    | 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用                   | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計         |    |                                                                      |    |    |      |    |      |  |
| 単価         |    |                                                                      |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|            |    |                                                                      |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|            |    |                                                                                                                   |    |    |      |    |      |  |
|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 8号       | 表層 | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格      |    | 条件                                                                                                                | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 表層(車道・路肩部) |    | 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用                                                                 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計         |    |                                                                                                                   |    |    |      |    |      |  |
| 単価         |    |                                                                                                                   |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|            |    |                                                                                                                   |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|             |        |                                                     |    |    |      |        |                   |  |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------|----|----|------|--------|-------------------|--|
|             |        |                                                     |    |    |      | 単価使用年月 | 2025. 06          |  |
|             |        |                                                     |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2025. 06          |  |
|             |        |                                                     |    |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |  |
| 単 9号        | 薄層カー舗装 | 舗装色:黒,規格・仕様:RPN-103                                 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1      | 単価                |  |
| 名称・規格       |        | 条件                                                  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                |  |
| 樹脂系すべり止め舗装工 |        | 車道(ETCレーン含む),RPN-103,100m2以上(標準),無,無,無,無,1.0m超え(標準) | m2 | 1  |      |        | 単 19号             |  |
| 合計          |        |                                                     |    |    |      |        |                   |  |
| 単価          |        |                                                     |    |    |      |        | 円/m2              |  |
|             |        |                                                     |    |    |      |        |                   |  |

# 1 次単価表

|       |               |                                                               |    |    |      |        |                   |  |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|----|------|--------|-------------------|--|
|       |               |                                                               |    |    |      | 単価使用年月 | 2025. 06          |  |
|       |               |                                                               |    |    |      | 歩掛適用年月 | 2025. 06          |  |
|       |               |                                                               |    |    |      | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |  |
| 単 10号 | 熔融式区画線<br>外側線 | 施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し              | 単位 | m  | 単位数量 | 1      | 単価                |  |
| 名称・規格 |               | 条件                                                            | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要                |  |
| 区画線設置 |               | 無し,熔融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用 | m  | 1  |      |        | 単 20号             |  |
| 合計    |               |                                                               |    |    |      |        |                   |  |
| 単価    |               |                                                               |    |    |      |        | 円/m               |  |
|       |               |                                                               |    |    |      |        |                   |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |               |                                                                     |    |    |      |    |       |  |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 11号 | 溶融式区画線<br>中央線 | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し                    | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格 |               | 条件                                                                  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 区画線設置 |               | 無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,黄 鉛・クロムフリー,アスファルト舗装,全て | m  | 1  |      |    | 単 21号 |  |
| 合計    |               |                                                                     |    |    |      |    |       |  |
| 単価    |               |                                                                     |    |    |      |    | 円／m   |  |
|       |               |                                                                     |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |     |             |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|-------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 12号 | 床掘り | 土質:土砂       | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 床掘り   |     | 土砂,標準,無し,無し | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |             |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |             |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|       |     |             |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |       |                                                         |    |    |      |    |      |  |
|-------|-------|---------------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 13号 | 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                       | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |       | 条件                                                      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 土砂等運搬 |       | 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15.5km以下 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |       |                                                         |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |       |                                                         |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |       |                                                         |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|         |       |    |    |    |      |    |       |  |
|---------|-------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 14号   | 残土等処分 |    | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格   |       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 処分費(m3) |       |    | m3 | 1  |      |    | 単 22号 |  |
| 合計      |       |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価      |       |    |    |    |      |    | 円/m3  |  |
|         |       |    |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |         |    |    |    |      |    |       |  |
|----------|---------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 15号    | 交通誘導警備員 | A  | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 交通誘導警備員A |         |    | 人日 | 1  |      |    | 単 23号 |  |
| 合計       |         |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |         |    |    |    |      |    | 円／人日  |  |
|          |         |    |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |         |    |    |    |      |    |       |  |
|----------|---------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 16号    | 交通誘導警備員 | B  | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 交通誘導警備員B |         |    | 人日 | 1  |      |    | 単 24号 |  |
| 合計       |         |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |         |    |    |    |      |    | 円／人日  |  |
|          |         |    |    |    |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|             |         |    |    |     |      |     |     |  |
|-------------|---------|----|----|-----|------|-----|-----|--|
| 単 17号       | 処分費 (t) |    | 単位 | t   | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
| 名称・規格       |         | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 処分費<br>建設汚泥 |         |    | t  | 100 |      |     |     |  |
| 合計          |         |    |    |     |      |     |     |  |
| 単価          |         |    |    |     |      |     | 円／t |  |
|             |         |    |    |     |      |     |     |  |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                |          |    |    |     |      |     |      |  |
|----------------|----------|----|----|-----|------|-----|------|--|
| 単 18号          | 処分費 (m3) |    | 単位 | m3  | 単位数量 | 100 | 単価   |  |
| 名称・規格          |          | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要   |  |
| 処分費<br>アスファルト殻 |          |    | m3 | 100 |      |     |      |  |
| 合計             |          |    |    |     |      |     |      |  |
| 単価             |          |    |    |     |      |     | 円／m3 |  |
|                |          |    |    |     |      |     |      |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                        |             |                                                                |    |    |      |    |      |  |
|------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 19号                  | 樹脂系すべり止め舗装工 | 車道 (ETCレーン含む), RPN-103, 100m2以上 (標準), 無, 無, 無, 無, 1. 0m超え (標準) | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格                  |             | 条件                                                             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 樹脂系すべり止め舗装工<br>RPN-103 |             |                                                                | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 諸雑費 (まるめ)              |             |                                                                | 式  | 1  |      |    |      |  |
| 合計                     |             |                                                                |    |    |      |    |      |  |
| 単価                     |             |                                                                |    |    |      |    | 円/m2 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                   |       |                                                                                  |    |        |      |        |     |  |
|-----------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|-----|--|
| 単 20号                             | 区画線設置 | 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm,<br>無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～1<br>8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | 単位 | m      | 単位数量 | 1, 000 | 単価  |  |
| 名称・規格                             |       | 条件                                                                               | 単位 | 数量     | 単価   | 金額     | 摘要  |  |
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 実線15cm 制約無   |       |                                                                                  | m  | 1, 000 |      |        |     |  |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ15～18 白 |       |                                                                                  | kg | 570    |      |        |     |  |
| ガラスビーズ<br>0. 106～0. 850mm         |       |                                                                                  | kg | 25     |      |        |     |  |
| 接着用プライマー<br>区画線用                  |       |                                                                                  | kg | 25     |      |        |     |  |
| 軽油                                |       |                                                                                  | L  | 40     |      |        |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                        |       |                                                                                  | 式  | 1      |      |        |     |  |
| 合計                                |       |                                                                                  |    |        |      |        |     |  |
| 単価                                |       |                                                                                  |    |        |      |        | 円/m |  |
|                                   |       |                                                                                  |    |        |      |        |     |  |
|                                   |       |                                                                                  |    |        |      |        |     |  |
|                                   |       |                                                                                  |    |        |      |        |     |  |
|                                   |       |                                                                                  |    |        |      |        |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                         |       |                                                                                        |    |        |      |        |     |  |
|-----------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|-----|--|
| 単 21号                                   | 区画線設置 | 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm,<br>無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～1<br>8%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全て | 単位 | m      | 単位数量 | 1, 000 | 単価  |  |
| 名称・規格                                   |       | 条件                                                                                     | 単位 | 数量     | 単価   | 金額     | 摘要  |  |
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 実線15cm 制約無         |       |                                                                                        | m  | 1, 000 |      |        |     |  |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー |       |                                                                                        | kg | 570    |      |        |     |  |
| ガラスビーズ<br>0. 106～0. 850mm               |       |                                                                                        | kg | 25     |      |        |     |  |
| 接着用プライマー<br>区画線用                        |       |                                                                                        | kg | 25     |      |        |     |  |
| 軽油                                      |       |                                                                                        | L  | 40     |      |        |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                              |       |                                                                                        | 式  | 1      |      |        |     |  |
| 合計                                      |       |                                                                                        |    |        |      |        |     |  |
| 単価                                      |       |                                                                                        |    |        |      |        | 円／m |  |
|                                         |       |                                                                                        |    |        |      |        |     |  |
|                                         |       |                                                                                        |    |        |      |        |     |  |
|                                         |       |                                                                                        |    |        |      |        |     |  |
|                                         |       |                                                                                        |    |        |      |        |     |  |
|                                         |       |                                                                                        |    |        |      |        |     |  |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|             |          |    |    |     |      |     |      |  |
|-------------|----------|----|----|-----|------|-----|------|--|
| 単 22号       | 処分費 (m3) |    | 単位 | m3  | 単位数量 | 100 | 単価   |  |
| 名称・規格       |          | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要   |  |
| 処分費<br>残土処分 |          |    | m3 | 100 |      |     |      |  |
| 合計          |          |    |    |     |      |     |      |  |
| 単価          |          |    |    |     |      |     | 円／m3 |  |
|             |          |    |    |     |      |     |      |  |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |          |    |    |    |      |    |      |  |
|----------|----------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 23号    | 交通誘導警備員A |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格    |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 交通誘導警備員A |          |    | 人  | 1  |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ) |          |    | 式  | 1  |      |    |      |  |
| 合計       |          |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価       |          |    |    |    |      |    | 円／人日 |  |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |          |    |    |    |      |    |      |  |
|----------|----------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 24号    | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格    |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 交通誘導警備員B |          |    | 人  | 1  |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ) |          |    | 式  | 1  |      |    |      |  |
| 合計       |          |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価       |          |    |    |    |      |    | 円／人日 |  |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|        |              |    |    |    |      |    |    |  |
|--------|--------------|----|----|----|------|----|----|--|
| 単 25号  | 土質等試験費(一式入力) |    | 単位 | 式  | 単位数量 | 1  | 単価 |  |
| 名称・規格  |              | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |  |
| 土質等試験費 |              |    | 式  | 1  |      |    |    |  |
| 合計     |              |    |    |    |      |    |    |  |
|        |              |    |    |    |      |    |    |  |
|        |              |    |    |    |      |    |    |  |

# 機労材集計リスト（機械）

| 工事名        | R 7馬土 国道193号 美・脇西俣名 舗装工事 |                        |     |        |         |    |
|------------|--------------------------|------------------------|-----|--------|---------|----|
| 単価コード      | 名 称                      | 規 格                    | 単位  | 数量     | 金額      | 摘要 |
| L001010007 | バックホウ(クローラ) [標準]         | 山積0.8m3(平積0.6m3)       | 日   | 0.748  | 7,627   |    |
| L001010012 | バックホウ(クローラ)後方超小旋回型       | 山積0.45m3(平積0.35m3)     | 日   | 3.502  | 25,174  |    |
| L001050002 | ロードローラ[マカダム]             | 運転質量10～12t             | 日   | 0.894  | 4,612   |    |
| L001060003 | タイヤローラ[普通型]              | 運転質量8～20t              | 日   | 1.937  | 9,995   |    |
| L001210002 | アスファルトフィニッシャ             | [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m     | 日   | 0.874  | 28,501  |    |
| M000301005 | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]     | 10t積級                  | 供用日 | 11.888 | 247,800 |    |
| M000701015 | モータクレータ[土工用・排ガス対策型(第2次)] | ブレード幅3.1m              | 供用日 | 1.023  | 18,010  |    |
| M000801009 | ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] | 運転質量10t 締固め幅2.1m       | 供用日 | 1.065  | 14,583  |    |
| M001161013 | コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)] | 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | 供用日 | 0.541  | 7,028   |    |
|            | 合計額                      |                        |     |        | 363,330 |    |
|            |                          |                        |     |        |         |    |
|            |                          |                        |     |        |         |    |
|            |                          |                        |     |        |         |    |
|            |                          |                        |     |        |         |    |
|            |                          |                        |     |        |         |    |
|            |                          |                        |     |        |         |    |
|            |                          |                        |     |        |         |    |
|            |                          |                        |     |        |         |    |

## 見積単価一覧表

| 工事名 : R7馬土 国道193 美・脇西俣名 舗装工事 |         |    |        |                 |
|------------------------------|---------|----|--------|-----------------|
| 名称                           | 規格      | 単位 | 単価     | 備考              |
| 処分費                          | アスファルト殻 | m3 | 2,000  | 運搬距離 L=11.5km以下 |
| 処分費                          | 建設残土    | m3 | 990    | 運搬距離 L=15.5km以下 |
| 処分費                          | 汚泥      | t  | 13,000 |                 |
| 再生粒度調整碎石                     | RM-30   | m3 | 1,800  |                 |
|                              |         |    |        |                 |
|                              |         |    |        |                 |
|                              |         |    |        |                 |
|                              |         |    |        |                 |

# 技術管理費積上げ項目一覧表

| 工事名   | R7馬土 国道193号 美・脇西俣名 舗装工事 |       |    |    |    |
|-------|-------------------------|-------|----|----|----|
| 積上げ項目 | 土質等試験費                  |       |    |    |    |
| 番号    | 項目                      | 規格仕様  | 単位 | 数量 | 備考 |
| 1     | カドミウム                   | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 2     | 全シアン                    | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 3     | 有機燐                     | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 4     | 鉛                       | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 5     | 六価クロム                   | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 6     | 砒素                      | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 7     | 総水銀                     | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 8     | アルキル水銀                  | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 9     | PCB                     | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 10    | 銅                       | 含有量試験 | 検体 | 1  |    |
| 11    | チウラム                    | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 12    | シマジン                    | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 13    | チオベンカルブ                 | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 14    | セレン                     | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 15    | 弗素                      | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 16    | ほう素                     | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 17    | 1,4ジオキサン                | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 18    | ジクロロメタン                 | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 19    | 四塩化炭素                   | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 20    | 1,2-ジクロロエタン             | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 21    | 1,1-ジクロロエチレン            | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 22    | 1,2-ジクロロエチレン            | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 23    | 1,1,1-トリクロロエタン          | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 24    | 1,1,2-トリクロロエタン          | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 25    | トリクロロエチレン               | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 26    | テトラクロロエチレン              | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 27    | 1,3-ジクロロプロペン            | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 28    | ベンゼン                    | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |
| 29    | クロロエチレン                 | 溶出試験  | 検体 | 1  |    |

R7馬土 国道193号 美・脇西俣名 舗装工事

一般国道193号

美馬市脇町西俣名

数量計算書(当初)


西部総合県民局(美馬庁舎)

## 数量総括表

R7馬土 国道193号 美・脇西俣名 舗装工事

[illegible]

# 舗装工計算書

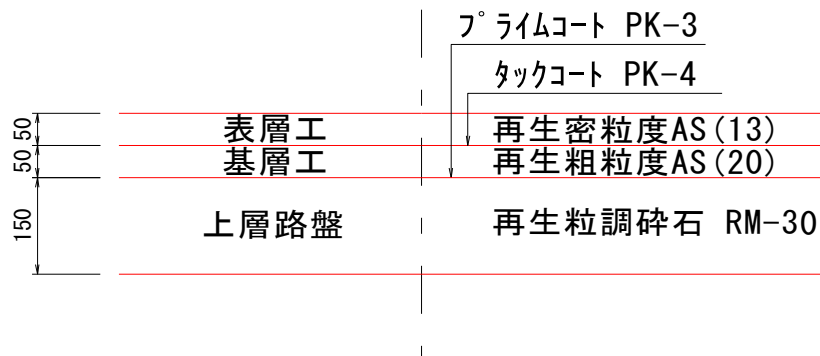

| 名称 / 規格 | 算 式                   | 数 量                  |
|---------|-----------------------|----------------------|
| 舗装面積    | $A=811.5\text{m}^2$   |                      |
| 舗装延長    | $L=79.3\text{m}$      |                      |
| 舗装打換え工  |                       |                      |
| 舗装版切断   | $9.4+79.0+9.7$        | 98.1 m               |
| 汚泥処分    |                       | 0.248 t              |
| 舗装版破碎   | $A=811.5\text{m}^2$   | 811.5 m <sup>2</sup> |
| 殻運搬処分   | $V=811.5 \times 0.10$ | 81.2 m <sup>3</sup>  |
| 上層路盤    | RM-30                 | 811.5 m <sup>2</sup> |
| 基層      | 再生粗粒度AS (20)          | 811.5 m <sup>2</sup> |
| 表層      | 再生密粒度As (13)          | 811.5 m <sup>2</sup> |
| 薄層カラー舗装 | RPN-103               | 272.7 m <sup>2</sup> |
| 区画線工    |                       |                      |
| 溶融式区画線  | 外側線 実線 15cm 白         | 159.0 m              |
|         | 中央線 実線 15cm 黄         | 79.3 m               |
| 作業土工    |                       |                      |
| 床掘り     | $V=811.5 \times 0.15$ | 121.7 m <sup>3</sup> |
| 土砂運搬    | $V=811.5 \times 0.15$ | 121.7 m <sup>3</sup> |
| 仮設工     |                       |                      |
| 交通誘導警備員 | A                     | 8.0 人日               |
| 交通誘導警備員 | B                     | 16.0 人日              |