

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 神田瀬川 小・小松島 河川工事（１）

◇経費情報◇

工種区分	海岸工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 6月
施工地域・工事場所	市街地（DID補正）（１）－ 3
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	月単位の週休 2 日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 神田瀬川 小・小松島 河川工事（1）				事業区分 工事区分	海岸整備 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
擁壁護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	7				単 1号
擁壁工		式	1				
張コンクリート		式	1				内 1号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	2				単 2号
護岸基礎工		式	1				
矢板工		式	1				
軽量鋼矢板	軽量鋼矢板型式:Ⅱ型, 軽量鋼平均矢板長さ:2m, 矢板根入長:1.5m	枚	201				単 3号
仮設工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 神田瀬川 小・小松島 河川工事（1）				事業区分 工事区分	海岸整備 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土留・仮締切工		式	1				
仮設土工 （設置・撤去・運搬）	流用土	m3	530				単 4号
大型土のう工 （製作・運搬・設置）		袋	514				単 5号
大型土のう工 （撤去・運搬）		袋	514				単 6号
敷鉄板工	22*1, 524*6, 096	m2	226				単 7号
水替工		式	1				
ポンプ 設置・撤去		箇所	1				単 8号
ポンプ 排水 運転	排水量:40以上120(m3/h)未満, 排水方法:作業時排水	日	40				単 9号
汚濁防止工		式	1				
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m	80				単 10号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	40				単 11号
直接工事費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 神田瀬川 小・小松島 河川工事（1）				事業区分 工事区分	海岸整備 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	45.6				単 12号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	張コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, ハック材(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	57				
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	114				
基面整正		m2	15				
基礎砕石	12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	15				
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	6				
足場工	単管足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	126				単 13号
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	481				
コンクリートアンカー用樹脂カプセル (φ 15*110)		本	481				
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16〜25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0. 15				単 14号
ズレ止鉄筋		本	402				単 15号
円形型枠 φ 90 (円形紙管)		m	1. 1				
円形型枠 φ 125 (円形紙管)		m	0. 8				

一式当り内訳書

單價使用年月	2025.06
步掛適用年月	2025.06
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 5 .7以下	m3	1			単 16号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	軽量鋼矢板	軽量鋼矢板型式:Ⅱ型, 軽量鋼平均矢板長さ:2m, 矢板根入長:1.5m	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 (各種)		鋼矢板材料	枚	1			単 17号	
軽量鋼矢板打込工			枚	1			単 18号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	仮設土工 (設置・撤去・運搬)	流用土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50,000m3未満	m3	1				
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 3.5km以下	m3	1				
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1				
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 3.5km以下	m3	1				
整地		残土受入れ地での処理	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	大型土のう工 (製作・運搬・設置)		単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 6m以下	袋	1			単 19号	
大型土のう工 積込			袋	1			単 20号	
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 3.5km以下	m3	0.83				
合計								
単価							円/袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	大型土のう工 (撤去・運搬)		単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下	袋	1			単 21号	
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 3. 5km以下	m3	0. 83				
大型土のう工 荷卸			袋	1			単 22号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	敷鉄板工	22*1, 524*6, 096	単位	m2	単位数量	226	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	226			単 23号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 120日, 無, 無	枚	25			単 24号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	ホソフ°設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホソフ°設置・撤去			箇所	1			単 25号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	ポンプ排水 運転	排水量:40以上120(m3/h)未満,排水 方法:作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ運転		40以上120(m3/h)未満,作業時排水	日	1			単 26号	
合計								
単価							円/日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1			単 27号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 28号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	2			単 29号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 30号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	足場工	単管足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 9				
とび工			人	6. 9				
普通作業員			人	1. 8				
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	ズレ止鉄筋		単位	本	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0. 4			単 31号	
鋼矢板 手動アーク溶接			m	100				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 5.7以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 32号	
処分費 (m3)			m3	1			単 33号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 軽量鋼矢板			枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	軽量鋼矢板打込工		単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 141				
とび工			人	0. 282				
普通作業員			人	0. 141				
電動式パイプロハンマ杭打機運転			時間	0. 833			単 34号	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次) 17/20kVA			日	0. 141			単 35号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278				
特殊作業員			人	0. 278				
普通作業員			人	0. 278				
大型土のう袋材 H=1. 08m W=1. 1m			袋	10				
バックホ運転		製作・設置, 6m以下	日	0. 278			単 36号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	大型土のう工 積込		単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	0. 83				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	大型土のう工	撤去, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069				
特殊作業員			人	0. 069				
バックホ運転		撤去, 6m以下	日	0. 069			単 37号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	大型土のう工 荷卸		単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	0. 83				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295				
とび工			人	0. 295				
普通作業員			人	0. 295				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 295			単 38号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 120日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		供用日数:120日	枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホウ運転			日	0. 5			単 39号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	ポンプ運転	40以上120 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14				
工事用水中ポンプ運転		40以上120 (m3/h) 未満, 作業時排水	日	1			単 40号	
発動発電機運転		40以上120 (m3/h) 未満, 作業時排水	日	1			単 41号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100			単 42号	
汚濁防止フェンス 汚濁防止フェンス			m	100				
アンカー工			式	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 30号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	電動式ハブローマ杭打機運転		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0. 17				
軽油			L	5. 4				
ハブローマ(単体)[電動式・普通型] 108～127kN 15kW			時間	1				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第1次基準値) 16t吊			時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/時間	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次) 17/20kVA		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	13.57				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次)17/20kVA			日	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	バックホリ運転	製作・設置, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	104				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 39				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	バックホリ運転	撤去, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	78				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 26				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	65				
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 16				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	工事用水中ポンプ運転	40以上120 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	発動発電機運転	40以上120 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	33				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 35kVA			日	1.2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2				
普通作業員			人	5. 4				
バックホ運転			日	2. 2			単 43号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

4 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	88				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 03				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 徳土 神田瀬川 小・小松島 河川工事（1）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	日	34.43	389,020	
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1.833	18,691	
L001010011	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	6.439	39,856	
L001070011	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t	日	9.361	40,624	
L001100007	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	48	25,248	
L001110001	発動発電機[カソリンエンジン駆動]	2kVA	日	7.502	4,425	
L001110009	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	35kVA	日	48	112,800	
L001130006	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	25t吊	日	1.008	46,872	
M000202015	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	22.747	171,031	
M000202096	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	0.348	2,945	
M000202142	バックホウ(クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	供用日	6.569	141,090	
M000301002	タンクトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	101.554	870,332	
M000301005	タンクトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	0.051	1,073	
M000403014	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	排出ガス対策型(第1次基準値) 16t吊	時間	16.743	93,929	
M000503030	ハイパワーハンマ(単体) [電動式・普通型]	108～127kN 15kW	時間	16.743	45,374	
M001510026	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型(第1次) 17/20kVA	日	2.834	7,311	
M002083002	電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38～40mm	供用日	8.949	2,385	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表(記載例)

[illegible]

数量総括表 (左岸側) (1/2)

工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	摘 要
	土工						
		作業土工					
			床掘	土砂	m ³	7	
	護岸工						
		張コンクリート工					
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	57.0	
			型枠	無筋構造物	m ²	114.3	
			基礎材	RC-40 t=150mm	m ²	15.4	
			基面整正		m ²	15.4	
			目地材	瀝青質, t=10	m ²	5.7	
			足場工	単管	掛m ²	125.5	
			差し筋	D16 L=200	kg	150.1	コンクリートアンカー用樹脂カプセル(φ15*110) 481本
			コンクリート削孔	φ19, L=100	孔	481.0	
		軽量鋼矢板工	軽量鋼矢板 LSP-2	t=4.0mm 2.0m/枚	t	4.7	
					枚	201	
		ズレ止鉄筋	D13	D13, L=400mm	本	402	
					t	0.2	
		既設管接続	円形型枠	φ80	m	1.1	
				φ120	m	0.8	
				φ160	m	0.4	
				φ300	m	0.4	

数量総括表（左岸側）（2/2）

工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	摘 要
	構造物取壊し工						
		コンクリート取壊し工			m ³	2.1	
		ガラ処分	Co, 無筋		m ³	2.1	
					t	4.9	
	仮設工						
		仮設土工					
			仮締切工	W=3000	m	59.8	
			仮設進入路	W=6000	m	8.0	
			盛土	流用土(川砂利)	m ³	531.0	
		仮締切工					
			大型土のう	耐候性 (1年) 製作・設置・撤去	袋	514.0	
		敷鉄板	(敷設・撤去)	W=3.0m	m ²	178	合計A=226m2
				W=6.0m	m ²	48	
				22-1524×6.096	枚	25	
		汚濁防止フェンス工					
			汚濁防止フェンス	カーテン長 1.0m	m	80	
共通仮設							
	共通仮設費						
		運搬費					
			仮設材運搬費	22-1524×6.096	t	45.58	


[illegible]

作業土工											
土 積 計 算 書											
測 点	距 離	床掘(土砂)									備 考
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
NO. 4		0.1									
NO. 5	20.00	0.2	0.15	3.0							
NO. 6	20.10	0.1	0.15	3.0							
NO. 6+10.0	10.00	0.1	0.10	1.0							
下流部 小 計				7.0							
	m			m ³							
合 計	50.10			7.0							

張コンクリート (2/2)

[illegible]

1号張コンクリート護岸		平均断面計算書						1: 0.3		斜率= 1.044	
測点	距離	一般型枠									備考
		h1	h2	SL	h1+SL	平均	数量	断面	平均	数量	平均延長
NO. 4		0.80	1.37	1.43	2.23						
NO. 5	20.00	0.80	1.46	1.52	2.32	2.28	45.60				$L=(20.00+20.00)/2$
NO. 6	20.05	0.80	1.36	1.42	2.22	2.27	45.51				$L=(20.00+20.10)/2$
NO. 6+10.0	10.00	0.80	1.36	1.42	2.22	2.22	22.20				$L=(10.00+10.00)/2$
コンクリート断面											
NO. 6+10.0妻部							1.00				
	m						m ²				
合 計	50.05						114.31				

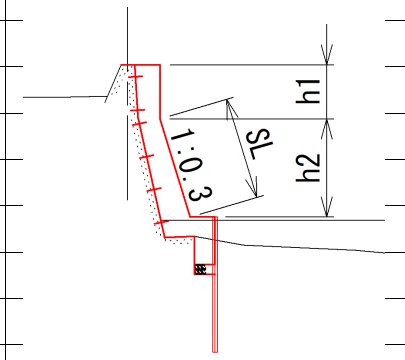

1号張コンクリート護岸(足場工)											
平 均 断 面 計 算 書											
測 点	距 離	単管足場									備 考
		高 さ	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
NO. 4		2. 47									
NO. 5	20. 00	2. 56	2. 52	50. 4							
NO. 6	20. 10	2. 46	2. 51	50. 5							
NO. 6+10. 0	10. 00	2. 46	2. 46	24. 6							
	m			掛m ²							
合 計	50. 10			125. 5							

[illegible][illegible]

数量計算書

軽量鋼矢板工

[illegible]

[illegible]


仮設工							
細 別	規 格	記号	下流部	上流部	単位	小 計	合 計
仮設土工							
			仮設計画平面図より				
仮締切工	W=3000		59.786 = 59.8		m	59.80	59.8
仮設進入路	W=6000		8.0		m	8.00	8.0
			数量計算書より				
盛土	流用土(川砂利)		531.1		m ³	531.1	531
仮締切工							
			数量計算書より				
大型土のう	耐候性(1年) (製作・設置・撤去)		514		袋	514.0	514.0
敷鉄板	(敷設・撤去)		数量計算書より				
	W=3.0m		178		m ²	178.0	178.0
	W=6.0m		48.0		m ²	48.0	48.0
	22*1.524*6.096						
	W=3.0m部		20		枚		
	W=6.0m部		5		枚		
	22*1.524*6.096		25		枚	25.0	25
運搬費	22*1.524*6.096		45.58		t	45.58	45.58
汚濁防止フェンス工							
汚濁防止フェンス	カーテン長 1.0m		80.0		m	80.0	80.0

[illegible]

仮設土工 土 積 計 算 書												
測 点	距 離	盛土									備 考	
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量		
(下流部坂路部)												
NO. 3+10. 7		10. 7										
NO. 3+11. 7	1. 00	10. 7	10. 70	10. 7								
NO. 3+17. 7	6. 00	8. 0	9. 35	56. 1								
小計				66. 8								
(下流部進入部 レベル部)												
NO. 3+4. 7		8. 0										
NO. 3+10. 7	6. 00	8. 0	8. 00	48. 0								
(下流部進入部 坂路部)												
NO. 3+4. 18		0. 0										
NO. 3+4. 7	0. 52	2. 1	1. 05	0. 5								
NO. 3+10. 7	6. 00	2. 1	2. 10	12. 6								
NO. 3+11. 22	0. 52	0. 0	1. 05	0. 5								
小計				13. 6								
				m ³								
合 計				531. 1								

数 量 計 算 書

仮設工 大型土のう (下流部)

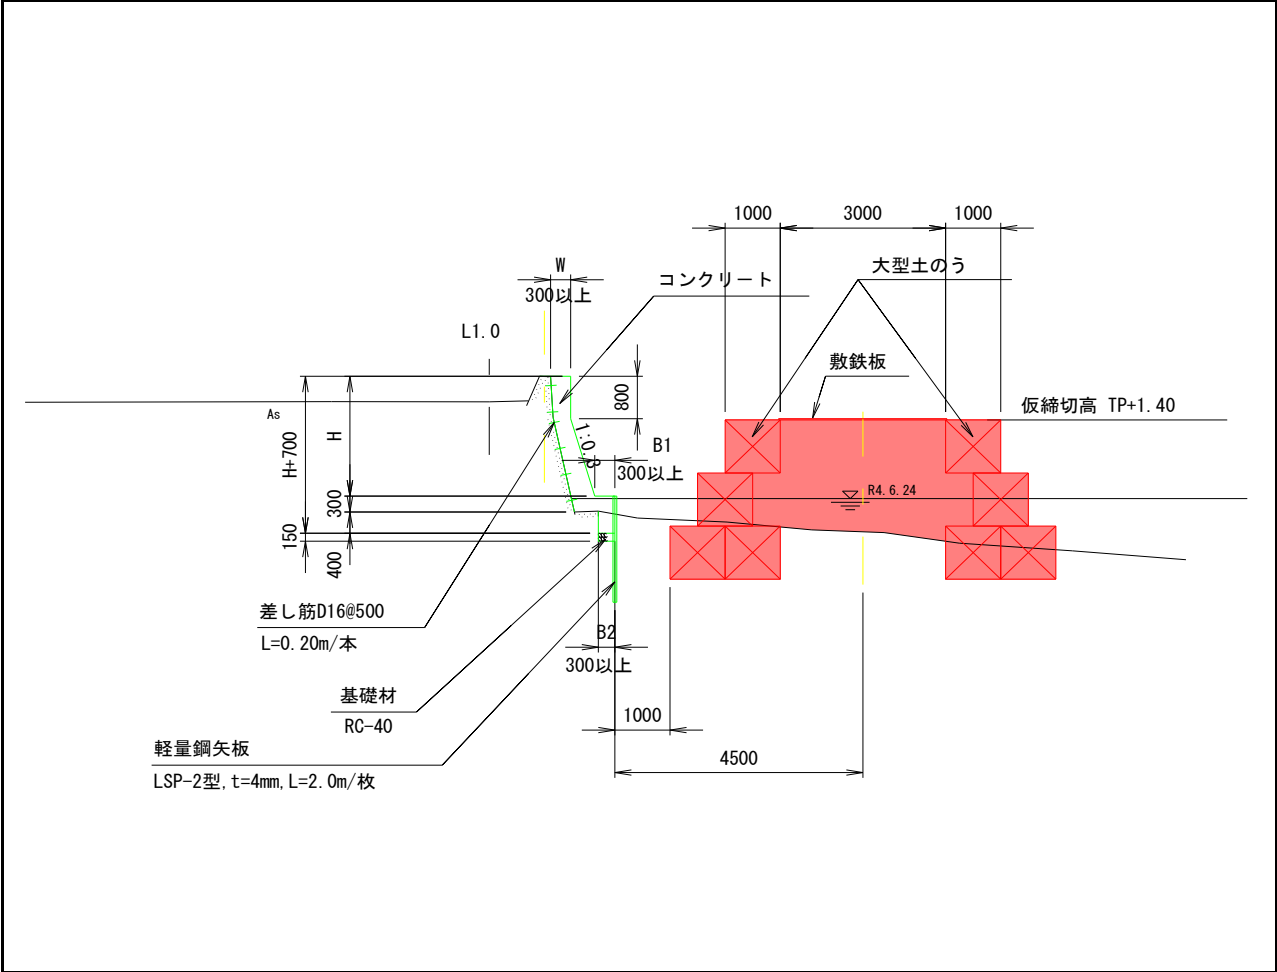[illegible]

数量計算書

假設工 敷鉄板

[illegible]

数量計算書

仮設工 汚濁防止フェンス工

[illegible]