

## 見積参考資料

### 工事名 R 7 徳土 神田瀬川 小・小松島 河川工事（2）

#### ◇経費情報◇

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 工種区分              | 海岸工事             |
| 単価地区              | 徳島東部 1           |
| 単価使用年月            | 令和 7年 6月         |
| 施工地域・工事場所         | 市街地（DID補正）（1）－ 3 |
| 前金支出割合            | 補正を行わない          |
| 契約保証              | 金銭的保証            |
| 現場環境改善費           | 計上しない            |
| 担い手確保モデル工事に係る経費補正 | 月単位の週休 2 日       |

#### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 7 徳土 神田瀬川 小・小松島 河川工事（2）            |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 海岸整備<br>築堤・護岸 |      |
|---------------|--------------------------------------|----|----|----|--------------|---------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要   |
| 築堤・護岸         |                                      | 式  | 1  |    |              |               |      |
| 擁壁護岸工         |                                      | 式  | 1  |    |              |               |      |
| 作業土工          |                                      | 式  | 1  |    |              |               |      |
| 床掘り           | 土質:土砂                                | m3 | 7  |    |              |               | 単 1号 |
| 擁壁工           |                                      | 式  | 1  |    |              |               |      |
| 張コンクリート       |                                      | 式  | 1  |    |              |               | 内 1号 |
| 構造物撤去工        |                                      | 式  | 1  |    |              |               |      |
| 構造物取壊し工       |                                      | 式  | 1  |    |              |               |      |
| コンクリート取壊し運搬処理 | 構造物区分:無筋構造物                          | m3 | 2  |    |              |               | 単 2号 |
| 護岸基礎工         |                                      | 式  | 1  |    |              |               |      |
| 矢板工           |                                      | 式  | 1  |    |              |               |      |
| 軽量鋼矢板         | 軽量鋼矢板型式:Ⅱ型, 軽量鋼平均矢板長さ:2m, 矢板根入長:1.5m | 枚  | 57 |    |              |               | 単 3号 |
| 仮設工           |                                      | 式  | 1  |    |              |               |      |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名                  | R 7 徳土 神田瀬川 小・小松島 河川工事（2）       |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 海岸整備<br>築堤・護岸 |       |
|----------------------|---------------------------------|----|-----|----|--------------|---------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別        | 規格                              | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要    |
| 土留・仮締切工              |                                 | 式  | 1   |    |              |               |       |
| 仮設土工<br>（設置・撤去・運搬）   | 流用土                             | m3 | 500 |    |              |               | 単 4号  |
| 大型土のう工<br>（製作・運搬・設置） |                                 | 袋  | 584 |    |              |               | 単 5号  |
| 大型土のう工<br>（撤去・運搬）    |                                 | 袋  | 584 |    |              |               | 単 6号  |
| 敷鉄板工                 | 22*1, 524*6, 096                | m2 | 161 |    |              |               | 単 7号  |
| 水替工                  |                                 | 式  | 1   |    |              |               |       |
| ポンプ 設置・撤去            |                                 | 箇所 | 1   |    |              |               | 単 8号  |
| ポンプ 排水<br>運転         | 排水量:40以上120(m3/h)未満, 排水方法:作業時排水 | 日  | 40  |    |              |               | 単 9号  |
| 汚濁防止工                |                                 | 式  | 1   |    |              |               |       |
| 汚濁防止フェンス             | 作業区分:設置・撤去                      | m  | 80  |    |              |               | 単 10号 |
| 交通管理工                |                                 | 式  | 1   |    |              |               |       |
| 交通誘導警備員              | B                               | 人日 | 40  |    |              |               | 単 11号 |
| 直接工事費                |                                 | 式  | 1   |    |              |               |       |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 7 徳土 神田瀬川 小・小松島 河川工事（2） |    |      |    | 事業区分<br>工事区分 | 海岸整備<br>築堤・護岸 |       |
|---------------|---------------------------|----|------|----|--------------|---------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                        | 単位 | 数量   | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要    |
| 共通仮設          |                           | 式  | 1    |    |              |               |       |
| 共通仮設費         |                           | 式  | 1    |    |              |               |       |
| 運搬費           |                           | 式  | 1    |    |              |               |       |
| 仮設材運搬費        |                           | t  | 36.5 |    |              |               | 単 12号 |
| 共通仮設費（率計上）    |                           | 式  | 1    |    |              |               |       |
| 純工事費          |                           | 式  | 1    |    |              |               |       |
| 現場管理費         |                           | 式  | 1    |    |              |               |       |
| 工事原価          |                           | 式  | 1    |    |              |               |       |
| 一般管理費等        |                           | 式  | 1    |    |              |               |       |
| 工事価格          |                           | 式  | 1    |    |              |               |       |
| 消費税額及び地方消費税額  |                           | 式  | 1    |    |              |               |       |
| 工事費計          |                           | 式  | 1    |    |              |               |       |
|               |                           |    |      |    |              |               |       |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 1号                            | 張コンクリート                                                            |     |       |    |    |         |       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----|---------|-------|
| 名称・規格                           | 条件                                                                 | 単位  | 数量    | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要    |
| コンクリート                          | 無筋・鉄筋構造物, ハック材(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用                | m3  | 43    |    |    |         |       |
| 型枠                              | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                                                     | m2  | 113   |    |    |         |       |
| 基面整正                            |                                                                    | m2  | 4     |    |    |         |       |
| 基礎砕石                            | 12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用                          | m2  | 4     |    |    |         |       |
| 目地板                             | 30m2未満, 瀝青質目地板t=10                                                 | m2  | 4     |    |    |         |       |
| 足場工                             | 単管足場, 不要, 標準(1. 0)                                                 | 掛m2 | 35    |    |    |         | 単 13号 |
| コンクリート削孔(電動ハンマドリル)              | 30mm以上200mm未満                                                      | 孔   | 431   |    |    |         |       |
| コンクリートアンカー用樹脂カプセル<br>(φ 15*110) |                                                                    | 本   | 431   |    |    |         |       |
| 鉄筋工[市場単価]                       | SD345 D16〜25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理 | t   | 0. 13 |    |    |         | 単 14号 |
| ズレ止鉄筋                           |                                                                    | 本   | 114   |    |    |         | 単 15号 |
| 円形型枠 φ 100<br>(円形紙管)            |                                                                    | m   | 0. 3  |    |    |         |       |
| 足掛金物<br>W=300                   |                                                                    | 個   | 7     |    |    |         |       |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 1号  | 張コンクリート |    |    |    |    |         |    |
|-------|---------|----|----|----|----|---------|----|
| 名称・規格 | 条件      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 合計    |         |    |    |    |    |         |    |
|       |         |    |    |    |    |         |    |
|       |         |    |    |    |    |         |    |
|       |         |    |    |    |    |         |    |
|       |         |    |    |    |    |         |    |
|       |         |    |    |    |    |         |    |
|       |         |    |    |    |    |         |    |
|       |         |    |    |    |    |         |    |
|       |         |    |    |    |    |         |    |
|       |         |    |    |    |    |         |    |
|       |         |    |    |    |    |         |    |
|       |         |    |    |    |    |         |    |
|       |         |    |    |    |    |         |    |
|       |         |    |    |    |    |         |    |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |     |                      |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|----------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 1号  | 床掘り | 土質:土砂                | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 床掘り   |     | 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |                      |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |                      |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|       |     |                      |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                        |               |                                  |    |    |      |    |       |  |
|------------------------|---------------|----------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 2号                   | コンクリート取壊し運搬処理 | 構造物区分:無筋構造物                      | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格                  |               | 条件                               | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 構造物とりこわし・運搬・処分<br>(複合) |               | 無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 5<br>.7以下 | m3 | 1  |      |    | 単 16号 |  |
| 合計                     |               |                                  |    |    |      |    |       |  |
| 単価                     |               |                                  |    |    |      |    | 円／m3  |  |
|                        |               |                                  |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |       |                                      |    |    |      |    |       |  |
|----------|-------|--------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 3号     | 軽量鋼矢板 | 軽量鋼矢板型式:Ⅱ型, 軽量鋼平均矢板長さ:2m, 矢板根入長:1.5m | 単位 | 枚  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |       | 条件                                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 鋼矢板 (各種) |       | 鋼矢板材料                                | 枚  | 1  |      |    | 単 17号 |  |
| 軽量鋼矢板打込工 |       |                                      | 枚  | 1  |      |    | 単 18号 |  |
| 合計       |       |                                      |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |       |                                      |    |    |      |    | 円/枚   |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 4号     | 仮設土工<br>(設置・撤去・運搬) | 流用土                                                      | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
|----------|--------------------|----------------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格    |                    | 条件                                                       | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 積込(ルース)  |                    | 土砂, 土量50,000m3未満                                         | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 土砂等運搬    |                    | 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 3.5km以下 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 路体(築堤)盛土 |                    | 2.5m以上4.0m未満                                             | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 掘削       |                    | 土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)                                   | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 土砂等運搬    |                    | 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 3.5km以下 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 整地       |                    | 残土受入れ地での処理                                               | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計       |                    |                                                          |    |    |      |    |      |  |
| 単価       |                    |                                                          |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|          |                    |                                                          |    |    |      |    |      |  |
|          |                    |                                                          |    |    |      |    |      |  |
|          |                    |                                                          |    |    |      |    |      |  |
|          |                    |                                                          |    |    |      |    |      |  |
|          |                    |                                                          |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 5号         | 大型土のう工<br>(製作・運搬・設置) |                                                                                    | 単位             | 袋    | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|----|-------|--|
| 名称・規格        |                      | 条件                                                                                 | 単位             | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 大型土のう工       |                      | 製作・設置, 流用土, 6m以下                                                                   | 袋              | 1    |      |    | 単 19号 |  |
| 大型土のう工<br>積込 |                      |                                                                                    | 袋              | 1    |      |    | 単 20号 |  |
| 土砂等運搬        |                      | 小規模, バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 3.5km以下 | m <sup>3</sup> | 0.83 |      |    |       |  |
| 合計           |                      |                                                                                    |                |      |      |    |       |  |
| 単価           |                      |                                                                                    |                |      |      |    | 円／袋   |  |
|              |                      |                                                                                    |                |      |      |    |       |  |
|              |                      |                                                                                    |                |      |      |    |       |  |
|              |                      |                                                                                    |                |      |      |    |       |  |
|              |                      |                                                                                    |                |      |      |    |       |  |
|              |                      |                                                                                    |                |      |      |    |       |  |
|              |                      |                                                                                    |                |      |      |    |       |  |
|              |                      |                                                                                    |                |      |      |    |       |  |
|              |                      |                                                                                    |                |      |      |    |       |  |
|              |                      |                                                                                    |                |      |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 6号         | 大型土のう工<br>(撤去・運搬) |                                                              | 単位 | 袋     | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|----|-------|------|----|-------|--|
| 名称・規格        |                   | 条件                                                           | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 大型土のう工       |                   | 撤去, 6m以下                                                     | 袋  | 1     |      |    | 単 21号 |  |
| 土砂等運搬        |                   | 小規模, バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 3. 5km以下 | m3 | 0. 83 |      |    |       |  |
| 大型土のう工<br>荷卸 |                   |                                                              | 袋  | 1     |      |    | 単 22号 |  |
| 合計           |                   |                                                              |    |       |      |    |       |  |
| 単価           |                   |                                                              |    |       |      |    | 円／袋   |  |
|              |                   |                                                              |    |       |      |    |       |  |
|              |                   |                                                              |    |       |      |    |       |  |
|              |                   |                                                              |    |       |      |    |       |  |
|              |                   |                                                              |    |       |      |    |       |  |
|              |                   |                                                              |    |       |      |    |       |  |
|              |                   |                                                              |    |       |      |    |       |  |
|              |                   |                                                              |    |       |      |    |       |  |
|              |                   |                                                              |    |       |      |    |       |  |
|              |                   |                                                              |    |       |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |      |                                      |    |     |      |     |       |  |
|----------|------|--------------------------------------|----|-----|------|-----|-------|--|
| 単 7号     | 敷鉄板工 | 22*1, 524*6, 096                     | 単位 | m2  | 単位数量 | 161 | 単価    |  |
| 名称・規格    |      | 条件                                   | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要    |  |
| 敷鉄板設置・撤去 |      | 設置・撤去                                | m2 | 161 |      |     | 単 23号 |  |
| 敷鉄板賃料    |      | 22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 120日, 無, 無 | 枚  | 20  |      |     | 単 24号 |  |
| 合計       |      |                                      |    |     |      |     |       |  |
| 単価       |      |                                      |    |     |      |     | 円／m2  |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|           |           |    |    |    |      |    |       |  |
|-----------|-----------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 8号      | ホソフ°設置・撤去 |    | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格     |           | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| ホソフ°設置・撤去 |           |    | 箇所 | 1  |      |    | 単 25号 |  |
| 合計        |           |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価        |           |    |    |    |      |    | 円／箇所  |  |
|           |           |    |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |             |                                    |    |    |      |    |       |  |
|-------|-------------|------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 9号  | ポンプ排水<br>運転 | 排水量:40以上120(m3/h)未満,排水<br>方法:作業時排水 | 単位 | 日  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格 |             | 条件                                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| ポンプ運転 |             | 40以上120(m3/h)未満,作業時排水              | 日  | 1  |      |    | 単 26号 |  |
| 合計    |             |                                    |    |    |      |    |       |  |
| 単価    |             |                                    |    |    |      |    | 円/日   |  |
|       |             |                                    |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |          |            |    |    |      |    |       |  |
|----------|----------|------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 10号    | 汚濁防止フェンス | 作業区分:設置・撤去 | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |          | 条件         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 汚濁防止フェンス |          | 設置・撤去      | m  | 1  |      |    | 単 27号 |  |
| 合計       |          |            |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |          |            |    |    |      |    | 円/m   |  |
|          |          |            |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |         |    |    |    |      |    |       |  |
|----------|---------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 11号    | 交通誘導警備員 | B  | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 交通誘導警備員B |         |    | 人日 | 1  |      |    | 単 28号 |  |
| 合計       |         |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |         |    |    |    |      |    | 円／人日  |  |
|          |         |    |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                               |        |                                               |    |    |      |    |       |  |
|-------------------------------|--------|-----------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 12号                         | 仮設材運搬費 |                                               | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格                         |        | 条件                                            | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) |        | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無 | t  | 2  |      |    | 単 29号 |  |
| 仮設材等の積込み取卸し費                  |        | 積込み、取卸し(往復分)                                  | t  | 1  |      |    | 単 30号 |  |
| 合計                            |        |                                               |    |    |      |    |       |  |
| 単価                            |        |                                               |    |    |      |    | 円／t   |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                             |     |                    |    |      |      |     |       |  |
|-----------------------------|-----|--------------------|----|------|------|-----|-------|--|
| 単 13号                       | 足場工 | 単管足場, 不要, 標準(1. 0) | 単位 | 掛m2  | 単位数量 | 100 | 単価    |  |
| 名称・規格                       |     | 条件                 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額  | 摘要    |  |
| 土木一般世話役                     |     |                    | 人  | 1. 9 |      |     |       |  |
| とび工                         |     |                    | 人  | 6. 9 |      |     |       |  |
| 普通作業員                       |     |                    | 人  | 1. 8 |      |     |       |  |
| ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>25t吊 |     |                    | 日  | 0. 8 |      |     |       |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                  |     |                    | 式  | 1    |      |     |       |  |
| 合計                          |     |                    |    |      |      |     |       |  |
| 単価                          |     |                    |    |      |      |     | 円／掛m2 |  |
|                             |     |                    |    |      |      |     |       |  |
|                             |     |                    |    |      |      |     |       |  |
|                             |     |                    |    |      |      |     |       |  |
|                             |     |                    |    |      |      |     |       |  |
|                             |     |                    |    |      |      |     |       |  |

# 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                             |           |                                                                    |    |      |      |    |     |  |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----|------|------|----|-----|--|
| 単 14号                       | 鉄筋工[市場単価] | SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理 | 単位 | t    | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                       |           | 条件                                                                 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼<br>SD345 D16～25 |           |                                                                    | t  | 1.03 |      |    |     |  |
| 鉄筋工<br>加工・組立共 一般構造物         |           |                                                                    | t  | 1    |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                    |           |                                                                    | 式  | 1    |      |    |     |  |
| 合計                          |           |                                                                    |    |      |      |    |     |  |
| 単価                          |           |                                                                    |    |      |      |    | 円/t |  |
|                             |           |                                                                    |    |      |      |    |     |  |
|                             |           |                                                                    |    |      |      |    |     |  |
|                             |           |                                                                    |    |      |      |    |     |  |
|                             |           |                                                                    |    |      |      |    |     |  |
|                             |           |                                                                    |    |      |      |    |     |  |
|                             |           |                                                                    |    |      |      |    |     |  |
|                             |           |                                                                    |    |      |      |    |     |  |
|                             |           |                                                                    |    |      |      |    |     |  |
|                             |           |                                                                    |    |      |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                |       |                                                                 |    |      |      |        |       |  |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------|----|------|------|--------|-------|--|
| 単 15号          | ズレ止鉄筋 |                                                                 | 単位 | 本    | 単位数量 | 1, 000 | 単価    |  |
| 名称・規格          |       | 条件                                                              | 単位 | 数量   | 単価   | 金額     | 摘要    |  |
| 鉄筋工[市場単価]      |       | SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理 | t  | 0. 4 |      |        | 単 31号 |  |
| 鋼矢板<br>手動アーク溶接 |       |                                                                 | m  | 100  |      |        |       |  |
| 合計             |       |                                                                 |    |      |      |        |       |  |
| 単価             |       |                                                                 |    |      |      |        | 円／本   |  |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |                        |                                              |    |    |      |    |       |  |
|----------|------------------------|----------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 16号    | 構造物とりこわし・運搬・処分<br>(複合) | 無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 5<br>.7以下             | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |                        | 条件                                           | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 構造物とりこわし |                        | 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要                      | m3 | 1  |      |    | 単 32号 |  |
| 処分費 (m3) |                        |                                              | m3 | 1  |      |    | 単 33号 |  |
| 殻運搬      |                        | コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |       |  |
| 合計       |                        |                                              |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |                        |                                              |    |    |      |    | 円／m3  |  |
|          |                        |                                              |    |    |      |    |       |  |
|          |                        |                                              |    |    |      |    |       |  |
|          |                        |                                              |    |    |      |    |       |  |
|          |                        |                                              |    |    |      |    |       |  |
|          |                        |                                              |    |    |      |    |       |  |
|          |                        |                                              |    |    |      |    |       |  |
|          |                        |                                              |    |    |      |    |       |  |
|          |                        |                                              |    |    |      |    |       |  |
|          |                        |                                              |    |    |      |    |       |  |

2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|              |         |       |    |    |      |    |     |  |
|--------------|---------|-------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 17号        | 鋼矢板（各種） | 鋼矢板材料 | 単位 | 枚  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格        |         | 条件    | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 鋼矢板<br>軽量鋼矢板 |         |       | 枚  | 1  |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)     |         |       | 式  | 1  |      |    |     |  |
| 合計           |         |       |    |    |      |    |     |  |
| 単価           |         |       |    |    |      |    | 円／枚 |  |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                                             |          |    |    |       |      |    |       |  |
|---------------------------------------------|----------|----|----|-------|------|----|-------|--|
| 単 18号                                       | 軽量鋼矢板打込工 |    | 単位 | 枚     | 単位数量 | 10 | 単価    |  |
| 名称・規格                                       |          | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 土木一般世話役                                     |          |    | 人  | 0.141 |      |    |       |  |
| とび工                                         |          |    | 人  | 0.282 |      |    |       |  |
| 普通作業員                                       |          |    | 人  | 0.141 |      |    |       |  |
| 電動式パイプロハンマ杭打機運転                             |          |    | 時間 | 0.833 |      |    | 単 34号 |  |
| 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]<br>排出ガス対策型(第1次) 17/20kVA |          |    | 日  | 0.141 |      |    | 単 35号 |  |
| 諸雑費(まるめ)                                    |          |    | 式  | 1     |      |    |       |  |
| 合計                                          |          |    |    |       |      |    |       |  |
| 単価                                          |          |    |    |       |      |    | 円/枚   |  |
|                                             |          |    |    |       |      |    |       |  |
|                                             |          |    |    |       |      |    |       |  |
|                                             |          |    |    |       |      |    |       |  |
|                                             |          |    |    |       |      |    |       |  |
|                                             |          |    |    |       |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                             |        |                  |    |        |      |    |       |  |
|-----------------------------|--------|------------------|----|--------|------|----|-------|--|
| 単 19号                       | 大型土のう工 | 製作・設置, 流用土, 6m以下 | 単位 | 袋      | 単位数量 | 10 | 単価    |  |
| 名称・規格                       |        | 条件               | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 土木一般世話役                     |        |                  | 人  | 0. 278 |      |    |       |  |
| 特殊作業員                       |        |                  | 人  | 0. 278 |      |    |       |  |
| 普通作業員                       |        |                  | 人  | 0. 278 |      |    |       |  |
| 大型土のう袋材<br>H=1. 08m W=1. 1m |        |                  | 袋  | 10     |      |    |       |  |
| バックホ運転                      |        | 製作・設置, 6m以下      | 日  | 0. 278 |      |    | 単 36号 |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                  |        |                  | 式  | 1      |      |    |       |  |
| 合計                          |        |                  |    |        |      |    |       |  |
| 単価                          |        |                  |    |        |      |    | 円／袋   |  |
|                             |        |                  |    |        |      |    |       |  |
|                             |        |                  |    |        |      |    |       |  |
|                             |        |                  |    |        |      |    |       |  |
|                             |        |                  |    |        |      |    |       |  |
|                             |        |                  |    |        |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |              |                   |    |       |      |    |     |  |
|----------|--------------|-------------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 20号    | 大型土のう工<br>積込 |                   | 単位 | 袋     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格    |              | 条件                | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 積込 (ルース) |              | 土砂, 土量50, 000m3未満 | m3 | 0. 83 |      |    |     |  |
| 合計       |              |                   |    |       |      |    |     |  |
| 単価       |              |                   |    |       |      |    | 円／袋 |  |
|          |              |                   |    |       |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |        |          |    |        |      |    |       |  |
|----------|--------|----------|----|--------|------|----|-------|--|
| 単 21号    | 大型土のう工 | 撤去, 6m以下 | 単位 | 袋      | 単位数量 | 10 | 単価    |  |
| 名称・規格    |        | 条件       | 単位 | 数量     | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 土木一般世話役  |        |          | 人  | 0. 069 |      |    |       |  |
| 特殊作業員    |        |          | 人  | 0. 069 |      |    |       |  |
| バックホ運転   |        | 撤去, 6m以下 | 日  | 0. 069 |      |    | 単 37号 |  |
| 諸雑費(まるめ) |        |          | 式  | 1      |      |    |       |  |
| 合計       |        |          |    |        |      |    |       |  |
| 単価       |        |          |    |        |      |    | 円／袋   |  |
|          |        |          |    |        |      |    |       |  |
|          |        |          |    |        |      |    |       |  |
|          |        |          |    |        |      |    |       |  |
|          |        |          |    |        |      |    |       |  |
|          |        |          |    |        |      |    |       |  |
|          |        |          |    |        |      |    |       |  |
|          |        |          |    |        |      |    |       |  |
|          |        |          |    |        |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |              |                   |    |       |      |    |     |  |
|---------|--------------|-------------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 22号   | 大型土のう工<br>荷卸 |                   | 単位 | 袋     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格   |              | 条件                | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 積込(ルース) |              | 土砂, 土量50, 000m3未満 | m3 | 0. 83 |      |    |     |  |
| 合計      |              |                   |    |       |      |    |     |  |
| 単価      |              |                   |    |       |      |    | 円／袋 |  |
|         |              |                   |    |       |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                |          |       |    |        |      |     |       |  |
|----------------|----------|-------|----|--------|------|-----|-------|--|
| 単 23号          | 敷鉄板設置・撤去 | 設置・撤去 | 単位 | m2     | 単位数量 | 100 | 単価    |  |
| 名称・規格          |          | 条件    | 単位 | 数量     | 単価   | 金額  | 摘要    |  |
| 土木一般世話役        |          |       | 人  | 0. 295 |      |     |       |  |
| とび工            |          |       | 人  | 0. 295 |      |     |       |  |
| 普通作業員          |          |       | 人  | 0. 295 |      |     |       |  |
| ハックホリ(クローラ型)運転 |          |       | 日  | 0. 295 |      |     | 単 38号 |  |
| 諸雑費(率+まるめ)     |          |       | 式  | 1      |      |     |       |  |
| 合計             |          |       |    |        |      |     |       |  |
| 単価             |          |       |    |        |      |     | 円／m2  |  |
|                |          |       |    |        |      |     |       |  |
|                |          |       |    |        |      |     |       |  |
|                |          |       |    |        |      |     |       |  |
|                |          |       |    |        |      |     |       |  |
|                |          |       |    |        |      |     |       |  |
|                |          |       |    |        |      |     |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                          |       |                                      |    |    |      |    |     |  |
|--------------------------|-------|--------------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 24号                    | 敷鉄板賃料 | 22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 120日, 無, 無 | 単位 | 枚  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                    |       | 条件                                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 敷き鉄板賃料<br>22×1524×6096mm |       | 供用日数:120日                            | 枚  | 1  |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                 |       |                                      | 式  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                       |       |                                      |    |    |      |    |     |  |
| 単価                       |       |                                      |    |    |      |    | 円／枚 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |           |    |    |      |      |    |       |  |
|----------|-----------|----|----|------|------|----|-------|--|
| 単 25号    | ポンプ 設置・撤去 |    | 単位 | 箇所   | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |           | 条件 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 土木一般世話役  |           |    | 人  | 0. 5 |      |    |       |  |
| 特殊作業員    |           |    | 人  | 0. 1 |      |    |       |  |
| 普通作業員    |           |    | 人  | 2    |      |    |       |  |
| バックホウ運転  |           |    | 日  | 0. 5 |      |    | 単 39号 |  |
| 諸雑費(まるめ) |           |    | 式  | 1    |      |    |       |  |
| 合計       |           |    |    |      |      |    |       |  |
| 単価       |           |    |    |      |      |    | 円／箇所  |  |
|          |           |    |    |      |      |    |       |  |
|          |           |    |    |      |      |    |       |  |
|          |           |    |    |      |      |    |       |  |
|          |           |    |    |      |      |    |       |  |
|          |           |    |    |      |      |    |       |  |
|          |           |    |    |      |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|             |       |                          |    |       |      |    |       |  |
|-------------|-------|--------------------------|----|-------|------|----|-------|--|
| 単 26号       | ポンプ運転 | 40以上120 (m3/h) 未満, 作業時排水 | 単位 | 日     | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格       |       | 条件                       | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 特殊作業員       |       |                          | 人  | 0. 14 |      |    |       |  |
| 工事用水中ポンプ運転  |       | 40以上120 (m3/h) 未満, 作業時排水 | 日  | 1     |      |    | 単 40号 |  |
| 発動発電機運転     |       | 40以上120 (m3/h) 未満, 作業時排水 | 日  | 1     |      |    | 単 41号 |  |
| 諸雑費 (率+まるめ) |       |                          | 式  | 1     |      |    |       |  |
| 合計          |       |                          |    |       |      |    |       |  |
| 単価          |       |                          |    |       |      |    | 円／日   |  |
|             |       |                          |    |       |      |    |       |  |
|             |       |                          |    |       |      |    |       |  |
|             |       |                          |    |       |      |    |       |  |
|             |       |                          |    |       |      |    |       |  |
|             |       |                          |    |       |      |    |       |  |
|             |       |                          |    |       |      |    |       |  |
|             |       |                          |    |       |      |    |       |  |
|             |       |                          |    |       |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                      |          |       |    |     |      |     |       |  |
|----------------------|----------|-------|----|-----|------|-----|-------|--|
| 単 27号                | 汚濁防止フェンス | 設置・撤去 | 単位 | m   | 単位数量 | 100 | 単価    |  |
| 名称・規格                |          | 条件    | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要    |  |
| 汚濁防止フェンス設置・撤去        |          | 設置・撤去 | m  | 100 |      |     | 単 42号 |  |
| 汚濁防止フェンス<br>汚濁防止フェンス |          |       | m  | 100 |      |     |       |  |
| アンカー工                |          |       | 式  | 1   |      |     |       |  |
| 諸雑費(まるめ)             |          |       | 式  | 1   |      |     |       |  |
| 合計                   |          |       |    |     |      |     |       |  |
| 単価                   |          |       |    |     |      |     | 円／m   |  |
|                      |          |       |    |     |      |     |       |  |
|                      |          |       |    |     |      |     |       |  |
|                      |          |       |    |     |      |     |       |  |
|                      |          |       |    |     |      |     |       |  |
|                      |          |       |    |     |      |     |       |  |
|                      |          |       |    |     |      |     |       |  |
|                      |          |       |    |     |      |     |       |  |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |          |    |    |    |      |    |      |  |
|----------|----------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 28号    | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格    |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 交通誘導警備員B |          |    | 人  | 1  |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ) |          |    | 式  | 1  |      |    |      |  |
| 合計       |          |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価       |          |    |    |    |      |    | 円／人日 |  |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                            |                               |                                               |    |    |      |    |     |  |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 29号                      | 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無 | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                      |                               | 条件                                            | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 基本運賃区分B<br>製品長12m以内 10kmまで |                               |                                               | t  | 1  |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                   |                               |                                               | 式  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                         |                               |                                               |    |    |      |    |     |  |
| 単価                         |                               |                                               |    |    |      |    | 円／t |  |

2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                |              |              |    |    |      |    |     |  |
|----------------|--------------|--------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 30号          | 仮設材等の積込み取卸し費 | 積込み、取卸し(往復分) | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格          |              | 条件           | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 積込み、取卸し費(仮設材等) |              |              | t  | 2  |      |    |     |  |
| 合計             |              |              |    |    |      |    |     |  |
| 単価             |              |              |    |    |      |    | 円/t |  |
|                |              |              |    |    |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                          |           |                                                              |    |      |      |    |     |  |
|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----|------|------|----|-----|--|
| 単 31号                    | 鉄筋工[市場単価] | SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理 | 単位 | t    | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                    |           | 条件                                                           | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼<br>SD345 D13 |           |                                                              | t  | 1.03 |      |    |     |  |
| 鉄筋工<br>加工・組立共 一般構造物      |           |                                                              | t  | 1    |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                 |           |                                                              | 式  | 1    |      |    |     |  |
| 合計                       |           |                                                              |    |      |      |    |     |  |
| 単価                       |           |                                                              |    |      |      |    | 円/t |  |
|                          |           |                                                              |    |      |      |    |     |  |
|                          |           |                                                              |    |      |      |    |     |  |
|                          |           |                                                              |    |      |      |    |     |  |
|                          |           |                                                              |    |      |      |    |     |  |
|                          |           |                                                              |    |      |      |    |     |  |
|                          |           |                                                              |    |      |      |    |     |  |
|                          |           |                                                              |    |      |      |    |     |  |
|                          |           |                                                              |    |      |      |    |     |  |
|                          |           |                                                              |    |      |      |    |     |  |
|                          |           |                                                              |    |      |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                      |          |                         |    |    |      |    |      |  |
|----------------------|----------|-------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 32号                | 構造物とりこわし | 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格                |          | 条件                      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 無筋構造物<br>昼間 機械施工 制約無 |          |                         | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ)             |          |                         | 式  | 1  |      |    |      |  |
| 合計                   |          |                         |    |    |      |    |      |  |
| 単価                   |          |                         |    |    |      |    | 円／m3 |  |

# 3 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                |          |    |    |     |      |     |      |  |
|----------------|----------|----|----|-----|------|-----|------|--|
| 単 33号          | 処分費 (m3) |    | 単位 | m3  | 単位数量 | 100 | 単価   |  |
| 名称・規格          |          | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要   |  |
| 処分費<br>コンクリート殻 |          |    | m3 | 100 |      |     |      |  |
| 合計             |          |    |    |     |      |     |      |  |
| 単価             |          |    |    |     |      |     | 円／m3 |  |
|                |          |    |    |     |      |     |      |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                             |                  |    |    |       |      |    |      |  |
|---------------------------------------------|------------------|----|----|-------|------|----|------|--|
| 単 34号                                       | 電動式ハ゜イ゜ロハンマ杭打機運転 |    | 単位 | 時間    | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格                                       |                  | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 運転手(特殊)                                     |                  |    | 人  | 0. 17 |      |    |      |  |
| 軽油                                          |                  |    | L  | 5. 4  |      |    |      |  |
| ハ゜イ゜ロハンマ(単体) [電動式・普通型]<br>108～127kN 15kW    |                  |    | 時間 | 1     |      |    |      |  |
| ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジ゜型]<br>排出ガ゜ス対策型(第1次基準値) 16t吊 |                  |    | 時間 | 1     |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ)                                    |                  |    | 式  | 1     |      |    |      |  |
| 合計                                          |                  |    |    |       |      |    |      |  |
| 単価                                          |                  |    |    |       |      |    | 円／時間 |  |
|                                             |                  |    |    |       |      |    |      |  |
|                                             |                  |    |    |       |      |    |      |  |
|                                             |                  |    |    |       |      |    |      |  |
|                                             |                  |    |    |       |      |    |      |  |
|                                             |                  |    |    |       |      |    |      |  |

# 3 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                                            |                                             |    |    |       |      |    |     |  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 35号                                      | 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]<br>排出ガス対策型(第1次) 17/20kVA |    | 単位 | 日     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                      |                                             | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 軽油                                         |                                             |    | L  | 13.57 |      |    |     |  |
| 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]<br>排出ガス対策型(第1次)17/20kVA |                                             |    | 日  | 1     |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                   |                                             |    | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                         |                                             |    |    |       |      |    |     |  |
| 単価                                         |                                             |    |    |       |      |    | 円／日 |  |
|                                            |                                             |    |    |       |      |    |     |  |
|                                            |                                             |    |    |       |      |    |     |  |
|                                            |                                             |    |    |       |      |    |     |  |
|                                            |                                             |    |    |       |      |    |     |  |
|                                            |                                             |    |    |       |      |    |     |  |
|                                            |                                             |    |    |       |      |    |     |  |
|                                            |                                             |    |    |       |      |    |     |  |
|                                            |                                             |    |    |       |      |    |     |  |
|                                            |                                             |    |    |       |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                         |         |             |    |       |      |    |     |  |
|---------------------------------------------------------|---------|-------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 36号                                                   | バックホリ運転 | 製作・設置, 6m以下 | 単位 | 日     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                                   |         | 条件          | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 運転手(特殊)                                                 |         |             | 人  | 1     |      |    |     |  |
| 軽油                                                      |         |             | L  | 104   |      |    |     |  |
| バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]<br>山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊 |         |             | 日  | 1. 39 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                                |         |             | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                                      |         |             |    |       |      |    |     |  |
| 単価                                                      |         |             |    |       |      |    | 円／日 |  |
|                                                         |         |             |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |         |             |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |         |             |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |         |             |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |         |             |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |         |             |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |         |             |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |         |             |    |       |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                         |         |          |    |       |      |    |     |  |
|---------------------------------------------------------|---------|----------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 37号                                                   | バックホリ運転 | 撤去, 6m以下 | 単位 | 日     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                                   |         | 条件       | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 運転手(特殊)                                                 |         |          | 人  | 1     |      |    |     |  |
| 軽油                                                      |         |          | L  | 78    |      |    |     |  |
| バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]<br>山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊 |         |          | 日  | 1. 26 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                                |         |          | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                                      |         |          |    |       |      |    |     |  |
| 単価                                                      |         |          |    |       |      |    | 円／日 |  |
|                                                         |         |          |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |         |          |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |         |          |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |         |          |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |         |          |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |         |          |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |         |          |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |         |          |    |       |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                         |               |    |    |       |      |    |     |  |
|---------------------------------------------------------|---------------|----|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 38号                                                   | ハックホウ(クローラ)運転 |    | 単位 | 日     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                                   |               | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 運転手(特殊)                                                 |               |    | 人  | 1     |      |    |     |  |
| 軽油                                                      |               |    | L  | 119   |      |    |     |  |
| ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]<br>山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊 |               |    | 日  | 1. 06 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                                |               |    | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                                      |               |    |    |       |      |    |     |  |
| 単価                                                      |               |    |    |       |      |    | 円／日 |  |
|                                                         |               |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |               |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |               |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |               |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |               |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |               |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |               |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |               |    |    |       |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                         |         |    |    |       |      |    |     |  |
|---------------------------------------------------------|---------|----|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 39号                                                   | バックホー運転 |    | 単位 | 日     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                                   |         | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 運転手(特殊)                                                 |         |    | 人  | 1     |      |    |     |  |
| 軽油                                                      |         |    | L  | 65    |      |    |     |  |
| バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き]<br>山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊 |         |    | 日  | 1. 16 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                                |         |    | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                                      |         |    |    |       |      |    |     |  |
| 単価                                                      |         |    |    |       |      |    | 円／日 |  |
|                                                         |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |         |    |    |       |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                        |            |                          |    |      |      |    |       |  |
|----------------------------------------|------------|--------------------------|----|------|------|----|-------|--|
| 単 40号                                  | 工事用水中ポンプ運転 | 40以上120 (m3/h) 未満, 作業時排水 | 単位 | 日    | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格                                  |            | 条件                       | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 工事用水中ポンプ [普通型]<br>潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m |            |                          | 日  | 1. 2 |      |    |       |  |
| 諸雑費 (まるめ)                              |            |                          | 式  | 1    |      |    |       |  |
| 合計                                     |            |                          |    |      |      |    |       |  |
| 単価                                     |            |                          |    |      |      |    | 円 / 日 |  |

# 3 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                             |         |                          |    |     |      |    |     |  |
|-----------------------------|---------|--------------------------|----|-----|------|----|-----|--|
| 単 41号                       | 発動発電機運転 | 40以上120 (m3/h) 未満, 作業時排水 | 単位 | 日   | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                       |         | 条件                       | 単位 | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 軽油                          |         |                          | L  | 33  |      |    |     |  |
| 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]<br>35kVA |         |                          | 日  | 1.2 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                    |         |                          | 式  | 1   |      |    |     |  |
| 合計                          |         |                          |    |     |      |    |     |  |
| 単価                          |         |                          |    |     |      |    | 円／日 |  |
|                             |         |                          |    |     |      |    |     |  |
|                             |         |                          |    |     |      |    |     |  |
|                             |         |                          |    |     |      |    |     |  |
|                             |         |                          |    |     |      |    |     |  |
|                             |         |                          |    |     |      |    |     |  |
|                             |         |                          |    |     |      |    |     |  |
|                             |         |                          |    |     |      |    |     |  |
|                             |         |                          |    |     |      |    |     |  |
|                             |         |                          |    |     |      |    |     |  |
|                             |         |                          |    |     |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |               |       |    |      |      |     |       |  |
|------------|---------------|-------|----|------|------|-----|-------|--|
| 単 42号      | 汚濁防止フェンス設置・撤去 | 設置・撤去 | 単位 | m    | 単位数量 | 100 | 単価    |  |
| 名称・規格      |               | 条件    | 単位 | 数量   | 単価   | 金額  | 摘要    |  |
| 土木一般世話役    |               |       | 人  | 2. 2 |      |     |       |  |
| 普通作業員      |               |       | 人  | 5. 4 |      |     |       |  |
| バックホ運転     |               |       | 日  | 2. 2 |      |     | 単 43号 |  |
| 諸雑費(率+まるめ) |               |       | 式  | 1    |      |     |       |  |
| 合計         |               |       |    |      |      |     |       |  |
| 単価         |               |       |    |      |      |     | 円／m   |  |
|            |               |       |    |      |      |     |       |  |
|            |               |       |    |      |      |     |       |  |
|            |               |       |    |      |      |     |       |  |
|            |               |       |    |      |      |     |       |  |
|            |               |       |    |      |      |     |       |  |
|            |               |       |    |      |      |     |       |  |
|            |               |       |    |      |      |     |       |  |
|            |               |       |    |      |      |     |       |  |

# 4 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                         |         |    |    |       |      |    |     |  |
|---------------------------------------------------------|---------|----|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 43号                                                   | バックホリ運転 |    | 単位 | 日     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                                   |         | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 運転手(特殊)                                                 |         |    | 人  | 1     |      |    |     |  |
| 軽油                                                      |         |    | L  | 88    |      |    |     |  |
| バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]<br>山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊 |         |    | 日  | 1. 03 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                                |         |    | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                                      |         |    |    |       |      |    |     |  |
| 単価                                                      |         |    |    |       |      |    | 円／日 |  |
|                                                         |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                         |         |    |    |       |      |    |     |  |

# 機労材集計リスト（機械）

| 工事名        | R 7 徳土 神田瀬川 小・小松島 河川工事（2） |                          |     |         |         |    |
|------------|---------------------------|--------------------------|-----|---------|---------|----|
| 単価コード      | 名 称                       | 規 格                      | 単位  | 数量      | 金額      | 摘要 |
| L001010004 | バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊   | 日   | 35.821  | 404,748 |    |
| L001010007 | バックホウ(クローラ) [標準]          | 山積0.8m3(平積0.6m3)         | 日   | 1.651   | 16,845  |    |
| L001010011 | バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]     | 山積0.28m3(平積0.2m3)        | 日   | 6.075   | 37,600  |    |
| L001070011 | 振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]   | 運転質量3～4t                 | 日   | 8.831   | 38,325  |    |
| L001100007 | 工事用水中モータポンプ [普通型]         | 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m     | 日   | 48      | 25,248  |    |
| L001110001 | 発動発電機[カソリンエンジン駆動]         | 2kVA                     | 日   | 6.722   | 3,965   |    |
| L001110009 | 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]        | 35kVA                    | 日   | 48      | 112,800 |    |
| L001130006 | ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]        | 25t吊                     | 日   | 0.28    | 13,020  |    |
| M000202015 | バックホウ(クローラ) [標準]          | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3       | 供用日 | 21.459  | 161,350 |    |
| M000202096 | バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]     | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3       | 供用日 | 0.348   | 2,945   |    |
| M000202142 | バックホウ(クローラ型) [標準型]        | 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3 | 供用日 | 6.978   | 149,882 |    |
| M000301002 | タンクトラック[オンロード・ディーゼル]      | 4t積級                     | 供用日 | 104.538 | 895,898 |    |
| M000301005 | タンクトラック[オンロード・ディーゼル]      | 10t積級                    | 供用日 | 0.051   | 1,073   |    |
| M000403014 | ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]        | 排出ガス対策型(第1次基準値) 16t吊     | 時間  | 4.748   | 26,636  |    |
| M000503030 | ハイパワーハンマ(単体) [電動式・普通型]    | 108～127kN 15kW           | 時間  | 4.748   | 12,867  |    |
| M001510026 | 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]        | 排出ガス対策型(第1次) 17/20kVA    | 日   | 0.803   | 2,073   |    |
| M002083002 | 電動ハンマドリル                  | 穴あけ能力 φ38～40mm           | 供用日 | 8.019   | 2,137   |    |

## 機労材集計リスト（機械）

[illegible]

## 見積単価一覧表(記載例)

[illegible]

数量総括表 (左岸側) (1/2)

| 工事区分<br>(レベル 1) | 工 種<br>(レベル 2) | 種 別<br>(レベル 3) | 細 別<br>(レベル 4) | 規 格<br>(レベル 5)                     | 単位              | 数 量   | 摘 要                             |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|-----------------|-------|---------------------------------|
|                 | 土工             |                |                |                                    |                 |       |                                 |
|                 |                | 作業土工           |                |                                    |                 |       |                                 |
|                 |                |                | 床掘             | 土砂                                 | m <sup>3</sup>  | 7     |                                 |
|                 |                |                |                |                                    |                 |       |                                 |
|                 |                |                |                |                                    |                 |       |                                 |
|                 |                |                |                |                                    |                 |       |                                 |
|                 | 護岸工            |                |                |                                    |                 |       |                                 |
|                 |                | 張コンクリート工       |                |                                    |                 |       |                                 |
|                 |                |                | コンクリート         | $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ | m <sup>3</sup>  | 42.9  |                                 |
|                 |                |                | 型枠             | 無筋構造物                              | m <sup>2</sup>  | 113.4 |                                 |
|                 |                |                | 基礎材            | RC-40 t=150mm                      | m <sup>2</sup>  | 4.3   |                                 |
|                 |                |                | 基面整正           |                                    | m <sup>2</sup>  | 4.3   |                                 |
|                 |                |                | 目地材            | 瀝青質, t=10                          | m <sup>2</sup>  | 4.3   |                                 |
|                 |                |                | 足場工            | 単管                                 | 掛m <sup>2</sup> | 34.9  |                                 |
|                 |                |                | 差し筋            | D16 L=200                          | kg              | 134.5 | コンクリートアンカー用樹脂カプセル(φ15*110) 431本 |
|                 |                |                | コンクリート削孔       | φ19, L=100                         | 孔               | 431.0 |                                 |
|                 |                |                |                |                                    |                 |       |                                 |
|                 |                | 軽量鋼矢板工         | 軽量鋼矢板 LSP-2    | t=4.0mm 2.0m/枚                     | t               | 1.4   |                                 |
|                 |                |                |                |                                    | 枚               | 57    |                                 |
|                 |                |                |                |                                    |                 |       |                                 |
|                 |                | ズレ止鉄筋          | D13            | D13, L=400mm                       | 本               | 114   |                                 |
|                 |                |                |                |                                    | t               | 0.1   |                                 |
|                 |                |                |                |                                    |                 |       |                                 |
|                 |                | 既設管接続          | 円形型枠           | φ100                               | m               | 0.3   |                                 |
|                 |                |                |                |                                    |                 |       |                                 |
|                 | 付属施設工          |                |                |                                    |                 |       |                                 |
|                 |                | ステップ           | 足掛金物           | φ19, W=300                         | 個               | 7     |                                 |
|                 |                |                |                |                                    |                 |       |                                 |
|                 |                |                |                |                                    |                 |       |                                 |

数量総括表（左岸側） (2/2)

[illegible]

[illegible]

| 作業土工        |        | 土 積 計 算 書 |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------|--------|-----------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 測 点         | 距 離    | 床掘(土砂)    |       |      |     |     |     |     |     |     | 備 考 |
|             |        | 断 面       | 平 均   | 数 量  | 断 面 | 平 均 | 数 量 | 断 面 | 平 均 | 数 量 |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
| NO. 6+10. 0 |        | 0. 1      |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
| NO. 7       | 10. 00 | 0. 1      | 0. 10 | 1. 0 |     |     |     |     |     |     |     |
| NO. 7+4. 2  | 4. 23  | 0. 1      | 0. 10 | 0. 4 |     |     |     |     |     |     |     |
| 擦付部         |        |           |       | 6. 0 |     |     |     |     |     |     |     |
| 下流部 小 計     |        |           |       | 7. 4 |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |           |       |      |     |     |     |     |     |     |     |




## 張コンクリート (2/2)


[illegible]

| 1号張コンクリート護岸 |        |        |       |                |    |    |    |    |    |    |                       |
|-------------|--------|--------|-------|----------------|----|----|----|----|----|----|-----------------------|
| 平均断面計算書     |        |        |       |                |    |    |    |    |    |    |                       |
| 測点          | 距離     | コンクリート |       |                |    |    |    |    |    |    | 備考                    |
|             |        | 断面     | 平均    | 数量             | 断面 | 平均 | 数量 | 断面 | 平均 | 数量 | 平均延長                  |
|             |        |        |       |                |    |    |    |    |    |    |                       |
|             |        |        |       |                |    |    |    |    |    |    |                       |
|             |        |        |       |                |    |    |    |    |    |    |                       |
|             |        |        |       |                |    |    |    |    |    |    |                       |
|             |        |        |       |                |    |    |    |    |    |    |                       |
|             |        |        |       |                |    |    |    |    |    |    |                       |
| NO. 6+10. 0 |        | 1. 00  |       |                |    |    |    |    |    |    |                       |
| NO. 7       | 10. 00 | 1. 00  | 1. 00 | 10. 00         |    |    |    |    |    |    | $L=(10. 00+10. 00)/2$ |
| NO. 7+4. 2  | 4. 23  | 1. 00  | 1. 00 | 4. 23          |    |    |    |    |    |    | $L=(4. 22+4. 23)/2$   |
| 小計          |        |        |       | 14. 23         |    |    |    |    |    |    |                       |
|             |        |        |       |                |    |    |    |    |    |    |                       |
|             |        |        |       |                |    |    |    |    |    |    |                       |
|             |        |        |       |                |    |    |    |    |    |    |                       |
|             |        |        |       |                |    |    |    |    |    |    |                       |
|             |        |        |       |                |    |    |    |    |    |    |                       |
|             |        |        |       |                |    |    |    |    |    |    |                       |
|             |        |        |       |                |    |    |    |    |    |    |                       |
|             |        |        |       |                |    |    |    |    |    |    |                       |
|             |        |        |       |                |    |    |    |    |    |    |                       |
|             |        |        |       |                |    |    |    |    |    |    |                       |
|             |        |        |       |                |    |    |    |    |    |    |                       |
|             |        |        |       |                |    |    |    |    |    |    |                       |
|             | m      |        |       | m <sup>3</sup> |    |    |    |    |    |    |                       |
| 合 計         | 14. 23 |        |       | 14. 23         |    |    |    |    |    |    |                       |



| 1号張コンクリート護岸  |        | 平均断面計算書 |       |       |       |       |                | 1: 0.3 |    | 斜率= 1.044 |                       |
|--------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|----------------|--------|----|-----------|-----------------------|
| 測点           | 距離     | 一般型枠    |       |       |       |       |                |        |    |           | 備考                    |
|              |        | h1      | h2    | SL    | h1+SL | 平均    | 数量             | 断面     | 平均 | 数量        | 平均延長                  |
|              |        |         |       |       |       |       |                |        |    |           |                       |
|              |        |         |       |       |       |       |                |        |    |           |                       |
|              |        |         |       |       |       |       |                |        |    |           |                       |
|              |        |         |       |       |       |       |                |        |    |           |                       |
|              |        |         |       |       |       |       |                |        |    |           |                       |
|              |        |         |       |       |       |       |                |        |    |           |                       |
| NO. 6+10. 0  |        | 0. 80   | 1. 36 | 1. 42 | 2. 22 | 2. 22 |                |        |    |           |                       |
| NO. 7        | 10. 00 | 0. 80   | 1. 36 | 1. 42 | 2. 22 | 2. 22 | 22. 20         |        |    |           | $L=(10. 00+10. 00)/2$ |
| NO. 7+4. 2   | 4. 23  | 0. 80   | 1. 36 | 1. 42 | 2. 22 | 2. 22 | 9. 39          |        |    |           | $L=(4. 22+4. 23)/2$   |
|              |        |         |       |       |       |       |                |        |    |           |                       |
|              |        |         |       |       |       |       |                |        |    |           |                       |
| コンクリート断面     |        |         |       |       |       |       |                |        |    |           |                       |
| NO. 7+4. 2妻部 |        |         |       |       |       |       | 1. 00          |        |    |           |                       |
|              |        |         |       |       |       |       |                |        |    |           |                       |
|              |        |         |       |       |       |       |                |        |    |           |                       |
|              |        |         |       |       |       |       |                |        |    |           |                       |
|              |        |         |       |       |       |       |                |        |    |           |                       |
|              |        |         |       |       |       |       |                |        |    |           |                       |
|              |        |         |       |       |       |       |                |        |    |           |                       |
|              |        |         |       |       |       |       |                |        |    |           |                       |
|              |        |         |       |       |       |       |                |        |    |           |                       |
|              |        |         |       |       |       |       |                |        |    |           |                       |
|              | m      |         |       |       |       |       | m <sup>2</sup> |        |    |           |                       |
| 合 計          | 14. 23 |         |       |       |       |       | 32. 59         |        |    |           |                       |

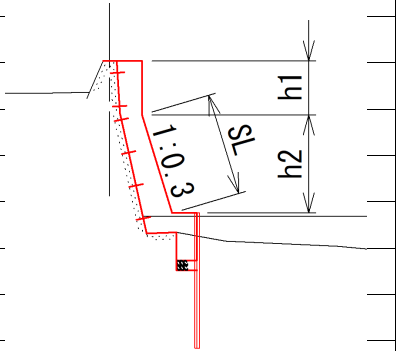


| 2号張コンクリート護岸  |        | 平均断面計算書 |       |       |       |       |                | 1: 0.3 |    | 斜率= 1.044 |                                                                                      |
|--------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|----------------|--------|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 測点           | 距離     | 一般型枠    |       |       |       |       |                | 断面     | 平均 | 数量        | 備考                                                                                   |
|              |        | h1      | h2    | SL    | h1+SL | 平均    | 数量             |        |    |           | 平均延長                                                                                 |
|              |        |         |       |       |       |       |                |        |    |           |                                                                                      |
|              |        |         |       |       |       |       |                |        |    |           |                                                                                      |
|              |        |         |       |       |       |       |                |        |    |           |                                                                                      |
|              |        |         |       |       |       |       |                |        |    |           |                                                                                      |
|              |        |         |       |       |       |       |                |        |    |           |                                                                                      |
|              |        |         |       |       |       |       |                |        |    |           |                                                                                      |
|              |        |         |       |       |       |       |                |        |    |           |                                                                                      |
| NO. 7+4. 2   |        | 0. 80   | 1. 36 | 1. 42 | 2. 22 |       |                |        |    |           | $L=(4. 22+4. 23) / 2$                                                                |
| NO. 8        | 15. 78 | 0. 80   | 1. 15 | 1. 20 | 2. 00 | 2. 11 | 33. 30         |        |    |           | $L=(15. 78+15. 78) / 2$                                                              |
| NO. 9        | 20. 00 | 0. 80   | 0. 97 | 1. 01 | 1. 81 | 1. 91 | 38. 20         |        |    |           | $L=(20. 00+20. 00) / 2$                                                              |
| NO. 9+4. 8   | 4. 79  | 0. 80   | 0. 97 | 1. 01 | 1. 81 | 1. 81 | 8. 67          |        |    |           | $L=(4. 79+4. 79) / 2$                                                                |
|              |        |         |       |       |       |       |                |        |    |           |                                                                                      |
| コンクリート断面     |        |         |       |       |       |       |                |        |    |           |  |
| No. 9+4. 8妻部 |        |         |       |       |       |       | 0. 65          |        |    |           |                                                                                      |
|              |        |         |       |       |       |       |                |        |    |           |                                                                                      |
|              |        |         |       |       |       |       |                |        |    |           |                                                                                      |
|              |        |         |       |       |       |       |                |        |    |           |                                                                                      |
|              |        |         |       |       |       |       |                |        |    |           |                                                                                      |
|              |        |         |       |       |       |       |                |        |    |           |                                                                                      |
|              |        |         |       |       |       |       |                |        |    |           |                                                                                      |
|              |        |         |       |       |       |       |                |        |    |           |                                                                                      |
|              |        |         |       |       |       |       |                |        |    |           |                                                                                      |
|              | m      |         |       |       |       |       | m <sup>2</sup> |        |    |           |                                                                                      |
| 合 計          | 40. 57 |         |       |       |       |       | 80. 82         |        |    |           |                                                                                      |

| 1号張コンクリート護岸 |        |       |       |                |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|--------|-------|-------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 平均断面計算書     |        |       |       |                |    |    |    |    |    |    |    |
| 測点          | 距離     | 基礎材   |       |                |    |    |    |    |    |    | 備考 |
|             |        | 断面    | 平均    | 数量             | 断面 | 平均 | 数量 | 断面 | 平均 | 数量 |    |
|             |        |       |       |                |    |    |    |    |    |    |    |
|             |        |       |       |                |    |    |    |    |    |    |    |
|             |        |       |       |                |    |    |    |    |    |    |    |
|             |        |       |       |                |    |    |    |    |    |    |    |
|             |        |       |       |                |    |    |    |    |    |    |    |
|             |        |       |       |                |    |    |    |    |    |    |    |
| NO. 6+10. 0 |        | 0. 30 |       |                |    |    |    |    |    |    |    |
| NO. 7       | 10. 00 | 0. 30 | 0. 30 | 3. 0           |    |    |    |    |    |    |    |
| NO. 7+4. 2  | 4. 23  | 0. 30 | 0. 30 | 1. 3           |    |    |    |    |    |    |    |
|             |        |       |       |                |    |    |    |    |    |    |    |
|             |        |       |       |                |    |    |    |    |    |    |    |
|             |        |       |       |                |    |    |    |    |    |    |    |
|             |        |       |       |                |    |    |    |    |    |    |    |
|             |        |       |       |                |    |    |    |    |    |    |    |
|             |        |       |       |                |    |    |    |    |    |    |    |
|             |        |       |       |                |    |    |    |    |    |    |    |
|             |        |       |       |                |    |    |    |    |    |    |    |
|             |        |       |       |                |    |    |    |    |    |    |    |
|             |        |       |       |                |    |    |    |    |    |    |    |
|             |        |       |       |                |    |    |    |    |    |    |    |
|             |        |       |       |                |    |    |    |    |    |    |    |
|             |        |       |       |                |    |    |    |    |    |    |    |
|             |        |       |       |                |    |    |    |    |    |    |    |
|             | m      |       |       | m <sup>3</sup> |    |    |    |    |    |    |    |
| 合計          | 14. 23 |       |       | 4. 3           |    |    |    |    |    |    |    |



## 張コンクリート護岸：差し筋

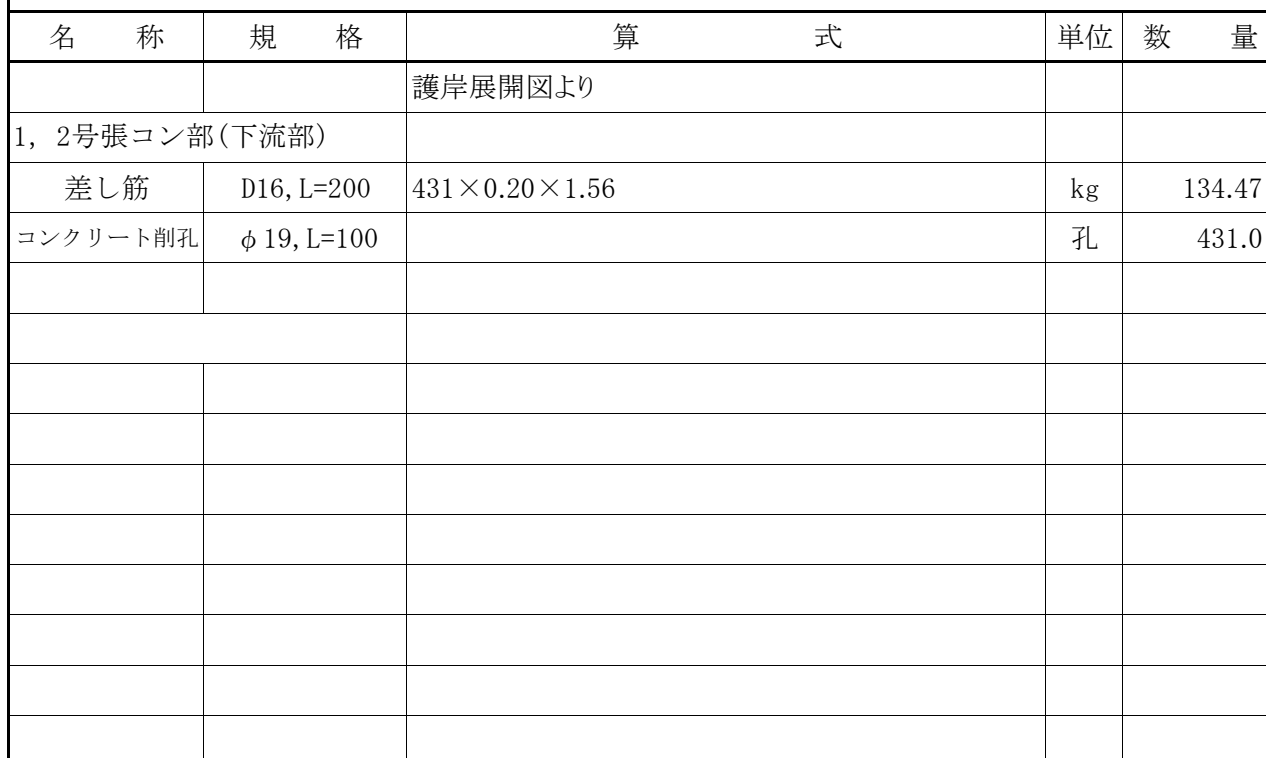


## 数量計算書

## 軽量鋼矢板工

[illegible]

[illegible]

付属物設置工（足掛金物）

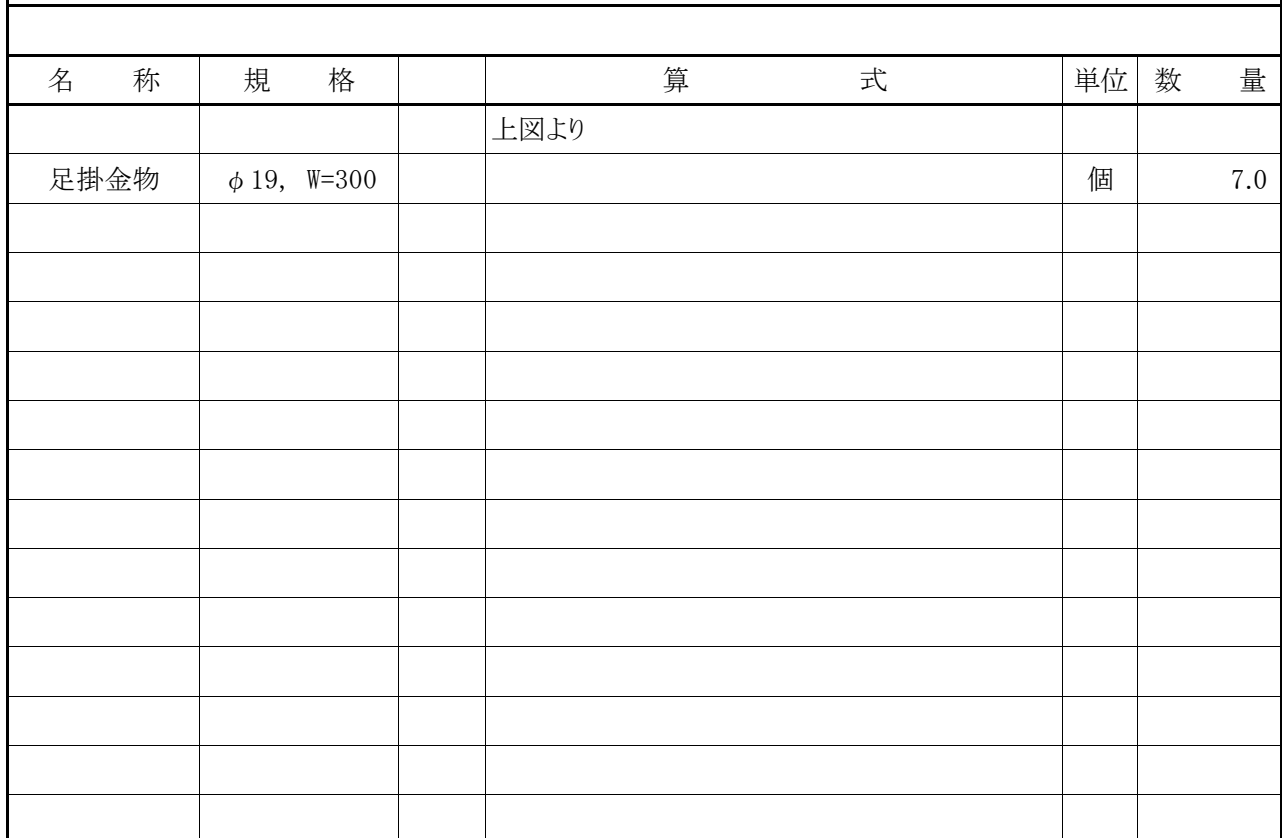

[illegible]

## 数量計算書

構造物取壊し工


[illegible]

|       |                       |    |               |     |                |       |       |
|-------|-----------------------|----|---------------|-----|----------------|-------|-------|
| 仮設工   |                       |    |               |     |                |       |       |
| 細 別   | 規 格                   | 記号 | 下流部           | 上流部 | 単位             | 小 計   | 合 計   |
| 仮設土工  |                       |    |               |     |                |       |       |
|       |                       |    | 仮設計画平面図より     |     |                |       |       |
| 仮締切工  | W=3000                |    | 56.336 = 56.3 |     | m              | 56.30 | 56.3  |
|       |                       |    |               |     |                |       |       |
|       |                       |    | 数量計算書より       |     |                |       |       |
| 盛土    | 流用土（川砂利）              |    | 500.6         |     | m <sup>3</sup> | 500.6 | 501   |
|       |                       |    |               |     |                |       |       |
| 仮締切工  |                       |    |               |     |                |       |       |
|       |                       |    | 数量計算書より       |     |                |       |       |
| 大型土のう | 耐候性（1年）<br>（製作・設置・撤去） |    | 584           |     | 袋              | 584.0 | 584.0 |
| 吸出防止材 |                       |    | 0             |     | m <sup>2</sup> | 0.0   | 0.0   |
| 遮水シート |                       |    | 0.0           |     | m <sup>2</sup> | 0.0   | 0.0   |
|       |                       |    |               |     |                |       |       |
| 敷鉄板   | （敷設・撤去）               |    | 数量計算書より       |     |                |       |       |
|       | W=3.0m                |    | 161           |     | m <sup>2</sup> | 161.0 | 161.0 |
|       |                       |    |               |     |                |       |       |
|       |                       |    |               |     |                |       |       |
|       | 22*1.524*6.096        |    |               |     |                |       |       |
|       | W=3.0m部               |    | 20            |     | 枚              |       |       |
|       |                       |    |               |     |                |       |       |
|       | 22*1.524*6.096        |    | 20            |     | 枚              | 20.0  | 20    |
| 運搬費   | 22*1.524*6.096        |    | 36.46         |     | t              | 36.46 | 36.46 |
|       |                       |    |               |     |                |       |       |
|       |                       |    |               |     |                |       |       |
|       |                       |    |               |     |                |       |       |
|       |                       |    |               |     |                |       |       |

| 仮設土工        |        |      |       |        |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------|--------|------|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土 積 計 算 書   |        |      |       |        |     |     |     |     |     |     |     |
| 測 点         | 距 離    | 盛土   |       |        |     |     |     |     |     |     | 備 考 |
|             |        | 断 面  | 平 均   | 数 量    | 断 面 | 平 均 | 数 量 | 断 面 | 平 均 | 数 量 |     |
|             |        |      |       |        |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |      |       |        |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |      |       |        |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |      |       |        |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |      |       |        |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |      |       |        |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |      |       |        |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |      |       |        |     |     |     |     |     |     |     |
| NO. 6+10. 0 |        | 7. 5 |       |        |     |     |     |     |     |     |     |
| NO. 7       | 10. 00 | 7. 5 | 7. 50 | 75. 0  |     |     |     |     |     |     |     |
| NO. 8       | 20. 00 | 7. 6 | 7. 55 | 151. 0 |     |     |     |     |     |     |     |
| NO. 9       | 20. 00 | 7. 6 | 7. 60 | 152. 0 |     |     |     |     |     |     |     |
| NO. 9+6. 3  | 6. 26  | 7. 6 | 7. 60 | 47. 6  |     |     |     |     |     |     |     |
| 坂路、間仕切等     |        |      |       | 75. 0  |     |     |     |     |     |     |     |
| 小計          |        |      |       | 500. 6 |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |      |       |        |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |      |       |        |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |      |       |        |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |      |       |        |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |      |       |        |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |      |       |        |     |     |     |     |     |     |     |
|             |        |      |       |        |     |     |     |     |     |     |     |
| 合 計         |        |      |       | 500. 6 |     |     |     |     |     |     |     |

|       |
|-------|
| 数量計算書 |
|-------|

|                 |
|-----------------|
| 仮設工 大型土のう (下流部) |
|-----------------|

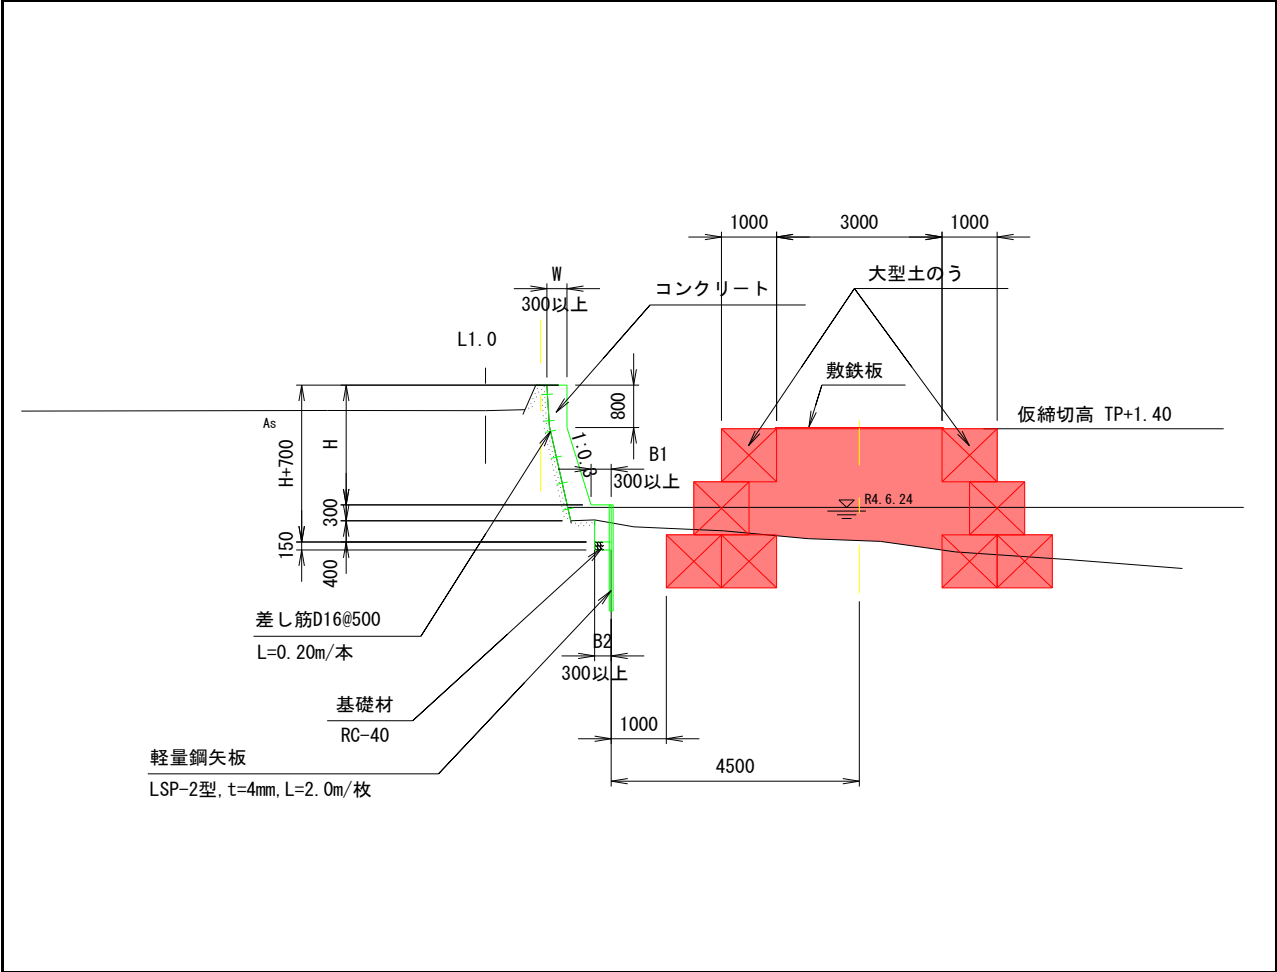[illegible]

## 数量計算書

假設工 敷鉄板

[illegible]