

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 東吉野町北沖洲線 徳・北沖洲 2 道路改良工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 6月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	月単位の週休 2 日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 東吉野町北沖洲線 徳・北沖洲2 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	70				単 1号
埋戻し (RC-40)	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	60				単 2号
路床盛土		m3	60				単 3号
整地 (敷き均し)	作業区分:敷均し(ルズ)	m3	10				単 4号
集水柵・マンホール工		式	1				
1号集水柵		基	2				単 5号
集水柵蓋	蓋種類:T-25, ボルト固定	枚	2				単 6号 暫定単価
場所打水路工		式	1				
1号U型側溝		m	58				単 7号
側溝蓋	蓋種類:T-25, ボルト固定	枚	58				単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 東吉野町北沖洲線 徳・北沖洲2 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				
防護柵撤去・設置工		式	1				
防護柵撤去（ガードレール）		m	20				単 9号
防護柵再設置（ガードレール）		m	20				単 10号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
土質等試験費 （平板載荷試験）		式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	土質等試験費 (平板載荷試験)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単 16号
合計							

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	埋戻し (RC-40)	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
	再生クワッシュラン RC-40		m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	路床盛土		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	整地 (敷き均し)	作業区分:敷均し(ルース)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース), 標準(10,000m3未満), 無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	1号集水桝		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1.2				
型枠		一般型枠,小型構造物	m2	6.1				
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシュラン 40~0,全ての費用	m2	1.6				
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	1.3				
合計								
単価							円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	集水桝蓋	蓋種類:T-25, ボルト固定	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費(枚)		枚	1				単 11号 暫定単価
	蓋版		枚	1				単 12号
	合計							
	単価							円/枚

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	1号U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,全ての費用	m3	9.2				
型枠		一般型枠,小型構造物	m2	39.2				
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシュラン 40~0,全ての費用	m2	14.5				
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	0.9				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	側溝蓋	蓋種類:T-25, ボルト固定	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費(枚)		枚	1			単 13号	
	蓋版		枚	1			単 12号	
	合計							
	単価						円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	防護柵撤去 (ガードレール)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無	m	1			単 14号	
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	防護柵再設置 (ガードレール)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込, Gr-C-4E 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無	m	1				単 15号
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費 グレーチング 600×700×75		枚	1			暫定単価
	合計						
	単価						円/枚

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	蓋版		単位	枚	単位数量		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	枚	1			単 17号
	合計						
	単価						円/枚

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量		1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	材料費 グレーチング 995×600×75		枚	1					
	合計								
	単価							円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無	単位	m	単位数量		1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ガードレール撤去工 土中建込用 Gr-A、B、C-4E		m	1					
	諸雑費(まるめ)		式	1					
	合計								
	単価							円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込, Gr-C-4E 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装		m	1				
	ガードレール 路側用(土中用) Gr-C-4E 塗装		m	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土質等試験費		式	1				
	合計							

3次単価表


単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.3				
	普通作業員		人	1.4				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/枚

排水工 作業土工 数量計算書

測 点	単距離 (m)	床掘りB			埋戻し			盛土			基面整正			備考
		土砂			D			W<2.5			土砂			
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No. 132		2.8			0.9		0.0	0.0						
No. 133	20.000	0.0	1.40	28.0	1.3	1.10	22.0	2.1	1.05	21.0				
No. 134	20.000	0.9	0.45	9.0	0.7	1.00	20.0	0.8	1.45	29.0				
No. 135	20.000	2.4	1.65	33.0	0.8	0.75	15.0	0.0	0.40	8.0				
小計	60.000			70.0			57.0			58.0				
合 計	60.000			m3 70.0			m3 57.0			m3 58.0			m2 0.0	

1号集水枳

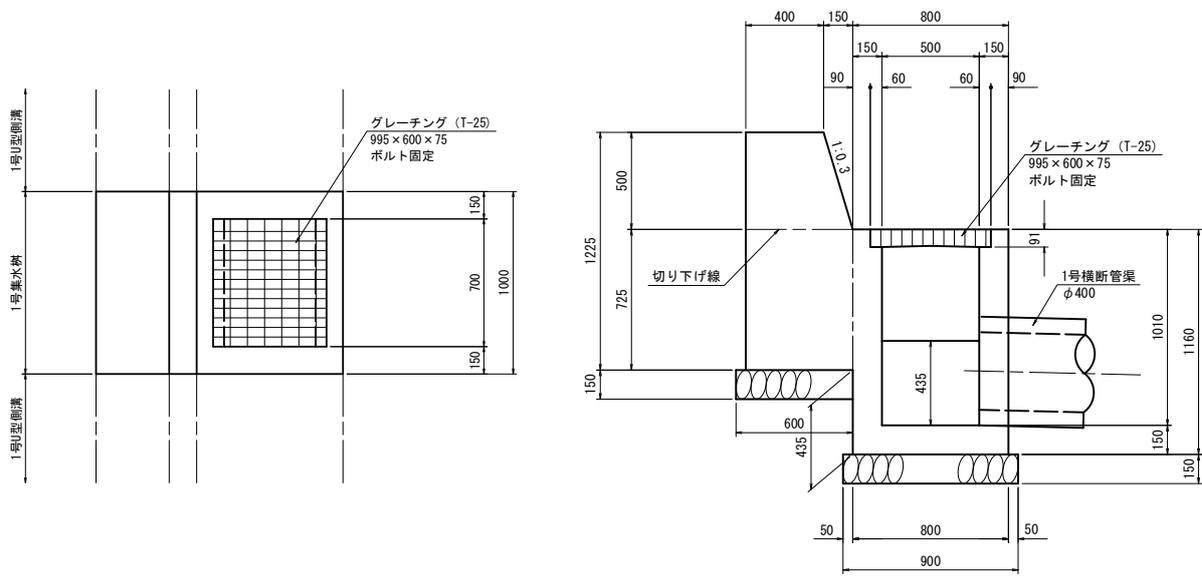

1:0.3 斜比=1.04403

			1.0基当り	
名称・規格	計算式	単位	数量	
コンクリート σ _{ck} ≥ 18N/mm ²		m ³	1.159	
	$\{1/2 \times (0.400 + 0.55) \times 0.500 + 0.550 \times 0.725 + 0.800 \times 1.160\} \times 1.0 - (0.500 \times 0.919 - 0.620 \times 0.091) \times 0.70$		= 1.282	
控除	$0.500 \times 0.575 \times 0.150 \times 2 + 0.2442 \times 0.150$		= -0.123	
型枠 一般型枠	$(1 + 1.04403) \times 0.50 + 0.725 + (0.80 + 0.50) \times 4 \times 1.160 - 0.50 \times 0.575 \times 2 \times 2 - 0.2442 \times 2$	m ²	6.14	
基礎材 RC-40, t=15cm	$0.60 \times 1.00 + 0.90 \times 1.10$	m ²	1.59	
グレーチング T-25用、ボルト固定		枚	1.0	
目地材 瀝青質目地板板、t=10mm	$\{1/2 \times (0.400 + 0.550) \times 0.500 + 0.550 \times 0.725\} \times 2$ 箇所	m ²	1.27	