

見積参考資料

工事名 R 7 波土 久尾穴喰浦線 海・久保 舗装工事（2）

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	美波 1
単価使用年月	令和 7年 7月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）－ 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 久尾穴喰浦線 海・久保 舗装工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	370				単 1号
路床盛土工		式	1				
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	40				単 2号
路床盛土 歩道	施工幅員:2.5m未満	m3	90				単 3号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	220				単 4号
残土等処分		m3	220				単 5号
舗装工		式	1				
舗装準備工		式	1				
不陸整正	補足材:無し	m2	2,010				単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 久尾穴喰浦線 海・久保 舗装工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
不陸整正 歩道部	補足材:無し	m2	411				単 7号
アスファルト舗装工		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	2,010				単 8号
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	411				単 9号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	2,010				単 10号
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	2,010				単 11号
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2	379				単 12号
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2	32				単 13号
縁石工		式	1				
縁石工		式	1				
歩車道境界ブロック 1号縁石	ブロック規格:B種(180/205×250×600)	m	161				単 14号
歩車道境界ブロック 2号縁石	ブロック規格:H100	m	18				単 15号 暫定
歩車道境界ブロック 3号縁石	ブロック規格:H100	m	12				単 16号 暫定

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 久尾穴喰浦線 海・久保 舗装工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスカーフ	材料種類:細粒度アスコン(13), 断面積:195cm2以上215cm2未満	m	104				単 17号
防護柵工		式	1				
防止柵工		式	1				
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	m	159				単 18号
道路改良		式	1				
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工		式	1				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵		m	149				単 19号
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 フェンス		m	42				単 20号
標識撤去工		式	1				
標識撤去		基	3				単 21号
標識撤去		基	1				単 22号
構造物取壊し工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 久尾穴喰浦線 海・久保 舗装工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	111				単 23号
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	15				単 24号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	1,480				単 25号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2	226				単 26号
排水構造物撤去工		式	1				
蓋版撤去	蓋種類:コンクリート蓋 B300用	枚	55				単 27号
蓋版撤去	蓋種類:鋼製蓋 B300用	枚	14				単 28号
縁石撤去工		式	1				
歩車道境界ブロック撤去	再利用区分:処分	m	187				単 29号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	83				単 30号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	83				単 31号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	123				単 32号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 久尾穴喰浦線 海・久保 舗装工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	123				単 33号
汚泥処分		m3	0.02				単 34号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	40				単 35号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
土質等試験費	現場CBR試験	式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 久尾穴喰浦線 海・久保 舗装工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土質等試験費		現場CBR試験					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土質等試験費(一式入力)		式	1				単 48号
	合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3 未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	路床盛土 歩道	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	不陸整正	補足材:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	不陸整正 歩道部	補足材:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕 上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	歩車道境界ブロック 1号縁石	ブロック規格:B種(180/205×250×600)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置, B種(180/205×250×600), 砕石(各種), 無し	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 2号縁石	ﾌﾟﾛｯｸ規格:H100	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種600-1000mm以下50-150kg 未満, 1.65個/m, 無し, 18-8-25(高炉) , 有り	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 3号縁石	ﾌﾟﾛｯｸ規格:H100	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種600-1000mm以下50-150kg 未満, 1.65個/m, 無し, 18-8-25(高炉) , 有り	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	アスカーフ	材料種類:細粒度アスコン(13),断面積:195cm2以上215cm2未満	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカーフ		195cm2以上215cm2未満,細粒度アスコン(13),全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	転落(横断)防止柵	柵高:1.1m,作業区分:コンクリート建込	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込,ビーム式・パネル式,3m,100m以上(標準),無,無	m	1			単 36号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込,ビーム式・パネル式, 3m, 無, 無	m	1			単 37号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 フェンス		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込,ビーム式・パネル式, 2m, 無, 無	m	1			単 38号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	標識撤去		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去(路側式)		単柱式(基礎含む), 3〜4基, 無, 無	基	1			単 39号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	標識撤去		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去(片持式・門型式)		片持式 400kg未満/基, 1基, 無, 無	基	1			単 40号	
標識基礎撤去(片持式・門型式)		無, 無	m3	1			単 41号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 42号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	蓋版撤去	蓋種類:コンクリート蓋 B300用	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 43号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	蓋版撤去	蓋種類:鋼製蓋 B300用	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 43号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	歩車道境界ブロック撤去	再利用区分:処分	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック撤去		処分	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 13.5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 44号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 45号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	汚泥処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 46号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 47号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込,ビーム式・パネル式, 3m, 100m 以上(標準), 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 C0建込用 ビーム式・パネル式			m	100				
防護柵(P種) 転落防止柵 4段ビーム型			m	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 07	
						歩掛適用年月		2025. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 37号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 3m, 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
横断・転落防止柵撤去工 C0建込用 ビーム式・パネル式			m	100					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合 計									
単 価							円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 07	
						歩掛適用年月		2025. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 38号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
横断・転落防止柵撤去工 C0建込用 ビーム式・パネル式			m	100					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合 計									
単 価							円／m		

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 39号	標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む), 3～4基, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式φ60.5～φ101.6			基	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 40号	標識柱撤去(片持式・門型式)	片持式 400kg未満/基, 1基, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去(片持式) 400kg未満			基	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	標識基礎撤去(片持式・門型式)	無, 無	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎撤去 コンクリート基礎			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	蓋版	再利用撤去,無し,蓋版(各種),40kg/ 枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻処分費			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート（無筋） 殻処分費			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 汚泥処分費			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 波土 久尾宍喰浦線 海・久保 舗装工事（2）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.494	4,944	
L001010012	バックホウ(クローラ)後方超小旋回型	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	15.344	108,160	
L001011001	小型バックホウ(クローラ) [超小旋回型]	山積0.22m3(平積0.16m3)	日	1.251	7,839	
L001011005	小型バックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン	山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	日	6.262	26,611	
L001050002	ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	日	8.788	44,503	
L001060004	タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	日	8.703	44,080	
L001070002	振動ローラ(舗装用) [バントカブ式]	運転質量0.8～1.1t	日	4.322	8,427	
L001070011	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t	日	2.417	10,266	
L001210002	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	日	1.084	34,692	
M000201100	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	供用日	1.855	10,533	
M000202090	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	2.608	52,392	
M000301001	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級	供用日	0.52	2,962	
M000301005	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	13.01	271,134	
M000701021	モータードレダグ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制) フレート幅3.1m	供用日	7.388	277,771	
M000907002	コンクリート圧砕装置(大割機)	開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	供用日	12.347	220,927	
M001003018	ASフィニッシャ [クローラ型]	舗装幅1.4～3.0m	供用日	0.771	11,713	
M001020001	アスファルトカーバ [カソリンエンジン駆動式]	4.0～4.5m3/h	供用日	0.673	1,682	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R7波土 久尾穴喰浦線 海・久保 舗装工事(2)			
名称	規格	単位	単価	備考
コンクリート殻(無筋)処分費		m3	4,900	
アスファルト殻処分費		m3	4,800	
汚泥処分費		m3	12,100	
歩車道境界ブロック	出入口用 H100	個	1,700	暫定単価
歩車道境界ブロック	出入口用(斜) H100	個	1,700	暫定単価

設計数量総括表

設計書名：R 7 波土 久尾穴喰浦線 海・久保 舗装工事(2)

事業区分：
工事区分：道路改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
道路土工				式		1		
	掘削工			式		1		
		オープン掘削	土砂	m3		371.1		
	路床盛土工			式		1		
		路床盛土	W<2.5m	m3		41.9		
	歩道盛土工			式		1		
		歩道盛土	W<2.5m	m3		93.7		
	残土処理工			式		1		
		残土処理	土砂	m3		220.4		
縁石工				式		1		
	縁石工			式		1		
		1号縁石	一般部	m		149.9		
		1号縁石	すりつけ区間	m		9.6		
		1号縁石	袖用	m		1.5		
		2号縁石	歩道切り下げ部	m		17.8		

設計数量総括表

設計書名：R7波土 久尾穴喰浦線 海・久保 舗装工事(2)

事業区分：
工事区分：道路改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
		3号縁石	車両乗入れ部	m		12.0		
		アスカーブ	車線規制用	m		103.6		
防護柵工				式		1		
	防止柵工			式		1		
		転落防止柵	P種 H=1100 コンクリート建込用	m		159.1		
舗装工				式		1		
	舗装準備工			式		1		
		不陸整正	車道部	m2		2008.3		
		不陸整正	歩道部	m2		411.1		
	アスファルト舗装工			式		1		
	(車道舗装)	表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m2		2008.3		
		上層路盤	再生粒度調整碎石(RM-30) t=10cm	m2		2008.3		
		下層路盤	再生クラッシャーラン(RC-30) t=10cm	m2		2008.3		
	(歩道舗装)	表層	再生密粒度アスコン t=4cm	m2		378.9		(一般部)
		表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m2		32.2		(車両乗入れ部)

設計数量総括表

設計書名：R 7 波土 久尾穴喰浦線 海・久保 舗装工事(2)

事業区分：
工事区分：道路改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
		路盤	再生クラッシャーラン(RC-30) t=10cm	m2		411.1		
構造物撤去工				式		1		
	構造物取壊し工			式		1		
		舗装版切断	アスファルト版 t=15cm以下	m		14.6		
		舗装版取壊し	アスファルト版 t=5cm	m2		1476.1		
		舗装版取壊し	アスファルト版 t=4cm	m2		226.2		
		コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3		111.4		
	防護柵撤去工			式		1		
		転落防止柵撤去	H=1100	m		149.2		
		フェンス撤去	H=2000	m		42.0		
	標識撤去工			式		1		
		標識撤去	路側式	基		3		
		標識撤去	片持式	基		1		
	排水構造物撤去工			式		1		
		コンクリート蓋撤去	B300用 L=500	枚		55		L=27.5m

設計数量総括表

設計書名：R7波土 久尾穴喰浦線 海・久保 舗装工事(2)

事業区分：
工事区分：道路改良

[illegible]

道路土工

道路土工 数量集計表

[illegible]

平 立 積 計 算 書

掘削工

NO.

測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	オープン掘削 土砂			備 考	測 点	区 間 距 離	平 均 距 離				備 考
			断 面	平 均	数 量					断 面	平 均	数 量	
NO. 0-15. 16	0. 00	0. 0	1. 5			NO. 0の 断面数量を使用							
NO. 0	15. 16	15. 2	1. 5	1. 50	22. 8								
NO. 1	20. 00	20. 0	2. 0	1. 75	35. 0								
NO. 2	20. 00	20. 0	2. 5	2. 25	45. 0								
NO. 2+19. 3	19. 30	19. 3	2. 3	2. 40	46. 3								
NO. 4	20. 70	20. 7	1. 8	2. 05	42. 4								
NO. 5	20. 00	20. 0	1. 7	1. 75	35. 0								
NO. 6	20. 00	20. 0	1. 7	1. 70	34. 0								
NO. 7	20. 00	20. 0	1. 8	1. 75	35. 0								
NO. 8	20. 00	20. 0	1. 7	1. 75	35. 0								
NO. 8+6. 3	6. 30	6. 3	1. 5	1. 60	10. 1								
NO. 8+26. 57	20. 27	20. 3	1. 5	1. 50	30. 5	NO. 8+6. 3の 断面数量を使用							
合 計	201. 73	201. 8			371. 1								

平 立 積 計 算 書

路床盛土工

歩道盛土工

NO.

測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	路床盛土 W<2.5m			備 考	測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	歩道盛土 (左) W<2.5m			備 考
			断 面	平 均	数 量					断 面	平 均	数 量	
NO. 0-15.16	0.00	0.0					NO. 0-15.16	0.00	0.0	0.0			
NO. 0	15.16	15.2	0.0				NO. 0	15.16	15.2	0.8	0.40	6.1	
NO. 1	20.00	20.0	0.0	0.00	0.0		NO. 1	20.00	20.0	0.6	0.70	14.0	
NO. 2	20.00	20.0	0.6	0.30	6.0		NO. 2	20.00	20.0	0.0	0.30	6.0	
NO. 2+19.3	19.30	19.3	0.7	0.65	12.5		NO. 2+19.3	19.30	19.3	0.0			
NO. 4	20.70	20.7	0.4	0.55	11.4		NO. 4	20.70	20.7	0.5	0.25	5.2	
NO. 5	20.00	20.0	0.4	0.40	8.0		NO. 5	20.00	20.0	0.4	0.45	9.0	
NO. 6	20.00	20.0	0.0	0.20	4.0		NO. 5+18.77	18.77	18.8	0.4	0.40	7.5	NO. 5の 断面数量を使用
NO. 7	20.00	20.0	0.0	0.00	0.0								
NO. 8	20.00	20.0	0.0	0.00	0.0		NO. 6+11.05	0.00	0.0	1.0			NO. 7の 断面数量を使用
NO. 8+6.3	6.30	6.3					NO. 7	8.95	9.0	1.0	1.00	9.0	
NO. 8+26.57	20.27	20.3					NO. 8	20.00	20.0	0.8	0.90	18.0	
							NO. 8+6.3	6.30	6.3	0.7	0.75	4.7	
							NO. 8+26.57	20.27	20.3	0.7	0.70	14.2	NO. 8+6.3の 断面数量を使用
合 計	201.73	201.8			41.9		合 計	189.45	189.6			93.7	

縁石工

縁石工		延長・箇所調書	
1号縁石			
測点		延長・箇所	摘要
起点	終点	数量 (m)	
県道NO. 0-8. 82	県道NO. 0+19. 40	28. 3	
県道NO. 1+3. 15	県道NO. 1+4. 65	1. 5	
県道NO. 1+8. 90	県道NO. 2+7. 07	19. 3	
県道NO. 2+10. 15	県道NO. 2+11. 39	3. 3	
県道NO. 3+8. 96	県道NO. 3+10. 18	1. 5	
県道NO. 3+14. 30	県道NO. 5+18. 57	44. 6	
県道NO. 6+11. 6	県道NO. 8+9. 64	38. 5	
県道NO. 8+13. 64	県道NO. 8+26. 57	12. 9	
		注) すりつけ区間延長を控除	
合 計		149. 9	

縁石工		延長・箇所調書	
1号縁石(すりつけ区間)			
測点		延長・箇所	摘要
起点	終点	数量 (m)	
県道NO. 0-8. 82	県道NO. 0-7. 62	1. 2	
県道NO. 0+18. 2	県道NO. 0+19. 4	1. 2	
県道NO. 1+8. 9	県道NO. 1+10. 1	1. 2	
県道NO. 2+5. 87	県道NO. 2+7. 07	1. 2	
県道NO. 2+10. 15	県道NO. 2+10. 60	1. 2	
県道NO. 3+14. 30	県道NO. 3+15. 50	1. 2	
県道NO. 8+8. 44	県道NO. 8+9. 64	1. 2	
県道NO. 8+13. 64	県道NO. 8+14. 84	1. 2	

縁石工		延長・箇所調書	
1号縁石（袖用）			
測点		延長・箇所	摘要
起点	終点	数量（m）	
県道NO. 3+8. 96	県道NO. 3+10. 18	1. 5	
合 計		1. 5	


縁石工		延長・箇所調書	
2号縁石			
測点		延長・箇所	摘要
起点	終点	数量 (m)	
県道NO. 0-9. 82	県道NO. 0-8. 82	2. 9	
県道NO. 2+7. 07	県道NO. 2+10. 15	5. 2	
県道NO. 3+5. 79	県道NO. 3+8. 96	5. 2	
県道NO. 3+10. 18	県道NO. 3+14. 30	4. 5	
合 計		17. 8	

縁石工		延長・箇所調書	
3号縁石			
測点		延長・箇所	摘要
起点	終点	数量 (m)	
県道NO. 0+19. 20	県道NO. 1+3. 15	4. 0	
県道NO. 1+5. 15	県道NO. 1+9. 15	4. 0	
県道NO. 8+9. 64	県道NO. 8+13. 64	4. 0	
合 計		12. 0	

單位數量計算書

1号縁石


根 拠 図

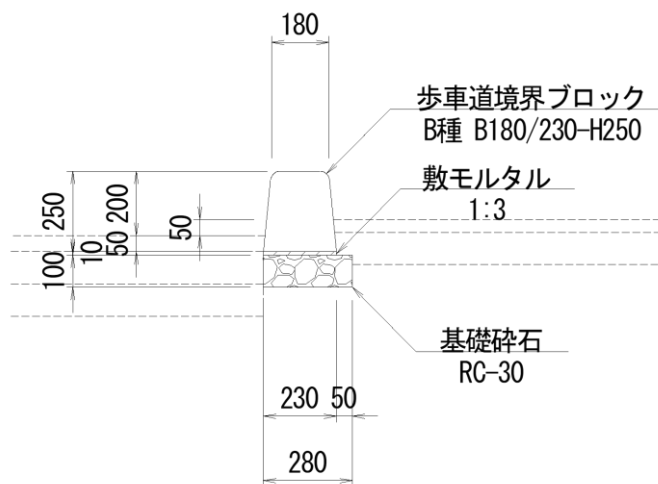[illegible]

單位數量計算書

2号縁石


根 拠 図

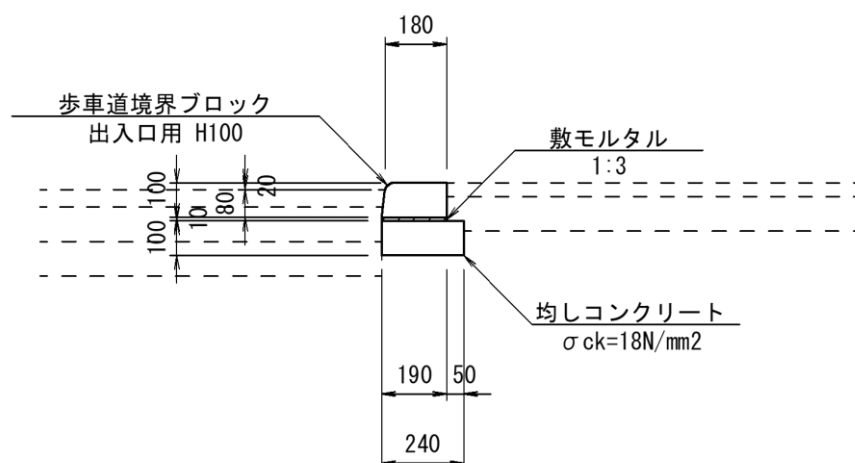[illegible]


單位數量計算書

3号縁石

根 拠 図

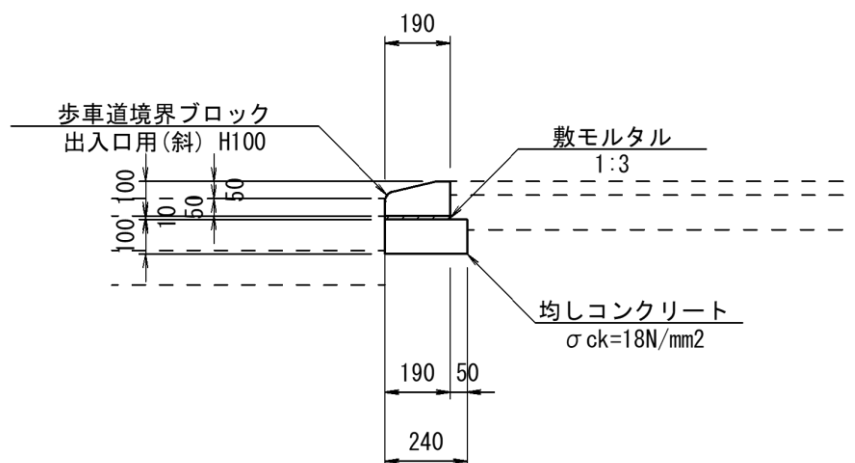[illegible]

アスカーブ数量根拠図

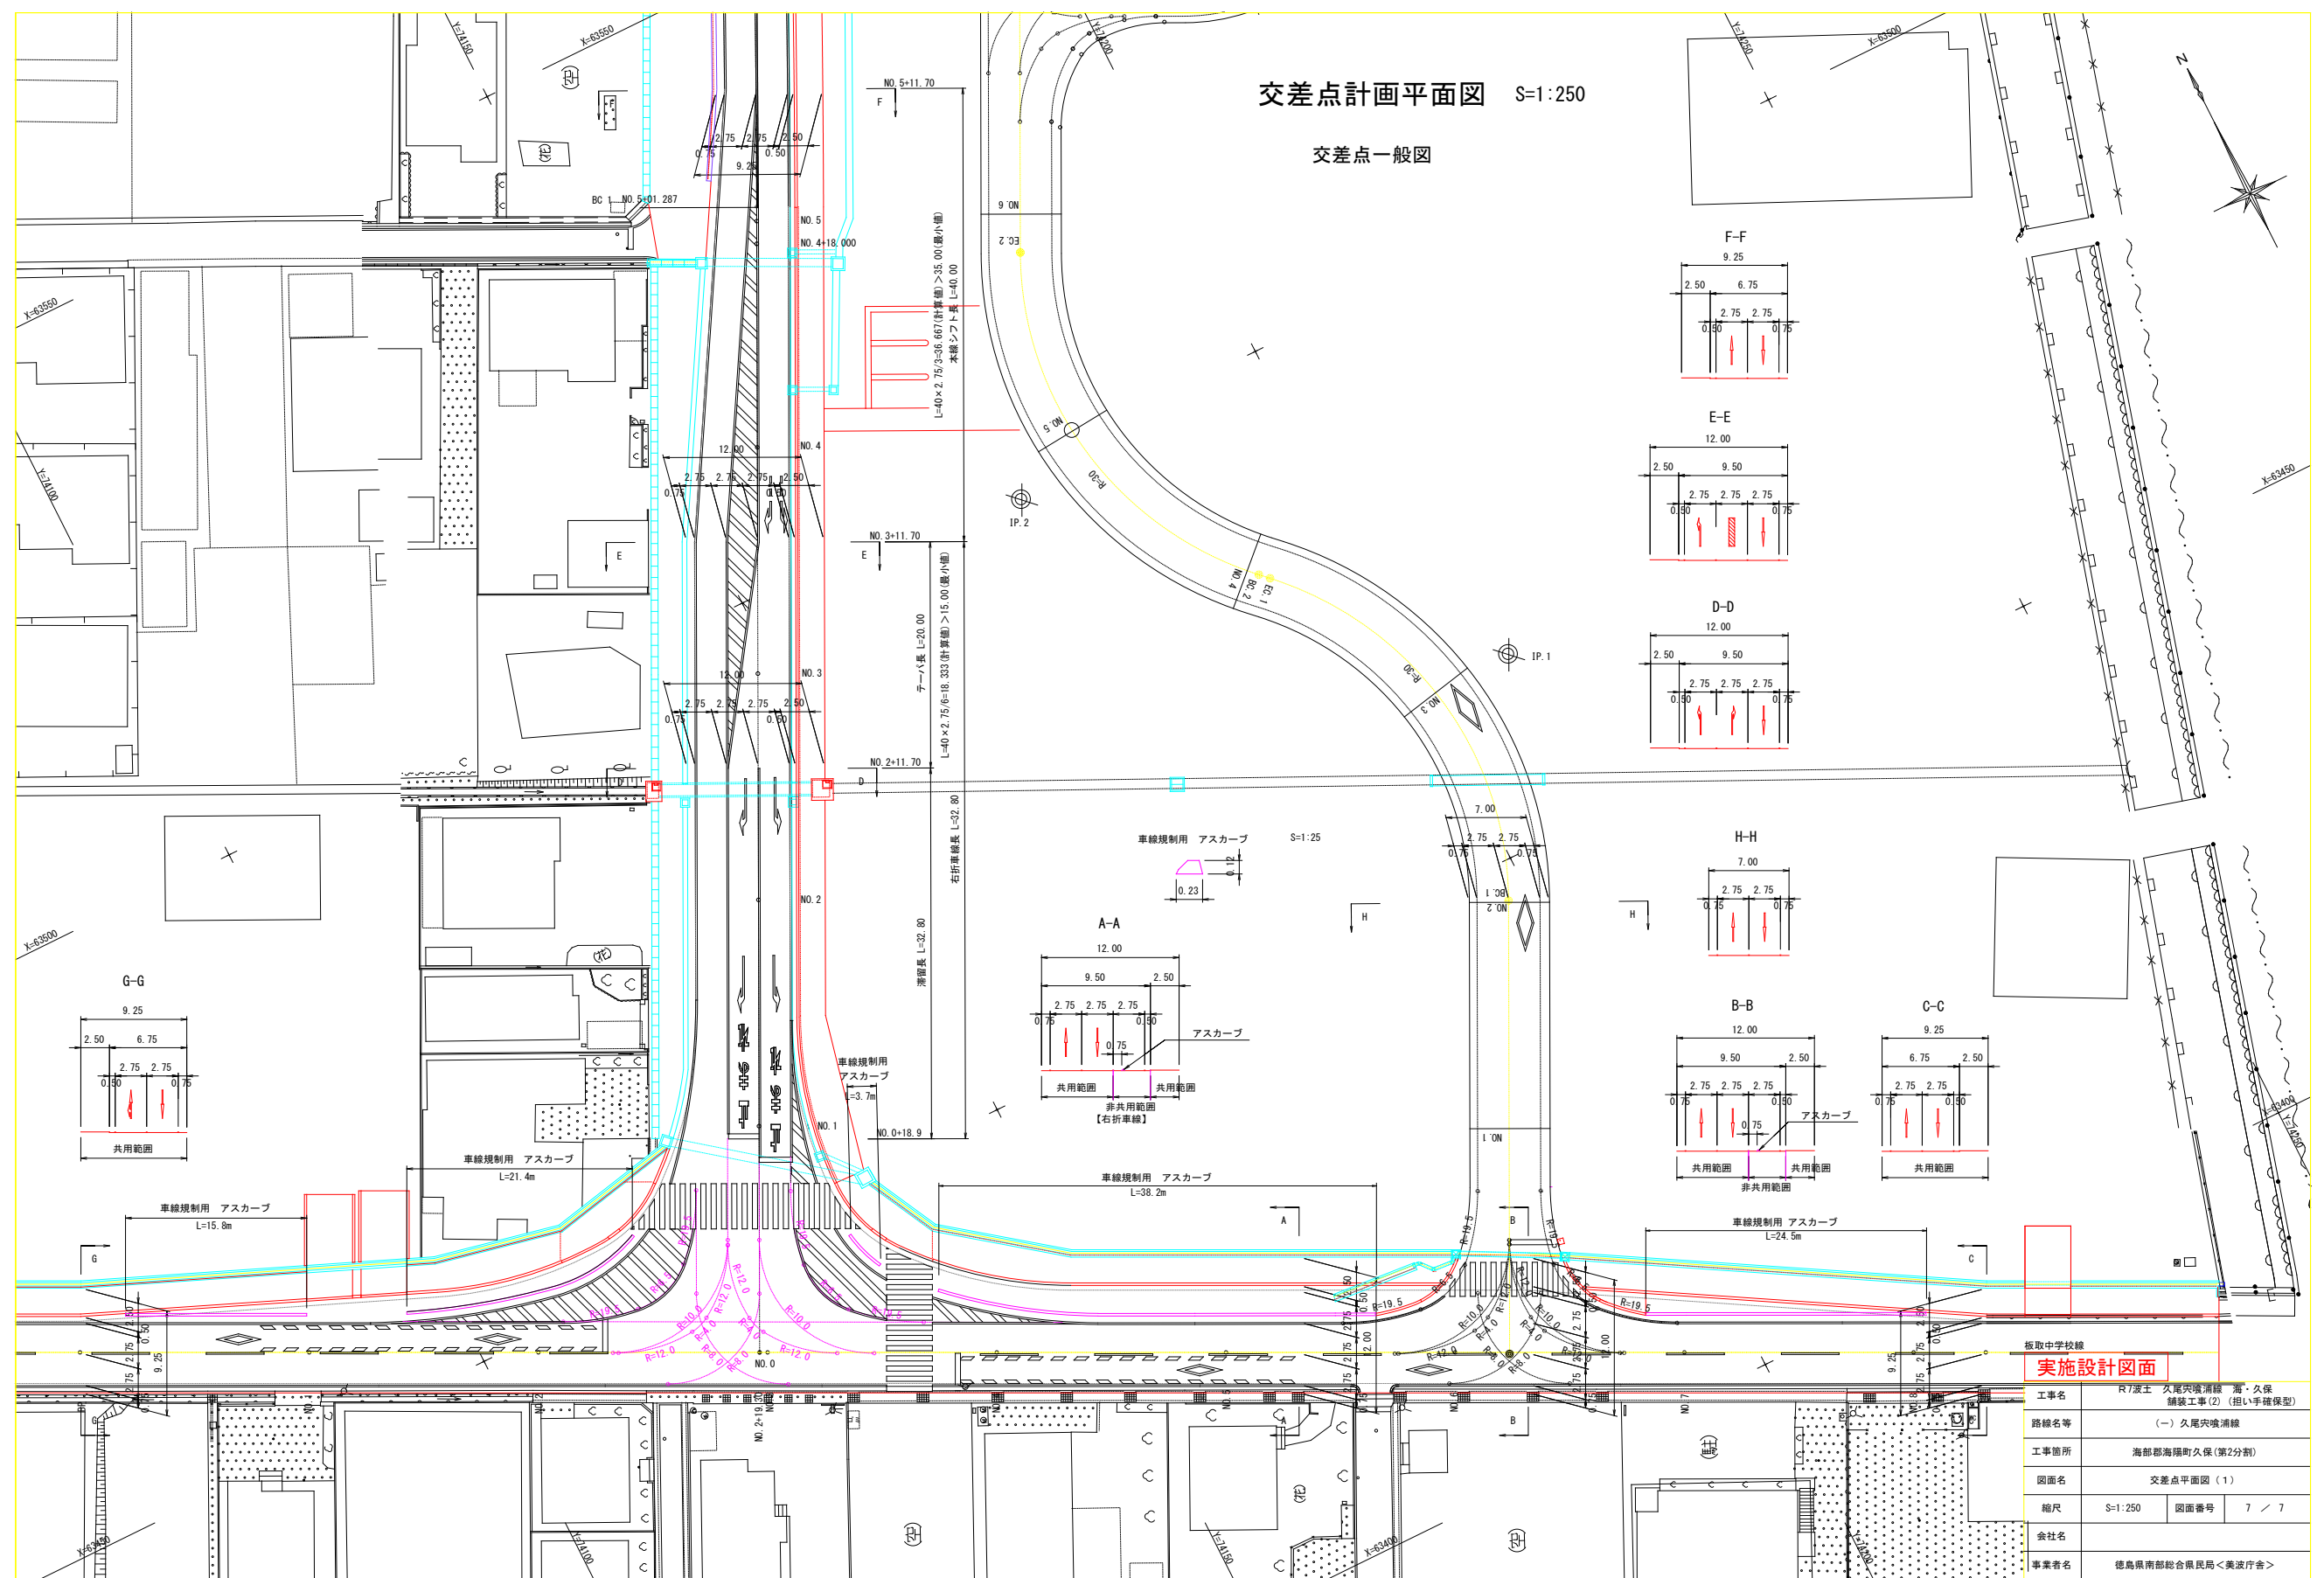

防護柵工

防護柵工 数量集計表

[illegible]

防止柵工		延長・箇所調書	
転落防止柵			
測点		延長・箇所	摘要
起点	終点	数量 (m)	
県道NO. 0-9. 82	県道NO. 0+19. 20	28. 8	
県道NO. 1+9. 14	県道NO. 2+11. 12	24. 8	
県道NO. 3+8. 86	県道NO. 5+19. 40	52. 1	
県道NO. 6+9. 90	県道NO. 8+9. 50	39. 6	
県道NO. 8+13. 74	県道NO. 8+26. 57	13. 8	
合 計		159. 1	

舗装工

[illegible]

数量計算書

舖装工

[illegible]

構造物撤去工

構造物撤去工 数量集計表

[illegible]

平 立 積 計 算 書

構造物取壊し工

構造物取壊し工

NO.

測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	アスファルト舗装取壊し t=5cm			備 考	測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	アスファルト舗装取壊し (左) t=4cm			備 考
			断 面	平 均	数 量					断 面	平 均	数 量	
NO. 0-15. 16	0. 00	0. 0	6. 3			NO. 0の断面数量 を使用	NO. 0-15. 16	0. 00	0. 0	1. 1			NO. 0の断面数量 を使用
NO. 0	15. 16	15. 2	6. 3	6. 30	95. 8		NO. 0	15. 16	15. 2	1. 1	1. 10	16. 7	
NO. 1	20. 00	20. 0	6. 3	6. 30	126. 0		NO. 1	20. 00	20. 0	1. 1	1. 10	22. 0	
NO. 2	20. 00	20. 0	6. 2	6. 25	125. 0		NO. 2	20. 00	20. 0	1. 3	1. 20	24. 0	
NO. 2+6. 3	6. 30	6. 3	6. 2	6. 20	39. 1	根拠図より	NO. 2+6. 2	6. 20	6. 2	1. 1	1. 20	7. 4	根拠図より
NO. 2+7. 5	1. 20	1. 2	7. 5	6. 85	8. 2	根拠図より	NO. 2+7. 2	1. 00	1. 0	0. 0	0. 55	0. 6	根拠図より
NO. 2+10. 3	2. 80	2. 8	7. 8	7. 65	21. 4	根拠図より							
NO. 2+10. 3	0. 00	0. 0	23. 5			根拠図より	NO. 3+3. 7	0. 00	0. 0	0. 0			根拠図より
NO. 2+17. 6	7. 30	7. 3	23. 5	23. 50	171. 6	根拠図より	NO. 3+5. 9	2. 20	2. 2	1. 3	0. 65	1. 4	根拠図より
NO. 2+19. 3	1. 70	1. 7	12. 6	18. 05	30. 7		NO. 4	14. 10	14. 1	1. 1	1. 20	16. 9	
NO. 3+3. 4	4. 10	4. 1	8. 4	10. 50	43. 1	根拠図より	NO. 5	20. 00	20. 0	1. 2	1. 15	23. 0	
NO. 3+5. 8	2. 40	2. 4	6. 2	7. 30	17. 5	根拠図より	NO. 5+9. 5	9. 50	9. 5	1. 2	1. 20	11. 4	
NO. 4	14. 20	14. 2	6. 2	6. 20	88. 0								
NO. 5	20. 00	20. 0	6. 2	6. 20	124. 0		NO. 7	0. 00	0. 0	1. 2			
NO. 6	20. 00	20. 0	6. 2	6. 20	124. 0		NO. 8	20. 00	20. 0	1. 2	1. 20	24. 0	
NO. 7	20. 00	20. 0	6. 2	6. 20	124. 0		NO. 8+6. 3	6. 30	6. 3	1. 2	1. 20	7. 6	
NO. 8	20. 00	20. 0	6. 2	6. 20	124. 0		NO. 8+26. 57	20. 27	20. 3	1. 2	1. 20	24. 4	NO. 8+6. 3の断面 数量を使用
NO. 8+6. 3	6. 30	6. 3	6. 2	6. 20	39. 1								
NO. 8+26. 57	20. 27	20. 3	6. 2	6. 20	125. 9	NO. 8+6. 3の断面 数量を使用	迂回路進入口 (NO. 5+9. 5～NO. 6付近)					23. 4	
							迂回路進入口 (NO. 6+9. 7～NO. 7付近)					23. 4	
迂回路進入口					66. 0								
控除 NO. 0+17付近の3号管渠工控除分					-17. 3								
合 計	201. 73	201. 8			1476. 1		合 計	154. 73	154. 8			226. 2	

平 立 積 計 算 書


構造物取壊し工

NO.


測 点	区 間 距 離	平 均 距 離	コンクリート取壊し（左）			備 考	測 点	区 間 距 離	平 均 距 離				備 考
			断 面	平 均	数 量					断 面	平 均	数 量	
NO. 0-15. 16	0. 00	0. 0	0. 70			NO. 0の断面数量 を使用							
NO. 0	15. 16	15. 2	0. 70	0. 70	10. 6								
NO. 1	20. 00	20. 0	0. 70	0. 70	14. 0								
NO. 2	20. 00	20. 0	0. 70	0. 70	14. 0								
NO. 2+19. 3	19. 30	19. 3	0. 30	0. 50	9. 7								
NO. 4	20. 00	20. 0	0. 50	0. 40	8. 0								
NO. 5	20. 00	20. 0	0. 50	0. 50	10. 0								
NO. 5+9. 5	9. 50	9. 5	0. 50	0. 50	4. 8	NO. 5の断面数量 を使用							
NO. 6	10. 50	10. 5	0. 00	0. 25	2. 6								
NO. 7	20. 00	20. 0	0. 00	0. 00	0. 0								
NO. 7	0. 00	0. 0	0. 50										
NO. 8	20. 00	20. 0	0. 50	0. 50	10. 0								
NO. 8+6. 3	6. 30	6. 3	0. 60	0. 55	3. 5								
NO. 8+26. 57	20. 27	20. 3	0. 60	0. 60	12. 2	NO. 8+6. 3の断面 数量を使用							
町道NO. 0+6. 7	0. 00	0. 0	0. 30			NO. 2+19. 3の断面 数量を使用							
町道NO. 0+19. 0	12. 30	12. 3	0. 30	0. 30	3. 7	NO. 2+19. 3の断面 数量を使用							
町道NO. 0+15. 0		0. 0	0. 30			NO. 2+19. 3の断面 数量を使用							
NO. 3+4. 7	13. 60	13. 6	0. 30	0. 30	4. 1	NO. 2+19. 3の断面 数量を使用							
合 計	226. 93	227. 0			107. 2								

アスファルト取り壊し工 根拠図

アスファルト舗装取壊し t=5cm

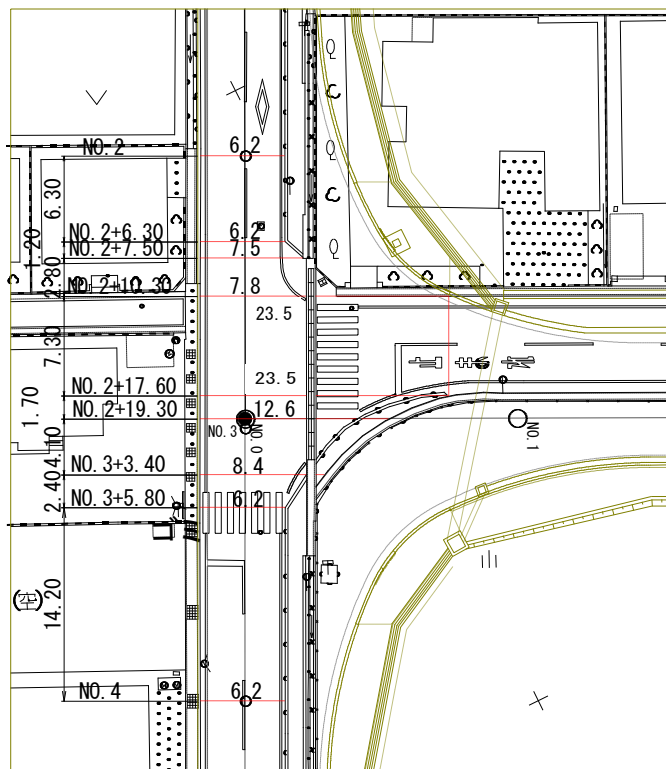


アスファルト舗装取壊し t=4cm

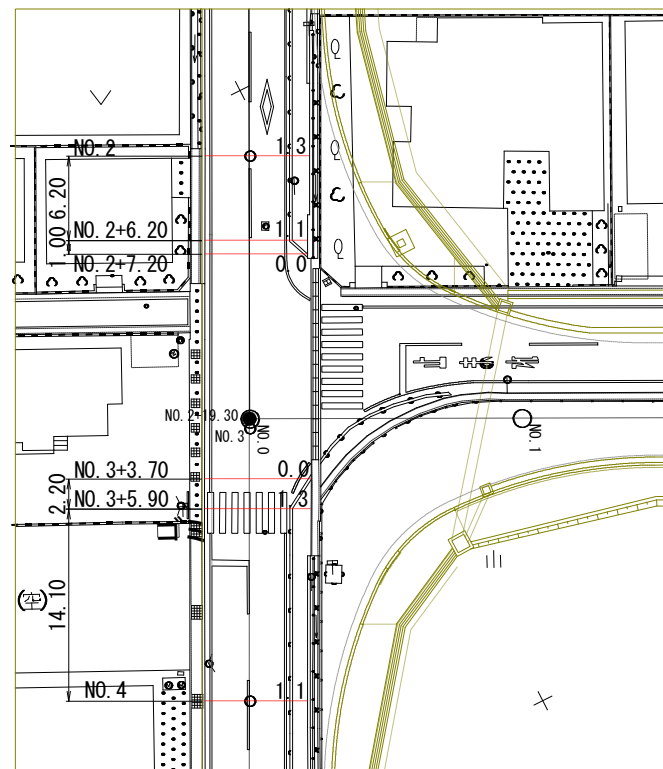


アスファルト取り壊し工 根拠図

歩道舗装 NO.5側 S=1/200

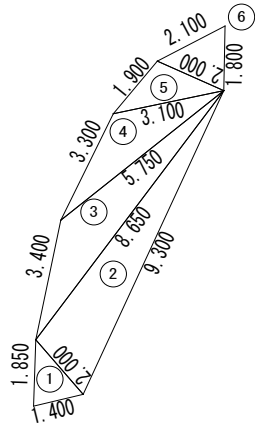


歩道 右 路盤 100 表層40					
NO.	a	b	c	S	面 積
1	1.400	1.850	2.000	2.6250	1.248
2	2.000	8.650	9.300	9.9750	8.435
3	8.650	3.400	5.750	8.9000	6.209
4	5.750	3.300	3.100	6.0750	4.037
5	3.100	1.900	2.000	3.5000	1.833
6	2.000	2.100	1.800	2.9500	1.655
合 計					23.417

歩道舗装 NO.7側 S=1/200

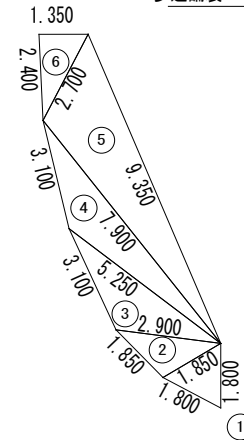


歩道 左 路盤 100 表層40					
NO.	a	b	c	S	面 積
1	1.800	1.800	1.850	2.7250	1.428
2	1.850	1.850	2.900	3.3000	1.666
3	2.900	3.100	5.250	5.6250	3.810
4	5.250	3.100	7.900	8.1250	5.139
5	7.900	2.700	9.350	9.9750	9.701
6	2.700	2.400	1.350	3.2250	1.618
合 計					23.362



迂回路 舗装工 アスファルト舗装 50				
NO.	距 離	全 幅 員	平 均 幅 員	面 積
1		22.200		
	2.100	12.900	17.5500	36.855
2		12.900		
	2.700	8.700	10.8000	29.160
合 計				66.010

コンクリート取り壊し工 根拠図

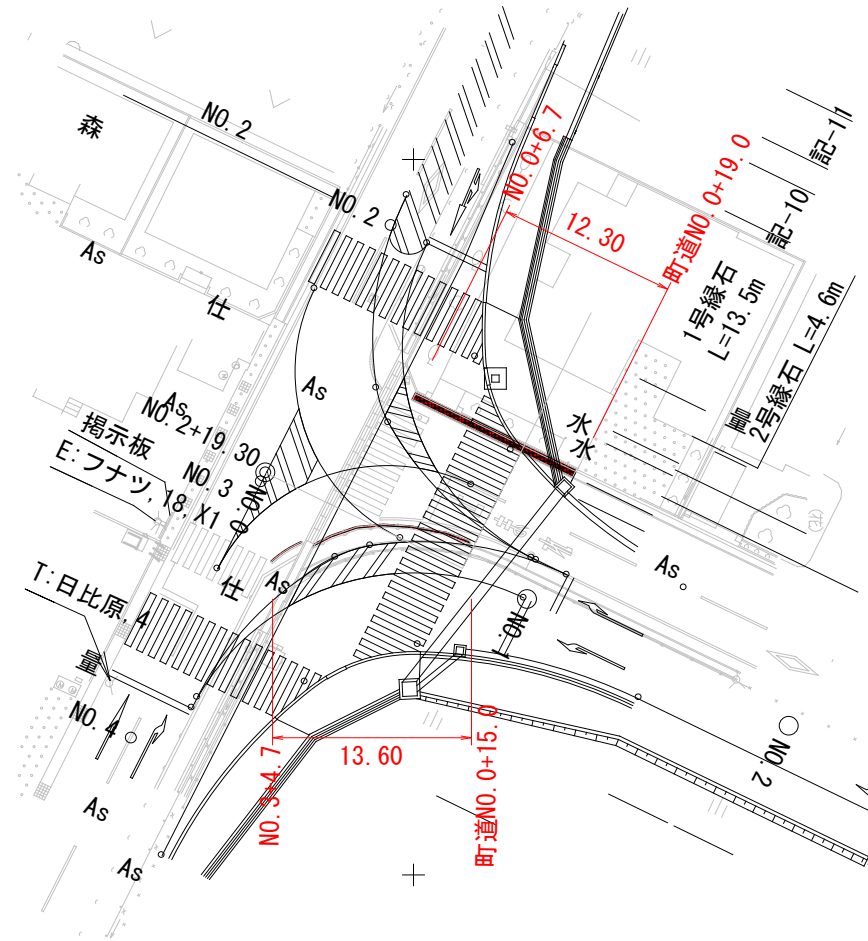

構造物取壊し工		延長・箇所調書	
舗装版切断 t=15cm以下			
測点		延長・箇所	摘要
起点	終点	数量 (m)	
県道NO. 0-15. 2		6. 6	
県道NO. 8+26. 6		8. 0	
合 計		14. 6	

防護柵撤去工		延長・箇所調書	
転落防止柵撤去			
測点		延長・箇所	摘要
起点	終点	数量 (m)	
県道NO. 0-9. 4	県道NO. 1+4. 0	33. 4	
県道NO. 1+11. 1	県道NO. 2+7. 4	16. 3	
県道NO. 3+9. 5	県道NO. 8+26. 6	86. 6	
県道NO. 5+9. 5	県道NO. 5+16. 5	7. 1	
県道NO. 6+14. 8	県道NO. 7+0. 1	5. 8	
合 計		149. 2	

防護柵撤去工		延長・箇所調書	
フェンス撤去（H=2000）			
測点		延長・箇所	摘要
起点	終点	数量（m）	
県道NO. 3+7. 7	県道NO. 5+8. 7	42. 0	
合 計		42. 0	

標識撤去工		延長・箇所調書	
標識撤去（路側式）			
測点		延長・箇所	摘要
起点	終点	数量（基）	
県道NO. 1+11. 2		1	
県道NO. 2+2. 8		1	
県道NO. 3+11. 9		1	
合 計		3	

[illegible]

排水構造物撤去工		延長・箇所調書	
コンクリート蓋撤去			
測点		延長・箇所	摘要
起点	終点	数量 (m)	
町道NO. 0+6. 7	町道NO. 0+19. 0	8. 3	板取中学校線左側
県道NO. 3+2. 3	県道NO. 3+9. 3	7. 0	
町道NO. 0+15. 0	県道NO. 3+4. 7	12. 2	
合 計		27. 5	

排水構造物撤去工		延長・箇所調書	
鋼製蓋撤去			
測点		延長・箇所	摘要
起点	終点	数量 (m)	
県道NO. 2+8. 3	県道NO. 3+2. 3	14. 0	

測点		延長・箇所	摘要
起点	終点	数量 (m)	
県道NO. 0-7. 7	県道NO. 2+7. 4	55. 7	
町道NO. 0+14. 6	県道NO. 3+2. 3	11. 0	
県道NO. 3+3. 4	県道NO. 5+19. 03	56. 6	
県道NO. 6+10. 75	県道NO. 8+26. 57	56. 3	
県道NO. 5+9. 464	県道NO. 5+13. 021	3. 7	迂回路
県道NO. 6+16. 551	県道NO. 7+0. 105	3. 6	迂回路
合 計		186. 9	

数量計算書

運搬処理工

[illegible]

既設U型水路取壊し数量

測 点	距 離(m)	コンクリート			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
久尾穴喰浦線 NO. 5+ 9.39	—	0.27	—	—	H=0.651
NO. 5+11.95	2.76	0.25	0.260	0.7	H=0.531
NO. 5+15.89	4.23	0.24	0.245	1.0	H=0.486
NO. 6+13.63	—	0.25	—	—	H=0.524
NO. 6+17.61	4.30	0.26	0.255	1.1	H=0.593
NO. 7+ 0.15	2.73	0.30	0.280	0.8	H=0.775
控除	0.15×0.30×4.00			-0.2	
合計				3.4	