

見積参考資料

工事名 R7三耕 中山間 三野西部 藤黒集 落道工事

◇経費情報

工種区分	道路改良工事
単価地区	三好1
単価使用年月	令和7年6月
施工地域区分	中山間地域
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(通期)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

項 目 名	内 容
事業主体名	西部県民局農林水産部（三好）農村保全
事業名	中山間地域農業農村総合整備事業
地区名	三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事
施工場所	三好市三野町太刀野山
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 6 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	道路改良工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
10 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ 現場管理費				
12 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
13 ・ 一般管理費等				

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・ 道路土工	1.000	式		
・ ・ 擁壁工（作業土工）	1.000	式		
・ 擁壁工	1.000	式		
・ ・ アンカー付擁壁	1.000	式		
・ ・ 1号擁壁	1.000	式		
・ ・ 留壁	1.000	式		
・ 法面工	1.000	式		
・ ・ アンカー工	1.000	式		
・ 排水工	1.000	式		
・ ・ 横断側溝	1.000	式		

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業	三野西部地区
工事名	R7三耕 中山間	三野西部 藤里集落道工事

[illegible]

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・土工	1.000	式			
・ ・ 道路土工	1.000	式			
盛土 構造物周辺 W < 0.5m	4.000	m3			単 A B 単 1号
盛土 W < 1.0m	6.000	m3			単 A B 単 2号
盛土 2.5m W < 4m	1.000	m3			単 A B 単 3号
機械掘削 土砂	149.000	m3			単 A B 単 4号
作業残土処理工 土砂	125.000	m3			単 A B 単 5号
構造物取壊し 無筋コンクリート	28.000	m3			単 A B 単 6号
コンクリート殻処理 無筋	28.000	m3			単 A B 単 7号
合 計					
・ ・ 擁壁工 (作業土工)	1.000	式			
機械床掘 土砂 基面整正含む	45.000	m3			単 A B 単 8号
埋戻 構造物周辺 W < 0.5m	13.000	m3			単 A B 単 9号
埋戻 1.0m < W < 4.0m	39.000	m3			単 A B 単 10号
合 計					

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・擁壁工	1.000	式			
・ ・ アンカー付擁壁	1.000	式			
コンクリート σ=24N/mm2以上	20.000	m3			単 A B 単 11号
型枠	44.000	m ²			単 A B 単 12号
均しコンクリート σ=18N/mm2以上	0.600	m3			単 A B 単 13号
足場 単管傾斜	40.000	掛m ²			単 A B 単 14号
調整コンクリート σ=24N/mm2以上	4.200	m3			単 A B 単 15号
裏石積 t=150	22.000	m ²			単 A B 単 16号
伸縮目地材 t=20mm	5.000	m ²			単 A B 単 17号
水抜管 VP-65	10.000	m			単 A B 単 18号
鉄筋 SD345 D13	0.120	ton			単 A B 単 19号
鉄筋 SD345 D16	1.170	ton			単 A B 単 20号
円形型枠 VU100	2.000	m			単 A B 単 21号
合 計					
・ ・ 1号擁壁	1.000	式			
コンクリート σ=18N/mm2以上	51.000	m3			単 A B 単 22号
型枠	96.000	m ²			単 A B 単 23号

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区				
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
均しコンクリート σ=18N/mm2以上	3.000	m3			単 A B 単 24号
足場 単管傾斜	35.000	掛m ²			単 A B 単 25号
伸縮目地材 t=10mm	5.000	m ²			単 A B 単 26号
水抜管 VP-65	17.000	m			単 A B 単 27号
合 計					
・ ・ 留壁	1.000	式			
コンクリート σ=18N/mm2以上	2.100	m3			単 A B 単 28号
型枠	9.500	m ²			単 A B 単 29号
均しコンクリート σ=18N/mm2以上	0.300	m3			単 A B 単 30号
鉄筋 D13	0.002	ton			単 A B 単 31号
合 計					
・ 法面工	1.000	式			
・ ・ アンカー工	1.000	式			
掘削 (アンカー) 土砂	76.800	m			単 A B 単 32号
掘削 (アンカー) 軟岩	16.000	m			単 A B 単 33号
鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	4.000	本			単 A B 単 34号

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
グラウト注入 (アンカー) W/C47.5%	1.950	m3			単 A B 単 35号
ボーリングマシン移設	2.000	回			単 A B 単 36号
足場工 (アンカー)	152.000	空m3			単 A B 単 37号
材料費	1.000	式			単 A B 単 38号
合 計					
・排水工	1.000	式			
・横断側溝	1.000	式			
床掘 基面整正含む	4.000	m3			単 A B 単 39号
埋戻	2.000	m3			単 A B 単 40号
コンクリート $\sigma=18\text{N/mm}^2$ 以上	1.000	m3			単 A B 単 41号
型枠	10.000	m ²			単 A B 単 42号
基礎碎石 t=150	3.700	m ²			単 A B 単 43号
グレーチング T-14 ボルト固定 995*400*50	5.500	組			単 A B 単 44号
合 計					
・集水桝	1.000	式			
コンクリート $\sigma=18\text{N/mm}^2$ 以上	0.200	m3			単 A B 単 45号

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R7三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

[illegible]

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業	三野西部地区
工事名	R7三耕	中山間 三野西部 藤黒集落道工事

[illegible]

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

[illegible]

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
	盛土 構造物周辺 W<0.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コパヅ()	1.000	m3			S単 1号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 2号 ***					
	盛土 W<1.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コパヅ()	1.000	m3			S単 1号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 3号 ***					
	盛土 2.5m W<4m		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3			S単 25号
	合 計					

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 4号 ***					
	機械掘削 土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-	1.000	m3			S単 20号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 5号 ***					
	作業残土処理工 土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km	1.000	m3			S単 23号
	以下					
	処分費 土砂	1.000	m3			S単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 6号 ***					

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	構造物取壊し 無筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3			S 単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 7号 ***					
	コンクリート殻処理 無筋		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下	1.000	m3			S 単 26号
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			S 単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 8号 ***					
	機械床掘 土砂 基面整正含む		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	1.000	m3			S 単 22号
	合 計					
	単 価					

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 9号 ***					
	埋戻 構造物周辺 W<0.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ()	1.000	m3			S単 2号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 10号 ***					
	埋戻 1.0m<W<4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3			S単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 11号 ***					
	コンクリート σ=24N/mm2以上		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m3			S単 39号
	合 計					

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 12号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 13号 ***					
	均しコンクリート σ=18N/mm ² 以上		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C60%	1.000	m ³			S単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 14号 ***					
	足場 単管傾斜		掛m ²		1.000 掛m ²	当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,なし	1.000	掛m ²			S単 18号

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 15号 ***					
	調整コンクリート σ=24N/mm2以上		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 24-12-25(20)(高 炉B) W/C55%	1.000	m3			S単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 16号 ***					
	裏石積 t=150		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	拾石積工 (裏石積工) t=15cm, 割栗 5~15cm, 生コ 18-8-25	1.000	m ²			S単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 17号 ***					
	伸縮目地材 t=20mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=20mm	1.000	m ²			S 単 36号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 18号 ***					
	水抜管 VP-65		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径65 長4.0m,,	0.250	本			S 単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 19号 ***					
	鉄筋 SD345 D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton			S 単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 20号 ***					
	鉄筋 SD345 D16		ton		1.000 ton	当たり算出

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【鉄筋工】					
	SD345,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton			S 単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 21号 ***					
	円形型枠					
	VU100		m		1.000 m	当たり算出
	円形型枠					
	φ100×3.0×4000,,	1.000	m			S 単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 22号 ***					
	コンクリート					
	σ=18N/mm2以上		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉	1.000	m3			S 単 40号
	B) W/C60%					
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 23号 ***					

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 24号 ***					
	均しコンクリート σ=18N/mm ² 以上		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉 B) W/C60%	1.000	m ³			S 単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 25号 ***					
	足場 単管傾斜		掛m ²		1.000 掛m ²	当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,なし	1.000	掛m ²			S 単 18号
	合 計					
	単 価					

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 26号 ***					
	伸縮目地材 t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m ²			S 単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 27号 ***					
	水抜管 VP-65		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径65 長4.0m,,	0.250	本			S 単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 28号 ***					
	コンクリート σ=18N/mm2以上		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C60%	1.000	m ³			S 単 40号
	合 計					
	単 価					

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 29号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 30号 ***					
	均しコンクリート σ=18N/mm2以上		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C60%	1.000	m3			S単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 31号 ***					
	鉄筋 D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton			S単 15号
	合 計					

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 32号 ***					
	掘削 (アンカー) 土砂		m		1.000 m	当たり算出
	SP 削孔 (アンカー) 有り (セット 型), 90mm, 土質土	1.000	m			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 33号 ***					
	掘削 (アンカー) 軟岩		m		1.000 m	当たり算出
	SP 削孔 (アンカー) 有り (セット 型), 90mm, 軟岩	1.000	m			S単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 34号 ***					
	鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)		本		1.000 本	当たり算出
	SP 鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー) 二重防食, PC鋼線より線 (工場組立), -, f < 400kN, 無し	1.000	本			S単 29号
	合 計					

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 35号 ***					
	グラウト注入 (アンカー) W/C47.5%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP グラウト注入 (アンカー) -	1.000	m3			S単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 36号 ***					
	ボーリングマシン移設		回		1.000 回	当たり算出
	SP ボーリングマシン移設 (アンカー) -,なし	1.000	回			S単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 37号 ***					
	足場工 (アンカー)		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	SP 足場工 (アンカー) -,なし	1.000	空m3			S単 32号
	合 計					

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 38号 ***					
	材料費		式		1.000	式 当たり算出
	ストランド F20UA用 工場加工費込	96.000	m			
	防錆被覆材 F20UA用	96.000	m			
	マンション F20UA用 (2 個) 上部 , 下部共	4.000	組			
	ナット F20UA用	4.000	個			
	ストッパーシース F20UA用	4.000	組			
	定着体 F20UA用	4.000	本			
	スペーサー F20UA ~ F70UA	8.000	個			
	アンカープレート F20UA用 亜鉛仕様	4.000	枚			
	アンカーキャップ F20UA用 アルミ製	4.000	組			
	防錆材	3.600	kg			
	グラウト注入パイプ フラットパイプ	99.600	m			
	合 計					
	単 価					

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 39号 ***					
	床掘 基面整正含む		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	1.000	m3			S 単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 40号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ()	1.000	m3			S 単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 41号 ***					
	コンクリート $\sigma=18\text{N/mm}^2$ 以上		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/ C60%	1.000	m3			S 単 41号
	合 計					
	単 価					

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 42号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²			S単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 43号 ***					
	基礎碎石 t=150		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 44号 ***					
	グレーチング T-14 ボルト固定 995*400*50		組		1.000 組	当たり算出
	鋼製グレーチング 横断T - 14 300用 ボルト固定ゴム付 一般用, ,	1.000	組			S単 7号
	合 計					
	単 価					

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 45号 ***					
	コンクリート σ=18N/mm ² 以上		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/ C60%	1.000	m ³			S単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 46号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 47号 ***					
	基礎碎石 t=150		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S単 33号
	合 計					

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B 単 - 48号 ***					
	鉄筋 D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton			S 単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 49号 ***					
	防護柵工		m		21.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない	21.000	m			S 単 17号
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.086	ton			S 単 16号
	円形型枠 φ200×4.5×4000,,	4.200	m			S 単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 50号 ***					
	交通誘導警備員		人		1.000 人	当たり算出

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

[illegible]

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分	砂・砂質土		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ()				
	特殊作業員					
		0.200	人			
	普通作業員					
		0.680	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分	砂・砂質土		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ()				
	特殊作業員					
		0.200	人			
	普通作業員					
		0.680	人			

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し タンパ()				
	特殊作業員					
		0.340	人			
	普通作業員					
		1.110	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 4号 ***					
	交通誘導警備員 B		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 交通誘導警備員 B	1.000	人	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径65 長4.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径65 長4.0m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	円形型枠		m		1.000 各単位	当たり算出
	円形型枠 φ100×3.0×4000,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	円形型枠 φ 100 × 3.0 × 4000	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 7号 ***					
	鋼製グレーチング		組		1.000 各単位	当たり算出
	鋼製グレーチング 横断T - 14 300用 ボルト固定ゴム付 一般用...			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	鋼製グレーチング 横断T - 14 300用 ボルト固定ゴム付 一般用	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 8号 ***					
	円形型枠		m		1.000 各単位	当たり算出
	円形型枠 φ 200 × 4.5 × 4000 , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)					

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	円形型枠 φ 200 × 4.5 × 4000	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 9号 ***					
	処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費 土砂			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	土砂		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	処分費 土砂	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 10号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	無筋コンクリート廃材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 11号 ***					
	建設廃材		空m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 木くず(根株)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	木くず(根株)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	建設廃材 木くず(根株)	1.000	空m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 12号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)施工区分	機械				
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 13号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 14号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D16				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間の制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 15号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間の制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼					
	SD295 D13	1.030	ton			
	鉄筋 (一般構造物)	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 16号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	満			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間の制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	差筋及び杭頭処理				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼					
	SD295 D13	1.030	ton			

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 17号 ***					
	【ガードレール設置】		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)建込区分	コンクリート建込		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)塗装・規格	塗装品C-2B		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工規模	21m未満				
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.500	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 18号 ***					
	足場工		掛m ²		100.000 掛m ²	当たり算出
	足場工 なし, 単管傾斜, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	単管傾斜 なし なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.500	人			
	とび工	4.500	人			
	普通作業員	2.700	人			
	ラフレソクルン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.800	日			<賃料>
	諸雑費	0.330				
	合 計					算出数量 100.000 掛m ²
	単 価		掛m ²			
	*** S単 - 19号 ***					
	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 13.5km 以下,良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)運搬距離 2)路面条件	13.5km 以下 良好		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ダンプトラック[オロード・デ・イゼル]	2.730	供用日			<損料>
	タヤ消耗費(DT国産・普通・D)		供用日			
	軽油 ハートル給油	126.000	L			
	運転手(一般)	2.100	人			

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3			
	*** S単 - 20号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	片切掘削				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	-				
	6)火薬使用	-				
	7)破碎片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単 - 21号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単 - 22号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 23号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	49.5km以下				
	単 価		m3			

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 24号 ***					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単 価		m3			
	*** S単 - 25号 ***					
	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単 価		m3			
	*** S単 - 26号 ***					

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 27号 ***					
	SP 削孔 (アンカー)		m		1.000 m	当たり算出
	SP 削孔 (アンカー) 有り(ｽﾃｯﾄﾞ型),90mm,ｾﾞｯ質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)足場工の有無 2)呼び径 3)土質	有り(ｽﾃｯﾄﾞ型) 90mm ｾﾞｯ質土				
	単 価		m			
	*** S単 - 28号 ***					
	SP 削孔 (アンカー)		m		1.000 m	当たり算出
	SP 削孔 (アンカー) 有り(ｽﾃｯﾄﾞ型),90mm,軟岩			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)足場工の有無	有り(ｽｷｯﾄﾞ 型)				
	2)呼び径	90mm				
	3)土質	軟岩				
	単 価		m			
	*** S 単 - 29号 ***					
	SP 鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(ｱﾝｶｰ)		本		1.000 本	当たり算出
	SP 鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(ｱﾝｶｰ) 二重防食,PC鋼線より線(工場組立),-,f < 400kN,無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)防食方式	二重防食				
	2)ｱﾝｶｰ鋼材	PC鋼線より線(工場組立)				
	3)削孔長	-				
	4)設計荷重(f)	f < 400kN				
	5)頭部処理の有無	無し				
	単 価		本			
	*** S 単 - 30号 ***					
	SP グラウト注入(アンカー)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP グラウト注入(アンカー) -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分	-				
	単 価		m3			
	*** S単 - 31号 ***					
	SP ボーリングマシン移設（アンカー）		回		1.000 回	当たり算出
	SP ボーリングマシン移設（アンカー） -,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	-				
	2)長期割引単価区分	なし				
	単 価		回			
	*** S単 - 32号 ***					
	SP 足場工（アンカー）		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	SP 足場工（アンカー） -,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	-				
	2)長期割引単価区分	なし				
	単 価		空m3			
	*** S単 - 33号 ***					

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 34号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 35号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 36号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=20mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青繊維質板) t=20mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 37号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm				
	単 価		m ²			

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 38号 ***					
	拾石積工（裏石積工）		m ²		50.000 m ² 当たり算出	
	拾石積工（裏石積工） t=15cm, 割栗 5～15cm, 生ｺﾝ 18-8-25			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)設計厚 2)材料区分	t=15cm 割栗 5～15cm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)目潰材料区分	生ｺﾝ 18-8-25				
	割栗石 割栗 5～15cm	8.600	m3			
	生コンクリート(高炉B) 生ｺﾝ 18-8-25	1.600	m3			
	土木一般世話役	0.700	人			
	普通作業員	6.400	人			
	合 計					算出数量 50.000 m ²
	単 価					
	*** S単 - 39号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3 当たり算出	
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 24-12-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	25(20)(高炉B) W/C55%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R 7 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設置量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	24-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 40号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-2			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設置量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 41号 ***					

事業名	中山間地域農業農村総合整備事業 三野西部地区
工事名	R7三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工事

[illegible]

[illegible]

数 量 総 括 表

[illegible]

数 量 総 括 表

[illegible]

[illegible]

1.0m当り


名 称	規 格	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m^3	0.18
型 枠	小型構造物	m^2	1.91
基 礎 砕 石	RC-40 t=150	m^2	0.70
グレーチング	T-14 (43.4Kg/組)	枚	1.0
床 掘		m^3	0.8
埋 戻		m^3	0.5
基 面 整 正		m^2	0.7
残 土		m^3	0.3

排水工数量計算書

名 称	種 別	単位	記号	算 式	数 量
排 水 工					
	集 水 枳	箇所	右	EBC.5.6 (NO.4+6.863) 付近	1.00
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$			$1/2(0.93+0.59)*0.85*0.65$	0.420
				$-1/2(0.78+0.50)*0.70*0.5$	0.224
				$-0.40*0.30*0.15$	0.018
	合計	m^3			0.178
型 枠	小型構造物			$1/2(0.93+0.59)*0.85$	0.65
				$+1/2(0.78+0.44)*0.85$	0.52
				$+0.65*0.85+0.50*0.85$	0.98
				$+(0.40+0.30)*2*0.15$	0.21
				$-0.40*0.30*2$	0.24
	合計	m^2			2.12
基礎 砕 石	RC-40 (t=150mm)	m^2		$1/2(0.64+0.58)*0.70$	0.43
	枳 壁				
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m^3		$0.40*0.64*0.15$	0.038
型 枠	小型構造物	m^2		$0.40*0.64*2$	0.51
鉄 筋	D13	Kg		$0.50*3*0.995$	1.49

(略 図)

集水枳

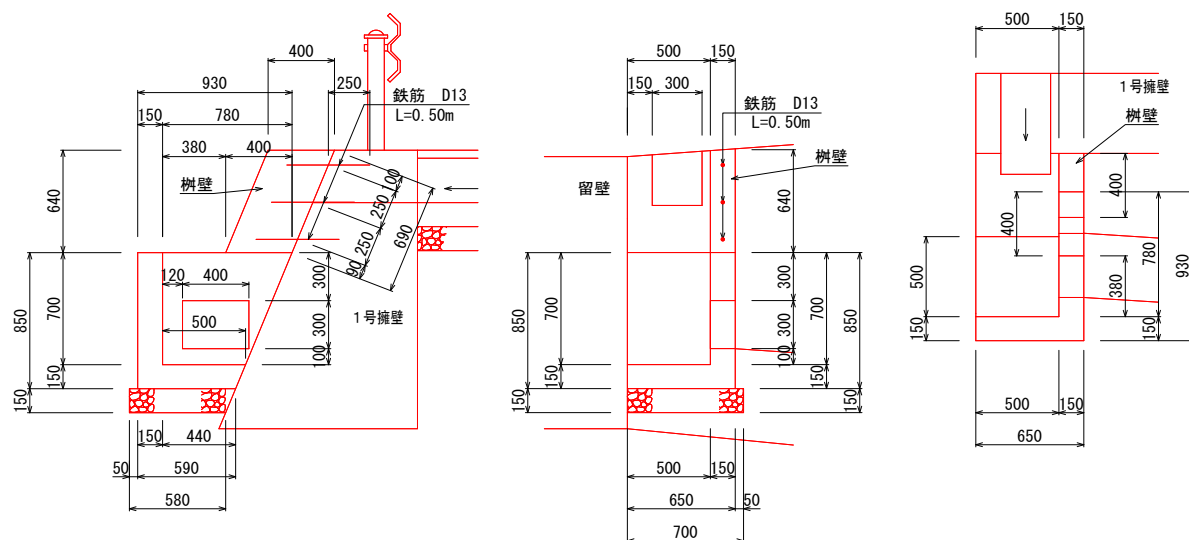

Gr-C-2B
 $\phi 114.3 \times 45 \times 1.100$

1,100

700

アスファルト
又はモルタル

① D13

③ D13

上部補強鉄筋

下部補強鉄筋

④ D13

② D13

固く詰めた砂

力のかかる方向

300

50

200

50

200

300

250

300

200

③ D13

① ② D13

④ D13

1.250

③

330

330

100

1250

420

200

300

250

300

200

300

1.0ヶ処当たり

鉄筋 (SD295A)	D13	8.28 Kg
拔型枠 (ポイド管)	$\phi 200$	0.40 m

アンカー付擁壁数量計算書

アンカー付擁壁

NO.1-1

受圧板

記 号	延 長	SL		コンクリート			型 枠			均しコンクリート			足場工		
		断面Ⅰ	断面Ⅱ	断面Ⅰ	断面Ⅱ	数 量	断面Ⅰ	断面Ⅱ	数 量	断面Ⅰ	断面Ⅱ	数 量	断面Ⅰ	断面Ⅱ	数 量
2-1号	1	8.00	3000	3000			0.000			0.00			0.00		0.00
2-2号	2	7.95	3000	5000			0.000			0.00			0.00		0.00
2-3号	3	7.90	5000	5000			0.000			0.00			0.00		0.00
2-4号	4	7.90	5000	5000			0.000			0.00			0.00		0.00
1-1号	5	7.95	5000	5000	2.563	2.563	20.376	5.50	5.50	43.73	0.08	0.08	0.64	5.00	39.75
	小計	39.70					20.376			43.73			0.64		39.75
	合 計	72.00					20.376			43.73			0.64		39.75

NO.2-1

1号擁壁

NO.2-2

[illegible]

受 压 版 鉄 筋 質 量 集 計 表

NO. 1-4

種 別	D13	D16	D19	D22	D25	小計
1-1 号 受 压 版	120	1173				1293
1-2 号 受 压 版						0
1-3 号 受 压 版						0
小 計	120	1173	0	0	0	1293
合 計	120 Kg	1173 Kg	0 Kg	0 Kg	0 Kg	1293 Kg

アンカー用円形型枠 (VU100)

受圧版（下側）		受圧版（上側）	
番号	L	番号	L
A-1		A-19	
A-2		A-20	
A-3		A-21	
A-4		A-22	
A-5		A-23	
A-6		A-24	
A-7		A-25	
A-8		A-26	
A-9	0. 50		
A-10	0. 50		
A-11			
A-12			
A-13			
A-14			
A-15			
A-16			
A-17	0. 50		
A-18	0. 50		
合計	2. 00	合計	0. 00

調整コンクリート・裏石積 数量計算書

アンカー付擁壁

NO.1-3

	記 号	延 長	SL		調整コンクリート			裏石積								
			断面Ⅰ	断面Ⅱ	断面Ⅰ	断面Ⅱ	数 量	断面Ⅰ	断面Ⅱ	数 量	断面Ⅰ	断面Ⅱ	数 量	断面Ⅰ	断面Ⅱ	数 量
2-1号	A	8.00	3000	3000			0.00			0.00						
2-2号	B	7.95	3000	5000			0.00			0.00						
2-3号	C	4.00	5000	5000			0.00			0.00						
2-3号	D	3.90	5000	5000			0.00			0.00						
2-4号	E	4.20	5000	5000			0.00			0.00						
2-4号	F	3.70	5000	5000			0.00			0.00						
1-1号	G	2.90	5000	5000	1.11	0.39	2.18	2.80	2.70	7.98						
1-1号	H	5.05	5000	5000	0.39	0.39	1.97	2.70	2.70	13.64						
	小計	39.70					4.15			21.62						
	合 計	72.00					4.15			21.62						

土 積 計 算 書

測 点	点間距離	盛 土（構造物周辺）														
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO. 2 + 11.640																
NO. 3	8.360															
NO. 3 + 11.668	11.668															
NO. 4	8.332	0.0														
NO. 4 + 6.863	6.863	0.3	0.15	1.0												
NO. 4 + 14.217	7.354	0.0	0.15	1.1												
NO. 5	5.783	0.0	0.00	0.0												
NO. 5'	0.000	0.0	0.00	0.0												
NO. 5 + 10.000	10.000	0.0	0.00	0.0												
NO. 6	10.000	0.0	0.00	0.0												
NO. 6 + 12.042	12.042															
NO. 6'	0.000															
NO. 7	7.958															
NO. 7 + 7.950	7.950															
NO. 7 + 12.370	4.420															
合 計	92.370			2.1												

土 積 計 算 書

左側

測 点	点間距離	機械掘削（土砂）			機械床掘（土砂）			埋 戻（構造物周辺）								
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO. 2 + 11.640																
NO. 3	8.360															
NO. 3 + 11.668	11.668															
NO. 4	8.332	3.3			0.9			0.4								
NO. 4 + 6.863	6.863	2.2	2.75	18.9	1.2	1.05	7.2	0.6	0.50	3.4						
NO. 4 + 14.217	7.354	1.6	1.90	14.0	0.0	0.60	4.4	0.0	0.30	2.2						
NO. 5	5.783	0.1	0.85	4.9	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0						
NO. 5'	0.000	0.1	0.10	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0						
NO. 5 + 10.000	10.000	0.6	0.35	3.5	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0						
NO. 6	10.000	0.4	0.50	5.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0						
NO. 6 + 12.042	12.042															
NO. 6'	0.000															
NO. 7	7.958															
NO. 7 + 7.950	7.950															
NO. 7 + 12.370	4.420															
合 計	92.370			46.3			11.6			5.6						

土 積 計 算 書

右側

測 点	点間距離	盛 土（構造物周辺）			盛 土（路床1）			盛 土（路床3）								
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO. 2 + 11.640																
NO. 3	8.360															
NO. 3 + 11.668	11.668															
NO. 4	8.332	0.0			0.0			0.3								
NO. 4 + 6.863	6.863	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.15	1.0						
NO. 4 + 14.217	7.354	0.2	0.10	0.7	0.5	0.25	1.8	0.0	0.00	0.0						
NO. 5	5.783	0.0	0.10	0.6	0.4	0.45	2.6	0.0	0.00	0.0						
NO. 5'	0.000	0.0	0.00	0.0	0.4	0.40	0.0	0.0	0.00	0.0						
NO. 5 + 10.000	10.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.20	2.0	0.0	0.00	0.0						
NO. 6	10.000	0.2	0.10	1.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0						
NO. 6 + 12.042	12.042															
NO. 6'	0.000															
NO. 7	7.958															
NO. 7 + 7.950	7.950															
NO. 7 + 12.370	4.420															
合 計	92.370			2.3			6.4			1.0						

土 積 計 算 書

測 点	点間距離	機械掘削（土砂）			機械床掘（土砂）			埋 戻（構造物周辺）			埋 戻（1.0m≦W<4.0m）					
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO. 2 + 11.640																
NO. 3	8.360															
NO. 3 + 11.668	11.668															
NO. 4	8.332	0.0			0.0			0.0			0.0					
NO. 4 + 6.863	6.863	0.4	0.20	1.4	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0			
NO. 4 + 14.217	7.354	0.2	0.30	2.2	0.6	0.30	2.2	0.3	0.15	1.1	0.0	0.00	0.0			
NO. 5	5.783	0.0	0.10	0.6	0.0	0.30	1.7	0.0	0.15	0.9	0.0	0.00	0.0			
NO. 5'	0.000	3.1	1.55	0.0	1.2	0.60	0.0	0.1	0.05	0.0	1.1	0.55	0.0			
NO. 5 + 10.000	10.000	7.5	5.30	53.0	1.9	1.55	15.5	0.3	0.20	2.0	3.3	2.20	22.0			
NO. 6	10.000	1.6	4.55	45.5	0.8	1.35	13.5	0.3	0.30	3.0	0.0	1.65	16.5			
NO. 6 + 12.042	12.042															
NO. 6'	0.000															
NO. 7	7.958															
NO. 7 + 7.950	7.950															
NO. 7 + 12.370	4.420															
合 計	92.370			102.7			32.9			7.0			38.5			

土 積 計 算 書

測 点	点間距離	コンクリート取壊し														
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO. 2 + 11.640																
NO. 3	8.360															
NO. 3 + 11.668	11.668															
NO. 4	8.332	0.64														
NO. 4 + 6.863	6.863	0.74	0.690	4.74												
NO. 4 + 14.217	7.354	0.78	0.760	5.59												
NO. 5	5.783	0.63	0.705	4.08												
NO. 5'	0.000	0.63	0.630	0.00												
NO. 5 + 10.000	10.000	0.82	0.725	7.25												
NO. 6	10.000	0.37	0.595	5.95												
NO. 6 + 12.042	12.042															
NO. 6'	0.000															
NO. 7	7.958															
NO. 7 + 7.950	7.950															
NO. 7 + 12.370	4.420															
合 計	92.370			27.61												

第 号計算書		数 量 総 括 表				
種 別	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	
法 面 工						
1 号アンカー工 N=4本						
	削 孔 工	φ 90mm, 礫質土	m	76.80		
	〃	φ 90mm, 軟岩	〃	16.00		
	〃	φ 90mm, コンクリート	〃	0.00		
	挿 入 工	工場加工 二重防食	本	4		
	注 入 打 設 工	σ ck=24N/mm ²	m ³	1.95		
	緊 張 定 着 工	f<400KN(40.8t)	本	4		
	移 設 工	上下移動	回	2		
	足 場 工	W=4.50m	空m ³	151.8		
	1 号アンカー材料	SEEE F20UA				
	P C 鋼複合より線束	1× φ 15.2	m	96.00		
	防 錆 被 覆 材	内径21.6mm、肉厚 3.0mm	〃	96.00		
	マ ン シ ョ ン	外径36mm、L=340mm	組	4		
	ナ ッ ト	t=34mm	個	4		
	ストッパーシース	L=165mm	個	4		
	定 着 体	外径38.1mm	本	4		
	ス ペ ー サ ー	L=146mm	個	8		
	アンカープレート	200×200×25	枚	4		
	アンカーキャップ	アルミ製	個	4		
	防 錆 材	プロコートC同等品 以上	kg	3.60		
	注 入 ホ ー ス (ポリエチレン管)	呼び径13mm (外径21.5mm)	m	99.60		

1 号 アンカー工数量計算書

アンカータイプ : SEEE F20UA

削孔径 : $\phi 90\text{mm}$ ($\alpha = -26.6^\circ$)

アンカー 番号	削孔長				鋼材長				設計	削孔角度 α
	コンクリート	礫質土	軟岩	合計	定着長	自由長	余長	合計	アンカー力	
A-									90kN/本	$\alpha = -26.6^\circ$
									"	"
									96kN/本	"
									"	"
									"	"
									"	"
									"	"
A- 9	0.00	19.30	4.00	23.30	3.00	21.20	0.10	24.30	"	"
A- 10	0.00	20.20	4.00	24.20	3.00	22.10	0.10	25.20	"	"
									"	"
									"	"
									"	"
									"	"
									"	"
A- 17	0.00	18.20	4.00	22.20	3.00	19.70	0.10	22.80	"	"
A- 18	0.00	19.10	4.00	23.10	3.00	20.60	0.10	23.70	"	"
合計	0.00	76.80	16.00	92.80	12.00	83.60	0.40	96.00	N=4本	

※ 定着荷重 : 設計アンカー力の値を用いる。

1 号 ア ン カ ー 材 料 計 算 書 (S E E E F 2 0 U A)

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
P C 鋼 複 合 よ り 線 束	1×φ15.2	全 長	m	96.00
防 錆 被 覆 材	内径21.6mm、肉厚3.0mm	全 長	〃	96.00
マ ン シ ョ ン	外径36mm、L=340mm		組	4
ナ ッ ト	t=34mm		個	4
ス ト ッ パ ー シ ー ス	L=165mm		個	4
定 着 体	外径38.1mm		本	4
ス ペ ー サ ー	L=146mm		個	8
ア ン カ ー プ レ ー ト	200×200×25		枚	4
ア ン カ ー キ ャ ッ プ	アルミ製		個	4
防 錆 材	プロコートC同等品以上	0.9 × 4	kg	3.60
注 入 ホ ー ス (ポ リ エ チ レ ン 管)	呼び径13mm (外径21.5mm)	(12.00 + 83.60) + 1.00 × 4	m	99.60
注 入 材 料	σck=24N/mm2	$\pi / 4 \times 0.090^2 \times 95.60 \times 3.2$	m ³	1.95

1号アンカー工足場数量計算書

	測 点	点 間 距 離	仮 設 足 場		
			断 面	平 均	数 量
SP. 5	NO. 2+11. 64	0. 00			
	NO. 3	8. 00			
	NO. 3	0. 00			
	NO. 3+11. 668	11. 40			
	NO. 4	8. 10	13. 2		
EC. 5	NO. 4+6. 863	6. 70	13. 7	13. 45	90. 1
	NO. 4+9. 79	4. 50	13. 7	13. 70	61. 7
	合 計	38. 70			151. 8

見積単価一覧表

[illegible]