

見積参考資料

工事名 R7阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 宝田用水1－3工事

◇経費情報

工種区分	水路工事
単価地区	阿南1
単価使用年月	令和7年6月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(通期)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 宝田用水1 - 3 工事

項 目 名	内 容
事業主体名	南部県民局農林水産部（阿南）農村整備
事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業）
地区名	那賀川南岸3期地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 宝田用水1 - 3 工事
施工場所	阿南市長生町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南1
工期	
積算体系年月	令和7年3月
単価期適用年月	令和7年6月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区
工事名	R7阿耜 長寿命化 那賀川南岸3期 宝田用水1-3工事

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 宝田用水1 - 3 工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	水路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区			
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 宝田用水1 - 3 工事			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式		
12 ・ ・ ・ 現場管理費				
13 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区
工事名	R7阿耜 長寿命化 那賀川南岸3期 宝田用水1 - 3工事

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区
工事名	R7阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 宝田用水1 - 3工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・ 作業土工	1.000	式		
・ ・ 残土処理工	1.000	式		
・ ・ 堆積土砂撤去工	1.000	式		
・ コンクリート補修工	1.000	式		
・ ・ 目地補修工	1.000	式		
・ ・ 高圧洗浄工	1.000	式		
・ 水路補強工	1.000	式		
・ ・ 増厚コンクリート工	1.000	式		
底版				
・ ・ 1号嵩上げ工	1.000	式		
・ ・ 2号嵩上げ工	1.000	式		
・ ・ 3号嵩上げ工	1.000	式		

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区		
工事名	R7阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 宝田用水1-3工事		

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区		
工事名	R7阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 宝田用水1-3工事		

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区
工事名	R7阿耜 長寿命化 那賀川南岸3期 宝田用水1 - 3工事

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区		
工事名	R7阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 宝田用水1 - 3工事		

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 宝田用水1 - 3 工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
・土工	1.000	式			
・ ・ 作業土工	1.000	式			
床掘	380.000	m3			単 A B 単 1号
発生土盛土 構造物周辺	20	m3			単 A B 単 2号
発生土盛土 B<1.0m	10	m3			単 A B 単 3号
埋戻 構造物周辺	170.000	m3			単 A B 単 4号
埋戻 B < 1.0	70.000	m3			単 A B 単 5号
合 計					
・ ・ 残土処理工	1.000	式			
残土運搬	160.000	m3			単 A B 単 6号
処分費 土砂(仮設盛土含む)	160.000	m3			単 A B 単 7号
合 計					
・ ・ 堆積土砂撤去工	1.000	式			
掘削 建設汚泥	3.000	m3			単 A B 単 8号
土砂等運搬 建設汚泥	3.000	m3			単 A B 単 9号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 宝田用水1 - 3 工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 建設汚泥	3.000	m3			単 A B 単 10号
合 計					
・ コンクリート補修工	1.000	式			
・ ・ 目地補修工	1.000	式			
目地補修工	58.000	m			単 A B 単 11号
合 計					
・ ・ 高圧洗浄工	1.000	式			
高圧洗浄工 30Mpa	597.000	m ²			単 A B 単 12号
合 計					
・ 水路補強工	1.000	式			
・ ・ 増厚コンクリート工 底版	1.000	式			
コンクリート σ ck 18N/mm2	82.000	m3			単 A B 単 13号
鉄筋工 D16,150*150	588.000	m ²			単 A B 単 14号
目地板	9	m ²			単 A B 単 15号
止水板	71.2	m			単 A B 単 16号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 宝田用水1 - 3 工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ 1号嵩上げ工	1.000	式			
コンクリート σ _{ck} 18N/mm ²	1.200	m ³			単 A B 単 17号
型枠 無筋構造物	5.8	m ²			単 A B 単 18号
目地板 ゴム発泡体、t=10	0.300	m ²			単 A B 単 19号
止水板 CF150*5	1.4	m			単 A B 単 20号
差し筋工 SD295、D13	0.009	ton			単 A B 単 21号
削孔 φ16、L=100	45.000	箇所			単 A B 単 22号
樹脂アンカー D13用	45.000	本			単 A B 単 23号
チップング工 t=2～3cm	3.400	m ²			単 A B 単 24号
合 計					
・ ・ 2号嵩上げ工	1.000	式			
コンクリート σ _{ck} 18N/mm ²	2.800	m ³			単 A B 単 25号
型枠 無筋構造物	37.800	m ²			単 A B 単 26号
目地板 ゴム発泡体、t=10	3	m ²			単 A B 単 27号
止水板 CF150*10	21.0	m			単 A B 単 28号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 宝田用水1 - 3 工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
差し筋工 SD295,D13	0.029	ton			単 A B 単 29号
削孔 φ16,L=100	15.000	箇所			単 A B 単 30号
樹脂アンカー D13用	15.000	本			単 A B 単 31号
チップング工 t=2～3cm	10.900	m ²			単 A B 単 32号
合 計					
・ ・ 3号嵩上げ工	1.000	式			
コンクリート σck 18N/mm ²	48.000	m ³			単 A B 単 33号
型枠 無筋構造物	167	m ²			単 A B 単 34号
基礎碎石 RC40,t=200	94.000	m ²			単 A B 単 35号
目地板 ゴム発泡体、t=10	52	m ²			単 A B 単 36号
止水板 CF150*10	36.2	m			単 A B 単 37号
差し筋工 SD295,D13	0.035	ton			単 A B 単 38号
削孔 φ16,L=100	18.000	箇所			単 A B 単 39号
樹脂アンカー D13用	18.000	本			単 A B 単 40号
チップング工 t=2～3cm	40.000	m ²			単 A B 単 41号
合 計					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 宝田用水1 - 3 工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 4号嵩上げ工	1.000	式			
コンクリート σck 18N/mm2	91.000	m3			単 A B 単 42号
型枠 無筋構造物	302	m ²			単 A B 単 43号
基礎碎石 RC40, t=200	163.000	m ²			単 A B 単 44号
目地板 ゴム発泡体、t=10	9	m ²			単 A B 単 45号
止水板 CF150*10	10.9	m			単 A B 単 46号
差し筋工 SD295, D13	0.094	ton			単 A B 単 47号
削孔 φ16, L=100	48.000	箇所			単 A B 単 48号
樹脂アンカー D13用	48.000	本			単 A B 単 49号
チップング工 t=2 ~ 3cm	106.000	m ²			単 A B 単 50号
合 計					
・ 雑工	1.000	式			
・ ・ タラップ工 300*250	1.000	式			
足掛金物 300*250	8.000	本			単 A B 単 51号
削孔 φ30, L=100	16.000	箇所			単 A B 単 52号
樹脂アンカー D19用	16.000	本			単 A B 単 53号
合 計					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 宝田用水1 - 3 工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設盛土	1.000	式			
購入土	87.000	m3			単 A B 単 54号
仮設盛土	87.000	m3			単 A B 単 55号
盛土撤去	87.000	m3			単 A B 単 56号
合 計					
・ ・ 安全費	1.000	式			
交通誘導警備員	20	人			単 A B 単 57号
合 計					
・ ・ 水替工	1.000	式			
水替工	1.000	式			単 A B 単 58号
合 計					
・ ・ 土木シート敷設・撤去	1.000	式			
土木シート敷設・撤去	222.000	m ²			単 A B 単 59号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区		
工事名	R7阿耜 長寿命化 那賀川南岸3期 宝田用水1 - 3工事		

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区		
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 3 工事		

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区		
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 3 工事		

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区		
工事名	R7阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 宝田用水1 - 3工事		

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 1号 ***					
	床掘		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	1.000	m3			S 単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 2号 ***					
	発生土盛土 構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コパ°タ()	1.000	m3			S 単 1号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S 単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 3号 ***					
	発生土盛土 B<1.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3			S 単 3号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S 単 32号
	合 計					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 宝田用水1 - 3工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 4号 ***					
	埋戻 構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3			S単 32号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ロータリ()	1.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 5号 ***					
	埋戻 B<1.0		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3			S単 32号
	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 6号 ***					
	残土運搬		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S 単 33号
	SP 土砂等運搬(現場→処分場) 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km	1.000	m3			S 単 36号
	以下					
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 7号 ***					
	処分費 土砂(仮設盛土含む)		m3		1.000 m3	当たり算出
	処分費 土砂	1.000	m3			S 単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 8号 ***					
	掘削 建設汚泥		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準以外, -, -, -	1.000	m3			S 単 30号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 9号 ***					
	土砂等運搬 建設汚泥		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1.000	m3			S 単 34号
	SP 土砂等運搬(現場→処分場)汚泥 小規模,ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,35.0 km以下	1.000	m3			S 単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 10号 ***					
	処分費 建設汚泥		m3		1.000 m3	当たり算出
	処分費 建設汚泥	1.000	m3			S 単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 11号 ***					
	目地補修工		m		1.000 m	当たり算出
	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50 × 50	1.000	m			S 単 19号
	合 計					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区
工事名	R7阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 宝田用水1 - 3工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 12号 ***					
	高圧洗浄工 30Mpa		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa	1.000	m ²			S単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 13号 ***					
	コンクリート σck 18N/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 14号 ***					
	鉄筋工 D16,150*150		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	鉄筋金網 D6,150*150,,	1.000	m ²			S単 5号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 3 工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 15号 ***					
	目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²			S 単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 16号 ***					
	止水板		m		1.000 m	当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 150mm×5mm	1.000	m			S 単 44号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 17号 ***					
	コンクリート σck 18N/mm ²		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m ³			S 単 46号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	延長無し, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%					
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 18号 ***					
	型枠 無筋構造物		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 42号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 19号 ***					
	目地板 ゴム発泡体、t=10		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²			S 単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 20号 ***					
	止水板 CF150*5		m		1.000 m	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 3 工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 止水板 計上する (塩ビ製) ,CF 150mm × 5mm	1.000	m			S 単 44号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 21号 ***					
	差し筋工 SD295,D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton			S 単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 22号 ***					
	削孔 φ16,L=100		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 30mm以上200mm未満,なし	1.000	孔			S 単 45号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 23号 ***					
	樹脂アンカー D13用		本		1.000 本	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 3 工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	樹脂アンカー D13用,,	1.000	本			S 単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 24号 ***					
	チップング工 t=2~3cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm	1.000	m ²			S 単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 25号 ***					
	コンクリート σ ck 18N/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S 単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 26号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 3 工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	型枠 無筋構造物		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 42号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 27号 ***					
	目地板 ゴム発泡体、t=10		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²			S 単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 28号 ***					
	止水板 CF150*10		m		1.000 m	当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 150mm×5mm	1.000	m			S 単 44号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 29号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 宝田用水1 - 3 工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	差し筋工 SD295,D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton			S 単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 30号 ***					
	削孔 φ16,L=100		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 30mm以上200mm未満,なし	1.000	孔			S 単 45号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 31号 ***					
	樹脂アンカー D13用		本		1.000 本	当たり算出
	樹脂アンカー D13用,,	1.000	本			S 単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 32号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R7阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 宝田用水1 - 3工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	チップング工 t=2~3cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm	1.000	m ²			S単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 33号 ***					
	コンクリート σck 18N/mm ²		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m ³			S単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 34号 ***					
	型枠 無筋構造物		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 42号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 宝田用水1 - 3工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 35号 ***					
	基礎碎石 RC40, t=200		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 36号 ***					
	目地板 ゴム発泡体、t=10		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²			S単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 37号 ***					
	止水板 CF150*10		m		1.000 m	当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 150mm×5mm	1.000	m			S単 44号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 3 工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 38号 ***					
	差し筋工 SD295,D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton			S 単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 39号 ***					
	削孔 φ16,L=100		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 30mm以上200mm未満,なし	1.000	孔			S 単 45号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 40号 ***					
	樹脂アンカー D13用		本		1.000 本	当たり算出
	樹脂アンカー D13用,,	1.000	本			S 単 6号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 3 工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 41号 ***					
	チップング工 t=2~3cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁, t 3cm	1.000	m ²			S 単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 42号 ***					
	コンクリート σ ck 18N/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S 単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 43号 ***					
	型枠 無筋構造物		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 42号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 3 工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 44号 ***					
	基礎碎石 RC40, t=200		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S 単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 45号 ***					
	目地板 ゴム発泡体、t=10		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²			S 単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 46号 ***					
	止水板 CF150*10		m		1.000 m	当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 150mm×5mm	1.000	m			S 単 44号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 47号 ***					
	差し筋工 SD295, D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満	1.000	ton			S 単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 48号 ***					
	削孔 φ 16, L=100		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 30mm以上200mm未満, なし	1.000	孔			S 単 45号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 49号 ***					
	樹脂アンカー D13用		本		1.000 本	当たり算出
	樹脂アンカー D13用, ,	1.000	本			S 単 6号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 50号 ***					
	チップング工 t=2～3cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm	1.000	m ²			S 単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 51号 ***					
	足掛金物 300*250		本		1.000 本	当たり算出
	足掛金物 300*250,φ19,,	1.000	本			S 単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 52号 ***					
	削孔 φ30,L=100		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 30mm以上200mm未満,なし	1.000	孔			S 単 45号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 53号 ***					
	樹脂アンカー D19用		本		1.000 本	当たり算出
	樹脂アンカー D19用,,	1.000	本			S 単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 54号 ***					
	購入土		m3		1.000 m3	当たり算出
	購入土 山土,,	1.000	m3			S 単 9号
	SP 土砂等運搬(土取場→現場) 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3			S 単 38号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S 単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 55号 ***					
	仮設盛土		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 3 工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3			S 単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 56号 ***					
	盛土撤去		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,オ-ﾌﾟﾝｶｯﾄ,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-	1.000	m3			S 単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 57号 ***					
	交通誘導警備員		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B	1.000	人			S 単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 58号 ***					
	水替工		式		1.000 式	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 宝田用水1 - 3 工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm, なし	1.000	箇所			S 単 22号
	排水ポンプ運転（小口径） , 作業時排水, 0以上～6未満, 商用電源, なし	1.000	箇所			S 単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 59号 ***					
	土木シート敷設・撤去		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²			S 単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 60号 ***					
	廃プラ運搬・処分 土木シート		ton		1.000 ton	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, 1' ック山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49.5km	2.850	m3			S 単 39号
	以下					
	処分費 廃プラ	1.000	ton			S 単 13号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 3 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 61号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,50,1,なし	1.000	m ²			S 単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 62号 ***					
	仮設材輸送		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) ,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,	1.000	ton			S 単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 63号 ***					
	伐木・除草		ha		1.000 ha	当たり算出
	刈払工 チェーンソー,0～40	1.000	ha			S 単 26号
	集積工 集積・積込	1.000	ha			S 単 29号
	合 計					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 3 工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B 単 - 64号 ***					
	運搬・処分 伐木,0.5t/m3		ton		1.000 ton	当たり算出
	処分費 伐木	1.000	ton			S 単 14号
	運搬（伐開、除根、除草） 36.5km 以下,普通	2.000	空m3			S 単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 65号 ***					
	運搬・処分 根株,0.5t/m3		ton		1.000 ton	当たり算出
	処分費 根株	1.000	ton			S 単 15号
	運搬（伐開、除根、除草） 13.5km 以下,普通	2.000	空m3			S 単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 66号 ***					
	運搬・処分 草,0.3t/m3		ton		1.000 ton	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区			
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 3 工事			

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 3 工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 盛土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ()				
	特殊作業員					
		0.200	人			
	普通作業員					
		0.850	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ()				
	特殊作業員					
		0.200	人			
	普通作業員					
		0.850	人			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 3 工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 3号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分	築堤・埋戻		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		夜間制約作業時間:0.0		
	3)長期割引単価区分	なし				
	振動ロー[ハンドガイド式]	1.440	日			<賃料>
	軽油	5.700	L			
	ハンドロー給油	1.000	人			
	特殊作業員					
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 4号 ***					
	交通誘導警備員 B		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 3 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 交通誘導警備員 B	1.000	人	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 5号 ***					
	鉄筋金網		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋金網 D6,150*150,...			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	鉄筋金網 D6,150*150	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 6号 ***					
	樹脂アンカー		本		1.000 各単位	当たり算出
	樹脂アンカー D13用,...			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 3 工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	樹脂アンカー D13用	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 7号 ***					
	足掛金物		本		1.000 各単位	当たり算出
	足掛金物 300*250, φ19, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	足掛金物 300*250, φ19	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 8号 ***					
	樹脂アンカー		本		1.000 各単位	当たり算出
	樹脂アンカー D19用, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 3 工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	樹脂アンカー D19用	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 9号 ***					
	購入土		m3		1.000 各単位	当たり算出
	購入土 山土..			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	購入土 山土	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 10号 ***					
	土壌分析試験費		式		1.000 各単位	当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む)..			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 3 工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む)	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 11号 ***					
	処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費 土砂			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	土砂		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	処分費 土砂	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 12号 ***					
	処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費 建設汚泥			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	建設汚泥		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 3 工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力					
	処分費 建設汚泥	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 13号 ***					
	処分費		ton		1.000 各単位	当たり算出
	処分費 廃プラ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	廃プラ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	処分費 廃プラ	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 14号 ***					
	処分費		ton		1.000 各単位	当たり算出
	処分費 伐木			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	伐木		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 3 工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力					
	処分費 伐木	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 15号 ***					
	処分費		ton		1.000 各単位	当たり算出
	処分費 根株			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	根株		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	処分費 根株	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 16号 ***					
	処分費		ton		1.000 各単位	当たり算出
	処分費 草			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	草		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 3 工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力					
	処分費 草	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 17号 ***					
	コンクリートはつり(人力)		m ²		1.000 日	当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 t 3cm		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.800	人			
	はつり工	1.300	人			
	諸雑費 16%	0.160				
	合 計					算出数量 20.400 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 18号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 3 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	差筋及び杭頭処理				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼					
	SD295 D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 19号 ***					
	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)		m		100.000 m	当たり算出
	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50×50			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)目地規格	50×50		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)成型ゴム目地単価(円/m)					
	3)接着剤単価(円/kg)					
	4)プライマー単価(円/kg)					
	土木一般世話役	2.900	人			
	特殊作業員	8.100	人			
	普通作業員	5.100	人			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 3 工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリートカッタ用ブレード 径180mm	5.700	枚			
	諸雑費(1) 18%	0.180				
	土木一般世話役	2.200	人			
	特殊作業員	6.800	人			
	普通作業員	5.000	人			
	成型ゴム目地 50×50	104.000	m			
	接着材 成型ゴム目地用	38.000	kg			
	プライマー 成型ゴム目地用	1.300	kg			
	諸雑費(2) 6%	0.060				
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 20号 ***					
	高圧洗浄工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工, 30Mpa			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 施工区分 2) 吐出圧力	高圧洗浄工 30Mpa		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	土木一般世話役	0.710	人			
	特殊作業員	1.420	人			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 3 工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	2.130	人			
	高压洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動]	0.870	供用日			<損料>
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	25.000	L			
	諸雑費 27%	0.270				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 21号 ***					
	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 、作業時排水、0以上～6未満、商用電源、なし			基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	超勤時間：0.0 週休：4週8休以上	
	1) 運転日数 2) 排水方法	作業時排水		時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0	
	3) 排水量 (m ³ /h) 4) 動力源区分	0以上～6未満 商用電源				
	5) 長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
	使用電力料金 低圧用業持1年未満	76.000	kWh			
	特殊作業員	2.000	人			
	諸雑費	0.230				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 3 工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 22号 ***					
	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm なし		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		0.300 人			
	普通作業員		0.500 人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単 - 23号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,50,1,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 50		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし				
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員		2.900 人			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 3 工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	2.900	人			
	ハック杓[ｸｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	3.310	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	345.000	L			
	運転手（特殊）	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 24号 ***					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木安定用材（ﾏｯﾄ・ｼｰﾄ類）	104.000	m ²			
	普通作業員	0.480	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 25号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 3 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸), ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)					
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸)				
	10)深夜早朝割増率(実数)					
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 26号 ***					
	刈払工		ha		1.000 日	当たり算出
	刈払工 チェーンソー,0~40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)機械区分 2)樹量区分(本・m/10a)	チェーンソー 0~40				
	土木一般世話役	0.300	人			
	特殊作業員	1.000	人			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 3 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	諸雑費	0.060				
	合 計					算出数量 0.068 ha
	単 価		ha			
	*** S 単 - 27号 ***					
	運搬（伐開、除根、除草）		空m3		100.000 空m3	当たり算出
	運搬（伐開、除根、除草） 36.5km 以下,普通			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)運搬距離 2)路面条件	36.5km 以下 普通		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼル]	5.330	供用日			<損料>
	タ作消耗費 (DT国産・普通・D)		供用日			
	軽油	246.000	L			
	ハートル給油					
	運転手（一般）	4.100	人			
	合 計					算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3			
	*** S 単 - 28号 ***					
	運搬（伐開、除根、除草）		空m3		100.000 空m3	当たり算出
	運搬（伐開、除根、除草） 13.5km 以下,普通			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 3 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)運搬距離 2)路面条件	13.5km 以下 普通		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ダンプトラック[オート・デ・イゼール]	2.730	供用日			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		供用日			
	軽油 ハートル給油	126.000	L			
	運転手 (一般)	2.100	人			
	合 計					算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3			
	*** S 単 - 29号 ***					
	集積工		ha		10.000 a	当たり算出
	集積工 集積・積込			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分	集積・積込		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	バックホ用アタッチメント	10.100	時間			<損料>
	バックホ[ｸｰﾗ型・排対型(2次)]	10.100	時間			<損料>
	軽油 ハートル給油	87.000	L			
	運転手 (特殊)	1.500	人			
	合 計					算出数量 10.000 a
	単 価		ha			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 3 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 30号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準以外, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準以外 -				
	7)破碎片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 31号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 有り, -, 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 オープンカット				
	3)押土の有無 4)障害の有無	有り -				
	5)施工数量 6)火薬使用	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 -				

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 3 工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)破碎片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 32号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,小規模(標準)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 33号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,土量50,000m3未満			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 34号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 宝田用水1 - 3 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,小規模(標準以外)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準以外)				
	単 価		m3			
	*** S単 - 35号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,上記以外(小規模),-,-			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単 - 36号 ***					
	SP 土砂等運搬(現場→処分場)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	し,15.5km以下			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 3 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	15.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 37号 ***					
	SP 土砂等運搬(現場→処分場)汚泥		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ックホ 山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	,無し,35.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	バ ックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	35.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 38号 ***					
	SP 土砂等運搬(土取場→現場)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	し,9.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 3 工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	9.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 39号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	標準,バ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	し,49.5km以下			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	49.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 40号 ***					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 3 工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 41号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	0 40 ~ 0mm			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)碎石の厚さ	17.5cmを超え20.0cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	なし				
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40 ~ 0mm				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 42号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区					
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 3 工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 43号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 44号 ***					
	SP 止水板		m		1.000 m 当たり算出	
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 150mm×5mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する(塩ビ製) CF 150mm×5mm				
	単 価		m			
	*** S 単 - 45号 ***					
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林		孔		1.000 孔 当たり算出	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区				
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 - 3 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 30mm以上200mm未満,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)削孔深さ	30mm以上200mm未満				
	2)長期割引単価区分	なし				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		孔			
	*** S単 - 46号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C60%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			

見積単価一覧表

工事名	R 7 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 宝田用水 1 － 3 工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	土砂	m3	1, 800	L=15. 5km以下
処分費	建設汚泥	m3	15, 000	L=35. 0km以下
処分費	伐木	t	10, 000	L=36. 5km以下
処分費	根株	t	20, 000	L=13. 5km以下
処分費	草	t	15, 000	L=36. 5km以下
処分費	廃プラスチック	t	34, 000	L=49. 5km以下
購入土	山土	m3	160	L=9. 5km以下 土場渡し

数量総括表 (1)

名 称	規 格	摘 要	数 量
土工			
床掘	土砂 B		380 m ³
盛土	構造物周辺		20 m ³
〃	B<1.0m		10 m ³
埋戻	構造物周辺		170 m ³
〃	B<1.0m		70 m ³
残土処理	土砂	(発生土+仮設盛土)	160 m ³
堆積土砂撤去工			
土砂撤去工	t=0.5cm		3 m ³
残土処理	建設汚泥		3 m ³
コンクリート補修工			
目地補修工			1 式
成型ゴム挿入工	50×50		58 m
箱抜き工			58 m
高圧洗浄工			
高圧洗浄工	30Mpa		597 m ²
水路補強工			
増厚コンクリート工	(底版)		1 式
コンクリート工	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		82 m ³
鉄筋工	溶接金網 $\phi 6\text{mm}$ 150×150		588 m ²
目地板設置工	エラストックフィラー t=10mm		9 m ²
止水板設置工	CF-150		71.2 m
1号嵩上げ工			1 式
右側壁延長			22.66 m
コンクリート工	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		1.2 m ³
型枠工	無筋構造物		5.8 m ²
目地材	エラストックフィラー t=10mm		0.3 m ²
止水板	CF-150		1.4 m
差し筋工	D13@500 L=0.20m		9 kg
削孔	$\phi 16$ L=0.10m		45 箇所
接着剤	樹脂アンカー D13用		45 本
チップング工	t=2～3cm程度		3.4 m ²
2号嵩上げ工			1 式
左側壁延長			46.32 m
右側壁延長			26.21 m
コンクリート工	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		2.8 m ³
型枠工	無筋構造物		37.8 m ²
目地材	エラストックフィラー t=10mm		3 m ²
止水板	CF-150		21.0 m
差し筋工	D13@500 L=0.20m		29 kg
削孔	$\phi 16$ L=0.10m		15 箇所
接着剤	樹脂アンカー D13用		15 本
チップング工	t=2～3cm程度		10.9 m ²

数量総括表 (2)

名 称	規 格	摘 要	数 量
水路補強工			
3号嵩上げ工			1.00 式
左側壁延長			76.83 m
右側壁延長			73.66 m
コンクリート工	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		48 m ³
型枠工	無筋構造物		167 m ²
基礎碎石	RC-40, t=200mm		94 m ²
基面整正	土砂	掘削に含む	61 m ²
目地材	エラストックフィラー t=10mm		52 m ²
止水板	CF-150		36.2 m
差し筋工	D13@500 L=0.20m		35 kg
削孔	$\phi 16$ L=0.10m		18 箇所
接着剤	樹脂アンカー D13用		18 本
チップング工	t=2～3cm程度		40 m ²
4号嵩上げ工			1 式
左側壁延長			119 m
右側壁延長			117 m
コンクリート工	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		91 m ³
型枠工	無筋構造物		302 m ²
基礎碎石	RC-40, t=200mm		163 m ²
基面整正	土砂	掘削に含む	163 m ²
目地材	エラストックフィラー t=10mm		9 m ²
止水板	CF-150		10.9 m
差し筋工	D13@500 L=0.20m		94 kg
削孔	$\phi 16$ L=0.10m		48 箇所
接着剤	樹脂アンカー D13用		48 本
チップング工	t=2～3cm程度		106 m ²
付帯工			
タラップ工			2 箇所
タラップ	300×250, @300		8 個
削孔	$\phi 30$, L=0.10m		16 孔
樹脂アンカー	エポキシ樹脂		16 本
仮設工			
仮設工			1 式
盛土	購入土		87 m ³
盛土撤去	土砂		87 m ³
敷き鉄板	t=22mm		372 m ²
仮設材輸送	敷鉄板		64.96 t
土木シート			222 m ²
刈払工・集積	胸高直径 10～16cm		0.18 ha
運搬処分	伐木		5 t
	根株		3 t
	草		3 t
交通誘導警備員	B		20 人
水替工	作業時		1 式
土壌分析試験費	29品目		1 式

土工集計表

[illegible]

土 積 計 算 書

測 点	距 離 (m)	床掘(土砂 B)			盛土(構造物周辺)			盛土(B<1.0m)			埋戻(構造物周辺)			埋戻(B<1.0m)			備 考
		断面 (m2)	平均断面 (m2)	立積 (m3)	断面 (m2)	平均断面 (m2)	立積 (m3)	断面 (m2)	平均断面 (m2)	立積 (m3)	断面 (m2)	平均断面 (m2)	立積 (m3)	断面 (m2)	平均断面 (m2)	立積 (m3)	
BP		0.1			0.1			0.0			0.1			0.0			
NO.0+5.00	5.00	0.1	0.10	0.5	0.1	0.10	0.5	0.0	0.00	0.0	0.1	0.10	0.5	0.0	0.00	0.0	
NO.1	15.00	0.1	0.10		0.1	0.10	1.5	0.0	0.00	0.0	0.1	0.10	1.5	0.0	0.00	0.0	
NO.1+2.50	2.50	0.1	0.10		0.1	0.10	0.3	0.0	0.00	0.0	0.1	0.10	0.3	0.0	0.00	0.0	
NO.1+2.50'		0.1			0.1			0.0			0.1			0.0			
NO.2	17.50	0.1	0.10	1.8	0.1	0.10	1.8	0.0	0.00	0.0	0.1	0.10	1.8	0.0	0.00	0.0	
NO.2+8.71	8.71	0.1	0.10	0.9	0.1	0.10	0.9	0.1	0.05	0.4	0.1	0.10	0.9	0.0	0.00	0.0	
NO.14+13.016		2.2			0.1			0.1			1.0			0.4			
NO.15	6.98	2.2	2.20	15.4	0.1	0.10	0.7	0.1	0.10	0.7	1.0	1.00	7.0	0.4	0.40	2.8	
NO.16	20.00	2.5	2.35	47.0	0.0	0.05	1.0	0.0	0.05	1.0	1.1	1.05	21.0	0.5	0.45	9.0	
NO.16+16.873	16.87	2.5	2.50	42.2	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	1.1	1.10	18.6	0.5	0.50	8.4	
NO.16+17.526	0.65	0.0	1.25	0.8	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.55	0.4	0.0	0.25	0.2	
NO.17+7.858		0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			
NO.17+8.513	0.66	2.5	1.25	0.8	0.1	0.05	0.0	0.1	0.05	0.0	1.1	0.55	0.4	0.6	0.30	0.2	
NO.18	11.49	2.5	2.50	28.7	0.1	0.10	1.1	0.1	0.10	1.1	1.1	1.10	12.6	0.6	0.60	6.9	
NO.19	20.00	2.5	2.50	50.0	0.1	0.10	2.0	0.1	0.10	2.0	1.1	1.10	22.0	0.6	0.60	12.0	
NO.20	20.00	2.5	2.50	50.0	0.1	0.10	2.0	0.1	0.10	2.0	1.1	1.10	22.0	0.5	0.55	11.0	
NO.21	20.00	2.1	2.30	46.0	0.1	0.10	2.0	0.1	0.10	2.0	0.9	1.00	20.0	0.3	0.40	8.0	
NO.22	20.00	2.0	2.05	41.0	0.1	0.10	2.0	0.1	0.10	2.0	0.9	0.90	18.0	0.4	0.35	7.0	
NO.23	20.00	1.9	1.95	39.0	0.1	0.10	2.0	0.1	0.10	2.0	0.8	0.85	17.0	0.3	0.35	7.0	
NO.23+7.410	7.41	1.9	1.90	14.1	0.1	0.10	0.7	0.1	0.10	0.7	0.8	0.80	5.9	0.3	0.30	2.2	
合 計	212.77			378.2			18.5			13.9			169.9			74.7	

パレル 番号	底版延長 (m)	底版幅 (m)		各面積 (m2)	控除面積 (m2)	合計面積 (m2)
		①	平均			
			④= (②+③)/2	⑤= ①×④	⑥	⑦= Σ⑤-Σ⑥
1	-	No.0+5.00:	3.265	-	-	-
	5.065	No.0+10.065:	2.250	2.758	13.969	13.969
2	-	No.0+10.065:	2.250	-	-	-
	9.980	No.1:	2.195	2.223	22.186	0.000
	0.045	No.1+0.043:	2.195	2.195	0.099	22.285
3	-	No.1+0.043:	2.195	-	-	-
	10.505	No.1+10.549:	2.250	2.223	23.353	0.000
4	-	No.1+10.549:	2.250	-	-	-
	9.445	No.2:	2.205	2.228	21.043	0.000
	0.835	No.2+0.835:	2.250	2.228	1.860	22.903
5	-	No.2+0.835:	2.250	-	-	-
	7.860	No.2+8.705:	2.250	2.250	17.685	0.000
27	-	No.12+16.142:	3.950	-	-	-
	3.860	No.13:	3.595	3.773	14.564	0.000
	1.180	No.13+1.179:	4.200	3.898	4.600	19.164
28	-	No.13+1.179:	4.200	-	-	-
	7.050	No.13+8.235:	2.200	3.200	22.560	0.000
29	-	No.13+8.235:	2.200	-	-	-
	7.300	No.13+15.535:	2.180	2.190	15.987	0.000
	4.465	No.14:	2.180	2.180	9.734	32.393
	3.015	No.14+3.017:	2.245	2.213	6.672	-
30	-	No.14+3.017:	2.245	-	-	-
	10.000	No.14+13.016:	2.250	2.248	22.480	0.000
	-	No.14+13.016:	2.250	-	-	22.480
31	6.984	No.15:	2.220	2.235	15.609	0.000
	2.970	No.15+2.970:	2.250	2.235	6.638	22.247
	-	No.15+2.970:	2.250	-	-	-
32	-	No.15+10.641:	2.310	2.280	17.490	0.000
	7.671	No.15+10.641:	2.310	-	-	17.490
33	-	No.15+17.206:	2.265	2.288	15.021	0.000
	6.565	No.16:	2.235	2.250	6.287	29.899
	2.794	No.16+3.706:	2.400	2.318	8.591	-
	3.706	No.16+3.706:	2.400	-	-	-
34	-	No.16+10.032:	2.415	2.408	15.233	0.000
	6.326	No.16+16.282:	2.400	2.408	15.050	30.283
	6.250	No.16+16.282:	2.400	-	-	-
35	-	No.16+18.086:	2.400	2.400	4.330	0.000
	1.804	No.16+18.086:	2.400	-	-	4.330
36	-	No.16+18.086:	2.400	-	-	-
	1.914	No.17:	2.230	2.315	4.431	0.000
	7.202	No.17+7.202:	2.200	2.215	15.952	20.383
37	-	No.17+7.092:	2.200	-	-	-
	4.153	No.17+11.245:	2.200	2.200	9.137	0.000
38	-	No.17+11.245:	2.200	-	-	-
	8.755	No.18:	2.202	2.201	19.270	0.000
	2.097	No.18+2.097:	2.250	2.226	4.668	23.938
39	-	No.18+2.097:	2.250	-	-	-
	11.141	No.18+13.238:	2.233	2.242	24.978	0.000
40	-	No.18+13.238:	2.233	-	-	-
	6.762	No.19:	2.189	2.211	14.951	0.000
	4.956	No.19+4.956:	2.247	2.218	10.992	25.943
41	-	No.19+4.956:	2.247	-	-	-
	11.574	No.19+16.530:	2.236	2.242	25.949	0.000
42	-	No.19+16.530:	2.236	-	-	-
	3.470	No.20:	2.200	2.218	7.696	0.000
	6.434	No.20+6.434:	2.245	2.223	14.303	21.999
43	-	No.20+6.434:	2.245	-	-	-
	10.821	No.20+17.255:	2.250	2.248	24.326	0.000
44	-	No.20+17.255:	2.250	-	-	-
	2.745	No.21:	2.177	2.214	6.077	0.000
	7.493	No.21+7.493:	2.248	2.213	16.582	22.659
45	-	No.21+7.493:	2.248	-	-	-
	11.372	No.21+18.865:	2.247	2.248	25.564	0.000
46	-	No.21+18.865:	2.247	-	-	-
	1.135	No.22:	2.203	2.225	2.525	0.000
	8.034	No.22+8.034:	2.246	2.225	17.876	20.401
47	-	No.22+8.034:	2.246	-	-	-
	9.022	No.22+17.056:	2.250	2.248	20.281	0.000
48	-	No.22+17.056:	2.250	-	-	-
	2.944	No.23:	2.207	2.229	6.562	0.000
	7.406	No.23+7.406:	2.249	2.228	16.501	23.063
合計						589.662

コンクリート補修工集計表

[illegible]

コンクリート補修工(1) 数量計算表

パレル 番号	成型ゴム挿入工(側壁部)			高圧洗浄工(底版部)						
	長さ(m)			延長 (m)	幅 (m)		各面積 (m2)	控除面積 (m2)	合計面積 (m2)	
	箇 所	①	③= (①+②)		平均 ⑦= (⑤+⑥)/2	⑧= ④×⑦				
		②	④	⑨			⑩= Σ⑧-Σ⑨			
1	左側壁	0.970	1.940	-	No.0:	5.205	-	-	0.000	21.150
	右側壁	0.970		5.000	No.0+5.00:	1.082	3.144	15.720		
	-	-		5.065	No.0+10.065:	1.062	1.072	5.430		
2	左側壁	1.015	2.020	-	No.0+10.065:	2.250	-	-	0.000	22.285
	右側壁	1.000		9.980	No.1:	2.195	2.223	22.186		
	-	-		0.045	No.1+0.043:	2.195	2.195	0.099		
3	左側壁	0.950	1.900	-	No.1+0.043:	2.195	-	-	0.000	23.353
	右側壁	0.950		10.505	No.1+10.549:	2.250	2.223	23.353		
4	左側壁	0.950	1.900	-	No.1+10.549:	2.250	-	-	0.000	22.903
	右側壁	0.950		9.445	No.2:	2.205	2.228	21.043		
	-	-		0.835	No.2+0.835:	2.250	2.228	1.860		
5	左側壁	0.930	1.860	-	No.2+0.835:	2.250	-	-	0.000	17.685
	右側壁	0.930		7.860	No.2+8.699:	2.250	2.250	17.685		
27	左側壁	0.950	0.950	-	No.12+16.142:	3.950	-	-	0.000	19.057
	右側壁	0.950		3.860	No.13:	3.595	3.773	14.564		
	-	-		1.180	No.13+1.179:	4.020	3.808	4.493		
28	左側壁	0.970	1.940	-	No.13+1.179:	4.020	-	-	0.000	21.926
	右側壁	0.970		7.050	No.13+8.235:	2.200	3.110	21.926		
29	左側壁1	0.980	3.910	-	No.13+8.235:	2.200	-	-	0.000	32.393
	左側壁2 (終点)	0.965		7.300	No.13+15.535:	2.180	2.190	15.987		
	右側壁1	0.980		4.465	No.14:	2.180	2.180	9.734		
	右側壁2	0.985		3.015	No.14+3.017:	2.245	2.213	6.672		
30	左側壁	0.905	1.830	-	No.14+3.017:	2.250	-	-	0.000	22.500
	右側壁	0.925		10.000	No.14+13.016:	2.250	2.250	22.500		
31	左側壁	0.925	1.850	-	No.14+13.016:	2.250	-	-	0.000	22.472
	右側壁	0.925		6.985	No.15:	2.220	2.235	15.611		
	-	-		2.970	No.15+2.970:	2.400	2.310	6.861		
32	左側壁	0.935	1.860	-	No.15+2.970:	2.250	-	-	0.000	17.488
	右側壁	0.925		7.670	No.15+10.641:	2.310	2.280	17.488		
33	左側壁1	0.945	3.790	-	No.15+10.641:	2.310	-	-	0.000	29.898
	左側壁2	0.960		6.565	No.15+17.206:	2.265	2.288	15.021		
	右側壁1	0.935		2.795	No.16:	2.235	2.250	6.289		
	右側壁2	0.950		3.705	No.16+3.706:	2.400	2.318	8.588		
34	左側壁1	0.950	3.760	-	No.16+3.706:	2.400	-	-	0.000	30.281
	左側壁2	0.940		6.325	No.16+10.032:	2.415	2.408	15.231		
	右側壁1	0.940		6.250	No.16+16.282:	2.400	2.408	15.050		
	右側壁2	0.930		-	-	-	-	-		
35	左側壁	1.660	3.320	-	No.16+16.282:	2.400	-	-	0.000	4.332
	右側壁	1.660		1.805	No.16+18.086:	2.400	2.400	4.332		
36	左側壁	1.678	3.510	-	No.16+18.086:	2.400	-	-	0.000	20.381
	右側壁	1.828		1.915	No.17:	2.230	2.315	4.433		
	-	-		7.200	No.17+7.202:	2.200	2.215	15.948		
37	左側壁	0.890	1.800	-	No.17+7.202:	2.200	-	-	0.000	8.888
	右側壁	0.910		4.040	No.17+11.24:	2.200	2.200	8.888		
38	左側壁	0.970	1.940	-	No.17+11.24:	2.200	-	-	0.000	23.933
	右側壁	0.970		8.760	No.18:	2.200	2.200	19.272		
	-	-		2.095	No.18+2.10:	2.250	2.225	4.661		
39	左側壁	0.970	1.940	-	No.18+2.10:	2.250	-	-	0.000	24.987
	右側壁	0.970		11.140	No.18+13.24:	2.235	2.243	24.987		
40	左側壁	0.945	1.890	-	No.18+13.24:	2.250	-	-	0.000	26.077
	右側壁	0.945		6.765	No.19:	2.200	2.225	15.052		
	-	-		4.955	No.19+4.96:	2.250	2.225	11.025		
41	左側壁	0.900	1.800	-	No.19+4.96:	2.250	-	-	0.000	26.912
	右側壁	0.900		11.575	No.19+16.53:	2.400	2.325	26.912		
42	左側壁	0.890	1.780	-	No.19+16.53:	2.250	-	-	0.000	21.920
	右側壁	0.890		3.470	No.20:	2.175	2.213	7.679		
	-	-		6.435	No.20+6.44:	2.250	2.213	14.241		
43	左側壁	0.895	1.840	-	No.20+6.44:	2.245	-	-	0.000	24.323
	右側壁	0.945		10.820	No.20+17.26:	2.250	2.248	24.323		
44	左側壁	0.895	1.790	-	No.20+17.26:	2.250	-	-	0.000	22.661
	右側壁	0.895		2.745	No.21:	2.175	2.213	6.075		
	-	-		7.495	No.21+7.50:	2.250	2.213	16.586		
45	左側壁	0.900	1.800	-	No.21+7.50:	2.250	-	-	0.000	25.560
	右側壁	0.900		11.370	No.21+18.87:	2.245	2.248	25.560		
46	左側壁	0.920	1.840	-	No.21+18.87:	2.245	-	-	0.000	20.403
	右側壁	0.920		1.135	No.22:	2.205	2.225	2.525		
	-	-		8.035	No.22+8.04:	2.245	2.225	17.878		
47	左側壁	0.955	1.860	-	No.22+8.04:	2.245	-	-	0.000	20.250
	右側壁	0.905		9.020	No.22+17.06:	2.245	2.245	20.250		
48	左側壁	0.945	1.870	-	No.22+17.06:	2.245	-	-	0.000	23.051
	右側壁	0.925		2.945	No.23:	2.205	2.225	6.553		
	-	-		7.405	No.23+7.41:	2.250	2.228	16.498		
合 計			58.490							597.069

水路補強工集計表

工 種	種 別	細 別	算 式	単位	数量	備 考
増厚コンクリート工	(底版)			式	1	
	コンクリート工	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	増厚コンクリート工(底版) 数量計算表より	m^3	82.30	
		溶接金網				
	鉄筋工	$\phi 6\text{mm } 150 \times 150$	"	m^2	588.1	
		エラスチックフィラー				
	目地板設置工	$t=10\text{mm}$	"	m^2	9.3	
	止水板設置工	CF-150	"	m	71.2	
1号嵩上げ工				式	1	
	右側壁延長		1号嵩上げ工 数量集計表より	m	22.66	
	コンクリート工	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	"	m^3	1.24	
	型枠工	小型構造物	"	m^2	5.8	
		エラスチックフィラー				
	目地材	$t=10\text{mm}$	"	m^2	0.3	
	止水板	CF-150	"	m	1.4	
			(1号)単位数量より			
	差し筋工	D13@500 L=0.20m	0.398×22.65	kg	9.0	
			"			
	削孔	$\phi 16 \text{ L}=0.10\text{m}$	2.0×22.65	箇所	45	
			"			
	接着剤	樹脂アンカー D13用	2.0×22.65	本	45	
			"			
	チップング工	$t=2 \sim 3\text{cm}$ 程度	0.15×22.65	m^2	3.4	
2号嵩上げ工				式	1	
	左側壁延長		2号嵩上げ工 数量集計表より	m	46.32	
	右側壁延長		"	m	26.21	
	コンクリート工	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	"	m^3	2.85	
	型枠工	小型構造物	"	m^2	37.8	
		エラスチックフィラー				
	目地材	$t=10\text{mm}$	"	m^2	3.1	
	止水板	CF-150	"	m	21.0	
			(2号)単位数量より			
	差し筋工	D13@500 L=0.20m	$0.398 \times (45.96+26.23)$	kg	28.9	
			"			
	削孔	$\phi 16 \text{ L}=0.10\text{m}$	$0.2 \times (45.96+26.23)$	箇所	15	
			"			
	接着剤	樹脂アンカー D13用	$0.2 \times (45.96+26.23)$	本	15	
			"			
	チップング工	$t=2 \sim 3\text{cm}$ 程度	$0.15 \times (45.96+26.23)$	m^2	10.9	

水路補強工集計表

工 種	種 別	細 別	算 式	単位	数量	備 考
3号嵩上げ工				式	1	
	左側壁延長		3号嵩上げ工 数量集計表より	m	76.83	
	右側壁延長		"	m	73.66	
	コンクリート工	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	"	m ³	48.08	
	型枠工	無筋構造物	"	m ²	167.0	
	基礎碎石	RC-40 t=200mm	"	m ²	93.8	
	基面整正	土砂	"	m ²	61.2	
	目地材	エラスチックフィラー t=10mm	"	m ²	51.5	
	止水板	CF-150	"	m	36.2	
	差し筋工	D13@500 L=0.20m	(3号)単位数量より $0.398 \times (45.86+43.18)$	kg	35.4	
	削孔	$\phi 16$ L=0.10m	"	箇所	18	
	接着剤	樹脂アンカー D13用	"	本	18	
	チップング工	t=2～3cm程度	"	m ²	40.1	
4号嵩上げ工				式	1	
	左側壁延長		4号嵩上げ工 数量集計表より	m	118.6	
	右側壁延長		"	m	117.1	
	コンクリート工	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	"	m ³	91.20	
	型枠工	無筋構造物	"	m ²	302.0	
	基礎碎石	RC-40 t=200mm	"	m ²	163.4	
	基面整正	土砂	"	m ²	163.4	
	目地材	エラスチックフィラー t=10mm	"	m ²	9.3	
	止水板	CF-150	"	m	10.9	
	差し筋工	D13@500 L=0.20m	(4号)単位数量より $0.398 \times (118.7+117.1)$	kg	93.8	
	削孔	$\phi 16$ L=0.10m	"	箇所	47.1	
	接着剤	樹脂アンカー D13用	"	本	47.1	
	チップング工	t=2～3cm程度	"	m ²	106.1	

増厚コンクリート工(底版) 数量計算表(1)

※目地設置部の起終点は金網延長を0.10mずつ減少させること。

※ :入力箇所

バレル 番号	コンクリート工 $\sigma_{ok} \geq 18\text{N/mm}^2$									溶接金網 $\phi 6\text{mm}$				目地設置工			
	断面 箇所	延長 (m)	幅(m)			厚さ t(m)	断面積 (m2)	平均 断面 (m2)	体積 (m3)	延長 (m)	金網幅 (m)	平均 断面 (m2)	面積 (m2)	延長 (m)	厚さ t(m)	目地板 (m2)	止水板 (m)
			上辺:	②	④= (②+③)/2												
①					⑤	⑥=④×⑤	⑦=Σ⑥/2	⑧=①×⑦	①-控除延長	④-控除延長	-	-	-	-	⑩= 下流側⑥	⑪= 下流側④	
1	No.0+5.00	-	上辺:	3.570	3.418	0.106	0.362	-	-	-	3.318	-	-	-	-	-	-
			下辺:	3.265													
	No.0 +10.07	5.065	上辺:	2.540	2.395	0.102	0.244	0.303	1.53	4.97	2.295	2.807	13.94	2.350	0.102	0.24	2.35
			下辺:	2.250													
	小 計							1.53					13.94			0.24	2.35
2	No.0 +10.07	-	上辺:	2.540	2.395	0.102	0.244	-	-	-	2.295	-	-	-	-	-	-
			下辺:	2.250													
	No.1	9.955	上辺:	2.465	2.330	0.100	0.233	0.239	2.38	9.76	2.230	2.263	22.08	-	-	-	-
			下辺:	2.195													
3	No.1 +0.043	-	上辺:	2.465	2.330	0.100	0.233	-	-	-	2.230	-	-	-	-	-	-
			下辺:	2.195													
	No.1 +10.55	10.505	上辺:	2.580	2.415	0.116	0.280	0.257	2.70	10.31	2.315	2.273	23.42	2.365	0.116	0.27	2.37
			下辺:	2.250													
	小 計							2.70					23.42			0.27	2.37
4	No.1 +10.55	-	上辺:	2.580	2.415	0.116	0.280	-	-	-	2.315	-	-	-	-	-	-
			下辺:	2.250													
	No.2	9.445	上辺:	2.525	2.365	0.115	0.272	0.276	2.61	9.35	2.265	2.290	21.40	-	-	-	-
			下辺:	2.205													
5	No.2 +0.84	-	上辺:	2.600	2.425	0.123	0.298	0.285	0.24	0.74	2.325	2.295	1.69	2.375	0.123	0.29	2.38
			下辺:	2.250													
	No.2 +8.70	7.860	上辺:	2.615	2.433	0.129	0.314	0.303	2.38	7.66	2.333	2.299	17.61	2.380	0.129	0.31	2.38
			下辺:	2.250													
	小 計							2.38					17.61			0.31	2.38
27	No.12 +16.14	-	上辺:	4.205	4.078	0.125	0.510	-	-	-	3.978	-	-	-	-	-	-
			下辺:	3.950													
	No.13	3.860	上辺:	3.855	3.725	0.116	0.432	0.471	1.82	3.76	3.625	3.802	14.30	-	-	-	-
			下辺:	3.595													
28	No.13 +1.18	1.180	上辺:	4.340	4.180	0.114	0.477	0.455	0.54	1.08	4.080	3.853	4.16	4.135	0.114	0.47	4.14
			下辺:	4.020													
	No.13 +8.24	7.050	上辺:	4.340	4.180	0.114	0.477	-	-	-	4.080	-	-	-	-	-	-
			下辺:	4.020													
	小 計							2.51					21.65			0.23	2.30
29	No.13 +8.24	-	上辺:	2.480	2.340	0.100	0.234	-	-	-	2.240	-	-	-	-	-	-
			下辺:	2.200													
	No.13 +15.54	7.300	上辺:	2.555	2.368	0.113	0.268	0.251	1.83	7.10	2.268	2.254	16.00	2.295	0.113	0.26	2.30
			下辺:	2.180													
30	No.14	4.465	上辺:	2.610	2.395	0.128	0.307	0.288	1.29	4.37	2.295	2.282	9.96	-	-	-	-
			下辺:	2.180													
	No.14 +3.02	3.015	上辺:	2.605	2.425	0.127	0.308	0.308	0.93	2.92	2.325	2.310	6.73	2.375	0.127	0.30	2.38
			下辺:	2.245													
	小 計							4.05					32.69			0.56	4.67
31	No.14 +3.02	-	上辺:	2.605	2.428	0.127	0.308	-	-	-	2.328	-	-	-	-	-	-
			下辺:	2.250													
	No.14 +13.02	10.000	上辺:	2.660	2.455	0.145	0.356	0.332	3.32	9.80	2.355	2.342	22.95	2.395	0.145	0.35	2.40
			下辺:	2.250													
	小 計							3.32					22.95			0.35	2.40
31	No.14 +13.02	-	上辺:	2.660	2.455	0.145	0.356	-	-	-	2.355	-	-	-	-	-	-
			下辺:	2.250													
	No.15	6.985	上辺:	2.630	2.630	0.157	0.413	0.385	2.690	6.89	2.530	2.443	16.82	-	-	-	-
			下辺:	2.630													
31	No.15 +2.97	2.970	上辺:	2.680	2.465	0.154	0.380	0.397	1.180	2.87	2.365	2.448	7.03	2.400	0.154	0.37	2.40
			下辺:	2.250													
	小 計							3.870					23.85			0.37	2.40

増厚コンクリート工(底版) 数量計算表(2)

※目地設置部の起終点は金網延長を0.10mずつ減少させること。

※ :入力箇所

パネル 番号	コンクリート工 $\sigma_{ok} \geq 18\text{N/mm}^2$									溶接金網φ8mm				目地設置工			
	断面 箇所	延長 (m)	幅(m)			厚さ t(m)	断面積 (m2)	平均 断面 (m2)	体積 (m3)	延長 (m)	金網幅 (m)	平均 断面 (m2)	面積 (m2)	延長 (m)	厚さ t(m)	目地板 (m2)	止水板 (m)
			上辺	②	④= (②+③)/2												
				③													
①	上辺	②	⑤	⑥=④×⑤	⑦=Σ⑥/2	⑧=①×⑦	①-控除延長	④-控除延長	-	-	-	-	⑪= 下流側⑤	⑫= 下流側④			
32	No.15 +2.97	-	上辺	2.680	2.465	0.154	0.380	-	-	-	2.365	-	-	-	-	-	-
			下辺	2.250													
	No.15 +10.64	7.670	上辺	2.720	2.515	0.145	0.365	0.373	2.860	7.47	2.415	2.390	17.85	2.455	0.145	0.36	2.46
			下辺	2.310													
	小 計								2.860				17.85			0.36	2.46
33	No.15 +10.64	-	上辺	2.720	2.515	0.145	0.365	-	-	-	2.415	-	-	-	-	-	-
			下辺	2.310													
	No.15 +17.21	6.565	上辺	2.635	2.450	0.138	0.338	0.352	2.310	6.37	2.350	2.383	15.17	2.410	0.138	0.33	2.41
			下辺	2.265													
	No.16	2.795	上辺	2.565	2.400	0.130	0.312	0.325	0.910	2.70	2.300	2.325	6.27	-	-	-	-
			下辺	2.235													
34	No.16 +3.71	3.705	上辺	2.775	2.588	0.130	0.336	0.324	1.200	3.61	2.488	2.394	8.63	2.530	0.130	0.33	2.53
			下辺	2.400													
	No.16 +10.03	6.325	上辺	2.800	2.608	0.135	0.352	0.344	2.180	6.13	2.508	2.497	15.29	2.535	0.135	0.34	2.54
			下辺	2.415													
35	No.16 +16.28	6.250	上辺	2.800	2.600	0.142	0.369	0.361	2.260	6.05	2.500	2.504	15.15	2.540	0.142	0.36	2.54
			下辺	2.400													
	小 計								4.440				30.44			0.70	5.08
36	No.16 +16.28	-	上辺	2.800	2.600	0.142	0.369	-	-	-	2.500	-	-	-	-	-	-
			下辺	2.400													
	No.16 +18.09	1.805	上辺	2.760	2.580	0.144	0.372	0.371	0.670	1.61	2.480	2.490	4.00	2.545	0.144	0.37	2.55
			下辺	2.400													
37	No.16 +18.09	-	上辺	2.760	2.580	0.144	0.372	-	-	-	2.480	-	-	-	-	-	-
			下辺	2.400													
	No.17	1.915	上辺	2.645	2.438	0.147	0.358	0.365	0.700	1.82	2.338	2.409	4.37	-	-	-	-
			下辺	2.230													
	No.17 +7.20	7.200	上辺	2.570	2.385	0.130	0.310	0.334	2.400	7.10	2.285	2.312	16.42	2.330	0.130	0.30	2.33
			下辺	2.200													
38	No.17 +11.24	-	上辺	2.540	2.370	0.120	0.284	-	-	-	2.270	-	-	-	-	-	-
			下辺	2.200													
	No.18	8.760	上辺	2.475	2.338	0.100	0.234	0.259	2.270	8.66	2.238	2.254	19.52	-	-	-	-
			下辺	2.200													
39	No.18 +2.10	2.095	上辺	2.530	2.390	0.100	0.239	0.237	0.500	2.00	2.290	2.264	4.52	2.350	0.100	0.24	2.35
			下辺	2.250													
	小 計								2.770				24.04			0.24	2.35
40	No.18 +2.10	-	上辺	2.530	2.390	0.100	0.239	-	-	-	2.290	-	-	-	-	-	-
			下辺	2.250													
	No.18 +13.24	11.141	上辺	2.530	2.390	0.100	0.239	0.239	2.660	10.94	2.290	2.290	25.05	2.350	0.100	0.24	2.35
			下辺	2.250													
	小 計								2.660				25.05			0.24	2.35
41	No.18 +13.24	-	上辺	2.530	2.390	0.100	0.239	-	-	-	2.290	-	-	-	-	-	-
			下辺	2.250													
	No.19	6.765	上辺	2.500	2.350	0.117	0.275	0.257	1.740	6.67	2.250	2.270	15.13	-	-	-	-
			下辺	2.200													
	No.19 +4.96	4.955	上辺	2.585	2.418	0.118	0.285	0.280	1.390	4.86	2.318	2.284	11.09	2.370	0.118	0.28	2.37
			下辺	2.250													
42	No.19 +4.96	-	上辺	2.585	2.418	0.118	0.285	-	-	-	2.318	-	-	-	-	-	-
			下辺	2.250													
	No.19 +16.53	11.575	上辺	2.670	2.460	0.150	0.369	0.327	3.790	11.38	2.360	2.339	26.61	2.400	0.150	0.36	2.40
			下辺	2.250													
	小 計								3.790				26.61			0.36	2.40

増厚コンクリート工(底版) 数量計算表(3)

※目地設置部の起終点は金網延長を0.10mずつ減少させること。

※ :入力箇所

パネル 番号	コンクリート工 $\sigma_{ok} \geq 18\text{N/mm}^2$									溶接金網 $\phi 6\text{mm}$				目地設置工			
	断面 箇所	延長 (m)	幅(m)			厚さ t(m)	断面積 (m2)	平均 断面 (m2)	体積 (m3)	延長 (m)	金網幅 (m)	平均 断面 (m2)	面積 (m2)	延長 (m)	厚さ t(m)	目地板 (m2)	止水板 (m)
			①	②	④= (②+③)/2												
42	No.19 +16.53	-	上辺:	2.670	2.460	0.150	0.369	-	-	-	2.360	-	-	-	-	-	-
			下辺:	2.250													
	No.20	3.470	上辺:	2.560	2.368	0.160	0.379	0.374	1.300	3.37	2.268	2.314	7.80	-	-	-	-
			下辺:	2.175													
	No.20 +6.44	6.435	上辺:	2.690	2.475	0.158	0.391	0.385	2.480	6.34	2.375	2.322	14.71	2.400	0.158	0.38	2.40
			下辺:	2.260													
	小 計								3.780				22.51			0.38	2.40
43	No.20 +6.44	-	上辺:	2.690	2.475	0.158	0.391	-	-	-	2.375	-	-	-	-	-	-
			下辺:	2.260													
	No.20 +17.26	10.820	上辺:	2.685	2.468	0.156	0.385	0.388	4.200	10.62	2.368	2.372	25.19	2.400	0.156	0.37	2.40
			下辺:	2.250													
	小 計								4.200				25.19			0.37	2.40
44	No.20 +17.26	-	上辺:	2.685	2.468	0.156	0.385	-	-	-	2.368	-	-	-	-	-	-
			下辺:	2.250													
	No.21	2.745	上辺:	2.635	2.405	0.151	0.363	0.374	1.030	2.65	2.305	2.337	6.18	-	-	-	-
			下辺:	2.175													
	No.21 +7.50	7.495	上辺:	2.680	2.465	0.154	0.380	0.372	2.790	7.40	2.365	2.335	17.27	2.400	0.154	0.37	2.40
			下辺:	2.250													
	小 計								3.820				23.45			0.37	2.40
45	No.21 +7.50	-	上辺:	2.680	2.465	0.154	0.380	-	-	-	2.365	-	-	-	-	-	-
			下辺:	2.250													
	No.21 +18.87	11.370	上辺:	2.675	2.460	0.151	0.371	0.376	4.280	11.17	2.360	2.363	26.39	2.400	0.151	0.36	2.40
			下辺:	2.245													
	小 計								4.280				26.39			0.36	2.40
46	No.21 +18.87	-	上辺:	2.675	2.460	0.151	0.371	-	-	-	2.360	-	-	-	-	-	-
			下辺:	2.245													
	No.22	1.135	上辺:	2.605	2.405	0.167	0.402	0.387	0.440	1.04	2.305	2.333	2.41	-	-	-	-
			下辺:	2.205													
	No.22 +8.04	8.035	上辺:	2.665	2.455	0.149	0.366	0.384	3.090	7.94	2.355	2.330	18.49	2.399	0.149	0.36	2.40
			下辺:	2.245													
	小 計								3.530				20.90			0.36	2.40
47	No.22 +8.04	-	上辺:	2.665	2.458	0.149	0.366	-	-	-	2.358	-	-	-	-	-	-
			下辺:	2.250													
	No.22 +17.06	9.020	上辺:	2.665	2.455	0.147	0.361	0.364	3.280	8.82	2.355	2.357	20.79	2.397	0.147	0.35	2.40
			下辺:	2.245													
	小 計								3.280				20.79			0.35	2.40
48	No.22 +17.06	-	上辺:	2.665	2.455	0.147	0.361	-	-	-	2.355	-	-	-	-	-	-
			下辺:	2.245													
	No.23	2.945	上辺:	2.635	2.420	0.157	0.380	0.371	1.090	2.85	2.320	2.338	6.65	-	-	-	-
			下辺:	2.205													
	No.23 +7.41	7.405	上辺:	2.665	2.458	0.145	0.356	0.178	1.320	7.31	2.358	1.179	8.61	-	-	-	-
			下辺:	2.250													
	小 計								2.410				15.26			0.00	0.00
合 計		254.966							82.300				588.14			9.30	71.20

2号嵩上げ工(左側壁) 数量計算表

[illegible]

3号嵩上げ工(左側壁) 数量計算表

[illegible]

4号嵩上げ工(左側壁) 数量計算表

バレル番号	測 点	左側壁	嵩上げ高	コンクリート (m3)			型枠 (m2)			基礎碎石 (m2)			基面整正 (m2)			目地材 (m2)	止水板 (m)
		点間距離	H(m)	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	数 量	断 面
37	No.17+7.86	-	0.00	0.095	-	-	0.33	-	-	0.49	-	-	0.49	-	-	-	-
	No.17+8.51	0.65	0.40	0.348	0.222	0.144	1.17	0.750	0.49	0.67	0.580	0.38	0.67	0.580	0.38	-	-
	No.17+11.25	2.72	0.40	0.348	0.348	0.945	1.17	1.170	3.18	0.67	0.670	1.82	0.67	0.670	1.82	0.35	0.40
38	No.17+11.25	-	0.40	0.348	-	-	1.17	-	-	0.67	-	-	0.67	-	-	-	-
	No.18	8.77	0.40	0.348	0.348	3.052	1.17	1.170	10.26	0.67	0.670	5.88	0.67	0.670	5.88	-	-
	No.18+2.10	2.09	0.40	0.348	0.348	0.727	1.17	1.170	2.45	0.67	0.670	1.40	0.67	0.670	1.40	0.35	0.40
39	No.18+2.10	-	0.40	0.348	-	-	1.17	-	-	0.67	-	-	0.67	-	-	-	-
	No.18+13.24	10.71	0.40	0.348	0.348	3.727	1.17	1.170	12.53	0.67	0.670	7.18	0.67	0.670	7.18	0.35	0.40
40	No.18+13.24	-	0.40	0.348	-	-	1.17	-	-	0.67	-	-	0.67	-	-	-	-
	No.19	6.55	0.40	0.348	0.348	2.278	1.17	1.170	7.66	0.67	0.670	4.39	0.67	0.670	4.39	-	-
	No.19+4.96	4.91	0.42	0.362	0.355	1.743	1.21	1.190	5.84	0.68	0.675	3.31	0.68	0.675	3.31	0.36	0.42
41	No.19+4.96	-	0.42	0.362	-	-	1.21	-	-	0.68	-	-	0.68	-	-	-	-
	No.19+16.53	11.22	0.46	0.392	0.377	4.228	1.30	1.255	14.07	0.70	0.690	7.74	0.70	0.690	7.74	0.39	0.46
42	No.19+16.53	-	0.46	0.392	-	-	1.30	-	-	0.70	-	-	0.70	-	-	-	-
	No.20	3.56	0.46	0.392	0.392	1.396	1.30	1.300	4.63	0.70	0.700	2.49	0.70	0.700	2.49	-	-
	No.20+6.43	6.37	0.47	0.400	0.396	2.521	1.32	1.310	8.34	0.70	0.700	4.46	0.70	0.700	4.46	0.40	0.47
43	No.20+6.43	-	0.47	0.400	-	-	1.32	-	-	0.70	-	-	0.70	-	-	-	-
	No.20+17.26	10.89	0.47	0.400	0.400	4.356	1.32	1.320	14.37	0.70	0.700	7.62	0.70	0.700	7.62	0.40	0.47
44	No.20+17.26	-	0.47	0.400	-	-	1.32	-	-	0.70	-	-	0.70	-	-	-	-
	No.21	2.74	0.47	0.400	0.400	1.096	1.32	1.320	3.62	0.70	0.700	1.92	0.70	0.700	1.92	-	-
	No.21+7.49	7.45	0.47	0.400	0.400	2.980	1.32	1.320	9.83	0.70	0.700	5.22	0.70	0.700	5.22	0.40	0.47
45	No.21+7.49	-	0.47	0.400	-	-	1.32	-	-	0.70	-	-	0.70	-	-	-	-
	No.21+18.87	11.36	0.47	0.400	0.400	4.542	1.32	1.320	14.99	0.70	0.700	7.95	0.70	0.700	7.95	0.40	0.47
46	No.21+18.87	-	0.47	0.400	-	-	1.32	-	-	0.70	-	-	0.70	-	-	-	-
	No.22	1.20	0.47	0.400	0.400	0.478	1.32	1.320	1.58	0.70	0.700	0.84	0.70	0.700	0.84	-	-
	No.22+8.03	7.96	0.48	0.407	0.404	3.210	1.34	1.330	10.58	0.71	0.705	5.61	0.71	0.705	5.61	0.41	0.48
47	No.22+8.03	-	0.48	0.407	-	-	1.34	-	-	0.71	-	-	0.71	-	-	-	-
	No.22+17.06	9.11	0.49	0.415	0.411	3.742	1.36	1.350	12.29	0.71	0.710	6.46	0.71	0.710	6.46	0.41	0.49
48	No.22+17.06	-	0.49	0.415	-	-	1.36	-	-	0.71	-	-	0.71	-	-	-	-
	No.23	2.94	0.49	0.415	0.415	1.220	1.36	1.360	4.00	0.71	0.710	2.09	0.71	0.710	2.09	-	-
	No.23+7.41	7.44	0.49	0.415	0.415	3.086	1.36	1.360	10.11	0.71	0.710	5.28	0.71	0.710	5.28	0.41	0.49
小計		118.60				45.47			150.82			82.01			82.01	4.63	5.42
合計		241.74				71.64			259.70			129.70			111.48	32.09	35.72

1号嵩上げ工(右側壁) 数量計算表

パレル番号	測点	左側壁	嵩上げ高	コンクリート (m3)			型枠 (m2)			基礎砕石 (m2)			基面整正 (m2)			目地材 (m2)	止水板 (m)
		点間距離	H(m)	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	数量	断面
1	BP	-	0.27	0.057	-	-	0.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	No.0+5.00	4.80	0.26	0.055	0.056	0.269	0.26	0.265	1.27	-	-	-	-	-	-	-	-
	No.0+10.07	5.40	0.26	0.055	0.055	0.297	0.26	0.260	1.40	-	-	-	-	-	-	0.29	1.40
2	No.0+10.07	-	0.26	0.055	-	-	0.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	No.1	9.96	0.25	0.053	0.054	0.538	0.25	0.255	2.54	-	-	-	-	-	-	-	-
	No.1+0.04	0.04	0.25	0.053	0.053	0.002	0.25	0.250	0.01	-	-	-	-	-	-	0.00	0.01
3	No.1+0.04	-	0.25	0.053	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	No.1+2.50	2.47	0.25	0.053	0.053	0.131	0.25	0.250	0.62	-	-	-	-	-	-	-	-
小計		22.66				1.24			5.84			0.00			0.00	0.29	1.41

2号嵩上げ工(右側壁) 数量計算表

[illegible]

3号嵩上げ工(右側壁) 数量計算表

[illegible]

4号嵩上げ工(右側壁) 数量計算表


バレル番号	測 点	左側壁	嵩上げ高	コンクリート (m3)			型枠 (m2)			基礎碎石 (m2)			基面整正 (m2)			目地材 (m2)	止水板 (m)
		点間距離	H(m)	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	数 量	断 面
38	No.17+11.25	—	0.40	0.348	—	—	1.17	—	—	0.67	—	—	0.67	—	—	0.35	0.40
	No.18	8.75	0.40	0.348	0.348	3.043	1.17	1.170	10.23	0.67	0.670	5.86	0.67	0.670	5.86	—	—
	No.18+2.10	2.10	0.40	0.348	0.348	0.731	1.17	1.170	2.46	0.67	0.670	1.41	0.67	0.670	1.41	0.35	0.40
39	No.18+2.10	—	0.40	0.348	—	—	1.17	—	—	0.67	—	—	0.67	—	—	—	—
	No.18+13.24	11.58	0.41	0.355	0.352	4.070	1.19	1.180	13.66	0.67	0.670	7.76	0.67	0.670	7.76	0.36	0.41
40	No.18+13.24	—	0.41	0.355	—	—	1.19	—	—	0.67	—	—	0.67	—	—	—	—
	No.19	6.98	0.41	0.355	0.355	2.476	1.19	1.190	8.30	0.67	0.670	4.67	0.67	0.670	4.67	—	—
	No.19+4.96	5.01	0.43	0.370	0.363	1.814	1.23	1.210	6.06	0.68	0.675	3.38	0.68	0.675	3.38	0.37	0.43
41	No.19+4.96	—	0.43	0.370	—	—	1.23	—	—	0.68	—	—	0.68	—	—	—	—
	No.19+16.53	11.93	0.46	0.392	0.381	4.543	1.30	1.265	15.09	0.70	0.690	8.23	0.70	0.690	8.23	0.39	0.46
42	No.19+16.53	—	0.46	0.392	—	—	1.30	—	—	0.70	—	—	0.70	—	—	—	—
	No.20	3.38	0.46	0.392	0.392	1.325	1.30	1.300	4.39	0.70	0.700	2.37	0.70	0.700	2.37	—	—
	No.20+6.43	6.50	0.47	0.400	0.396	2.574	1.32	1.310	8.52	0.70	0.700	4.55	0.70	0.700	4.55	0.40	0.47
43	No.20+6.43	—	0.47	0.400	—	—	1.32	—	—	0.70	—	—	0.70	—	—	—	—
	No.20+17.26	10.75	0.49	0.415	0.408	4.381	1.36	1.340	14.41	0.71	0.705	7.58	0.71	0.705	7.58	0.41	0.49
44	No.20+17.26	—	0.49	0.415	—	—	1.36	—	—	0.71	—	—	0.71	—	—	—	—
	No.21	2.75	0.49	0.415	0.415	1.141	1.36	1.360	3.74	0.71	0.710	1.95	0.71	0.710	1.95	—	—
	No.21+7.49	7.54	0.49	0.415	0.415	3.129	1.36	1.360	10.25	0.71	0.710	5.35	0.71	0.710	5.35	0.41	0.49
45	No.21+7.49	—	0.49	0.415	—	—	1.36	—	—	0.71	—	—	0.71	—	—	—	—
	No.21+18.87	11.39	0.49	0.415	0.415	4.727	1.36	1.360	15.49	0.71	0.710	8.09	0.71	0.710	8.09	0.41	0.49
46	No.21+18.87	—	0.49	0.415	—	—	1.36	—	—	0.71	—	—	0.71	—	—	—	—
	No.22	1.08	0.48	0.407	0.411	0.442	1.34	1.350	1.45	0.71	0.710	0.76	0.71	0.710	0.76	—	—
	No.22+8.03	8.12	0.49	0.415	0.411	3.335	1.36	1.350	10.96	0.71	0.710	5.76	0.71	0.710	5.76	0.41	0.49
47	No.22+8.03	—	0.49	0.415	—	—	1.36	—	—	0.71	—	—	0.71	—	—	—	—
	No.22+17.06	8.94	0.49	0.415	0.415	3.710	1.36	1.360	12.16	0.71	0.710	6.35	0.71	0.710	6.35	0.41	0.49
48	No.22+17.06	—	0.49	0.415	—	—	1.36	—	—	0.71	—	—	0.71	—	—	—	—
	No.23	2.95	0.49	0.415	0.415	1.222	1.36	1.360	4.01	0.71	0.710	2.09	0.71	0.710	2.09	—	—
	No.23+7.41	7.38	0.49	0.415	0.415	3.063	1.36	1.360	10.04	0.71	0.710	5.24	0.71	0.710	5.24	0.41	0.49
小計		117.10				45.73			151.20			81.40			81.40	4.68	5.51
合計		239.61				71.72			252.95			127.49			113.17	32.19	33.81

1号嵩上げ工

数量計算書

1号嵩上げ工
 $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$

チップング
 $t=2\sim 3\text{cm}$ 程度

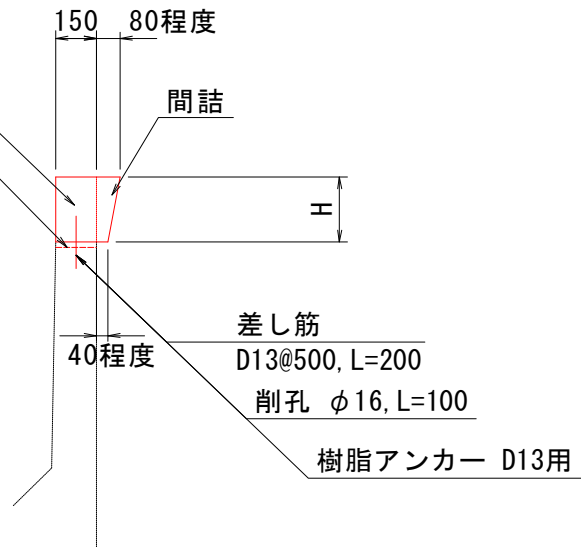


1.0 m当り

材 料	規 格	単位	算 式	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m^3	$(H \times (0.15 + 0.08 + 0.15 + 0.04) / 2) \times 1.0$	$0.21H$
型 枠	小型構造物	m^2	$H \times 1.0$	H
目 地 材	エラスチックフィラー $t=10$	m^2	$(H \times (0.15 + 0.08 + 0.15 + 0.04) / 2) \times 1.0$	$0.21H$
止 水 板	CF-150	m	H	H
差 し 筋 工	D13@500 L=0.20m	kg	$1.0 / 0.5 \times 0.995 \times 0.20$	0.398
削 孔	$\phi 16$ L=0.10m	箇所	$1.0 / 0.50$	2.0
接 着 剤	樹脂アンカー D13用	本	$1.0 / 0.50$	2.0
チップング工	$t=2\sim 3\text{cm}$ 程度	m^2	0.15×1.0	0.15

2号嵩上げ工

数量計算書

2号嵩上げ工
 $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$
 チッピング
 $t=2\sim 3\text{cm}$ 程度

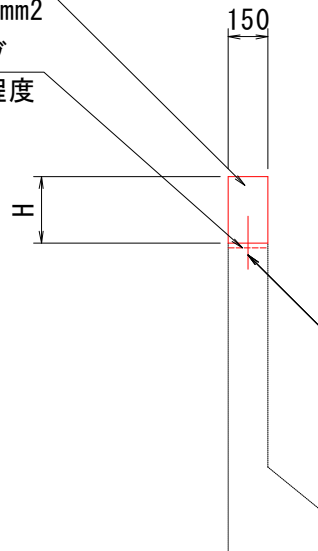

差し筋
 D13@500, L=200
 削孔 $\phi 16$, L=100


樹脂アンカー D13用

1.0 m当り

材 料	規 格	単位	算 式	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m^3	$(0.15 \times H) \times 1.0 =$	0.15H
型 枠	小型構造物	m^2	$H \times 2 \times 1.0 =$	2.0H
目 地 材	エラスチックフィラー $t=10$	m^2	$(0.15 \times H) =$	0.15H
止 水 板	CF-150	m	$H =$	H
差 し 筋 工	D13@500 L=0.20m	kg	$1.0/0.5 \times 0.995 \times 0.20 =$	0.398
削 孔	$\phi 16$ L=0.10m	箇所	$1.0/0.50 =$	2.0
接 着 剤	樹脂アンカー D13用	本	$1.0/0.50 =$	2.0
チ ッ ピ ン グ 工	$t=2\sim 3\text{cm}$ 程度	m^2	$0.15 \times 1.0 =$	0.15

3号嵩上げ工

数量計算書

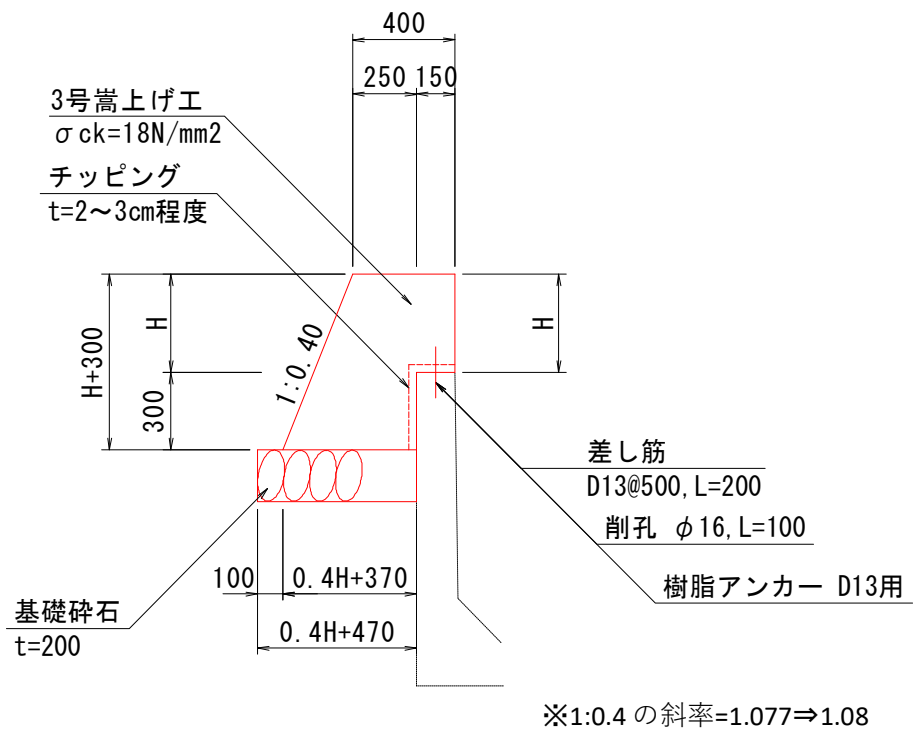

1.0 m当り

材 料	規 格	単位	算 式	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18 \text{ N/mm}^2$	m^3	$(H \times 0.15 + (H+0.30) \times (0.25+0.4H+0.37)/2) \times 1.0$	$0.2H^2 + 0.52H + 0.093$
型 枠	無筋構造物	m^2	$(H+1.08 \times (H+0.30)) \times 1.0$	$2.08H + 0.32$
基 礎 砕 石	RC-40, $t=200$	m^2	$(0.4H+0.47) \times 1.0$	$0.4H + 0.47$
基 面 整 正	土砂	m^2	$(0.4H+0.47) \times 1.0$	$0.4H + 0.47$
目 地 材	エラスチックフィラー $t=10$	m^2	$(H \times 0.15 + (H+0.30) \times (0.25+0.4H+0.37)/2)$	$0.2H^2 + 0.52H + 0.093$
止 水 板	CF-150	m	H	H
差 し 筋 工	D13@500 L=0.20m	kg	$1.0/0.5 \times 0.995 \times 0.20$	0.398
削 孔	$\phi 16$ L=0.10m	箇所	$1.0/0.50$	2.0
接 着 剤	樹脂アンカー D13用	本	$1.0/0.50$	2.0
チ ッ ピ ン グ 工	$t=2 \sim 3 \text{ cm}$ 程度	m^2	$(0.30+0.15) \times 1.0$	0.45

数量計算書



材 料	規 格	単位	算 式	数 量
コ ン ク リ ー ト	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m^3	$(H \times 0.15 + (H+0.30) \times (0.25+0.45H+0.385)/2) \times 1.0 =$	$0.23H^2+0.54H+0.095$
型 枠	無筋構造物	m^2	$(H+1.10 \times (H+0.30)) \times 1.0 =$	$2.10H+0.33$
基 礎 砕 石	RC-40,t=200	m^2	$(0.45H+0.485) \times 1.0 =$	$0.45H+0.49$
基 面 整 正	土砂	m^2	$(0.45H+0.485) \times 1.0 =$	$0.45H+0.49$
目 地 材	エラストックフィラー t=10	m^2	$(H \times 0.15 + (H+0.30) \times (0.25+0.45H+0.385)/2) =$	$0.23H^2+0.54H+0.095$
止 水 板	CF-150	m	H =	H
差 し 筋 工	D13@500 L=0.20m	kg	$1.0/0.5 \times 0.995 \times 0.20 =$	0.398
削 孔	$\phi 16$ L=0.10m	箇所	$1.0/0.50 =$	2.0
接 着 剤	樹脂アンカー D13用	本	$1.0/0.50 =$	2.0
チ ッ ピ ン グ エ	t=2～3cm程度	m^2	$(0.30+0.15) \times 1.0 =$	0.45

付帯工 集計表

[illegible]


本線Ⅱ工区 数量計算書

[illegible]

仮設工 集計表

[illegible]

本線Ⅱ工区 数量計算書

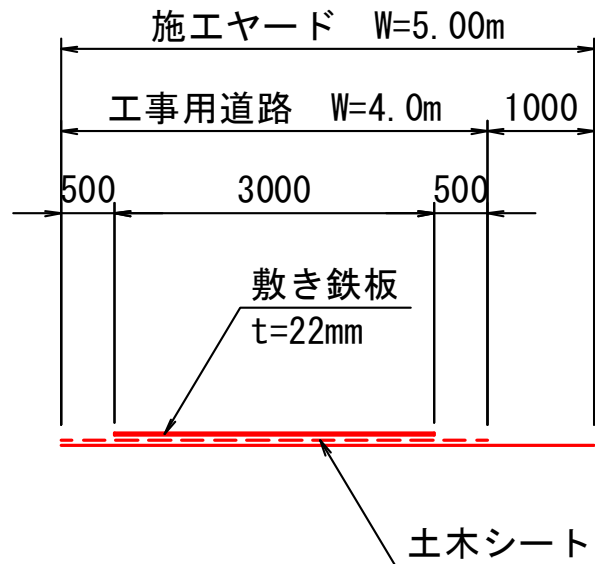

1.0 m当り

[illegible]

仮設工 土積計算表

[illegible]