

見積参考資料

工事名 R7馬耕 地すべり つるぎ北 引地排 水ボーリング工事

◇経費情報

工種区分	その他土木工事(2)
単価地区	美馬1
単価使用年月	令和7年6月
施工地域区分	中山間地域
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(通期)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 7馬耕 地すべり つるぎ北 引地排水ボーリング工事

項 目 名	内 容
事業主体名	西部県民局農林水産部（美馬）農村保全
事業名	耕地地すべり防止事業
地区名	つるぎ北地区
工事名	R 7馬耕 地すべり つるぎ北 引地排水ボーリング工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 6 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R7馬耕 地すべり つるぎ北 引地排水ボーリング工事

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 7馬耕 地すべり つるぎ北 引地排水ボーリング工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	その他土木工事(2)
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R7馬耕 地すべり つるぎ北 引地排水ボーリング工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
10 ・ ・ ・ 現場管理費				
11 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
12 ・ 一般管理費等				

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区	事業費	57	57
工事名	R7馬耕 地すべり つるぎ北 引地排水ボーリング工事			

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R7馬耕 地すべり つるぎ北 引地排水ボーリング工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 水抜きボーリング工	1.000	式			
・ ・ 水抜きボーリング工	1.000	式			
集排水ボーリング(ロータリー式) 礫質土	250.000	m			単 A B 単 1号
集排水ボーリング(ロータリー式) 軟岩	25.000	m			単 A B 単 2号
保孔管(ロータリー式) 無孔管	28.000	m			単 A B 単 3号
保孔管(ロータリー式)	247.000	m			単 A B 単 4号
ボーリングマシン設置・撤去 (ロータリー式) 地表	1	回			単 A B 単 5号
足場工 施工部	13.000	空m3			単 A B 単 6号
合 計					
・ ・ 孔口処理工	1.000	式			
張コンクリート	1.000	m3			単 A B 単 7号
コンクリート 集水枡	0.900	m3			単 A B 単 8号
間詰コンクリート	0.300	m3			単 A B 単 9号
型枠 張コンクリート	5.5	m ²			単 A B 単 10号
型枠 集水枡	6.0	m ²			単 A B 単 11号
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	3.3	m ²			単 A B 単 12号

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 7馬耕 地すべり つるぎ北 引地排水ボーリング工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
口元管	12.500	m			単 A B 単 13号
エルボ45°	5.000	個			単 A B 単 14号
水抜きパイプ φ75	0.600	m			単 A B 単 15号
塩ビ掃除口	0.200	m			単 A B 単 16号
異種管継手	1.000	個			単 A B 単 17号
合 計					
・ ・ 流末処理工	1.000	式			
流末処理工	50.000	m			単 A B 単 18号
合 計					
・ ・ 土工	1.000	式			
床掘り	1	m3			単 A B 単 19号
埋戻し 人力	1.000	m3			単 A B 単 20号
合 計					
・ ・ 資材運搬	1.000	式			
現場内小運搬	10.000	ton			単 A B 単 21号

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R7馬耕 地すべり つるぎ北 引地排水ボーリング工事

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区	事業明細書	(	4)	4)
工事名	R7馬耕 地すべり つるぎ北 引地排水ボーリング工事				

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R7馬耕 地すべり つるぎ北 引地排水ボーリング工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
	集排水ボーリング(ロータリー式) 礫質土		m		1.000 m	当たり算出
	集排水ボーリング(地表ボーリング・ロータリー式) φ86, 礫質土, 発動発電機, 60m 未満, なし	1.000	m			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 2号 ***					
	集排水ボーリング(ロータリー式) 軟岩		m		1.000 m	当たり算出
	集排水ボーリング(地表ボーリング・ロータリー式) φ86, 軟岩, 発動発電機, 60m 未満, なし	1.000	m			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 3号 ***					
	保孔管(ロータリー式) 無孔管		m		1.000 m	当たり算出
	保孔管挿入 無孔管	1.000	m			T単 1号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 7馬耕 地すべり つるぎ北 引地排水ボーリング工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 4号 ***					
	保孔管(ロータリー式)		m		1.000 m	当たり算出
	保孔管挿入 有孔管	1.000	m			T単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 5号 ***					
	ボーリングマシン設置・撤去(ロータリー式) 地表		回		1.000 回	当たり算出
	ボーリングマシン設置・撤去(ロータリー式) 地表,なし	1.000	回			S単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 6号 ***					
	足場工 施工部		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	SP 足場(地表) 傾斜地,なし	1.000	空m3			S単 20号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 7馬耕 地すべり つるぎ北 引地排水ボーリング工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 7号 ***					
	張コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C60%	1.000	m3			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 8号 ***					
	コンクリート 集水柵		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 9号 ***					
	間詰コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C60%	1.000	m3			S単 26号
	合 計					

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 7馬耕 地すべり つるぎ北 引地排水ボーリング工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 10号 ***					
	型枠 張コンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 11号 ***					
	型枠 集水枡		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 12号 ***					
	基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S単 16号
	合 計					

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 7馬耕 地すべり つるぎ北 引地排水ボーリング工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 13号 ***					
	口元管		m		12.500 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,	3.100	本			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 14号 ***					
	エルボ45°		個		1.000 個	当たり算出
	45°エルボ	1.000	個			S単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 15号 ***					
	水抜きパイプ φ75		m		0.600 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,	0.150	本			S単 7号
	合 計					

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 7馬耕 地すべり つるぎ北 引地排水ボーリング工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 16号 ***					
	塩ビ掃除口		m		0.200 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,	0.050	本			S単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 17号 ***					
	異種管継手		個		1.000 個	当たり算出
	異種管継手 φ100,,	1.000	個			S単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 18号 ***					
	流末処理工		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50～150mm,要	1.000	m			S単 19号
	合 計					

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 7馬耕 地すべり つるぎ北 引地排水ボーリング工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 19号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-	1.000	m3			S単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 20号 ***					
	埋戻し 人力		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ()	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 21号 ***					
	現場内小運搬		ton		1.000 ton	当たり算出
	現場内小運搬 特装车運搬(クローラ),100m超300m以下 総運搬距離	1.000	ton			S単 21号
	合 計					

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 7馬耕 地すべり つるぎ北 引地排水ボーリング工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 22号 ***					
	足場工					
	資材置き場		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	SP 足場 (地表)					
	傾斜地, なし	1.000	空m3			S単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 23号 ***					
	機械損料					
			式		1.000 式	当たり算出
	クレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・4脚式ミクレーン]					
	, 2.8t × 1.4m級,	5.000	日			S単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 24号 ***					
	モノレール設置					
			式		1.000 式	当たり算出
	モノレール路線選定・架設・撤去					
	路線選定あり, 30度未満, 架設～撤去, バケット台車, 3ヵ月以内	1.000	基			S単 22号
	合 計					

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R7馬耕 地すべり つるぎ北 引地排水ボーリング工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻				
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し 振動コンパクタ()				
	特殊作業員		0.200 人			
	普通作業員		1.110 人			
	諸雑費 10%		0.100			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	土木一般世話役		1.000 人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 7馬耕 地すべり つるぎ北 引地排水ボーリング工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 3号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 特殊作業員					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 普通作業員					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 7馬耕 地すべり つるぎ北 引地排水ボーリング工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径40 長4.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径40 長4.0m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	硬質塩化ビニル有孔管		本		1.000 各単位	当たり算出
	硬質塩化ビニル有孔管 φ40×4.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	硬質塩化ビニル有孔管 φ40×4.0m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 7号 ***					

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 7馬耕 地すべり つるぎ北 引地排水ボーリング工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 8号 ***					
	45°エルボ		個		1.000 各単位	当たり算出
	45°エルボ ,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	45°エルボ	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 9号 ***					

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 7馬耕 地すべり つるぎ北 引地排水ボーリング工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 10号 ***					
	異種管継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	異種管継手 φ100,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	異種管継手 φ100	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 11号 ***					

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R7馬耕 地すべり つるぎ北 引地排水ボーリング工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	集排水ホ-リング(地表ホ-リング・D-列-式)		m		1.000 日	当たり算出
	集排水ホ-リング(地表ホ-リング・D-列-式) φ86,礫質土,発動発電機,60m 未満,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)口径区分(mm) 2)土質区分	φ86 礫質土		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)動力区分 4)削孔長区分	発動発電機 60m 未満				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役		0.500	人		
	特殊作業員		1.000	人		
	普通作業員		1.500	人		
	ホ-リングマシン[油圧式]		1.000	日		<損料>
	グランドホ-ップ[単筒複動ピストン式]		1.000	日		<損料>
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]		1.180	日		<賃料>
	軽油 ハ-トリル給油		36.000	L		
	メタルクラウン(シングル用) 径86mm		1.288	個		
	コアチューブ(シングル用) 径86mm 長1.5m		0.119	本		
	ケーシングパイプ 径86mm用 長1.5m		0.133	本		
	ボーリングロット(カップリング付) 径40.5mm 長3.0m		0.140	本		
	合 計					算出数量 7.000 m
	単 価		m			

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 7馬耕 地すべり つるぎ北 引地排水ボーリング工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 12号 ***					
	集排水ホ-リング（地表ホ-リング・ロータリ-式）		m		1.000 日	当たり算出
	集排水ホ-リング（地表ホ-リング・ロータリ-式） φ86,軟岩 ,発動発電機,60m 未満,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)口径区分(mm) 2)土質区分	φ86 軟岩		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)動力区分 4)削孔長区分	発動発電機 60m 未満				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役	0.500	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	1.500	人			
	ホ-リングマシン[油圧式]	1.000	日			<損料>
	グラウトポンプ[単筒複動ピストン式]	1.000	日			<損料>
	発動発電機[D駆動・超低・排対型(～3次)]	1.180	日			<賃料>
	軽油 ハ-トル給油	36.000	L			
	メタルクラウン（シングル用） 径86mm	2.289	個			
	コアチューブ（シングル用） 径86mm 長1.5m	0.083	本			
	ケーシングパイプ 径86mm用 長1.5m	0.112	本			
	ボーリングロット（カップリング付） 径40.5mm 長3.0m	0.118	本			

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R7馬耕 地すべり つるぎ北 引地排水ボーリング工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 5.900 m
	単 価		m			
	*** S単 - 13号 ***					
	ホーリングマシン設置・撤去(ロータリ式)		回		1.000 回	当たり算出
	ホーリングマシン設置・撤去(ロータリ式)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	地表,なし			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	地表				
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役	0.520	人			
	特殊作業員	0.640	人			
	普通作業員	1.190	人			
	トラックレン[油圧伸縮ジブ型]	0.640	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	*** S単 - 14号 ***					
	クローレン[油圧伸縮ジブ型・4脚式ミクレン]		日		1.000 各単位	当たり算出
	クローレン[油圧伸縮ジブ型・4脚式ミクレン] 2.8t×1.4m級,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械コード 単位が時間のみ			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)機械コード (同上)			夜間制約作業時間:0.0		

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 7馬耕 地すべり つるぎ北 引地排水ボーリング工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)機械損料算出区分					
	4)運転 1 日当たり運転時間(T)	5.7時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)					
	6)単価計上区分					
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)					
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
	加-ラクレン[油圧伸縮ジブ型・4脚式ミクレン]					<損料>
		1.000	日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単 - 15号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,現場制約あり,-,-			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	現場制約あり				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3			

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 7馬耕 地すべり つるぎ北 引地排水ボーリング工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 16号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	0 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 17号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 18号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 7馬耕 地すべり つるぎ北 引地排水ボーリング工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 19号 ***					
	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50～150mm,要			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管種別	据付 波状管及び網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	50～150mm 要				
	高密度ポリエチレン波状管 φ100 ダブル		m			材変
	単 価		m			
	*** S単 - 20号 ***					
	SP 足場(地表)		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	SP 足場(地表) 傾斜地,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工場所 2)長期割引単価区分	傾斜地 なし				

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 7馬耕 地すべり つるぎ北 引地排水ボーリング工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		空m3			
	*** S単 - 21号 ***					
	現場内小運搬		ton		1.000 ton	当たり算出
	現場内小運搬 特装車運搬(クローラ),100m超300m以下 総運搬距離			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)運搬方法区分 2)規格区分	特装車運搬(クローラ) 100m超300m以下 総運搬距離		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	現場内小運搬 特装車運搬(クローラ) 100m超~300m以下 総運搬距離	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	主任地質調査員 外業	0.260	人			
	地質調査員 外業	0.530	人			
	*** S単 - 22号 ***					
	モノレール路線選定・架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	モノレール路線選定・架設・撤去 路線選定あり,30度未満,架設~撤去,バケット台車,3ヵ月以内			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)路線選定区分 2)傾斜区分	路線選定あり 30度未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)設置区分 4)台車区分	架設~撤去 バケット台車				
	5)賃貸期間区分 6)山林砂防工(普通作業員)	3ヵ月以内 普通作業員				

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 7馬耕 地すべり つるぎ北 引地排水ボーリング工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	8)モノレール延長(m)	31.000m				
	9)モノレール本機 1 基当たり数量(台)	1台				
	10)台車 1 基当たり数量(台)	1台				
	土木一般世話役 路線選定	0.110	人			
	特殊作業員 路線選定	0.110	人			
	土木一般世話役 架設～撤去	0.930	人			
	特殊作業員 架設～撤去	0.930	人			
	普通作業員 架設～撤去	2.790	人			
	モノレール本機 牽引能力500kg未満、45度	1.000	台供用月			<賃料>
	モノレール バケット台車(500kg積)	1.000	台供用月			<賃料>
	モノレール 単軌条レール・支持台(500kg積)	31.000	m供用月			<賃料>
	諸雑費 20.0%	0.200				
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S 単 - 23号 ***					
	モノレール運転		m3		1.000 日	当たり算出
	モノレール運転 ,バケット台車,31m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)台車区分	バケット台車		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 7馬耕 地すべり つるぎ北 引地排水ボーリング工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)運搬距離(L:レール長 m)	31.000m				
	4)燃料区分					
	5)燃料消費率(L/Ps-h)					
	6)機関出力(Ps)	6.000Ps				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	普通作業員					
		2.000	人			
	軽油					
	ハートル給油	9.000	L			
	合 計					算出数量 20.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	単位					
	*** S単 - 24号 ***					
	モノレール運転		m3			1.000 日 当たり算出
	モノレール運転 、バケット台車、31m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)台車区分	バケット台車				
	3)運搬距離(L:レール長 m)	31.000m				
	4)燃料区分					
	5)燃料消費率(L/Ps-h)					
	6)機関出力(Ps)	6.000Ps				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	普通作業員					
		2.000	人			
	軽油					
	ハートル給油	9.000	L			

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 7馬耕 地すべり つるぎ北 引地排水ボーリング工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 20.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	単位					
	*** S単 - 25号 ***					
	モノレール運転		ton		1.000 日	当たり算出
	モノレール運転 普通台車,31m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)台車区分	普通台車		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運搬距離(L:レール長 m) 4)燃料区分	31.000m				
	5)燃料消費率(L/Ps-h) 6)機関出力(Ps)	6.000Ps				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	普通作業員		2.000 人			
	軽油 ハトール給油		9.000 L			
	合 計					算出数量 24.320 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	単位					
	*** S単 - 26号 ***					

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 7馬耕 地すべり つるぎ北 引地排水ボーリング工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	0(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 27号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R7馬耕 地すべり つるぎ北 引地排水ボーリング工事

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 7馬耕 地すべり つるぎ北 引地排水ボーリング工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
	保孔管挿入		m		10.000 m	当たり算出
	無孔管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径40 長4.0m,,	2.880	本			S単 5号
	土木一般世話役	0.060	人			S単 2号
	特殊作業員	0.060	人			S単 3号
	普通作業員	0.100	人			S単 4号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 2号 ***					
	保孔管挿入		m		10.000 m	当たり算出
	有孔管					
	硬質塩化ビニル有孔管 φ40×4.0m,,	2.580	本			S単 6号
	土木一般世話役	0.060	人			S単 2号
	特殊作業員	0.060	人			S単 3号
	普通作業員	0.100	人			S単 4号
	合 計					算出数量 10.000 m

見積単価一覧表

[illegible]

数 量 計 算 書

R7馬耕 地すべり つるぎ北 引地排水ボーリング工事

6号排水ボーリング工 数量総括表

[illegible]

排水ボーリング工 数量計算書

■水抜きボーリング工

号	6号	削孔径	86					単位:m
孔	粘性土	砂質土	礫質土	岩塊・玉石	軟岩Ⅰ	軟岩Ⅱ	合計	
1	0	0	50	0	5	0	55.0	
2	0	0	50	0	5	0	55.0	
3	0	0	50	0	5	0	55.0	
4	0	0	50	0	5	0	55.0	
5	0	0	50	0	5	0	55.0	
合計	0	0	250.0	0	25.0	0	275.0	

■保孔管数量内訳


			単位:m
号	6号	管径	40
孔	無孔管	有孔管	合計
1	4.0	51.0	55.0
2	4.0	51.0	55.0
3	4.0	51.0	55.0
4	4.0	51.0	55.0
5	12.0	43.0	55.0
合計	28.0	247.0	275.0

■ボーリングマシン設置・撤去

設置・撤去	地表
-------	----

孔口処理工

数 量 計 算 書

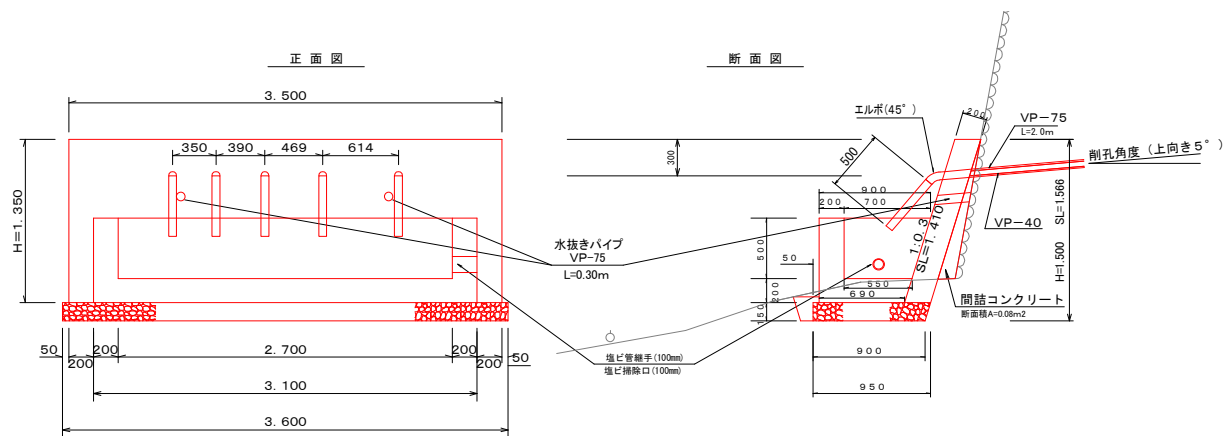

名 称 ・ 規 格	計 算 式	単 位	数 量
孔口処理工			
張 コンクリート BB 18-8-40	$0.20 \times 1.41 \times 3.50$	m3	0.99
同上型枠	$0.20 \times 1.41 \times 2 + 1.41 \times 3.50$	m2	5.50
間詰コンクリート	0.08×3.50	m3	0.28
集水桝 コンクリート BB 18-8-40	$1/2 \times (0.69 + 0.90) \times 0.70 \times 3.10 - 1/2 \times (0.55 + 0.70) \times 0.50 \times 2.70$	m3	0.88
同上型枠	$1/2 \times (0.69 + 0.90) \times 0.70 \times 2 + 1/2 \times (0.49 + 0.70) \times 0.70 \times 2 + 3.10 \times 0.70 + 2.70 \times 0.70$	m2	6.01
基礎碎石(t=0.15)	$1/2 \times (0.90 + 0.95) \times 3.60$	m2	3.33
口 元 管	塩ビ管(VP-75) 2.0m × 5本 + 0.50m × 5本	m	12.50
エ ル ボ45°	Φ 75mm	個	5.00
水抜きパイプVP75	塩ビ管(VP-75) 0.3m × 2本	m	0.60
塩ビ掃除口(100mm)		個	1.00
塩ビ管継手(100mm)		個	1.00

流末处理工


数量計算書

[illegible]


仮設足場工

数 量 計 算 書

仮設足場工
S = 1 / 100

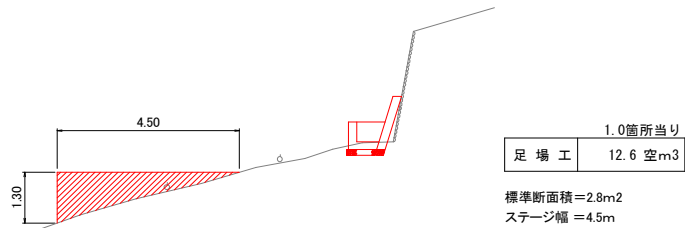

仮設足場工（機材設置）
S = 1 / 100

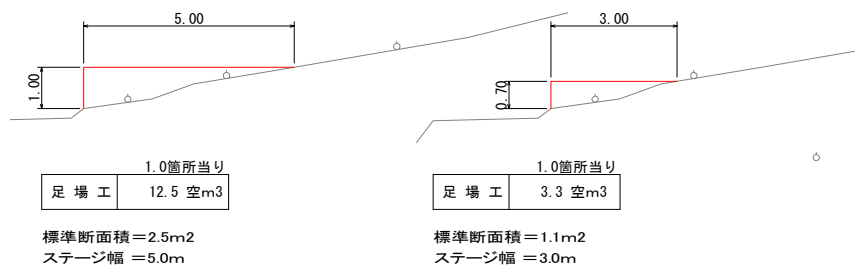

名 称 ・ 規 格	計 算 式	単 位	数 量
仮設足場			
断面積		m2	2.80
	2.8*4.50	空m3	12.60
仮設足場(機材設置)			
断面積	ステージ幅 =5.00	m2	2.50
	2.50*5.00	空m3	12.50
断面積	ステージ幅 =3.00	m2	1.10
	1.10*3.00	空m3	3.30

[illegible][illegible]