

見積参考資料

工事名 R7三耕 地すべり 重末カゲ 溪間工 事

◇経費情報

工種区分	その他土木工事(2)
単価地区	三好3
単価使用年月	令和7年6月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(通期)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	耕地地すべり防止事業 重末カゲ 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 重末カゲ 溪間工事

項 目 名	内 容
事業主体名	西部県民局農林水産部（三好）農村保全
事業名	耕地地すべり防止事業
地区名	重末カゲ 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 重末カゲ 溪間工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 3
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 6 月－A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	耕地地すべり防止事業 重末カゲ 地区	積算頁数	1	21	21
工事名	R7三耕 地すべり 重末カゲ 溪間工事				

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 重末カゲ 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 重末カゲ 溪間工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	その他土木工事(2)
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	山間僻地及び離島
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	耕地地すべり防止事業 重末カゲ 地区
工事名	R7三耕 地すべり 重末カゲ 溪間工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ ・直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・ ・間接工事費				
8 ・ ・ ・共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
10 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式		
11 ・ ・ ・現場管理費				
12 ・ ・ ・ ・現場管理費（率計上）				
13 ・一般管理費等				

事業名	耕地地すべり防止事業 重末カゲ 地区	工事別数	37	37
工事名	R7三耕 地すべり 重末カゲ 溪間工事			

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 重木カゲ 地区
工事名	R7三耕 地すべり 重木カゲ 溪間工事

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 重末カゲ 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 重末カゲ 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・土工	1.000	式			
・ ・ 掘削工	1.000	式			
掘削 土砂	141	m ³			単A B単 1号
埋戻し 流用土	110.000	m ³			単A B単 2号
法面整形 盛土	3.400	m ²			単A B単 3号
合 計					
・ 構造物撤去工	1.000	式			
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式			
コンクリート構造物取壊し なし	92	m ³			単A B単 4号
コンクリート殻運搬・処分	92.000	m ³			単A B単 5号
合 計					
・ 堰堤工	1.000	式			
・ ・ 堰堤工	1.000	式			
コンクリート $\sigma \geq 18\text{kN/mm}^2$	235	m ³			単A B単 6号
型枠	149	m ²			単A B単 7号

事業名	耕地地すべり防止事業 重木カゲ 地区
工事名	R7三耕 地すべり 重木カゲ 溪間工事

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 重末カゲ 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 重末カゲ 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設鉄筋挿入工	1.000	式			
鉄筋挿入工 材料	19.000	本			単A B単 12号
鉄筋挿入工 φ65	72.200	m			単A B単 13号
グラウト材	0.300	m ³			単A B単 14号
削孔機械上下移動	2.000	回			単A B単 15号
合 計					
・ ・ 仮設法面工	1.000	式			
法面整形 は質土	32	m ²			単A B単 16号
コンクリート吹付 コンクリート吹付工,厚10cm	32.000	m ²			単A B単 17号
足場工	67.000	空m ³			単A B単 18号
合 計					
・ ・ 仮設備工	1.000	式			
ケーブルクレーン架設・撤去	1.000	式			単A B単 19号
ケーブルクレーン運搬	1.000	式			単A B単 20号

事業名	耕地地すべり防止事業 重木カゲ 地区
工事名	R7三耕 地すべり 重木カゲ 溪間工事

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 重木カゲ 地区
工事名	R7三耕 地すべり 重木カゲ 溪間工事

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 重末カゲ 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 重末カゲ 溪間工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	掘削 土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3			S単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
	埋戻し 流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 20号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
	法面整形 盛土		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, は質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	1.000	m ²			S単 21号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 重末カゲ 地区
工事名	R7三耕 地すべり 重末カゲ 溪間工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 4号 ***					
	コンクリート構造物取壊し なし		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3			S単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 5号 ***					
	コンクリート殻運搬・処分		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,58.8km以下	1.000	m3			S単 23号
	処分費 (コンクリート殻無筋)	1.000	m3			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 6号 ***					
	コンクリート $\sigma \geq 18\text{kN/mm}^2$		m3		235.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C60%	235.000	m3			S単 37号

事業名	耕地地すべり防止事業 重末カゲ 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 重末カゲ 溪間工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下) ,	4.500	m ³			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 7号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 8号 ***					
	ヒューム管設置 φ600		m		1.000 m	当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) ,なし,外圧管1種	1.000	m			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 9号 ***					
	吸出し防止材		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	耕地地すべり防止事業 重末カゲ 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 重末カゲ 溪間工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,	1.000	m ²			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 10号 ***					
	止水版		m		1.000 m	当たり算出
	SP 止水板 計上する (塩ビ製) ,CC 300mm×7mm	1.000	m			S単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 11号 ***					
	足場工		m		1.000 m	当たり算出
	キャットウォーク	1.000	m			S単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 12号 ***					
	鉄筋挿入工 材料		本		19.000 本	当たり算出

事業名	耕地地すべり防止事業 重末カゲ 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 重末カゲ 溪間工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ネジ節異形棒鋼 SD345 D19 L=4.0m 2.25kg/m,,	0.171	ton			S単 4号
	球面ワッシャー φ70mm,,	19.000	個			S単 5号
	ナット(コマ型) D19用,,	19.000	個			S単 6号
	支圧板(角座金) 9t×150×150,,	19.000	枚			S単 7号
	スペーサー φ65,,	38.000	個			S単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 13号 ***					
	鉄筋挿入工 φ65		m		1.000 m	当たり算出
	【鉄筋挿入工(ロックボルト工)】農業土木 現場条件II,100m未満,-,-	1.000	m			S単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 14号 ***					
	グラウト材		m3		1.000 m3	当たり算出
	普通ポルランドセメント 25kg詰袋(kg算出),,	1,210.000	kg			S単 9号
	混和剤	24.200	L			S単 10号

事業名	耕地地すべり防止事業 重末カゲ 地区
工事名	R7三耕 地すべり 重末カゲ 溪間工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 15号 ***					
	削孔機械上下移動		回		1.000 回	当たり算出
	削孔機械上下移動	1.000	回			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 16号 ***					
	法面整形 は質土		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, は質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	1.000	m ²			S単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 17号 ***					
	コンクリート吹付 コンクリート吹付工, 厚10cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【法面工 (モルタル・コンクリート吹付工)】 コンクリート吹付工, 厚10cm, 100m ² 未満, -, 吹付工	1.000	m ²			S単 13号

事業名	耕地地すべり防止事業 重末カゲ 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 重末カゲ 溪間工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 18号 ***					
	足場工		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	SP 足場 (地表) 平地,なし	1.000	空m3			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 19号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去		式		1.000 式	当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去 架設・撤去,2 t 以上3 t 未満,259m,163日,32mm,16mm,試運転あり,元柱使用する,先柱を使用しない (立木使用)	1.000	基			S単 30号
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,3 ヶ月～6 ヶ月	1.000	基			S単 28号
	アンカー架設・撤去 機械施工,2 t 以上3 t 未満,丸太埋込み	1.000	基			S単 29号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 重末カゲ 地区
工事名	R7三耕 地すべり 重末カゲ 溪間工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 20号 ***					
	ケーブルクレーン運搬		式		1.000 式	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート 溪間工,160m,2 段クレーンなし	243.000	m3			S単 31号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,木製型枠,木製型枠,160m,2段クレーンな し	149.000	m²			S単 32号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,コンクリート殻,コンクリート 溪間工,16 0m,2段クレーンなし	92.000	m3			S単 33号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,鋼材等,鋼材,160m,2段クレーンなし	4.840	ton			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 21号 ***					
	高密度ポリエチレン管設置		m		1.000 m	当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,800mm,なし	1.000	m			S単 15号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 重末カゲ 地区
工事名	R7三耕 地すべり 重末カゲ 溪間工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 22号 ***					
	大型土のう制作・設置・撤去		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ハック紗,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	1.000	袋			S単 16号
	大型土のう工 撤去,ハック紗,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	1.000	袋			S単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 23号 ***					
	支保 パイプサポート支保,40KN/m ² 以下		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	支保工 パイプサポート支保,40KN/m ² 以下,なし	1.000	空m3			S単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 24号 ***					
	運搬費		式		1.000 式	当たり算出
	土工機械解体・組立 分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,2t以上3t未満,6.17ton	1.000	台			S単 36号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 重末カゲ 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 重末カゲ 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分 特殊作業員	砂・砂質土 埋戻 まき出し 振動コンパクタ(I)				
		0.200	人			
	普通作業員	0.680	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 2号 ***					
	生コンクリート(高炉B)		m3		1.000 各単位	当たり算出
	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下) ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	耕地地すべり防止事業 重末カゲ 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 重末カゲ 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 3号 ***					
	吸出し防止マット		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 4号 ***					
	ネジ節異形棒鋼		ton		1.000 各単位	当たり算出
	ネジ節異形棒鋼 SD345 D19 L=4.0m 2.25kg/m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ネジ節異形棒鋼 SD345 D19 L=4.0m 2.25kg/m	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	耕地地すべり防止事業 重末カゲ 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 重末カゲ 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 5号 ***					
	球面ワッシャー		個		1.000 各単位	当たり算出
	球面ワッシャー φ70mm,.,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	球面ワッシャー φ70mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 6号 ***					
	ナット(コマ型)		個		1.000 各単位	当たり算出
	ナット(コマ型) D19用,.,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ナット(コマ型) D19用	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	耕地地すべり防止事業 重末カゲ 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 重末カゲ 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 7号 ***					
	支圧板(角座金)		枚		1.000 各単位	当たり算出
	支圧板(角座金) 9t×150×150,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	支圧板(角座金) 9t×150×150	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 8号 ***					
	スパーサー		個		1.000 各単位	当たり算出
	スパーサー φ65,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	スパーサー φ65	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	耕地地すべり防止事業 重末カゲ 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 重末カゲ 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 9号 ***					
	普通ポルランドセメント		kg		1.000 各単位	当たり算出
	普通ポルランドセメント 25kg詰袋(kg算出),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	普通ポルランドセメント 25kg詰袋(kg算出)	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 10号 ***					
	混和剤		L		1.000 各単位	当たり算出
	混和剤 ,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	混和剤	1.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	耕地地すべり防止事業 重末カゲ 地区
工事名	R7三耕 地すべり 重末カゲ 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 11号 ***					
	削孔機械上下移動		回		1.000 各単位	当たり算出
	削孔機械上下移動			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)市場単価コード					
	2)規格					
	3)単価の入力					
	削孔機械上下移動	1.000	回			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 12号 ***					
	処分費 (ｺﾝｸﾘｰﾄ殻無筋)		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費 (ｺﾝｸﾘｰﾄ殻無筋)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格					
	3)単価の入力					
	処分費 (ｺﾝｸﾘｰﾄ殻無筋)	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	耕地地すべり防止事業 重末カゲ 地区
工事名	R7三耕 地すべり 重末カゲ 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 13号 ***					
	【法面工（モルタル・コンクリート吹付工）】		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【法面工（モルタル・コンクリート吹付工）】 コンクリート吹付工,厚10cm,100m ² 未満,－,吹付工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	コンクリート吹付工				
	2)規格・仕様	厚10cm				
	3)施工規模	100m ² 未満				
	4)時間の制約	－				
	5)吹付区分	吹付工				
	コンクリート吹付 厚10cm	1.500	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 14号 ***					
	【構造物取壊し】		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	無筋				
	2)時間の制約	なし				
	3)施工区分Ⅰ	機械				
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				

事業名	耕地地すべり防止事業 重末カゲ 地区
工事名	R7三耕 地すべり 重末カゲ 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 15号 ***					
	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,800mm,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管の単価(円/m) 2)管種区分	高密度ポリエチレン管		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)管径区分(mm) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	800mm なし				
	高密度ポリエチレン管	100.000	m			
	土木一般世話役	1.140	人			
	特殊作業員	2.850	人			
	普通作業員	4.160	人			
	バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]	2.900	日			<賃料>
	軽油 ハートフル給油	61.000	L			
	運転手(特殊)	2.180	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			

事業名	耕地地すべり防止事業 重末カゲ 地区
工事名	R7三耕 地すべり 重末カゲ 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 16号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	製作・設置,バックホ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	なし,なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	バックホ				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)					
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役					
		1.000	人			
	特殊作業員					
		1.000	人			
	普通作業員					
		1.000	人			
	諸雑費					
		0.040				
	耐候性大型土のう袋					
	耐候性大型土のう袋(1年対応)	36.000	枚			
	バックホ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					<賃料>
		1.390	日			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	104.000	L			
	運転手(特殊)					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 36.000 袋

事業名	耕地地すべり防止事業 重末カゲ 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 重末カゲ 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		袋			
	*** S単－ 17号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾖﾂ,0m3,耐候性大型土のう袋 (1年対応) ,なし,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾖﾂ				
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋)	耐候性大型土のう袋 (1年対応) なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	ﾊﾞｯｸﾖﾂ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	1.260	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	78.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 144.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単－ 18号 ***					

事業名	耕地地すべり防止事業 重末カゲ 地区
工事名	R7三耕 地すべり 重末カゲ 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	支保工		空m3		100.000 空m3	当たり算出
	支保工 パイプサポート支保,40KN/㎡以下,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡ 3)長期割引単価区分(賃料機械)	パイプサポート支保 40KN/㎡以下 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	2.600	人			
	型わく工	4.700	人			
	とび工	2.200	人			
	普通作業員	5.100	人			
	諸雑費	0.150				
	合 計					算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3			
	*** S単- 19号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 オープンカット				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				

事業名	耕地地すべり防止事業 重末カゲ 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 重末カゲ 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単- 20号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,土量50,000m3未満			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単- 21号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	有り				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	埴質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				

事業名	耕地地すべり防止事業 重末カゲ 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 重末カゲ 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S単－ 22号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	切土部,-,無し,㍻質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	㍻質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 23号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,58.8km以下			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)殻発生作業	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	58.8km以下				
	単 価		m3			

事業名	耕地地すべり防止事業 重末カゲ 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 重末カゲ 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 24号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 25号 ***					
	SP 止水板		m		1.000 m	当たり算出
	SP 止水板 計上する (塩ビ製) ,CC 300mm×7mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する (塩ビ製) CC 300mm×7mm				
	単 価		m			
	*** S単－ 26号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) ,なし,外圧管1種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	耕地地すべり防止事業 重末カゲ 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 重末カゲ 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	据付				
	2)管径	600mm				
	3)管材規格	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)管種区分	外圧管 1 種				
	単 価		m			
	*** S単ー 27号 ***					
	SP 足場 (地表)		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	SP 足場 (地表)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	平地,なし			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工場所	平地				
	2)長期割引単価区分	なし				
	単 価		空m3			
	*** S単ー 28号 ***					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ウインチベース架設・撤去			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	架設・撤去, 3 ヲ月～6 ヲ月			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分	架設・撤去		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)使用期間区分	3 ヲ月～6 ヲ月		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	4)材料 (丸太)コード (単位: m3)					

事業名	耕地地すべり防止事業 重末カゲ 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 重末カゲ 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)1基当たり丸太数量	1.9m3				
	土木一般世話役	2.000	人			
	普通作業員	5.700	人			
	材料費					
	丸太	0.400				
	諸雑費 5%	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	杉丸太 φ0.18m,L=3.0m	1.900	本			
	*** S単— 29号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	アンカー架設・撤去 機械施工,2 t 以上3 t 未満,丸太埋込み			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	機械施工				
	2)規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	3)アンカー種別区分	丸太埋込み				
	4)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3)					
	6)1基当たり丸太数量	0.25m3				
	土木一般世話役	1.000	人			
	普通作業員	6.900	人			
	バックホ[クロー型・排対型(1次)]	6.000	時間			<損料>

事業名	耕地地すべり防止事業 重末カゲ 地区
工事名	R7三耕 地すべり 重末カゲ 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手 (特殊)	1.020	人			
	軽油 ハートル給油	35.000	L			
	杉丸太 φ0.18m,L=3.0m	0.250	本			
	諸雑費 5%	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単一 30号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去 架設・撤去,2t以上3t未満,259m,163日,32mm,16mm,試運転あり, 元柱使用する,先柱を使用しない (立木使用)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)規格区分 3)支間長 4)試運転区分 5)賃料期間 6)主索径区分 7)副索径区分 8)元柱使用区分 9)先柱使用区分 10)中間支柱本数 11)山林砂防工(普通作業員)	架設・撤去 2t以上3t未満 259m 試運転あり 163日 32mm 16mm 元柱使用する 先柱を使用しない (立木使用) 0本 普通作業員				
	土木一般世話役	11.000	人			

事業名	耕地地すべり防止事業 重末カゲ 地区
工事名	R7三耕 地すべり 重末カゲ 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	とび工	46.000	人			
	普通作業員	30.000	人			
	特殊作業員	9.000	人			
	軽油	252.000	L			
	ハトール給油					
	ウインチ	163.000	日			<賃料>
	ワイヤーロープ 主索	487.370	100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索	552.570	100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索	925.840	100m日			<賃料>
	ケーブルクレーン付属器具	163.000	日			<賃料>計上無し
	ケーブルクレーン支柱	163.000	日			<賃料>
	諸雑費 0.5%	0.005				
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単ー 31号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート 溪間			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	工,160m,2段クレーンなし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	耕地地すべり防止事業 重末カゲ 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 重末カゲ 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	2)運搬種別区分	コンクリート				
	3)運搬物区分	コンクリート 溪間工				
	4)資材名称	コンクリート				
	5)1回当り運搬量	0.800				
	6)運搬距離	160.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	普通作業員					
		2.000	人			
	軽油					
	ハートル給油	34.000	L			
	合 計					算出数量 31.200 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単— 32号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m ²		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2 t 以上3 t 未満,重量の大きい資材,木製型枠,木製型枠,160m,2段			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	クレーンなし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				

事業名	耕地地すべり防止事業 重末カゲ 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 重末カゲ 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)運搬物区分	木製型枠				
	4)資材名称	木製型枠				
	5)1回当り運搬量	22.000				
	6)運搬距離	160.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	普通作業員					
		4.000	人			
	軽油					
	ハートロール給油	44.000	L			
	合 計					算出数量 968.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単ー 33号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2t以上3t未満,重量の大きい資材,コンクリート殻,コンクリート			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	溪間工,160m,2段クレーンなし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	コンクリート 溪間工				
	4)資材名称	コンクリート殻				

事業名	耕地地すべり防止事業 重末カゲ 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 重末カゲ 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)1回当り運搬量	0.800				
	6)運搬距離	160.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	普通作業員					
		4.000	人			
	軽油					
	ハートレール給油	44.000	L			
	合 計					算出数量 35.200 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単- 34号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2t以上3t未満,重量の大きい資材,鋼材等,鋼材,160m,2段クレーンなし			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	鋼材				
	4)資材名称	鋼材等				
	5)1回当り運搬量	0.900				
	6)運搬距離	160.000m				

事業名	耕地地すべり防止事業 重末カゲ 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 重末カゲ 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	普通作業員					
		4.000	人			
	軽油					
	ハートロール給油	44.000	L			
	合 計					算出数量 39.600 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単ー 35号 ***					
	キャットウォーク		m		10.000 m	当たり算出
	キャットウォーク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役	0.100	人			
	とび工	0.400	人			
	普通作業員	0.400	人			
	諸雑費 21%	0.210				

事業名	耕地地すべり防止事業 重末カゲ 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 重末カゲ 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 36号 ***					
	土工機械解体・組立		台		1.000 台	当たり算出
	土工機械解体・組立 分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,2t以上3t未満,6.17ton			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業種別	分解・組立		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)分解時最大部品質量	3ton		夜間制約作業時間:0.0		
	3)使用機械種別	ケーブルクレーン				
	4)ウインチ規格区分	2t以上3t未満				
	5)機械質量(W)	6.17ton				
	6)ラフレンクレーン又はクレーンの選択					
	特殊作業員					
		7.700	人			
	特殊作業員					
		8.800	人			
	特殊作業員					
		2.100	人			
	軽油					
	ハートフル給油	92.000	L			
	諸雑費					
		0.020				
	合 計					算出数量 1.000 台
	単 価		台			
	*** S単－ 37号 ***					

事業名	耕地地すべり防止事業 重末カゲ 地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 重末カゲ 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	0(高炉B) W/C60%					
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単ー 38号 ***					
	【鉄筋挿入工(ロックボルト工)】農業土木		m		1.000 m	当たり算出
	【鉄筋挿入工(ロックボルト工)】農業土木 現場条件Ⅱ,100m未満,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)現場条件区分	現場条件Ⅱ				
	2)施工規模	100m未満				
	3)時間的制約補正	-				
	4)法面垂直高	-				
	鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件Ⅱ	1.350	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			

見積単価一覧表

工事名: R7三耕 地すべり 重末カゲ 溪間工事

[illegible]

[illegible]

数 量 総 括 表			工事区分 (レベル 1)	重末谷川 地すべり対策工事 1-2号堰堤工		
工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	摘 要
仮設工						
	仮設鉄筋挿入工	ネジ節異形棒鋼	SD345 D19 L=4.0m	本	19	
		削孔工	φ 65	m	72.2	
		グラウト注入	σ ck=24N/mm2	m ³	0.3	
		削孔機移動		回	2	段数-1
	法面工	法面整形工	土砂	m ²	32	
		コンクリート吹付	t=10cm	m ²	32	32×0.1=3.2m3
	仮設工	足場工	単管足場	空m ³	67	
	仮設備工	ケーブルクレーン	スパン244m 2.9t吊り	基	1	
	仮水路工	高密度ポリエチレン管	ダブル構造 φ 800	m	40	
	仮締切工	大型土のう		袋	7	
	支保工			空m ³	107	

土工・作業土工					
細 別	規 格	計 算 式	単位	小 計	合 計
掘削工					
掘削	土砂	土積計算書より	m ³	136.9	
		本堤工 ペーライン分	m ³	4.5	
					141
法面整形工					
法面整形	盛土法面	土積計算書より	m ²	3.4	
作業土工					
埋戻	流用土	土積計算書より	m ³	112.7	
基面整正	土砂				
		本堤工 ペーラインと同数量	m ²	90.7	
		2-3号側壁護岸工 ペーラインと同数量	m ²	0.0	

測点	点間距離	摘要	掘削（土砂）			掘削（軟岩）			埋戻（土砂）		
			断面	平均数量	数量	断面	平均数量	数量	断面	平均数量	数量
BP -32.6											
BP -30.8											
BP -29.9											
BP -29.2											
BP -29.2											
BP -24.2											
BP -21.35											
BP -20.8											
BP -20.8											
BP -19.2											
BP -19.2											
BP -17.9											
BP -10.16			33.0						20.3		
BP -9.17	1.00		34.4	33.70	33.7				0.0	10.15	10.2
BP -7.14	2.00		34.4	34.40	68.8				0.0	0.00	0.0
BP -5.12	2.00		0.0	17.20	34.4				32.0	16.00	32.0
BP -2.41	2.27		0.0	0.00	0.0				30.1	31.05	70.5
BP -1.18	1.24										
BP	1.19										
BP	0.00										
BP +5.00	5.00										
合計	14.7		136.9			0.0			112.7		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1-2号堰堤 数量計算書																			
本堤工																			
リフト	縦断方向		横断方向		高 h	コンクリート(m ³)		型枠 (m ²)								備考			
	上長a	下長 b	上長 c	下長 d		控除等	体積	下流側		上流側		側面		計					
								斜比n	面積	斜比n	面積	斜比n	面積	適用	外部		継目部		
A- 6																			
A- 5																			
計																			
A- 4																			
A- 3	2. 60	3. 14	9. 15	8. 61	0. 90		22. 92	1. 020	8. 15	1. 077	8. 61	1. 000	2. 58	AB接続	16. 76	2. 58			
	3. 14	3. 50	8. 05	7. 69	0. 60	-1. 25	14. 42	1. 020	4. 82	1. 077	5. 09	1. 000	1. 99	AB接続	9. 91	1. 99	注		
計							37. 34		12. 97		13. 70		4. 57		26. 67	4. 57			
A- 2	3. 50	4. 25	7. 69	6. 94	1. 25		35. 37	1. 020	9. 33	1. 077	9. 85	1. 000	4. 84	AB接続	19. 18	4. 84			
A- 1	4. 25	5. 00	6. 94	6. 14	1. 25		37. 75	1. 020	8. 34	1. 077	8. 80	1. 000	5. 78	AB接続	17. 14	5. 78			
B- 6																			
B- 5																			
B- 4																			
B- 3	2. 60	2. 78	10. 17	10. 10	0. 30		8. 18	1. 020	3. 10	1. 077	3. 27				6. 37				
	2. 78	3. 14	10. 10	9. 00	0. 60		16. 94	1. 020	5. 84	1. 077	6. 17				12. 01				
	3. 14	3. 50	9. 00	8. 64	0. 60	-1. 25	16. 31	1. 020	5. 40	1. 077	5. 70				11. 10		注		
計							25. 12		8. 94		9. 44				18. 38				
B- 2	3. 50	4. 25	8. 64	7. 89	1. 25		39. 98	1. 020	10. 54	1. 077	11. 13				21. 67				
B- 1	4. 25	5. 00	7. 89	7. 14	1. 25		43. 39	1. 020	9. 58	1. 077	10. 12				19. 70				
合計							235. 26										133. 84	15. 19	

注) 水抜管控除 コンクリート ヒューム管 φ 600 $\pi/4*0.70^2*3.24=$ 1. 25 m³

算定式
コンクリート量＝h/6* {a*c+(a+b)*(c+d)+b*d}
上流、下流型枠面積＝1/2*(c+d)*h*n
側面型枠面積＝1/2*(a+b)*h*n

1-2号堰堤 数量計算書																		
本堤工																		
リフト	縦断方向		横断方向		高 h	足場工 (m)								計		控除数量 延長 (m)	数量 延長 (m)	備考
	上長 a	下長 b	上長 c	下長 d		下流側		上流側		側面								
						面積 (m ²)	延長 (m)	面積 (m ²)	延長 (m)	面積 (m ²)	延長 (m)	適用						
A- 6																		
A- 5																		
計																		
A- 4																		
A- 3	2. 60	3. 14	9. 15	8. 61	0. 90	8. 0	4. 4	8. 0	4. 4	2. 6	0. 0	AB接続						
	3. 14	3. 50	8. 05	7. 69	0. 60	4. 7	2. 6	4. 7	2. 6	2. 0	1. 1	AB接続						
計							7. 0		7. 0		1. 1		15. 1			15. 1		
A- 2	3. 50	4. 25	7. 69	6. 94	1. 25	9. 1	5. 1	9. 1	5. 1	4. 8	2. 7	AB接続	12. 9		-7. 6	5. 3		
B- 6																		
B- 5																		
B- 4	2. 00	2. 60	10. 40	10. 17	1. 00	10. 3	5. 7	10. 3	5. 7				11. 4			11. 4		
B- 3	2. 60	2. 78	10. 17	10. 10	0. 30	3. 0	1. 7	3. 0	1. 7									
	2. 78	3. 14	10. 10	9. 00	0. 60	5. 7	3. 2	5. 7	3. 2									
	3. 14	3. 50	9. 00	8. 64	0. 60	5. 3	2. 9	5. 3	2. 9									
計							7. 8		7. 8				15. 6			15. 6		
B- 2	3. 50	4. 25	8. 64	7. 89	1. 25	10. 3	5. 7	10. 3	5. 7				11. 4		-6. 8	4. 6		
合計																	52. 0	
足場控除数量																		
リフト	算 式													単位	控除数量			
A- 2	(7. 39+6. 94) /2*0. 75*2/1. 8+(3. 80+4. 25) /2*0. 75/1. 8													m	7. 6			
B- 2	(8. 34+7. 90) /2*0. 75*2/1. 8													m	6. 8			
	足場数量算定図参照																	

算定式
足場工(キャットウォーク)延長＝対象面積/1. 8m(鉛直据付間隔)
上流、下流対象面積＝1/2*(c+d)*h
側面对象面積＝1/2*(a+b)*h

鉄筋挿入工数量計算

1-2号堰堤


[illegible]

足場工数量計算


1-2号堰堤

測 点	延 長			足 場 工			備 考
	法 肩 (m)	法 尻 (m)	平 均 (m)	断 面 (m ²)	平均断面 (m ²)	立 積 (空m ³)	
BP-29.9							
BP-29.2							
BP-19.2							
BP-10.16	—	—	—	7.60	—	—	BP-9.9同等
BP-2.02	8.85	8.85	8.85	7.60	7.60	67.3	BP-9.9同等
BP-1.18							
BP-1.18							
N0.0+5.0							
合 計						67.3	


仮設平面図

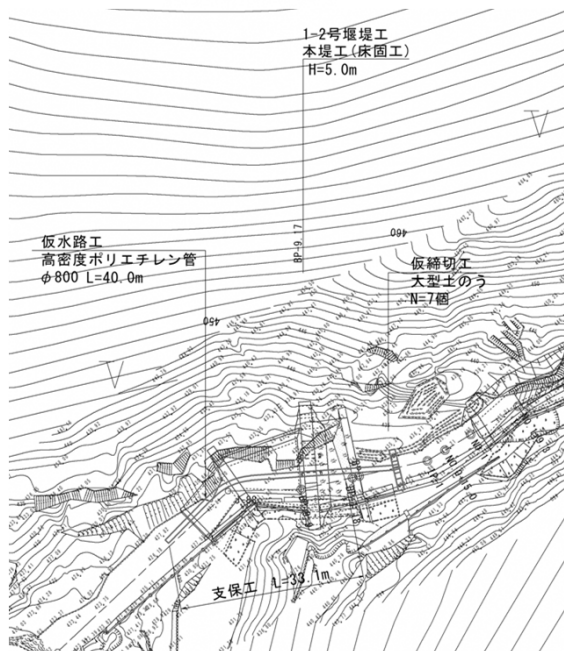


仮水路工 $\phi 800$
高密度ポリエチレン管

[illegible]

側面図 S=1:200

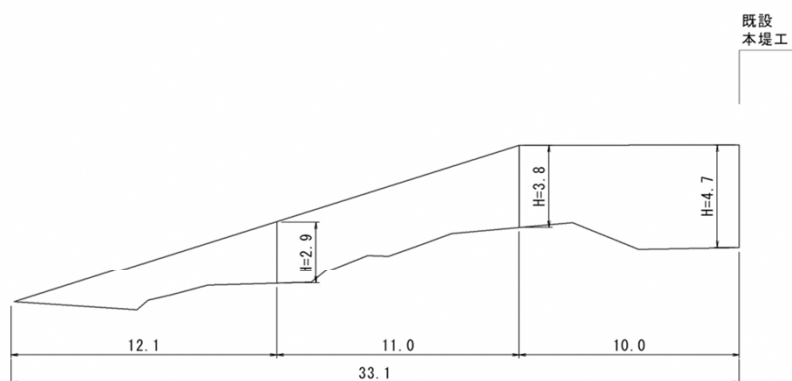

標準断面図 S=1:100

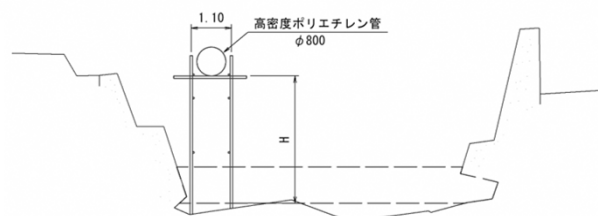[illegible]

[illegible][illegible]