

見積参考資料

工事名 R 7 吉土 船戸切幡上板線 阿波・市場市場 道路工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 7月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日 (月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 船戸切幡上板線 阿波・市場市場 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3	20				単 1号
掘削 路盤掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3	20				単 2号
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	150				単 3号
埋戻し W<1m	土質:土砂	m3	130				単 4号
基面整正		m2	160				単 5号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50				単 6号
残土等処分		m3	50				単 7号
構造物撤去工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 船戸切幡上板線 阿波・市場市場 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	39				単 8号
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	130				単 9号
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下	m	6				単 10号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	64				単 11号
舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:10cm	m2	36				単 12号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	3				単 13号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	43				単 14号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	3				単 15号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	43				単 16号
汚泥処分		m3	0.2				単 17号
擁壁工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 船戸切幡上板線 阿波・市場市場 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1				
小型擁壁 擁壁	擁壁平均高さ:0.5m以上0.6m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	2				単 18号
場所打擁壁工		式	1				
台コンクリート		m	86				単 19号
直壁復旧		m	16				単 20号
排水構造物工		式	1				
側溝工		式	1				
U型蓋付側溝		m	113				単 21号
側溝蓋 U型蓋付側溝	蓋版の規格:C2-B300	枚	226				単 22号
U型水路復旧		m	2				単 23号
管渠工		式	1				
鉄筋コンクリート台付管	管規格:φ350 L2000	m	17				単 24号
鉄筋コンクリート台付管 基礎工		m	17				単 25号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 船戸切幡上板線 阿波・市場市場 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集水樹・マンホール工		式	1				
現場打ち集水樹 2号集水樹	集水樹・街渠樹種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-2 5(高炉), 法面作業補正：無し	箇所	1				単 26号
蓋 2号集水樹	蓋種類：500×500用 T-25 ホール固定 細目	枚	1				単 27号
現場打ち集水樹 4号集水樹	集水樹・街渠樹種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-2 5(高炉), 法面作業補正：無し	箇所	1				単 28号
蓋 4号集水樹	蓋種類：600×600用 T-25 ホール固定 細目	枚	1				単 29号
現場打ち集水樹 5号集水樹	集水樹・街渠樹種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-2 5(高炉), 法面作業補正：無し	箇所	1				単 30号
蓋 5号集水樹	蓋種類：600×600用 T-25 ホール固定 細目	枚	1				単 31号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	40				単 32号
舗装		式	1				
舗装工 仮舗装工（県道部・市道部）		式	1				
舗装準備工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 船戸切幡上板線 阿波・市場市場 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
不陸整正	補足材:無し	m2	194				単 33号
アスファルト舗装工		式	1				
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(碎石各種),路盤材規格:再生ク ラッシューラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	194				単 34号
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均 幅員:3.0m超	m2	194				単 35号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	掘削 路盤掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	埋戻し W<1m	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し, 9 . 5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 36号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 7. 5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14. 4km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 37号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 38号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	汚泥処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 39号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	小型擁壁 擁壁	擁壁平均高さ:0.5m以上0.6m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0.5m以上0.6m未満, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	台コンクリート		単位	m	単位数量	86	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	15. 1				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	50. 2				
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	60. 1				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16〜25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0. 13			単 40号	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1. 5				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	直壁復旧		単位	m	単位数量	16	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2. 5				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	16. 8				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	3. 4				
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 2				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	U型蓋付側溝		単位	m	単位数量	113	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	22. 4				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	253. 2				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	79. 1				
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	2. 2				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	側溝蓋 U型蓋付側溝	蓋版の規格:C2-B300	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 41号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	U型水路復旧		単位	m	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 4				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	3. 6				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	1. 4				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	鉄筋コンクリート台付管	管規格: φ 350 L2000	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付, 350mm, 2m/個, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	鉄筋コンクリート台付管 基礎工		単位	m	単位数量	17	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル練		高炉, 全ての費用	m3	0. 09				
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 8				
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	3. 1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	現場打ち集水桝 2号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉),0.26m3を超え0.28m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	蓋 2号集水桝	蓋種類:500×500用 T-25 ホルト固定細目	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)			枚	1			単 42号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	現場打ち集水桝 4号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉), 0. 36m3を超え0. 38m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	蓋 4号集水桝	蓋種類:600×600用 T-25 ホルト固定細目	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)			枚	1			単 43号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	現場打ち集水桝 5号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉), 0. 69m3を超え0. 73m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	蓋 5号集水桝	蓋種類:600×600用 T-25 ホルト固定細目	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)			枚	1			単 43号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 44号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	不陸整正	補足材:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(碎石各種), 路盤材規格:再生クラッシャーラン RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(碎石各種), 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 建設汚泥			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 C2-B300			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 500×500用 T-25 ボルト固定 細目			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 600×600用 T-25 ボルト固定 細目			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 吉土 船戸切幡上板線 阿波・市場市場 道路工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	2.047	20,475	
L001010012	バックホウ(クローラ)後方超小旋回型	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	1.033	7,282	
L001050002	ロードローラ[マカダム]	運転質量10～12t	日	0.541	2,741	
L001060004	タイヤローラ[普通型]	運転質量13～14t	日	0.538	2,725	
L001180001	タンク 及びバラン	質量 60～80kg	日	5.346	3,383	
L001210002	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	日	0.105	3,348	
M000202062	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	供用日	1.182	12,054	
M000202090	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	0.244	4,900	
M000202123	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3	供用日	1.997	36,335	
M000202128	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t	供用日	0.324	6,762	
M000301005	タンクトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	3.591	74,858	
M000701021	モータードレグ [土工用]	排ガス対策(2014年規制) フレート 幅3.1m	供用日	0.419	15,735	
M000907002	コンクリート圧砕装置(大割機)	開口幅735～850mm破砕力550～980kN	供用日	0.819	14,656	
M001161013	コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 フレート 径φ56cm	供用日	0.769	10,000	
	合計額				215,254	

見積単価一覧表

[illegible]

数 量 総 括 表 1							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	計上数量	摘 要
道路土工							
	掘削工	掘削	土砂	m3	22.0	20	
		路盤掘削	土砂	m3	23.0	20	
	作業土工	床掘り	土砂	m3	147.3	150	
		埋戻し	W<1m	m3	125.7	130	
		基面整正		m2	162.6	160	
	残土処理工	土砂等運搬	土砂	m3	52.7	50	
		残土等処分	土砂	m3	52.7	50	
構造物撤去工							
	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	無筋	m3	38.9	39	
		舗装版切断	As舗装 t=5cm	m	132.3	130	
		舗装版切断	Co舗装 t=10cm	m	6.0	6	
		舗装版破碎	As舗装 t=5cm	m2	64.3	64	
		舗装版破碎	Co舗装 t=10cm	m2	36.2	36	
	運搬処理工	殻運搬・処分	As殻	m3	3.2	3	
		殻運搬・処分	Co殻(無筋)	m3	42.5	43	
		汚泥処分	建設汚泥	m3	0.2	0.2	
擁壁工							
	場所打擁壁工	擁壁工		m	10.2		
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	2.4	2	
		型 枠	無筋構造物	m2	10.4		
		基礎碎石	RC-40, t=15cm	m2	7.7		
		目地材	t=10cm	m2	0.2		
		台コンクリート工		m	85.8	86	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	15.1	15.1	
		型 枠	小型構造物	m2	50.2	50.2	
		基礎碎石	RC-40, t=15cm	m2	60.1	60.1	
		差し筋	SD345 D16	kg	132.1	130	0.13t
		目地材	t=10cm	m2	1.5	1.5	
		直壁復旧工		m	16.1	16	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	2.5	2.5	
		型 枠	小型構造物	m2	16.8	17	
		基礎碎石	RC-40, t=15cm	m2	3.4	3	
		目地材	t=10cm	m2	0.2	0.2	
排水構造物工							
	側溝工	U型蓋付側溝			113.03	113	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	22.4	22.4	
		型 枠	小型構造物	m2	253.2	253.2	
		基礎碎石	RC-40, t=15cm	m2	79.1	79.1	
		蓋 版	C2-B300	枚	226.1	226	
		目地材	t=10cm	m2	2.2	2.2	
		U型水路復旧工		m	2.0	2	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	0.4	0.4	
		型 枠	小型構造物	m2	3.6	3.6	
		基礎碎石	RC-40, t=15cm	m2	1.4	1.4	

[illegible]


土 積 計 算 書													
測 点	点間距離	路盤掘削			アスファルト取り壊し								
		断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積
NO. 0+14. 20	0. 000	0. 4			3. 9								
NO. 0+18. 05	3. 850	0. 1	0. 25	0. 96	0. 7	2. 30	8. 86						
NO. 1	1. 950	0. 4	0. 25	0. 49	0. 5	0. 60	1. 17						
NO. 1+2. 25	2. 250	0. 4	0. 40	0. 90	0. 5	0. 50	1. 13						
NO. 1+4. 75	2. 500	0. 5	0. 45	1. 13	1. 0	0. 75	1. 88						
No. 1+10. 00	5. 250	0. 5	0. 50	2. 63	0. 5	0. 75	3. 94						
NO. 2	10. 000	0. 4	0. 45	4. 50	1. 0	0. 75	7. 50						
NO. 2+9. 25	9. 250	0. 4	0. 40	3. 70	1. 0	1. 00	9. 25						
NO. 3	10. 750	0. 1	0. 25	2. 69	0. 5	0. 75	8. 06						
NO. 3+10. 00	10. 000	0. 1	0. 10	1. 00	0. 5	0. 50	5. 00						
NO. 4	10. 000	0. 1	0. 10	1. 00	0. 5	0. 50	5. 00						
NO. 4+15. 00	15. 000	0. 1	0. 10	1. 50	0. 5	0. 50	7. 50						
NO. 5	5. 000	0. 1	0. 10	0. 50	0. 5	0. 50	2. 50						
NO. 5+10. 00	10. 000	0. 0	0. 05	0. 50	0. 0	0. 25	2. 50						
NO. 5+12. 50	2. 500	0. 0	0. 00	0. 00	0. 0	0. 00	0. 00						
計	98. 300			21. 50			64. 29						

左 側 土 積 計 算 書													
測 点	点間距離	掘 削(土砂)			床掘り(土砂)			埋戻し(土砂)			コンクリート取り壊し		
		断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積
NO. 0+14. 20	0. 000	0. 0			1. 0			0. 5			0. 2		
NO. 0+18. 05	3. 850	0. 1	0. 05	0. 19	0. 8	0. 90	3. 47	0. 5	0. 50	1. 93	0. 2	0. 20	0. 77
NO. 1	1. 950	1. 4	0. 75	1. 46	1. 5	1. 15	2. 24	1. 4	0. 95	1. 85	0. 5	0. 35	0. 68
NO. 1+2. 25	2. 250	1. 9	1. 65	3. 71	1. 5	1. 50	3. 38	1. 4	1. 40	3. 15	0. 5	0. 50	1. 13
NO. 1+4. 75	2. 500	1. 6	1. 75	4. 38	1. 7	1. 60	4. 00	1. 6	1. 50	3. 75	0. 5	0. 50	1. 25
No. 1+10. 00	5. 250	0. 1	0. 85	4. 46	1. 1	1. 40	7. 35	1. 0	1. 30	6. 83	0. 3	0. 40	2. 10
NO. 2	10. 000	0. 1	0. 10	1. 00	1. 0	1. 05	10. 50	0. 8	0. 90	9. 00	0. 3	0. 30	3. 00
NO. 2+9. 25	9. 250	0. 1	0. 10	0. 93	1. 1	1. 05	9. 71	0. 6	0. 70	6. 48	0. 0	0. 00	0. 00
NO. 3	10. 750	0. 1	0. 10	1. 08	1. 1	1. 10	11. 83	0. 6	0. 60	6. 45	0. 0	0. 00	0. 00
NO. 3+10. 00	10. 000	0. 0	0. 07	0. 67	0. 0	0. 73	7. 33	0. 0	0. 40	4. 00	0. 0	0. 00	0. 00
NO. 4	10. 000												
NO. 4+15. 00	15. 000												
NO. 5	5. 000												
NO. 5+10. 00	10. 000												
NO. 5+12. 50	2. 500												
NO. 2+11. 62	既存U型水路												0. 18
計	98. 300			21. 01			68. 19			52. 82			12. 11

右側土積計算書													
測 点	点間距離	掘 削(土砂)			床掘り(土砂)			埋戻し(土砂)			コンクリート取り壊し		
		断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積
NO. 0+14. 20	0. 000												
NO. 0+18. 05	3. 850												
NO. 1	1. 950												
NO. 1+2. 25	2. 250												
NO. 1+4. 75	2. 500	0. 3			1. 4			0. 8			0. 0		
No. 1+10. 00	5. 250	0. 1	0. 10	0. 53	1. 0	1. 00	5. 25	0. 9	0. 90	4. 73	0. 2	0. 20	1. 05
NO. 2	10. 000	0. 0	0. 05	0. 50	1. 2	1. 10	11. 00	1. 1	1. 00	10. 00	0. 2	0. 20	2. 00
NO. 2+9. 25	9. 250	0. 0	0. 00	0. 00	0. 7	0. 95	8. 79	0. 8	0. 95	8. 79	0. 5	0. 35	3. 24
NO. 3	10. 750	0. 0	0. 00	0. 00	0. 7	0. 70	7. 53	0. 7	0. 75	8. 06	0. 4	0. 45	4. 84
NO. 3+10. 00	10. 000	0. 0	0. 00	0. 00	0. 8	0. 75	7. 50	0. 7	0. 70	7. 00	0. 4	0. 40	4. 00
NO. 4	10. 000	0. 0	0. 00	0. 00	0. 8	0. 80	8. 00	0. 7	0. 70	7. 00	0. 4	0. 40	4. 00
NO. 4+15. 00	15. 000	0. 0	0. 00	0. 00	1. 1	0. 95	14. 25	0. 7	0. 70	10. 50	0. 0	0. 20	3. 00
NO. 4+15. 00	0. 000	0. 0	0. 00	0. 00	1. 0	1. 05	0. 00	0. 7	0. 70	0. 00	0. 3	0. 15	0. 00
NO. 5	5. 000	0. 0	0. 00	0. 00	0. 6	0. 80	4. 00	0. 8	0. 75	3. 75	0. 3	0. 30	1. 50
NO. 5+10. 00	10. 000	0. 0	0. 00	0. 00	1. 3	0. 95	9. 50	1. 2	1. 00	10. 00	0. 3	0. 30	3. 00
NO. 5+12. 50	2. 500	0. 0	0. 00	0. 00	1. 3	1. 30	3. 25	1. 2	1. 20	3. 00	0. 3	0. 00	0. 00
NO. 2+9. 25	既存U型水路												0. 18
計	98. 300			1. 03			79. 07			72. 83			26. 81

擁壁工 計算書													
測 点	点間距離	コンクリート			型 枠			基礎碎石					
		断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積			
NO. 0+14. 20		0. 238			1. 02			0. 75					
NO. 1+4. 20	10. 20	0. 238	0. 2380	2. 430	1. 02	1. 020	10. 40	0. 75	0. 750	7. 65			
計	10. 20			2. 430			10. 40			7. 65			

概略図

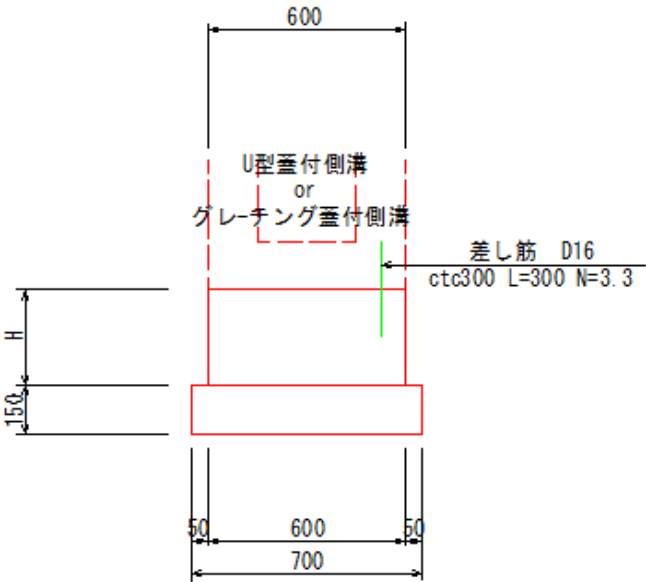

全体数量

種 別	計 算 式	単位	数 量
コンクリート		m3	15.070
$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$			
型 枠		m2	50.24
小型構造物			
基礎碎石		m2	60.06
RC-40, t=15cm			
差し筋		kg	132.13
D16			
目地材	15.070/10	m2	1.51
t=10cm			
基面整正		m2	60.06

台コンクリート工 計算書

測 点	点間距離	コンクリート			型 枠			基礎砕石			差し筋		
		断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積
(左側)													
NO. 2+16. 70													
NO. 4													
NO. 4+10. 00													
小計													
(右側)													
NO. 1+4. 95		0. 240			0. 80			0. 70			1. 54		
NO. 2+7. 85	22. 50	0. 240	0. 2400	5. 400	0. 80	0. 800	18. 00	0. 70	0. 700	15. 75	1. 54	1. 540	34. 65
NO. 2+8. 75		0. 120			0. 40			0. 70			1. 54		
NO. 4+15. 00	46. 00	0. 120	0. 1200	5. 520	0. 40	0. 400	18. 40	0. 70	0. 700	32. 20	1. 54	1. 540	70. 84
NO. 4+15. 00'		0. 240			0. 80			0. 70			1. 54		
NO. 5+12. 50	17. 30	0. 240	0. 2400	4. 150	0. 80	0. 800	13. 84	0. 70	0. 700	12. 11	1. 54	1. 540	26. 64
NO. 5+14. 00													
NO. 5+14. 00'													
NO. 6+4. 00													
NO. 6+13. 90													
NO. 7+0. 80													
小計	85. 80			15. 07			50. 24			60. 06			132. 13
計	85. 80			15. 07			50. 24			60. 06			132. 13


数量計算書

[illegible]

直壁復旧工 計算書

測 点	点間距離	コンクリート			型 枠			基礎碎石					
		断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積			
NO. 0+10. 23		0. 100			0. 50			0. 20					
NO. 0+14. 20	0. 397	0. 100	0. 100	0. 040	0. 50	0. 500	0. 200	0. 20	0. 200	0. 080			
NO. 0+18. 05	3. 87	0. 100	0. 100	0. 390	0. 50	0. 500	1. 94	0. 20	0. 200	0. 77			
NO. 1+4. 25	6. 18	0. 200	0. 150	0. 930	1. 44	0. 970	5. 99	0. 20	0. 200	1. 24			
NO. 1+4. 25'		0. 200			1. 44			0. 20					
NO. 1+8. 75	4. 65	0. 200	0. 200	0. 930	1. 44	1. 440	6. 70	0. 20	0. 200	0. 93			
NO. 1+8. 75'		0. 200			2. 00			0. 40					
NO. 1+8. 75' '	1. 00	0. 200	0. 200	0. 200	2. 00	2. 000	2. 00	0. 40	0. 400	0. 40			
計	16. 10			2. 490			16. 830			3. 420			

概略図

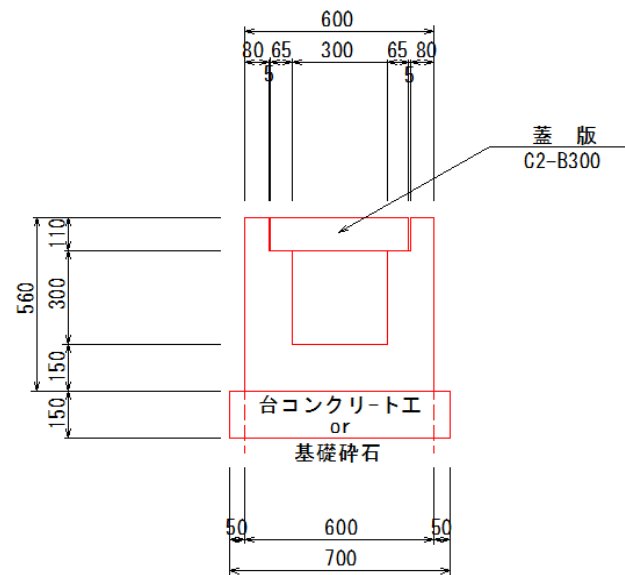


全体数量

種 別	計 算 式	単位	数 量
コンクリート		m3	22.380
$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$			
型 枠		m2	253.19
小型構造物			
基礎碎石		m2	79.13
RC-40, t=15cm			
蓋 版		枚	226.06
C2-B300			
目地材	22.38/10	m2	2.24
t=10cm			
基面整正		m2	79.13

U型蓋付側溝 計算書													
測 点	点間距離	コンクリート			型 枠			基礎碎石			蓋 版		
		断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積
(左側)													
NO. 1+4. 55		0. 198			2. 24			0. 70			2. 00		
NO. 2+10. 8	26. 25	0. 198	0. 1980	5. 200	2. 24	2. 240	58. 80	0. 70	0. 700	18. 38	2. 00	2. 000	52. 50
NO. 2+11. 60		0. 198			2. 24			0. 70			2. 00		
NO. 2+12. 60	0. 98	0. 198	0. 1980	0. 190	2. 24	2. 240	2. 20	0. 70	0. 700	0. 69	2. 00	2. 000	1. 96
NO. 2+16. 70'													
NO. 4+10. 00													
NO. 4+10. 00'													
NO. 5													
小計	27. 23			5. 39			61. 00			19. 07			54. 46
(右側)													
NO. 1+4. 95		0. 198			2. 24			0. 70			2. 00		
NO. 2+7. 85	22. 50	0. 198	0. 198	4. 460	2. 24	2. 240	50. 40	0. 70	0. 700	15. 75	2. 00	2. 000	45. 00
NO. 2+8. 75		0. 198			2. 24			0. 70			2. 00		
NO. 5+12. 50	63. 30	0. 198	0. 198	12. 530	2. 24	2. 240	141. 79	0. 70	0. 700	44. 31	2. 00	2. 000	126. 60
NO. 6+2. 65													
NO. 6+14. 65													
NO. 7+0. 80													
小計	85. 80			16. 99			192. 19			60. 06			171. 60
計	113. 03			22. 38			253. 19			79. 13			226. 06

概略図

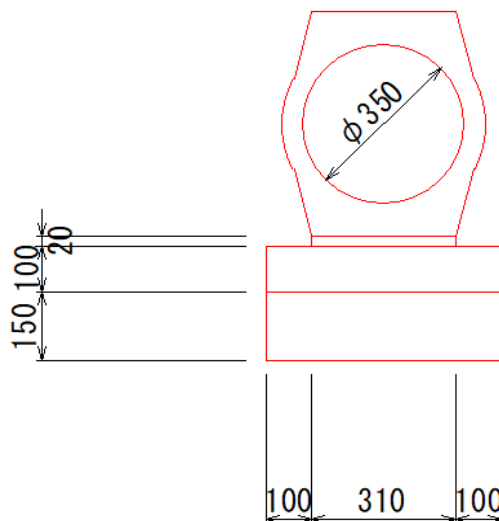

全体数量

種 別	計 算 式	単位	数 量
台付鉄筋コンクリート管	$(9.00+7.50) \times 1.00$	m	16.500
Φ350			
敷モルタル	$(8.42+7.05) \times 0.006$	m ³	0.093
基礎コンクリート	$(8.42+7.05) \times 0.051$	m ³	0.789
基礎コン型枠	$(8.42+7.05) \times 0.20$	m ²	3.09
均し			
基礎碎石	$(8.42+7.05) \times 0.51$	m ²	7.89
RC-40, t=15cm			
基面整正	$(8.42+7.05) \times 0.51$	m ²	7.89
土工			
路盤掘削	$8.42 \times 0.1 + 7.05 \times 0.1$	m ³	1.55
床掘り	$8.42 \times 1.2 + 7.05 \times 1.4$	m ³	20.0
埋戻し	$8.42 \times 0.9 + 7.05 \times 1.1$	m ³	15.3

Technical drawing of a manhole cover assembly, showing dimensions in millimeters (mm).

Top View Dimensions:

- Overall width: 800
- Overall height: 500
- Side flange width (each side): 50
- Inner flange width (each side): 61
- Central opening width: 300
- Distance from side flange to inner flange: 89

Side View Dimensions:

- Overall height: 750
- Top flange height: 71
- Central opening height: 300
- Bottom flange height: 190
- Bottom flange thickness: 150
- Central opening thickness: 150

Labels and Notes:

- 鋼製蓋版 (Steel Cover Plate)
- 500 × 500用 T-25 ボルト固定 細目 (T-25 Bolt Fixation for 500 × 500, Fine Mesh)
- U型蓋付側溝 (U-shaped Cover Side Channel)
- φ 350重圧管 (φ 350 Heavy Pressure Pipe)

全体数量

[illegible]

数量計算書

鋼製蓋版
600×600用 T-25
ボルト固定 細目

U型水路復旧工

U型蓋付側溝

φ350重圧管

[illegible]

数量計算書

概略図

1000

50 61 600 61 50

139 300 139

鋼製蓋版
600×600用 T-25
ボルト固定 細目

1150

81

919

350

150 150

U型蓋付側溝

300

φ350重圧管

119 100

U型水路復旧工


300

[illegible]

仮舗装工

数量計算書

概略図



表層（再生密粒度As(13)）

路盤工（再生クッシャーン RC-30）

不陸整正

仮舗装工

(1.0式当り)

名 称	舗装面積
仮舗装工（市道部）	4m ²
仮舗装工（県道部）	190m ²

※平面図のCAD測定による

全体数量

種 別	計 算 式	単位	数 量
(仮舗装)	面積CAD測定 市道部 3.8m ² 県道部 189.9m ²		
表層工	t=4cm	m ²	193.7
再生密粒度Asc			
路盤工	t=10cm	m ²	193.7
RC-30			
不陸整正		m ²	193.7
市道部 As舗装カッター t=4cm	8.00	m	8.00
	$V=0.023 \times 8.0 \times 0.04$	m ³	0.01
県道部 As舗装カッター t=5cm	34.60+7.70+7.00+75.00	m	124.30
	$V=0.023 \times 124.30 \times 0.05$	m ³	0.14
Co舗装版取壊し	面積CAD測定 36.2m ²	m ²	36.2
Co舗装カッター t=10cm	6.00	m	6.00
	$V=0.065 \times 6.00 \times 0.10$	m ³	0.04