


(Hブロック) 割付図

S=1/1000

点	号	X座標	Y座標	Z座標
TP1		3004.000	3004.000	403.700
TP2		2957.294	2956.787	410.970
TP3		2957.290	2953.173	415.923
TP4		2959.500	2949.538	434.237
TP5		3116.519	2991.709	485.898
TP6		2980.991	3025.144	380.329
TP7		2998.938	2999.004	403.848
TP8		3080.258	2932.583	441.180
TP9		3102.210	2914.865	446.897
TP A-1		3109.497	2906.750	448.961
TP A-2		3116.425	2901.469	454.600
TP A-3		3060.484	2955.473	420.503
TP A-4		3011.273	2988.928	410.930
TP A-5		3058.140	2957.371	410.930
TP A-6		3062.399	2953.892	410.930

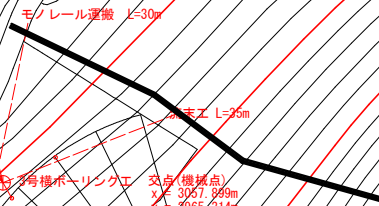

モノレール運搬 L=30m
点工 L=35m
交点(機械点)
x = 3067.899m
y = 2965.314m
θ = 300度 27分 20秒
接点A(杭)
x = 3054.815m
y = 2966.859m

交点(機械点)
x = 3024.149m
y = 3005.292m
θ = 323度 58分 34秒
接点A(杭)
x = 3018.723m
y = 3007.057m

交点(機械点)
x = 2990.465m
y = 2977.944m
θ = 322度 27分 47秒
接点A(杭)
x = 2988.107m
y = 2979.742m



実施設計図面

工事名	R7馬群 地すべり 木造平 弓道並岸線水保ーリング工事		
路線名等	木造平地区		
工事箇所	美馬市木造平弓道		
図面名	平面図 弓道並岸工区Hブロック		
縮尺	1:1000	図面番号	1 / 3
会社名			
事業者名	徳島県西部総合振興局農林水産部<美馬>		

対策工凡例


- 既に対策工
- 実施済対策工
- 計画対策工
- 将来計画対策工

地質凡例

- Dt1 : 崩積土層(1)
- Dt2 : 崩積土層(2)
- Wt : 風化土・風化残積土層
- CR : 移動岩盤(崩壊性岩塊)
- WR : 強風化岩・破碎質岩層
- BR : 基盤岩層

対策断面図 S=1/500


弓道左岸工区 Hブロック

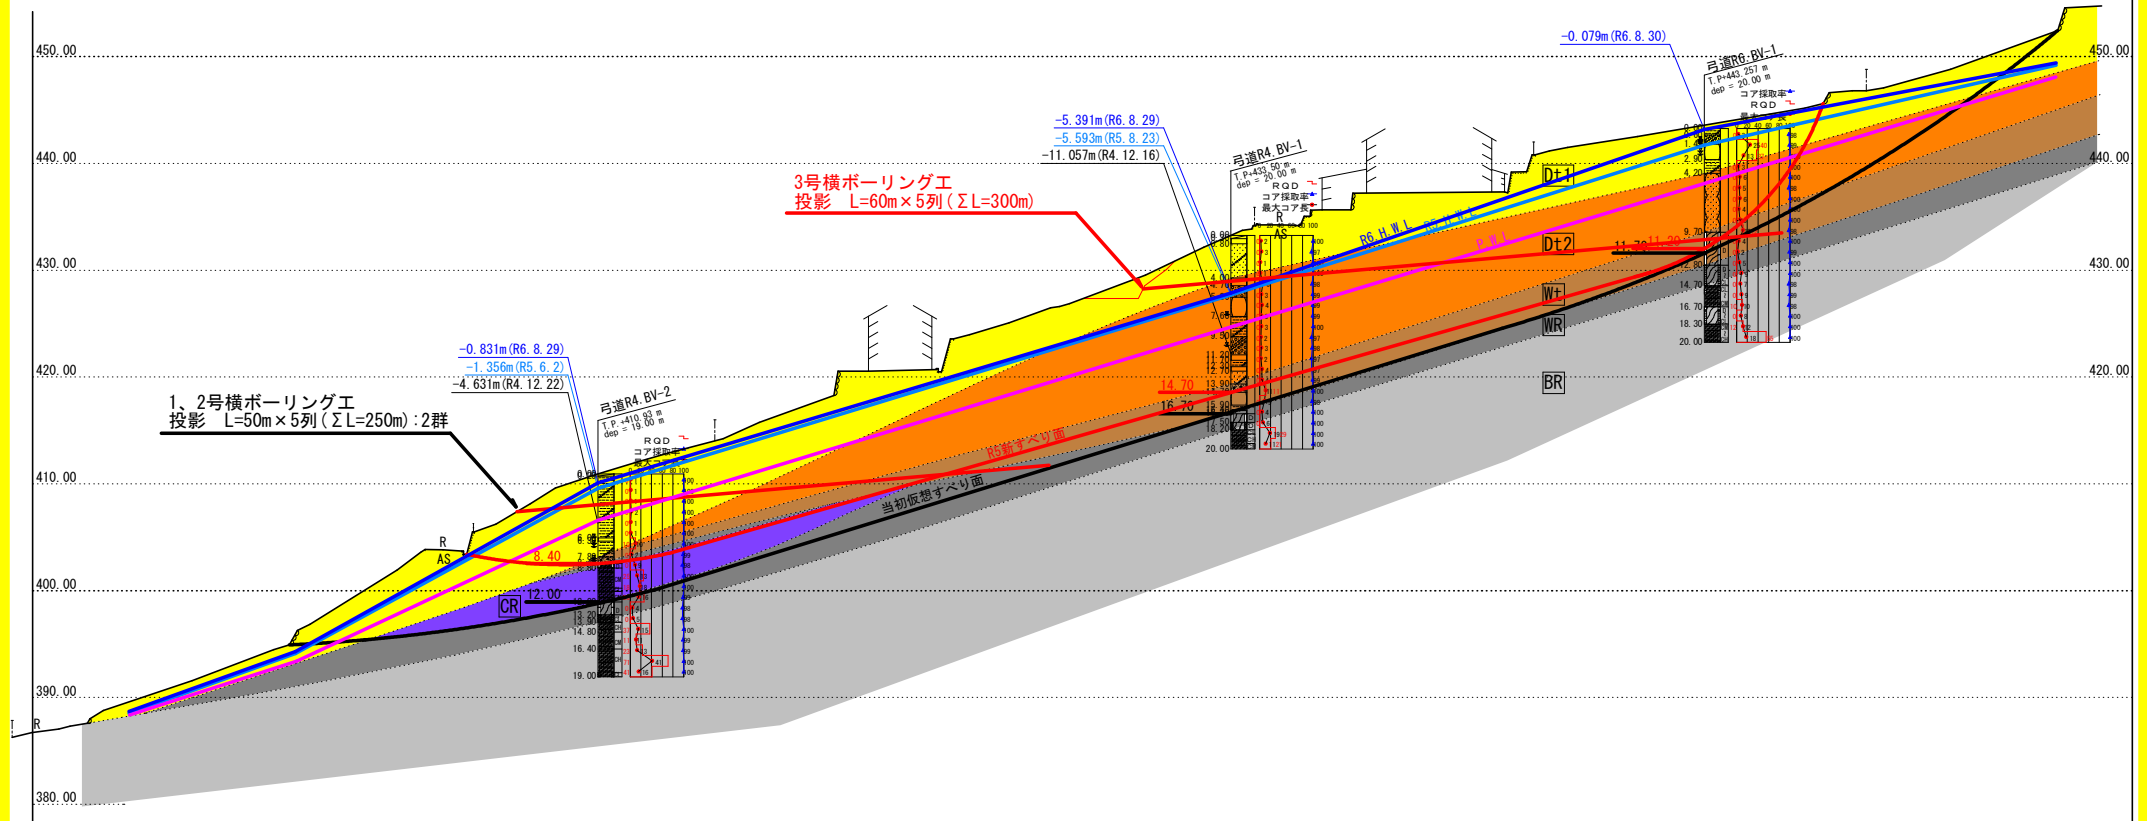


実施設計図面

工事名	R7馬群 地すべり 木屋平 弓道左岸排水ボーリング工事		
路線名等	木屋平地区		
工事箇所	美馬市木屋平弓道		
図面名	断面図 弓道左岸工区 Hブロック		
縮尺	図示	図面番号	2 / 3
会社名			
事業者名	徳島県西部総合振興局農林水産部<美馬>		


平面配置図 S=1:200

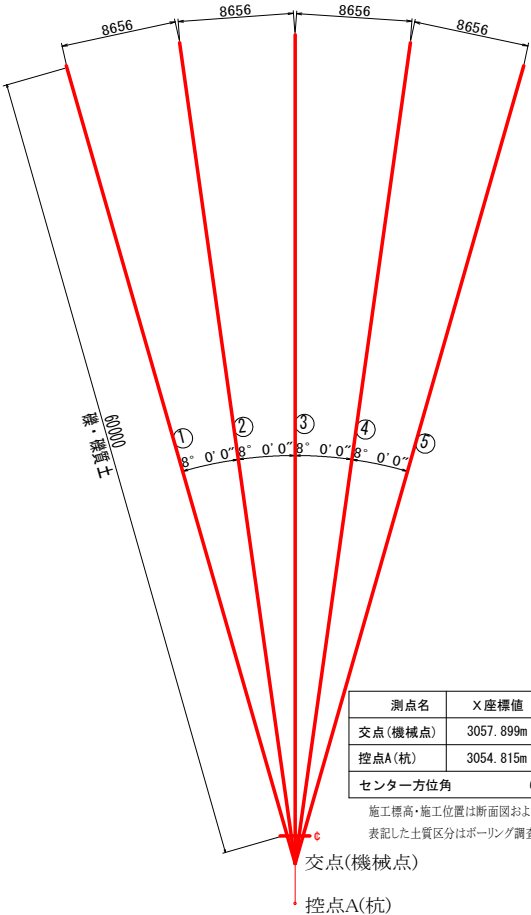


断面図 S=1:20

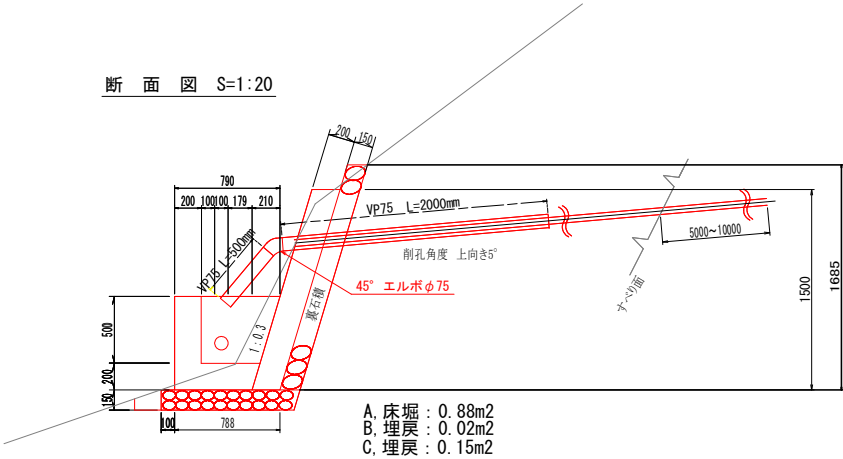


孔口処理工 S=1:20

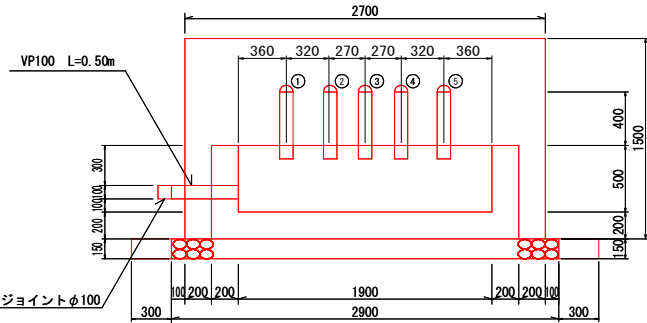


孔口拡大図 S=1/40

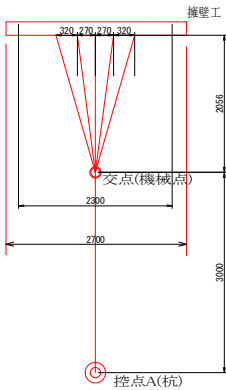

横ボーリング工 S=1:125



保孔管ストレーナ S=1:2



流末処理 S=1:5




横ボーリング工数量 (60m×5列)

	内 訳	数量	総延長
削孔径	φ90mm以上、打設仰角 水平+5°		
仮設足場	地形傾斜 15°以上~30°未満	25.62空m3	
削孔数量	硬・硬質土 : 60.0m×5本	300.0m	300.0m
保孔管	無孔管(ストレーナー加工無し) : 5.0m×5本	25.0m	300.0m
	ストレーナー加工 : 4方向 : 55.0m×5本	275.0m	

孔口処理工数量 (1箇所あたり)

種 別	算 式	単位	数量
床 掘	$0.88 \times (0.3 + 2.9 + 0.3)$	m3	3.08
埋 戻	$0.02 \times (0.3 + 2.9 + 0.3) + 0.15 \times 0.3 \times 2$	m3	0.16
張コンクリート	$0.2 \times 1.50 \times 1.044 \times 2.7$	m3	0.85
同上型枠	$1.50 \times 1.044 \times 2.7 + 0.2 \times 1.50 \times 1.044 \times 2$	m2	4.85
裏石積	$1.685 \times 1.044 \times 2.7$ (t=0.15m)	m2	4.75
集水枡コンクリート	$1/2 \times (0.79 + 0.58) \times 0.70 \times 2.30$ $- 1/2 \times (0.59 + 0.44) \times 0.50 \times 1.90$	m3	0.61
同上型枠	$1/2 \times (0.79 + 0.58) \times 0.70 \times 2.0$ $+ 1/2 \times (0.59 + 0.38) \times 0.70 \times 2.0$ $+ 2.30 \times 0.70 + 1.90 \times 0.70$	m2	4.58
基礎砕石	1.0×2.9 (t=0.15m)	m2	2.9
45°エルボφ75		個	5
塩化ビニールパイプVP75	$0.50 \times 5 + 2.00 \times 5$	m	12.50
異種管継手	φ100	個	1
塩化ビニールパイプVP100	VP100塩ビパイプ L=0.5m	個	1

仮設足場 概要図 S=1:100

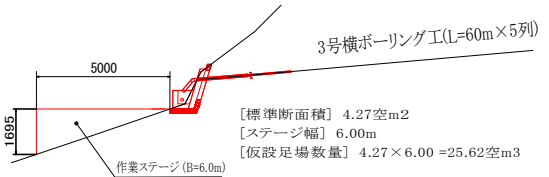

※機械搬入等についてはモノレール運搬(L=30m)

流末処理工数量(1m当たり)

名 称	算 式	単位	数量
高密度ポリエチレン管(波状管)φ100		m	1.0
掘 削	0.06×1	m3	0.06
埋戻し	0.05×1	m3	0.05

※高密度ポリエチレン管(波状管)
流末工③ 総延長 L=1.00m

実施設計図面

工事名	R7馬群 地すべり 木建平 弓道左岸排水ボーリング工事
路線名等	木建平地区
工事箇所	美馬市木建平弓道
図面名	3号横ボーリング工 構造図
縮尺	図示 図 面 番 号 3 / 3
会社名	
事業者名	徳島県西部総合振興局農林水産部<美馬>