

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 石井神山線 神・神領西上角 歩道工事（1）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島 2
単価使用年月	令和 7年 7月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）－ 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 石井神山線 神・神領西上角 歩道工事（1）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	150				単 1号
残土等処分		m3	150				単 2号
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	260				単 3号
埋戻し 1m<W<4m	土質:土砂	m3	70				単 4号
基面整正		m2	50				単 5号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1				
重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	46				単 6号
排水構造物工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 石井神山線 神・神領西上角 歩道工事（1）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	10				単 7号
埋戻し	土質:土砂	m3	40				単 8号
基面整正		m2	10				単 9号
側溝工		式	1				
プレキャストU型側溝 1号U型側溝	U型側溝規格:1種300C	m	37				単 10号
側溝蓋 1号蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚	74				単 11号
埋戻しコンクリート		m3	4				単 12号
管渠工		式	1				
鉄筋コンクリート台付管 1号管渠	管規格:400*2000	m	8				単 13号
集水樹・マンホール工		式	1				
現場打ち集水樹 1号集水樹	集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所	4				単 14号
現場打ち集水樹 2号集水樹	集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所	1				単 15号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 石井神山線 神・神領西上角 歩道工事（1）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋 1号集水桝		枚	4				単 16号
蓋 2号集水桝		枚	1				単 17号
場所打水路工		式	1				
現場打水路 2号U型側溝	内幅(複単不使用の場合):300, 内高(複単不使用の場合):500, コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m	2				単 18号
側溝蓋 2号蓋		枚	2				単 19号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	2				単 20号
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	18				単 21号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	14				単 22号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	0.7				単 23号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	2				単 24号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 石井神山線 神・神領西上角 歩道工事（1）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	0.7				単 25号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	2				単 26号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	30				単 27号
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
アスファルト舗装工		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	14				単 28号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	14				単 29号
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	14				単 30号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 石井神山線 神・神領西上角 歩道工事（1）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単 40号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	埋戻し 1m<W<4m	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有 り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	プレキャストU型側溝 1号U型側溝	U型側溝規格:1種300C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372,300C 300×500×2000,無し,無し,有り,再生クラッシュラン	m	1			単 31号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	側溝蓋 1号蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372, 300 41.2×9.5×50, 無し, 無し	枚	1			単 32号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	埋戻コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	鉄筋コンクリート台付管 1号管渠	管規格:400*2000	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付, 400mm, 2m/個, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	現場打ち集水桝 1号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉), 0.24m3を超え0.26m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	現場打ち集水桝 2号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉),0.38m3を超え0.40m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	蓋 1号集水桝		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 33号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	蓋 2号集水桝		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 34号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	現場打水路 2号U型側溝	内幅(複単不使用の場合):300,内高(複単不使用の場合):500,コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち水路(本体)		18-8-25(高炉),無し,3.0m3/10m以上3.3m3/10m以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	側溝蓋 2号蓋		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 35号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1			単 36号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要, 厚15cm以下), 無し, 22.0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 23.2km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 37号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 38号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 39号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコト PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 徳土 石井神山線 神・神領西上角 歩道工事（1）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バックホウ(クロー) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	3.693	36,918	
L001010012	バックホウ(クロー)後方超小旋回型	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	0.061	426	
L001050002	ロードロー[マカダム]	運転質量10～12t	日	0.04	200	
L001060004	タイヤロー[普通型]	運転質量13～14t	日	0.038	196	
L001070001	振動ロー(舗装用) [ハントカイト式]	運転質量0.5～0.6t	日	2.492	3,888	
L001180001	タンク及びランマ	質量 60～80kg	日	0.426	268	
M000202062	バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	供用日	0.556	5,672	
M000202128	バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t	供用日	3.262	68,172	
M000301005	タンクトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	10.425	217,314	
M000701021	モータクレーン [土工用]	排出ガス対策(2014年規制) フレート幅3.1m	供用日	0.038	1,426	
M000804001	振動ロー(舗装用) [ハントカイト式]	運転質量0.5～0.6t	供用日	0.068	97	
M000807001	振動コンパクタ[前進型]	機械質量40～60kg	供用日	0.148	52	
M001161013	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 フレート径φ56cm	供用日	0.099	1,290	
	合計額				335,919	

見積単価一覧表

[illegible]

(レベル1) 工事区分

道路改良

数量総括表

(レベル2) 工 種	(レベル3) 種 別	(レベル4) 細 別	(レベル5) 規 格	単位	数 量	備 考
道路土工						
	残土処理工	土砂等運搬		m3	150	
		残土処理		m3	150	
擁壁工						
	作業土工	床掘 B	(土砂)	m3	210	
		床掘 B	(表土)	m3	50	
				計	260	
		埋戻し1.0≦W<4.0	転用土	m3	20	
		埋戻し1.0≦W<4.0	表土(田面部)	m3	20	
		埋戻しW<1.0	転用土	m3	30	
				計	70	
		基面整正	(土砂)	m2	50	
	場所打擁壁工	重力式擁壁	擁壁平均高さ1.89m 18-8-40(高炉)	m3	46	
排水構造物工						
	作業土工					
		床掘	土砂	m3	10	管渠
		埋戻	土砂	m3	40	28.6+6.4(水土+管)
		基面整正	土砂	m2	10	4.6+1.0(管+2桝)
	側溝工	1号U型側溝	1種 300C L=2000	m	37	L=37.0m
		側溝蓋	1種 300 L=500	枚	74	
		埋戻コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	m3	4	
	管渠工	鉄筋コンクリート台付管	$\phi 400$	m	8	
	集水桝・マンホール工	1号集水桝	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$ 0.25m3/基	箇所	4	
		鋼製蓋	395*400*25 T-2 落とし込み式	組	4	
		2号集水桝	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$ 0.40m3/基	箇所	1	
		鋼製蓋	700*700*75 T-25 落とし込み式	組	1	

道路改良

数量総括表

[illegible]

土工計算書																
測 点	距 離 m	床掘B(土砂) m3			床掘B(表土) m3			埋戻1.0≦W<4.0(転用) m3			埋戻1.0≦W<4.0(表土) m3			埋戻W<1.0(転用) m3		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No. 0 + 0.000	0.000	5.0	—	—	1.2	—	—	0.7	—	—	0.4	—	—	0.8	—	—
+ 2.500	2.500	5.1	5.05	12.6	1.2	1.20	3.0	0.7	0.70	1.8	0.4	0.40	1.0	0.8	0.80	2.0
No. 1 + 0.000	17.500	4.9	5.00	87.5	1.3	1.25	21.9	0.5	0.60	10.5	0.4	0.40	7.0	0.8	0.80	14.0
No. 2 + 0.000	20.000	4.6	4.75	95.0	1.3	1.30	26.0	0.3	0.40	8.0	0.4	0.40	8.0	0.8	0.80	16.0
+ 2.600	2.600	4.6	4.60	12.0	1.3	1.30	3.4	0.3	0.30	0.8	0.4	0.40	1.0	0.8	0.80	2.1
合 計	42.600			207.1			54.3			21.1			17.0			34.1

重力式擁壁

(No. 2)

名 称	算 式	数 量	単位	略 図
H=1.75	1.0m当り			重 力 式 擁 壁 S=1 : 20
コンクリート	$1/2(0.30+0.825) \times 1.75$	0.984	m ³	
型 枠	2.044×1.75	3.58	m ²	
基礎砕石	$0.825 + (0.10 \times 2)$	1.025	m ²	
基面整正	$0.825 + (0.10 \times 2)$	1.0	m ²	
H=1.90	1.0m当り			
コンクリート	$1/2(0.30+0.870) \times 1.90$	1.112	m ³	
型 枠	2.044×1.90	3.88	m ²	
基礎砕石	$0.870 + (0.10 \times 2)$	1.070	m ²	
基面整正	$0.870 + (0.10 \times 2)$	1.1	m ²	
H=2.05	1.0m当り			
コンクリート	$1/2(0.30+0.915) \times 2.05$	1.245	m ³	
型 枠	2.044×2.05	4.19	m ²	
基礎砕石	$0.915 + (0.10 \times 2)$	1.115	m ²	
基面整正	$0.915 + (0.10 \times 2)$	1.1	m ²	

重力式擁壁

記 号	延 長	擁壁高さ		平均高さ	擁壁面積 A
		H. 1	H. 2		
A	2.00	2.050	2.050	2.050	4.100
B	17.50	2.050	1.900	1.975	34.563
C	20.00	1.900	1.750	1.825	36.500
D	2.60	1.750	1.750	1.750	4.550
計	42.10				79.713

擁壁平均高さ $H = 79.713 / 42.1 = 1.89\text{m}$

(重力式擁壁)

数量計算書

記 号	延 長			コンクリート m ³			型 枠 m ²			基礎碎石 m ²			基面整正 m ²			目地材 m ²		
		H. 1	H. 2	A断面	B断面	数 量	A断面	B断面	数 量	A断面	B断面	数 量	A断面	B断面	数 量	A断面	B断面	数 量
A	2.00	2.050	2.050	1.245	1.245	2.490	4.19	4.19	8.38	1.115	1.115	2.23	1.1	1.1	2.2	46.632/10		4.66
B	17.50	2.050	1.900	1.245	1.112	20.624	4.19	3.88	70.61	1.115	1.070	19.12	1.1	1.1	19.3			
C	20.00	1.900	1.750	1.112	0.984	20.960	3.88	3.58	74.60	1.070	1.025	20.95	1.1	1.0	21.0			
D	2.60	1.750	1.750	0.984	0.984	2.558	3.58	3.58	9.31	1.025	1.025	2.67	1.0	1.0	2.6			
計	42.10					46.632			162.90			44.97			45.1			4.66

田面排水

(No. 1)

[illegible]

田面排水

(No. 2)

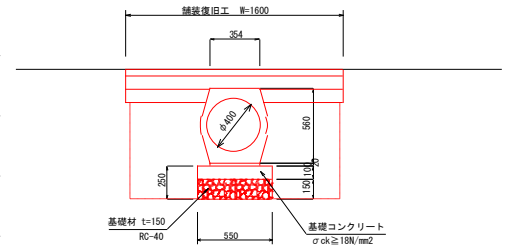
[illegible]

土工計算書

[illegible]

1号管渠

(No. 1)

[illegible]


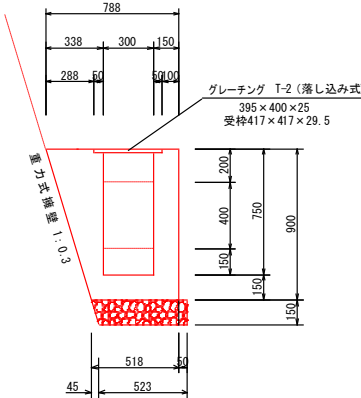
1号管渠

(No. 2)

[illegible]

1 号 集 水 桝

(No. 1)

名 称	算 式	数 量	単位	略 図
	1.0箇所当り			1 号 集 水 桝 S=1:20 300×300 平面図  断面図 
コンクリート	$1/2 (0.788+0.518) \times 0.90 \times 0.60 - 0.30 \times 0.725 \times 0.30 - 0.395 \times 0.400 \times 0.025 - 0.30 \times 0.40 \times 0.15 \times 2$	0.247	m3	
型 枠	$1/2 (0.788+0.518) \times 0.90 \times 2 + 0.90 \times 0.60 + 0.30 \times 0.725 \times 4 + (0.40+0.395) \times 0.025 \times 2 + 0.30 \times 0.40 \times 0.15 \times 4 + 0.30 \times 0.15 \times 2$	2.79	m2	
基 礎 材	$1/2 (0.568+0.523) \times 0.70$	0.38	m2	
鋼製蓋版	T-2 395×400×25 (落し込み式)	1.0	枚	
	4.0箇所当り			
コンクリート	0.247×4.0	0.988	m3	
型 枠	2.79×4.0	11.16	m2	
基 礎 材	0.38×4.0	1.5	m2	
鋼製蓋版	1.0×4.0	4.0	枚	

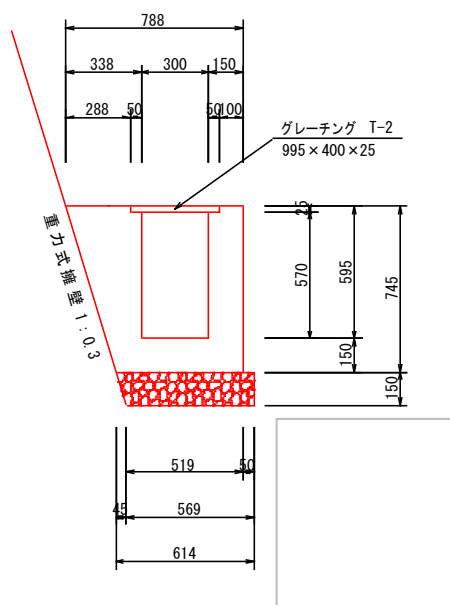
2 号集水枋

(No. 1)

[illegible]

2号U型側溝

(No. 1)

名 称	算 式	数 量	単位	略 図
	1.0m当り			2 号 U 型 側 溝 S = 1 : 20 
コンクリート	$1/2(0.788+0.564) \times 0.745 - 0.30 \times 0.570 - 0.395 \times 0.40 \times 0.025$	0.329	m3	
型 枠	0.745×3	2.24	m2	
基 礎 材	$1/2(0.614+0.569)$	0.59	m2	
鋼製蓋版	T-2 995×400×25	1.0	枚	
	L = 1.70m当り			
コンクリート	0.329×1.70	0.559	m3	
型 枠	2.24×1.70	3.81	m2	
基 礎 材	0.59×1.70	1.00	m2	
鋼製蓋版	1.0×1.70	1.7	枚	
控除分 (田面排水)	2.0箇所当り			
コンクリート	$1/2 (0.338+0.248) \times 0.30 \times 0.30 \times 2.0$	0.053	m3	
追加分 (田面排水)				
型 枠	$1/2 (0.338+0.248) \times 0.30 \times 2 \times 2.0$	0.35	m2	

位置図

工事名：R7徳土 石井神山線 神・神領西上角 歩道工事（1）

施工箇所：名西郡神山町神領字西上角

施工箇所



「出典：国土地理院発行2.5万分1地形図電子地形図25000(国土地理院)を加工して作成」