

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 新浜勝浦線 勝・沼江 道路改良工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島 3
単価使用年月	令和 7年 7月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日 (月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 新浜勝浦線 勝・沼江 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
路体盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	50				単 1号
路床盛土工		式	1				
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	60				単 2号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	120				単 3号
積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	120				単 4号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60				単 5号
残土等処分		m3	60				単 6号
地盤改良工		式	1				
シールマツレス工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 新浜勝浦線 勝・沼江 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
グラントセル		m2	105				単 7号 【暫定単価】
吸出防止材		m2	133				単 8号 【暫定単価】
砕石	RC-40	m2	96				単 9号 【暫定単価】
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	70				単 10号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	20				単 11号
基面整正		m2	50				単 12号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1				
重力式擁壁 W/C≤60%	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	63				単 13号
道路付属施設工		式	1				
防護柵工		式	1				
基礎補強筋		t	0.1				単 14号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 新浜勝浦線 勝・沼江 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	66				単 15号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単 26号 現場密度試験(2回)
土質等試験費(一式入力)		式	1				単 27号 土質試験
土質等試験費(一式入力)		式	1				単 28号 簡易支持力試験
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｾﾙ		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小運搬・展開			m2	1			単 16号	
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｾﾙ			m2	1			単 17号 【暫定単価】	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	吸出防止材		単位	m2	単位数量	133	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結作業			個	120			単 18号	
連結材			個	120			単 19号 【暫定単価】	
吸出防止材敷設			m2	133			単 20号	
吸出防止材			m2	133			単 21号 【暫定単価】	
アンカーピン打設			本	72			単 22号	
アンカーピン			本	72			単 23号 【暫定単価】	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	碎石	RC-40	単位	m2	単位数量	96	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシャー 40〜0,機械費,労務費のみ(1日未満用)	m2	96				
再生クラッシャーラン RC-40			m3	21				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	重力式擁壁 W/C≤60%	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コン クリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	63	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下, 18-8-40(高炉), 無し, 有り, 一般養生, 延長無し	m3	63				
瀝青繊維質目地板 厚10mm			m2	6				
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-65			m	32				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	基礎補強筋		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 24号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 25号	
合計								
単価							円/人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	小運搬・展開		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2				
普通作業員			人	2				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	グラントセル		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m2)			m2	1			単 29号 【暫定単価】	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	連結作業		単位	個	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.4				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	連結材		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(個)			個	1			単 30号 【暫定単価】	
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	吸出防止材敷設		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.4				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	吸出防止材		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m2)			m2	1			単 31号 【暫定単価】	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	アンカーピン打設		単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.5				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	アンカーピン		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)			本	1			単 32号 【暫定単価】	
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	材料費(m2)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 グラントセル			m2	1			【暫定単価】	
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 連結材			個	1			【暫定単価】	
合計								
単価							円／個	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	材料費 (m2)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 吸出防止材			m2	1			【暫定単価】	
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	材料費 (本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 樹脂アンカーピシ			本	1			【暫定単価】	
合計								
単価							円／本	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 徳土 新浜勝浦線 勝・沼江 道路改良工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.729	7,293	
L001010011	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	1.337	8,116	
L001070011	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t	日	2.051	8,718	
M000202096	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	4.278	36,183	
M000202142	バックホウ(クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	供用日	0.57	12,252	
M000301002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	7.787	66,720	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	2.701	56,292	
M000806001	ランマ	質量60～80kg	供用日	0.912	487	
M000903010	コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	3.335	176,022	
	合計額				372,083	

見積単価一覧表

工事名	R7徳土 新浜勝浦線 勝・沼江 道路改良工事			
名称	規格	単位	単価	備考
グラウンドセル	GN-200SP	m2	7,550	暫定単価
連結材	セルジョイント	個	280	暫定単価
吸出防止材	t=2mm	m2	510	暫定単価
樹脂アンカーピン	□20×300	本	180	暫定単価
処分費	残土	m3	1,800	運搬距離 L=15.9km
簡易支持力試験費(エレフット)		式	96,000	

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名	R7徳土 新浜勝浦線 勝・沼江 道路改良工事				
積上げ項目	土質等試験費				
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
1	溶出液作成料		検体	1	
2	カドミウム	溶出試験	検体	1	
3	全シアン	溶出試験	検体	1	
4	有機リン	溶出試験	検体	1	
5	鉛	溶出試験	検体	1	
6	六価クロム	溶出試験	検体	1	
7	総水銀	溶出試験	検体	1	
8	アルキル水銀	溶出試験	検体	1	
9	PCB	溶出試験	検体	1	
10	ジクロロメタン	溶出試験	検体	1	
11	四塩化炭素	溶出試験	検体	1	
12	1,2-ジクロロエタン	溶出試験	検体	1	
13	1,1-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
14	シス-1,2-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
15	1,1,1-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	
16	1,1,2-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	
17	トリクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
18	テトラクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
19	1,3-ジクロロプロペン	溶出試験	検体	1	
20	ベンゼン	溶出試験	検体	1	
21	クロロエチレン	溶出試験	検体	1	
22	チウラム	溶出試験	検体	1	
23	シマジン	溶出試験	検体	1	
24	チオベンカルブ	溶出試験	検体	1	
25	セレン	溶出試験	検体	1	
26	ふっ素	溶出試験	検体	1	
27	ほう素	溶出試験	検体	1	
28	1,4-ジオキサン	溶出試験	検体	1	

数 量 総 括 表			工事区分 (レベル 1)	R 7 徳土 新浜勝浦線 勝・沼江 道路改良工事		
工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	摘 要
土工						
	土工					
		盛土	路床盛土	m3	59	59.427
		盛土	路体盛土	m3	49	49.008
	作業土工					
		床掘	土砂	m3	66	66.2
		埋戻	購入土	m3	14	13.9
		埋戻	転用土	m3	10	9.6
		基面整正		m2	48	48.2
	残土処分工					
		土砂等運搬	土砂	m3	55	55.5
		残土処分	土砂	m3	55	55.5
擁壁工						
	2号擁壁工					
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	63	63.3
		型枠	無筋構造物	m2	49	49.0
		目地材	エラストイト t=10mm	m2	6	6.3
		均しコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	4	3.6
		同上型枠	均し基礎型枠	m2	4	3.8
		水抜パイプ	VP65	m	32	31.7
		吸出防止材	300*300	m2	3	2.8
地盤補強工						
	ジオセルマットレス工					
		グラウンドセル	GN-200SP	m2	105	105.4
		連結材	セルキー	個	120	120.0
		吸出し防止材	トレップTT-200	m2	133	133.4
		樹脂アンカーピン	□20×300	本	72	72.0
		砕石	RC-40	m3	21	21.1

[illegible]

沼江

[illegible]

第 1 号計算書

[illegible]

土工			数 量 計 算 書								第2号計算書		
測 点		掘削			路床盛土			路体盛土					
		断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量			
No. 1 + 9.37													
No. 2													
No. 2 + 15.83					3.1			2.2					
No. 3	4.17				3.1	3.10	12.9	2.6	2.40	10.0			
No. 3 + 15.00	15.00				3.1	3.10	46.5	2.6	2.60	39.0			
No. 4													
No. 4 + 4.06													
No. 5													
No. 5 + 12.28													
No. 5 + 18.78													
No. 5 + 18.78													
No. 6													
No. 6 + 1.20													
No. 6 + 1.20													
No. 6 + 2.23													
No. 6 + 2.23													
No. 6 + 6.00													
	m			m ³			m ³			m ³			
合 計	19.17			0.00			59.43			49.01			

作業土工(左)

数 量 計 算 書

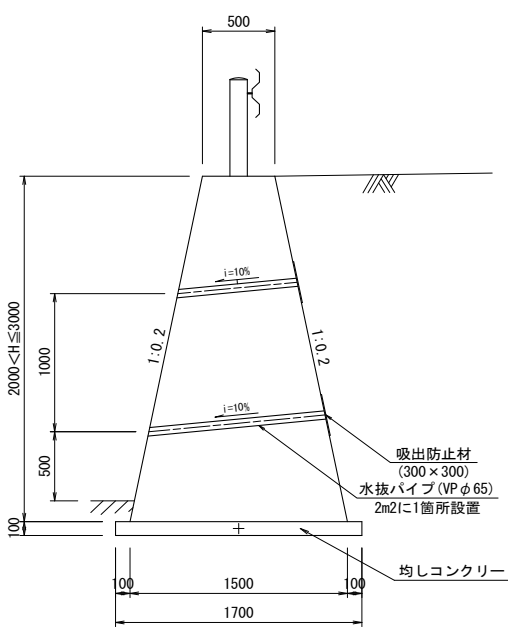
第3号計算書

測 点		床掘			埋戻(購入土)			埋戻(転用土)			基面整正		
		断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量
No. 2 + 15.83		3.7			0.9			0.5			2.5		
No. 3	4.27	3.4	3.55	15.2	0.7	0.80	3.4	0.5	0.50	2.1	2.5	2.50	10.7
No. 3 + 15.00	15.00	3.4	3.40	51.0	0.7	0.70	10.5	0.5	0.50	7.5	2.5	2.50	37.5
	m			m ³			m ³			m ³			m ²
合 計	19.27			66.16			13.92			9.64			48.18

第 4 号計算書

[illegible]

第 5 号計算書

名 称	2号擁壁工	1.0m当り数量																														
																																
2号擁壁工 (1m当たり) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>数 量</th></tr><tr><td>コンクリート</td><td>$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$</td><td>m³</td><td>$(0.50 + 0.30 \times H + 0.50) / 2 \times H$</td><td>$0.2H^2 + 0.5H$</td></tr><tr><td>型枠</td><td>無筋構造物</td><td>m²</td><td>$1.0198 \times 2H$</td><td>$2.0396H$</td></tr><tr><td>目地材</td><td>$t = 0.01\text{m}$</td><td>m²</td><td>$(0.2H^2 + 0.5H) / 10.0$</td><td>$0.02H^2 + 0.05H$</td></tr><tr><td>均しコンクリート</td><td>$\sigma_{ck} = 18\text{N/mm}^2$</td><td>m³</td><td>$(0.4H + 0.70) \times 0.10$</td><td>$0.04H + 0.07$</td></tr><tr><td>同上型枠</td><td>均し基礎型枠</td><td>m²</td><td>0.10×2</td><td>0.20</td></tr></table>			名 称	規 格	単 位	数 量	数 量	コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	$(0.50 + 0.30 \times H + 0.50) / 2 \times H$	$0.2H^2 + 0.5H$	型枠	無筋構造物	m ²	$1.0198 \times 2H$	$2.0396H$	目地材	$t = 0.01\text{m}$	m ²	$(0.2H^2 + 0.5H) / 10.0$	$0.02H^2 + 0.05H$	均しコンクリート	$\sigma_{ck} = 18\text{N/mm}^2$	m ³	$(0.4H + 0.70) \times 0.10$	$0.04H + 0.07$	同上型枠	均し基礎型枠	m ²	0.10×2	0.20
名 称	規 格	単 位	数 量	数 量																												
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	$(0.50 + 0.30 \times H + 0.50) / 2 \times H$	$0.2H^2 + 0.5H$																												
型枠	無筋構造物	m ²	$1.0198 \times 2H$	$2.0396H$																												
目地材	$t = 0.01\text{m}$	m ²	$(0.2H^2 + 0.5H) / 10.0$	$0.02H^2 + 0.05H$																												
均しコンクリート	$\sigma_{ck} = 18\text{N/mm}^2$	m ³	$(0.4H + 0.70) \times 0.10$	$0.04H + 0.07$																												
同上型枠	均し基礎型枠	m ²	0.10×2	0.20																												
<table><tr><th>H</th><th>コンクリート</th><th>型枠</th><th>目地材</th><th>均し コンクリート</th></tr><tr><td>2.400</td><td>2.352</td><td>4.90</td><td>0.24</td><td>0.166</td></tr><tr><td>2.600</td><td>2.652</td><td>5.30</td><td>0.27</td><td>0.174</td></tr><tr><td>2.700</td><td>2.808</td><td>5.51</td><td>0.28</td><td>0.178</td></tr><tr><td>2.900</td><td>3.132</td><td>5.91</td><td>0.31</td><td>0.186</td></tr><tr><td>3.000</td><td>3.300</td><td>6.12</td><td>0.33</td><td>0.190</td></tr></table>			H	コンクリート	型枠	目地材	均し コンクリート	2.400	2.352	4.90	0.24	0.166	2.600	2.652	5.30	0.27	0.174	2.700	2.808	5.51	0.28	0.178	2.900	3.132	5.91	0.31	0.186	3.000	3.300	6.12	0.33	0.190
H	コンクリート	型枠	目地材	均し コンクリート																												
2.400	2.352	4.90	0.24	0.166																												
2.600	2.652	5.30	0.27	0.174																												
2.700	2.808	5.51	0.28	0.178																												
2.900	3.132	5.91	0.31	0.186																												
3.000	3.300	6.12	0.33	0.190																												

2号擁壁

数 量 計 算 書

第6号計算書

測 点		点間距離	コンクリート			型 枠			目 地 材			均しコンクリート		
			断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量
No. 2	+	15.831	3.300			6.12			0.33			0.19		
No. 3		4.17	3.300	3.3000	13.761	6.12	6.120	25.52	0.33	0.330	1.38	0.19	0.190	0.79
No. 3	+	3.831	3.300	3.3000	12.642	6.12	6.120	23.45	0.33	0.330	1.26	0.19	0.190	0.73
No. 3	+	15.000	3.300	3.3000	36.858	6.12	6.120	0.00	0.33	0.330	3.69	0.19	0.190	2.12
		m			m ³			m ²			m ²			m ²
小 計		19.17			63.261			48.966			6.326			3.642

第 7 号計算書

[illegible]

グラントセルマットレス工 数量計算書

○ グラントセル

	品番	設置幅(m)	セル延長(m)	層数	面積 (㎡)	(マットレス高)m
1ブロック	GN-200SP-7	A1=	×	×	=	
2ブロック	GN-200SP	A2=	×	×	=	0.40
3ブロック	GN-200SP	A3= 2.500	×	19.17	×	2 = 95.9
4ブロック	GN-200SP	A4=	×	×	=	0.40
5ブロック	GN-200SP	A5=	×	×	=	0.40
						<u>Σ 95.9㎡</u>
合計	品番	面積(㎡)	ロス率			
	GN-200SP	Σ A= 95.9	×	1.10	(ロス率10%) =	105.4 m ²

○ 接続材

	横断方向(個)	列(接続数)	延長方向(個)	列(接続数)	
1ブロック	×	+	×	=	個
2ブロック	×	+	×	=	個
3ブロック	30	4	0	4	= 120 個
4ブロック	×	+	×	=	個
5ブロック	×	+	×	=	個
※	Σ N=	120 個			

○ 吸出し防止材

算式(周長m+横断方向ラップ幅m)×(延長方向ラップ幅m×ラップ数+設置延長m) (周長: マットレス幅×高さ)						
1ブロック	A1=	×	+	=	m ²	
2ブロック	A2=	×	+	=	m ²	
3ブロック	A3= (5.8+0.5)	×	(0.1×10 + 19.17)	=	127.1	m ²
4ブロック	A4=	×	+	=	m ²	
5ブロック	A5=	×	+	=	m ²	
※	Σ B=	127.1	×	1.05	=	133.4 m ²
		面積		(ロス率5%)		

○ 樹脂アンカーピン

	起終点ラップ数	上下段(本/箇所)	
1ブロック	N1=	×	=
2ブロック	N2=	×	=
3ブロック	N3= 12	×	6 = 72
4ブロック	N4=	×	=
5ブロック	N5=	×	=
※	Σ N=	72 本	

○ 中詰材

	(マットレス幅)	(マットレス高さ)	(設置延長)	
1ブロック	V1=	×	×	=
2ブロック	V2=	×	×	=
3ブロック	V3= 2.500	×	0.400	19.17 = 19.2
4ブロック	V4=	×	×	=
5ブロック	V5=	×	×	=
※	Σ V=	19.2	×	1.1 = 21.1 m ³
		体積	(土量変化率10%)	
1層当り t=20cm	面積	95.85 m ²		

第 8 号計算書

[illegible]