

見積参考資料

工事名 R7阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水 路2工事

◇経費情報

工種区分	水路工事
単価地区	阿南1
単価使用年月	令和7年6月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(通期)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路 2 工事

項 目 名	内 容
事業主体名	南部県民局農林水産部（阿南）農村整備
事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）
地区名	苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路 2 工事
施工場所	阿南市那賀川町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 6 月－A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 荏屋芳崎地区
工事名	R7 阿耕 長寿命化 荏屋芳崎 用水路2工事

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 荏屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 荏屋芳崎 用水路 2 工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	水路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路 2 工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・ 工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ 現場管理費				
12 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
13 ・ 一般管理費等				

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 荏屋芳崎地区
工事名	R7 阿耕 長寿命化 荏屋芳崎 用水路2工事

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 荏屋芳崎地区
工事名	R7阿耕 長寿命化 荏屋芳崎 用水路2工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・土工	1.000	式		
・ ・残土処理工	1.000	式		
・ ・農地復旧	1.000	式		
・構造物撤去工	1.000	式		
・ ・構造物取壊	1.000	式		
・開渠工	1.000	式		
・ ・大型フリューム工	1.000	式		
・ ・底盤コンクリート	1.000	式		
・水路復旧工	1.000	式		
・ ・水路補修工	1.000	式		

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 荊屋芳崎地区
工事名	R7阿耕 長寿命化 荊屋芳崎 用水路2工事

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 荏屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 荏屋芳崎 用水路 2 工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
・土工	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
床堀	210.000	m3			単A B単 1号
盛土・埋戻 構造物周辺	130.000	m3			単A B単 2号
盛土・埋戻 B<1.0m	60.000	m3			単A B単 3号
合 計					
・ ・ 残土処理工	1.000	式			
残土処分	2.000	m3			単A B単 4号
合 計					
・ ・ 農地復旧	1.000	式			
農地復旧	1,553.000	m ²			単A B単 5号
農地復旧 市道隣接	120.000	m ²			単A B単 6号
石礫除去	0.200	ha			単A B単 7号
石礫除去 市道隣接	0.010	ha			単A B単 8号
合 計					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 荏屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 荏屋芳崎 用水路 2 工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ 構造物撤去工	1.000	式			
・ ・ 構造物取壊	1.000	式			
コンクリート取壊	18.000	m3			単A B単 9号
コンクリート殻処分	18.000	m3			単A B単 10号
合 計					
・ 開渠工	1.000	式			
・ ・ 大型フリューム工	1.000	式			
大型フリューム敷設 800×1500	104.000	m			単A B単 11号
大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=2000	30.000	本			単A B単 12号
大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1500 短品 凹カット	4.000	本			単A B単 13号
大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1500 短品 凸カット	4.000	本			単A B単 14号
大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1669(1653/1703) 斜切 凸カット	1.000	本			単A B単 15号
大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1688(1673/1703) 斜切 凹カット	2.000	本			単A B単 16号
大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1688(1673/1703) 斜切 凸カット	2.000	本			単A B単 17号
大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1677(1651/1703) 斜切 凹カット	1.000	本			単A B単 18号
大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1168(1119/1217) 斜切 凸カット	1.000	本			単A B単 19号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 荏屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 荏屋芳崎 用水路 2 工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1197(1177/1217) 斜切 凹カット	2.000	本			単A B単 20号
大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1197(1177/1217) 斜切 凸カット	2.000	本			単A B単 21号
大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1184(1151/1217) 斜切 凹カット	1.000	本			単A B単 22号
大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1826(1767/1885) 斜切 凸カット	1.000	本			単A B単 23号
大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1835(1785/1885) 斜切 凹カット	1.000	本			単A B単 24号
大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1835(1785/1885) 斜切 凸カット	1.000	本			単A B単 25号
大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1827(1769/1885) 斜切 凹カット	1.000	本			単A B単 26号
大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1210(1248/1172) 斜切 凸カット	1.000	本			単A B単 27号
大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1208(1244/1172) 斜切 凹カット	2.000	本			単A B単 28号
大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1208(1244/1172) 斜切 凸カット	2.000	本			単A B単 29号
大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1227(1282/1172) 斜切 凹カット	1.000	本			単A B単 30号
敷モルタル	3.300	m3			単A B単 31号
基礎碎石	181.000	m ²			単A B単 32号
基面整正	181.000	m ²			単A B単 33号
合 計					
・・底盤コンクリート	1.000	式			
コンクリート	0.300	m3			単A B単 34号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路 2 工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
チップング	0.500	m ²			単 A B 単 35号
削孔	8.000	箇所			単 A B 単 36号
アンカー	8.000	本			単 A B 単 37号
差筋	0.002	ton			単 A B 単 38号
基礎碎石	1.800	m ²			単 A B 単 39号
合 計					
・ 水路復旧工	1.000	式			
・ ・ 水路補修工	1.000	式			
高圧洗浄	24.000	m ²			単 A B 単 40号
表面被覆工	21.000	m ²			単 A B 単 41号
表面被覆工	21.000	m ²			単 A B 単 42号
不陸調整	21.000	m ²			単 A B 単 43号
合 計					
・ ・ 渡版	1.000	式			
プレキャスト床版	2.000	枚			単 A B 単 44号
緩衝材	0.500	m ²			単 A B 単 45号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路 2 工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
モルタル	0.100	m3			単A B単 46号
差筋	0.001	kg			単A B単 47号
目地材	1.000	m ²			単A B単 48号
合 計					
・ ・ 渡版（橋台部）	1.000	式			
コンクリート	0.300	m3			単A B単 49号
型枠	2.200	m ²			単A B単 50号
型枠（埋設）	0.800	m ²			単A B単 51号
基礎碎石	1.600	m ²			単A B単 52号
合 計					
・ ・ 塩ビ管復旧	1.000	式			
塩ビ管敷設 VP φ200	2.000	m			単A B単 53号
塩ビ管 継手	2.000	個			単A B単 54号
合 計					
・ ・ 水路補修工 市道隣接箇所	1.000	式			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 荊屋芳崎地区
工事名	R7阿耕 長寿命化 荊屋芳崎 用水路2工事

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R7阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2工事

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 荊屋芳崎地区
工事名	R7阿耕 長寿命化 荊屋芳崎 用水路2工事

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 荊屋芳崎地区
工事名	R7阿耕 長寿命化 荊屋芳崎 用水路2工事

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	床堀		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.000	m3			S単 50号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
	盛土・埋戻 構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 49号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
	盛土・埋戻 B<1.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 49号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3			S単 1号
	合 計					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 4号 ***					
	残土処分		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km	1.000	m3			S単 51号
	以下					
	残土処分費	1.000	m3			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
	農地復旧		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有	1.000	m ²			S単 43号
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	1.000	m ²			S単 41号
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	1.000	m ²			S単 42号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 6号 ***					
	農地復旧 市道隣接		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有	1.000	m ²			S単 43号
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	1.000	m ²			S単 41号
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	1.000	m ²			S単 42号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 7号 ***					
	石礫除去		ha		1.000 ha	当たり算出
	人力石礫除去工 0～4m3/10a,なし	1.000	ha			S単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 8号 ***					
	石礫除去 市道隣接		ha		1.000 ha	当たり算出
	人力石礫除去工 0～4m3/10a,なし	1.000	ha			S単 35号
	合 計					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R7阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 9号 ***					
	コンクリート取壊		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3			S単 29号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 10号 ***					
	コンクリート殻処分		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下	1.000	m3			S単 53号
	コンクリート殻処分 無筋	1.000	m3			S単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 11号 ***					
	大型フリューム敷設 800×1500		m		1.000 m	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の	1.000	m			S単 33号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 荻屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 荻屋芳崎 用水路 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	施工無し,再利用撤去を行なわない					
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 12号 ***					
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=2000		本		1.000	本 当たり算出
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=2000,,	1.000	本			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 13号 ***					
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1500 短品 凹カット		本		1.000	本 当たり算出
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1500 短品 凹カット,,	1.000	本			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 14号 ***					
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1500 短品 凸カット		本		1.000	本 当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 荻屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 荻屋芳崎 用水路2工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1500 短品 凸カット,,	1.000	本			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 15号 ***					
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1669(1653/1703) 斜切 凸カット		本		1.000	本 当たり算出
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1669(1635/1703) 斜切 凸カット,,	1.000	本			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 16号 ***					
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1688(1673/1703) 斜切 凹カット		本		1.000	本 当たり算出
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1688(1673/1703) 斜切 凹カット,,	1.000	本			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 17号 ***					
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1688(1673/1703) 斜切 凸カット		本		1.000	本 当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1688(1673/1703) 斜切 凸カット,,	1.000	本			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 18号 ***					
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1677(1651/1703) 斜切 凹カット		本		1.000	本 当たり算出
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1677(1651/1703) 斜切 凹カット,,	1.000	本			S単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 19号 ***					
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1168(1119/1217) 斜切 凸カット		本		1.000	本 当たり算出
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1168(1119/1217) 斜切 凸カット,,	1.000	本			S単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 20号 ***					
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1197(1177/1217) 斜切 凹カット		本		1.000	本 当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1197(1177/1217) 斜切 凹カット,,	1.000	本			S単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 21号 ***					
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1197(1177/1217) 斜切 凸カット		本		1.000	本 当たり算出
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1197(1177/1217) 斜切 凸カット,,	1.000	本			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 22号 ***					
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1184(1151/1217) 斜切 凹カット		本		1.000	本 当たり算出
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1184(1151/1217) 斜切 凹カット,,	1.000	本			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 23号 ***					
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1826(1767/1885) 斜切 凸カット		本		1.000	本 当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 荻屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 荻屋芳崎 用水路2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1826(1767/1885) 斜切 凸カット,,	1.000	本			S単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 24号 ***					
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1835(1785/1885) 斜切 凹カット		本		1.000	本 当たり算出
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1835(1785/1885) 斜切 凹カット,,	1.000	本			S単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 25号 ***					
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1835(1785/1885) 斜切 凸カット		本		1.000	本 当たり算出
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1835(1785/1885) 斜切 凸カット,,	1.000	本			S単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 26号 ***					
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1827(1769/1885) 斜切 凹カット		本		1.000	本 当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1827(1769/1885) 斜切 凹カット,,	1.000	本			S単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 27号 ***					
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1210(1248/1172) 斜切 凸カット		本		1.000	本 当たり算出
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1210(1248/1172) 斜切 凸カット,,	1.000	本			S単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 28号 ***					
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1208(1244/1172) 斜切 凹カット		本		1.000	本 当たり算出
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1208(1248/1172) 斜切 凹カット,,	1.000	本			S単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 29号 ***					
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1208(1244/1172) 斜切 凸カット		本		1.000	本 当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1208(1244/1172) 斜切 凸カット,,	1.000	本			S 単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 30号 ***					
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1227(1282/1172) 斜切 凹カット		本		1.000	本 当たり算出
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1227(1282/1172) 斜切 凹カット,,	1.000	本			S 単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 31号 ***					
	敷モルタル		m3		1.000	m3 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	1.000	m3			S 単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 32号 ***					
	基礎碎石		m ²		1.000	m ² 当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²			S単 54号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 33号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 52号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 34号 ***					
	コンクリート		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m ³			S単 61号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 35号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	チップング		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	打継面処理（チップング） チップング	1.000	m ²			S 単 59号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 36号 ***					
	削孔		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 30mm以上200mm未満,なし	1.000	孔			S 単 60号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 37号 ***					
	アンカー		本		1.000 本	当たり算出
	あと施工アンカー D13×19.1×600,,	1.000	本			S 単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 38号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	差筋		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton			S単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 39号 ***					
	基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²			S単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 40号 ***					
	高压洗浄		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	高压洗浄工 高压洗浄工,30Mpa	1.000	m ²			S単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 41号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿 耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	表面被覆工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	プライマー塗布（表面被覆工） プライマー塗布,17.50kg	1.000	m ²			S 単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 42号 ***					
	表面被覆工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	表面被覆工（左官） 表面被覆工（左官）,1,004.50kg	1.000	m ²			S 単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 43号 ***					
	不陸調整		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	表面被覆材 ,,	2.170	kg/m ²			S 単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 44号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	プレキャスト床版		枚		1.000 枚	当たり算出
	プレキャスト床版	1.000	枚			S 単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 45号 ***					
	緩衝材		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²			S 単 58号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 46号 ***					
	モルタル		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	無収縮モルタル	1,875.000	kg			S 単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 47号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 荏屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 荏屋芳崎 用水路2工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	差筋		kg		1.000 kg	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,ー,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton			S単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 48号 ***					
	目地材		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²			S単 58号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 49号 ***					
	コンクリート		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パ ック砂(クレーン機能付)打設,計上する,ー,一般養生,ー,ー,ー,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m ³			S単 62号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 50号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S単 56号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 51号 ***					
	型枠 (埋設)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S単 57号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 52号 ***					
	基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²			S単 55号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 53号 ***					
	塩ビ管敷設 VP φ200		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 1箇所	1.000	m			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 54号 ***					
	塩ビ管 継手		個		1.000 個	当たり算出
	塩ビ管 継手 200mm,,	1.000	個			S単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 55号 ***					
	高圧洗浄		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工, 30Mpa	1.000	m ²			S単 38号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 56号 ***					
	表面被覆工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	プライマー塗布（表面被覆工） プライマー塗布,17.50kg	1.000	m ²			S単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 57号 ***					
	表面被覆工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	表面被覆工（左官） 表面被覆工（左官）,1,004.50kg	1.000	m ²			S単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 58号 ***					
	不陸調整		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	表面被覆材 ,,	2.170	kg/m ²			S単 22号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 59号 ***					
	目地補修工		m		1.000 m	当たり算出
	開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,60.00,,1.20,バックアップ材有り	1.000	m			S単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 60号 ***					
	ひび割れ補修工		m		1.000 m	当たり算出
	ひび割れ充填工 充填工,0.01kg,1.80kg,養生無し,表面仕上げ有り	1.000	m			S単 36号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 61号 ***					
	底盤埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/ C60%	1.000	m3			S単 63号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 62号 ***					
	土木安定シート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²			S単 47号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 63号 ***					
	飛散防止シート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²			S単 47号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 64号 ***					
	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,120,1,なし	1.000	m ²			S単 45号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 65号 ***					
	土木安定シート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²			S単 47号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 66号 ***					
	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,30,1,なし	1.000	m ²			S単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 67号 ***					
	土のう工		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	土のう工 仕揃え～設置～撤去	1.000	m ³			S単 44号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 68号 ***					
	仮設材輸送		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) ,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,	1.000	ton			S単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 69号 ***					
	仮設材輸送（市道隣接部）		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) ,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,	1.000	ton			S単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 70号 ***					
	土壌分析試験費		式		1.000 式	当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む),,	1.000	式			S単 25号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻				
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton				
	3)長期割引単価区分	なし				
	振動ロー[ハトガト式]					<賃料>
		1.440	日			
	軽油					
	ハトガト給油	5.700	L			
	特殊作業員					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 2号 ***					
	大型フリューム（浮力対応型）		本		1.000 各単位	当たり算出
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=2000,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード（P）					
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=2000	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 荏屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 荏屋芳崎 用水路2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 3号 ***					
	大型フリューム（浮力対応型）		本		1.000 各単位	当たり算出
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1500 短品 凹カット,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1500 短品 凹カット	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 4号 ***					
	大型フリューム（浮力対応型）		本		1.000 各単位	当たり算出
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1500 短品 凸カット,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1500 短品 凸カット	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 荏屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 荏屋芳崎 用水路2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 5号 ***					
	大型フリューム（浮力対応型）		本		1.000 各単位	当たり算出
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1669(1635/1703) 斜切 凸カット,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1669(1635/1703) 斜切 凸カット	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 6号 ***					
	大型フリューム（浮力対応型）		本		1.000 各単位	当たり算出
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1688(1673/1703) 斜切 凹カット,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1688(1673/1703) 斜切 凹カット	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 荏屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 荏屋芳崎 用水路2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 7号 ***					
	大型フリューム（浮力対応型）		本		1.000 各単位	当たり算出
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1688(1673/1703) 斜切 凸カット,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1688(1673/1703) 斜切 凸カット	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 8号 ***					
	大型フリューム（浮力対応型）		本		1.000 各単位	当たり算出
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1677(1651/1703) 斜切 凹カット,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1677(1651/1703) 斜切 凹カット	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 荏屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 荏屋芳崎 用水路2工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 9号 ***					
	大型フリューム（浮力対応型）		本		1.000 各単位	当たり算出
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1168(1119/1217) 斜切 凸カット,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1168(1119/1217) 斜切 凸カット	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 10号 ***					
	大型フリューム（浮力対応型）		本		1.000 各単位	当たり算出
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1197(1177/1217) 斜切 凹カット,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1197(1177/1217) 斜切 凹カット	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 荏屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 荏屋芳崎 用水路2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 11号 ***					
	大型フリューム（浮力対応型）		本		1.000 各単位	当たり算出
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1197(1177/1217) 斜切 凸カット,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード（P）					
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1197(1177/1217) 斜切 凸カット	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 12号 ***					
	大型フリューム（浮力対応型）		本		1.000 各単位	当たり算出
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1184(1151/1217) 斜切 凹カット,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード（P）					
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1184(1151/1217) 斜切 凹カット	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 13号 ***					
	大型フリューム（浮力対応型）		本		1.000 各単位	当たり算出
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1826(1767/1885) 斜切 凸カット,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1826(1767/1885) 斜切 凸カット	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 14号 ***					
	大型フリューム（浮力対応型）		本		1.000 各単位	当たり算出
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1835(1785/1885) 斜切 凹カット,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1835(1785/1885) 斜切 凹カット	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 荏屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 荏屋芳崎 用水路2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 15号 ***					
	大型フリューム（浮力対応型）		本		1.000 各単位	当たり算出
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1835(1785/1885) 斜切 凸カット,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1835(1785/1885) 斜切 凸カット	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 16号 ***					
	大型フリューム（浮力対応型）		本		1.000 各単位	当たり算出
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1827(1769/1885) 斜切 凹カット,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1827(1769/1885) 斜切 凹カット	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 荏屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 荏屋芳崎 用水路2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 17号 ***					
	大型フリューム（浮力対応型）		本		1.000 各単位	当たり算出
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1210(1248/1172) 斜切 凸カット,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1210(1248/1172) 斜切 凸カット	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 18号 ***					
	大型フリューム（浮力対応型）		本		1.000 各単位	当たり算出
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1208(1248/1172) 斜切 凹カット,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）					
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1208(1248/1172) 斜切 凹カット	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 荏屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 荏屋芳崎 用水路2工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 19号 ***					
	大型フリューム（浮力対応型）		本		1.000 各単位	当たり算出
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1208(1244/1172) 斜切 凸カット,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1208(1244/1172) 斜切 凸カット	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 20号 ***					
	大型フリューム（浮力対応型）		本		1.000 各単位	当たり算出
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1227(1282/1172) 斜切 凹カット,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	大型フリューム（浮力対応型） H800×B1500 L=1227(1282/1172) 斜切 凹カット	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 21号 ***					
	あと施工アンカー		本		1.000 各単位	当たり算出
	あと施工アンカー D13×19.1×600,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	あと施工アンカー D13×19.1×600	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 22号 ***					
	表面被覆材		kg/m ²		1.000 各単位	当たり算出
	表面被覆材 ,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	表面被覆材	1.000	kg/m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 23号 ***					
	プレキャスト床版		枚		1.000 各単位	当たり算出
	プレキャスト床版 ,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	プレキャスト床版	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 24号 ***					
	塩ビ管 継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	塩ビ管 継手 200mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	塩ビ管 継手 200mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 25号 ***					
	土壌分析試験費		式		1.000 各単位	当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む)	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 26号 ***					
	無収縮モルタル		kg		1.000 各単位	当たり算出
	無収縮モルタル			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格			夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	無収縮モルタル	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 27号 ***					
	残土処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	残土処分費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格			夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	残土処分費	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 28号 ***					
	コンクリート殻処分		m3		1.000 各単位	当たり算出
	コンクリート殻処分 無筋			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	無筋		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	コンクリート殻処分 無筋	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 29号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	無筋				
	2)時間の制約	なし				
	3)施工区分Ⅰ	機械				
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 30号 ***					
	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)材料区分	洗砂(荒目)				
	2)配合比区分	1:3				
	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton			
	洗砂					
	洗砂(荒目)	0.910	m3			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	0.970	人			
	諸雑費 9%	0.090				
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 31号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,差筋及び杭頭処理,10%未 満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	一				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	差筋及び杭頭処理				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 32号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D16				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	－				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	差筋及び杭頭処理				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単－ 33号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない					
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kgを超え2000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単— 34号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VP				
	2)管径区分(mm)	200mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	1箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径200 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.021				
	土木一般世話役	0.110	人			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員	0.170	人			
	普通作業員	0.240	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 35号 ***					
	人力石礫除去工		ha		10.000 a	当たり算出
	人力石礫除去工 0～4m3/10a,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)10a当たり除去量(m3/10a未満) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	0～4m3/10a なし		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(～2次)]	0.350	日			<賃料>
	軽油	3.600	L			
	ハートル給油					
	運転手(特殊)	0.200	人			
	不整地運搬車運転	2.080	人			
	普通作業員					
	合 計					算出数量 10.000 a
	単 価		ha			
	*** S単－ 36号 ***					
	ひび割れ充填工		m		10.000 m	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ひび割れ充填工 充填工,0.01kg,1.80kg,養生無し,表面仕上げ有り			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)プライマー設計量(kg/10m)	充填工 0.01kg		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)充填材設計量(kg/10m) 4)プライマー単価(円/kg)	1.80kg				
	5)充填材単価(円/kg) 6)養生実施区分					
	7)表面仕上げ実施区分	養生無し 表面仕上げ有り				
	土木一般世話役		0.550	人		
	特殊作業員		0.880	人		
	普通作業員		1.080	人		
	プライマー ひび割れ充填工用		0.000	kg		
	充填材 可とう性エポキシ樹脂製、ひび割れ充填用		2.100	kg		
	諸雑費		0.020			
	土木一般世話役		0.100	人		
	特殊作業員		0.200	人		
	普通作業員		0.160	人		
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 37号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苧屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苧屋芳崎 用水路 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	開水路目地補修工(充填工)		m		100.000 m	当たり算出
	開水路目地補修工(充填工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	人力はつり,60.00,,1.20,バックアップ材有り			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分	人力はつり		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)目地材(充填材)設計量(L/100m)	60.00		夜間制約作業時間:0.0		
	3)目地材(充填材)規格					
	4)目地材(充填材)単価(円/L)					
	5)プライマー設計量(L/100m)	1.20				
	6)プライマー単価(円/L)					
	7)バックアップ材の有無	バックアップ材有り				
	土木一般世話役					
		1.200	人			
	特殊作業員					
		0.000	人			
	普通作業員					
		4.200	人			
	諸雑費(1)					
		0.000				
	土木一般世話役					
		1.500	人			
	特殊作業員					
		5.800	人			
	普通作業員					
		2.200	人			
	目地材(充填材)					
		72.000	L			
	プライマー					
	充填目地用	1.440	L			
	諸雑費(2)					
		0.110				
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 38号 ***					
	高圧洗浄工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)吐出圧力	高圧洗浄工 30Mpa		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		0.710 人			
	特殊作業員		1.420 人			
	普通作業員		2.130 人			
	高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動]		0.870 供用日			<損料>
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド		25.000 L			
	諸雑費 27%		0.270			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 39号 ***					
	プライマー塗布（表面被覆工）		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	プライマー塗布（表面被覆工） プライマー塗布,17.50kg			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)プライマー単価(円/kg)	プライマー塗布		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)プライマー設計量 (kg/100㎡)	17.50kg				
	土木一般世話役					
		1.270	人			
	特殊作業員					
		1.270	人			
	普通作業員					
		1.270	人			
	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	20.300	kg			
	諸雑費 9%	0.090				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単— 40号 ***					
	表面被覆工 (左官)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	表面被覆工 (左官) 表面被覆工 (左官) ,1,004.50kg			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)被覆材単価(円/kg)	表面被覆工 (左官)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)被覆材設計量 (kg/100㎡)	1,004.50kg				
	土木一般世話役					
		1.540	人			
	特殊作業員					
		1.540	人			
	普通作業員					
		4.620	人			
	左官					
		6.150	人			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水路補修材 ホ リマーセメントモルタル	1,084.860	kg			
	諸雑費 6%	0.060				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 41号 ***					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分（賃料機械）	表土掘削 なし		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ハ ックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	1.390	日			<賃料>
	軽油 ハ ートル給油	88.000	L			
	運転手（特殊）	1.000	人			
	合 計					算出数量 887.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 42号 ***					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分 2)長期割引単価区分（賃料機械）	表土埋戻 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ハックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	1.370	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	78.000	L			
	運転手（特殊）	1.000	人			
	合 計					算出数量 842.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 43号 ***					
	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)石礫、雑物除去	有		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.070	人			
	農用トラクタ[乗用・オイル型]	0.290	時間			<損料>
	軽油 ハートル給油	0.800	L			
	運転手（一般）	0.060	人			
	諸雑費 14%	0.140				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 44号 ***					
	土のう工		m3		10.000 m3	当たり算出
	土のう工 仕揃え～設置～撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分	仕揃え～設置～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚			
	普通作業員	14.500	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 45号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,120,1,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)供用日数	120				
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員	2.900	人			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	2.900	人			
	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	3.310	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	345.000	L			
	運転手（特殊）	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 46号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,30,1,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)供用日数	30		夜間制約作業時間:0.0		
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員	2.900	人			
	普通作業員	2.900	人			
	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	3.310	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	345.000	L			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手（特殊）	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 47号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²			
	普通作業員	0.480	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 48号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) ,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率（実数）					
	10)深夜早朝割増率（実数）					
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単－ 49号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単－ 50号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3			
	*** S単－ 51号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	22.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単－ 52号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単一 53号 ***					
	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 8.0km以下				
	単 価		m ³			
	*** S単一 54号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 55号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 56号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 57号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 58号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 59号 ***					
	打継面処理 (チップング)		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	打継面処理 (チップング) チップング			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工内容区分	チップング		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.100	人			
	特殊作業員	0.600	人			
	諸雑費	0.320				
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 60号 ***					
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林		孔		1.000 孔	当たり算出
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 30mm以上200mm未満,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)削孔深さ	30mm以上200mm未満				
	2)長期割引単価区分	なし				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		孔			
	*** S単ー 61号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 苅屋芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	,-, -,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単- 62号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 荊屋芳崎地区	施工年度表	年度別予算（百万円）	307	307
工事名	R7阿耕 長寿命化 荊屋芳崎 用水路2工事				

[illegible]

苅屋幹線		数 量 総 括 表				
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	備 考
土工						
	床掘	土砂		m3	207	
	盛土・埋戻	構造物周辺		m3	126	
	盛土・埋戻	B < 1.0m		m3	59	
	残土処理			m3	2	
構造物撤去工						
	コンクリート取壊し	無筋構造物		m3	18.4	
	殻運搬・処理	Co殻		m3	18.4	
水路工						
大型フリューム						
	大型フリューム	800×1500		本	60.0	加工品含む
	水路据付け			m2	104.2	
	敷モルタル	1 : 3		m3	3.3	
	基礎碎石	RC-40 t=100mm		m2	181.3	
	基面整正	土砂		m2	181.3	
底版コンクリート						
	コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$		m3	0.3	
	チップング			m2	0.5	
	削孔	$\phi 16$ L=100mm		箇所	8.0	
	樹脂アンカー	D13用		本	8.0	
	差し筋	SD295 D13 L=200mm		kg	1.6	
	基礎碎石	RC-40 t=150mm		m2	1.8	
水路補修工						
	高圧洗浄工	吐出出力30Mpa		m2	23.8	
	表面被覆工	ポリマーセメントモルタル	t=6mm	m2	21.2	
	断面修復工	ポリマーセメントモルタル		m2	0.1	
付帯工						
渡版						
	プレキャスト床版	T-6	1000×2100	枚	2.0	
	緩衝材	ゴム発泡体目地材	t=10mm	m2	0.5	
	無収縮モルタル			m3	0.1	
	差し筋	SD295 D16	L=150mm	kg	0.5	
	目地材	ゴム発泡体目地材	t=10mm	m2	1.0	
渡版(橋台部)						
	コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$		m3	0.3	
	型枠	小型構造物		m2	2.2	
	型枠	埋設型枠		m2	0.8	
	基礎碎石	RC-40	t=150mm	m2	1.6	
塩ビ管復旧						
	塩ビ管	VP $\phi 200$		m	2.00	
	継手材	VP $\phi 200$ 用		個	2.00	
仮設道路工						
	土木安定シート			m2	1553.2	
	飛散防止シート			m2	353.8	
	敷鉄板	1524×3048×19		m2	987.3	
	運搬			t	147.3	
	耕起(農地復旧)	土砂		ha	0.2	

[illegible]

[illegible]

盛土工


測 点	距 離 (m)	盛土・埋戻 構造物周辺			盛土・埋戻 B<1.0m									備考
		m3			m3									
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量							
NO. 0 + 1.730		1.2			0.6									
NO. 1	18.270	1.2	1.20	21.9	0.6	0.60	11.0							
NO. 2	20.000	1.2	1.20	24.0	0.6	0.60	12.0							
NO. 2 + 8.510	8.510	1.2	1.20	10.2	0.6	0.60	5.1							
NO. 2 + 8.510		0.2												
NO. 2 + 10.990	2.480	0.1	0.15	0.4										
NO. 2 + 10.990		1.2			0.6									
NO. 3	9.010	1.2	1.20	10.8	0.6	0.60	5.4							
NO. 4	20.000	1.2	1.20	24.0	0.5	0.55	11.0							
NO. 5	20.000	1.2	1.20	24.0	0.5	0.50	10.0							
NO. 5 + 8.430	8.430	1.2	1.20	10.1	0.5	0.50	4.2							
NO. 5 + 8.430		0.1												
NO. 5 + 12.480	4.050	0.1	0.10	0.4										
合計	110.750			125.8			58.7							

[illegible]


構造物取壊し工

数量計算書


NO.

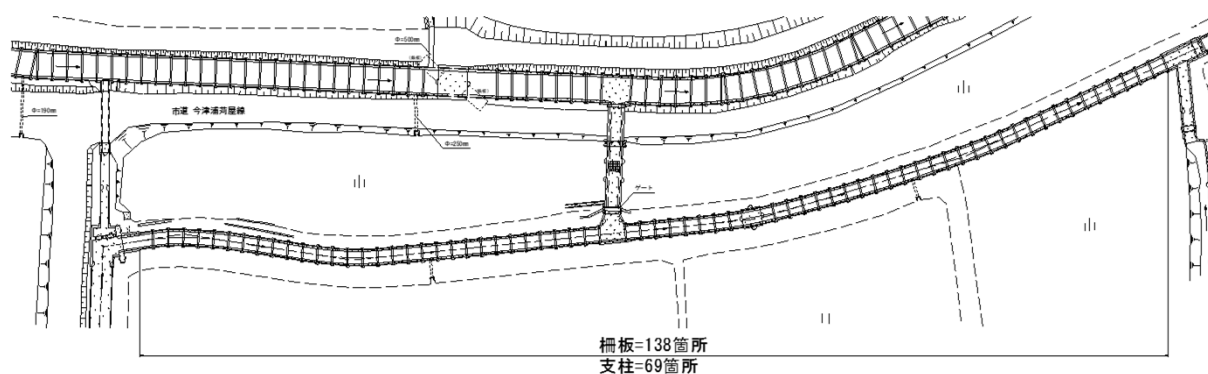

断面図

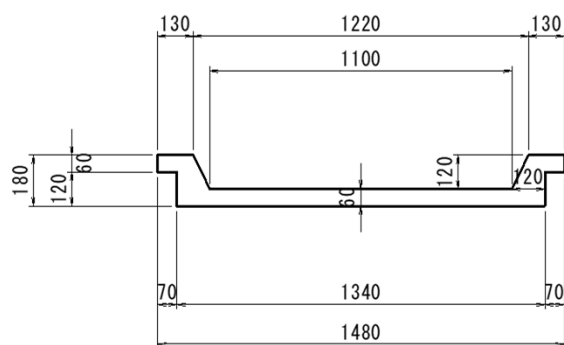

側面図



1.0式当り

[illegible]

[illegible][illegible]

構造物取壊し工

[illegible]

[illegible]

大型フリューム

号計算書
数量計算書
NO.

1.0式当り			
名称・規格	計 算 式	単 位	数 量
大型フリーム 800×1500	更新区間：No. 0+1.73～No. 2+8.51、No. 2+10.99～No. 8.4 46.78+57.44	m	104.2
基本		本	30.0
短品（凹カット） 800×1500×1500		本	4.0
短品（凸カット） 800×1500×1500		本	4.0
斜切（凸カット） 800×1500×1669		本	1.0
斜切（凹カット） 800×1500×1688		本	2.0
斜切（凸カット） 800×1500×1688		本	2.0
斜切（凹カット） 800×1500×1677		本	1.0
斜切（凸カット） 800×1500×1168		本	1.0
斜切（凹カット） 800×1500×1197		本	2.0
斜切（凸カット） 800×1500×1197		本	2.0
斜切（凹カット） 800×1500×1184		本	1.0
斜切（凸カット） 800×1500×1826		本	1.0
斜切（凹カット） 800×1500×1835		本	1.0
斜切（凸カット） 800×1500×1835		本	1.0
斜切（凹カット） 800×1500×1827		本	1.0
斜切（凸カット） 800×1500×1210		本	1.0
斜切（凹カット） 800×1500×1208		本	2.0
斜切（凸カット） 800×1500×1208		本	2.0
斜切（凹カット） 800×1500×1227		本	1.0
敷モルタル 1:3	1.596×0.020×(46.78+57.44)	m3	3.3
基礎砕石 RC-40 t=100mm	1.740×(46.78+57.44)	m2	181.3
基面整正 土砂	1.740×(46.78+57.44)	m2	181.3

[illegible][illegible]

[illegible]

高压洗净工

[illegible]

高圧洗浄工/表面被覆工

測 点	距 離 (m)	底版			側壁(右側)			側壁(左側)						備考
		m2			m2			m2						
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量				
BP					0.77			0.85						起点部
NO. 0 + 1.730	1.730				0.77	0.770	1.33	0.85	0.850	1.47				
NO. 2 + 8.510		1.00			0.86									ゲート部
NO. 2 + 10.990	2.480	1.00	1.000	2.48	0.86	0.860	2.13							
		+ゲート前底版部A=2.62(m2)												
NO. 2 + 8.510								0.80						
NO. 2 + 9.270	1.630							0.80	0.800	1.30				
NO. 2 + 10.550								0.80						
NO. 2 + 10.990	1.330							0.80	0.800	1.06				
NO. 5 + 8.430		1.19												三叉路部
NO. 5 + 11.540	3.110	1.36	1.275	3.97										
NO. 5 + 12.480	0.940	1.18	1.270	1.19										
NO. 5 + 8.430					0.81									
NO. 5 + 9.460	1.050				0.81	0.810	0.85							
NO. 5 + 10.510					0.83									
NO. 5 + 11.540	1.040				0.83	0.830	0.86							
NO. 5 + 12.480	0.950				0.83	0.830	0.79							
NO. 5 + 8.430								0.83						
NO. 5 + 11.540	3.080							0.83	0.830	2.56				
NO. 5 + 12.480	0.950							0.83	0.830	0.79				
張出し部(右側壁, 左側壁)	0.800×0.150+0.800×(0.100+0.150)×1/2 =						0.22			0.22				
小計	18.290			7.64			6.18			7.40				

控除面積

[illegible]

断面修復工

[illegible]

[illegible]

号計算書	数 量 計 算 書	NO.
------	-----------	-----



渡版(橋台部)

[illegible]

塩ビ復旧

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

NO.2+17.60~NO.6+8.07区間

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

見積単価一覧表

工事名	R7阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2工事			
名称	規格	単位	単価	備考
残土処分費		m3	1,800	
残土運搬費		m3	2,720	22.5km以下
コンクリート殻処分費		m3	1,880	
コンクリート殻運搬費		m3	1,511	8.0km以下
大型フリューム(浮力対応型)	H800×B1500 L=2000	本	88,600	
大型フリューム(浮力対応型)	H800×B1500 L=1500 短品 凹カット	本	118,000	
大型フリューム(浮力対応型)	H800×B1500 L=1500 短品 凸カット	本	118,000	
大型フリューム(浮力対応型)	H800×B1500 L=1669(1635/1703) 斜切 凸カット	本	118,000	
大型フリューム(浮力対応型)	H800×B1500 L=1688(1673/1703) 斜切 凹カット	本	118,000	
大型フリューム(浮力対応型)	H800×B1500 L=1688(1673/1703) 斜切 凸カット	本	118,000	
大型フリューム(浮力対応型)	H800×B1500 L=1677(1651/1703) 斜切 凹カット	本	118,000	
大型フリューム(浮力対応型)	H800×B1500 L=1167(1119/1217) 斜切 凸カット	本	118,000	

見積単価一覧表

工事名	R7阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2工事			
名称	規格	単位	単価	備考
大型フリューム(浮力対応型)	H800×B1500 L1197(1177/1217) 斜切 凹カット	本	118,000	
大型フリューム(浮力対応型)	H800×B1500 L=1167(1119/1217) 斜切 凸カット	本	118,000	
大型フリューム(浮力対応型)	H800×B1500 L=1184(1151/1217) 斜切 凹カット	本	118,000	
大型フリューム(浮力対応型)	H800×B1500 L=1826(1767/1885) 斜切 凸カット	本	118,000	
大型フリューム(浮力対応型)	H800×B1500 L=1835(1785/1885) 斜切 凹カット	本	118,000	
大型フリューム(浮力対応型)	H800×B1500 L=1835(1785/1885) 斜切 凸カット	本	118,000	
大型フリューム(浮力対応型)	H800×B1500 L=1827(1769/1885) 斜切 凹カット	本	118,000	
大型フリューム(浮力対応型)	H800×B1500 L=1210(1248/1172) 斜切 凸カット	本	118,000	
大型フリューム(浮力対応型)	H800×B1500 L=1208(1248/1172) 斜切 凹カット	本	118,000	
大型フリューム(浮力対応型)	H800×B1500 L=1208(1244/1172) 斜切 凸カット	本	118,000	
大型フリューム(浮力対応型)	H800×B1500 L=1227(1282/1172) 斜切 凹カット	本	118,000	
あと施工アンカー	D13*19.1*600	本	350	

見積単価一覧表

工事名	R7阿耕 長寿命化 苅屋芳崎 用水路2工事			
名称	規格	単位	単価	備考
床版		枚	60,500	
塩ビ管 継手	φ 200	個	18,200	
土木シート		m2	160	