


平面計画図

S=1:250

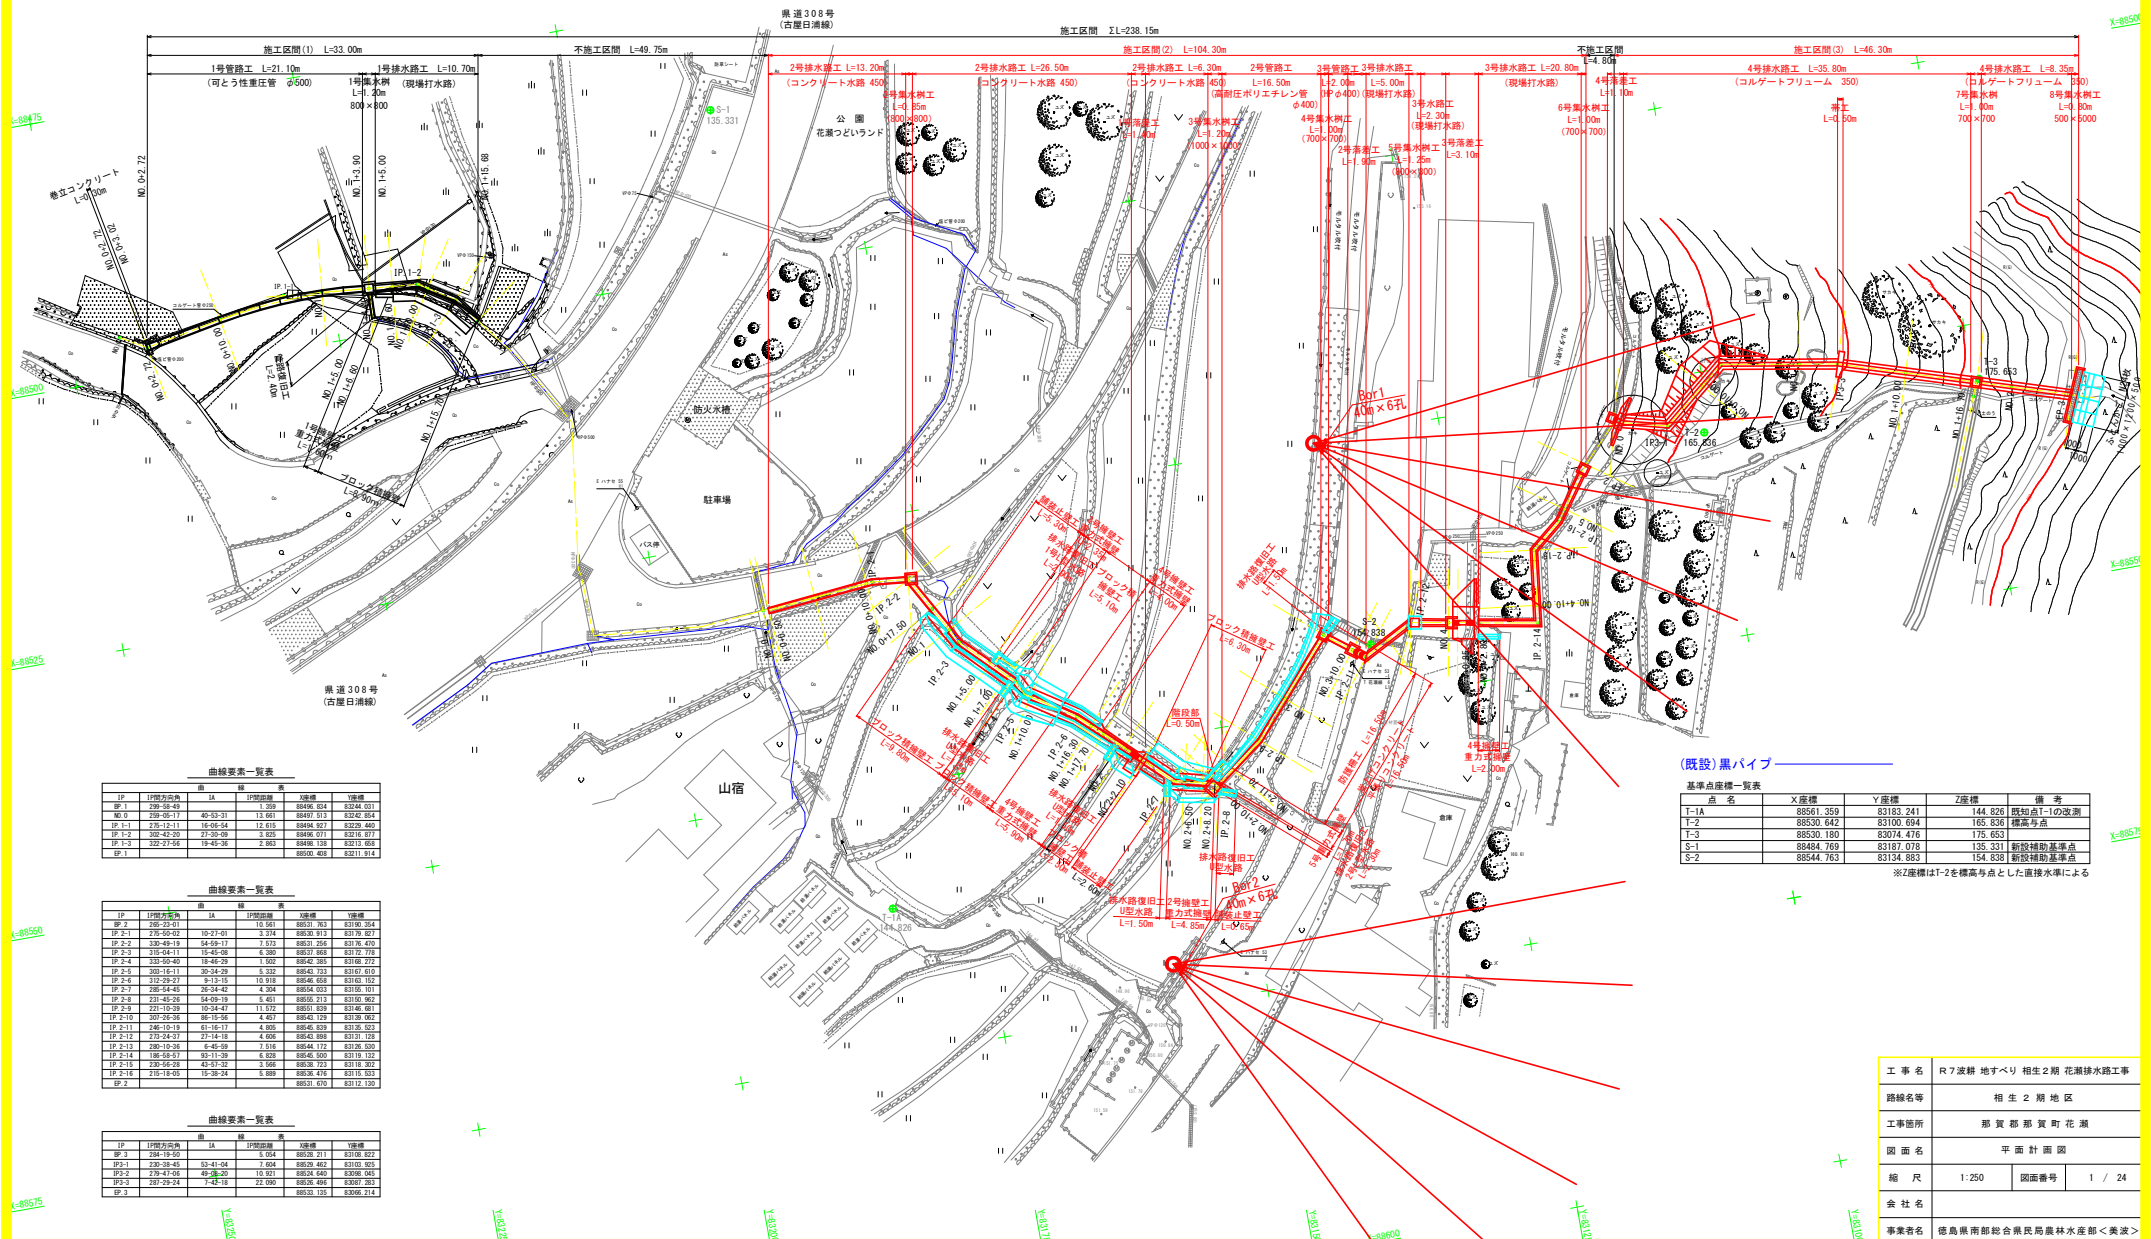

曲線要一覽表					
IP	IP間方位角	IA	IP間距離	X座標	Y座標
BP-1	259-58-49		1.359	88496.834	83244.031
NO.0	259-57-11	40-53-31	13.661	88497.513	83242.854
IP-1-1	276-12-17	16-06-54	12.615	88494.927	83229.460
IP-1-2	302-42-20	27-30-09	3.825	88496.071	83216.877
IP-1-3	322-27-56	19-45-36	2.863	88498.138	83213.655
BP-1				88500.408	83211.914

曲線要一覽表					
IP	IP間方位角	XA	Y座標	Y座標	
IP-1	255-22-21	10.561	88931.763	83180.354	
IP-2	235-55-17	40-53-31	11.661	88491.513	83242.854
IP-3	235-55-17	16-05-54	12.818	88484.927	83292.460
IP-4	202-42-20	27-30-09	2.826	88486.011	83216.877
IP-5	222-27-58	19-40-38	2.883	88488.138	83213.888
IP-6			88930.426	83211.914	
IP-7	255-22-21	10.561	88931.763	83180.354	
IP-8	235-55-17	40-53-31	11.661	88491.513	83242.854
IP-9	235-55-17	16-05-54	12.818	88484.927	83292.460
IP-10	202-42-20	27-30-09	2.826	88486.011	83216.877
IP-11	222-27-58	19-40-38	2.883	88488.138	83213.888
IP-12			88930.426	83211.914	
IP-13	255-22-21	10.561	88931.763	83180.354	
IP-14	235-55-17	40-53-31	11.661	88491.513	83242.854
IP-15	235-55-17	16-05-54	12.818	88484.927	83292.460
IP-16	202-42-20	27-30-09	2.826	88486.011	83216.877
IP-17	222-27-58	19-40-38	2.883	88488.138	83213.888
IP-18			88930.426	83211.914	
IP-19	255-22-21	10.561	88931.763	83180.354	
IP-20	235-55-17	40-53-31	11.661	88491.513	83242.854
IP-21	235-55-17	16-05-54	12.818	88484.927	83292.460
IP-22	202-42-20	27-30-09	2.826	88486.011	83216.877
IP-23	222-27-58	19-40-38	2.883	88488.138	83213.888
IP-24			88930.426	83211.914	
IP-25	255-22-21	10.561	88931.763	83180.354	
IP-26	235-55-17	40-53-31	11.661	88491.513	83242.854
IP-27	235-55-17	16-05-54	12.818	88484.927	83292.460
IP-28	202-42-20	27-30-09	2.826	88486.011	83216.877
IP-29	222-27-58	19-40-38	2.883	88488.138	83213.888
IP-30			88930.426	83211.914	

曲線要素一覽表					
		曲	線	要 素	
IP	IP間方位角	LA	IP間距離	X座標	Y座標
BP-3	284-19-50		5.054	88526.211	83108.822
IP-1	230-28-45	53-41-04	7.054	88529.462	83102.825
IP-2	279-47-06	49-03-20	10.921	88524.640	83096.045
IP-3	287-29-24	7-42-18	22.090	88526.496	83087.263
EP-3				88533.135	83096.214

(既設) 黒パイプ

基準点座標一覽表				
点 名	X座標	Y座標	Z座標	備 考
T-1A	88561.359	83183.241	144.826	既知点T-1の改測
T-2	88530.642	83180.694	165.836	標高点
S-1	88530.180	83074.476	175.653	
S-2	88484.769	83187.078	135.331	新設補助基準点
S-3	88544.763	83134.883	154.838	新設補助基準点

※Z座標はT-2を標高点とした直接水準による


工 事 名	R7道路 地すべり 相生2期 花瀬排水路工事
路線名等	相生2期地区
工事箇所	那賀郡那賀町花瀬
図 面 名	平面計画図
縮 尺	1:250
図面番号	1 / 24
会 社 名	
事業名	徳島県南部総合振興局農林水産部<美波>

縦断計画図

施工区間(2)

V=1:250

H=1:250

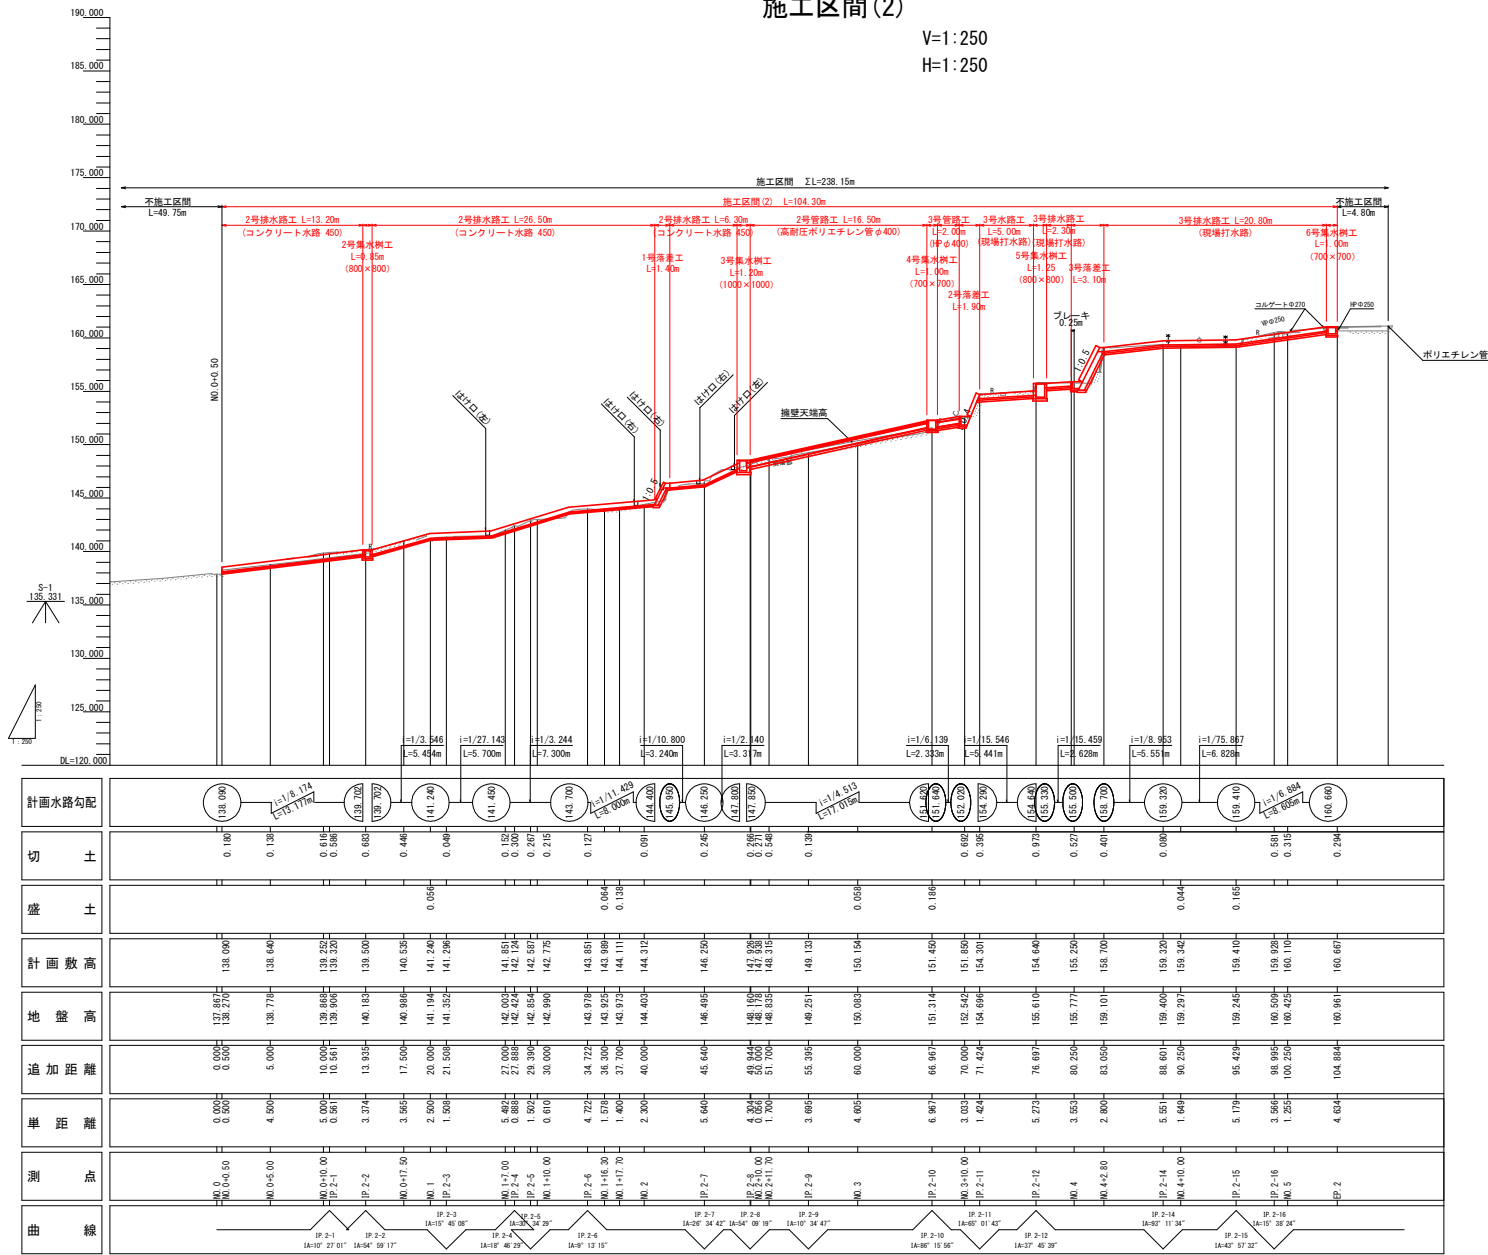

工 事 名	R7 波耕 地すべり 相生2期 花瀬排水路工事		
路線名等	相生2期地区		
工事箇所	那賀郡那賀町花瀬		
図 面 名	縦断計画図 施工区間(2)		
縮 尺	V=1:250 H=1:250	図面番号	2 / 24
会社名			
事業者名	徳島県南部総合振興局農林水産部<美波>		

横断計画図(1)
施工区間(2)


S=1:50

N0.0+0.50(ベローケ断面)

GH=138.270
FH=138.090

名称	規格	数量
盛土	B<2.5	---
掘削	片切土砂	---
法面整形	盛土土砂	---
切土土砂	---	---
基礎整正	土砂	---
作業路	土砂	0.5
埋戻	4.0≦W1	---
埋戻	1.0≦W1<4.0	---
埋戻	W1<1.0	0.3


名称	規格	数量
コンクリート地盤	無筋構造物	0.22
石積地盤	埋戻20cm	---



DL=135.000

(2工区 NO.0)
NO.0

GH=137.867
FH=

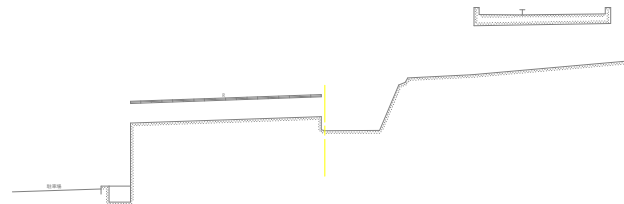


DL=135.000

N0.0+10.00

GH=139.868
FH=139.252

名称	規格	数量
盛土	B<2.5	---
掘削	片切土砂	---
法面整形	盛土土砂	---
切土土砂	---	---
基礎整正	土砂	---
作業路	土砂	1.0
埋戻	4.0≦W1	---
埋戻	1.0≦W1<4.0	---
埋戻	W1<1.0	0.3

名称	規格	数量
コンクリート地盤	無筋構造物	0.10
石積地盤	埋戻20cm	---




DL=135.000

N0.0+5.00(ベローケ断面)

GH=138.778
FH=138.640

名称	規格	数量
盛土	B<2.5	---
掘削	片切土砂	---
法面整形	盛土土砂	---
切土土砂	---	---
基礎整正	土砂	---
作業路	土砂	0.4
埋戻	4.0≦W1	---
埋戻	1.0≦W1<4.0	---
埋戻	W1<1.0	0.2

名称	規格	数量
コンクリート地盤	無筋構造物	0.19
石積地盤	埋戻20cm	---




DL=135.000

※上流直角方向
(NO.0+13.395)
IP.2-2B

GH=140.183
FH=139.507

名称	規格	数量
盛土	B<2.5	---
掘削	片切土砂	---
法面整形	盛土土砂	---
切土土砂	---	---
基礎整正	土砂	---
作業路	土砂	1.9
埋戻	4.0≦W1	---
埋戻	1.0≦W1<4.0	---
埋戻	W1<1.0	0.9

名称	規格	数量
コンクリート地盤	無筋構造物	0.30
石積地盤	埋戻20cm	---




DL=135.000

※下流直角方向
(NO.0+13.395)
IP.2-2A

GH=140.183
FH=139.507

名称	規格	数量
盛土	B<2.5	---
掘削	片切土砂	---
法面整形	盛土土砂	---
切土土砂	---	---
基礎整正	土砂	---
作業路	土砂	1.9
埋戻	4.0≦W1	---
埋戻	1.0≦W1<4.0	---
埋戻	W1<1.0	0.9

名称	規格	数量
コンクリート地盤	無筋構造物	0.30
石積地盤	埋戻20cm	---

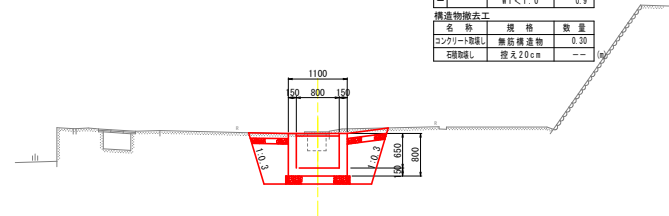

DL=135.000

2工区 BP.2~IP.2-2(0+13.935)

工事名	R7波耕 地すべり 相生2期 花瀬排水路工事		
路線名等	相生2期地区		
工事箇所	那賀郡那賀町花瀬		
図面名	横断計画図(1) 施工区間(2)		
縮尺	S=1:50	図面番号	4 / 24
会社名			
事業者名	徳島県南部総合振民局農林水産部<美波>		

横断計画図(2)

施工区間(2)

S=1:50

下流側

名称	規格	数量
盛土	B<2.5	---
盛土	片切土砂	0.7
法面整形	盛土土砂	---
法面整形	切土土砂	---
基面整正	土砂	---
床層	土砂	2.7
作業土	4.0≦W1	---
埋戻	1.0≦W1<4.0	1.3
埋戻	W1<1.0	---

構造物撤去工

名称	規格	数量
コンクリート撤去	無筋構造物	0.14
石積撤去	控え20cm	2.3

(a)



上流側

名称	規格	数量
盛土	B<2.5	---
盛土	片切土砂	0.6
法面整形	盛土土砂	---
法面整形	切土土砂	---
基面整正	土砂	---
床層	土砂	1.6
作業土	4.0≦W1	---
埋戻	1.0≦W1<4.0	0.5
埋戻	W1<1.0	---

構造物撤去工

名称	規格	数量
コンクリート撤去	無筋構造物	0.14
石積撤去	控え20cm	2.3

(a)



下流側

名称	規格	数量
盛土	B<2.5	---
盛土	片切土砂	0.5
法面整形	盛土土砂	---
法面整形	切土土砂	---
基面整正	土砂	---
床層	土砂	1.4
作業土	4.0≦W1	---
埋戻	1.0≦W1<4.0	1.2
埋戻	W1<1.0	---

構造物撤去工

名称	規格	数量
コンクリート撤去	無筋構造物	---
石積撤去	控え20cm	3.0

(a)

※下流直角方向
(NO. 1+7.888)
IP. 2-4
GH=142.424
FH=142.124


上流側

名称	規格	数量
盛土	B<2.5	0.5
盛土	片切土砂	0.6
法面整形	盛土土砂	---
法面整形	切土土砂	---
基面整正	土砂	---
床層	土砂	2.1
作業土	4.0≦W1	---
埋戻	1.0≦W1<4.0	0.6
埋戻	W1<1.0	---

構造物撤去工

名称	規格	数量
コンクリート撤去	無筋構造物	0.95
石積撤去	控え20cm	4.8

(a)

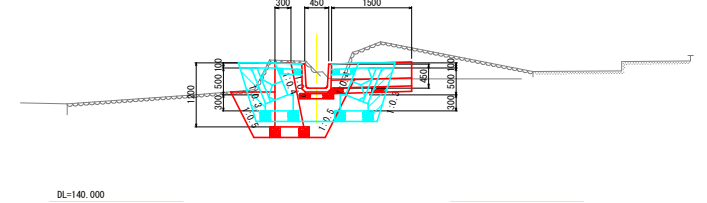

NO. 0+17.50 (ベローケ)
GH=140.986
FH=140.535


上流側

名称	規格	数量
盛土	B<2.5	---
盛土	片切土砂	---
法面整形	盛土土砂	---
法面整形	切土土砂	---
基面整正	土砂	---
床層	土砂	1.2
作業土	4.0≦W1	---
埋戻	1.0≦W1<4.0	1.4
埋戻	W1<1.0	---

構造物撤去工

名称	規格	数量
コンクリート撤去	無筋構造物	0.20
石積撤去	控え20cm	---

(a)



NO. 1+5.00 (ベローケ)
GH=141.461
FH=141.424


上流側

名称	規格	数量
盛土	B<2.5	---
盛土	片切土砂	0.50
法面整形	盛土土砂	---
法面整形	切土土砂	---
基面整正	土砂	---
床層	土砂	1.7
作業土	4.0≦W1	---
埋戻	1.0≦W1<4.0	0.8
埋戻	W1<1.0	---

構造物撤去工

名称	規格	数量
コンクリート撤去	無筋構造物	0.16
石積撤去	控え20cm	1.2

(a)




2工区 NO. 1~NO. 1+16.30

工事名	R7波耕 地すべり 相生2期 花瀬疎水路工事		
路線名等	相生2期地区		
工事箇所	那賀郡那賀町花瀬		
図面名	横断計画図(2) 施工区間(2)		
縮尺	S=1:50	図面番号	5 / 24
会社名			
事業者名	徳島県南部総合振興局農林水産部<美波>		

横断計画図(3)
施工区間(2)

S=1:50

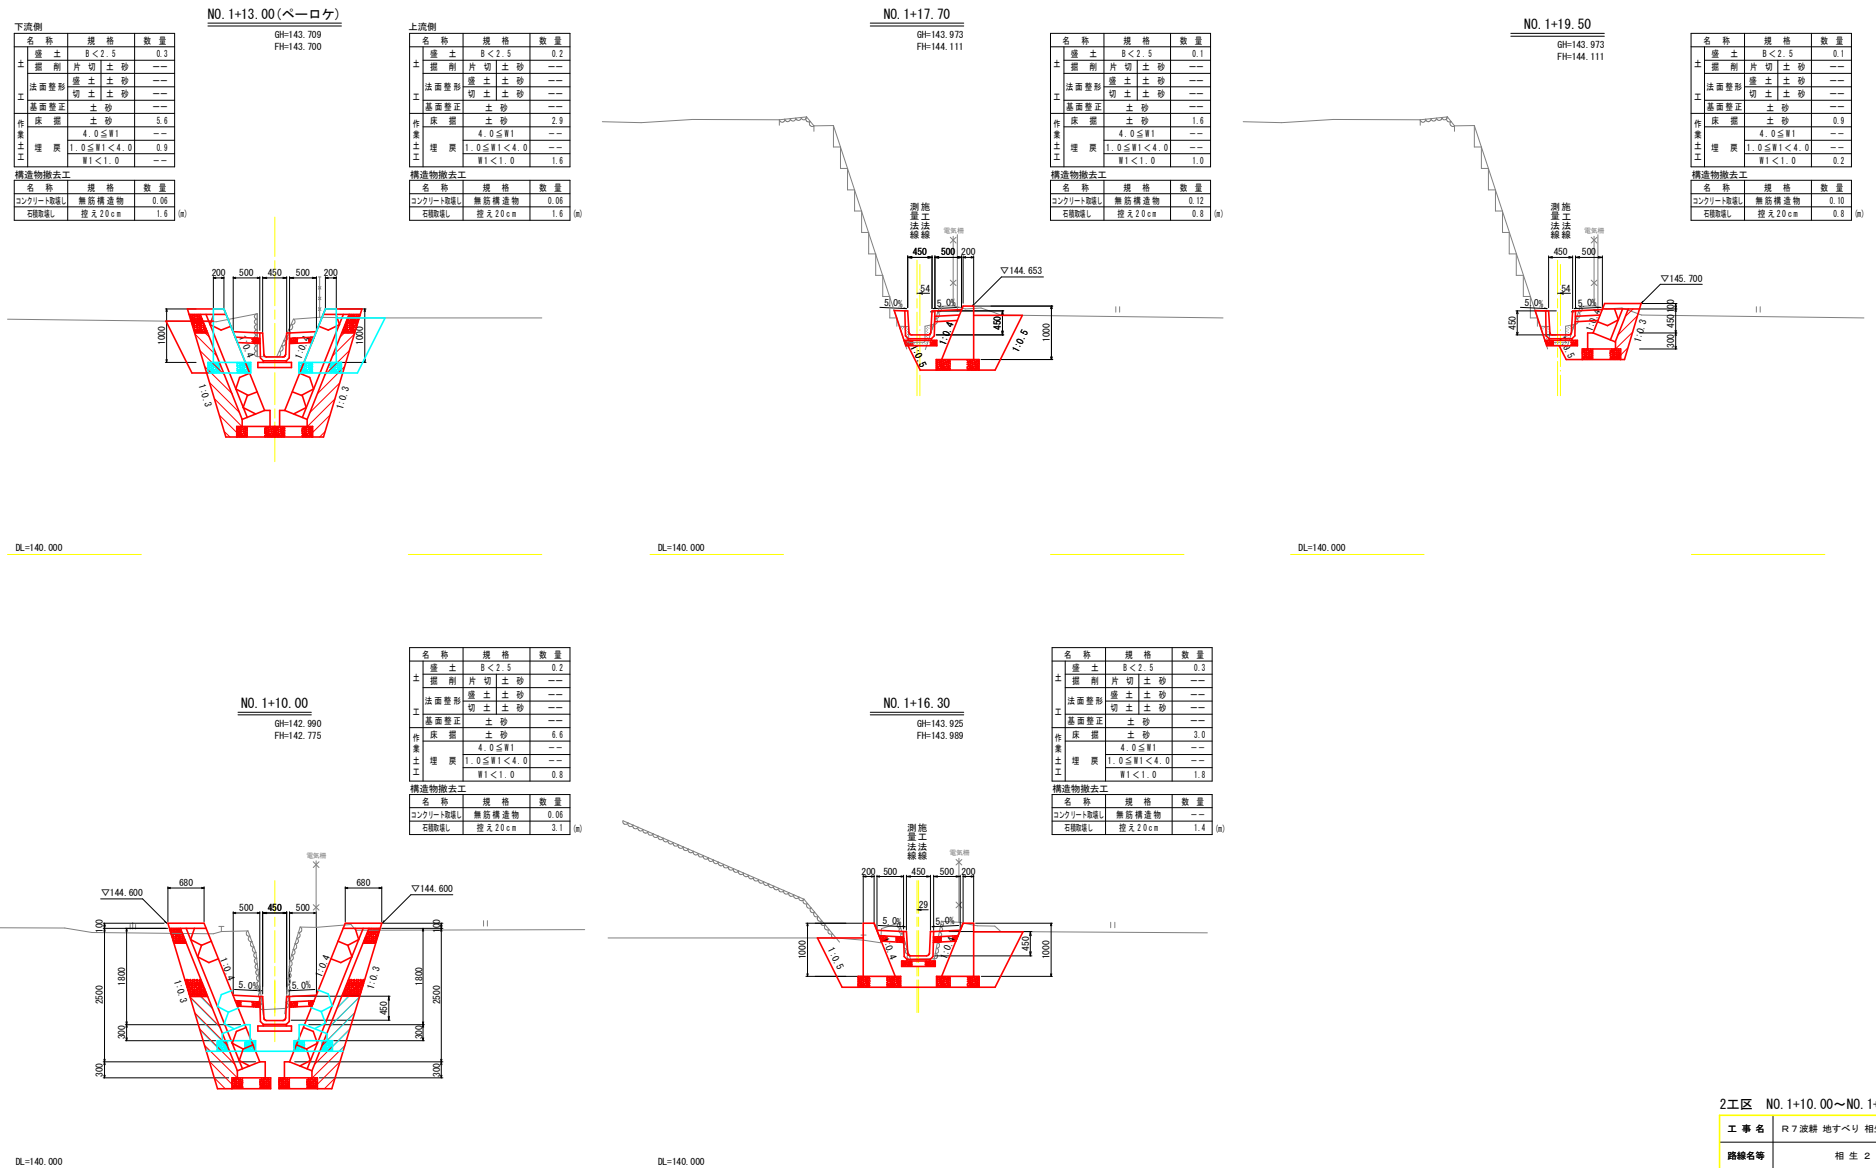

2工区 NO. 1+10.00~NO. 1+19.50


工 事 名	R7波耕 地すべり 相生2期 花瀬排水路工事		
路線名等	相生2期地区		
工事箇所	那賀郡那賀町花瀬		
図 面 名	横断計画図(3) 施工区間(2)		
縮 尺	S=1:50	図面番号	6 / 24
会 社 名			
事業者名	徳島県南部総合振興局農林水産部<美波>		

名称	規格	数量
盛土	B<2.5	---
掘削	片切土砂	---
法面整形	盛土土砂	---
法面整形	切土土砂	---
基面整正	土砂	---
床面	土砂	2.9
作業土	4.0≦W1	---
埋戻	1.0≦W1<4.0	---
	W1<1.0	0.4

名称	規格	数量
構造物撤去工	無底構造物	0.15
コンクリート撤去	石撤去	2.1
石撤去	埋戻20cm	2.1

NO. 2+2.40 (ペーロケ)

GH=145.973
FH=145.950

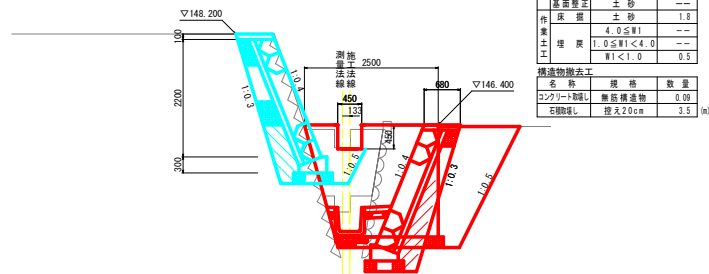


DL=140.000

名称	規格	数量
盛土	B<2.5	---
掘削	片切土砂	---
法面整形	盛土土砂	---
法面整形	切土土砂	---
基面整正	土砂	---
床面	土砂	1.8
作業土	4.0≦W1	---
埋戻	1.0≦W1<4.0	---
	W1<1.0	0.5

名称	規格	数量
構造物撤去工	無底構造物	0.09
コンクリート撤去	石撤去	2.5
石撤去	埋戻20cm	2.5

NO. 2+6.50 (ペーロケ)

GH=147.216
FH=146.673




DL=145.000

S=1:50

※下流直角方向

(NO. 2+9.944)
IP. 2-8A

GH=148.160
FH=147.894

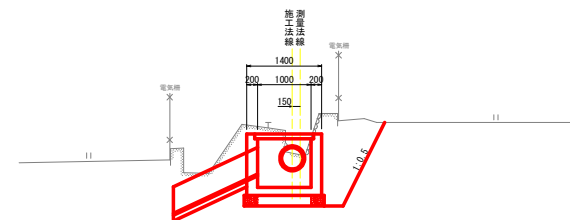


DL=145.000

名称	規格	数量
盛土	B<2.5	0.1
掘削	片切土砂	---
法面整形	盛土土砂	---
法面整形	切土土砂	---
基面整正	土砂	---
床面	土砂	3.7
作業土	4.0≦W1	---
埋戻	1.0≦W1<4.0	---
	W1<1.0	1.7

名称	規格	数量
構造物撤去工	無底構造物	---
コンクリート撤去	石撤去	---
石撤去	埋戻20cm	---

NO. 2

GH=144.403
FH=144.312

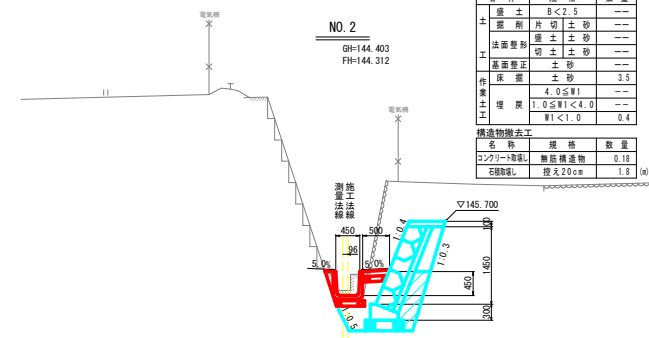

DL=140.000


名称	規格	数量
盛土	B<2.5	---
掘削	片切土砂	---
法面整形	盛土土砂	---
法面整形	切土土砂	---
基面整正	土砂	---
床面	土砂	3.5
作業土	4.0≦W1	---
埋戻	1.0≦W1<4.0	---
	W1<1.0	0.4

名称	規格	数量
構造物撤去工	無底構造物	0.18
コンクリート撤去	石撤去	1.8
石撤去	埋戻20cm	1.8

※下流直角方向

(NO. 2+5.640)
IP. 2-7

GH=146.495
FH=146.250

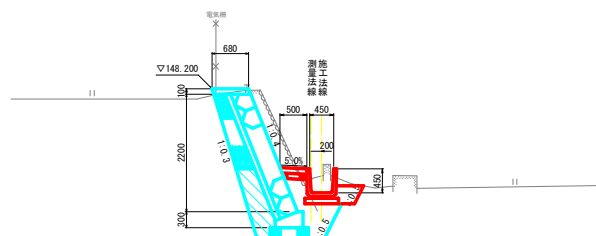


DL=145.000

名称	規格	数量
盛土	B<2.5	---
掘削	片切土砂	1.2
法面整形	盛土土砂	---
法面整形	切土土砂	---
基面整正	土砂	---
床面	土砂	2.1
作業土	4.0≦W1	---
埋戻	1.0≦W1<4.0	---
	W1<1.0	0.7

名称	規格	数量
構造物撤去工	無底構造物	0.01
コンクリート撤去	石撤去	2.0
石撤去	埋戻20cm	2.0

NO. 2+8.20 (ペーロケ)

GH=147.642
FH=146.446



DL=145.000

名称	規格	数量
盛土	B<2.5	---
掘削	片切土砂	---
法面整形	盛土土砂	---
法面整形	切土土砂	---
基面整正	土砂	---
床面	土砂	8.1
作業土	4.0≦W1	---
埋戻	1.0≦W1<4.0	2.4
	W1<1.0	1.0

名称	規格	数量
構造物撤去工	無底構造物	0.01
コンクリート撤去	石撤去	1.7
石撤去	埋戻20cm	1.7

2工区 NO. 2~IP. 2-8 (2+9.944)

工事名	R7波耕 地すべり 相生2期 花瀬排水路工事
路線名等	相生2期地区
工事箇所	那賀郡那賀町花瀬
図面名	横断計画図(4) 施工区間(2)
縮尺	S=1:50 図面番号 7 / 24
会社名	
事業者名	徳島県南部総合振民局農林水産部<美波>

S=1:50



工 事 名 R7波耕 地すべり 相生2期 花瀬排水路工事

品牌名称	品牌名称
------	------

路線名等	相生 2 期地区

工事箇所 那賀郡那賀町花瀬

圖面名	橫斷計面圖(5)
-----	----------

	施工区間(2)		

缩尺	S=1:50	图面番号	8 / 24
----	--------	------	--------

会社名	
-----	--

市參事	汪良恩 宋郁松 金國恩 曹林水 齊郁松 黃冲
-----	------------------------

事業名	徳島県南陽総合果民局農林水産部＜美波＞
-----	---------------------

施工区間(2)

S=1:50


NO. 3+14.00

GH=154.906
FH=154.462

名 称		规 格	数 量
土 工	盛 土	B<2.5	—
	掘 削	片 切 土 砂	—
	法面整形	盛土 土 砂	—
		切土 土 砂	—
	基面整正	土 砂	—
作 業 土 工	床 掘	土 砂	1.0
	埋 戻	4.0≤W1	—
		1.0≤W1<4.0	—
		W1<1.0	0.5

名 称	規 格	数 量
コンクリート取壊し	無筋構造物	0.20
石積取壊し	控え20cm	—

(m)




DL=150.000

NO. 3+17. 497(へー口ケ)

	GH=155.838
集水树	FH=154.443
排水路	FH=155.335

名 称		规 格	数 量
土	盛 土	B<2.5	—
	筛 剂	片 切 土 砂	—
	法面整形	级 土 土 砂	—
		切 土 土 砂	—
		级 土 土 砂	—
作业土工	基面整平	土 砂	—
	床 垫	土 砂	1.5
	埋 灰	4.0≤W1	—
		1.0≤W1<4.0	—
		W1<1.0	0.8

名 称	規 格	数 量
コンクリート取壊し	無筋構造物	--
石取壊し	控え20cm	-- (m)




DL=150.000

(NO. 3+16. 697)
IP. 2-12

	GH=155.838
集水树	FH=154.443
排水路	FH=154.637

名 称		规 格	数 量
土 工	填 土	B<2.5	--
	掘 削	片 切 土 砂	--
	法面整形	填 土 土 砂	--
		切 土 土 砂	--
	基面整平	土 砂	--
作 业 土 工	床 掘	土 砂	0.5
		4.0≤W1	--
	埋 灰	1.0≤W1<4.0	--
		W1<1.0	0.6

構造物撤去工		
名 称	規 格	数 量
コンクリート取壊し	無筋構造物	0.03
石積取壊し	控え20cm	--




DL=150.000

NO. 4+2.80

GH=159. 101
FH=158. 696

名 称		规 格	数 量
土 工	盛 土	B < 2.5	—
	掘 削	片 切 土 砂	—
	法面整形	盛 土 土 砂	—
		切 土 土 砂	—
作 業 土 工	基面平整	土 砂	—
	床 掘	土 砂	1.9
	埤 填	4.0 ≤ W1	—
		1.0 ≤ W1 < 4.0	—
W1 < 1.0		1.1	

名 称	規 格	数 量
コンクリート取壊し	無筋構造物	--
石積取壊し	控え20cm	--

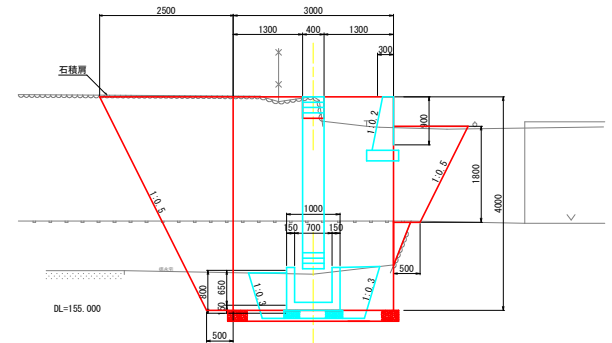


DL=155.000

NO. 4

GH=155.777
FH=155.246

名 称		规 格	数 量
土 工	强 土	B<2.5	--
	掘 削	片 切 土 砂	--
	法面整形	强 土 土 砂	--
		切 土 土 砂	--
	基面整正	土 砂	--
作 业 土 工	床 掘	土 砂	2.0
	埋 戻	4.0≤W1	--
		1.0≤W1<4.0	--
		W1<1.0	1.1

構造物撤去工		
名 称	規 格	数 量
コンクリート取壊し	無筋構造物	--
石積取壊し	控え20cm	--



DL=150.000


※下流直角方向
(N0. 3+11. 424)
IP. 2-11

GH=154.696
FH=154.295

		名稱	規格	數量
土 工	盛土	B<2.5		---
	掘削	片切	土砂	---
	法面整形	盛土	土砂	---
		切土	土砂	---
	基面整正	土砂		---
作 業 土 工	床掘	土砂		1.0
	埋	4.0≤W1		--
		1.0≤W1<4.0		--
		W1<1.0		0.6

名 称	規 格	数 量
コンクリート取壊し	無筋構造物	0.20
石種取壊し	控え20cm	—

(n)

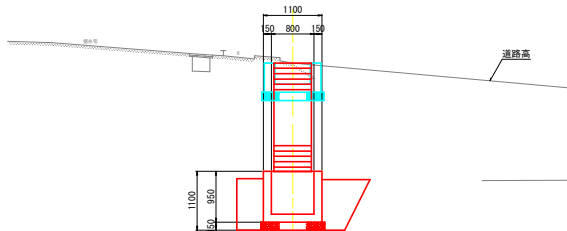

DL=150.000

上流側			
	名 称	規 格	数 量
土 工	盛土	B<2.5	—
	盛土	片切土砂	—
	法面整形	盛土 土砂	—
		切土 土砂	—
	基面整正	土砂	—
作 業 土 工	床 整	土砂	1.1
	埋 戻	$4.0 \leq W1$	—
		$1.0 \leq W1 < 4.0$	—
		$W1 < 1.0$	0.7

名 称	規 格	数 量
コンクリート取壊し	無筋構造物	0.23
石積取壊し	控え 20cm	--

2工区 IP. 2-11 (3+11.424) ~ NO. 4+2.80

工 事 名	R7波路 地すべり 相生2期 花瀬排水路工事		
路線名等	相 生 2 期 地 区		
工事箇所	那 賀 郡 那 賀 町 花 瀬		
図 面 名	横断計画図 (6) 施工区間 (2)		
縮 尺	S=1:50	図面番号	9 / 24
会 社 名			
事業者名	徳島県南郡総合農林業農村水産部 <美波>		


横断計画図 (7)

施工区間(2)

S=1:50

(NO. 4+15. 179)
IP. 2-15


GH=159. 245
FH=159. 411

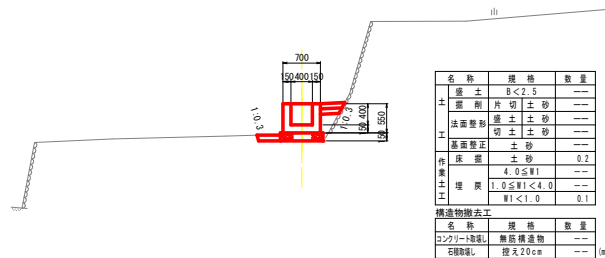

DL=155. 000

(NO. 5+4. 634)
EP. 2


GH=160. 961
FH=160. 395

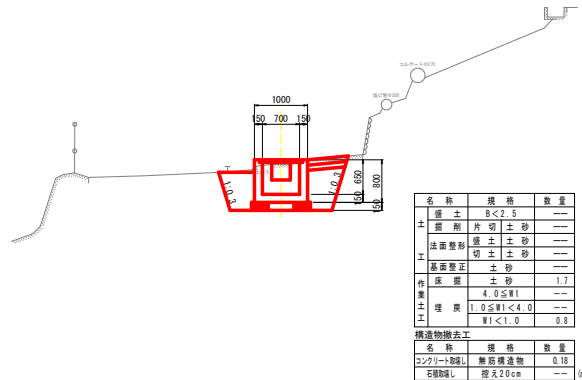

DL=155. 000

NO. 4+10. 00


GH=159. 297
FH=159. 341

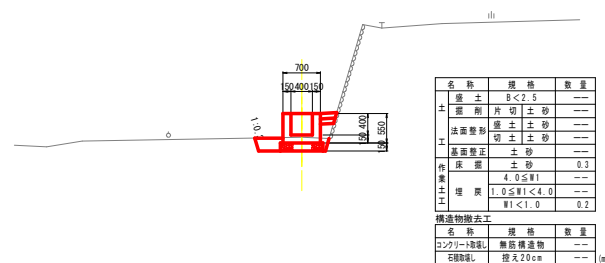

DL=155. 000

NO. 5

GH=160. 425
FH=160. 112

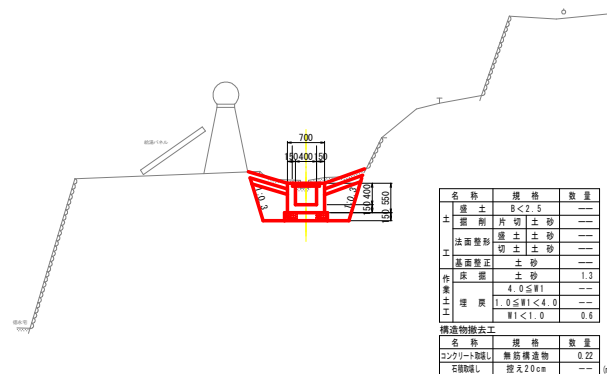


DL=155. 000

2工区 NO. 4+10. 0~EP. 2(5+4. 634)

工事名	R7波耕 地すべり 相生2期 花瀬排水路工事		
路線名等	相生2期地区		
工事箇所	那賀郡那賀町花瀬		
図面名	横断計画図(7) 施工区間(2)		
縮尺	S=1:50	図面番号	10 / 24
会社名			
事業者名	徳島県南部総合県民局農林水産部<美波>		


構 造 図 (2)
施工区間(2)

6号集水樹

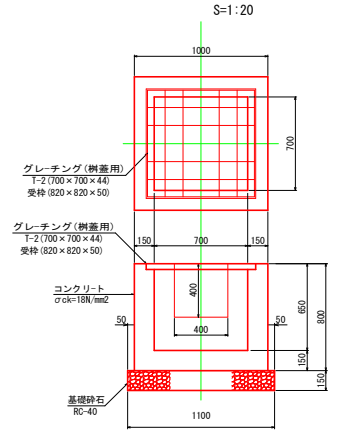


6号集水樹			1基当たり
名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.42
型 枠	小型構造物	m2	5.04
グレーチング樹蓋	T-2 (700×700)	枚	1.0
基礎砕石	RC-40, t=150	m2	1.21

2号管路工

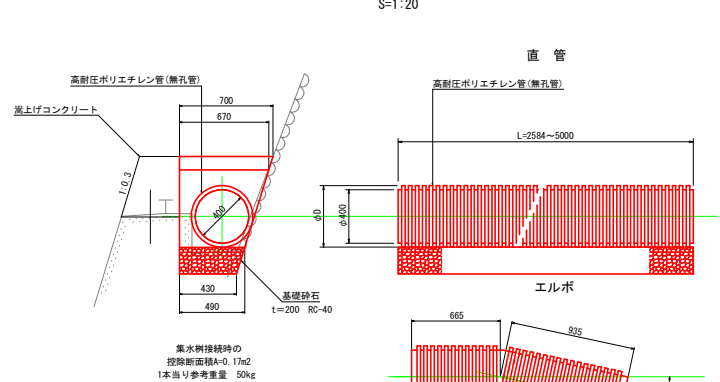

2号管路工			1箇所当たり
名 称	規 格	単 位	数 量
高耐圧ポリエチレン管	直 管 (D400)L=4724	本	1.0
	直 管 (D400)L=5000	本	1.0
	直 管 (D400)L=2387	本	1.0
	直 管 (D400)L=2584	本	1.0
	エルボ (D400)L=935=665	本	1.0
基礎砕石	RC-40, t=100	m2	8.20

3号管路工

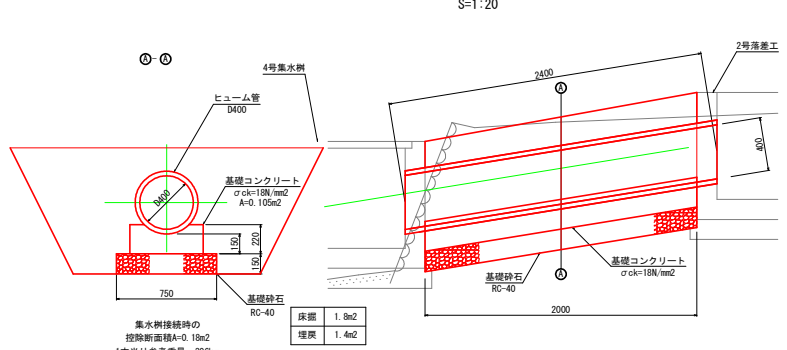


3号管路工			1箇所当たり
名 称	規 格	単 位	数 量
ヒューム管	D400 1種	本	1.0
基礎コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.21
基礎砕石	RC-40, t=100	m2	1.58
基礎整正		m2	1.58

排水路復旧工


S=1:20

U型水路




排水路復旧工 U型水路部 L=1.50m			1箇所当たり
名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.20
型 枠	小型構造物	m2	2.70
基礎砕石	RC-40, t=100	m2	1.05
基礎整正		m2	1.05

1号L型水路



排水路復旧工 1号L型水路部 L=2.90m			1箇所当たり
名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.37
型 枠	小型構造物	m2	3.19
基礎砕石	RC-40, t=150	m2	1.74
基礎整正		m2	1.74


2号L型水路

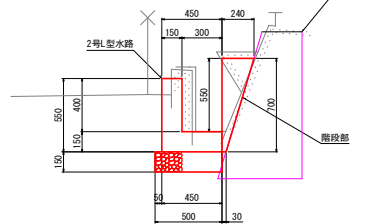

排水路復旧工 2号L型水路部 L=2.30m			1箇所当たり
名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.29
型 枠	小型構造物	m2	2.53
基礎砕石	RC-40, t=100	m2	1.15
基礎整正		m2	1.15

間詰コンクリート

S=1:20

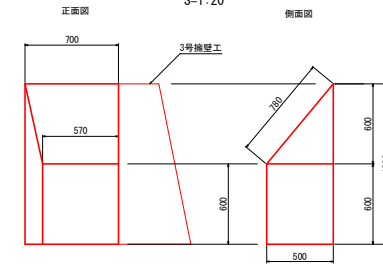

6号集水樹			1基当たり
名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.29
型 枠	小型構造物	m2	1.29


排水路復旧工 間詰部 L=0.50m			1箇所当たり
名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.04
型 枠	小型構造物	m2	0.35

工事名	R7波耕 地すべり 相生2期 花瀬排水路工事
路線名等	相 生 2 期 地 区
工事箇所	那 賀 郡 那 賀 町 花 瀬
図 面 名	構 造 図 (2) 施工区間(2)
縮 尺	S=1:100 図面番号 12 / 24
会 社 名	
事業者名	徳島県南部総合県民局農林水産部<美波>

構 造 図 (3)

1号落差工


S=1:25

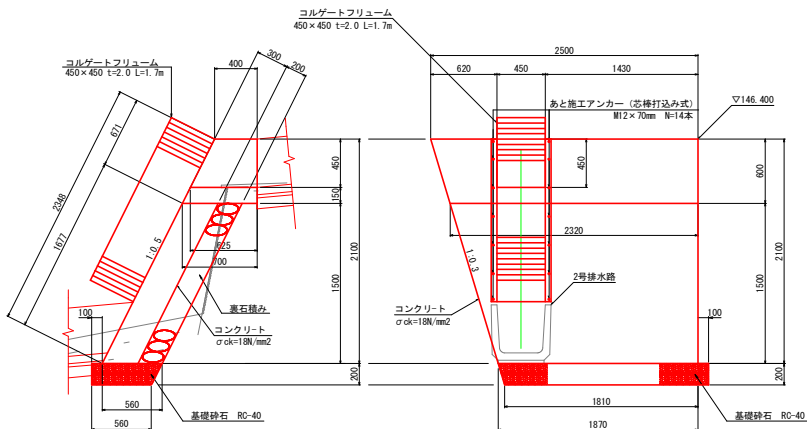

部	1号落差工				1.0箇所当り			
	名 称	規 格	単 位	数 量	名 称	規 格	単 位	数 量
構 造 部	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	1.75	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	1.75
	型 枠	無筋構造物	m ²	7.44	型 枠	無筋構造物	m ²	7.44
	足場工	単管脚材	掛m ²	5.13	足場工	単管脚材	掛m ²	5.13
	裏石積み	t=200	m ²	3.51	裏石積み	t=200	m ²	3.51
	基礎砕石	RC-40, t=200	m ²	1.18	基礎砕石	RC-40, t=200	m ²	1.18
	コルゲートフリウム	A型 450×450 t=2.0mm	m	1.7	コルゲートフリウム	A型 450×450 t=2.0mm	m	1.7
	あと施工アンカー	M12×70mm	本	14	あと施工アンカー	M12×70mm	本	14
	基礎整正		m ²	1.18	基礎整正		m ²	1.18

3号擁壁工
重力式擁壁


S=1/25



単位数量表 (3号擁壁工)				
H	コンクリート[m ³]	型 枠[m ²]	基礎砕石[m ³]	
600	0.22	1.21	0.62	
1200	0.50	2.42	0.74	

4号擁壁工
重力式擁壁


S=1/25



4号擁壁工					10.0m当り				
名 称	規 格	単 位	数 量		名 称	規 格	単 位	数 量	
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	4.00		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	4.00	
型 枠	小型構造物	m ²	20.77		型 枠	小型構造物	m ²	20.77	
基礎砕石	RC-40, t=150	m ²	8.00		基礎砕石	RC-40, t=150	m ²	8.00	
基礎整正		m ²	8.00		基礎整正		m ²	8.00	

5号擁壁工
重力式擁壁



S=1/25



単位数量表 (5号擁壁工)				
H	コンクリート[m ³]	型 枠[m ²]	基礎砕石[m ³]	
1100	0.51	2.25	0.83	
1500	0.79	3.07	0.95	

2号落差工


S=1:25

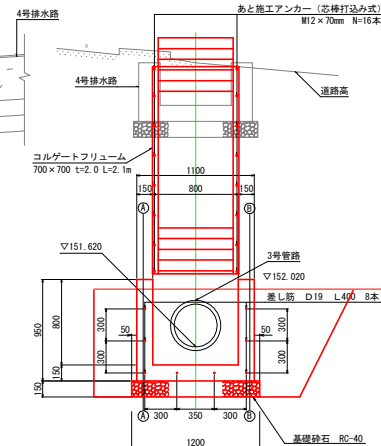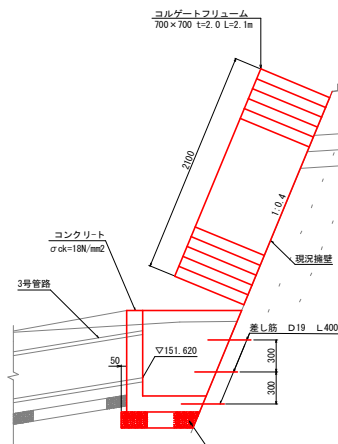

部	2号落差工				1.0箇所当り			
	名 称	規 格	単 位	数 量	名 称	規 格	単 位	数 量
水路部	コルゲートフリウム	A型 700×700 t=2.0mm	m	2.1	コルゲートフリウム	A型 700×700 t=2.0mm	m	2.1
	あと施工アンカー	M12×70mm	本	16	あと施工アンカー	M12×70mm	本	16
集水部	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.43	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.43
	型 枠	小型構造物	m ²	3.64	型 枠	小型構造物	m ²	3.64
	基礎砕石	RC-40, t=200	m ²	0.85	基礎砕石	RC-40, t=200	m ²	0.85
	基礎整正		m ²	0.8	基礎整正		m ²	0.8
	差し筋	D19 SD345	kg	7.20	差し筋	D19 SD345	kg	7.20

転落防止策

S=1/20

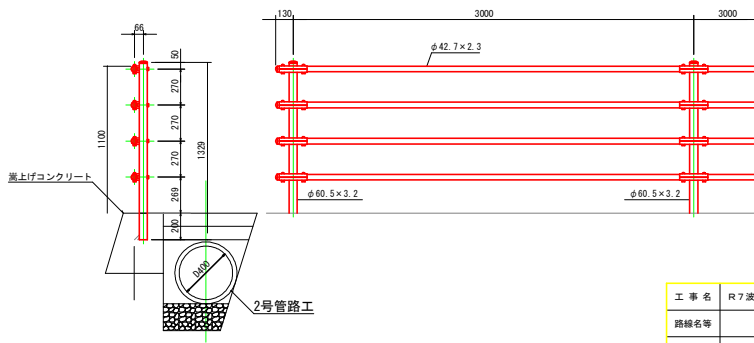


工 事 名	R7渡線 地すべり 相生2期 花瀬排水路工事		
路線名等	相生2期地区		
工事箇所	那賀郡那賀町花瀬		
図 面 名	構 造 図 (3)		
縮 尺	図 示	図面番号	13 / 24
会 社 名			
事業者名	徳島県南部総合振興局農林水産部<美波>		

構造図 (4)


3号落差工

S=1 : 25

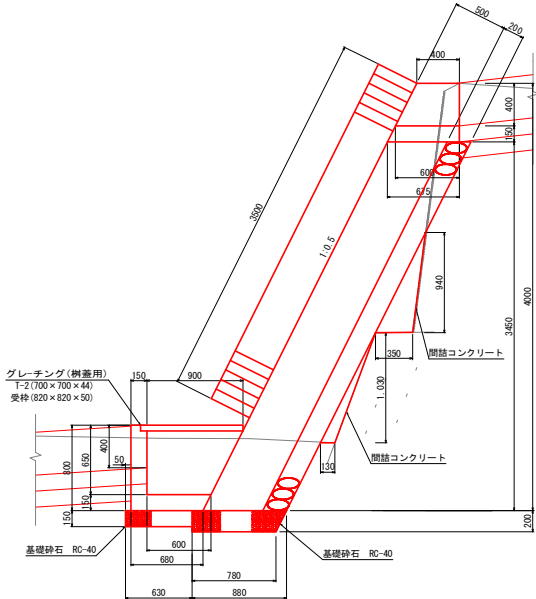


着 用 名 称		規 格		単位	数 量
機 器	コンクリート	crk118mm2	m3	2.62	
	足 枠	華勝橋遺物	m2	17.93	
	足場工(本体)	華勝橋斜	㎡m2	13.42	
	足場工(増付部)	華勝橋斜	㎡m2	9.33	
	閉鎖コンクリート	crk118mm2	m3	0.69	
	裏石積み	t=200	m2	11.57	
	基礎砕石	RC-40,t=200	m2	2.49	
	コルゲートフリューム	A型 400×400 t=2.0mm	m	3.5	
	あと施工アンカー	M12×70mm	本	26	
	基準部材		m2	2.34	

3号落差工		1.0箇所当り	
名 称		規 格	単位 数量
集 水 溝	コンクリート	σ ck=18N/mm ²	m3 0.32
	型 枠	無筋構造物	m ² 3.22
	グレーチング蓋	T-2 (900×700)	枚 1.0
	基礎砕石	RC-40, t=200	m ² 0.69
	基礎整正		m ² 0.69

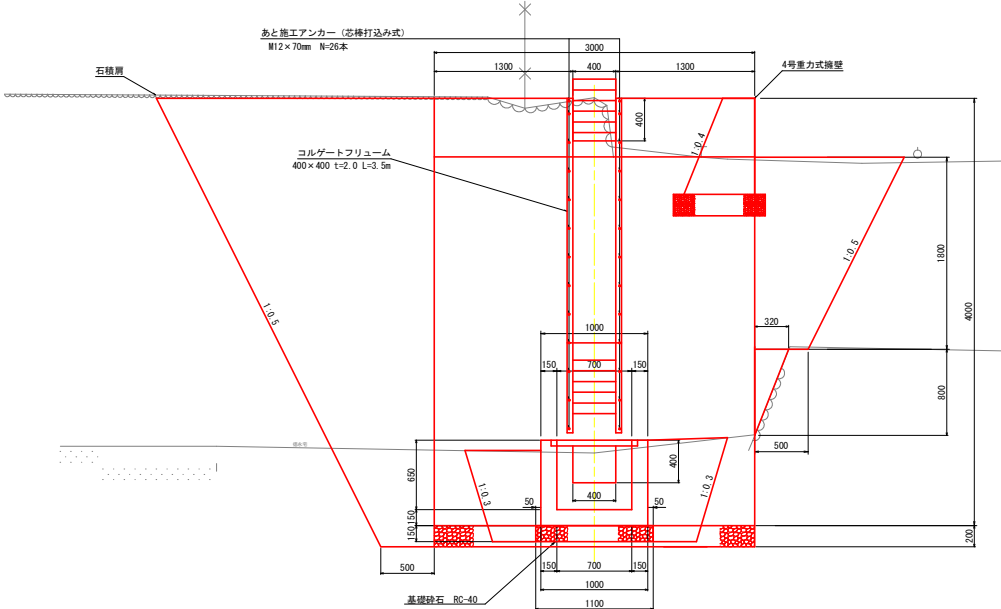

3号落差工擦付け部
側面図

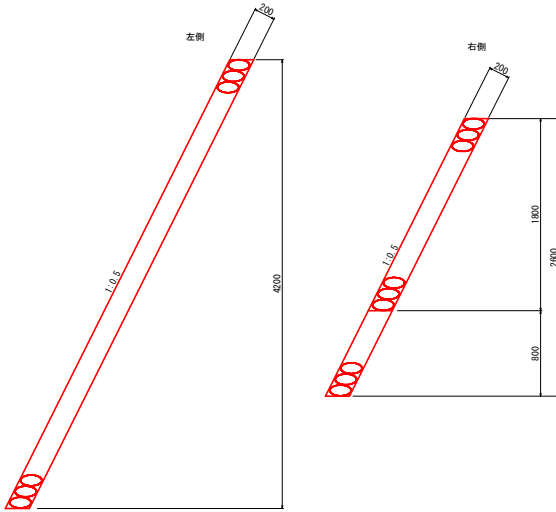

工 事 名	R7 波耕 地すべり 相生 2 期 花瀬排水路工事		
路線名等	相 生 2 期 地 区		
工事箇所	那 賀 郡 那 賀 町 花 瀬		
図 面 名	構 造 図 (4) 施工区間(2)		
縮 尺	S=1:100	図面番号	14 / 24
会 社 名			
事業者名	徳島県南部総合農林民営農林水産部<美波>		


構 造 図 (5)

施工区間(2)

S=1:20

ブロック積擁壁

S=1:20

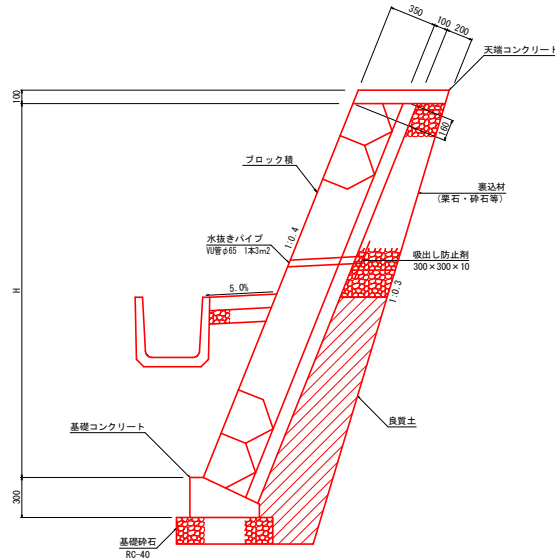

名称	規格	単位	算式
ブロック積	間知ブロック、径35cm	m ²	1.077H
裏込コンクリート	σck=18N/mm ²	m ³	(SL+0.16)×0.10

測点	H(m)	SL(m)	ブロック積 (m ²)	裏込コンクリート (m ³)	裏込材 (m ³)	良質土 (m ³)
N0.0+17.50	0.400	0.431	0.43	0.04	-	0.09
N0.1	1.900	2.046	2.05	0.22	0.20	0.54
N0.1	1.300	1.400	1.40	0.16	0.20	0.29
N0.1+5.00	1.300	1.400	1.40	0.16	0.15	0.34
N0.1+5.00	1.100	1.185	1.18	0.13	0.15	0.27
N0.1+7.00	1.100	1.185	1.18	0.13	0.05	0.37
N0.1+7.30	1.100	1.185	1.18	0.13	0.02	0.40

測点	H(m)	SL(m)	ブロック積 (m ²)	裏込コンクリート (m ³)	裏込材 (m ³)	良質土 (m ³)
IP.2-4	0.600	0.646	0.65	0.06	-	0.14
N0.1+10.00	2.500	2.693	2.69	0.29	0.35	0.68
N0.1+10.00	1.800	1.939	1.94	0.21	0.35	0.35
N0.1+13.00	1.800	1.939	1.94	0.21	0.10	0.62

測点	H(m)	SL(m)	ブロック積 (m ²)	裏込コンクリート (m ³)	裏込材 (m ³)	良質土 (m ³)
N0.1+19.50	0.550	0.592	0.59	0.06	-	0.12
N0.2+0.30	2.150	2.316	2.32	0.25	0.44	0.42
N0.2+1.00	2.150	2.316	2.32	0.25	0.44	0.42


名称	規格	単位	算式
ブロック積	間知ブロック、径35cm	m ²	1.077H
裏込コンクリート	σck=18N/mm ²	m ³	(SL+0.16)×0.10

測点	H(m)	SL(m)	ブロック積 (m ²)	裏込コンクリート (m ³)	裏込材 (m ³)	良質土 (m ³)
IP.2-4	0.600	0.646	0.65	0.06	-	0.14
N0.1+10.00	2.500	2.693	2.69	0.29	0.35	0.68
N0.1+10.00	1.800	1.939	1.94	0.21	0.35	0.35
N0.1+13.00	1.800	1.939	1.94	0.21	0.10	0.62

測点	H(m)	SL(m)	ブロック積 (m ²)	裏込コンクリート (m ³)	裏込材 (m ³)	良質土 (m ³)
N0.2+2.40	2.200	2.369	2.37	0.25	0.46	0.42
IP.2-7	2.200	2.369	2.37	0.25	0.39	0.49
N0.2+6.50	1.500	1.616	1.62	0.18	0.26	0.32
N0.2+8.20	1.500	1.616	1.62	0.18	0.04	0.53

天端コンクリート


S=1/20



名称	規格	単位	数量
コンクリート	σck≥18N/mm ²	m ³	0.69
型枠	小型構造物	m ²	2.14

基礎コンクリート


S=1/20



名称	規格	単位	数量
コンクリート	σck≥18N/mm ²	m ³	1.14
型枠	小型構造物	m ²	4.00
基礎砕石	t=20cm RC-40	m ²	7.20

2号擁壁工 重力式擁壁


S=1/20

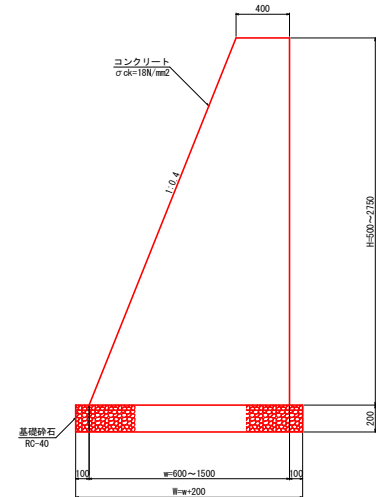

H	コンクリート[m ²]	型枠[m ²]	基礎砕石[m ²]
500	0.250	1.04	0.80
550	0.281	1.14	0.82
1500	1.050	3.12	1.20
2300	1.978	4.78	1.52
2750	2.613	5.71	1.70

舗装止壁


S=1/20



名称	規格	単位	数量
コンクリート	σck=18N/mm ²	m ³	1.00
型枠	小型構造物	m ²	10.00
基礎砕石	RC-40, t=150	m ²	4.00
基礎整正		m ²	4.00

嵩上げコンクリート


S=1/20



H	コンクリート[m ²]	型枠[m ²]
300	0.10	0.62
800	0.34	1.66

平張りコンクリート

S=1/20




工事名	R7波耕 地すべり 相生2期 花瀬排水路工事
路線名等	相生2期地区
工事箇所	那賀郡那賀町花瀬
図面名	構造図(5) 施工区間(2)
縮尺	S=1:20 図面番号 15 / 24
会社名	
事業者名	徳島県南部総合振興局農林水産部<美波>

排水路展開図

施工区間(2)


S=1:100

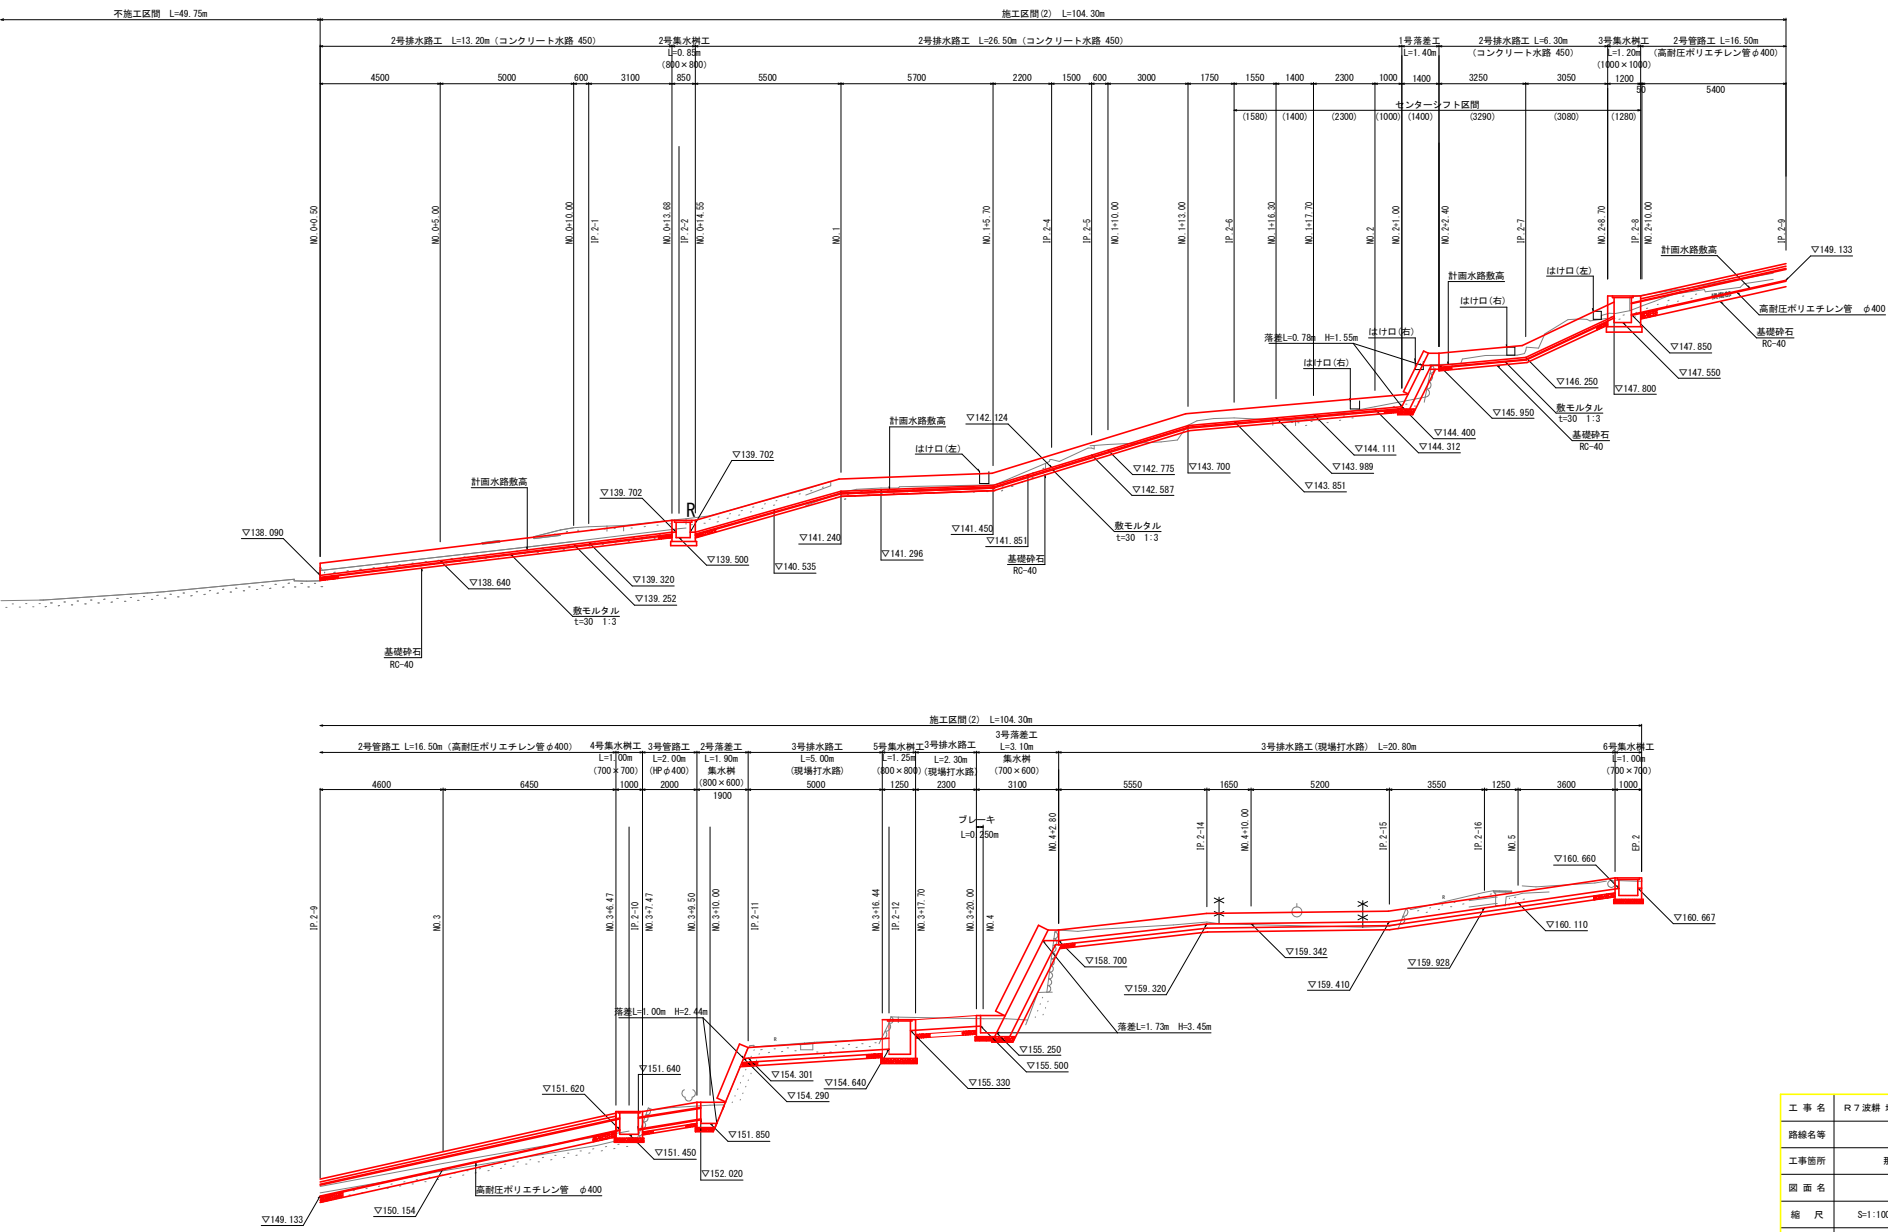


工 事 名	R7 波精 地すべり 相生2期 花瀬排水路工事		
路線名等	相 生 2 期 地 区		
工事箇所	那 賀 郡 那 賀 町 花 瀬		
図 面 名	排 水 路 展 開 図		
縮 尺	S=1:100	図面番号	16 / 24
会 社 名			
事業者名	徳島県南部総合振興局農林水産部<美波>		

施工区間(2)右側

S=1 : 50

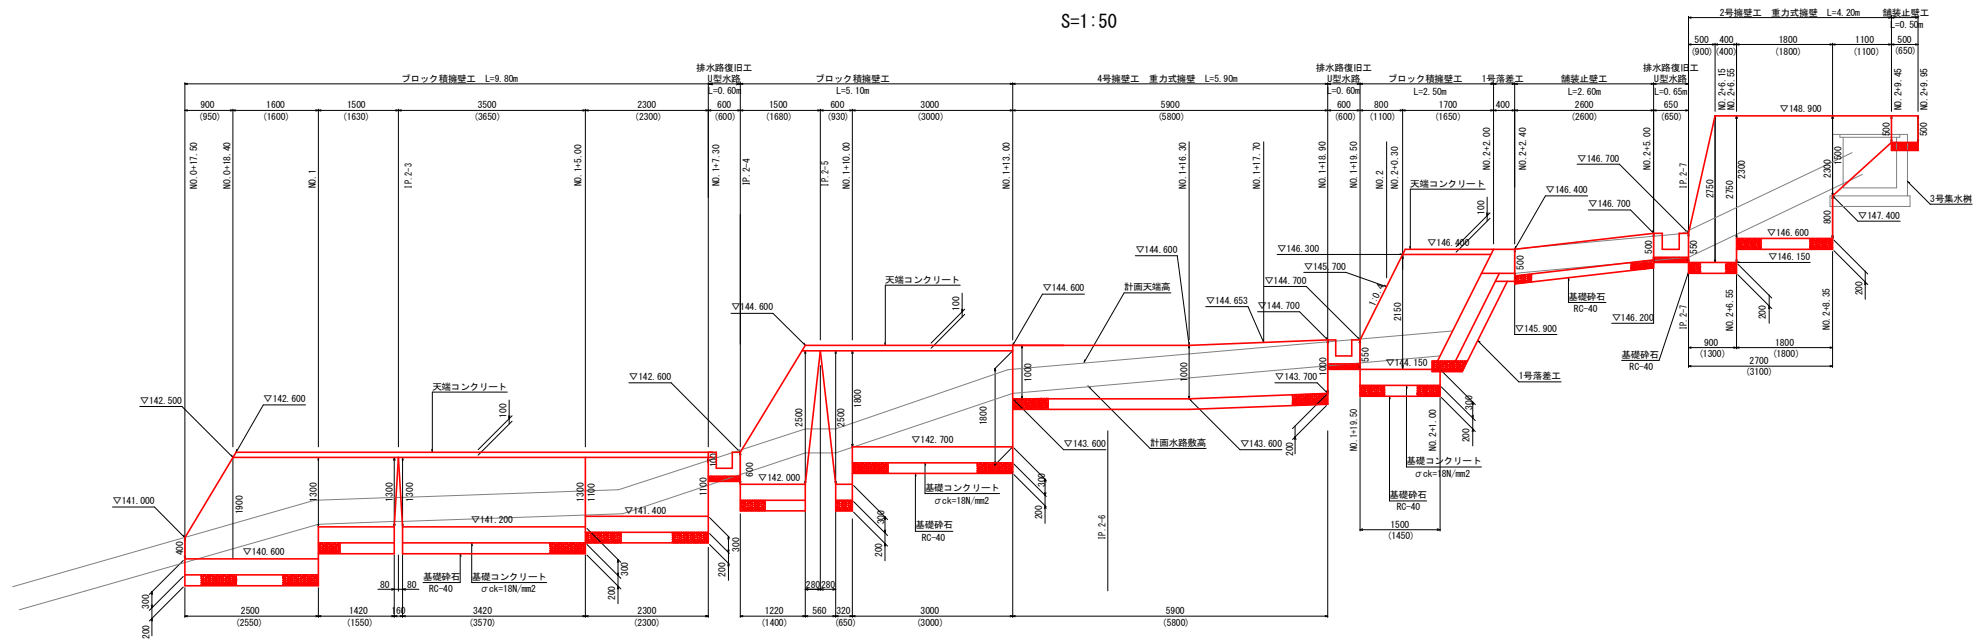

施工区間(2)左側

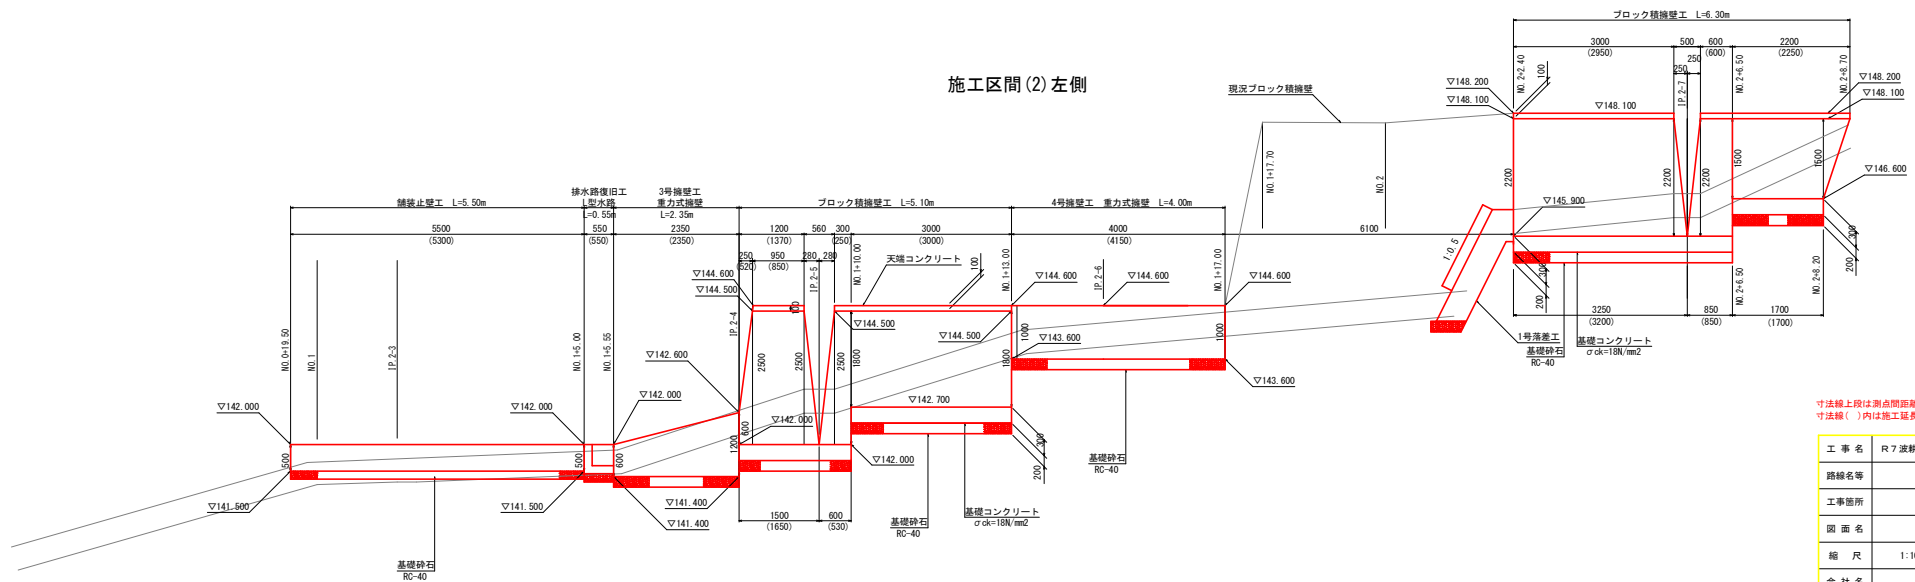

寸法線上段は測点間距離
寸法線()内は施工延長



工 事 名	R7波棚 地すべり 相生2期 花瀬排水路工事		
路線名等	相 生 2 期 地 区		
工事箇所	那 賀 郡 那 賀 町 花 瀬		
図 面 名	擁 壁 工 展 開 (2) 施 工 区 間 (2)		
縮 尺	1:100	図面番号	17 / 24
会 社 名			
事業者名	徳島県南部総合振興局農林水産部<美波>		

縦断計画図
施工区間(3)

V=1:250
H=1:250

標準断面図
施工区間(3)

S=1:25

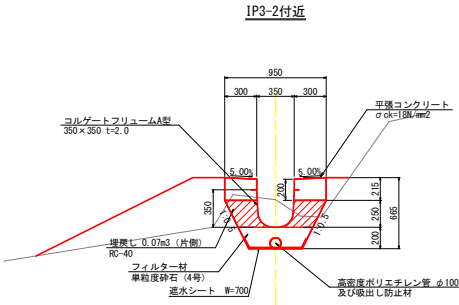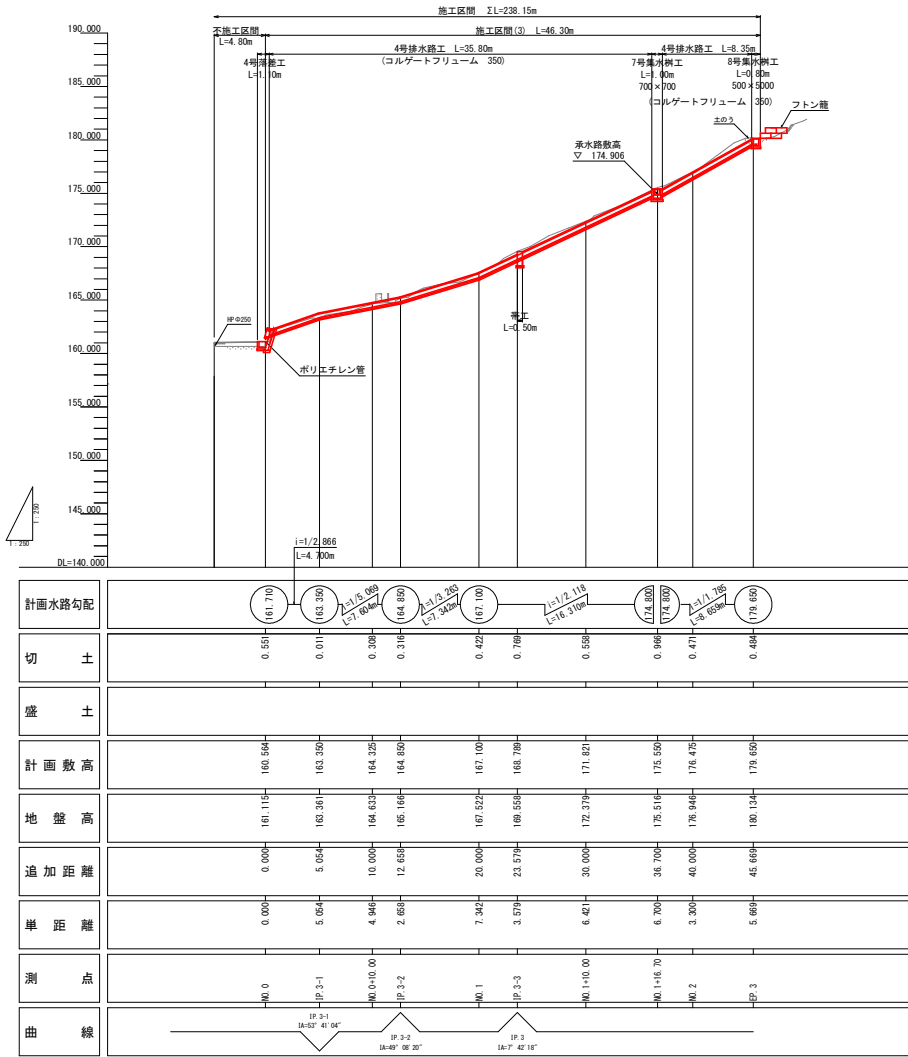

工事名	R7 渡線 地すべり 相生2期 花瀬排水路工事		
路線名等	相生2期地区		
工事箇所	那賀郡那賀町花瀬		
図面名	縦断計画図・標準断面図 施工区間(3)		
縮尺	図示	図面番号	18 / 24
会社名			
事業者名	徳島県南部総合振興局農林水産部<美波>		

横断計画図(1)

施工区間(3)

S=1:50

IP. 3-1

GH=163.376
FH=163.350

名称	規格	数量
土	盛土 B<2.5	0.2
土	掘削 片切土砂	0.6
工	法面整形 盛土 左	0.7
工	法面整形 盛土 右	1.4
工	基面整正 土砂	0.7
作業土工	床 盛土 土砂	0.2
作業土工	床 盛土 4.0≦W1	---
作業土工	埋戻 1.0≦W1<4.0	---
作業土工	埋戻 W1<1.0	---
構造物撤去工		
名称	規格	数量
コンクリート撤去	無筋構造物	---
石撤去	埋戻20cm	---

IP3-2


GH=165.108
FH=164.850

名称	規格	数量
土	盛土 B<2.5	0.5
土	掘削 片切土砂	---
工	法面整形 盛土 左	1.6
工	法面整形 盛土 右	---
工	基面整正 土砂	0.7
作業土工	床 盛土 土砂	0.3
作業土工	床 盛土 4.0≦W1	---
作業土工	埋戻 1.0≦W1<4.0	---
作業土工	埋戻 W1<1.0	0.1
構造物撤去工		
名称	規格	数量
コンクリート撤去	無筋構造物	---
石撤去	埋戻20cm	---


NO. 1

GH=167.522
FH=167.100


名称	規格	数量
土	盛土 B<2.5	---
土	掘削 片切土砂	---
工	法面整形 盛土 左	---
工	法面整形 盛土 右	---
工	基面整正 土砂	0.7
作業土工	床 盛土 土砂	0.8
作業土工	床 盛土 4.0≦W1	---
作業土工	埋戻 1.0≦W1<4.0	---
作業土工	埋戻 W1<1.0	0.2
構造物撤去工		
名称	規格	数量
コンクリート撤去	無筋構造物	---
石撤去	埋戻20cm	---

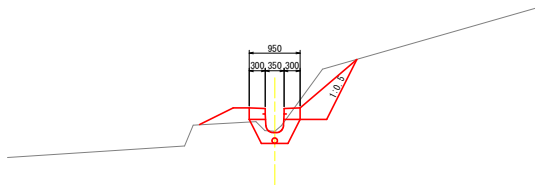

DL=160.000



DL=160.000

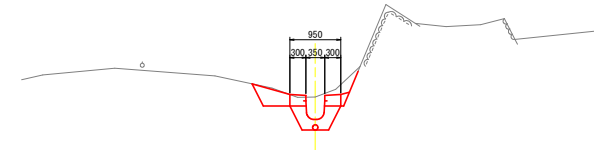


DL=165.000

(NO. 0)
BP. 3

GH=161.115
FH=

名称	規格	数量
土	盛土 B<2.5	---
土	掘削 片切土砂	---
工	法面整形 盛土 左	---
工	法面整形 盛土 右	---
工	基面整正 土砂	0.7(1.5)
作業土工	床 盛土 土砂	0.7(2.0)
作業土工	床 盛土 4.0≦W1	---
作業土工	埋戻 1.0≦W1<4.0	---
作業土工	埋戻 W1<1.0	0.2(1.5)
構造物撤去工		
名称	規格	数量
コンクリート撤去	無筋構造物	---
石撤去	埋戻20cm	---

()内は薄差工

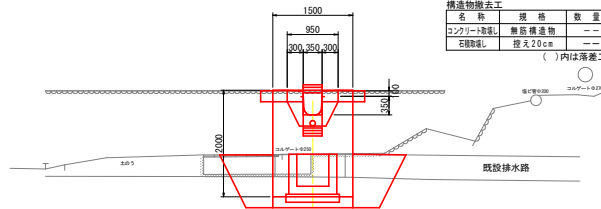


DL=155.000

NO. 0+10.00

GH=164.633
FH=164.325

名称	規格	数量
土	盛土 B<2.5	0.6
土	掘削 片切土砂	---
工	法面整形 盛土 左	2.3
工	法面整形 盛土 右	---
工	基面整正 土砂	0.7
作業土工	床 盛土 土砂	0.3
作業土工	床 盛土 4.0≦W1	---
作業土工	埋戻 1.0≦W1<4.0	---
作業土工	埋戻 W1<1.0	0.1
構造物撤去工		
名称	規格	数量
コンクリート撤去	無筋構造物	---
石撤去	埋戻20cm	---

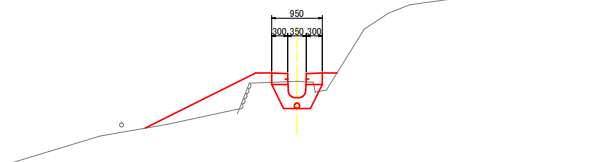

DL=160.000

3工区 BP. 3(NO. 0)~NO. 1

工事名	R7波耕 地すべり 相生2期 花瀬排水路工事		
路線名等	相生2期地区		
工事箇所	那賀郡那賀町花瀬		
図面名	横断計画図(1) 施工区間(3)		
縮尺	S=1:50	図面番号	19 / 24
会社名			
事業者名	徳島県南部総合県民局農林水産部<美波>		

横断計画図(2)
施工区間(3)

(NO. 2+5.669)
EP. 3


S=1:50

GH=180.134
FH=179.619

名称	規格	数量
盛土	B<2.5	—
掘削片切土砂	土砂	0.4(1.5)
法面整形	盛土	左 右
基面整正	土砂	0.7(5.4)
作業路	土砂	0.3(4.0)
埋戻	4.0≦W1	—
埋戻	1.0≦W1<4.0	—
埋戻	W1<1.0	0.2(0.6)

名称	規格	数量
コンクリート敷し	無筋構造物	—
右側敷し	埋戻20cm	—

()内は集水側

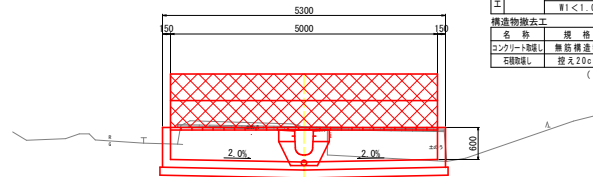


DL=175.000

NO. 1+10.00
GH=172.379
FH=171.826

名称	規格	数量
盛土	B<2.5	—
掘削片切土砂	土砂	—
法面整形	盛土	左 右
基面整正	土砂	0.7
作業路	土砂	1.0
埋戻	4.0≦W1	—
埋戻	1.0≦W1<4.0	—
埋戻	W1<1.0	0.2

名称	規格	数量
コンクリート敷し	無筋構造物	—
右側敷し	埋戻20cm	—

()内は集水側



DL=170.000


※上流直角方向
(NO. 1+3.579)
IP. 3-3

GH=169.558
FH=168.791

名称	規格	数量
盛土	B<2.5	—
掘削片切土砂	土砂	—
法面整形	盛土	左 右
基面整正	土砂	0.7(2.6)
作業路	土砂	1.3(6.4)
埋戻	4.0≦W1	—
埋戻	1.0≦W1<4.0	—
埋戻	W1<1.0	0.3(2.5)

名称	規格	数量
コンクリート敷し	無筋構造物	—
右側敷し	埋戻20cm	—

()内は帯工

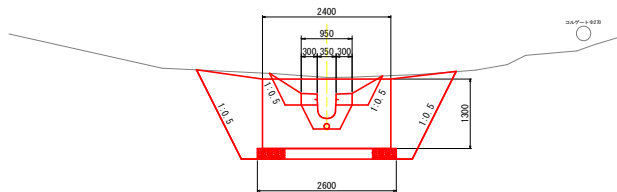

DL=165.000


NO. 1+16.70

GH=175.516
FH=174.556

名称	規格	数量
盛土	B<2.5	—
掘削片切土砂	土砂	—
法面整形	盛土	左 右
基面整正	土砂	0.7(1.1)
作業路	土砂	0.7(2.6)
埋戻	4.0≦W1	—
埋戻	1.0≦W1<4.0	—
埋戻	W1<1.0	0.2(1.7)

名称	規格	数量
コンクリート敷し	無筋構造物	0.19
右側敷し	埋戻20cm	—

()内は集水側



DL=170.000

IP. 3-3(NO. 1+3.579)~EP. 3(2+5.669)

工 事 名	R7波耕 地すべり 相生2期 花瀬排水路工事		
路線名等	相 生 2 期 地 区		
工事箇所	那 賀 郡 那 賀 町 花 瀬		
図 面 名	横断計画図 (2) 施工区間 (3)		
縮 尺	S=1:50	図面番号	20 / 24
会 社 名			
事業者名	徳島県南部総合県民局農林水産部<美波>		

構 造 図


施工区間(3)

4号落差工

S=1:25

① - ①


正 面 図

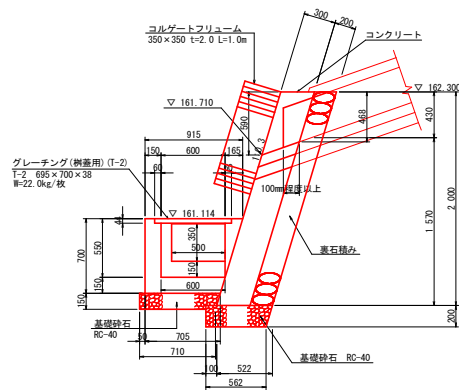

4号落差工			1.0箇所当り	
構 造 部	名 称	規 格	単 位	数 量
	コンクリート	σ _{ck} =18N/mm ²	m ³	0.88
	型 枠	無筋構造物	m ²	4.50
	足場工	単管傾斜	掛m ²	3.13
	表石積み	t=200	m ²	2.97
	基礎砕石	RC-40、t=200	m ²	0.89
	コルゲートフリューム	A型 350×350 t=2.0mm	m	1.0
	あと施工アンカー	M12×70mm	本	10
	基礎修正		m ²	0.8
	コンクリート	σ _{ck} =18N/mm ²	m ³	0.25
例	型 枠	無筋構造物	m ²	3.01
	基礎砕石	RC-40、t=150	m ²	0.73
	鋼製樹蓋(T-2)	600×600×38	枚	1.0
	基礎修正		m ²	0.7

ふとんかご


S=1:25

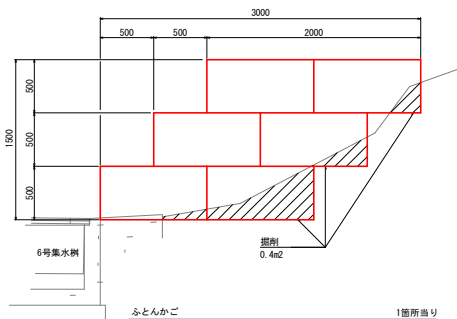

ふとんかご	名 称	規 格	単 位	数 量
ふとんかご	名 称	規 格	単 位	数 量
	型 枠	土砂	m ²	0.4

7号集水樹

S=1:20

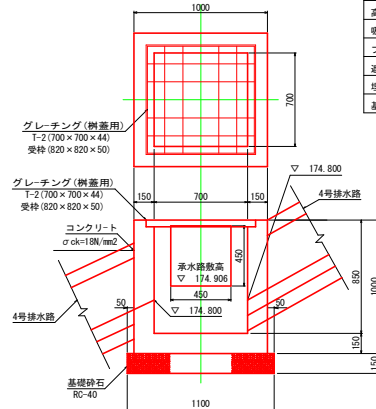


4号排水路			10.0m当	
名 称	規 格	単 位	数 量	
コルゲートフリューム	350×350 t=2.0	m	10.00	
高密度ポリエチレン管	φ100(金剛有孔管)	m	10.00	
吸出し防止材		m ²	3.14	
フィルター材	単粒度砕石(4号)	m ³	1.12	
遮水シート	W=0.7m	m ²	7.00	
埋戻し	RC-40	m ³	1.40	
基礎修正		m ²	7.00	

7号集水樹			1基当り	
名 称	規 格	単位	数	量
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.51	
型枠	小型構造物	m2	5.12	
グレーチング樹蓋	T-2 (700×700)	枚	1.0	
基礎砕石	RC-40, t=150	m2	1.21	

4号排水路

S=1:20

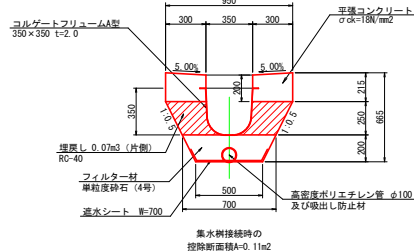


帯 工

S=1:25

① - ①

正 面 図

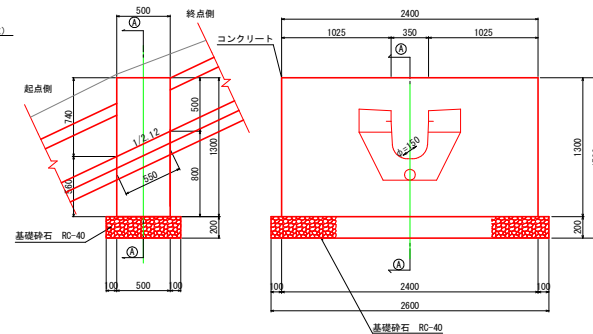


帯 工	名 称	規 格	単 位	数 量
帯 工	コンクリート	σck=18N/mm ²	m ³	1.25
	型 枠	無筋構造物	m ²	7.09
	円形型枠	φ150 紙製	本	1
	基礎砕石		m ²	1.8
	基礎修正		m ²	1.8

4号落差工擦付け部


S=1:25

正 面 図

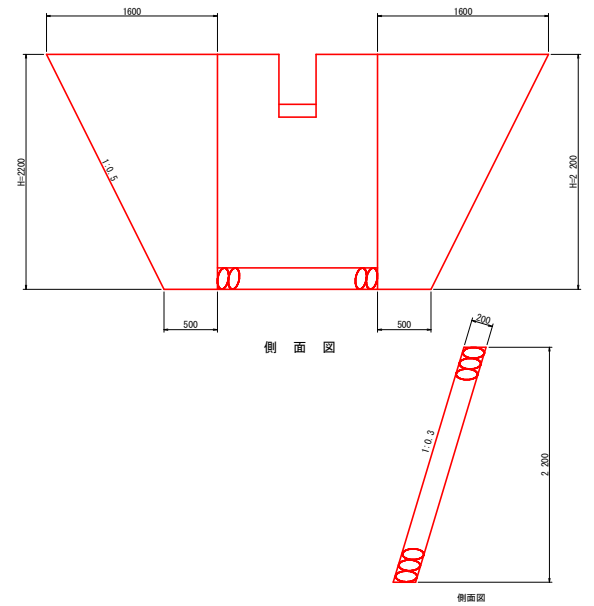

8号集水樹

S=1:25

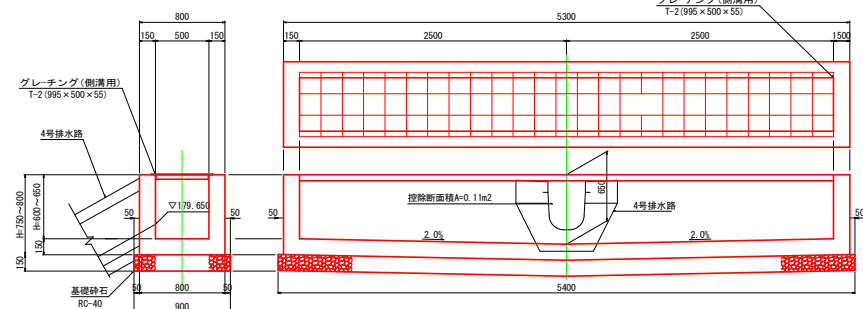


8号集水樹			1基当り	
名 称	規 格	単位	数 量	
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	1.63	
型枠	小型構造物	m2	16.13	
グレーチング樹蓋	T-2 (995×500)	枚	1.0	
基礎砕石	RC-40, t=150	m2	4.86	

工 事 名	R7波線 地すべり 相生2期 花瀬排水路工事
路線名等	相生2期地区
工事箇所	那賀郡那賀町花瀬
図 面 名	構 造 図
縮 尺	図 示
図 面 番 号	21 / 24
会 社 名	
事業者名	徳島県南部総合振民局農林水産部<美波>

施工区間(3)

施工区間 $\Sigma L=238.15\text{m}$

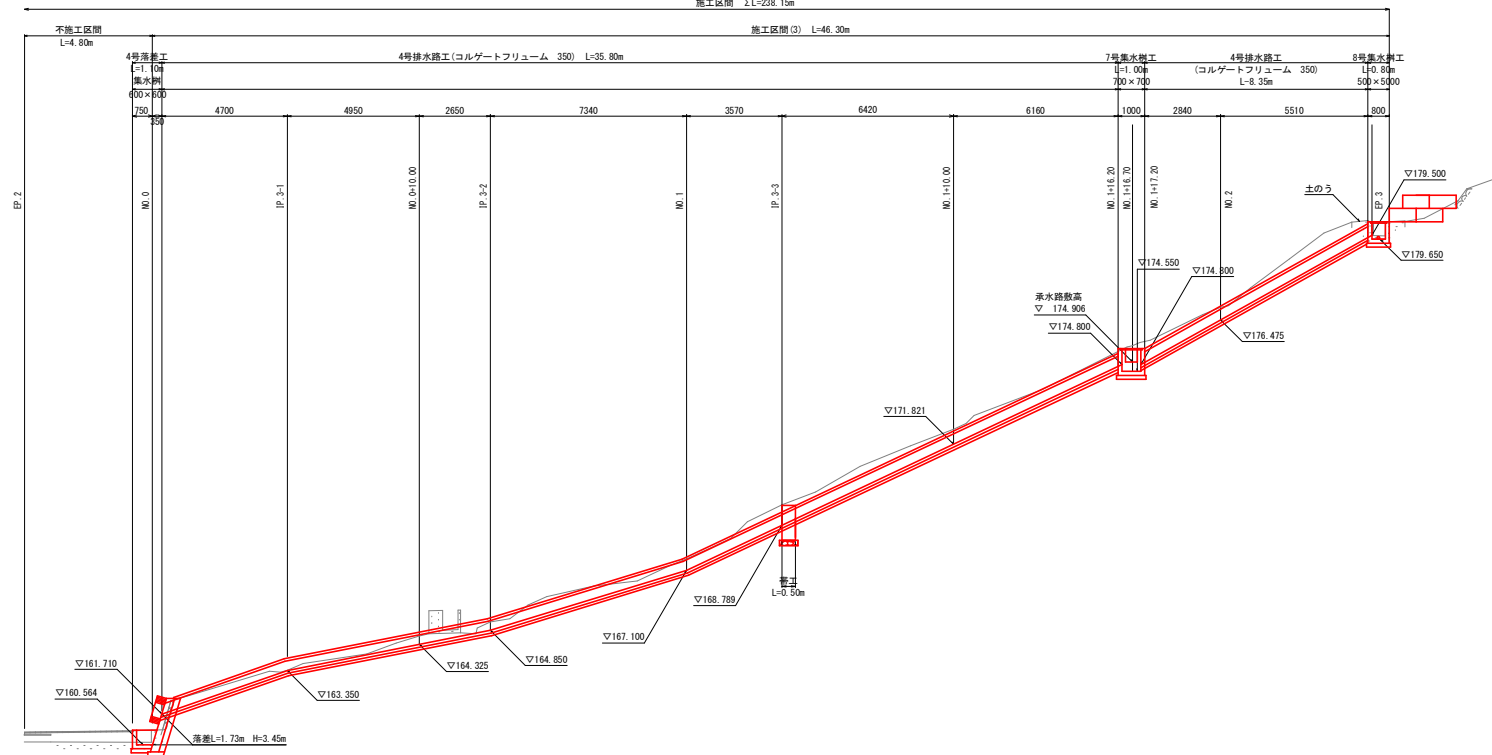

工 事 名	R7波群 地すべり 相生 2期 花瀬排水路工事		
路線名等	相 生 2 期 地 区		
工事箇所	那 賀 郡 那 賀 町 花 瀬		
図 面 名	排 水 路 展 開 図 施工区域 (3)		
縮 尺	S=1:100	図面番号	22 / 24
会 社 名			
事業者名	徳島県南部総合農林業農林水産部＜美波＞		

施工計画図(案)


S=1:250

施工区間1

1. 起点部より資材の搬入及び撤去土砂の搬出を行う。
 - ・ 県道からの進入路である町道の幅員は最小箇所で約3.5mである。
 - ・ 県道から坂路を利用して施工区間までの直接乗り入れが可能である。

施工区間2

1. 徳永氏宅南のモノレール起点より資材の搬入及び撤去土砂の搬出を行う。
 - ・ 施工箇所への進入路が確保できないためラフテレーンクレーンを使用して機材の搬入を行う。
 - ・ 石積上部の畑及び山林斜面に植栽しているため極力伐採は行わない経路を選定する。

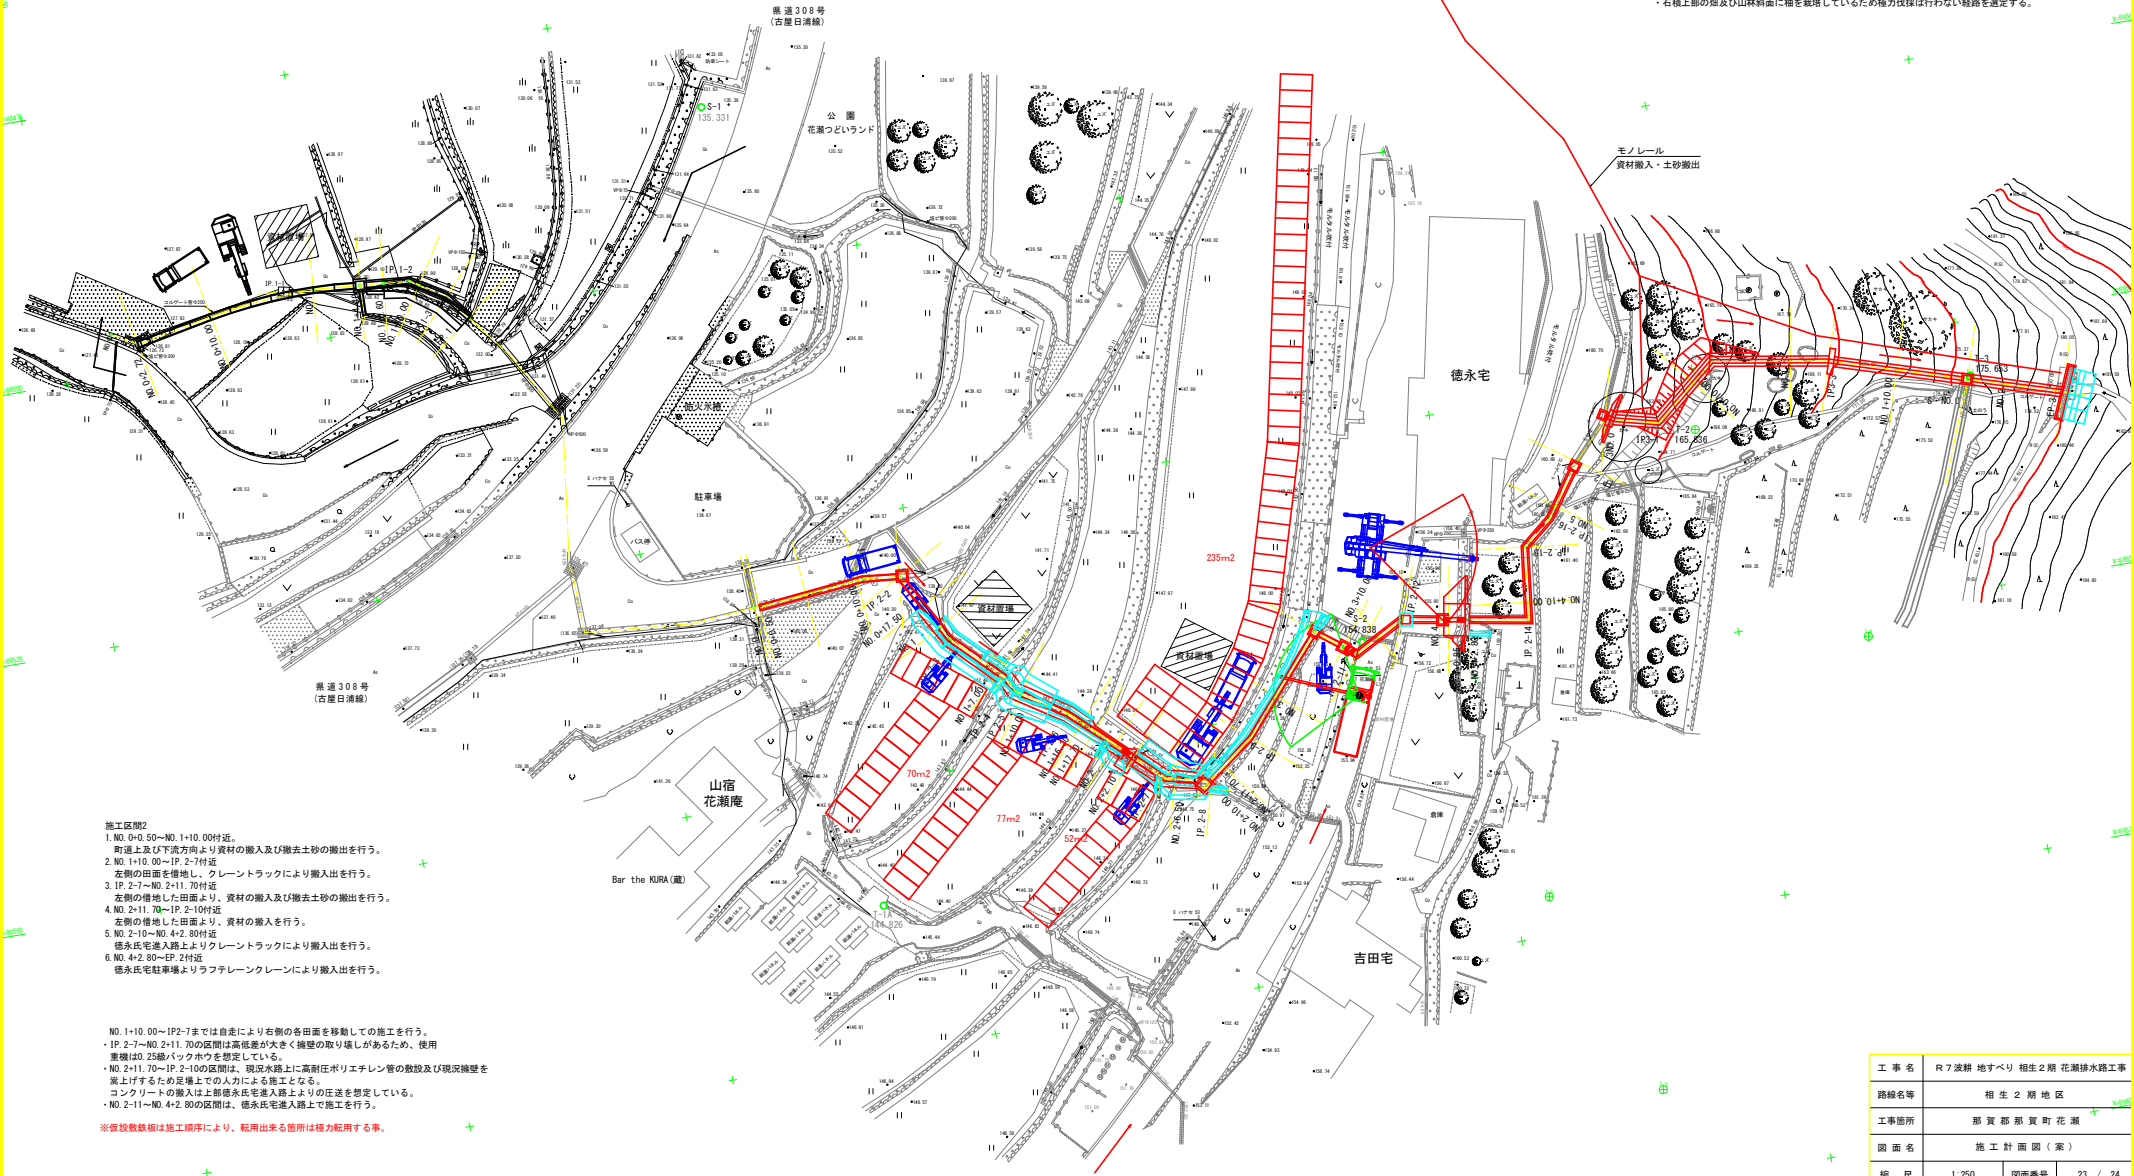

施工区間2

1. NO. 0+0.50～NO. 1+10.00付近。
 - 町道及び下流方向より資材の搬入及び撤去土砂の搬出を行う。
2. NO. 1+10.00～IP. 2-7付近。
 - 左側の田面を借地し、クレーントラックにより搬入搬出を行う。
3. IP. 2-7～NO. 2+11.70付近。
 - 左側の借地した田面より、資材の搬入及び撤去土砂の搬出を行う。
4. NO. 2+11.70～IP. 2-10付近。
 - 左側の借地した田面より、資材の搬入を行う。
5. NO. 2-10～NO. 4+2.80付近。
 - 徳永氏宅進入路上よりクレーントラックにより搬入搬出を行う。
6. NO. 4+2.80～EP. 2付近。
 - 徳永氏宅駐車場よりラフテレーンクレーンにより搬入搬出を行う。

- NO. 1+10.00～IP2-7までは自走により右側の各田面を移動しての施工を行う。
・ IP. 2-7～NO. 2+11.70の区間は高低差が大きく機壁の取り壊しがあるため、使用車輦は0.25t級バックホウを想定している。
・ NO. 2+11.70～IP. 2-10の区間は、現況水路上に高耐圧ポリエチレン管の敷設及び現況機壁を撤去するため足場としての人力による施工となる。
・ コンクリートの搬入は上部徳永氏宅進入路上よりの圧送を想定している。
・ NO. 2+11～NO. 4+2.80の区間は、徳永氏宅進入路上で施工を行う。

※仮設敷鉄板は施工順序により、転用出来る箇所は極力転用する事。

工 事 名	R7波耕 地すべり 相生2期 花瀬排水路工事		
路線名等	相 生 2 期 地 区		
工事箇所	那 賀 郡 那 賀 町 花 瀬		
図 面 名	施 工 計 画 図 (案)		
縮 尺	1:250	図面番号	23 / 24
会 社 名			
事業者名	徳島県南部総合振興局農林水産部<美波>		




Bor.1・Bor.2 排水ボーリング構造図

孔口処理工構造図 S=1:20

排水ボーリング展開図 S=1:250


側面図

正面図

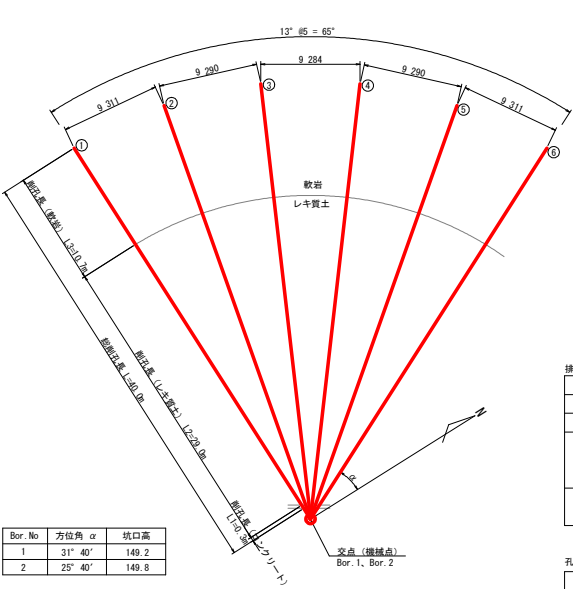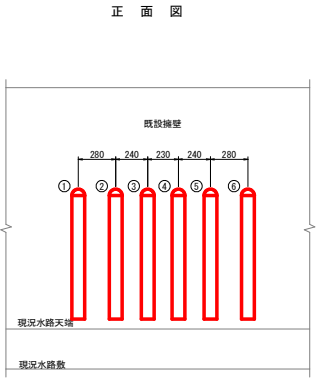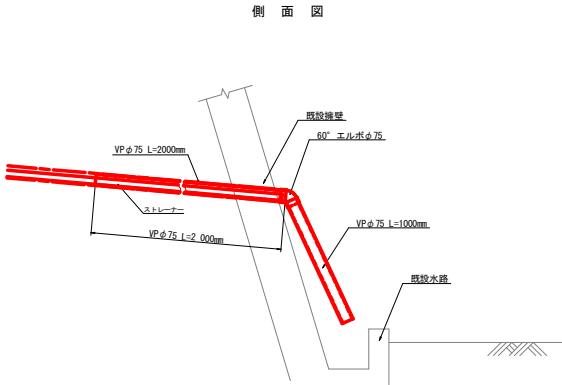

排水ボーリング (40m×6列)		(1.0箇所当り)	
名 称	内 訳	数 量	総延長
削孔径	φ90mm、打設仰角 水平+5°		
機械足場	平地	3.6箇所	
削孔数量	コンクリート	: 0.3m×6本	1.8m
	レキ質土	: 29.0m×6本	174.0m
	軟岩	: 10.7m×6本	64.2m
保孔管	無孔管 (ストレーナー加工無し)	: 8.0m×6本	48.0m
	ストレーナー加工 (4方向)	: 32.0m×6本	192.0m


孔口拡大図 S=1:20




Bor.No	方位角 α	坑口高
1	31° 40'	149.2
2	25° 40'	149.8

孔口処理工数量		(1.0箇所当り)	
種別	算式	単位	数量
60° エルボ φ75		個	6
塩化ビニルパイプVP75	(2.0+1.0) × 6	m	18.0

排水ボーリング工 H=1:100 V=1:10




排水ボーリング工構造図 S=1:20

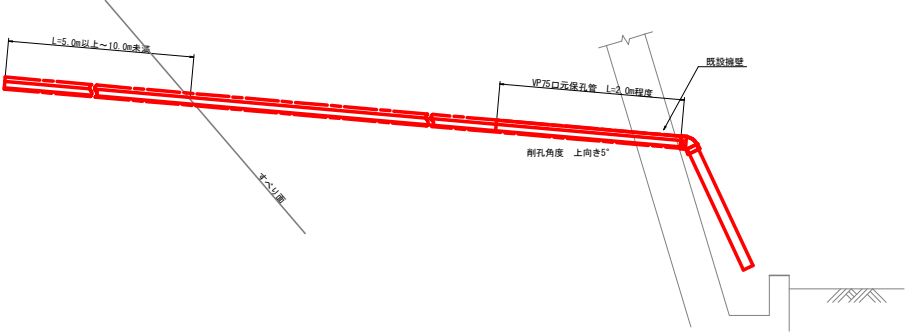

保孔管ストレーナー S=1:4



機械足場概要図 S=1:100



標準断面積	: 0.6箇所
ステージ幅	: 6.0m
機械足場数量	: 3.6箇所

工事名	R7波耕 地すべり 相生2期 花瀬排水路工事
路線名等	相生2期地区
工事箇所	那賀郡那賀町花瀬
図面名	Bor1・Bor2 排水ボーリング構造図
縮尺	図示 図面番号 24 / 24
会社名	
事業者名	徳島県南部総合振興局農林水産部<美波>