

見積参考資料

工事名 R 7 吉土 石井南島線 石・石井他 舗装工事

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 7月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (1) - 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日 (月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 石井南島線 石・石井他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準)	m3	10				単 1号
路床盛土工		式	1				
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	3				単 2号
土材料	再生クラッシャーラン RC-30	m3	3				単 3号
歩道盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	4				単 4号
土材料	再生クラッシャーラン RC-30	m3	4				単 5号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10				単 6号
残土等処分		m3	10				単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 石井南島線 石・石井他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装工		式	1				
アスファルト舗装工 車道舗装		式	1				
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	1,330				単 8号
基層(車道・路肩部) レベリング	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:58mm, 平均幅員:3.0m超	m2	191				単 9号
路面切削	全面切削6cm以下	m2	823				単 10号
殻運搬(路面切削)		m3	47				単 11号
殻処分	切削殻	m3	47				単 12号
アスファルト舗装工 歩道舗装（標準部）		式	1				
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2	51				単 13号
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:再生クラッシューラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	3				単 14号
アスファルト舗装工 歩道舗装（車両乗入部）		式	1				
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2	16				単 15号
排水構造物工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 石井南島線 石・石井他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	10				単 16号
側溝工		式	1				
円形水路	T-25, D300, 縦断用, L=2.0m	m	20				単 17号
管渠工		式	1				
鉄筋コンクリート台付管	管規格:D200	m	3				単 18号
鉄筋コンクリート台付管 基礎工		m	3				単 19号
集水桝・マンホール工		式	1				
プレキャスト街渠桝 円形水路桝	桝規格:460×700×998, D300用, クレーンク T-25・ホルト固定	基	1				単 20号 【暫定単価】
縁石工		式	1				
歩車道境界ブロック	ブロック規格:両面R B種 180/230×250×600	m	14				単 21号
歩車道境界ブロック	ブロック規格:両面R B種 切下用 180/230×50/100×600	m	2				単 22号 【暫定単価】
歩車道境界ブロック	ブロック規格:215/230×50/100×600 車両乗入用(A)	m	6				単 23号 【暫定単価】

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 石井南島線 石・石井他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック	ブロック規格:205×35/55×600 歩行者用(B)	m	2				単 24号 【暫定単価】
歩車道境界ブロック	ブロック規格:205×35/55×600 自転車用(C)	m	3				単 25号 【暫定単価】
ガッター		式	1				
ガッター	コンクリート規格:18-8-25(20) BBorN W/C≤60%	m	7				単 26号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	300				単 27号
溶融式区画線 中央線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	150				単 28号
溶融式区画線 停止線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 4 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	4				単 29号
溶融式区画線 停止指導線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 4 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	2				単 30号
溶融式区画線 外側線 ドット	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 3 0cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	11				単 31号
溶融式区画線 横断歩道予告	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 3 0cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	16				単 32号
溶融式区画線 止まれ文字	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・ 記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装: 無し	m	37				単 33号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 石井南島線 石・石井他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属施設工		式	1				
視覚障害者誘導用点字シート		式	1				
点状シート	貼付施工タイプ	枚	152				単 34号 【暫定単価】
線状シート	貼付施工タイプ	枚	620				単 35号 【暫定単価】
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	30				単 36号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm以下	m2	67				単 37号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	3				単 38号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	3				単 39号
汚泥処分	建設汚泥	m3	0.03				単 40号
仮設工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 石井南島線 石・石井他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	10				単 41号
交通誘導警備員	B	人日	50				単 42号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械運搬費 路面切削機	往復	台	1				単 43号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土材料	再生クラッシャーラン RC-30	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	土材料	再生クラッシャーラン RC-30	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	基層(車道・路肩部) レベリング	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:58mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超, 58mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	路面切削	全面切削6cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下), 無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	殻運搬(路面切削)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し, 2. 5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	殻処分	切削殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 44号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1. 4m以上, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:再生ク ラッシューラン RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	円形水路	T-25, D300, 縦断用, L=2. 0m	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付, 200mm以上300mm以下, 有り, 全ての費用	m	1				
コンクリート接着			m2	0. 187			単 45号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	鉄筋コンクリート台付管	管規格:D200	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付, 200mm, 2m/個, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	鉄筋コンクリート台付管 基礎工		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル練		高炉, 全ての費用	m3	0. 04				
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 4				
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	2				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ街渠柵 円形水路柵	柵規格:460×700×998, D300用, ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ T-25 ・ ﾎﾙﾄ固定	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水柵		据付, 200kgを超え400kg以下, 有り, 全ての費用	基	1				
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水柵(材料費)			基	1			【暫定単価】	
ｺﾝｸﾘｰﾄ		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 018				
ｺﾝｸﾘｰﾄ接着			m2	0. 19			単 46号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格: 両面R B種 180/230×250 ×600	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		設置, 各種600mm以下50kg以上100kg 未満, 1. 65個/m, 無し, 無し	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格: 両面R B種 切下用 180/2 30×50/100×600	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		設置, 各種600mm以下50kg以上100kg 未満, 1. 65個/m, 無し, 無し	m	1			【暫定単価】	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	ﾌﾟﾛｯｸ規格:215/230×50/100×600 車両乗入用(A)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.65個/m, 無し, 無し	m	1			【暫定単価】	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	ﾌﾟﾛｯｸ規格:205×35/55×600 歩行者用(B)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.65個/m, 無し, 無し	m	1			【暫定単価】	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	ﾌﾟﾛｯｸ規格:205×35/55×600 自転車用(C)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1. 65個/m, 無し, 無し	m	1			【暫定単価】	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	ガッター	コンクリート規格:18-8-25(20) BBorN W/C ≤60%	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 64				
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	2. 9				
モルタル練		高炉, 全ての費用	m3	0. 021				
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ ン 40〜0, 全ての費用	m2	5. 8				
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 06				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 47号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	溶融式区画線 中央線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,黄 鉛・クロムフリー,アスファルト舗装,全て	m	1			単 48号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	溶融式区画線 停止線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,実線 45cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 49号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	溶融式区画線 停止指導線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,実線 45cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 49号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	溶融式区画線 外側線 ドット	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,破線 30cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 50号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	溶融式区画線 横断歩道予告	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,実線 30cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 51号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	溶融式区画線 止まれ文字	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,矢印・記号・文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,アスファルト舗装,	m	1			単 52号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	点状シート	貼付施工タイプ	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)			枚	1			単 53号 【暫定単価】	
点字シート設置 プライマー含む			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	線状シート	貼付施工タイプ	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)			枚	1			単 53号 【暫定単価】	
点字シート設置 プライマー含む			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 2. 5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 54号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	汚泥処分	建設汚泥	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 55号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 56号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 57号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	建設機械運搬費 路面切削機	往復	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイル廃材積込付) 2. 0m, 7 km, 無, 無	台	2			単 58号	
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト切削殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	コンクリート接着		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(kg)			kg	6			単 59号	
普通作業員			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	コンクリート接着		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 エポキシ樹脂系接着剤			kg	6				
普通作業員			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白			kg	570				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	40				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全て	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 黄 鉛・フリー			kg	570				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	40				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 45cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白			kg	1, 700				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm			kg	75				
接着用プライマー 区画線用			kg	75				
軽油			L	73				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 破線 30cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	1, 130				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	50				
接着用プライマー 区画線用			kg	50				
軽油			L	73				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 30cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白			kg	1, 130				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm			kg	50				
接着用プライマー 区画線用			kg	50				
軽油			L	65				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装,	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無			m	1,200				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白			kg	684				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm			kg	30				
接着用プライマー 区画線用			kg	30				
軽油			L	120				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 視覚障害者誘導用点字シート 300×300			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 建設汚泥			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 7 km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで			台	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	材料費 (kg)		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 エポキシ樹脂系接着剤			kg	1				
合計								
単価							円/kg	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 吉土 石井南島線 石・石井他 舗装工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	日	0. 031	308	
L001010008	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t吊	日	0. 957	6, 273	
L001010012	バックホウ(クローラ) 後方超小旋回型	山積0. 45m3 (平積0. 35m3)	日	0. 603	4, 247	
L001011005	小型バックホウ(クローラ) 後方超小旋回クレーン	山積0. 09m3 (平積0. 07m3) 0. 9t吊	日	0. 536	2, 275	
L001050002	ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	日	0. 821	4, 161	
L001060004	タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	日	0. 821	4, 161	
L001070002	振動ローラ (舗装用) [ハンド・ガイト式]	運転質量0. 8～1. 1t	日	0. 214	416	
L001070011	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t	日	0. 118	501	
L001210002	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	日	0. 818	26, 159	
M000201100	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型 (第3次) 山積0. 09m3	供用日	0. 014	76	
M000202015	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	供用日	0. 429	3, 227	
M000202062	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0. 45m3 2. 9t吊	供用日	0. 162	1, 653	
M000202096	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 28m3	供用日	0. 498	4, 209	
M000301002	タンクトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	1. 298	11, 120	
M000301005	タンクトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	0. 695	14, 490	
M000907002	コンクリート圧砕装置 (大割機)	開口幅735～850mm破砕力550～980kN	供用日	0. 485	8, 676	
M001003018	ASフィニッシャ [クローラ型]	舗装幅1. 4～3. 0m	供用日	0. 126	1, 909	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 吉土 石井南島線 石・石井他 舗装工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
M001101005	路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式]	ホｯﾌﾟ 容量 1.5m3	供用日	0.823	28,541	
M001131014	路面切削機[ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付]	排ｶﾞｽ型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	0.913	141,473	
M001161013	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｸｼｭｰﾑ式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級ﾌﾚｰﾄﾞ 径φ56cm	供用日	0.166	2,151	
	合計額				266,026	

見積単価一覧表

工事名	R7吉土 石井南島線 石・石井他 舗装工事			
名称	規格	単位	単価	備考
円形水路柵	460×700×998,D300用,グレーチング T-25・ホルト固定	基	86,500	【暫定単価】
歩車道境界ブロック 両面R B種 切下用	W180/230×H50/100×L600	個	2,550	【暫定単価】
歩車道境界ブロック 車両乗入用(A)	W215/230×H50/100×L600	個	1,700	【暫定単価】
歩車道境界ブロック 歩行者用(B)	W205×H35/55×L600	個	1,590	【暫定単価】
歩車道境界ブロック 自転車用(C)	W205×H35/55×L600	個	1,590	【暫定単価】
視覚障害者誘導用点字シート	点状シート	枚	1,260	【暫定単価】
視覚障害者誘導用点字シート	線状シート	枚	1,260	【暫定単価】
視覚障害者誘導用点字シート	設置費(プライマー含む)	枚	500	
処分費	建設発生土	m3	1,800	L=31.1km
処分費	アスファルト殻	m3	2,300	L=2.3km
処分費	切削殻	m3	1,380	L=2.3km
処分費	建設汚泥	m3	12,100	

数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	計上数量	摘 要
舗装工							
	アスファルト舗装工						
	車道舗装	表層	再生密粒度As(13),t=5cm	m2	1,325.8	1,330	3.0m<W
		レベリング	再生密粒度As(13)	m2	191.0	191	平均厚 t=58mm
	歩道舗装						
	(標準部)	表層	再生密粒度As(13),t=4cm	m2	50.6	51	
		路盤	RC-30 t=10cm	m2	2.5	3	
	歩道舗装						
	(車両乗入部)	表層	再生密粒度As(13),t=5cm	m2	16.2	16	
	路面切削	路面切削	全 面	m2	823.0	823	平均厚 t=59mm
		Aa切削殻運搬処理		m3	47.0	47	
区画線工							
	区画線設置	溶融式区画線	実線 白 W=15cm	m	299.9	300	外側線
		//	実線 黄 W=15cm	m	150.0	150	中央線
		//	実線 白 W=45cm	m	4.0	4	停止線
		//	実線 白 W=45cm	m	2.0	2	停止指導線
			破線 白 W=30cm	m	11.0	11	外側線 ドット
			実線 白 W=30cm	m	15.8	16	横断歩道予告
			実線 白 W=15cm換算	m	37.4	37	止まれ文字
道路付属施設工							
	道路付属物工	視覚障害者誘導用点字シート	点状シート	枚	152	152	
		//	線状シート	枚	620	620	

数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	計上数量	摘 要
道路土工							
	掘削工	掘削(土砂)		m3	5.2	10	
	盛土工	歩道(RC-40)		m3	3.5	4	
	盛土工	路床(RC-40)		m3	2.6	3	
	残土処理工	残土処理		m3	14.8	10	
構造物撤去工							
	構造物取壊し工	舗装版切断	アスファルト舗装 t=4cm	m	30.0	30	
		舗装版取壊し	アスファルト舗装 t=4cm	m2	66.8	67	
		殻運搬処理	アスファルト殻	m3	2.7	3	
		汚泥処理		m3	0.03	0.03	
排水構造物工							
	作業土工						
		床掘		m3	9.7	10	
	側溝工						
		円型水路		m	20.0	20	
		(10.0m当たり)					
		円型水路	T-25,D300	個	5.0		
		敷モルタル	1:3,t=30	m3	0.138		
		基礎碎石	RC-40,t=100	m2	6		
		鋼製蓋	T-25	枚	5.0		
		接着剤		m2	1.87		
		円型水路柵		基	1.0	1	
		(1.0基当たり)					
		円型水路柵	D300用	基	1.0		
		敷モルタル	1:3,t=30	m3	0.015		

数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	計上数量	摘 要
		基礎碎石	RC-40,t=100	m2	0.67		
		鋼製蓋	T-25,ボルト固定	枚	1.0		
		底版コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	0.018		
		接着剤		m2	0.19		
	管渠工						
		横取り管		m	2.95	3	
		(10.0m当たり)					
		鉄筋コンクリート台付管	D200,1種	本	5.0		
		敷モルタル	1:3,t=20	m3	0.04		
		基礎コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2, t=100$	m3	0.40		
		同上型枠	均しコン型枠	m2	2.0		
		基礎碎石	RC-40,t=150	m2	4.0		
	縁石工						
		1号縁石工		m			
		1号縁石工(A)		m	13.9	14	
		1号縁石工(B)	切下用	m	1.8	2	
		(10.0m当たり)					
		縁石		個	16.5		
		2号縁石工(歩行者用)		m	1.5	2.0	
		(10.0m当たり)					
		縁石		個	16.5		
		2号縁石工(自転車用)		m	2.9	3	
		(10.0m当たり)					
		縁石		個	16.5		

数量総括表

[illegible]

アスファルト舗装工 数量計算書


[illegible]


アスファルト舗装工

車道舗装 数量計算書

測 点	単距離 (m)	表 層 (再生密粒度As,t=5cm)			レベリング (再生密粒度As)			レベリング (再生密粒度As)断面積						摘 要
		幅 員	平 均	数 量	幅 員	平 均	数 量	幅 員	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
NO. 2+10.0	0.000	8.45			0.00			0.00						
NO. 3	10.000	8.45	8.450	84.5	0.00	0.000	0.0	0.00	0.000	0.0				
NO. 4	20.000	8.45	8.450	169.0	3.99	1.995	39.9	0.25	0.125	2.5				
NO. 5	20.000	8.45	8.450	169.0	2.84	3.415	68.3	0.15	0.200	4.0				
NO. 6	20.000	8.45	8.450	169.0	0.00	1.420	28.4	0.00	0.075	1.5				
NO. 7	20.000	8.45	8.450	169.0	0.00	0.000	0.0	0.00	0.000	0.0				
NO. 8	20.000	8.45	8.450	169.0	0.00	0.000	0.0	0.00	0.000	0.0				
NO. 9	20.000	8.45	8.450	169.0	1.56	0.780	15.6	0.10	0.050	1.0				
NO. 10	20.000	8.45	8.450	169.0	2.32	1.940	38.8	0.12	0.110	2.2				
NO. 3付近				17.9										
NO. 4付近				19.2										
NO. 5付近				21.2										
								平均幅員	2.678	m				
								平均断面積	0.155	m2				
								平均深	5.79	cm				
合 計	150.000 ^m			1,325.8 ^{m2}			191.0 ^{m2}			11.2 ^{m3}				

車道舗装根拠図

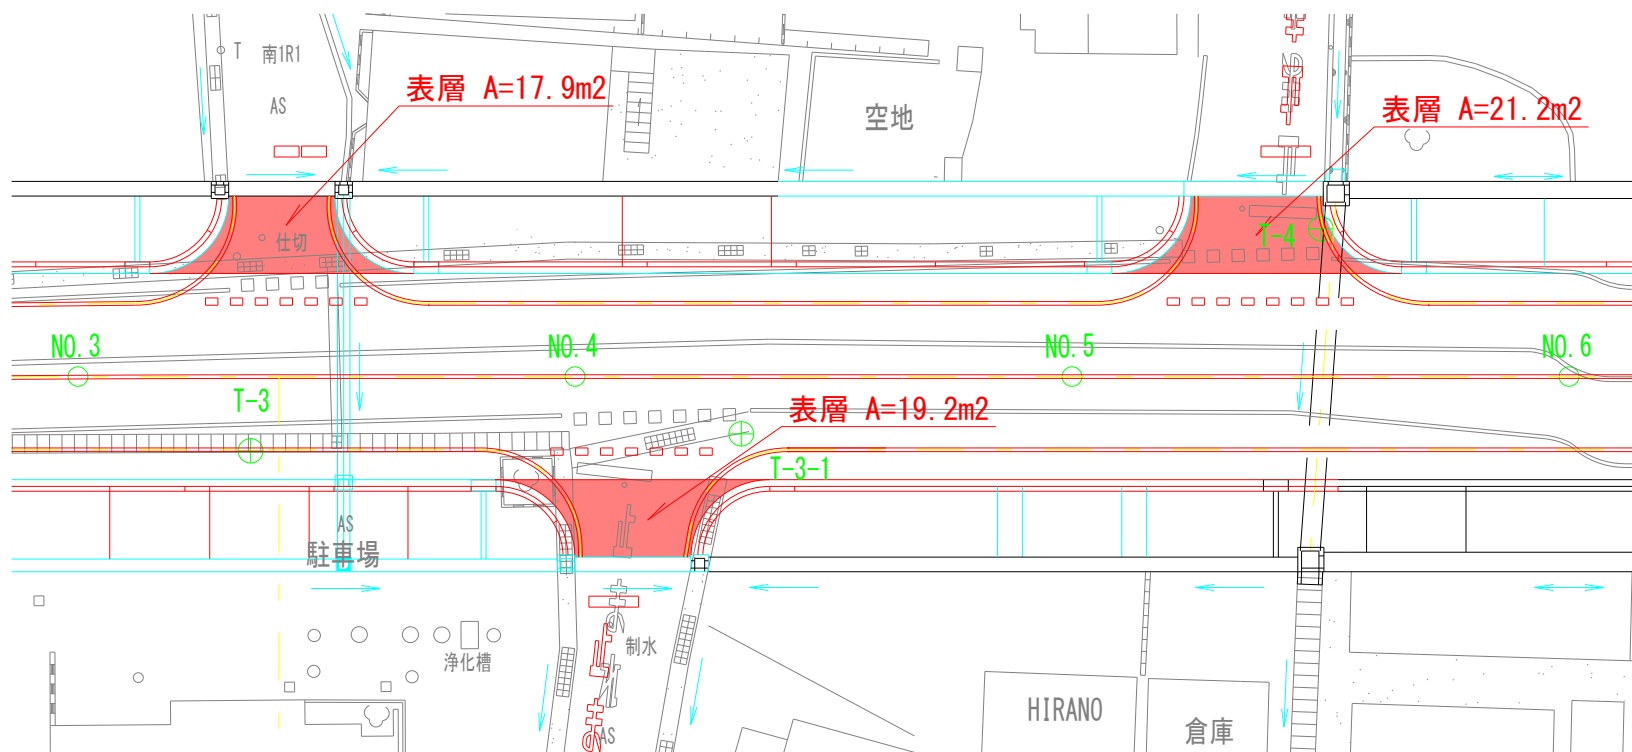

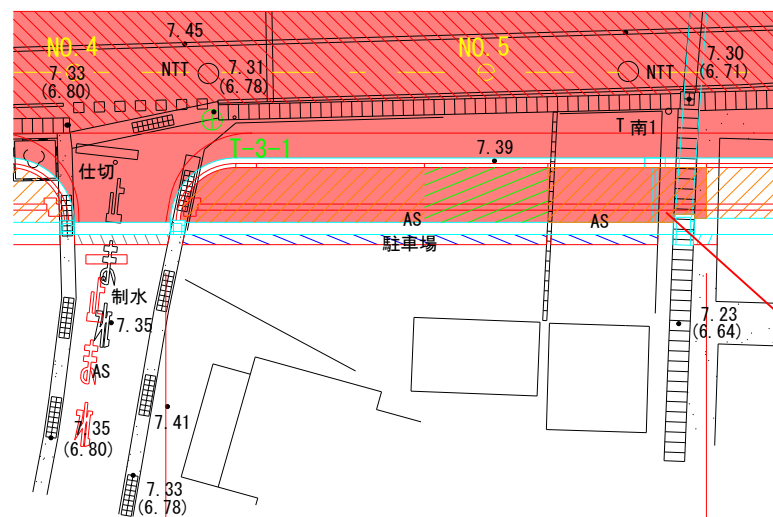

路盤工(横取り管部)

W1.0×L2.5=2.5m²

舗装版切断 t=4cm L=30.0m

舗装版破碎 A=66.8m²

標準部

A=30.4m²

乗入部


A=16.2m²

標準部

A=20.2m²

区画線工

区画線工 根拠図

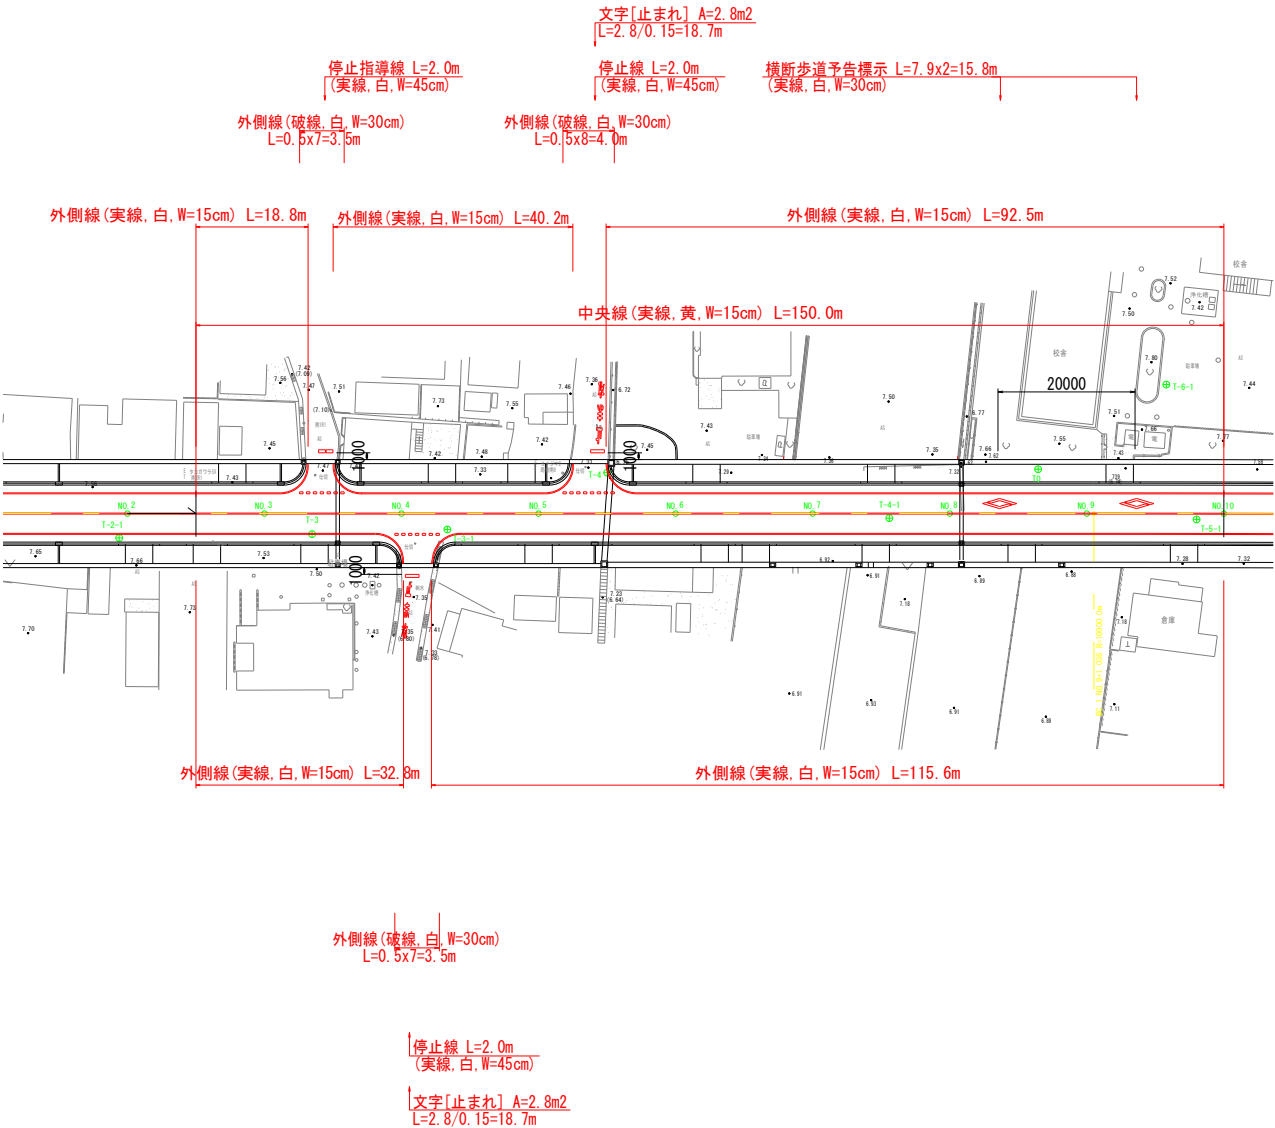

路面切削工

路面切削工

[illegible]

舗 装 工





アスファルト舗装工 数量計算書

測 点	単距離 (m)	路面切削 (全 面)			As切削殻									摘 要
		幅 員	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
NO. 2+10.0	0.000	6.15			0.30									
NO. 3	10.000	6.15	6.150	61.5	0.30	0.300	3.0							
NO. 4	20.000	7.14	6.645	132.9	0.37	0.335	6.7							
NO. 5	20.000	5.51	6.325	126.5	0.28	0.325	6.5							
NO. 6	20.000	4.93	5.220	104.4	0.32	0.300	6.0							
NO. 7	20.000	4.42	4.675	93.5	0.41	0.365	7.3							
NO. 8	20.000	3.92	4.170	83.4	0.33	0.370	7.4							
NO. 9	20.000	3.93	3.925	78.5	0.24	0.285	5.7							
NO. 10	20.000	4.47	4.200	84.0	0.20	0.220	4.4							
NO. 3付近				17.9										
NO. 4付近				19.2										
NO. 5付近				21.2										
								平均切削幅員	5.180	m				
								平均切削断面積	0.306	m2				
								平均切削深	5.90	cm				
合 計	m 150.0			m2 823.0			m3 47.0							

視覚障害者誘導用ブロック数量計算書

断面図及び参考図

(貼付施工タイプ)



1.0式当たり計算書

点状シート

$$N=24*4+12*2+6*4+4*2$$

152 枚

線状シート

$$N=44+73+87+94+107+157+7+6*8+2+1$$

620 枚

土 工 数 量 計 算 書

1. 0式当たり計算書

盛土(歩道)

V= 3. 49 = 3. 5 m3

掘削

V= 5. 18 = 5. 2 m3

盛土(路床)

V= 2. 59 = 2. 6 m3

床掘

V= 9. 66 = 9. 7 m3

残土処理

V= 14. 84 = 14. 8 m3

構 造 物 撤 去 工 数 量 計 算 書

1.0式当たり計算書

舗装版切断

$$L = 30.00 = 30.0 \text{ m}$$

舗装版破碎 (t =4 c m)

$$A = 66.80 = 66.8 \text{ m}^2$$

殻運搬処理 (AS)

$$V = 2.67 \quad 66.8 \times 0.04 = 2.67 \text{ m}^3$$

汚泥処理


$$V = 0.03 \quad 0.023 \times 0.04 \times 30 = 0.03 \text{ m}^3$$

根拠図



円形水路数量計算書

断面図及び参考図

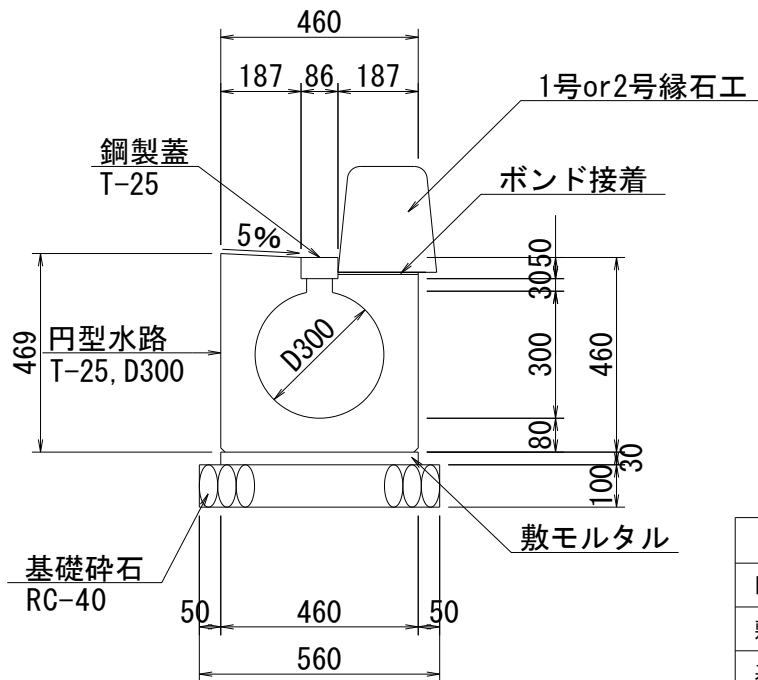

10.0m当り			
名 称	規 格	単 位	数 量
円形水路	T-25, D300	個	5.0
敷モルタル	1:3, t=30	m ³	0.138
基礎砕石	RC-40, t=100	m ²	5.60
鋼 製 蓋	T-25	枚	5.0
接 着 剤	縁石据付用	m ²	1.87

1. 0式当たり計算書 (L=20.00m)

円形水路 (T-25, D300)

$$N=5\text{個}/10\text{m} \quad 5/10 \times 20.00 = 10.00 \text{ 個}$$

敷モルタル (1:3, t=30)

$$V=0.460 \times 0.030 \times 10 = 0.0138\text{m}^3/10\text{m} \quad 0.138/10 \times 20.00 = 0.28 \text{ m}^3$$

基礎砕石 (RC-40, t=100)

$$A=0.56 \times 10 = 5.6\text{m}^2/10\text{m} \quad 5.6/10 \times 20.00 = 11.2 \text{ m}^2$$

鋼製蓋 (T-25)

$$N=5\text{枚}/10\text{m} \quad 5/10 \times 20.00 = 10.0 \text{ 枚}$$


接着剤

$$A=1.87\text{m}^2/10\text{m} \quad 1.87/10 \times 20.00 = 3.7 \text{ m}^2$$

円形水路柵数量計算書

断面図及び参考図


平面図

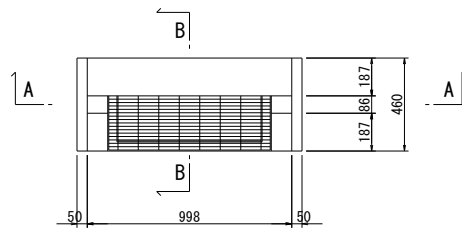


1.0基当り

名 称	規 格	単 位	数 量
円型水路柵	D300用 プレキャスト柵	基	1.0
敷モルタル	1:3, t=30	m3	0.015
基礎碎石	RC-40, t=100	m2	0.67
鋼 製 蓋	グレーチング, T-25 ボルト固定	枚	1.0
底板コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ 後 打	m3	0.018
接 着 剤	縁石据付用	m2	0.19

A - A

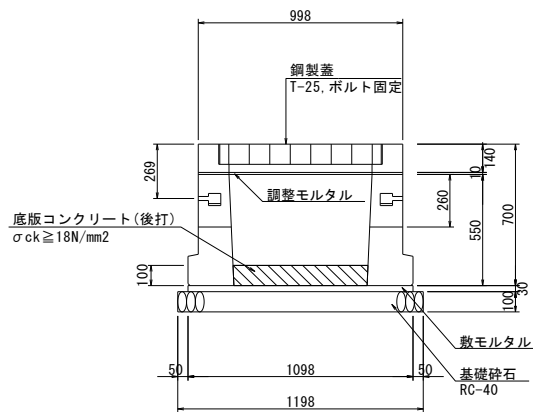

B - B

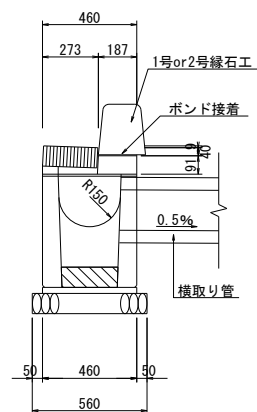

1.0式当たり計算書(N=1箇所)

円型水路柵 (D300用)

$$N=1/\text{基} \quad 1 \times 1 \quad = \quad 1 \text{ 基}$$

敷モルタル (1:3, t=30)

$$V=1.098 \times 0.460 \times 0.030 = 0.015 \text{ m}^3/\text{基} \quad 1.098 \times 0.460 \times 0.030 \times 1 \quad = \quad 0.015 \text{ m}^3$$

基礎碎石 (RC-40, t=100)

$$A=1.198 \times 0.560 = 0.67 \text{ m}^2/\text{基} \quad 1.198 \times 0.560 \times 1 \quad = \quad 0.7 \text{ m}^2$$

鋼製蓋 (T-25, ボルト固定)

$$N=1 \text{ 枚}/\text{基} \quad 1 \times 1 \quad = \quad 1 \text{ 枚}$$

底板コンクリート ($\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$)

$$V=0.018 \text{ m}^3/\text{基} \quad 0.018 \times 1 \quad = \quad 0.02 \text{ m}^3$$

接着剤

$$A=0.19 \text{ m}^2/\text{基} \quad 0.19 \times 1 \quad = \quad 0.2 \text{ m}^2$$

断面図及び参考図

			10.0m当り
名 称	規 格	単位	数 量
鉄筋コンクリート台付管	D200, 1種	本	5.0
敷モルタル	1:3, t=20	m ³	0.040
基礎コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$, t=100	m ³	0.400
型 枠	均 し	m ²	2.00
基礎碎石	RC-40, t=150	m ²	4.00



0.9 m³

縁 石 工 数 量 計 算 書 (1/2)			
名 称	測 点	数 量	摘 要
1号縁石工(A)			
	NO. 4 + 8.84 ~ NO. 4 + 16.00	7.16	右側
	NO. 5 + 4.00 ~ NO. 5 + 10.70	6.70	
小 計		13.86 m	
右側合計		13.86 m	
1号縁石工(B)	0.6×3	1.80 m	
2号縁石工			
(歩行者用)			
	NO. 4 + 5.30 ~ NO. 4 + 6.00	1.50	右側
小 計		1.50 m	
右側合計		1.50 m	
2号縁石工			
(自転車者)			
	NO. 4 + 6.00 ~ NO. 4 + 8.84	2.90	右側
小 計		2.90 m	
右側合計		2.90 m	
2号縁石工			
(車両乗入用)			右側
	NO. 4 + 17.00 ~ NO. 5 + 3.00	6.00 m	
小 計		6.00 m	
右側合計		6.00 m	

[illegible]

1号縁石工数量計算書

断面図及び参考図

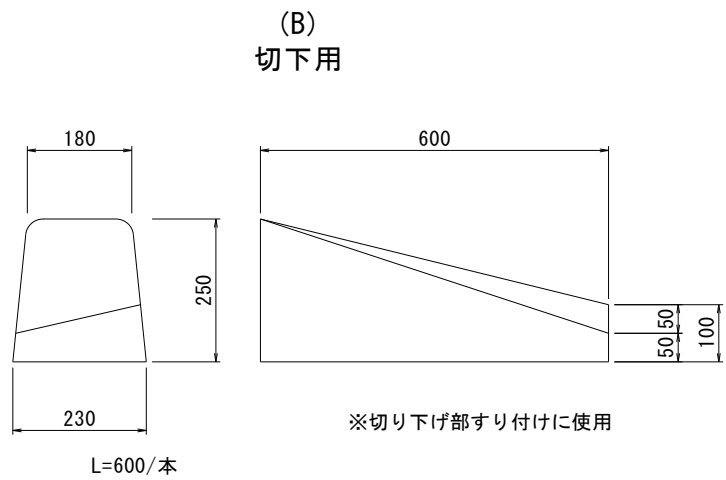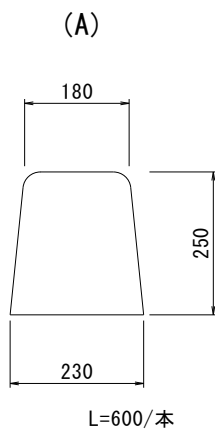

10.0m当り			
名 称	規 格	単 位	数 量
歩車道境界ブロック	B種, 両面R	個	16.5

10.0m当り			
名 称	規 格	単 位	数 量
歩車道境界ブロック	B種, 切下	個	16.5


1.0式当たり計算書

縁石 (A)	L=13.86m		
N=16.5/10m	16.5/10*13.86	=	22.9 個
縁石 (B)	L=1.8m		
N=16.5/10m	16.5/10*1.8	=	3.0 個

2 号 縁 石 工 数 量 計 算 書

断 面 図 及 び 参 考 図


(A)
車両乗入用



10.0m当り

名 称	規 格	単 位	数 量
歩車道境界ブロック	乗入, H50/100	個	16.5

(B)
歩行者用




L=600/本

10.0m当り

名 称	規 格	単 位	数 量
歩車道境界ブロック	歩行者用	個	16.5

(C)
自転車用



L=600/本


10.0m当り

名 称	規 格	単 位	数 量
歩車道境界ブロック	自転車用	個	16.5

1.0式当たり計算書

縁石(車両乗入用)	L=6.0m		
N=16.5/10m	16.5/10*6	=	9.9 個
縁石(歩行者用)	L=1.5m		
N=16.5/10m	16.5/10*1.5	=	2.48 個
縁石(自転車用)	L=2.9m		
N=16.5/10m	16.5/10*2.9	=	4.79 個

断面図及び参考図

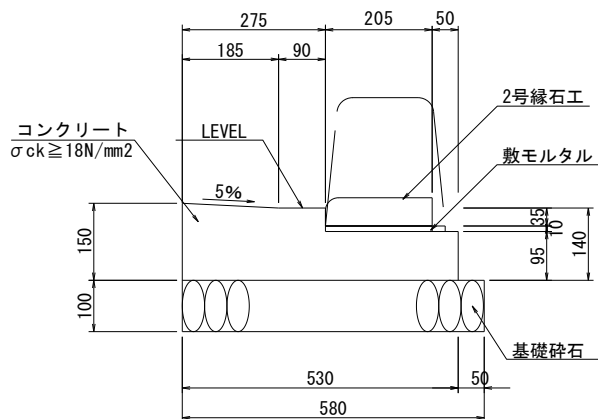

10.0m当り			
名 称	規 格	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.640
型 枠	均 し	m ²	2.90
敷モルタル	1:3, t=10	m ³	0.021
基礎碎石	RC-40, t=100	m ²	5.80
目 地 材	亜青線維質 t=10	m ²	0.06

1. 0式当たり計算書 (L=6.5m)

コンクリート ($\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$)

$$V = (1/2 * (0.150 + 0.140) * 0.185 + 0.345 * 0.140 - 0.255 * 0.045) * 10.0 * 0.65 = 0.41 \text{ m}^3$$

型枠(均し)

$$A = (0.150 + 0.140) * 10.0 * 0.65 = 1.89 \text{ m}^2$$

敷モルタル(1:3, t=10)

$$V = 0.205 \times 0.010 \times 10.0 \times 0.65 = 0.01 \text{ m}^3$$

基礎碎石 (RC-40 t=100)

$$A = 0.580 \times 10.0 \times 0.65 = 3.77 \text{ m}^2$$

目地材(瀝青纖維質, t=10)

$$A = 0.64 / 10 \times 0.65 = 0.04 \text{ m}^2$$