

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 園瀬川 佐・下 河道掘削工事

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	徳島 6
単価使用年月	令和 7年 7月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 園瀬川 佐・下 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川修繕		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	1,700				単 1号
盛土工		式	1				
整地	作業区分:敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	160				単 2号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬 現場～処分場所	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,520				単 3号
残土等処分		m3	1,520				単 4号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
工事用道路盛土 設置	施工幅員:4.0m以上	m3	250				単 5号
工事用道路 撤去		m3	250				単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 園瀬川 佐・下 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設水路 掘削		m3	470				単 7号
仮設水路 盛土		m3	470				単 8号
締切盛土 設置/撤去	施工幅員:4.0m以上	m3	30				単 9号
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2	121				単 10号
汚濁防止工		式	1				
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m	40				単 11号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	15				単 12号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	20.85				単 13号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 園瀬川 佐・下 河道掘削工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単 20号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	整地	作業区分:敷均し(ルース)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース), 標準(10,000m3未満), 無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土砂等運搬 現場～処分場所	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4 9.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	工事用道路盛土 設置	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0 .3km以下	m3	1				
整地		敷均し(ルース),標準(10,000m3未満), 無し	m3	1				
積込(ルース)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	工事用道路 撤去		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50,000m3未満	m3	1				
整地		敷均し(ルース), 標準(10,000m3未満), 無し	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	仮設水路 掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	仮設水路 盛土		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース), 標準(10, 000m3未満), 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	締切盛土 設置/撤去	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50,000m3未満	m3	1				
整地		敷均し(ルース), 標準(10,000m3未満), 無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	1			単 14号	
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm), 無, 45日, 無, 有	枚	0.2			単 15号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1			単 16号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 17号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 16 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 18号	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 16 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 18号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 19号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295				
とび工			人	0. 295				
普通作業員			人	0. 295				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 295			単 21号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm), 無, 45日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm		供用日数:45日	枚	1				
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm			枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100			単 22号	
汚濁防止フェンス 単独フロート φ 300 1×20 1000未満			m	100				
アンカー工			式	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 16 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.2				
普通作業員			人	5.4				
バックホ運転			日	2.2			単 23号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

4 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	88				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 03				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

[illegible]

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名					
積上げ項目		土質等試験費（特定事業場用）			
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
1	溶出液作成料		検体	1	
2	カドミウム	溶出試験	検体	1	
3	全シアン	溶出試験	検体	1	
4	有機リン	溶出試験	検体	1	
5	鉛	溶出試験	検体	1	
6	六価クロム	溶出試験	検体	1	
7	総水銀	溶出試験	検体	1	
8	アルキル水銀	溶出試験	検体	1	
9	PCB	溶出試験	検体	1	
10	ジクロロメタン	溶出試験	検体	1	
11	四塩化炭素	溶出試験	検体	1	
12	1, 2-ジクロロエタン	溶出試験	検体	1	
13	1, 1-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
14	シス-1, 2-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
15	1, 1, 1-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	
16	1, 1, 2-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	
17	トリクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
18	テトラクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
19	1, 3-ジクロロプロペン	溶出試験	検体	1	
20	ベンゼン	溶出試験	検体	1	
21	クロロエチレン	溶出試験	検体	1	
22	チウラム	溶出試験	検体	1	
23	シマジン	溶出試験	検体	1	
24	チオベンカルブ	溶出試験	検体	1	
25	セレン	溶出試験	検体	1	
26	ふっ素	溶出試験	検体	1	
27	ほう素	溶出試験	検体	1	
28	1, 4-ジオキサン	溶出試験	検体	1	

数 量 総 括 表					
					1
種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
河川土工					
	掘 削		m3	1700	
	盛 土		m3	160	
残土処理工					
	土砂等運搬	現場内 L=0.1km	m3	250	仮設盛土材料
	積込（ルーズ）		m3	250	
	土砂等運搬	現場～ヒロックス L=39.4km	m3	1520	
	残土等処分		m3	1520	
仮設工					
	工事用道路 設置・撤去		m3	250	
	仮設水路 掘削		m3	470	
	仮設水路 埋戻		m3	470	
	締切盛土 設置・撤去		m3	30	
	敷鉄板 設置・撤去	22*1524*3048	m2	121	
	敷鉄板 賃料	22*1524*3048	枚	26	供用日数 45日
	汚濁防止フェンス 設置・撤去	カーテン長 1.0m	m	40	供用日数 45日
	交通誘導警備員	B	人	15	
共通仮設費					
運搬費					
	敷鉄板	22*1524*3048	t	20.85	

土工計算書


測 点	点 間 距 離	W	掘 削			盛 土									摘 要
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量				
No. 5+7. 82			1. 6			0. 0									
No. 6	12. 180		1. 6	1. 60	19. 5	0. 0	0. 00	0. 0							
No. 7	20. 000		17. 4	9. 50	190. 0	4. 0	2. 00	40. 0							
No. 8+3. 0	23. 000		32. 3	24. 85	571. 6	3. 7	3. 85	88. 6							
No. 9	17. 000		35. 0	33. 65	572. 1	0. 0	1. 85	31. 5							
No. 10	20. 000		0. 2	17. 60	352. 0	0. 3	0. 15	3. 0							
合 計	m 92. 180				m3 1, 705. 2			m3 163. 1							

残土处理工

施工箇所


[illegible]

仮設工				(河床等掘削)		
種 別	細 別	規 格	計 算 式	単位	小 計	合 計
工事用道路設置・撤去	W=4.0m	延長	11.5+15.8	m		27.3
	仮設道路盛土（下流側）		$1/2 \times 14.4 \times 2.092 + 14.4 \times 4.000 + 1/2 \times 14.4 \times 2.092$	m ³	87.7	
	仮設道路盛土（上流側）		$1/2 \times 21.6 \times 3.638 + 21.6 \times 4.000 + 1/2 \times 21.6 \times 3.638$	m ³	165.0	
				m ³		252.7
仮設水路設置・撤去	W=5.0m			m		132.2
	仮設水路掘削		仮設土工計算書参照	m ³		466.0
	仮設水路埋戻		仮設土工計算書参照	m ³		466.0
締切盛土設置・撤去	W=3.0m			m		13.2
	締切盛土		$1/2 \times 7.7 \times 1.345 + 7.7 \times 3.000 + 1/2 \times 7.7 \times 1.345$	m ³		33.5

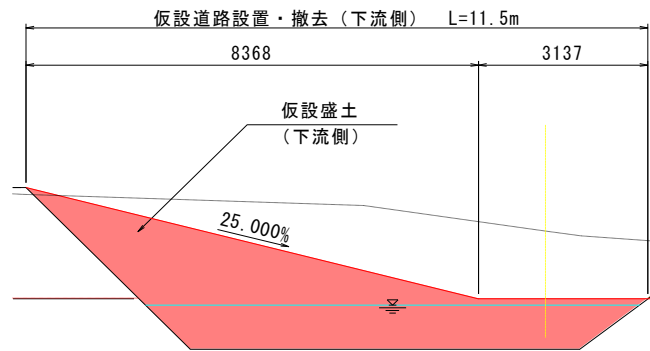

No. 7


名 称	単位	数 量
仮設道路盛土	m ³	14.4

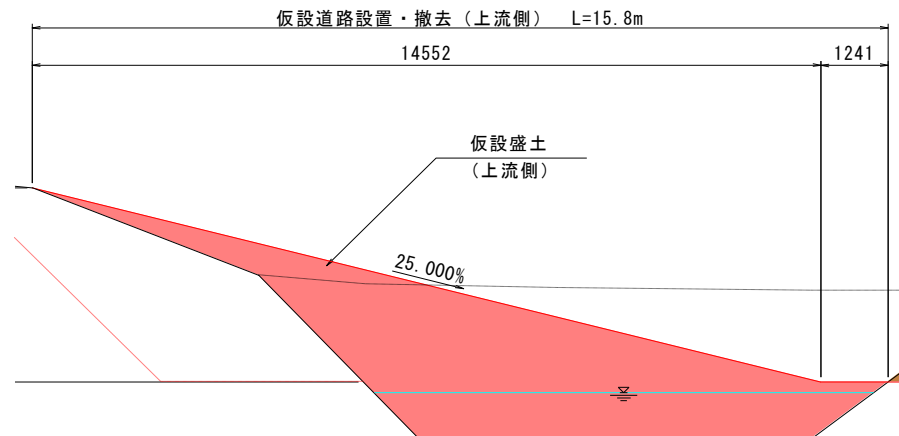

No. 8+3.0

名 称	単位	数 量
仮設道路盛土	m ³	21.6

仮設工 (河床等掘削)						
種 別	細 別	規 格	計 算 式	単位	小 計	合 計
仮設工 (河床等掘削)						
種 別	細 別	規 格	計 算 式	単位	小 計	合 計
敷鉄板設置・撤去	敷鉄板	22*1524*3048	26	枚		26
			1.524*3.048*26	m ²		120.8
			26*0.802	t		20.85
汚濁防止フェンス設置・撤去	汚濁防止フェンス	カーテン長1.0m		m		40.0

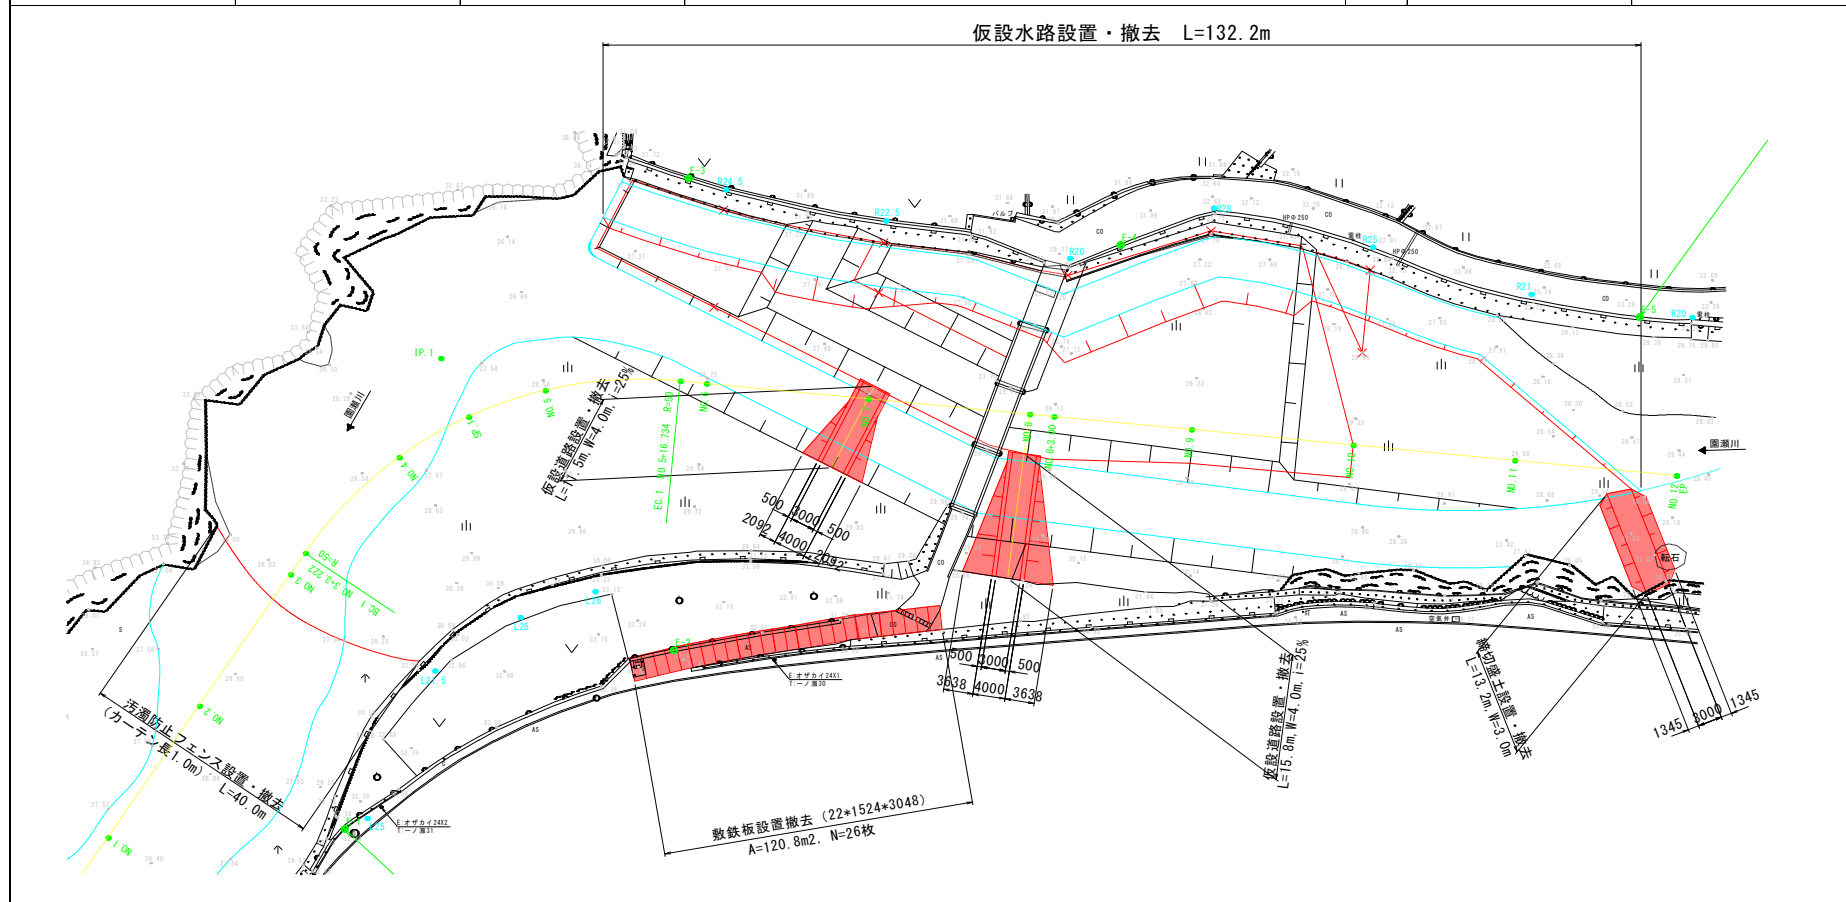

仮設土工計算書

測 点	点 間 距 離	W	仮設水路掘削			仮設水路埋戻									摘 要
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量				
No. 5+7.82			4.9			4.9									
No. 6	12.180		4.9	4.90	59.7	4.9	4.90	59.7							
No. 7	20.000		1.4	3.15	63.0	1.4	3.15	63.0							
No. 8+3.0	23.000		2.3	1.85	42.6	2.3	1.85	42.6							
No. 9	17.000		7.9	5.10	86.7	7.9	5.10	86.7							
No. 10	20.000		3.3	5.60	112.0	3.3	5.60	112.0							
No. 11	20.000		2.3	2.80	56.0	2.3	2.80	56.0							
No. 12	20.000		2.3	2.30	46.0	2.3	2.30	46.0							
合 計	m 132.180				m3 466.0			m3 466.0							