

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 蔵本公園 徳・庄町 1 テニスコート照明設備工事（3）

◇経費情報◇

工種区分	河川維持工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 7月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 テニスコート照明設備工事（3）				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備							
		式	1				
施設照明設備工		式	1				
公園照明設備設置工		式	1				
照明灯設置 ナイター照明(4灯用)	型式(文字入力):ペーシェット式, 規格(文字入力):LED 420W, 高さ:6.65m	基	1				単 1号 暫定単価
照明灯設置 ナイター照明(2灯用)	型式(文字入力):ペーシェット式, 規格(文字入力):LED 420W, 高さ:6.65m	基	5				単 2号 暫定単価
照明灯基礎設置工		式	1				
照明灯基礎設置 4灯用	形状(文字入力):ペーシェット式, 寸法(文字入力):□ 600×1500	個所	2				単 3号 暫定単価
照明灯基礎設置 2灯用	形状(文字入力):ペーシェット式, 寸法(文字入力):□ 600×1500	個所	10				単 4号 暫定単価
照明灯基礎設置 ポールライトB	形状(文字入力):ペーシェット式, 寸法(文字入力):Φ 600×800	個所	1				単 5号
接地工	D種	極	17				単 6号
接地工	D種 (ELB)	極	1				単 7号
作業土工(電気)	名称(文字入力):土工	式	1				内 1号
残土等処分		m3	10				単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 テニスコート照明設備工事（3）				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
分電盤基礎設置工		式	1				
分電盤基礎設置	形状(文字入力):コンクリート基礎, 寸法(文字入力):1600×800×800	個所	1				単 9号
作業土工(電気)	名称(文字入力):土工	式	1				内 2号
残土等処分		m3	0.7				単 10号
配管・配線工		式	1				
地中配管	管種(文字入力):難燃角FEP50, 径:50mm	m	1,730				単 11号
地中配管	管種(文字入力):FEP30, 径:30mm	m	22				単 12号
地中配管	管種(文字入力):FEP40, 径:40mm	m	42				単 13号
地中配管	管種(文字入力):FEP50, 径:50mm	m	83				単 14号
地中配管	管種(文字入力):FEP65, 径:65mm	m	8				単 15号
地中配線 CE3.5sq-2C	線種:配線各種	m	29				単 16号
地中配線 CE3.5sq-3C	線種:配線各種	m	22				単 17号
地中配線 CE5.5sq-3C	線種:配線各種	m	89				単 18号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 テニスコート照明設備工事（3）				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
屋外配管	管種(文字入力):厚鋼電線管, 径:22mm	m	0.5				単 19号
埋設標識シート敷設	型式(文字入力):電線管用, 規格(文字入力):W=150, 2倍	m	435				単 20号
配管配線附属品	名称(文字入力):ペルマロック, 規格(文字入力):難燃角FEP50×2, 難燃角FEP50×4, 難燃角FEP50×6	式	1				内 3号 暫定単価
配管配線附属品	名称(文字入力):ペルマウス, 規格(文字入力):FEP50用, FEP65用	式	1				内 4号
配管配線附属品	名称(文字入力):異種管継手, 規格(文字入力):FEP30用, FEP50用, FEP65用	式	1				内 5号
作業土工(電気)	名称(文字入力):土工	式	1				内 6号
残土等処分		m3	50				単 21号
ハットホル設置工		式	1				
プレキャストハットホル設置	型式(文字入力):H1-6, 寸法(文字入力):600×600×600	個所	1				単 22号
プレキャストハットホル設置	型式(文字入力):H2-6, 寸法(文字入力):900×900×600	個所	6				単 23号
作業土工(電気)	名称(文字入力):土工	式	1				内 7号
残土等処分		m3	4				単 24号
排水工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 テニスコート照明設備工事（3）				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠工		m	6				単 25号
構造物撤去工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版 以下 舗装版厚:15cm	m	190				単 26号
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版 以下 舗装版厚:15cm	m	330				単 27号
コンクリート取壊し運搬処理		m3	12				単 28号
アスファルト取壊し運搬処理		m2	190				単 29号
人工芝撤去		m2	257				単 30号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	40				単 31号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 テニスコート照明設備工事（3 ）				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	作業土工(電気)	名称(文字入力):土工					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	140				
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 19. 5km以下	m3	10				
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	110				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	作業土工(電気)	名称(文字入力):土工					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	4				
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 19. 5km以下	m3	0. 7				
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	3				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	配管配線附属品		名称(文字入力):ヘルブロック, 規格(文字入力): 難燃角FEP50×2, 難燃角FEP50×4, 難燃角FEP50×6							
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	材料費(個)				個	1				単 58号 難燃角FEP50×2 暫定単価
	材料費(個)				個	5				単 59号 難燃角FEP50×4 暫定単価
	材料費(個)				個	25				単 60号 難燃角FEP50×6 暫定単価
合計										

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	配管配線附属品		名称(文字入力):ヘルマウス, 規格(文字入力):FEP 50用, FEP65用					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	材料費(個)		個	7				単 61号 FEP50用
	材料費(個)		個	2				単 62号 FEP65用
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	配管配線附属品		名称(文字入力):異種管継手,規格(文字入力):FEP30用,FEP50用,FEP65用					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	材料費(個)		個	1				単 63号 FEP30用
	材料費(個)		個	13				単 64号 FEP50用
	材料費(個)		個	1				単 65号 FEP65用
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	作業土工(電気)	名称(文字入力):土工					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	90				
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 1 9. 5km以下	m3	50				
土材料		m3	50				
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	40				
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	50				保護砂
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	作業土工(電気)	名称(文字入力):土工					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	30				
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 19.5km以下	m3	4				
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	20				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	照明灯設置 ナイター照明(4灯用)	型式(文字入力):ハーフプレート式,規格(文字入力):LED 420W,高さ:6.65m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8～12m 重量350kg以下,割増なし	基	1			単 32号 暫定単価	
照明器具取付		照明器具取付,新設,持込	台	4			単 33号	
材料費(台)			台	4			単 34号 灯具 LED 420W 暫定単価	
材料費(m)			m	24			単 35号 ケーブル CE3.5sq-3C	
材料費(個)			個	4			単 36号 ボール内ジョイントユニット FMN68-15A同等品	
合計								
単価							円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	照明灯設置 ナイター照明(2灯用)	型式(文字入力):ハーフプレート式,規格(文字入力):LED 420W,高さ:6.65m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8～12m 重量350kg以下,割増なし	基	1			単 37号 暫定単価	
照明器具取付		照明器具取付,新設,持込	台	2			単 33号	
材料費(台)			台	2			単 34号 灯具 LED 420W 暫定単価	
材料費(m)			m	12			単 35号 ケーブル CE3.5sq-3C	
材料費(個)			個	2			単 36号 ボール内ジョイントユニット FMN68-15A同等品	
合計								
単価							円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	照明灯基礎設置 4灯用	形状(文字入力):へースプレート式,寸法(文字入力):□600×1500	単位	個所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下,碎石(各種),全ての費用	m2	0.6				
型枠		一般型枠,小型構造物	m2	4				
コンクリート		小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.5				
合計								
単価							円/個所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	照明灯基礎設置 2灯用	形状(文字入力):へースプレート式,寸法(文字入力):□600×1500	単位	個所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下,碎石(各種),全ての費用	m2	0.6				
型枠		一般型枠,小型構造物	m2	4				
コンクリート		小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.5				
合計								
単価							円/個所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	照明灯基礎設置 ポールライトB	形状(文字入力):ベースプレート式,寸法(文字入力):Φ600×800	単位	個所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎 500φ2m以下	基	1			単 38号	
材料費(m)			m	0.8			単 39号 スパイラルダクト	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下,碎石(各種) ,全ての費用	m2	0.3				
コンクリート		小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉) ,一般養生,無し,全ての費用	m3	0.2				
合計								
単価							円/個所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	接地工	D種	単位	極	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地設置		D種接地, 補正あり	極	1			単 40号	
連結式接地棒		径10×1500	本	1			単 41号	
連結式接地棒用リード端子		径10用 8mm2×500	本	1			単 42号	
材料費(m)			m	3			単 43号 ケーブル IE3. 5sq	
材料費(m)			m	1			単 44号	
合計								
単価							円／極	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	接地工	D種 (ELB)	単位	極	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地設置		D種接地, 補正あり	極	1			単 40号	
連結式接地棒		径10×1500	本	1			単 41号	
連結式接地棒用リード端子		径10用 8mm2×500	本	1			単 42号	
材料費 (m)			m	3			単 43号 ケーブル IE3. 5sq	
材料費 (m)			m	1			単 44号	
合計								
単価							円／極	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	分電盤基礎設置	形状(文字入力):コンクリート基礎, 寸法(文字入力):1600×800×800	単位	個所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下, 碎石(各種), 全ての費用	m2	2				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	4				
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/個所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	地中配管	管種(文字入力):難燃角FEP50, 径:50 mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設			m	1			単 45号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	地中配管	管種(文字入力):FEP30, 径:30mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設		道路沿い(地中), 新設, FEP 30mm, 1条, 0%	m	1			単 46号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	地中配管	管種(文字入力):FEP40, 径:40mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設		道路沿い(地中), 新設, FEP 40mm, 1条, 0%	m	1			単 47号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	地中配管	管種(文字入力):FEP50, 径:50mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設		道路沿い(地中), 新設, FEP 50mm, 1条, 0%	m	1			単 48号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	地中配管	管種(文字入力):FEP65, 径:65mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設		道路沿い(地中), 新設, FEP 65mm, 1条, 0%	m	1			単 49号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	地中配線 CE3. 5sq-2C	線種:配線各種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 50号	
配線各種			m	1			単 51号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	地中配線 CE3. 5sq-3C	線種:配線各種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 50号	
配線各種			m	1			単 52号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	地中配線 CE5.5sq-3C	線種:配線各種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 50号	
配線各種			m	1			単 53号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	屋外配管	管種(文字入力):厚鋼電線管, 径:22mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼, 22mm以下, 新設, クリップ留め, 2m未満, 補正あり	m	1			単 54号	
厚鋼電線管(G)		呼び径 22, 0%	m	1			単 55号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	埋設標識シート敷設	型式(文字入力):電線管用,規格(文字入力):W=150,2倍	単位	m	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート敷設		埋設標識シート敷設	m	50			単 56号	
埋設標識シート		150mm×50m 2倍	巻	1			単 57号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾊﾝﾄﾞｰﾎｰﾙ設置	型式(文字入力):H1-6, 寸法(文字入力):600×600×600	単位	個所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下, 碎石(各種), 全ての費用	m2	0.9				
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ		据付, 2000kg/基以下, 無しまたは円形断面以外, 全ての費用	基	1				
合計								
単価							円／個所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾊﾝﾄﾞｰﾎｰﾙ設置	型式(文字入力):H2-6, 寸法(文字入力):900×900×600	単位	個所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下, 碎石(各種), 全ての費用	m2	1				
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ		据付, 2000kg/基以下, 無しまたは円形断面以外, 全ての費用	基	1				
合計								
単価							円／個所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	暗渠工		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去, 網状管, 50～150mm, 不要, 全ての費用	m	10				
フィルター材		各種, 全ての費用	m3	2			単粒度碎石 5号	
吸出し防止材設置			m2	20				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版 舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版 舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	コンクリート取壊し運搬処理		単位	m3	単位数量	12	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	12			単 66号	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	0.3			単 67号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 5.7km以下, 全ての費用	m3	12				
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 5.7km以下, 全ての費用	m3	0.3				
処分費(m3)			m3	12			単 68号 Co殻(無筋)	
処分費(m3)			m3	0.3			単 69号 Co殻(有筋)	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	アスファルト取壊し運搬処理		単位	m2	単位数量	190	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用	m2	190				
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 10. 5km以下, 全ての費用	m3	9				
処分費(m3)			m3	9			単 70号 As殻	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	人工芝撤去		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2				
特殊作業員			人	6				
普通作業員			人	4				
フォークリフト[エンジン駆動] 最大積載荷重2.5t級			日	2				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 71号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5				
普通作業員			人	4				
照明ポール			本	10			暫定単価	
アンカーボルト			組	10			暫定単価	
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊			日	1.7				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	照明器具取付	照明器具取付, 新設, 持込	単位	台	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4.1				
普通作業員			人	2.1				
高所作業車[トラック架装・伸縮アーム] バスケット型11.0～12.0m 200kg2名		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	9			単 72号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	材料費(台)		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			台	1			暫定単価	
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5				
普通作業員			人	4				
照明ポール			本	10			暫定単価	
アンカーボルト			組	10			暫定単価	
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊			日	1.7				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	基礎掘削及びスパン外立込	照明灯基礎 500φ2m以下	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.9				
トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2.0t		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	7			単 73号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	接地設置	D種接地, 補正あり	単位	極	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.25				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／極	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒 φ10×1500mm			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	連結式接地棒用リード端子	径10用 8mm2×500	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒用リード端子 φ10用 8mm2×500			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	材料費 (m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	材料費 (m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5				
材料費 (m)			m	100			単 74号 波付硬質合成樹脂管 (難燃角FEP50)	
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い (地中), 新設, FEP 30mm, 1条 , 0%	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5				
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 30mm			m	100				
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い (地中), 新設, FEP 40mm, 1条, 0%	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5				
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 40mm			m	100				
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い (地中), 新設, FEP 50mm, 1条 , 0%	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5				
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 50mm			m	100				
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い (地中), 新設, FEP 65mm, 1条 , 0%	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5				
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 65mm			m	100				
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5.5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	配線各種		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 CE3.5sq-2C			m	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	配線各種		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 CE3.5sq-3C			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	配線各種		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 CE5.5sq-3C			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	電線管敷設	厚鋼, 22mm以下, 新設, クリップ 留め, 2m 未満, 補正あり	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4.9				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号	厚鋼電線管 (G)	呼び径 22, 0%	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管 G22			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 56号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 57号	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	単位	巻	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート 150mm×50m 2倍			巻	1				
合計								
単価							円／巻	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 58号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1			暫定単価	
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 59号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1			暫定単価	
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 60号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1			暫定単価	
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 61号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 62号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 63号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 64号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 65号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 66号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 67号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 68号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻（無筋）			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 69号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻（有筋）			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 70号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 71号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号	高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム] バスケット型11. 0～12. 0m 200kg2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しなない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0. 2				
軽油			L	3. 6				
高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム] バスケット型11. 0～12. 0m 200kg2名			時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 73号	トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0. 17				
軽油			L	4. 3				
トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t			時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号	材料費 (m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			m	1				
合計								
単価							円／m	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 徳土 蔵本公園 徳・庄町 1 テニスコート照明設備工事（3）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.125	1,248	
L001040003	フォークリフト[エンジン駆動]	最大積載荷重2.5t級	日	5.14	20,046	
L001120001	トラッククレーン[油圧伸縮シブ型]	4.9t吊	日	1.02	31,416	
M000201034	小型バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	10.99	66,804	
M000202096	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	21.995	186,045	
M000202107	バックホウ(クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t	供用日	2.667	48,804	
M000202129	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t	供用日	0.065	1,364	
M000301005	タンクトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	4.859	101,288	
M000433002	高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg2名	時間	12.6	34,902	
M000806001	ランマ	質量60～80kg	供用日	10.164	5,436	
M001161013	コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	供用日	3.47	45,099	
M002088001	トラック式アースオーガ[建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	時間	0.7	2,107	
	合計額				544,559	

見積単価一覧表

工事名	R7徳土 蔵本公園 徳・庄町1 テニスコート照明設備工事(3)			
名称	規格	単位	単価	備考
照明灯ポール(4灯用)	L=6.25m アダプタ、アーム付	基	648,000	暫定単価
照明灯ポール(2灯用)	L=6.25m アダプタ、アーム付	基	588,000	暫定単価
灯具(テニスコートナイター照明用)	LED 420W 電源ユニット内蔵形	基	379,000	暫定単価
アンカーボルト	4-M24-600	組	25,100	暫定単価
ベルブロック	難燃角FEP50×2	個	4,470	暫定単価
ベルブロック	難燃角FEP50×4	個	6,110	暫定単価
ベルブロック	難燃角FEP50×6	個	8,940	暫定単価
処分費	建設発生土	m3	4,500	運搬距離 L=17.3km
処分費	アスファルト殻	m3	1,610	運搬距離 L=3.5km
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	1,640	運搬距離 L=3.5km
処分費	コンクリート殻(鉄筋)	m3	2,250	運搬距離 L=3.5km

数量計算書

(設備工事) Cコート

数 量 総 括 表 (1)

費 目	工 種	種 別	規 格	細 別	単位	数 量	備 考
	配線工	ケーブル(管内配線)	EM-CE3.5sq-2C	20mm以下	m	28.5	
		ケーブル(管内配線)	EM-CE3.5sq-3C	20mm以下	m	22.1	
		ケーブル(管内配線)	EM-CE5.5sq-3C	20mm以下	m	89.4	
		ケーブル(管内配線)	EM-CE8.0sq-3C	20mm以下	m		
		ケーブル(管内配線)	EM-CE14sq-3C	20mm以下	m		
		ケーブル(管内配線)	EM-CE22sq-3C	40mm以下	m		
		ケーブル(管内配線)	EM-CE38sq-3C	50mm以下	m		
		ケーブル(管内配線)	EM-CET100sq	40mm以下	m		
		ケーブル(管内配線)	EM-CEE3.5sq-15C	40mm以下	m		
		ケーブル(管内配線)	EM-CEE3.5sq-20C	40mm以下	m		
		ケーブル(ころがし)	EM-CEE3.5sq-15C	40mm以下	m		
		ケーブル(ころがし)	EM-CEE3.5sq-20C	30mm以下	m		
		ケーブル(架空配線)	EM-CEE3.5sq-15C	30mm以下	m		
		ケーブル(架空配線)	EM-CEE3.5sq-20C		m		
		メッセンジャーワイヤー	MW22sq		m		
		メッセンジャーワイヤー	MW22sq		径間		
	配管工	金属製可とう電線管	F2-24		m		
		金属製可とう電線管	F2-50		m		
		厚鋼電線管	G42		m		
	配線工	ケーブル(管内配線)	EM-CE3.5sq-2C		m		
	(手間のみ)	ケーブル(管内配線)	EM-CE3.5sq-3C		m		
		ケーブル(管内配線)	EM-CE5.5sq-3C		m		
		ケーブル(管内配線)	EM-CE8.0sq-3C		m		
		ケーブル(管内配線)	EM-CE14sq-3C		m		
		ケーブル(管内配線)	EM-CE22sq-3C		m		

数 量 総 括 表 (2)

費 目	工 種	種 別	規 格	細 別	単位	数 量	備 考
	照明設備 設置工	新設照明柱	4灯用		基	1	
		新設照明柱	2灯用		基	5	
		監視カメラ柱			基		
		引込柱建柱工			基		
		架空配線中継柱工			基		
	盤取付 設置工	自立型分電盤設置工	LT-1		面		
		メーター盤設置工	L-1		面		
		操作BOX取付工			面		
		既設引込開閉器盤 取付工	クラブハウス棟LM-1移設		面		
		プルボックス工	300×300×200SUS(WP)		面		
	配管付属品	分岐接続材	T1		個		
		分岐接続材	T2		個		
		防水コネクタ	F2-24用		個		
		ステンレスバンド	φ140以内		本		
	園路照明 設備設置工	園路照明柱	タイプB (B3-5)		基		
	園路照明 既設改造工	既設園路照明改造	タイプB (B3-3)		基		
	放送機器 設置工	撤去品屋外スピーカー 再取付	2灯用照明柱 T2-36		台		

集計表（計画）

[illegible]

集計表2 (計画)

[illegible]

数量明細表 (1)

[illegible]

数量明細表 (2)

[illegible]

数量計算書

(土木工事) Cコート

数 量 総 括 表 (1)

費 目	工 種	種 別	規 格	細 別	単位	数 量	備 考
	土工	床掘	普通土		m ³	264.8	
		埋戻	発生土		m ³	175.4	
		埋戻	保護砂		m ³	45.9	
		残土処理	発生土		m ³	69.9	
		基面整正			m ²	19.0	
		埋設標識テープ	W=150, 2倍		m	434.5	
	配管工	波付硬質合成樹脂管	難燃角FEP50		m	1727.4	
		波付硬質合成樹脂管	FEP30		m	22.2	
		波付硬質合成樹脂管	FEP40		m	42.2	
		波付硬質合成樹脂管	FEP50		m	83.4	
		波付硬質合成樹脂管	FEP65		m	8.4	
		金属管	G22		m	0.5	
	配管附属品	ベルブロック	難燃角FEP50×2		個	1	
		ベルブロック	難燃角FEP50×4		個	5	
		ベルブロック	難燃角FEP50×6		個	25	
		ベルマウス	FEP30用		個		
		ベルマウス	FEP50用		個	7	
		ベルマウス	FEP65用		個	2	
		異種管継手	FEP30用		個	1	
		異種管継手	FEP50用		個	13	
		異種管継手	FEP65用		個	1	

数量総括表 (2)

[illegible]

土工集計表（総集計）

[illegible]

[illegible][illegible]

土工集計表 (HH工)

[illegible]

土工集計表 (管路工1)

NO. 1

[illegible]

土工集計表（管路工2）

NO. 2

[illegible]

土工集計表（管路工3）

NO. 3

[illegible]

集計表 (計画)

[illegible]

集計表2 (計画)

[illegible]

集計表3 (計画)


[illegible]

基礎工計算書

4灯用照明

基礎詳細図

□600×1500

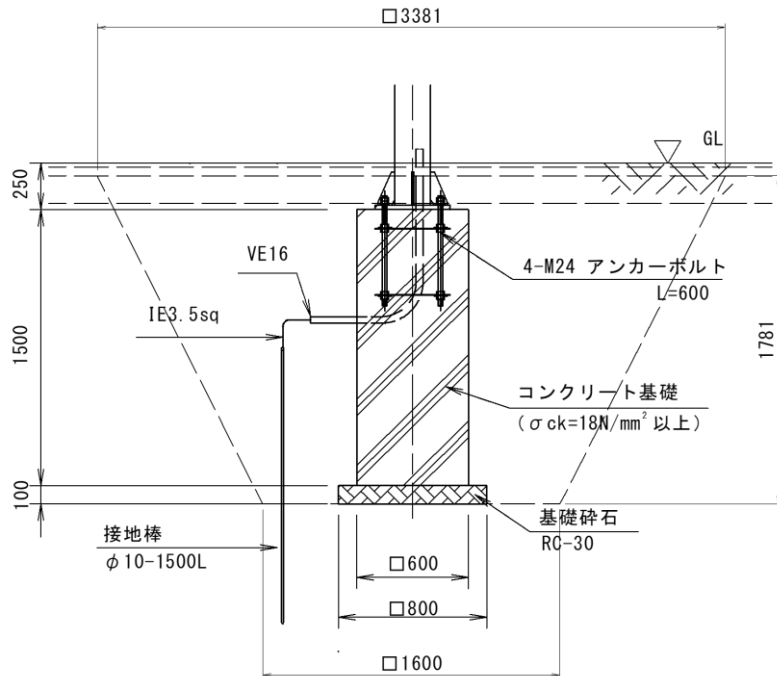

名 称	算 式	数 量	備 考
床 掘 (普 通 土)	$V1 = 1.781/6 \times (3.381 \times 1.6 + 3.381 \times 1.6 + 2 \times (3.381 \times 3.381 + 1.60 \times 1.60))$	11.52 m ³	
コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$V2 = 0.60 \times 0.60 \times 1.50$	0.54 m ³	
埋 戻 (発 生 土)	$V3 = 11.52 - 0.64 \times 0.10 - 0.54 - 3.381 \times 0.15 - 3 \times 0.50 \times 0.50 \times 0.80 - 3 \times 0.70 \times 0.70 \times 0.15$ (審判台・ネットポスト基礎)	9.59 m ³	
残 土 処 理 (発 生 土)	$V4 = 11.52 - 9.59 \times 1/0.9$	0.86 m ³	
再生クラッシュラン RC-30	$A1 = 0.80 \times 0.80$	0.64 m ²	t= 0.1
基 面 整 正	$A2 = 0.80 \times 0.80$	0.64 m ²	
型 枠	$A3 = 0.60 \times 1.50 \times 4$	3.60 m ²	
アンカーボルト 4-M24-600		1 組	

数量明細表 (2)


[illegible]

基礎工計算書

2灯用照明

基礎詳細図


□600×1500

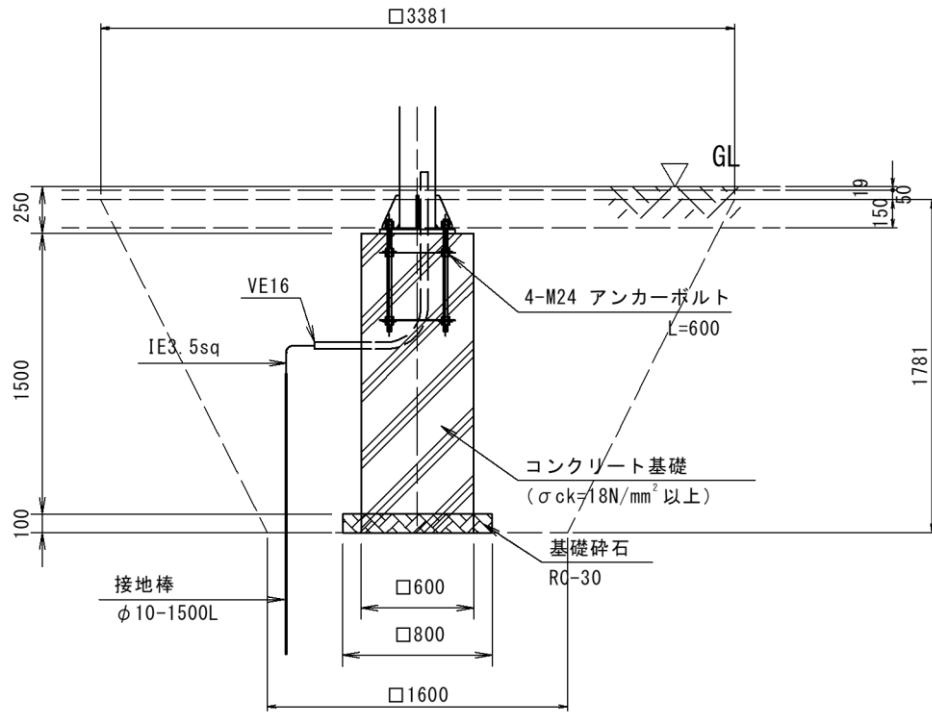

名 称	算 式	数 量	備 考
床 掘 (普 通 土)	$V1 = 1.781/6 \times (3.381 \times 1.6 + 3.381 \times 1.6 + 2 \times (3.381 \times 3.381 + 1.60 \times 1.60))$	11.52 m ³	
コンクリート σ ck=18N/mm ²	$V2 = 0.60 \times 0.60 \times 1.50$	0.54 m ³	
埋 戻 (発 生 土)	$V3 = 11.52 - 0.64 \times 0.10 - 0.54 - 3.381 \times 3.381 \times 0.15$	9.20 m ³	
残 土 処 理 (発 生 土)	$V4 = 11.52 - 9.20 \times 1/0.9$	1.30 m ³	
再生クラッシュラン RC-40	$A1 = 0.80 \times 0.80$	0.64 m ²	t= 0.1
基 面 整 正	$A2 = 0.80 \times 0.80$	0.64 m ²	
型 枠	$A3 = 0.60 \times 1.50 \times 4$	3.60 m ²	
アンカーボルト 4-M24-600		1 組	

基礎工計算書

ポールライトB

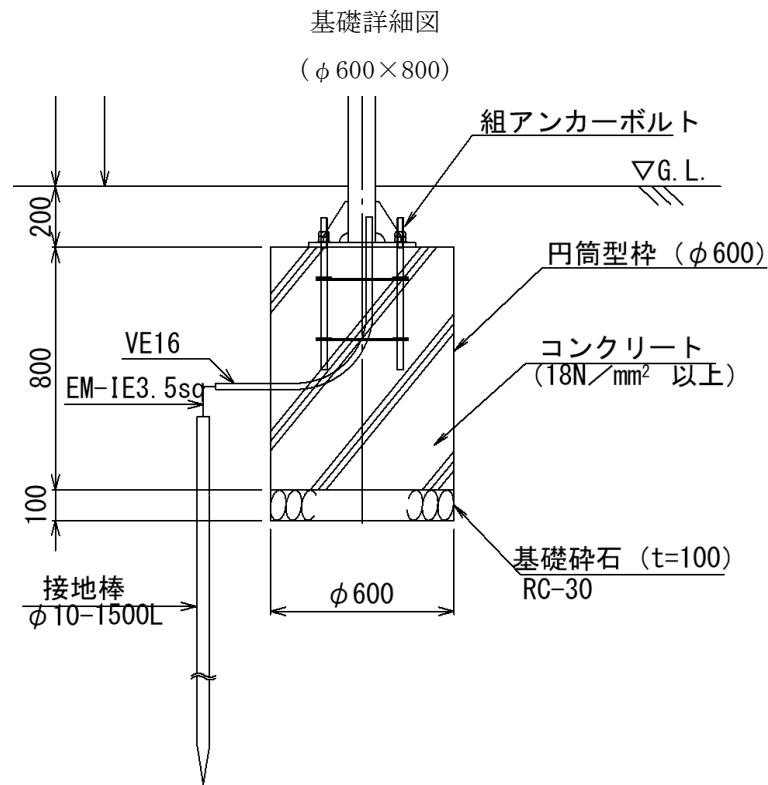


名 称	算 式	数 量	備 考
床 堀 (普 通 土)	アースオーガ車運転 =	0.70 h	
	$V1 = \pi \times 0.60^2 / 4 \times 1.10 =$	0.31 m^3	
コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N}/\text{mm}^2$	$V2 = \pi \times 0.60^2 / 4 \times 0.80 =$	0.23 m^3	
埋 戻 (発 生 土)	$V3 = 0.28 \times 0.20 =$	0.06 m^3	
残 土 処 理 (発 生 土)	$V4 = 0.31 - 0.06 / 0.90 =$	0.24 m^3	
再生クラッシャーラン RC-30	$A1 = \pi \times 0.60^2 / 4 =$	0.28 m^2	t= 100
スパイラルタクト 鋼製円筒型枠	L =	0.80 m	$\phi 600$
アンカーボルト	4-M16-500 =	1 組	

基礎工計算書

ポールライトB

アンカーフレーム詳細図

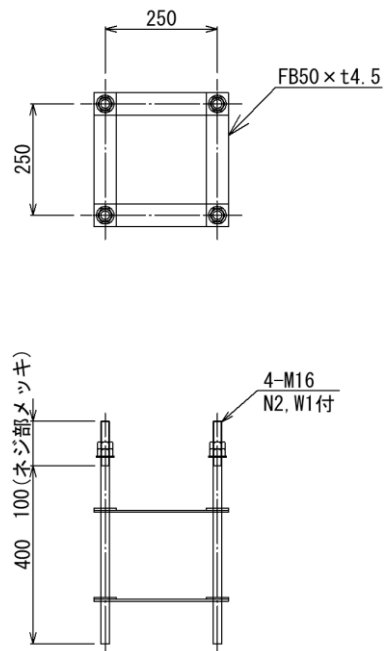
[illegible]

基礎工計算書

分電盤LT-1

基礎詳細図


1600×800×800

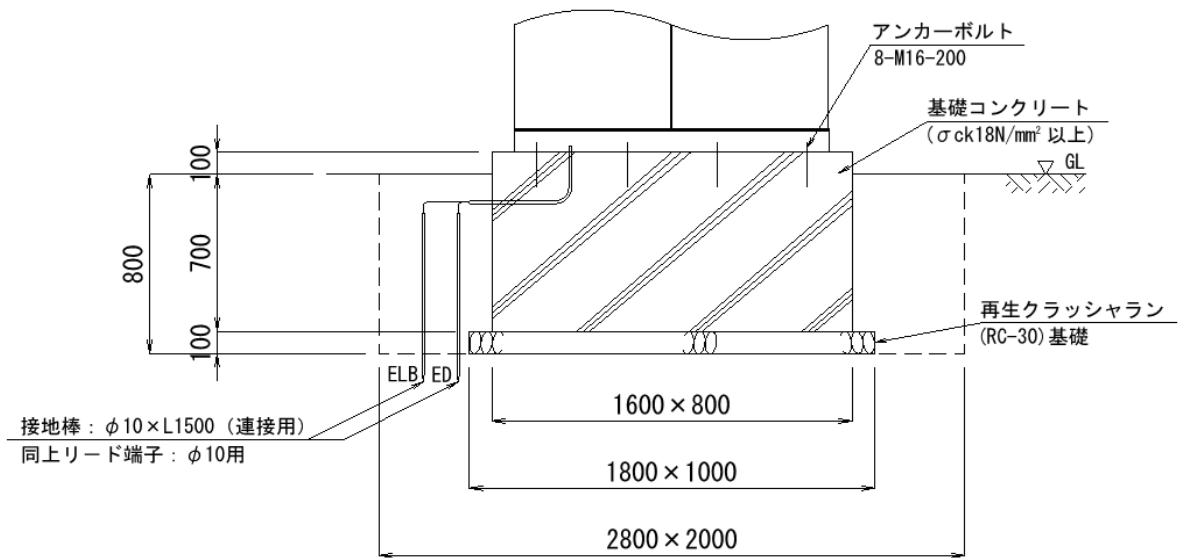

名 称	算 式	数 量	備 考
床 掘 (普 通 土)	$V1 = 2.80 \times 2.00 \times 0.80 =$	4.48 m ³	
コンクリート $\sigma_{ck} = 18\text{N/mm}^2$	$V2 = 1.60 \times 0.80 \times 0.80 =$	1.02 m ³	
埋 戻 (発 生 土)	$V3 = 4.48 - (1.80 \times 0.10$ $+ 1.60 \times 0.80 \times 0.70) =$	3.40 m ³	
残 土 処 理 (発 生 土)	$V4 = 4.48 - 3.40 \times 1/0.9 =$	0.70 m ³	
再 生 ク ラ ッ シ ャ ラ ン RC-30	$A1 = 1.80 \times 1.00 =$	1.80 m ²	t=0.1
型 枠	$A2 = 1.60 \times 0.80 \times 2$ $+ 0.80 \times 0.80 \times 2 =$	3.84 m ²	
基 面 整 正	$A3 = 1.80 \times 1.00 =$	1.80 m ²	
アンカーボルト	M16 L=200	8 本	

ハンドホール工計算書


1基当り

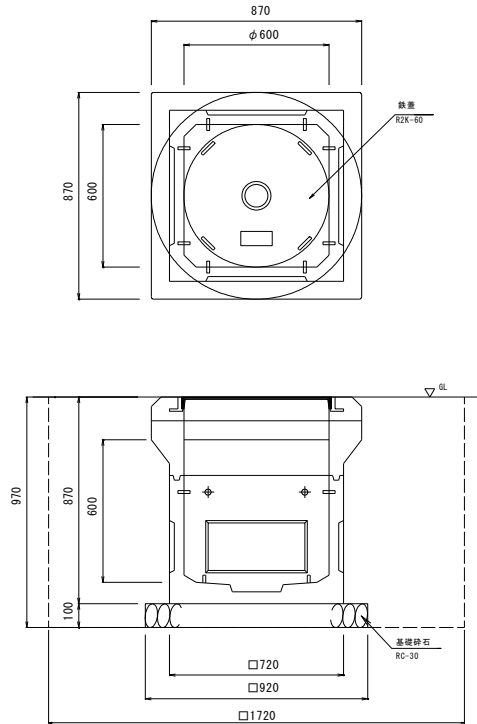

名 称	算 式	数 量	備 考
ハンドホール	H1-6 600×600×600	1 基	
床 掘 (普 通 土)	$V1 = 1.72 \times 1.72 \times 0.97 =$	2.87 m ³	
埋 戻 (発 生 土)	$V2 = 2.87 - (0.85 \times 0.10$ $+ 0.72 \times 0.72 \times 0.87) =$	2.33 m ³	
残 土 処 理 (発 生 土)	$V3 = 2.87 - 2.33 \times 1/0.9 =$	0.28 m ³	
再生クラッシュラン RC-30	$A1 = 0.92 \times 0.92 =$	0.85 m ²	t=0.1
基 面 整 正	$A2 = 0.92 \times 0.92 =$	0.85 m ²	

ハンドホール工計算書

1基当り

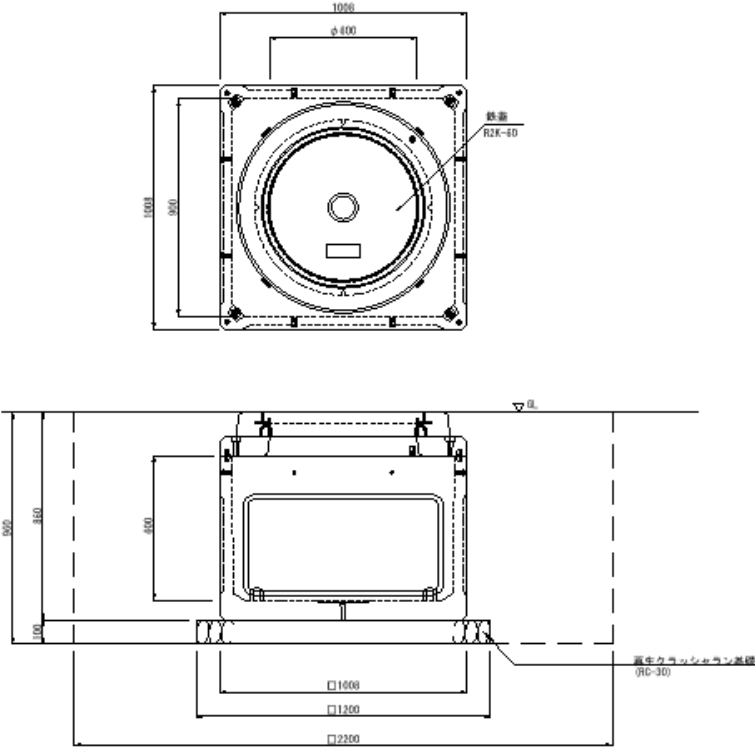


名 称	算 式	数 量	備 考
ハンドホール	H2-6 900×900×600	1 基	
床 掘 (普 通 土)	$V1 = 2.2 \times 2.20 \times 0.96 =$	4.65 m ³	
埋 戻 (発 生 土)	$V2 = 4.65 - (1.20 \times 0.10$ $+ 1.01 \times 1.01 \times 0.86) =$	3.65 m ³	
残 土 処 理 (発 生 土)	$V3 = 4.65 - 3.65 \times 1/0.9 =$	0.59 m ³	
再生クラッシャーラン RC-30	$A1 = 1.2 \times 1.2 =$	1.44 m ²	t=0.1
基 面 整 正	$A2 = 1.2 \times 1.20 =$	1.44 m ²	

管 路 土 工 計 算 書 (1)

10m当たり

配管土工-1

W=700, H=570

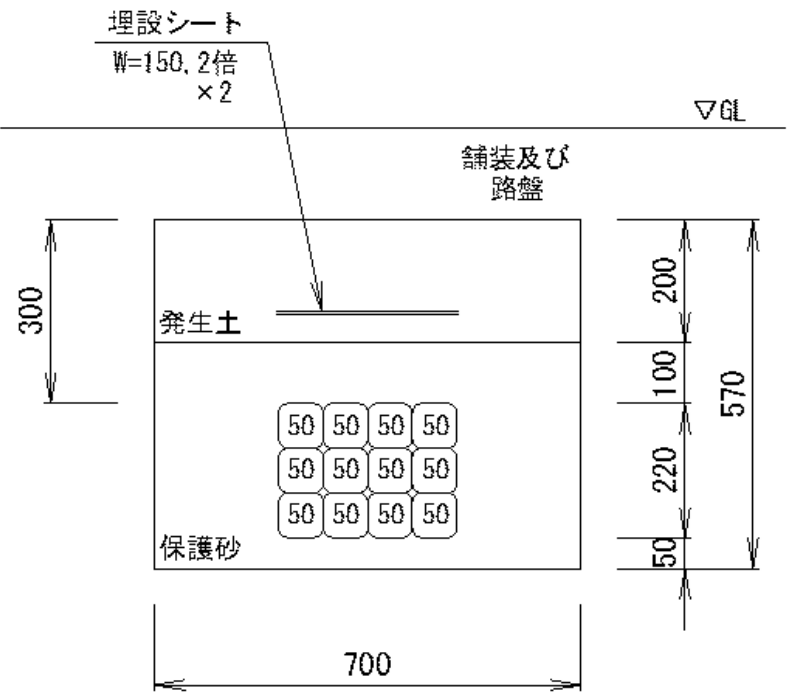


名 称	算 式	数 量	備 考
床 (普 通 土)	$V1 = 0.70 \times 0.57 \times 10.00 =$	3.99 m ³	
埋 (発 生 土)	$V2 = 0.70 \times 0.20 \times 10.00 =$	1.40 m ³	
埋 (保 護 砂)	$V3 = 3.99 - 1.40 - 0.073 \times 0.073$ $\times 10.00 \times 12 =$	1.95 m ³	
残 土 処 理 (発 生 土)	$V4 = 3.99 - 1.40 \times 1/0.9 =$	2.43 m ³	

管 路 土 工 計 算 書 (3)

10m当たり

配管土工-3

W=620, H=500

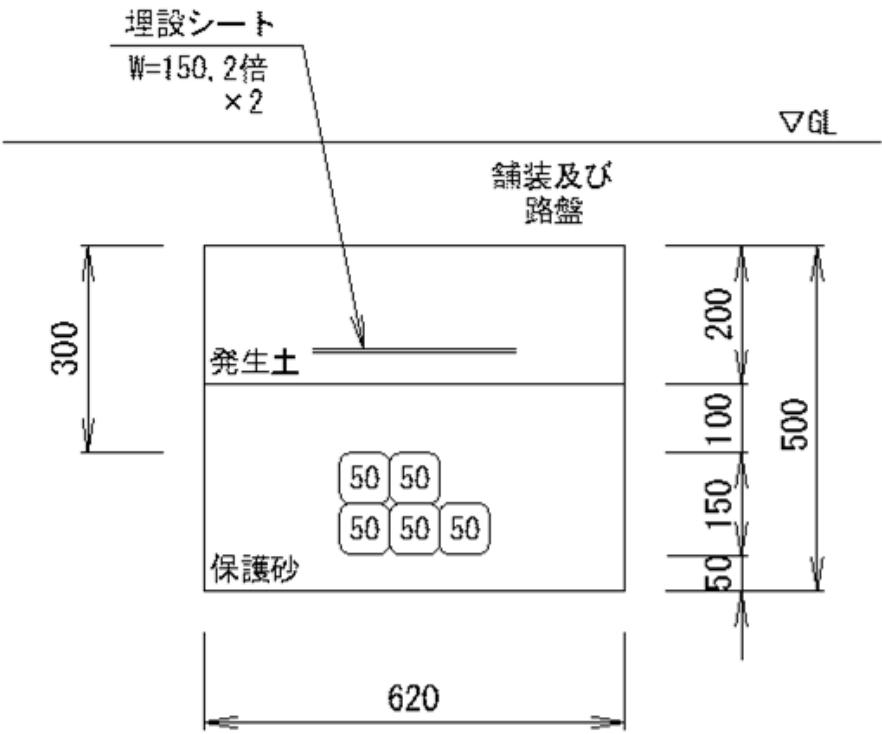


名 称	算 式	数 量	備 考
床 （ 普 通 土 ）	$V1 = 0.62 \times 0.50 \times 10.00 =$	3.10 m ³	
埋 戻 （ 発 生 土 ）	$V2 = 0.62 \times 0.20 \times 10.00 =$	1.24 m ³	
埋 戻 （ 保 護 砂 ）	$V3 = 3.10 - 1.24 - 0.073 \times 0.073$ $\times 10.00 \times 5 =$	1.59 m ³	
残 土 処 理 （ 発 生 土 ）	$V4 = 3.10 - 1.24 \times 1/0.9 =$	1.72 m ³	

管 路 土 工 計 算 書 (4)

10m当たり

配管土工-4

W=600, H=500

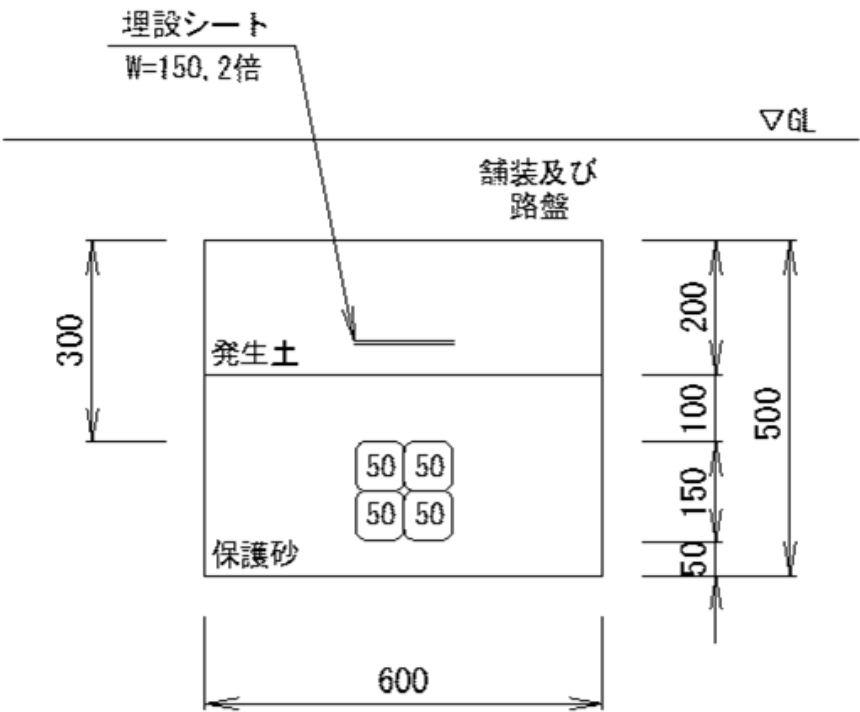


名 称	算 式	数 量	備 考
床 (普 通 土)	$V1 = 0.60 \times 0.50 \times 10.00 =$	3.00 m ³	
埋 戻 (発 生 土)	$V2 = 0.60 \times 0.20 \times 10.00 =$	1.20 m ³	
埋 戻 (保 護 砂)	$V3 = 3.00 - 1.20 - 0.073 \times 0.073$ $\times 10.00 \times 4 =$	1.59 m ³	
残 土 処 理 (発 生 土)	$V4 = 3.00 - 1.20 \times 1/0.9 =$	1.67 m ³	

管 路 土 工 計 算 書 (5)

10m当たり

配管土工-5

W=600, H=500

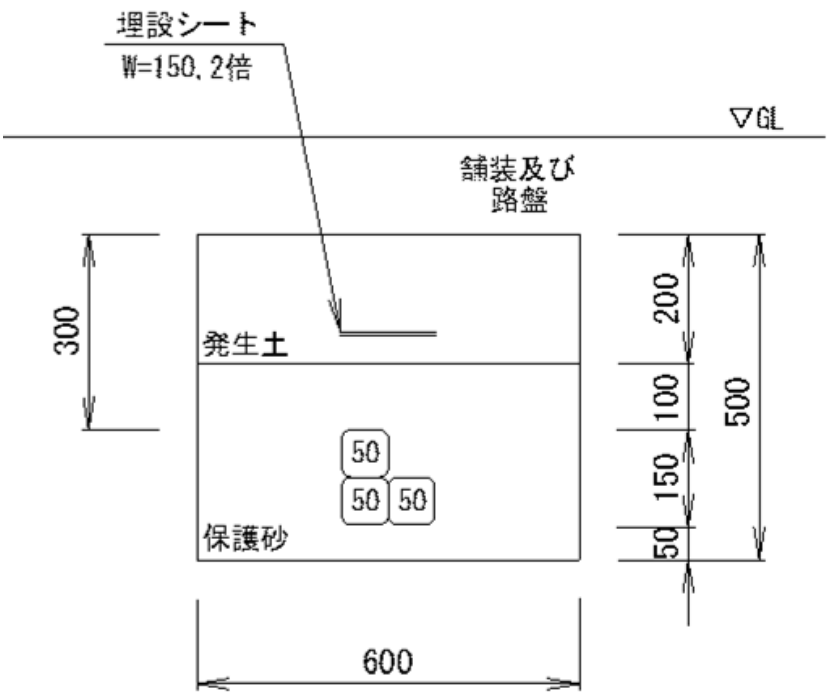


名 称	算 式	数 量	備 考
床 (普 通 土)	$V1 = 0.60 \times 0.50 \times 10.00 =$	3.00 m ³	
埋 戻 (発 生 土)	$V2 = 0.60 \times 0.20 \times 10.00 =$	1.20 m ³	
埋 戻 (保 護 砂)	$V3 = 3.00 - 1.20 - 0.073 \times 0.073$ $\times 10.00 \times 3 =$	1.64 m ³	
残 土 処 理 (発 生 土)	$V4 = 3.00 - 1.20 \times 1/0.9 =$	1.67 m ³	

管 路 土 工 計 算 書 (6)

10m当たり

配管土工-6

W=600, H=430

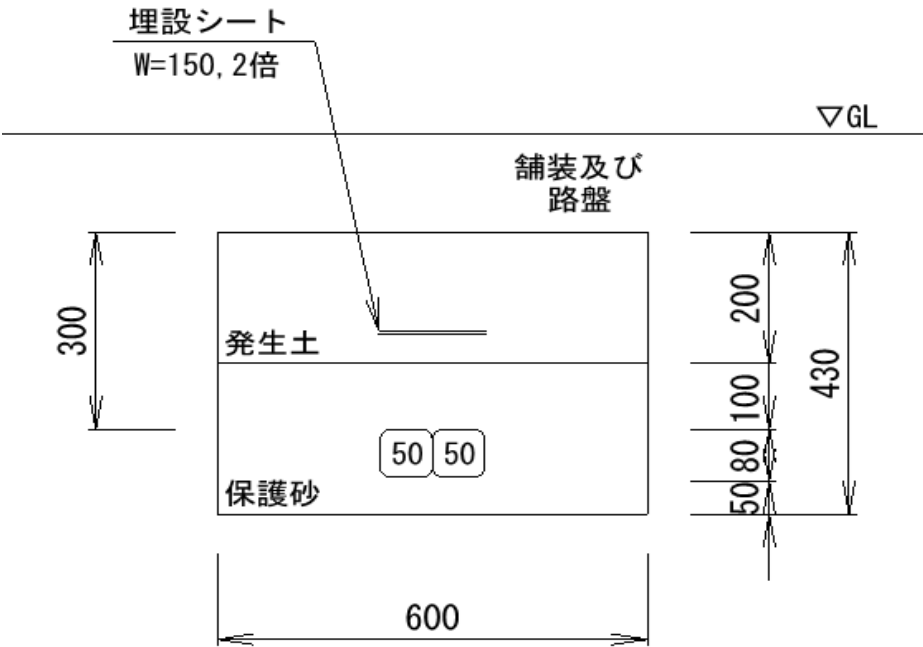


名 称	算 式	数 量	備 考
床 (普 通 土)	$V1 = 0.60 \times 0.43 \times 10.00 =$	2.58 m ³	
埋 (発 生 土)	$V2 = 0.60 \times 0.20 \times 10.00 =$	1.20 m ³	
埋 (保 護 砂)	$V3 = 2.58 - 1.20 - 0.073 \times 0.073$ $\times 10.00 \times 2 =$	1.27 m ³	
残 土 処 理 (発 生 土)	$V4 = 2.58 - 1.20 \times 1/0.9 =$	1.25 m ³	

管 路 土 工 計 算 書 (7)

10m当たり

配管土工-7

W=700, H=420

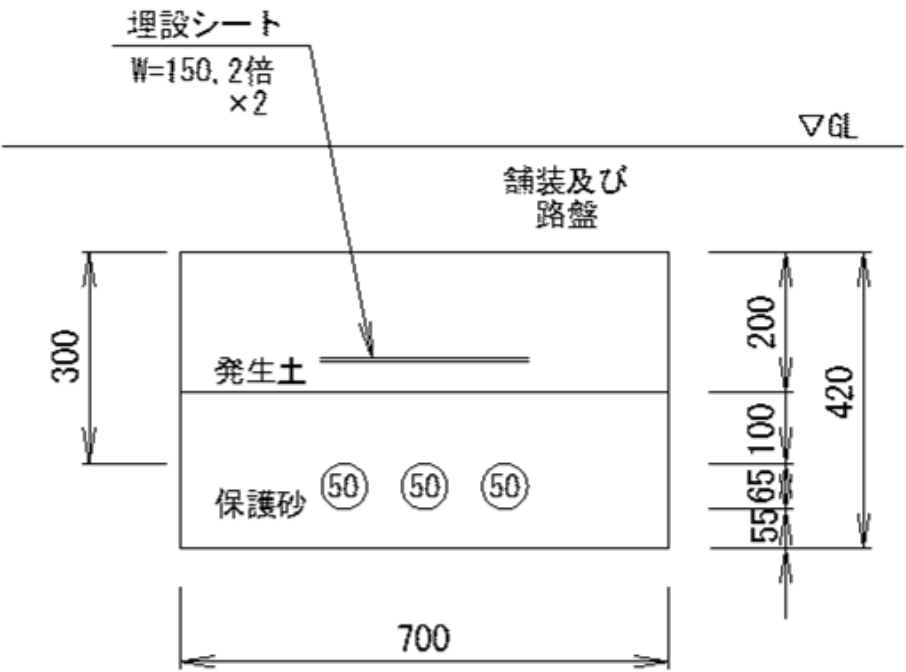


名 称	算 式	数 量	備 考
床 掘 (普 通 土)	$V1 = 0.70 \times 0.42 \times 10.00 =$	2.94 m ³	
埋 戻 (発 生 土)	$V2 = 0.70 \times 0.20 \times 10.00 =$	1.40 m ³	
埋 戻 (保 護 砂)	$V3 = 2.94 - 1.40 =$	1.54 m ³	
残 土 処 理 (発 生 土)	$V4 = 2.94 - 1.40 \times 1/0.9 =$	1.38 m ³	

管 路 土 工 計 算 書 (8)

10m当たり

配管土工-10

W=580, H=420

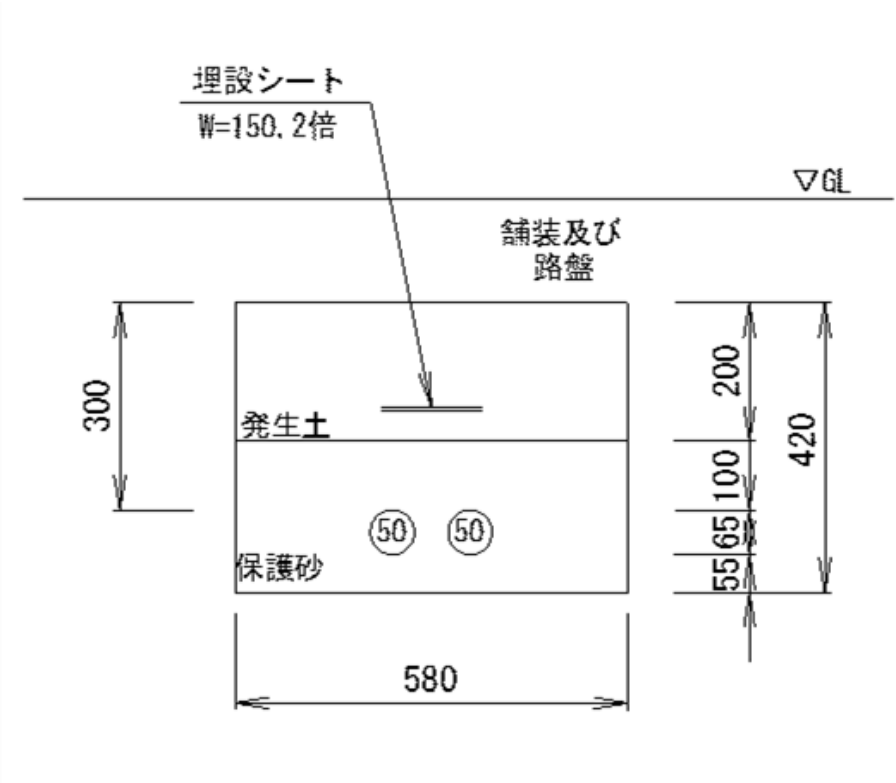


名 称	算 式	数 量	備 考
床 （ 普 通 土 ）	$V1 = 0.58 \times 0.42 \times 10.00 =$	2.44 m ³	
埋 （ 発 生 土 ）	$V2 = 0.58 \times 0.20 \times 10.00 =$	1.16 m ³	
埋 （ 保 護 砂 ）	$V3 = 2.44 - 1.16 =$	1.28 m ³	
残 土 処 理 （ 発 生 土 ）	$V4 = 2.44 - 1.16 \times 1/0.9 =$	1.15 m ³	

管 路 土 工 計 算 書 (10)

10m当たり

配管土工-13

W=490, H=440

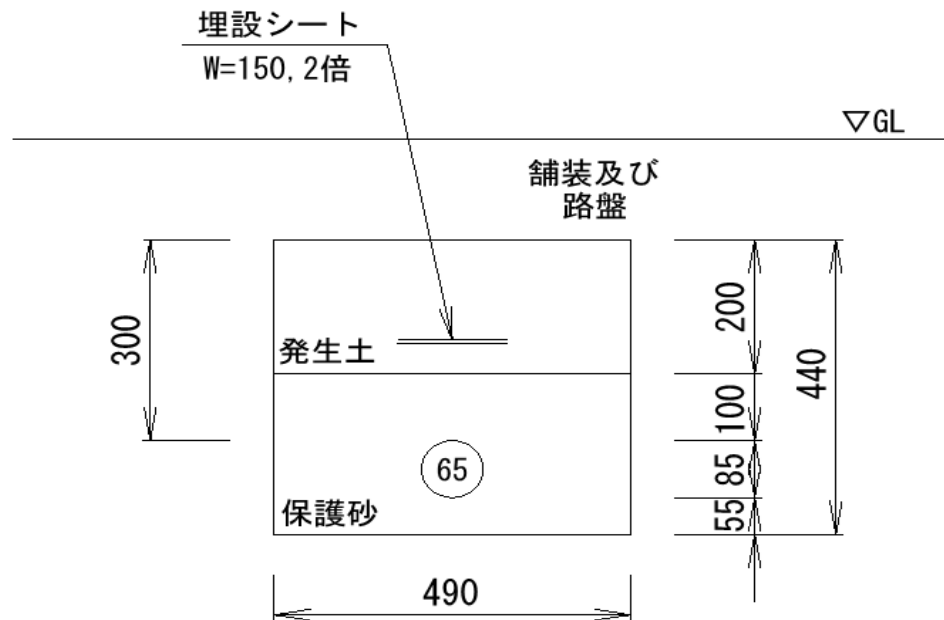


名 称	算 式	数 量	備 考
床 (普 通 土)	$V1 = 0.49 \times 0.44 \times 10.00 =$	2.16 m ³	
埋 (発 生 土)	$V2 = 0.49 \times 0.20 \times 10.00 =$	0.98 m ³	
埋 (保 護 砂)	$V3 = 2.16 - 0.98 =$	1.18 m ³	
残 土 処 理 (発 生 土)	$V4 = 2.16 - 0.98 \times 1/0.9 =$	1.07 m ³	

管 路 土 工 計 算 書 (11)

10m当たり

配管土工-14

W=470, H=420

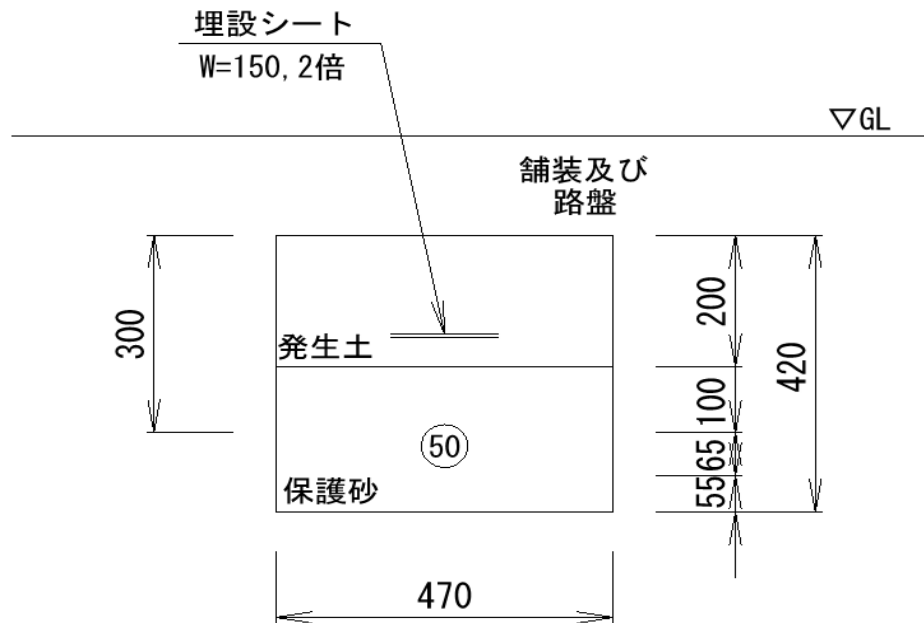


名 称	算 式	数 量	備 考
床 (普 通 土)	$V1 = 0.47 \times 0.42 \times 10.00 =$	1.97 m ³	
埋 (発 生 土)	$V2 = 0.47 \times 0.20 \times 10.00 =$	0.94 m ³	
埋 (保 護 砂)	$V3 = 1.97 - 0.94 =$	1.03 m ³	
残 土 処 理 (発 生 土)	$V4 = 1.97 - 0.94 \times 1/0.9 =$	0.93 m ³	

管 路 土 工 計 算 書 (12)

10m当たり

配管土工-15

W=450, H=400

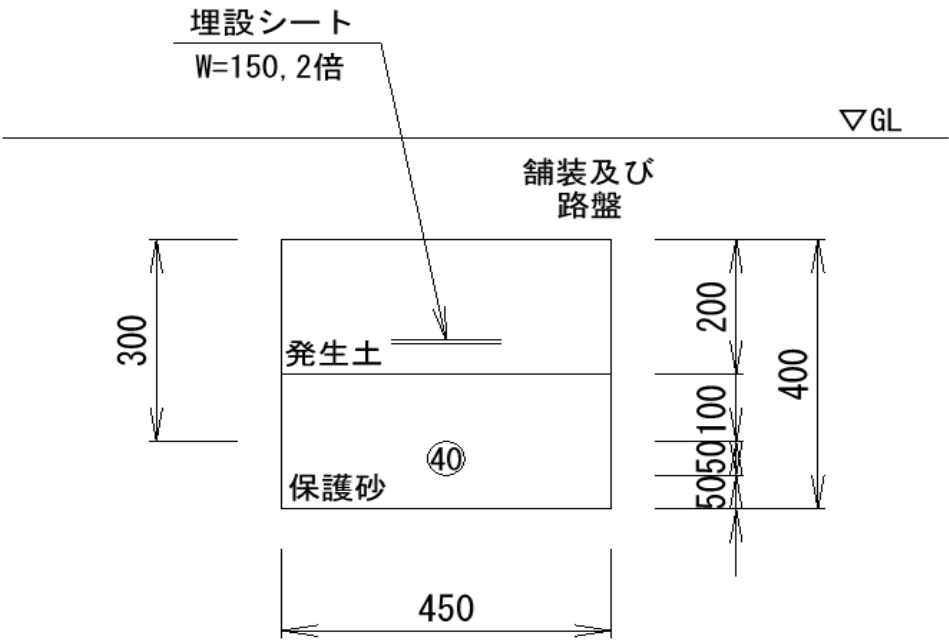


名 称	算 式	数 量	備 考
床 （ 普 通 土 ）	$V1 = 0.45 \times 0.40 \times 10.00 =$	1.80 m ³	
埋 （ 発 生 土 ）	$V2 = 0.45 \times 0.20 \times 10.00 =$	0.90 m ³	
埋 （ 保 護 砂 ）	$V3 = 1.80 - 0.90 =$	0.90 m ³	
残 土 処 理 （ 発 生 土 ）	$V4 = 1.80 - 0.90 \times 1/0.9 =$	0.80 m ³	

管 路 土 工 計 算 書 (13)

10m当たり

配管土工-16

W=440, H=390

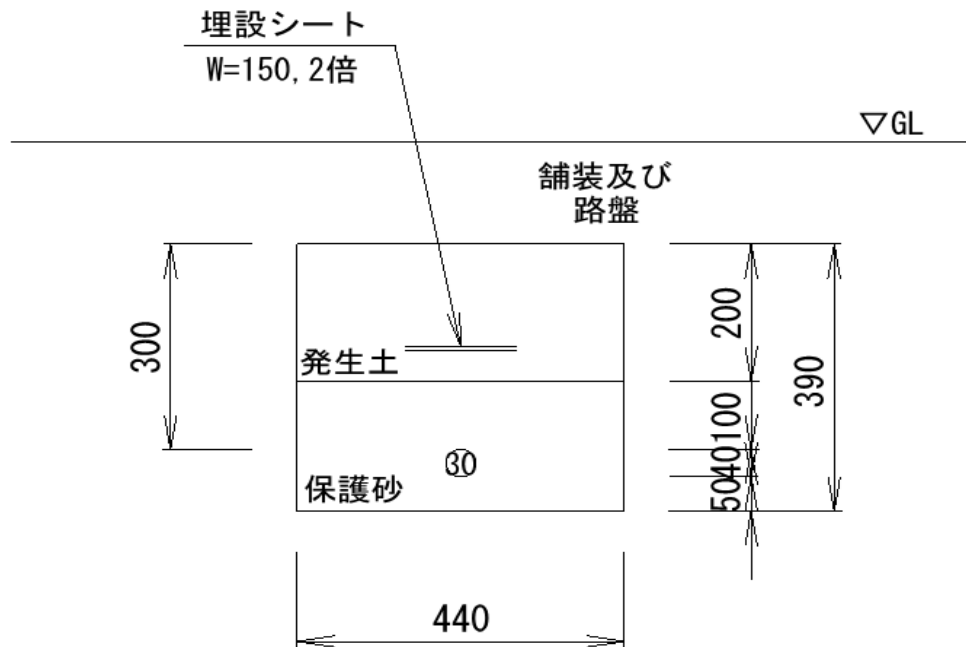


名 称	算 式	数 量	備 考
床 掘 (普 通 土)	$V1 = 0.44 \times 0.39 \times 10.00 =$	1.72 m ³	
埋 戻 (発 生 土)	$V2 = 0.44 \times 0.20 \times 10.00 =$	0.88 m ³	
埋 戻 (保 護 砂)	$V3 = 1.72 - 0.88 =$	0.84 m ³	
残 土 処 理 (発 生 土)	$V4 = 1.72 - 0.88 \times 1/0.9 =$	0.74 m ³	

管 路 土 工 計 算 書 (14)

10m当たり

配管土工-17

W=620, H=500

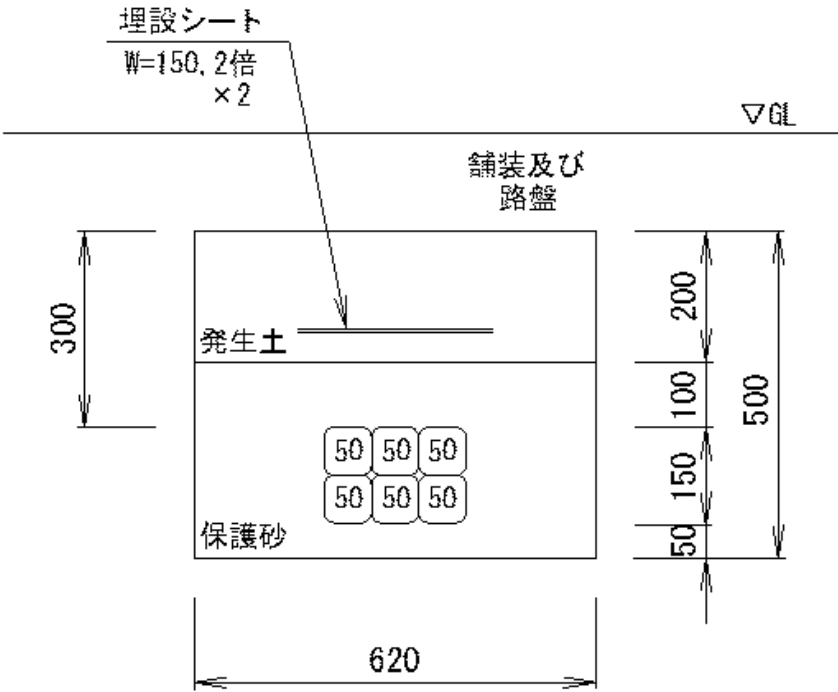

名 称	算 式	数 量	備 考
床 （ 普 通 土 ）	$V1 = 0.62 \times 0.50 \times 10.00 =$	3.10 m ³	
埋 戻 （ 発 生 土 ）	$V2 = 0.62 \times 0.20 \times 10.00 =$	1.24 m ³	
埋 戻 （ 保 護 砂 ）	$V3 = 3.10 - 1.24 - 0.073 \times 0.073 \times 10.00 \times 6 =$	1.54 m ³	
残 土 処 理 （ 発 生 土 ）	$V4 = 3.10 - 1.24 \times 1/0.9 =$	1.72 m ³	

数量計算書

Cコート

(土木工事)

数量総括表

[illegible]

工 種	舗装工						
種別・細別・規格	記号	計	算	式	単位	小 計	合 計
コンクリート舗装撤去		100.7*0.7+6.6*0.62+39.0*0.6+16.0*0.6+19.5*0.6+4.8*0.7			m2		122.6
t=100							
インターロッキングブロック舗装撤去		18.5*0.6+22.5*0.62			m2		25.1
t=80							
ベンガラ舗装撤去		16.8*0.6			m2		10.1
t =40							
透水型砂入り人工芝舗装		(8.4+3.4+14.7+38.2)*1.0			m2	64.7	256.7
	照明基礎	(4.0*4.0)*10+(4.0*4.0)*2			m2	192.0	
基層		8.4*0.58+3.4*0.49+14.7*0.47+38.2*0.45			m2	30.6	174.6
開粒度As	照明基礎	(3.481*3.481)*10+(3.381*3.381)*2			m2	144.0	

[illegible]

[illegible]

單位數量計算書

[illegible]