

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 正法寺川 藍・奥野 河川工事

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 7月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 正法寺川 藍・奥野 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
付帯工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	70				単 1号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	30				単 2号
基面整正		m2	50				単 3号
掘削補助機械搬入搬出		回	2				単 4号
法面整形工		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約:有り, 土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	10				単 5号
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り, 現場制約:有り	m2	20				単 6号
付帯施設工		式	1				
魚道本体コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(高炉)	m3	52				単 7号
平石張(修景工)		m2	18				単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 正法寺川 藍・奥野 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
付帯施設	透明樹脂板設置, 水切設置	式	1				内 1号 暫定単価
側溝蓋	溝蓋	m	16				単 9号 暫定単価
法覆護岸工		式	1				
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1				
現場打基礎コンクリート 【1-1号、1-2号】	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:5,000cm, 高さ:550cm	m	13				単 10号
間知ブロック張	ブロック規格:150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ, 裏込材規格:再生砕石 RC-40, 胴込・裏込コンクリート規格:18-8-40(高炉), 遮水シート:無し	m2	31				単 11号
平張コンクリート工		式	1				
平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m	2				単 12号
階段工		式	1				
コンクリート階段	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	箇所	1				単 13号
現場打基礎コンクリート 【2号】	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m	2				単 14号
擁壁護岸工		式	1				
擁壁工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 正法寺川 藍・奥野 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重力式擁壁		m	1				単 15号
埋戻コンクリート(1) 【魚道左岸側】		m	3				単 16号
埋戻コンクリート(1) 【魚道右岸側】		m	3				単 17号
堰復旧工		式	1				
コンクリート堰		m	8				単 18号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し運搬処分	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	78				単 19号
仮設工		式	1				
土留・仮締切工		式	1				
大型土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう(3年対応)	袋	44				単 20号
土のう積		m2	5				単 21号
水替工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 正法寺川 藍・奥野 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ 排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	30				単 22号
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ 800	m	24				単 23号
汚濁防止工		式	1				
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m	20				単 24号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	64				単 25号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

設計内訳書（本02）

工事名	R 7 徳土 正法寺川 藍・奥野 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持		式	1				
除草工		式	1				
堤防除草工		式	1				
堤防除草(複合)		m2	2,000				単 26号
運搬(堤防除草)		千m2	2				単 27号
除草処分		t	2				単 28号
堤防養生工		式	1				
伐木除根工		式	1				
伐木運搬処分		式	1				内 2号
路面補修工		式	1				
作業土工		式	1				
敷砂利	t=10cm	m2	150				単 29号
直接工事費		式	1				

設計内訳書（本02）

工事名	R 7 徳土 正法寺川 藍・奥野 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	付帯施設		透明樹脂板設置，水切設置						
	名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	水切りゴム EPDM			m	2.2				
	シーウォール用アクリル板 560*2060*30 同等品			枚	1				暫定単価
	樹脂板設置工			式	1				単 31号
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	伐木運搬処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土木一般世話役		人	5				
特殊作業員		人	5				
普通作業員		人	15				
チェーン[カソリンエンジン] 鋸長500mm 排気量0. 060L		日	10				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4. 9t吊		日	2				
トラック[普通型] 4～4. 5t積		時間	16				
処分費(t)		t	5				単 44号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	掘削補助機械搬入搬出		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削補助機械搬入搬出		標準	回	1				
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	法面整形(切土部)	現場制約:有り,土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部,有り,ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:有り	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部,有り,有り,砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	魚道本体コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(高炉)	単位	m3	単位数量	52	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,24-12-25(20)(高炉),一般養生,全ての費用	m3	52				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	1.764			単 30号	
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	140				
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	3				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),養生無し,全ての費用	m3	4				
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシュ 40〜0,全ての費用	m2	40				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	平石張(修景工)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
平石張		壁張り, 乱形石	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	側溝蓋	溝蓋	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 32号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	現場打基礎コンクリート 【1-1号、1-2号】	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:5, 000cm, 高さ:550cm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉), 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	2				
平石張		壁張り, 乱形石	m2	4				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	間知ブロック張	ブロック規格:150kg/個未満 控え350mm滑面タイプ, 裏込材規格:再生砕石 RC-40, 胴込・裏込コンクリート規格:18-8-40(	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個未満 控え350mm滑面タイプ, 再生砕石 RC-40, 18-8-40(高炉), 不要	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	3				
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシュ 40~0,全ての費用	m2	16				
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	4				
平石張		舗装・床張り,乱形石	m2	16				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	コンクリート階段	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	2				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	4				
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	5				
平石張		階段, 乱形石	m2	6				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	現場打基礎コンクリート 【2号】	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉), 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	2				
平石張		壁張り, 乱形石	m2	3				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	重力式擁壁		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	25				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	46				
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	23				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	3				
平石張		壁張り, 乱形石	m2	24				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	埋戻コンクリート(1) 【魚道左岸側】		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	3				
基礎碎石		27.5cmを超え30.0cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	5				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	5				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	埋戻コンクリート(1) 【魚道右岸側】		単位	m	単位数量	3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	3				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	5				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	5				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	コンクリート堰		単位	m	単位数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	6				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	2				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	11				
平石張		壁張り, 乱形石	m2	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	コンクリート構造物取壊し運搬処分	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 33号	
積込(コンクリート殻)		全ての費用	m3	1				
殻運搬		吹付法面とりこわし(モルタル), 機械積込, 無し, 3.5km以下, 全ての費用	m3	1				
処分費(m3)			m3	1			単 34号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	大型土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう(3年対応)	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 小規模(標準)	m3	0. 8				
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5. 0km以下	m3	0. 8				
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 5mを超え20m以下, 標準(1. 0)	袋	1			単 35号	
大型土のう工		撤去(再利用), 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	袋	1			単 36号	
積込(ルース)		土砂, 小規模(標準)	m3	0. 8				
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5. 0km以下	m3	0. 8				
大型土のう工		設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 37号	
合計								
単価							円/袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	土のう積		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積工		側面並べ, 仕捨て・積立・撤去	m2	1			単 38号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	30	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	2			単 39号	
ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	日	30			単 40号	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ800	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去, 波状管, 700～1,000mm, 要, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1			単 41号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 42号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	堤防除草(複合)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草, 集草(人力), 梱包 積込・荷卸(総合)		肩掛式(カッタ径255mm), 梱包無し, タンフ トラック(オンロード・デ・イーゼル・2t積), 無し	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	運搬(堤防除草)		単位	千m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(堤防除草)		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積), 梱包無し, 無し, 17.0km以下, 全ての 費用	千m2	1				
合計								
単価							円／千m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	除草処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 43号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	敷砂利	t=10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷砂利		標準	m3	0. 1			単 45号	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	樹脂板設置工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2				
普通作業員			人	4				
諸雑費(その他材料)(率)			式	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 995×1100			枚	100			暫定単価	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻(無筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5mを超え20m以下 , 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 204				
特殊作業員			人	0. 204				
普通作業員			人	0. 204				
大型土のう袋材 耐候性大型土のう(3年対応)			袋	10				
バックホ(クローラ型)運転		製作・設置, 5mを超え20m以下	日	0. 204			単 46号	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0. 204				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	大型土のう工	撤去(再利用), 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 074				
特殊作業員			人	0. 074				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0. 074				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	大型土のう工	設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.13				
特殊作業員			人	0.13				
普通作業員			人	0.13				
バックホウ(クローラ型)運転		設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0.13			単 47号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	土のう積工	側面並べ, 仕拵・積立・撤去	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土 流用土			m3	2.8				
土のう 62×48cm			袋	140				
普通作業員			人	5.88				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホ運転			日	0. 5			単 48号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14				
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 49号	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 50号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100			単 51号	
汚濁防止フェンス 単独ポート H=1.0m 引張強度 1000N/3cm未満			m	100				
アンカー工			式	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 草処分			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 伐採木処分			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	敷砂利	標準	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1				
砂利 M-30			m3	12				
バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第3次) 山積0.8m3		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	2			単 52号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m3	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	ハックホ(クロー型)運転	製作・設置, 5mを超え20m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	65				
ハックホ(クロー)後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3(平積0. 35m3)吊2. 9t			日	1. 36				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	ハックホ(クローラ)運転	設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	99				
ハックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 23				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	45				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日	1. 2				
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円 / 日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	46				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.2				
普通作業員			人	5.4				
バックホ運転			日	2.2			単 53号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第3次) 山積0. 8m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0. 17				
軽油			L	15				
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0. 8m3			時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/時間	

4 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	88				
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 03				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 徳土 正法寺川 藍・奥野 河川工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	日	14.984	166,303	
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.572	5,726	
L001010013	バックホウ(クローラ) 後方超小旋回クレーン	山積0.45m3(平積0.35m3) 吊2.9t	日	1.22	9,472	
L001100007	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	36	18,576	
L001110010	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	45kVA	日	36	94,680	
L001130001	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	4.9t吊	日	2	64,800	
L001130004	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	16t吊	日	0.6	24,234	
L001130006	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	25t吊	日	1.223	55,777	
L001151001	タンクトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	日	3.629	22,643	
M000202015	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	2.664	20,028	
M000202053	バックホウ(クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	時間	3	14,850	
M000202096	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	4.675	39,543	
M000202129	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t	供用日	0.721	15,208	
M000202142	バックホウ(クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	供用日	0.436	9,360	
M000301001	タンクトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級	供用日	0.652	3,716	
M000301002	タンクトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	4.152	35,594	
M000302004	トラック[普通型]	4～4.5t積	時間	16	24,960	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R 7 徳土 正法寺川 藍・奥野 河川工事			
名称	規格	単位	単価	備考
側溝蓋	995×1100（溝蓋1000用）	枚	61,900	暫定単価
樹脂板（シーウォール用アクリル板 同等品）	560*2060*30	枚	1,671,000	暫定単価
処分費	コンクリート殻（無筋）	m3	2,820	
処分費	草処分	t	20,000	
処分費	伐採木処分	t	4,000	

数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	摘 要
築堤・護岸							
	魚道工				式	1	
		作業土工	床掘	小規模	m3	70	
			埋戻	小規模	m3	30	
			残土処理工	残土処理	m3	40	
			基面整正	土砂	m2	50	
		法面整形工	法面整形	切土部	m2	14	
				盛土部	m2	23	
		魚道本体工	コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 24\text{N/mm}^2$	m3	52	水中コンクリート, 呼び強度30, $\sigma_{ck} \geq 24\text{N/mm}^2$
			鉄筋	SD345 D13	kg	1,764	
			型枠	鉄筋構造物	m2	144	
			目地材	瀝青質, t=10	m2	3	
			均しコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ t=100	m2	41	水中コンクリート, 呼び強度24, $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$
			基礎材	RC-40 t=200	m2	41	
	【別途工事】	隔壁工	工場製作工				
			ステンレス鋼板	PL425x6x994 (SUS304)	個	22	製作質量W=316.2kg
				PL425x6x1194 (SUS304)	個	5	製作質量W=80.4kg
			パンチングメタル	SUS304, $\phi 5 \times \text{P8} \cdot 60^\circ$ 千鳥			
				PL200x3x2350	個	1	製作質量W=7.2kg
				PL200x3x1950	個	2	製作質量W=12.0kg
				PL200x3x1800	個	2	製作質量W=11.1kg
				PL200x3x1700	個	2	製作質量W=10.5kg
				PL200x3x1640	個	2	製作質量W=10.1kg
				PL200x3x1200	個	2	製作質量W=7.4kg

[illegible]

[illegible]

[illegible]

数 量 総 括 表								
工事区分 (レベル1)		工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	摘 要
			平張コンクリート			m	2	
				【10.0m当り数量】				
				コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	3.2	
				基礎材	RC-40 t=200	m2	15.9	
				目地材	瀝青質 t=10mm	m2	4.0	
				修景材	鉄平石, 控50	m2	15.9	
				モルタル	1:3	m3	0.8	
			階段工			m	2	
				【1.0式当り数量】				
				コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	2.2	
				型枠	小型構造物	m2	3.5	
				基礎材	RC-40 t=200	m2	5.3	
				修景材	鉄平石 控30	m2	6.2	
				モルタル	1:3	m3	0.2	
			階段基礎工					
			2号基礎コンクリート			m	2	
				【10.0m当り数量】				
				コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	2.4	
				型 枠	小型構造物	m2	6.0	
				基礎材	RC-40 t=150	m2	6.5	
				目地材	瀝青質 t=10mm	m2	5.7	
				修景材	鉄平石 控50	m2	3.1	
				モルタル	1:3	m3	0.2	

数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	摘 要
	擁壁工				式	1	
		重力式擁壁			m	1	
			【10.0m当り数量】				
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	24.9	水中コンクリート, 呼び強度24, $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$
			型 枠	無筋構造物	m ²	45.8	
			基礎材	RC-40 t=200	m ²	22.5	
			目地材	瀝青質 t=10	m ²	2.5	
			修景材	鉄平石 控50	m ²	23.9	
			モルタル	1:3	m ³	1.2	
		埋戻しコンクリート	魚道左側		m	3	
			【10.0m当り数量】				
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	2.5	水中コンクリート, 呼び強度24, $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$
			基礎材	RC-40 t=300	m ²	5.0	
			目地材	瀝青質 t=10	m ²	5.0	
		埋戻しコンクリート	魚道右側		m	3	
			【1.0式当り数量】				
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	2.9	水中コンクリート, 呼び強度24, $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$
			型枠	無筋構造物	m ²	4.6	
			目地材	瀝青質 t=10	m ²	5.3	

[illegible]

作業土工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
作業土工						
床掘	小規模	右岸	※土積計算書より	m3	72.3	
			合計	m3		72.3
埋戻	小規模	右岸	※土積計算書より	m3	34.0	
			合計	m3		34.0
基面整正	土砂					
	魚道工		$3.350 \times 15.800 - 0.350 \times 5.150 - 1.350 \times 7.550$	m2	40.9	
	1-1号基礎コンクリート		0.80×1.9	m2	1.5	
	1-2号基礎コンクリート		0.66×8.1	m2	5.3	
	平張コンクリート		1.587×1.7	m2	2.7	
	重力式擁壁		2.25×0.5	m2	1.1	
	埋戻しコンクリート		0.50×2.9	m2	1.5	
	2号基礎コンクリート		0.65×1.95	m2	1.3	
			合計	m2		54.3
残土処理工	残土処理		$72.3 - 34.0$	m3		38.3
法面整形工						
法面整形	切土部	右岸	※土積計算書より	m2	14.4	
			合計	m2		14.4
	盛土部	右岸	※土積計算書より	m2	23.4	
			合計	m2		23.4

土 積 計 算 書												
測 点	点 間 離	平 均 離	床掘									
			断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	
NO. 1 + 13.22			0.0									
NO. 1 + 14.64	1.4		6.6	3.30	4.6							
NO. 1 + 23.24	8.6		5.6	6.10	52.5							
NO. 1 + 24.25			4.9	2.45	0.0							
NO. 1 + 27.33	3.1		4.9	4.90	15.2							
合 計	13.100m				72.3m3							


右岸作業土工												
土 積 計 算 書												
測 点	点 間 離	平 均 離	埋戻			法面整形(切土部)			法面整形(盛土部)			
			断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	
NO. 1 + 13.22			0.0			1.0			1.5			
NO. 1 + 14.64	1.4		5.0	2.50	3.5	1.0	1.00	1.4	1.5	1.50	2.1	
NO. 1 + 15.14	0.5		5.0	5.00	2.5	1.0	1.00	0.5	1.5	1.50	0.8	
NO. 1 + 15.14 ’			2.0			1.0			1.5			
NO. 1 + 23.24	8.1		2.4	2.20	17.8	0.9	0.95	7.7	1.6	1.55	12.6	
NO. 1 + 24.25			2.0			0.9			1.5			
NO. 1 + 27.33	3.1		2.0	2.00	6.2	0.9	0.90	2.8	1.5	1.50	4.7	
NO. 1 + 27.33 ’			2.0			1.0			1.6			
NO. 1 + 29.28	2.0		2.0	2.00	4.0	1.0	1.00	2.0	1.6	1.60	3.2	
合 計	15.100m				34.0m3			14.4m3			23.4m3	

[illegible]

魚道本体工							
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計	
型枠	鉄筋構造物						
	右側側壁		$1/2 \times (1.640 + 1.650) \times 15.600 + 1.650 \times 0.400$	m2	26.32		
	右側側壁		$1/2 \times (1.640 + 1.650) \times (15.600 - 0.400)$	m2	25.00		
	右側側壁		$1/2 \times (1.850 + 3.150) \times 1.640 + 2.093 \times 0.400$	m2	4.94		
	右側側壁		$1/2 \times (1.450 + 2.750) \times 1.640$	m2	3.44		
	左側側壁		$1/2 \times (1.641 + 1.650) \times (15.600 - 1.400) + 1.650 \times 0.400$	m2	24.03		
	左側側壁		$1/2 \times (1.641 + 1.650) \times (15.600 - 1.800)$	m2	22.71		
	左側側壁		$1/2 \times (0.450 + 1.450) \times 1.641 + 1.922 \times 0.400$	m2	2.33		
	左側側壁		$1/2 \times (0.050 + 1.050) \times 1.641$	m2	0.90		
	透明樹脂板控除		$-(2.200 \times 0.700 + 2.000 \times 0.500)$	m2	-2.54		
	透明樹脂板		$(2.200 + 0.700 + 2.000 \times 0.500) \times 0.200 \times 2 + (2.200 + 0.500) \times 0.100 \times 2$	m2	2.10		
	底版		$(3.150 + 15.600 + 1.800 + 7.550 + 1.000 + 5.150 + 0.350 + 2.900) \times 0.500$	m2	18.75		
	目地部		$1.645 \times 0.400 \times 2 + 0.500 \times 1.800$	m2	2.22		
	中詰めコンクリート		$0.300 \times 1.000 \times 2 + 0.637 \times 1.000 + 0.150 \times 1.000 \times 2 + 1.325 \times 1.000$	m2	2.86		
	外側コンクリート		$1/2 \times (1.922 + 1.645) \times (1.100 + 5.150)$	m2	11.15		
	合計			m2			144.210
目地材	瀝青質, t=10						
	魚道分割部		$1.800 \times 0.500 + 0.400 \times 1.645 \times 2 + 0.637 \times 1.000$	m2	2.85		
	透明樹脂板接触部		$1/2 \times 1.890 \times 0.240$	m2	0.23		
				m2			3.08

魚道本体工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
均しコンクリート	水中コンクリート, 呼び強度24, $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ t=100					
			$3.350 \times 15.800 - 0.350 \times 5.150 - 1.350 \times 7.550$	m2	40.94	
		合計		m2		40.94
基礎材	RC-40 t=200					
			$3.350 \times 15.800 - 0.350 \times 5.150 - 1.350 \times 7.550$	m2	40.94	
				m2		40.94

平面図

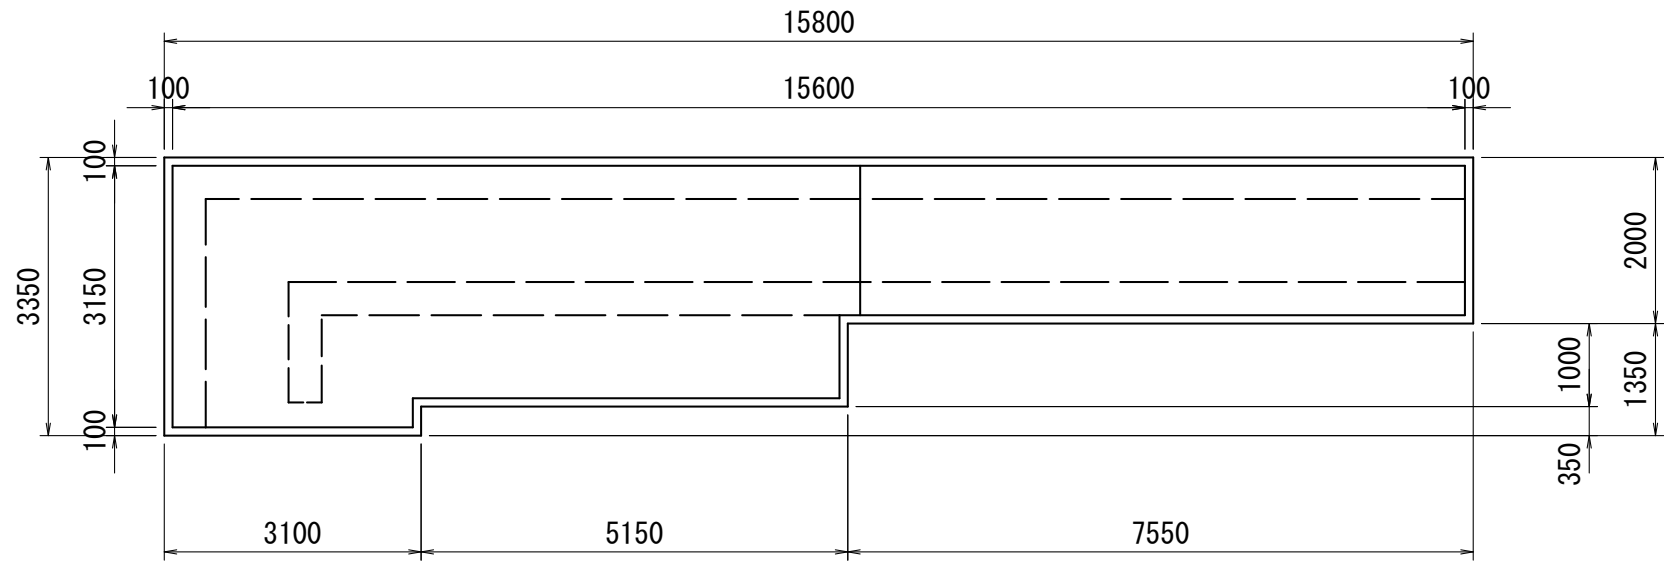

魚道本体工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
隔壁工						
工場製作工						
ステンレス鋼板	SUS304					
	PL425x6x994					
	製作数			個		22
	製作質量		$0.425 \times 0.006 \times 0.994 \times 0.715 \times 22 \times 7930$	kg		316.2
	PL425x6x1194					
	製作数			個		5
	製作質量		$0.425 \times 0.006 \times 1.194 \times 0.666 \times 5 \times 7930$	kg		80.4
パンチングメタル	SUS304, φ 5xP8・60° 千鳥		開口率35.40%			
	PL200x3x2350					
	製作数			個		1
	製作質量		$0.200 \times 0.003 \times 2.350 \times (1 - 0.354) \times 1 \times 7930$	kg		7.2
	PL200x3x1950					
	製作数			個		2
	製作質量		$0.200 \times 0.003 \times 1.950 \times (1 - 0.354) \times 2 \times 7930$	kg		12.0
	PL200x3x1800					
	製作数			個		2
	製作質量		$0.200 \times 0.003 \times 1.800 \times (1 - 0.354) \times 2 \times 7930$	kg		11.1
	PL200x3x1700					
	製作数			個		2
	製作質量		$0.200 \times 0.003 \times 1.700 \times (1 - 0.354) \times 2 \times 7930$	kg		10.5

魚道本体工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
	PL200x3x1640					
	製作数			個		2
	製作質量		$0.200 \times 0.003 \times 1.640 \times (1 - 0.354) \times 2 \times 7930$	kg		10.1
	PL200x3x1200					
	製作数			個		2
	製作質量		$0.200 \times 0.003 \times 1.200 \times (1 - 0.354) \times 2 \times 7930$	kg		7.4
購入品						
金属アンカーボルト	オールアンカー (SC-1060) 同等品					
	M10×60		88+25	個		113
隔壁設置工						
コンクリート削孔工	電動ハンマドリル					
	削孔径φ10.5, 削孔深L=50以上		88+25	孔		113
金属アンカー設置工	打込式			本		113
隔壁設置工	設置数		22+5	個		27
	設置質量		316.2+80.4	kg		396.6
パンチングメタル設置工	設置数		1+2+2+2+2+2	個		11
	設置質量		7.2+12.0+11.1+10.5+10.1+7.4	kg		58.3

[illegible]

魚道本体工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
透明樹脂板工						
材料						
シーウォール用アクリル板	560×2060×30(アクリル)	1		枚		1
	参考質量	35.7×2.060×0.560×1		kg	41.2	
外枠	125×2100×6(SUS304)	2		枚		2
	参考質量	5.95×2.1×2		kg	25.0	
	125×600×6(SUS304)	2		枚		2
	参考質量	5.95×0.6×2		kg	7.1	
内枠	78×2074×6(SUS304)	2		枚		2
	参考質量	3.71×2.074×2		kg	15.4	
	78×574×6(SUS304)	2		枚		2
	参考質量	3.71×0.574×2		kg	4.3	
拘束部材・ボルト	SUS304			式		1
	参考質量	10.5		kg	10.5	
固定リブ	80x50x5(SS400)	6		枚		6
	参考質量	2.95×0.05×6		kg	0.9	
止水シール	シリコン系			式		1
	参考質量			kg	2.1	
透明樹脂板設置工	アクリル板	1		枚		1
	参考質量	41.2+25.0+7.1+15.4+4.3+10.5+0.9+2.1		kg	106.5	

魚道本体工

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

1-1号基礎コンクリート

護岸修景材 t=50程度(現況合わせ)
鉄平石 (t=30程度)

コンクリート
 $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$

目地材
瀝青質 t=10

基礎材
RC-40 t=150

Dimensions: 391, 10, 300, 200, 50, 550, 150, 403, 350, 200, 10, 500, 150, 660, 1:1.6

[illegible][illegible]

1-2号基礎コンクリート

護岸修景材 $t=50$ 程度 (現況合わせ)
鉄平石 ($t=30$ 程度)

コンクリート
 $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$

基礎材
RC-40 $t=150$

10.0m当り

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2号基礎コンクリート

護岸修景材 $t=50$ 程度 (現況合わせ)
鉄平石 ($t=30$ 程度)

コンクリート
 $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$

目地材
瀝青質 $t=10$


Dimensions: 310, 10, 300, 200, 403, 550, 150, 350, 200, 500, 150, 650.

10.0m当り

[illegible][illegible]

[illegible]

重力式擁壁

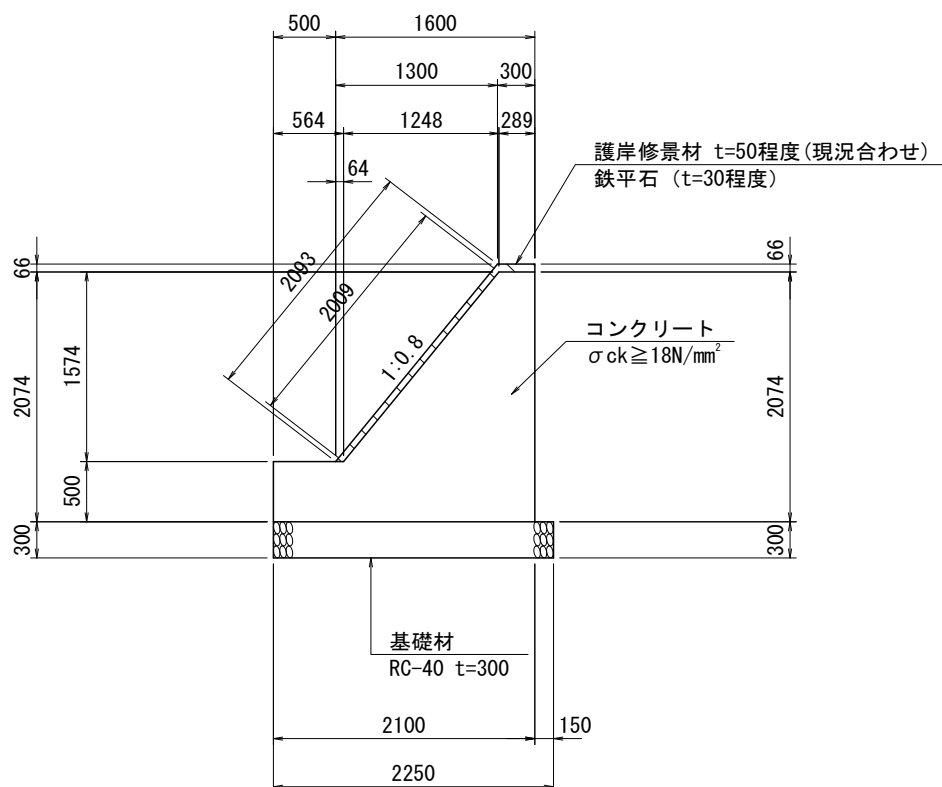

10.0m 当り

[illegible]

[illegible]

埋戻しコンクリート

500

コンクリート
 $\sigma_{ck} \geq 18 \text{ N/mm}^2$

目地材
瀝青質 $t=10$

300 500

基礎材 $t=300$
RC-40

10.0m当り

[illegible][illegible]

[illegible]

堰復旧工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
堰復旧工	断面積算出					
	1-1		0.800×0.270	m2	0.216	
			$(0.800 + 0.260) \times 1.300$	m2	1.378	
			$(0.800 + 0.260 + 0.210) \times 2.440$	m2	3.099	
			$(0.800 + 0.260 + 0.210 + 0.260) \times 0.590$	m2	0.903	
			$(0.800 + 0.260 + 0.210 + 0.260 + 0.240) \times 1.280$	m2	2.266	
			$1/2 \times (1.440 + 1.440 + 0.230) \times 0.650 + (1.440 + 0.230) \times (2.070 - 0.650)$	m2	3.382	
			$-(0.260 + 1.300 + 0.210 + 2.440 + 0.260 + 0.590 + 0.240 + 1.280 + 0.640) \times 0.050$	m2	-0.361	
						10.883
	合計					
	2-2		0.800×0.240	m2	0.192	
			$(0.800 + 0.260) \times 1.300$	m2	1.378	
			$(0.800 + 0.260 + 0.210) \times 1.990$	m2	2.527	
			$(0.800 + 0.260 + 0.210 + 0.260) \times 1.040$	m2	1.591	
			$(0.800 + 0.260 + 0.210 + 0.260 + 0.240) \times 1.290$	m2	2.283	
			$1/2 \times (1.440 + 1.440 + 0.220) \times 0.650 + (1.440 + 0.220) \times (2.070 - 0.650)$	m2	3.365	
			$-(0.260 + 1.300 + 0.210 + 1.990 + 0.260 + 1.040 + 0.240 + 1.290 + 0.640) \times 0.050$	m2	-0.362	
						10.974
	合計					

縁石一時撤去・復旧工

200

60

20

30

30

30

170

モルタル

縁石工 (一時撤去・復旧)

10.0m当り

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]