

見積参考資料

工事名 R7三土 西谷川 東・昼間 護岸工事

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	三好1
単価使用年月	令和7年7月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 西谷川 東・昼間 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準)	m3	30				単 1号
盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	10				単 2号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60				単 3号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60				単 4号
残土等処分		m3	60				単 5号
法覆護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	70				単 6号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 西谷川 東・昼間 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	40				単 7号
多自然護岸工		式	1				
巨石積(練)	石材径:40cm以上60cm未満,遮水シート:無し,止水シート:無し	m2	79				単 8号 暫定単価
天端コンクリート		m3	2				単 9号
基礎コンクリート		m3	3				単 10号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去	m2	27				単 11号
土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう(1年)	袋	58				単 12号
土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう(1年)	袋	58				単 13号
仮水路工		式	1				
暗渠排水管		m	25				単 14号
土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう(1年)	袋	4				単 15号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 西谷川 東・昼間 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう (1年)	袋	4				単 16号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	4.8				単 17号
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	巨石積(練)	石材径:40cm以上60cm未満,遮水シート:無し,止水シート:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	巨石積(練)	40cm以上60cm未満,無し,無し,有り,再生クラッシュヤン RC-40,0.5m3以上1.0m3以下,18-8-25(20),標準,全ての費用	m2	1				
	巨石(材料費)		m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	天端コンクリート		単位	m3	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	2				
型枠		一般型枠,小型構造物	m2	5				
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	0.2				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	基礎コンクリート		単位	m3	単位数量	3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	3				
型枠		一般型枠,小型構造物	m2	11				
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	0.3				
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシュ 40~0,全ての費用	m2	11				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	4.5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	4.5			単 18号	
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm),無,30日,無,無	枚	1			単 19号	
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう(1年)	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置,購入土,5m以下,-3m<=H<=2m	袋	1			単 20号	
合計								
単価							円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう (1年)	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 21号	
合計								
単価							円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	暗渠排水管		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去, 波状管, 450~600mm, 要, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう (1年)	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置,購入土,5m以下,-3m<=H<=2m	袋	1			単 20号	
合計								
単価							円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう (1年)	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	袋	1			単 21号	
合計								
単価							円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 5.2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 22号
	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 23号
	合計						
	単価						円/t

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.295				
	とび工		人	0.295				
	普通作業員		人	0.295				
	ハックホリ(クローラ型)運転		日	0.295				単 24号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm), 無, 30日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm	供用日数:30日	枚	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/枚

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.294				
	特殊作業員		人	0.294				
	普通作業員		人	0.294				
	大型土のう袋材 H=1.08m W=1.1m		袋	10				
	購入土 RC-40		m3	10				
	バックホウ(クローラ型)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	日	0.294				単 25号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/袋

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.087				
	特殊作業員		人	0.087				
	バックホウ(クローラ型)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0.087				単 26号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/袋

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 5.2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2				
合計								
単価							円/t	

3次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単価数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1				
	軽油		L	119				
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.06				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	名称・規格	条件	単位	日	単価	金額	摘要
ハックホウ(クローラ型)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m		人	1			
			L	63			
			日	1.28			
			式	1			
	合計						
	単価						円/日

3次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	ハックホウ(クローラ型)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単価数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1				
	軽油		L	101				
	ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.21				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

機労材集計リスト (機械)

工事名	R 7 三土 西谷川 東・昼間 護岸工事					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.352	15,006	
L001010007	バックホウ(クロー) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.084	835	
L001010011	バックホウ(クロー) [後方超小旋回型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	0.122	738	
L001010013	バックホウ(クロー)後方超小旋回クレーン	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日	2.333	18,105	
L001070011	振動ロー(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	日	0.177	750	
L001130006	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	25t吊	日	4.739	216,065	
M000202015	バックホウ(クロー) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	1.288	9,681	
M000202096	バックホウ(クロー) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	5.072	42,903	
M000202132	バックホウ(クロー型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(2011年規制) 山積0.8m3	供用日	4.817	110,758	
M000301002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	6.371	54,600	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	4.726	98,520	
M000806001	ランマ	質量60~80kg	供用日	1.823	975	
	合計額				568,936	

見積単価一覧表

名称	規格	単位	単価	備考
処分費	土砂	m3	1,300	運搬距離 L=13.0km
材料費	玉石、40cm内外	m2	12,000	暫定単価
暗渠排水管	高密度ポリエチレンダブル管Φ500	m	7,000	仮設のため50%を計上している

数量総括表

工種	種別	細別	材料及規格	単位	数量		摘要
河川土工							
	掘削工						
		掘削	小規模 礫質土	m3	34.7	30	
	盛土工						
		盛土	2.5m≦W<4.0m	m3	11.3	10	現場発生土
	残土処理工						
		土砂等運搬	小規模 礫質土	m3	60.0	60	L=13.0km
		土砂等運搬	標準 土のうち詰土	m3	62.0	60	工事間流用(L=25.0km)
護岸工							
	作業土工						
		床掘	小規模 礫質土	m3	74.5	70	
		埋戻	小規模 1.0m≦W<4.0m	m3	43.9	40	現場発生土
		基面整正		m2	14.3	14	
	巨石積						
		巨石積	Φ400内外	m2	79.3	79	
		裏込砕石	RC-40	m3	25.8	26	
	天端コンクリート						
		コンクリート	18N/mm2	m3	1.7	2	
		型枠	小型構造物	m2	4.6	5	
		目地材	t=10mm	m2	0.2	0.2	
	基礎コンクリート						
		コンクリート	18N/mm2	m3	2.8	3	
		型枠	小型構造物	m2	10.6	11	
		基礎砕石	RC-40 t=20cm	m2	10.6	11	
		目地材	t=10mm	m2	0.3	0.3	
仮設工							
	工事道路						
		敷鉄板	1524×3048×22	枚	6.0	6	804kg/枚
		大型土のう	製作・設置・撤去	袋	58.0	58	RC-40
	仮排水路						
		暗渠排水管	波状管(ダブル管)φ500	m	25.0	25	設置・撤去
		大型土のう	製作・設置・撤去	袋	4.0	4	RC-40

(左岸)

土 積 計 算 書

(河川土工)

測 点	点間距離	掘削 (礫質土)			盛土								
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量						
NO. 0+9.00		1.9			0.0								
NO. 0+10.00	9.150	1.5	1.70	15.6	0.2	0.10	0.9						
NO. 1+1.95	11.600	1.8	1.65	19.1	1.6	0.90	10.4						
NO. 1+1.95			0.90	0.0		0.80	0.0						
NO. 1+3.65	1.700		0.00	0.0		0.00	0.0						
NO. 1+3.65			0.00	0.0		0.00	0.0						
NO. 1+13.00	10.300		0.00	0.0		0.00	0.0						
NO. 2+1.85	9.850		0.00	0.0		0.00	0.0						
NO. 2+1.85			0.00	0.0		0.00	0.0						
NO. 2+3.80	2.300		0.00	0.0		0.00	0.0						
NO. 2+3.80			0.00	0.0		0.00	0.0						
NO. 2+4.50	0.750		0.00	0.0		0.00	0.0						
NO. 2+4.50			0.00	0.0		0.00	0.0						
NO. 2+13.00	8.650		0.00	0.0		0.00	0.0						
NO. 3+2.50	9.050		0.00	0.0		0.00	0.0						
NO. 3+2.50			0.00	0.0		0.00	0.0						
NO. 3+4.05	1.550		0.00	0.0		0.00	0.0						
NO. 3+4.05			0.00	0.0		0.00	0.0						
NO. 3+13.50	9.500		0.00	0.0		0.00	0.0						
NO. 3+17.50	4.050		0.00	0.0		0.00	0.0						
NO. 4+5.45	7.750		0.00	0.0		0.00	0.0						
合計	86.200			34.7			11.3						

(左岸)

土 積 計 算 書

(護岸工)

測 点	点間距離	床掘 (礫質土)			埋戻① (W<1)			埋戻② (1≤W<4)					
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量			
NO. 0+9.00		3.7						2.2					
NO. 0+10.00	9.150	3.7	3.70	33.9		0.00	0.0	2.2	2.20	20.1			
NO. 1+1.95	11.600	3.3	3.50	40.6		0.00	0.0	1.9	2.05	23.8			
NO. 1+1.95		0.0	1.65	0.0		0.00	0.0		0.95	0.0			
NO. 1+3.65	1.700		0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0			
NO. 1+3.65			0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0			
NO. 1+13.00	10.300		0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0			
NO. 2+1.85	9.850		0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0			
NO. 2+1.85			0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0			
NO. 2+3.80	2.300		0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0			
NO. 2+3.80			0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0			
NO. 2+4.50	0.750		0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0			
NO. 2+4.50			0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0			
NO. 2+13.00	8.650		0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0			
NO. 3+2.50	9.050		0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0			
NO. 3+2.50			0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0			
NO. 3+4.05	1.550		0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0			
NO. 3+4.05			0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0			
NO. 3+13.50	9.500		0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0			
NO. 3+17.50	4.050		0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0			
NO. 4+5.45	7.750		0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.0			
合計	86.200			74.5			0.0			43.9			

2. 護岸工


工事数量計算書

No. 2


名称	種別	単位	算式	数量
巨石積工		m		
	左岸		NO. 0+0.90 ~ NO. 1+1.95 NO. 1+3.65 ~ NO. 2+3.80 NO. 2+3.80 ~ NO. 3+2.50 NO. 3+2.50 ~ NO. 4+5.45	20.75
	右岸		計 NO. 3+15.75 ~ NO. 4+4.04	20.75
左岸				
巨石積	φ400内外	m ²	数量計算書より計上	79.25
裏込碎石	RC-40	m ³	〃	25.8
右岸				
巨石積	φ400内外	m ²	数量計算書より計上	0.00
裏込碎石	RC-40	m ³	〃	0.0

(略 図)

<左岸>

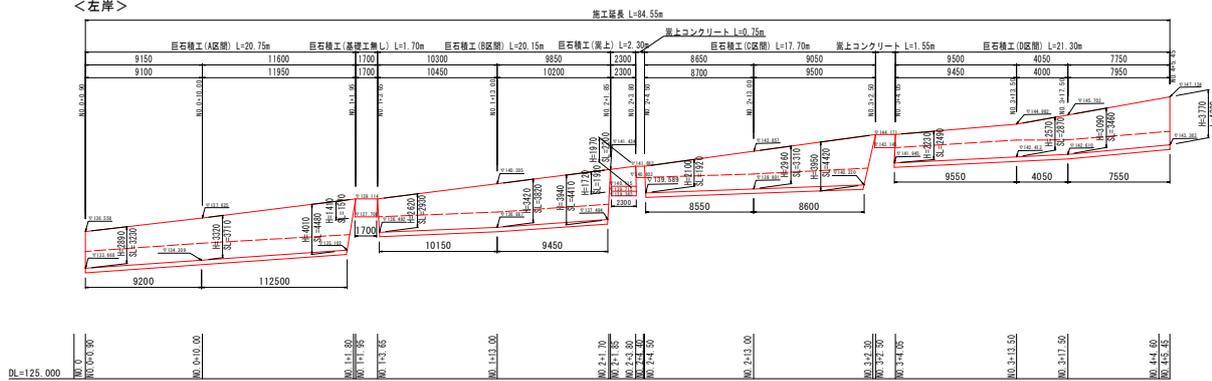


<右岸>

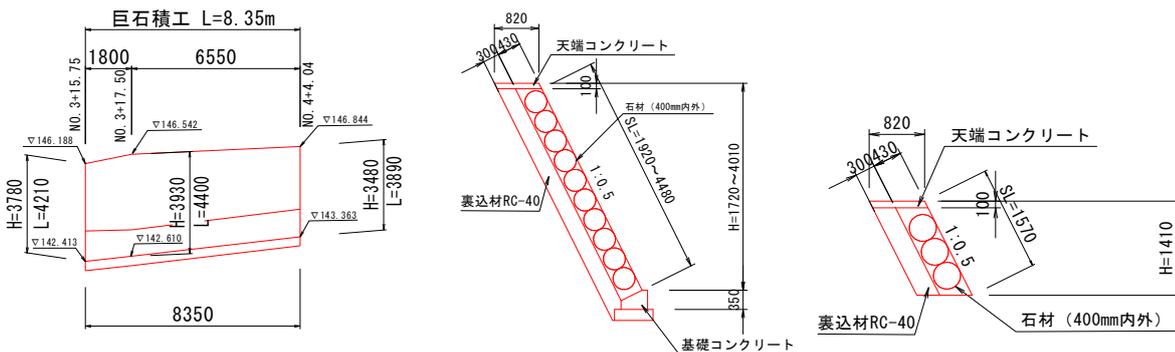

2. 護岸工 工事数量計算書 No. 3

名称	種別	単位	算式	数量
天端コンクリート		m		
	左岸		NO. 0+0.90 ~ NO. 1+1.95	20.75
			NO. 1+3.65 ~ NO. 2+3.80	
			NO. 2+3.80 ~ NO. 3+2.50	
			NO. 3+2.50 ~ NO. 4+5.45	
			計	20.75
	右岸		NO. 3+15.75 ~ NO. 4+4.04	
	左岸			
コンクリート	18N/mm ²	m ³	0.082 × 20.75	1.702
型枠	小型構造物	m ²	0.22 × 20.75	4.57
目地材	t=10mm	〃	1.7015/10	0.17
	右岸			
コンクリート	18N/mm ²	m ³		
型枠	小型構造物	m ²		
目地材	t=10mm	〃		

(略 図)

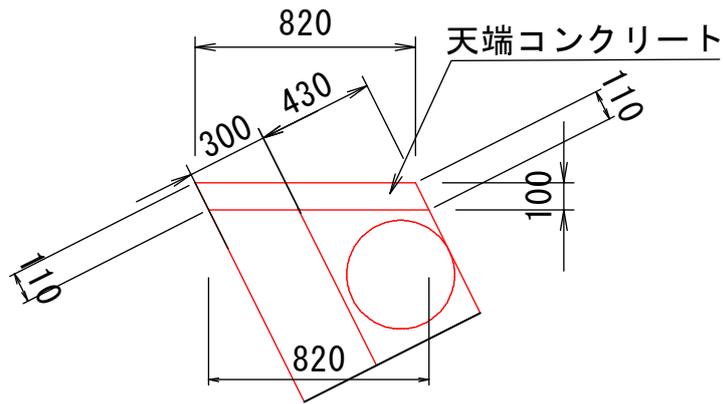


数量表			1.0m当り
名称	規格寸法	単位	数量
コンクリート	18N/mm ²	m ³	0.082
型枠		m ²	0.22

2. 護岸工 工事数量計算書 No. 4

名称	種別	単位	算式	数量
基礎コンクリート		m		
	左岸		NO. 0+0.90 ~ NO. 1+1.95	20.75
			NO. 1+3.65 ~ NO. 2+3.80	
			NO. 2+3.80 ~ NO. 3+2.50	
			NO. 3+2.50 ~ NO. 4+5.45	
			計	20.75
	右岸		NO. 3+15.75 ~ NO. 4+4.04	
	左岸			
コンクリート	18N/mm ²	m ³	0.134 × 20.75	2.781
型枠	小型構造物	m ²	0.51 × 20.75	10.58
基礎碎石	RC-40	〃	0.69 × 20.75	10.58
基面整正		〃	0.69 × 80.65	14.32
目地材	t=10mm	〃	2.781/10	0.28
	右岸			
コンクリート	18N/mm ²	m ³		
型枠	小型構造物	m ²		
基礎碎石	RC-40 t=20cm	〃		
基面整正		〃		
目地材	t=10mm	〃		

(略 図)

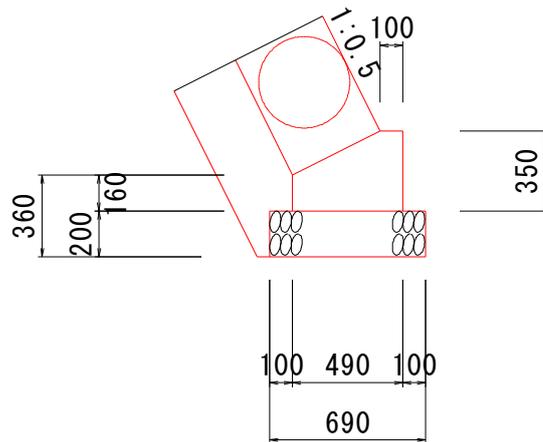

数量表			1.0m当り
名称	規格寸法	単位	数量
コンクリート	18N/mm ²	m ³	0.134
型枠		m ²	0.51
基礎碎石	RC-40	m ²	0.69

数 量 計 算 書

[種 別] 巨石積工<左岸>

測点	L1	L2	距離	巨石積				裏込材 (RC-40)							
				断面A	断面B	平均断面	数量	断面A	断面B	平均断面	数量				
NO. 0+0.90 ~NO. 0+10.00	3.23	3.71	9.15	3.23	3.71	3.470	31.75	1.07	1.21	1.140	10.43				
NO. 0+10.00 ~NO. 1+1.95	3.71	4.48	11.60	3.71	4.48	4.095	47.50	1.21	1.44	1.325	15.37				
NO. 1+1.95 ~NO. 1+3.65	1.57	1.57	1.70			0.000	0.00			0.000	0.00				
NO. 1+1.365 ~NO. 1+13.00	2.93	3.82	10.30			0.000	0.00			0.000	0.00				
NO. 1+13.00 ~NO. 2+ 1.85	3.82	4.41	9.85			0.000	0.00			0.000	0.00				
NO. 2+ 1.85 ~NO. 2+3.80	1.92	2.20	2.30			0.000	0.00			0.000	0.00				
NO. 2+ 4.50 ~NO. 2+13.00	2.35	3.31	8.65			0.000	0.00			0.000	0.00				
NO. 2+ 13.00 ~NO. 3+2.50	3.31	4.42	9.05			0.0000	0.00			0.000	0.00				
NO. 3+4.05 ~NO. 3+13.50	2.49	2.87	9.50			0.000	0.00			0.000	0.00				
NO. 3+13.50 ~NO. 3+17.50	2.87	3.46	4.05			0.000	0.00			0.000	0.00				
NO. 3+17.50 ~NO. 4+5.45	3.46	4.22	7.75			0.000	0.00			0.000	0.00				
合計			83.90				79.25				25.80				