

見積参考資料

工事名 R 7 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 8月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (1) - 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日 (月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

総括表

事業区分	単位	数量	単価	金額	摘要
本01	式	1			本
本02	式	1			本
工事価格総計	式	1			
消費税額及び地方消費税額	式	1			
工事費計	式	1			

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
道路改良			式	1			
道路土工			式	1			
掘削工			式	1			
掘削		土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量: 小規模(標準以外)	m3	19			単 1号
残土処理工			式	1			
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	25			単 2号
残土等処分			m3	25			単 3号
排水構造物工			式	1			
作業土工			式	1			
床掘り		土質:土砂	m3	22			単 4号
埋戻し		土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	18			単 5号
側溝工			式	1			
プレキャストU型側溝 【4-1号U型側溝】		U型側溝規格:B300*H400	m	14			単 6号 【暫定単価】

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストU型側溝 【4-2号U型側溝】		U型側溝規格:B300*H400	m	6				単 7号 【暫定単価】
側溝蓋 【4-1号U型側溝】		蓋種類:C1-B300	枚	24				単 8号
側溝蓋 【4-1号U型側溝】		蓋種類:鋼製蓋T-6(溝幅300)	枚	2				単 9号
側溝蓋 【4-2号U型側溝】		蓋種類:鋼製蓋T-6(溝幅300)	枚	6				単 10号
管渠工			式	1				
ヒューム管(B形管) 【1号管渠】		管規格:外圧管1種	m	6				単 11号
集水柵・マンホール工			式	1				
現場打ち街渠柵 【1号街渠柵】		集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所	2				単 12号
蓋 【1号街渠柵】		蓋種類:鋼製蓋T-25(柵穴300*500)	枚	2				単 13号
路面排水工			式	1				
L型側溝		コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m	18				単 14号
歩車道境界ブロック 【一般部】		ブロック規格:B種(両面R)	m	12				単 15号 【暫定単価】
歩車道境界ブロック 【車両乗入部】		ブロック規格:B種(車両乗入用)	m	6				単 16号 【暫定単価】

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック 【街渠柵部】		ブロック規格:B種(両面R)	m	2				単 17号 【暫定単価】
構造物撤去工			式	1				
構造物取壊し工			式	1				
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	15				単 18号
舗装版切断		舗装版種類:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	44				単 19号
舗装版破砕		舗装版種類:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2	73				単 20号
運搬処理工			式	1				
殻運搬		殻種類:コンクリート殻(無筋)	m3	15				単 21号
殻運搬		殻種類:アスファルト殻	m3	4				単 22号
殻処分		殻種類:コンクリート殻(無筋)	m3	15				単 23号
殻処分		殻種類:アスファルト殻	m3	4				単 24号
殻処分		殻種類:建設汚泥	m3	0.05				単 25号
仮設工			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工			式	1				
交通誘導警備員		A	人日	20				単 26号
交通誘導警備員		B	人日	20				単 27号
舗装			式	1				
舗装工			式	1				
アスファルト舗装工 【車道復旧舗装】			式	1				
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生クワッチャラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2	10				単 28号
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	10				単 29号
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生瀝青安定処理材(40), 仕上り厚:90mm	m2	10				単 30号
基層(車道・路肩部)		材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	10				単 31号
表層(車道・路肩部)		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	10				単 32号
アスファルト舗装工 【歩道舗装(一般部)】			式	1				
路盤(歩道部)		路盤材種類:再生クワッチャラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2	38				単 33号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上	m2	38				単 34号
アスファルト舗装工 【歩道舗装(車両乗入部)】			式	1				
路盤(歩道部)		路盤材種類:再生クワッチャラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2	16				単 35号
表層(歩道部)		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2	16				単 36号
アスファルト舗装工 【民地復旧舗装】			式	1				
路盤(歩道部)		路盤材種類:再生クワッチャラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2	92				単 37号
表層(歩道部)		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2	92				単 38号
区画線工			式	1				
区画線工			式	1				
溶解式区画線		施工方法区分:溶解式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m	20				単 39号
直接工事費			式	1				
共通仮設			式	1				
共通仮設費（率計上）			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費			式	1				
現場管理費			式	1				
工事原価			式	1				
一般管理費等			式	1				
工事価格			式	1				
消費税額及び地方消費税額			式	1				
工事費計			式	1				

設計内訳書（本02）

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良			式	1				
道路土工			式	1				
掘削工			式	1				
掘削		土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準以外)	m3	24				単 40号
路床盛土工			式	1				
盛土		施工幅員:2.5m未満	m3	29				単 41号
残土処理工			式	1				
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30				単 42号
残土等処分			m3	30				単 43号
擁壁工			式	1				
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1				
重力式擁壁 【4号U型側溝(基礎部)】		擁壁平均高さ:0.7m, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m	18				単 44号
カルハート工			式	1				

設計内訳書（本02）

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストコンクリート工		式	1				
プレキャストボックス	内幅:1m, 内高:1m	m	2				単 45号 【暫定単価】
継手		箇所	1				単 46号
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	75				単 47号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	55				単 48号
管渠工		式	1				
ビーム管(B形管) 【1号管渠】	管規格:外圧管1種	m	9				単 49号
集水樹・マンホール工		式	1				
現場打ち街渠樹 【1号街渠樹】	集水樹・街渠樹種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し	箇所	3				単 50号
現場打ち集水樹 【7号排水樹】	集水樹・街渠樹種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し	箇所	1				単 51号
蓋 【1号街渠樹】	蓋種類:鋼製蓋T-25(樹穴300*500)	枚	3				単 52号

設計内訳書（本02）

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋 【7号排水樹】	蓋種類:鋼製蓋T-6(樹穴800*1600)	枚	1				単 53号 【暫定単価】
場所打水路工		式	1				
現場打水路 【1号U型側溝】	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m	39				単 54号
現場打水路 【4号U型側溝(側溝部)】	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m	18				単 55号
側溝蓋 【1号U型側溝】	蓋種類:C1-B300	枚	70				単 56号
側溝蓋 【1号U型側溝】	蓋種類:鋼製蓋T-6(溝幅300)	枚	5				単 57号
側溝蓋 【1号U型側溝】	蓋種類:鋼製蓋T-25(溝幅300)	枚	4				単 58号
側溝蓋 【4号U型側溝】	蓋種類:C1-B300	枚	33				単 59号
側溝蓋 【4号U型側溝】	蓋種類:鋼製蓋T-6(溝幅300)	枚	1				単 60号
路面排水工		式	1				
L型側溝	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m	26				単 61号
歩車道境界ブロック 【一般部】	ブロック規格:B種(両面R)	m	16				単 62号 【暫定単価】
歩車道境界ブロック 【歩道切下部】	ブロック規格:B種(歩道切下用)	m	10				単 63号 【暫定単価】

設計内訳書（本02）

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 【街渠柵部】		ﾌﾟﾛｯｸ規格:B種(両面R)	m	2				単 64号 【暫定単価】
路側排水管 【一般部】		路側排水管規格:一般部(両面R)	m	25				単 65号 【暫定単価】
路側排水管 【車両乗入部】		路側排水管規格:車両乗入部(両面R)	m	4				単 66号 【暫定単価】
路側排水管 【車両乗入擦付部】		路側排水管規格:車両乗入擦付部(両面R)	m	2				単 67号 【暫定単価】
路側排水管 【縁石部】		路側排水管規格:縁石部(両面R)	m	0.6				単 68号 【暫定単価】
取合工			式	1				
作業土工			式	1				
盛土		施工幅員:2.5m未満	m3	5				単 69号
床掘り		土質:土砂	m3	40				単 70号
埋戻し		土質区分:土砂,土質:土砂	m3	23				単 71号
取合工			式	1				
坂路擁壁 【左側】			m	14.9				単 72号
坂路擁壁 【右側】			m	16.1				単 73号

設計内訳書（本02）

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
復旧工			式	1				
現場打水路 【復旧水路】		コンクリート規格:18-8-40(高戸)						
			m	2				単 74号
構造物撤去工			式	1				
構造物取壊し工								
			式	1				
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	18				単 75号
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	65				単 76号
舗装版切断		舗装版種別:コンクリート舗装版,コンクリート舗装版厚:15cm以下	m	21				単 77号
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2	31				単 78号
運搬処理工			式	1				
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	18				単 79号
殻運搬		殻種別:アスファルト殻	m3	2				単 80号
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	18				単 81号
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3	2				単 82号

設計内訳書（本02）

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷処分		敷種別:建設汚泥	m3	0.14				単 83号
仮設工								
交通管理工			式	1				
交通誘導警備員		A	式	1				単 84号
交通誘導警備員		B	人日	60				
舗装			人日	60				単 85号
舗装工			式	1				
アスファルト舗装工 【車道復旧舗装】			式	1				
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生クワッチャン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2	20				単 86号
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm						
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生瀝青安定処理材(40), 仕上り厚:90mm	m2	20				単 87号
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生瀝青安定処理材(40), 仕上り厚:90mm						
基層(車道・路肩部)		材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	20				単 88号
基層(車道・路肩部)		材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						
表層(車道・路肩部)		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	20				単 89号
表層(車道・路肩部)		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						
			m2	20				単 90号

設計内訳書（本02）

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスファルト舗装工 【歩道舗装(一般部)】			式	1				
路盤(歩道部)		路盤材種類:再生クワッション RC-40, 仕上り厚:100mm	m2	131				単 91号
表層(歩道部)		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上	m2	131				単 92号
アスファルト舗装工 【歩道舗装(車両乗入部)】			式	1				
路盤(歩道部)		路盤材種類:再生クワッション RC-40, 仕上り厚:100mm	m2	11				単 93号
表層(歩道部)		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2	11				単 94号
アスファルト舗装工 【取合舗装】			式	1				
路盤(歩道部)		路盤材種類:粒度調整砕石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2	16				単 95号
表層(歩道部)		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2	16				単 96号
アスファルト舗装工 【取合舗装(坂路部)】			式	1				
路盤(歩道部)		路盤材種類:粒度調整砕石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2	31				単 97号
表層(歩道部)		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2	31				単 98号
コンクリート舗装工 【民地復旧舗装】			式	1				

設計内訳書 (本02)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路盤(歩道部)		路盤材種類:再生リフレッシュ RC-40, 仕上り厚:150mm	m2	11				単 99号
表層		コンクリート規格:18-8-40 (高炉)	m2	11				単 100号
区画線工			式	1				
区画線工			式	1				
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 1 5cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m	53				単 101号
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 3 0cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m	3				単 102号
直接工事費			式	1				
共通仮設			式	1				
共通仮設費 (率計上)			式	1				
純工事費			式	1				
現場管理費			式	1				
工事原価			式	1				
一般管理費等			式	1				

設計内訳書 (本02)

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂,上記以外(小規模),小規模(標準以外)	m3	1			
合計							
単価							円/㎡

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		小規模,トラック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下	m3	1			
合計							
単価							円/㎡

- 17 -

徳島県

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 3号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分			m3	1			
合計							
単価							円/㎡

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 4号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1			
合計							
単価							円/㎡

- 18 -

徳島県

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	プレキャストU型側溝 【4-1号U型側溝】	U型側溝規格:B300*H400	単位	m	単位数量	14	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け, L=1000mm, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュアング 40〜0, 1. 05m3/1	m	6			単 103号	
U型側溝		据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュアング 40〜0, 1. 05m3/10m	m	2			単 104号	
U型側溝		据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュアング 40〜0, 1. 05m3/10m	m	6			単 105号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 7号	プレキャストU型側溝 【4-2号U型側溝】	U型側溝規格:B300*H400	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クッション 40〜0,1.05m3/10m	m	1			単 104号
合計							
単価							円/m

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 8号	側溝蓋 【4-1号U型側溝】	蓋種類:C1-B300	単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(枚)			枚	1			単 106号
合計							
単価							円/枚

- 21 -

徳島県

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 9号	側溝蓋 【4-1号U型側溝】	蓋種類:鋼製蓋T-6(溝幅300)	単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(枚)			枚	1			単 107号
合計							
単価							円/枚

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 10号	側溝蓋 【4-2号U型側溝】	蓋種類:鋼製蓋T-6(溝幅300)	単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(枚)			枚	1			単 107号
合計							
単価							円/枚

- 22 -

徳島県

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 11号	ヒューム管(B形管) 【1号管渠】	管規格:外圧管1種	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管(B形管)		据付, 200mm, 90° 巻き, 有り, 外圧管1種, 18-8-40(高炉), 全ての費用	m	1			
合計							
単価							円/m

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 12号	現場打ち街渠樹 【1号街渠樹】	集水樹・街渠樹種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉), 0. 24m3を超え0. 26m3以下, バックホウ(クレーン機能付)打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			
合計							
単価							円/箇所

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 13号	蓋 【1号街渠樹】	蓋種類:鋼製蓋T-25(樹穴300*500)	単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(枚)			枚	1			単 108号
合計							
単価							円/枚

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	L型側溝	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	10		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 2					
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	3. 1					
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	8. 3					
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 1					
基面整正			m2	8. 3					
合計									
単価								円/m	

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 【一般部】	ﾌﾟﾛｯｸ規格:B種(両面R)	単位	m	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種(600mm以下, 50kg未満), 1. 65個/m, 再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40, 18-8-40(高炉), 無し	m	1					
合計									
単価								円/m	

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 【車両乗入部】	ﾌﾟﾛｯｸ規格:B種(車両乗入用)	単位	m	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種(600mm以下, 50kg未満), 1. 65個/m, 再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40, 18-8-40(高炉), 無し	m	1					
合計									
単価								円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 17号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 【街渠樹部】	ﾌﾞﾛｯｸ規格:B種(両面R)	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		設置, 各種(600mm以下, 50kg未満), 1. 65個/m, 再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40, 18-8-40 (高炉), 無し	m	1			
合計							
単価							円／m

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 18号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 109号
合計							
単価							円／m3

- 27 -

徳島県

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 19号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1			
合計							
単価							円／m

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 20号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1			
合計							
単価							円／m2

- 28 -

徳島県

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 21号	殻運搬	殻種別:コンクリート(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18. 5km以下, 全ての費用	m3	1			
合計							
単価							円／m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 22号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎, 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要, 無し, 10. 0km以下, 全ての費用	m3	1			
合計							
単価							円／m3

- 29 -

徳島県

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 23号	殻処分	殻種別:コンクリート(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)			m3	1			単 110号
合計							
単価							円／m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 24号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)			m3	1			単 111号
合計							
単価							円／m3

- 30 -

徳島県

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 25号	処分分	殻種別:建設汚泥	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)			m3	1			単 112号
合計							
単価							円／m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 26号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人日	1			単 113号
合計							
単価							円／人日

- 31 -

徳島県

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 27号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人日	1			単 114号
合計							
単価							円／人日

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 28号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1			
合計							
単価							円／m2

- 32 -

徳島県

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 29号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1		単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額		摘要	
上層路盤(車道・路肩部)			m2	1					
合計									
単価								円／m2	

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 30号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生瀝青安定処理材(40), 仕上り厚:90mm	単位	m2	単位数量	1		単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額		摘要	
上層路盤(車道・路肩部)			m2	1					
合計									
単価								円／m2	

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 31号	基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1		単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額		摘要	
基層(車道・路肩部)			m2	1					
合計									
単価								円／m2	

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 32号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1		単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額		摘要	
表層(車道・路肩部)			m2	1					
合計									
単価								円／m2	

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 33号	路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1					
合計									
単価							円／㎡		

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 34号	表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(歩道部)		1.4m以上, 30mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1					
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 35号	路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1					
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 36号	表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(歩道部)		1.4m以上, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1					
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08
						歩掛適用年月		2025. 08
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 37号	路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08
						歩掛適用年月		2025. 08
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 38号	表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1. 4m以上, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08
						歩掛適用年月		2025. 08
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 39号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 115号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08
						歩掛適用年月		2025. 08
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 40号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)	m3	1				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 41号	盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 42号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 43号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 44号	重力式擁壁 【4号U型側溝(基礎部)】	擁壁平均高さ:0. 7m, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	18		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	9. 7					
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	26. 3					
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	20. 8					
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1					
基面整正			m2	21					
合計									
単価								円／m	

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 45号	プレキャストボックス	内幅:1m, 内高:1m	単位	m	単位数量	2		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ボックスカルバート			m	2				単 116号	
PC鋼より線 SWPR7B 径12. 7			kg	6. 5					
合計									
単価								円／m	

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 46号	継手		単位	箇所	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 各種, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 4					
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2. 2					
鉄筋		SD345 D16～25, 全ての費用	t	0. 02					
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	14					
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	0. 02					
材料費 (本)			本	14			単 117号		
パイプサポート支保・くさび結合支保		パイプサポート支保, V<=40空m3, f<=40kN/m2 [t<=120cm]	空m3	0. 4			単 118号		
合計									
単価							円／箇所		

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 47号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂, 上記以外 (小規模), 全ての費用	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 48号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外 (小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08
						歩掛適用年月		2025. 08
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 49号	ヒューム管(B形管) 【1号管渠】	管規格:外圧管1種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管(B形管)			据付,200mm,90° 巻き,有り,外圧管1種,18-8-40(高炉),全ての費用	m	1			
合計								
単価								円/m

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08
						歩掛適用年月		2025. 08
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 50号	現場打ち街渠樹 【1号街渠樹】	集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)			18-8-40(高炉),0.24m3を超え0.26m3以下,バックホウ(クレーン機能付)打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			
合計								
単価								円/箇所

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08
						歩掛適用年月		2025. 08
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 51号	現場打ち集水樹 【7号排水樹】	集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)			18-8-40(高炉),1.80m3を超え1.90m3以下,バックホウ(クレーン機能付)打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1			
合計								
単価								円/箇所

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08
						歩掛適用年月		2025. 08
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 52号	蓋 【1号街渠樹】	蓋種類:鋼製蓋T-25(樹穴300*500)	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(枚)				枚	1			単 108号
合計								
単価								円/枚

1 次単価表

						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 53号	蓋 【7号排水樹】	蓋種類:鋼製蓋T-6(樹穴800*1600)	単位	枚	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
材料費(枚)			枚	1				単 119号	
合計									
単価								円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 54号	現場打水路 【1号U型側溝】	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	39		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	9. 1					
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	101					
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クランシー 40〜0, 全ての費用	m2	27. 4					
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 9					
基面整正			m2	27					
合計									
単価								円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 55号	現場打水路 【4号U型側溝(側溝部)】	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	18		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	3. 9					
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	44. 8					
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 4					
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	0. 05					
合計									
単価								円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 56号	側溝蓋 【1号U型側溝】	蓋種類:C1-B300	単位	枚	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費(枚)			枚	1			単 106号		
合計									
単価							円/枚		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 57号	側溝蓋 【1号U型側溝】	蓋種類:銅製蓋T-6(溝幅300)	単位	枚	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費(枚)			枚	1			単 107号		
合計									
単価							円/枚		

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 58号	側溝蓋 【1号U型側溝】	蓋種類:鋼製蓋T-25(溝幅300)	単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(枚)			枚	1			単 120号
合計							
単価							円/枚

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 59号	側溝蓋 【4号U型側溝】	蓋種類:C1-B300	単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(枚)			枚	1			単 106号
合計							
単価							円/枚

- 51 -

徳島県

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 60号	側溝蓋 【4号U型側溝】	蓋種類:鋼製蓋T-6(溝幅300)	単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(枚)			枚	1			単 107号
合計							
単価							円/枚

- 52 -

徳島県

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 61号	L型側溝	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1.2				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	3.1				
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	8.3				
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.1				
基面整正			m2	8.3				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 62号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 【一般部】	ﾌﾟﾛｯｸ規格:B種(両面R)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種(600mm以下, 50kg未満), 1.65個/m, 再生クラッシュ RC-40, 18-8-40(高炉), 無し	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 63号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 【歩道切下部】	ﾌﾟﾛｯｸ規格:B種(歩道切下用)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種(600mm以下, 50kg未満), 1.65個/m, 再生クラッシュ RC-40, 18-8-40(高炉), 無し	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08
						歩掛適用年月		2025. 08
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 64号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 【街渠樹部】	ﾌﾟﾛｯｸ規格:B種(両面R)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ			設置, 各種(600mm以下, 50kg未満), 1. 65個/m, 再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40, 18-8-40(高炉), 無し	m	1			
合計								
単価								円／m

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08
						歩掛適用年月		2025. 08
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 65号	路側排水管 【一般部】	路側排水管規格:一般部(両面R)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ			設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 1個/m, 再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40, 18-8-40(高炉), 無し	m	1			
合計								
単価								円／m

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08
						歩掛適用年月		2025. 08
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 66号	路側排水管 【車両乗入部】	路側排水管規格:車両乗入部(両面R)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ			設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 1個/m, 再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40, 18-8-40(高炉), 無し	m	1			
合計								
単価								円／m

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08
						歩掛適用年月		2025. 08
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 67号	路側排水管 【車両乗入擦付部】	路側排水管規格:車両乗入擦付部(両面R)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ			設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 1個/m, 再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40, 18-8-40(高炉), 無し	m	1			
合計								
単価								円／m

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 68号	路側排水管 【縁石部】	路側排水管規格:縁石部(両面R)	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 1個/m, 再生ｸﾗｯｼﾔﾝ RC-40, 18-8-40 (高炉), 無し	m	1			
合計							
単価							円／m

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 69号	盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土		2. 5m未満	m3	1			
合計							
単価							円／m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 70号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1			
合計							
単価							円／m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 71号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1			
合計							
単価							円／m3

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 72号	坂路擁壁 【左側】		単位	m	単位数量	14.9	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	12.4				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	34.6				
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシャー 40~0, 全ての費用	m2	17.1				
基面整正			m2	17				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 73号	坂路擁壁 【右側】		単位	m	単位数量	16.1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	6.8				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	26.5				
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシャー 40~0, 全ての費用	m2	13.5				
基面整正			m2	14				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 74号	現場打水路 【復旧水路】	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	9. 2			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 7			
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	51. 6			
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	2			
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	0. 32			
合計							
単価							円／m

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 75号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 109号
合計							
単価							円／m3

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 76号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1			
合計							
単価							円／m

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 77号	舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断			コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1			
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 78号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎			アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1			
合計								
単価							円/m2	

- 63 -

徳島県

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 79号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬			コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18.5km以下, 全ての費用	m3	1			
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 80号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬			舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 10.0km以下, 全ての費用	m3	1			
合計								
単価							円/m3	

- 64 -

徳島県

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 81号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)			m3	1			単 110号
合計							
単価							円/㎡

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 82号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)			m3	1			単 111号
合計							
単価							円/㎡

- 65 -

徳島県

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 83号	殻処分	殻種別:建設汚泥	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)			m3	1			単 112号
合計							
単価							円/㎡

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 84号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人日	1			単 113号
合計							
単価							円/人日

- 66 -

徳島県

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 85号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B				人日	1			単 114号
合計								
単価								円／人日

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 86号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)			100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1			
合計								
単価								円／m2

- 67 -

徳島県

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 87号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-3 0, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)			再生粒度調整砕石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1			
合計								
単価								円／m2

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 88号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生瀝青安定処理材(40), 仕上り厚:90mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)			再生瀝青安定処理材(40), 1.4m未満(仕上厚50mm超100mm以下, 90mm, プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1			
合計								
単価								円／m2

- 68 -

徳島県

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 89号	基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 90号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 91号	路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 92号	表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上, 30mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 93号	路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 94号	表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 95号	路盤(歩道部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 粒度調整碎石 M-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 96号	表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 97号	路盤(歩道部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 粒度調整碎石 M-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 98号	表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/㎡	

- 73 -

徳島県

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 99号	路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/㎡	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 100号	表層	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.1				
合計								
単価							円/㎡	

- 74 -

徳島県

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08
						歩掛適用年月		2025. 08
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 101号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 115号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表						単価使用年月		2025. 08
						歩掛適用年月		2025. 08
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 102号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,破線 30cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 121号	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表						単価使用年月		2025. 08
						歩掛適用年月		2025. 08
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 103号	U型側溝	据付け,L=1000mm,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40~0,1.05m3/1	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 プレキャストU型側溝(300*400*1000)			個	10				
再生クラッシュラン RC-40			m3	1.26				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2次単価表

						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 104号	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クワッシャー 40〜0, 1. 05m3/10m	単位	m	単位数量	10		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10					
側溝 プレキャストU型側溝(300*400*2000)			個	5					
再生クワッシャー RC-40			m3	1. 26					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価								円/㎡	

2次単価表

						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 105号	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クワッシャー 40〜0, 1. 05m3/10m	単位	m	単位数量	10		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10					
側溝 プレキャストU型側溝(300*400*3000)			個	5					
再生クワッシャー RC-40			m3	1. 26					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価								円/㎡	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 106号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 側溝蓋(C1-B300)			枚	1			
合計							
単価							円/枚

2次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 107号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 側溝蓋(T-6, 溝蓋300用, ぶち固定)			枚	1			
合計							
単価							円/枚

- 79 -

徳島県

2次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 108号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 樹蓋(T-25, 樹穴300*500, ぶち固定)			枚	1			
合計							
単価							円/枚

2次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 109号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1			
諸雑費(まるめ)			式	1			
合計							
単価							円/m3

- 80 -

徳島県

2次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 110号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 無筋コンクリート殻			m3	100			
合計							
単価							円／m3

2次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 111号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 アスファルト殻			m3	100			
合計							
単価							円／m3

- 81 -

徳島県

2次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 112号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 建設汚泥			m3	100			
合計							
単価							円／m3

2次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛適用年月	2025. 08
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 113号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1			
諸雑費(まるめ)			式	1			
合計							
単価							円／人日

- 82 -

徳島県

2次単価表

						単価使用年月		2025. 08
						歩掛適用年月		2025. 08
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 114号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2次単価表

						単価使用年月		2025. 08
						歩掛適用年月		2025. 08
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 115号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	570				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	40				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

					単価使用年月	2025. 08	
					歩掛適用年月	2025. 08	
					労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 116号	ボクスカルハート		単位	m	単位数量	10	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 8			
特殊作業員			人	0. 5			
普通作業員			人	1. 7			
ラフレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型〕 25t吊			日	0. 3			
ボクスカルハート ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄボクスカルハート(1000*1000*1100, 斜切)			個	10			
雑工種			式	1			
雑工種			式	1			
諸雑費(率)			式	1			
合計							
単価							円／m

2 次単価表

					単価使用年月	2025. 08	
					歩掛適用年月	2025. 08	
					労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 117号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ｾﾞﾐｶﾙｱﾝｶｰ(D16)			本	1			
合計							
単価							円／本

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 118号	ﾊﾞｲﾌﾞﾙｰﾄ支保・くさび結合支保	ﾊﾞｲﾌﾞﾙｰﾄ支保, V<=40空m3, f<=40kN/m2[t<=120cm]	単位	空m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 9				
型わく工			人	5. 3				
とび工			人	2. 5				
普通作業員			人	5. 7				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／空m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 119号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 柵蓋(T-6, 柵穴800*1600)			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 120号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 柵蓋(T-25, 溝幅300, ﾎﾙﾄ固定)			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

2次単価表

						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 121号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 破線 30cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無			m	1,000					
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	1,130					
ガラスビース 0.106～0.850mm			kg	50					
接着用プライマー 区画線用			kg	50					
軽油			L	73					
諸雑費(率+まるめ)			式	1					
合計									
単価								円/㎡	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	ﾊﾞｯｸﾎｯﾁ(ｸﾛｰﾅ) [標準・ｸﾚｰﾝ機能付ｷ]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	0.379	4,216	
L001010007	ﾊﾞｯｸﾎｯﾁ(ｸﾛｰﾅ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1.147	11,444	
L001010010	ﾊﾞｯｸﾎｯﾁ(ｸﾛｰﾅ) 超小旋回・ｸﾚｰﾝ機能付	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日	0.664	5,520	
L001010012	ﾊﾞｯｸﾎｯﾁ(ｸﾛｰﾅ) 後方超小旋回型	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	0.936	6,593	
L001010013	ﾊﾞｯｸﾎｯﾁ(ｸﾛｰﾅ) 後方超小旋回ｸﾚｰﾝ	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日	0.85	6,591	
L001050002	ﾛｰﾄﾞ ｾﾞﾛｰ ｳﾞ ﾏｶﾀﾞﾑ	運転質量10～12t	日	0.084	430	
L001060004	ﾀｲﾔﾛｰ ｳﾞ [普通型]	運転質量13～14t	日	0.084	421	
L001070002	振動ﾛｰ ｳﾞ (舗装用) [ﾊﾝﾄﾞ ｶﾞｲﾄﾞ 式]	運転質量0.8～1.1t	日	1.13	2,204	
L001070011	振動ﾛｰ ｳﾞ (舗装用) [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ 式]	運転質量3～4t	日	2.018	8,571	
L001110001	発動発電機 [ｶﾞ ｳﾞ ﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ 駆動]	2kVA	日	0.217	125	
L001130006	ﾗﾌﾞﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 型]	25t吊	日	0.06	2,736	
M000201034	小型ﾊﾞｯｸﾎｯﾁ(ｸﾛｰﾅ) [標準]	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	3.814	23,185	
M000201100	小型ﾊﾞｯｸﾎｯﾁ(ｸﾛｰﾅ型) [後方超小旋回型]	超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	供用日	1.561	8,866	
M000202096	ﾊﾞｯｸﾎｯﾁ(ｸﾛｰﾅ) [後方超小旋回型]	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	供用日	10.631	89,919	
M000301002	ﾀﾞﾝﾌﾞ ﾂﾗｯｸ [ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｲｴｰﾙ]	4t積級	供用日	7.137	61,160	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾞ ﾂﾗｯｸ [ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｲｴｰﾙ]	10t積級	供用日	1.9	39,597	
M000701021	ﾓｰﾀﾞﾞ ｴｰﾀﾞﾞ [土工用]	排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	0.082	3,056	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R7吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事			
名称	規格	単位	単価	備考
プレキャストU型側溝	積載荷重無,300*400*1000	個	16,800.0	【暫定単価】
プレキャストU型側溝	300*400*2000	個	28,100.0	【暫定単価】
プレキャストU型側溝	300*400*3000	個	42,100.0	【暫定単価】
側溝蓋	鋼製蓋,T-6,溝蓋300用	枚	22,700.0	
側溝蓋	鋼製蓋,T-25,溝蓋300用	枚	28,600.0	
側溝蓋	鋼製蓋,T-6,枥穴700*700用	枚	53,200.0	【暫定単価】
側溝蓋	鋼製蓋,T-6,枥穴800*1600用	枚	106,000.0	【暫定単価】
側溝蓋	鋼製蓋,T-25,枥穴300*500用	枚	16,100.0	
ボックスカルバート	B1000*H1000*L1100,斜切	基	197,000.0	【暫定単価】
歩車道境界ブロック	B種,両面R	個	1,700.0	【暫定単価】
歩車道境界ブロック	B種,車両乗入用	個	1,700.0	【暫定単価】
歩車道境界ブロック	B種,歩道切下用	個	1,700.0	【暫定単価】

見積単価一覧表

工事名	R7吉土 鳴門池田線 阿波・阿波勝命 自歩道工事			
名称	規格	単位	単価	備考
路側排水管	標準部	個	10,500.0	【暫定単価】
路側排水管	車両乗入部	個	13,000.0	【暫定単価】
路側排水管	車両乗入擦付部	個	13,000.0	【暫定単価】
路側排水管	縁石柵	個	75,000.0	【暫定単価】
処分費	建設発生土	m3	1,800.0	L=13.7km
処分費	無筋コンクリート殻	m3	1,170.0	L=16.3km
処分費	アスファルト殻	m3	2,070.0	L=8.6km
処分費	建設汚泥	m3	12,100.0	

1 工 区

数 量 総 括 表

[illegible]

[illegible]

数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
小型水路工						
	側溝工					
	4-1号U型側溝		B300*H400	m	14.00	
		(1.0式当り数量)				
		プレキャストU型側溝	B300*H400 L=1000	個	3.0	(過載荷重なし)
		〃	B300*H400 L=2000	個	1.0	
		〃	B300*H400 L=3000	個	3.0	
		蓋 版	C1-B300	枚	24.0	
		〃	鋼製蓋 T-6 溝幅300用	〃	2.0	参考重量67.5kg
		敷モルタル	配合比 1:3 t=30mm	m ³	0.25	
		基 礎 材	RC-40～0 , t=150mm	m ²	9.8	
		基 面 整 正	土 砂	m ²	10	
	4-2号U型側溝		B300*H400L=2000	m	6.00	
		(1.0式当り数量)				
		プレキャストU型側溝	B300*H400L=2000	個	3.0	(T-25 平行用)
		蓋 版	鋼製蓋 T-6 溝幅300用	枚	6.0	参考重量70.4kg
		敷モルタル	配合比 1:3 t=30mm	m ³	0.11	
		基 礎 材	RC-40～0 , t=150mm	m ²	4.2	
		基 面 整 正	土 砂	m ²	4	

[illegible]

数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
路面排水工						
	側 溝 工					
	縁 石 工	A1タイプ(一般部)	B種 両面R	m	12.40	(内、水抜きブロックN=2基)
		A2タイプ(車輦乗入部)	B種 車輦乗入れ用	〃	6.00	
		Bタイプ(街渠柵部)	B種 両面R	〃	1.60	
		計		m	20.00	
		A1～A3タイプ				
		(10.0m当り数量)				
	A1	歩車道境界ブロック	B種 両面R	個	16.5	
	A2	歩車道境界ブロック	B種 車輦乗入れ用	個	16.5	
		Bタイプ				
		(10.0m当り数量)				
	B	歩車道境界ブロック	B種 両面R	個	16.5	
		基 礎 材	RC-40～0 , t=100mm	m ²	1.25	

[illegible]

[illegible]

数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
舗 装 工						
	アスファルト舗装工					
	県道舗装					
		表 層	再生密粒度As,t=5cm	m ²	10	
		基 層	再生粗粒度As,t=5cm	m ²	10	
		上層路盤	再生瀝青安定処理,t=9cm	m ²	10	
		上層路盤	粒度調整碎石,t=10cm	m ²	10	
		下層路盤	再生クラッシャーラン,t=10cm	m ²	10	
	歩道舗装(一般部)	表 層	再生密粒度As , t=3cm	m ²	38	
		路 盤	再生クラッシャーラン,t=10cm	m ²	38	
	歩道舗装(車輛乗入部)	表 層	再生密粒度As , t=5cm	m ²	16	
		路 盤	再生クラッシャーラン,t=10cm	m ²	16	
	復旧舗装	表 層	再生密粒度As , t=5cm	m ²	92	
		路 盤	再生クラッシャーラン,t=10cm	m ²	92	

数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
構造物撤去工						
	構造物取壊し工					
		石積取壊し	練石 控t=35cm	m ²		
		アスファルト取壊し	t=5cm	m ²	73.4	
		コンクリート取壊し	鉄筋構造物	m ³		
		〃	無筋構造物	m ³	15.1	
		殻運搬処理	石積殻	m ³		
		〃	アスファルト殻	m ³	3.7	
		〃	コンクリート殻,鉄筋	m ³		
		〃	コンクリート殻,無筋	m ³	15.1	
		舗装版切断	アスファルト t=10cm以下	m	43.5	
		〃	コンクリート t=10cm以下	m		

1 工 区

数 量 計 算 書

[illegible]




[illegible][illegible]

土 積 計 算 書

測 点	距 離	掘 削 (土砂)			歩道盛土								
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
道路土工(県道部)													
NO. 10+13. 60													
NO. 10+16. 50													
NO. 11													
NO. 12													
NO. 13													
NO. 13+10. 00													
NO. 13+18. 85													
NO. 13+18. 85'													
NO. 14													
NO. 14+2. 40													
NO. 14+2. 40'													
NO. 14+10. 00													
NO. 14+18. 90													
NO. 14. 18. 90'	0. 000	1. 5			0. 0								
NO. 15	1. 100	1. 5	1. 50	1. 7	0. 0	0. 00	0. 0						
NO. 15+10. 00	10. 000	0. 7	1. 10	11. 0	0. 0	0. 00	0. 0						
NO. 15+18. 90	8. 900	0. 7	0. 70	6. 2	0. 0	0. 00	0. 0						
NO. 16													
NO. 16+10. 00													
NO. 17													
NO. 17+10. 00													
NO. 18													
NO. 18+10. 00													
NO. 19													
NO. 19+9. 00													
合 計	20. 000			18. 9			0. 0						

土工区分図

掘削

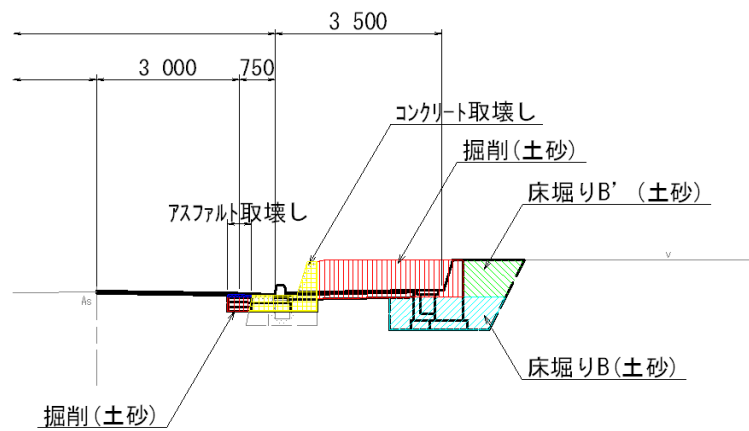
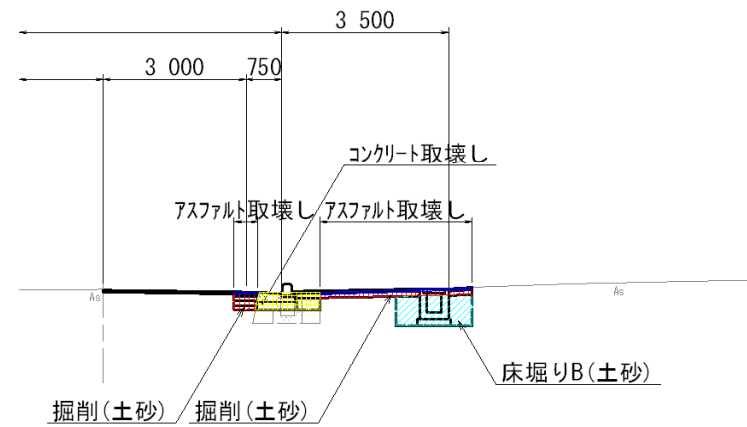
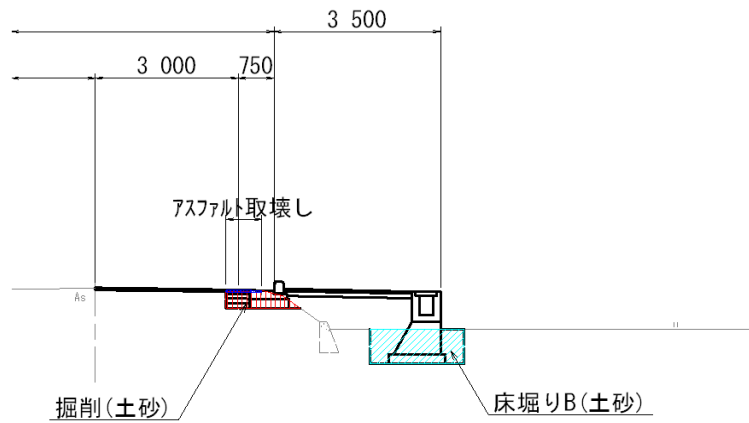


(凡 例)

掘削	土砂	
床堀りB	土砂	
床堀りB'	土砂	
アスファルト取壊し	土砂	
コンクリート取壊し	土砂	

土工区分図

盛土

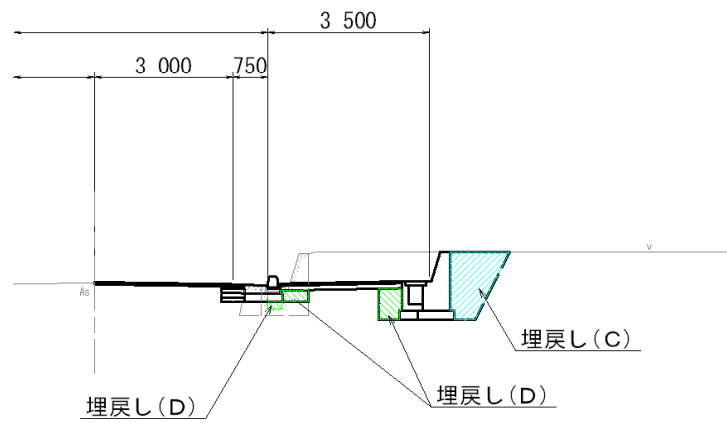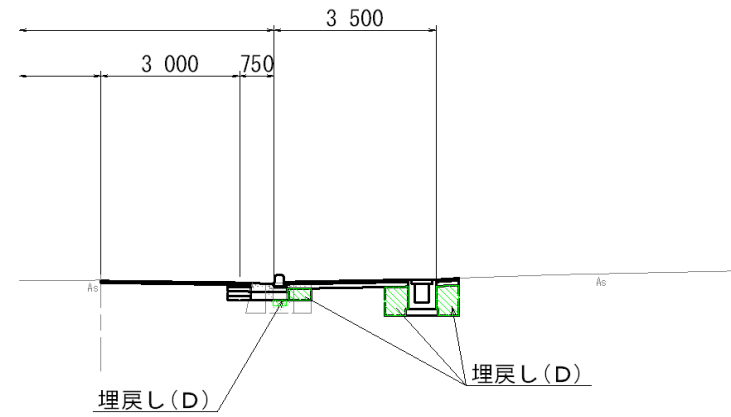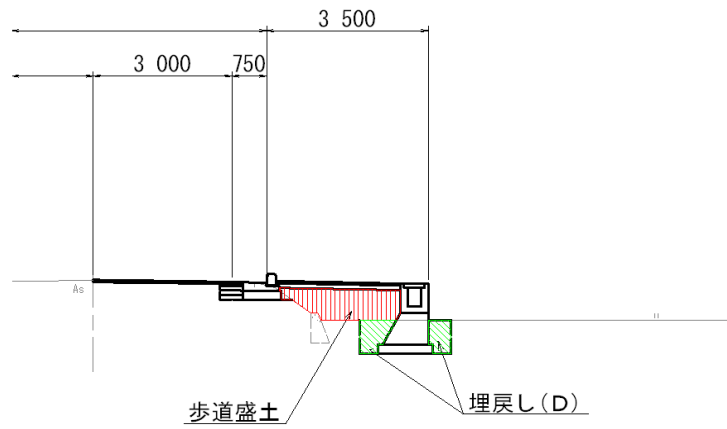

(凡例)

歩道盛土		
埋戻し	C	
	D	

小型水路工-作業土工

[illegible]

4-1号U型側溝 No.14+18.90～No.15+6.90,NO.15+12.90～NO.15+8.90						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
延長調書			8.00+6.00	m		14.00
1.0式当り						
プレキャストU型側溝	B300*H400	L=1.0m	展開図より	個		3.0
(過載荷重なし)		L=2.0m	展開図より	個		1.0
		L=3.0m	展開図より	個		3.0
蓋 版	C1-B300	C1	(7.0+5.0)/0.5	枚		24.0
	鋼製蓋 T-6 溝幅300用	G3	2.0/1.0	枚		2.0
敷モルタル	配合比 1:3 t=30mm		0.180*14.0/10.0	m ³		0.252
基 礎 材	RC-40～0 t=150mm		7.00*14.0/10.0	m ²		9.80
基面整正	土 砂		7.0*14.0/10.0	m ²		9.8


[illegible]

土 積 計 算 書													
測 点	距 離	床 掘 り B (土砂)			床 掘 り B' (土砂)			埋 戻 し C			埋 戻 し D		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
小型水路作業土工													
NO. 14+18.90	0.000	1.1			0.0			0.0			0.9		
NO. 15	1.100	1.1	1.10	1.2	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.9	0.90	1.0
NO. 15+10.00	10.000	1.1	1.10	11.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.9	0.90	9.0
NO. 15+18.90	8.900	1.1	1.10	9.8	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.9	0.90	8.0
NO. 16													
NO. 16+10.00													
NO. 17													
NO. 17+10.00													
NO. 18													
NO. 18+10.00													
NO. 19													
NO. 19+8.20													
小 計	20.000			22.0			0.0			0.0			18.0
合 計	20.000			22.0			0.0			0.0			18.0

[illegible]

[illegible]

概略図

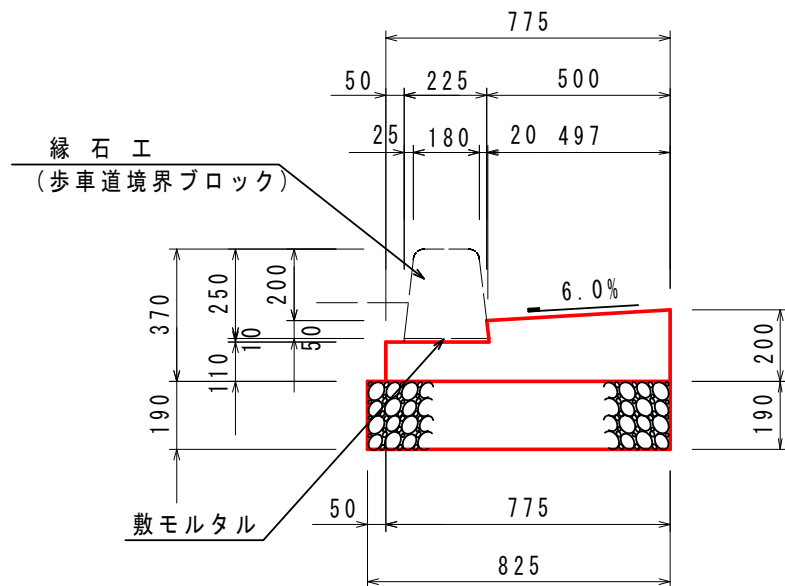


10.0m 当り

種 別	計 算 式	単位	数 量
コンクリート	$(1/2 \times (0.06 + 0.09) \times 0.497 + 0.775 \times 0.11) \times 10.0$	m ³	1.225
σ ck=18N/mm ²			
型 枠	$(0.20 + 0.11) \times 10.0$	m ²	3.10
均し型枠			
基礎材 RC-40～0 t=190mm	0.825×10.0	m ²	8.25
目地材 瀝青質板 t=10mm	$1.225 / 10.0$	m ²	0.12
基面整正 土砂	0.825×10.0	m ²	8.3


概略図

A 1 タイプ




縁石工 (A1タイプ) 10.0m当り			
名称	規格	単位	数量
歩車道境界ブロック	B種 両面R	個	16.5

A 2 タイプ




縁石工 (A2タイプ) 10.0m当り			
名称	規格	単位	数量
歩車道境界ブロック	B種 車輛乗入れ用	個	16.5

A3 タイプ



縁石工 (A3タイプ) 10.0m当り			
名称	規格	単位	数量
歩車道境界ブロック	B種 歩道切下げ用	個	16.5

B タイプ



縁石工 (Bタイプ) 10.0m当り			
名称	規格	単位	数量
歩車道境界ブロック	B種 両面R	個	16.5
基礎材	RC-40, t=100	m ²	1.25


10.0m 当り

種 別	計 算 式	単位	数 量
A1タイプ			
歩車道境界ブロック B種 両面R	10.0/0.60	個	16.5
A2タイプ 歩車道境界ブロック B種 車輛乗入れ用	10.0/0.60	個	16.5
A3タイプ 歩車道境界ブロック B種 歩道切下げ用	10.0/0.60	個	0.0
B1タイプ 歩車道境界ブロック B種 両面R	10.0/0.60	個	16.5
基 礎 材 RC-40~0 t=100mm	0.125*10.0	m ²	1.25

[illegible]

[illegible]

概略図

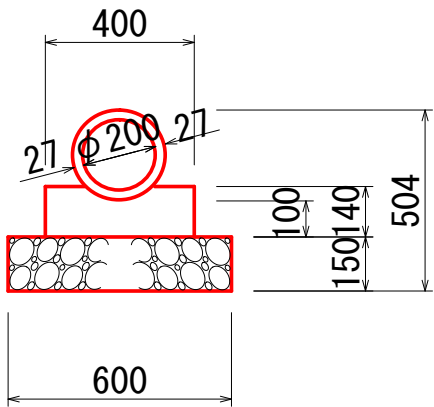

10.0m 当り

種 別	計 算 式	単位	数 量
ヒューム管 φ200	10.0/2.00	本	5.0
同基礎 コンクリート σ ck=18N/mm2	土木構造物標準設計より	m ³	0.509
型 枠 小型構造物	0.14*2*10.0	m ²	2.80
基礎材 RC-40~0 t=150mm	0.60*10.0	m ²	6.00
基面整正 土砂	0.6*10.0	m ²	6.0

[illegible]


[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

区画線工平面図

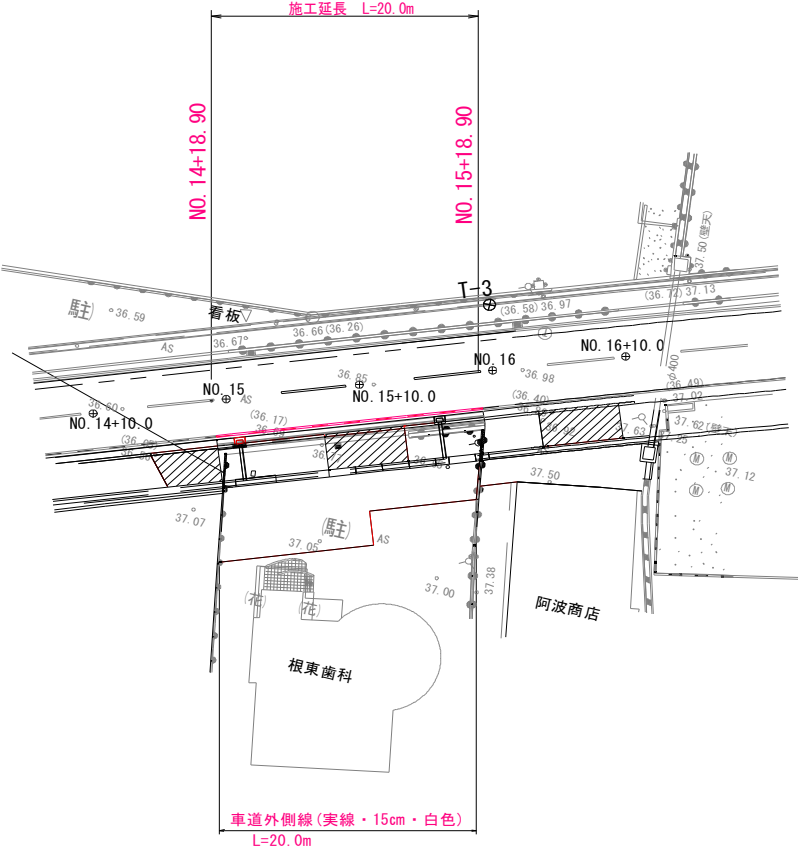


[illegible]

[illegible]

土 積 計 算 書

測 点	距 離	アスファルト取壊し			コンクリート取壊し								
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
構造物取壊し工													
NO. 10+13.60													
NO. 10+16.50													
NO. 11													
NO. 12													
NO. 13													
NO. 13+10.00													
NO. 13+18.85													
NO. 13+18.85'													
NO. 14													
NO. 14+2.40													
NO. 14+2.40'													
NO. 14+10.00													
NO. 14+18.90													
NO. 14. 18.90'	0.000	3.60			0.50								
NO. 15	1.100	3.60	3.600	3.96	0.50	0.500	0.55						
NO. 15+10.00	10.000	3.70	3.650	36.50	0.40	0.450	4.50						
NO. 15+18.90	8.900	3.70	3.700	32.93	0.40	0.400	3.56						
NO. 16													
NO. 16+10.00													
NO. 17													
NO. 17+10.00													
NO. 18													
NO. 18+10.00													
NO. 19													
NO. 19+9.00													
合 計	20.000			73.39			8.61						

舗装版切断・無筋コンクリート取壊し工図

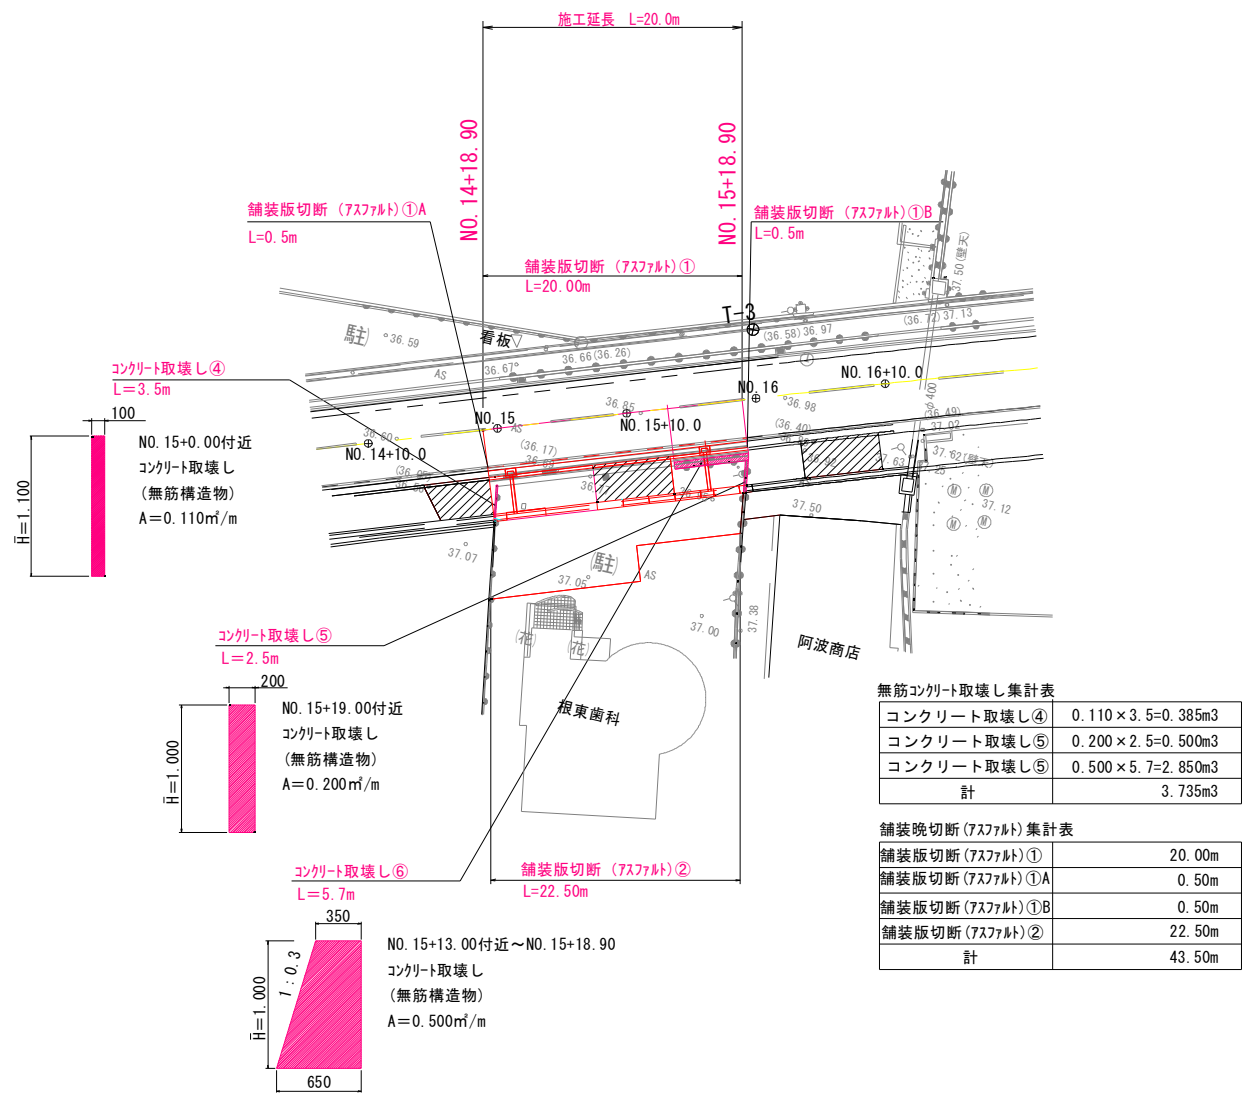

2 工 区 数 量 総 括 表

[illegible]

数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
小型水路工						
	現場打水路工					
	4号U型側溝		B 300	m	17.50	
		(1.0式当り数量)				
	側 溝 部	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m^3	3.91	
		型 枠	小型構造物	m^2	44.8	
		目 地 材	瀝青質板, t=10mm	m^2	0.4	
		差 し 筋	D13 (SD345)	kg	46	
		蓋 版	C1-B300	枚	33	
		〃	鋼製蓋 T-6 溝幅300 ボルト固定ザラザラ細目	〃	1	参考重量46.1kg
	台コンクリート部	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m^3	9.71	
		型 枠	無筋構造物	m^2	26.3	
		基 礎 材	RC-40～0, t=200mm	m^2	20.8	
		目 地 材	瀝青質板, t=10mm	m^2	1.0	
		基 面 整 正	土 砂	m^2	21	

数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
路面排水工						
	側 溝 工					
	縁 石 工	A1タイプ(一般部)	B種 両面R	m	15.70	
		A2タイプ(車輦乗入部)	B種 車輦乗入れ用	〃		
		A3タイプ(歩道切下部)	B種 歩道切下げ用	〃	9.80	
		Bタイプ(街渠柵部)	B種 両面R	〃	1.60	
		計		m	27.10	
		A1～A3タイプ				
		(10.0m当り数量)				
	A1	歩車道境界ブロック	B種 両面R	個	16.5	
	A2	歩車道境界ブロック	B種 車輦乗入れ用	個	16.5	
	A3	歩車道境界ブロック	B種 歩道切下げ用	個	16.5	
		Bタイプ				
		(10.0m当り数量)				
	B	歩車道境界ブロック	B種 両面R	個	16.5	
		基 礎 材	RC-40～0 , t=100mm	m ²	1.25	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
舗 装 工						
	アスファルト舗装工					
	県道舗装					
		表 層	再生密粒度As,t=5cm	m ²	20	
		基 層	再生粗粒度As,t=5cm	m ²	20	
		上層路盤	再生瀝青安定処理,t=9cm	m ²	20	
		上層路盤	粒度調整碎石,t=10cm	m ²	20	
		下層路盤	再生クラッシャーラン,t=10cm	m ²	20	
	歩道舗装(一般部)	表 層	再生密粒度As , t=3cm	m ²	131	
		路 盤	再生クラッシャーラン,t=10cm	m ²	131	
	歩道舗装(車輛乗入部)	表 層	再生密粒度As , t=5cm	m ²	11	
		路 盤	再生クラッシャーラン,t=10cm	m ²	11	

[illegible]

[illegible]

[illegible]



数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
取合工8						
	現場打擁壁工					
	坂路擁壁(左側)			m	14.90	
		(1.0式当り数量)				
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m^3	12.35	
		型 枠	無筋構造物	m^2	34.6	
		基 礎 材	RC-40～0 , t=200mm	m^2	17.1	
		基 面 整 正	土 砂	m^2	17	
	坂路擁壁(右側)			m	16.10	
		(1.0式当り数量)				
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m^3	6.84	
		型 枠	無筋構造物	m^2	26.5	
		基 礎 材	RC-40～0 , t=150mm	m^2	13.5	
		基 面 整 正	土 砂	m^2	14	

土工区分図 (2 工区)

掘削

(凡 例)

掘削	土砂	
床掘りB	土砂	
アスファルト取壊し	土砂	
コンクリート取壊し	土砂	

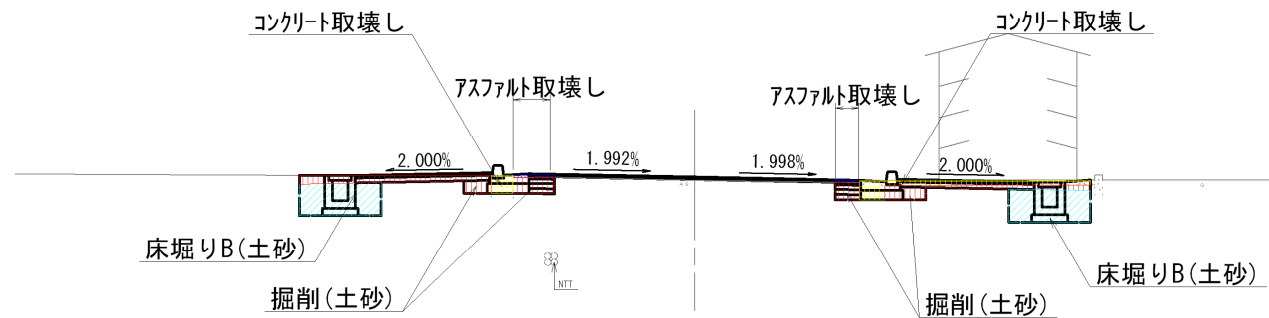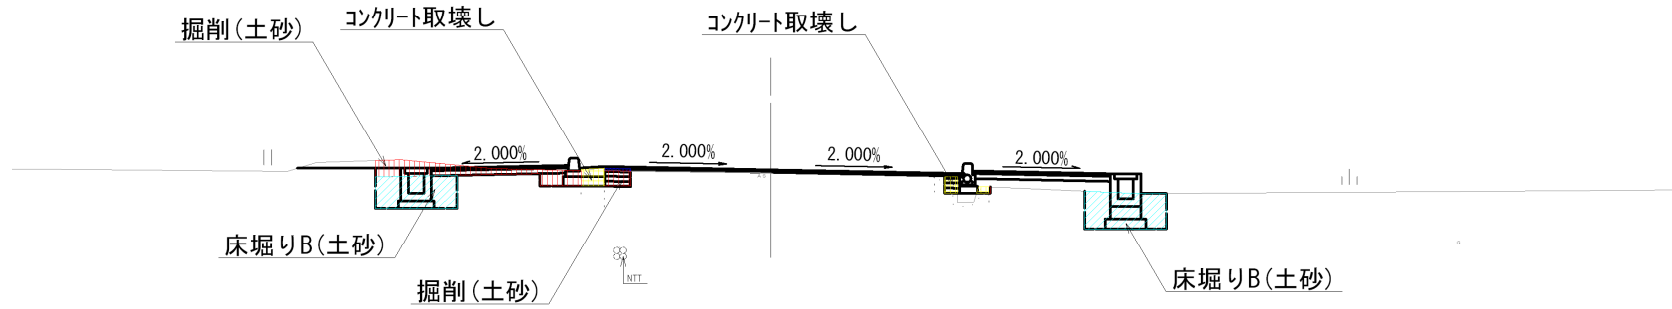


土工区分図 (2 工区)

盛土

(凡 例)

歩 道 盛 土	
埋 戻 し	D

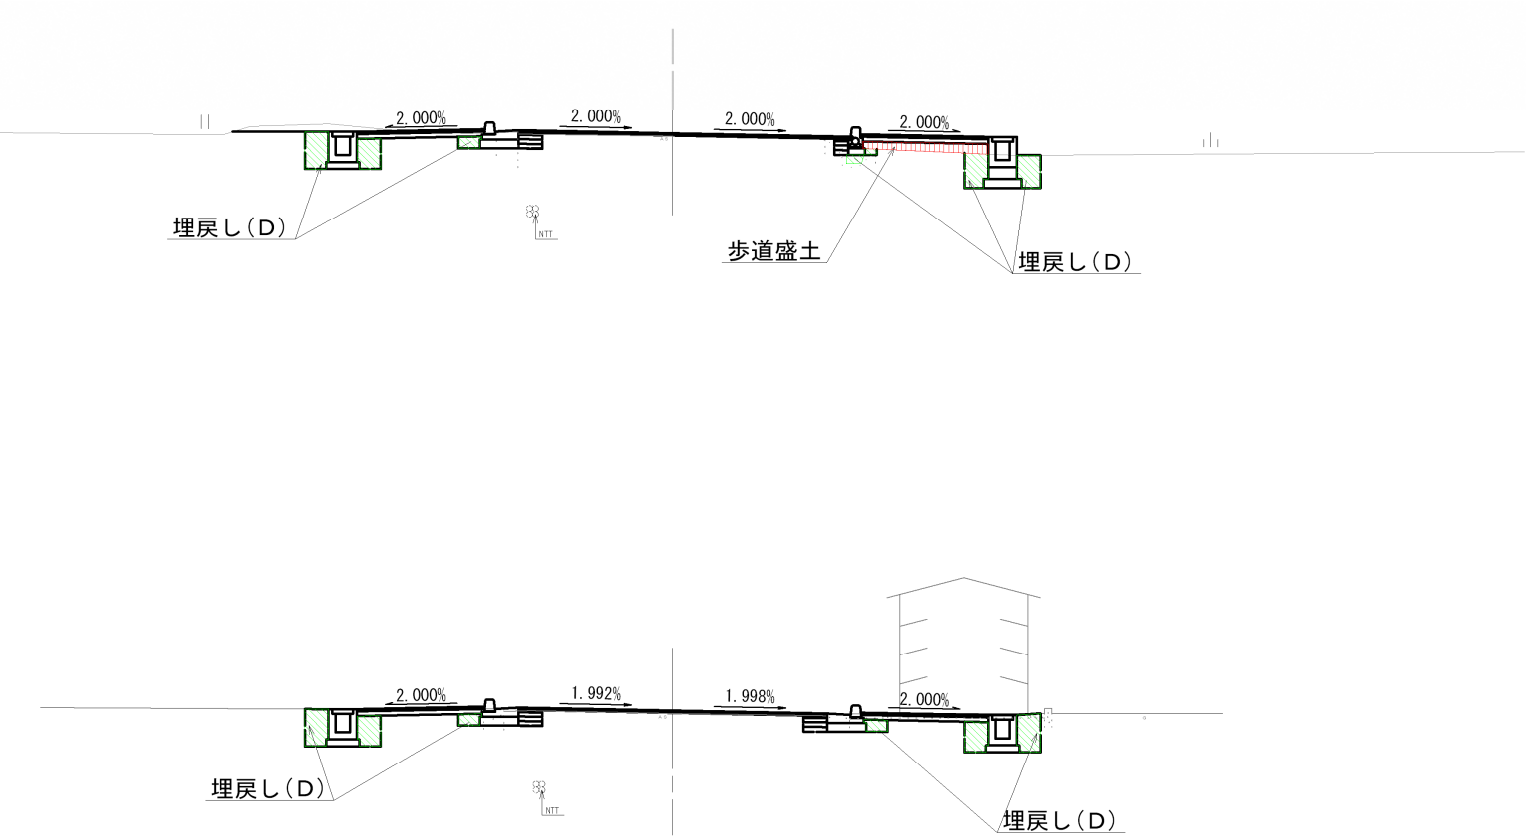

[illegible][illegible]

2 工 区 数 量 計 算 書

[illegible]

土 積 計 算 書

測 点	距 離	掘 削 (土砂)			歩道盛土								
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
道路土工(右側)													
NO.19+8.20													
NO.19+9.00													
NO.20+0.00													
NO.21+0.00													
NO.22+0.00													
NO.22+5.50													
NO.22+5.50'													
NO.23+0.00													
NO.23+3.80	0.000	0.5	0.50	0.0	0.0	0.00	0.0						
NO.23+10.00	6.200	0.0	0.25	1.6	0.2	0.10	0.6						
NO.24+0.00	10.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.10	1.0						
NO.24+15.00	15.000	1.1	0.55	8.3	0.0	0.00	0.0						
NO.24+15.30	0.300	1.1	1.10	0.3	0.0	0.00	0.0						
NO.25+0.00													
NO.25+10.00													
NO.25+15.00													
NO.26+0.00													
NO.26+12.00													
NO.27+0.00													
合 計	31.500			10.2			1.6						

土 積 計 算 書

測 点	距 離	掘 削 (土砂)			歩道盛土								
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
道路土工(左側)													
NO.19+10.30													
NO.20+0.00													
NO.21+0.00													
NO.22+0.00													
NO.22+5.50													
NO.22+5.50'	0.000	0.3	0.45	0.0	1.4	0.70	0.0						
NO.23+0.00	14.500	0.3	0.30	4.4	1.4	1.40	20.3						
NO23+10.00	10.000	1.0	0.65	6.5	0.0	0.70	7.0						
NO23+12.60	2.600	1.0	1.00	2.6	0.0	0.00	0.0						
NO.24+0.00													
NO.24+15.00													
NO.25+0.00													
NO.25+10.00													
NO.25+15.00													
合 計	27.100			13.5			27.3						

1号U型側溝 右側:NO.23+5.80～NO.24+15.30 左側:NO.23+3.00～NO.23+12.60						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
延長調書		右側	29.5	m	29.50	
		左側	9.6	〃	9.60	
						39.10
1.0式当り						
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$		平均断面計算書より (6.698+2.088)	m^3	8.786	
			$8.786+(0.073 \times (29.5)/10.0+0.049 \times (9.6)/10.0)$	〃		9.048
型 枠	小型構造物		平均断面計算書より (77.10+23.87)	m^2		100.97
基 礎 材	RC-40～0 t=150mm		平均断面計算書より (20.65+6.72)	m^2		27.37
目 地 材	瀝青質板 t=10mm		9.048/10.0	m^2		0.90
基面整正	土 砂		平均断面計算書より (20.6+6.7)	m^2		27.3
蓋 版	C1-B300	C1	(26.5+8.6)/0.5	枚		70.2
	鋼製蓋 T-6 溝幅300用	G1	(3.6+1.2)/1.0	枚		4.8
	鋼製蓋 T-25 溝幅300用	G2	(4)/1.0	枚		4.0

[illegible]

[illegible]

土 積 計 算 書

測 点	距 離	床 掘 り B (土砂)			埋 戻 し D								
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
小型水路作業土工(右側)													
NO.19+8.20		1.4			0.9								
NO.19+9.00		1.4	1.40	0.0	0.9	0.90	0.0						
NO.20+0.00		1.2	1.30	0.0	1.0	0.95	0.0						
NO.21+0.00		1.2	1.20	0.0	0.8	0.90	0.0						
NO.22+0.00		1.3	1.25	0.0	1.0	0.90	0.0						
NO.22+5.50		1.1	1.20	0.0	0.9	0.95	0.0						
NO.22+5.50'		1.1	1.10	0.0	0.9	0.90	0.0						
NO.23+0.00		1.1	1.10	0.0	0.9	0.90	0.0						
NO.23+3.80	0.000	1.1	1.10	0.0	0.9	0.90	0.0						
NO.23+10.00	6.200	1.0	1.05	6.5	0.8	0.85	5.3						
NO.24+0.00	10.000	1.2	1.10	11.0	1.0	0.90	9.0						
NO.24+15.00	15.000	1.1	1.15	17.3	1.0	1.00	15.0						
NO.24+15.30	0.300	1.1	1.10	0.3	1.0	1.00	0.3						
NO.25+0.00		0.6	0.85	0.0	0.8	0.90	0.0						
NO.25+10.00		1.1	0.85	0.0	0.9	0.85	0.0						
NO.25+15.00		1.0	1.05	0.0	0.7	0.80	0.0						
NO.26+0.00		1.1	1.05	0.0	0.7	0.70	0.0						
NO.26+12.00		1.3	1.20	0.0	0.8	0.75	0.0						
NO.27+0.00		1.4	1.35	0.0	1.1	0.95	0.0						
合 計	31.500			35.1			29.6						

土 積 計 算 書

測 点	距 離	床 掘 り B (土砂)			埋 戻 し D								
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
小型水路作業土工(左側)													
NO.19+10.30		1.3			1.0								
NO.20+0.00		1.3	1.30	0.0	1.0	1.00	0.0						
NO.21+0.00		1.1	1.20	0.0	0.9	0.95	0.0						
NO.22+0.00		1.1	1.10	0.0	0.8	0.85	0.0						
NO.22+5.50		1.0	1.05	0.0	0.8	0.80	0.0						
NO.22+5.50'	0.000	1.7	1.35	0.0	1.0	0.90	0.0						
NO.23+0.00	14.500	1.6	1.65	23.9	0.9	0.95	13.8						
NO.23+10.00	10.000	1.0	1.30	13.0	0.9	0.90	9.0						
NO.23+12.60	2.600	1.0	1.00	2.6	0.9	0.90	2.3						
NO.24+0.00		1.1	1.05	0.0	0.9	0.90	0.0						
NO.24+15.00		1.1	1.10	0.0	0.9	0.90	0.0						
NO.25+0.00		1.1	1.10	0.0	0.9	0.90	0.0						
NO.25+10.00		1.1	1.10	0.0	0.9	0.90	0.0						
NO.25+15.00		0.9	1.00	0.0	0.9	0.90	0.0						
合 計	27.100			39.5			25.1						

1号U型側溝 右側			平 均 断 面 計 算 書											
測 点	点間距離	H	コンクリート			型枠			基礎材			基面整正		
			断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	面 積	断 面	平 均	面 積	断 面	平 均	面 積
NO.22+0.00		500	0.226			2.60			0.70			0.7		
NO.22+5.50		500	0.226	0.2260	0.000	2.60	2.600	0.00	0.70	0.700	0.00	0.7	0.70	0.0
NO.23+0.00		500	0.226	0.2260	0.000	2.60	2.600	0.00	0.70	0.700	0.00	0.7	0.70	0.0
NO.23+3.80		500	0.226	0.2260	0.000	2.60	2.600	0.00	0.70	0.700	0.00	0.7	0.70	0.0
小計	0.000				0.000			0.00			0.00			0.0
NO.23+5.80	0.000	570	0.247			2.88	2.880	0.00	0.70	0.700	0.00	0.7	0.70	0.0
NO.23+8.80	3.000	500	0.226	0.2365	0.710	2.60	2.740	8.22	0.70	0.700	2.10	0.7	0.70	2.1
NO.23+10.00	1.200	500	0.226	0.2260	0.271	2.60	2.600	3.12	0.70	0.700	0.84	0.7	0.70	0.8
NO.24+0.00	10.000	500	0.226	0.2260	2.260	2.60	2.600	26.00	0.70	0.700	7.00	0.7	0.70	7.0
NO.24+14.60	14.600	500	0.226	0.2260	3.300	2.60	2.600	37.96	0.70	0.700	10.22	0.7	0.70	10.2
NO.24+15.00	0.400	490	0.223	0.2245	0.090	2.56	2.580	1.03	0.70	0.700	0.28	0.7	0.70	0.3
NO.24+15.30	0.300	490	0.223	0.2230	0.067	2.56	2.560	0.77	0.70	0.700	0.21	0.7	0.70	0.2
NO.24+15.60		470	0.217	0.2210	0.000	2.48	2.533	0.00	0.70	0.700	0.00	0.7	0.70	0.0
NO.24+19.30		470	0.217	0.2170	0.000	2.48	2.480	0.00	0.70	0.700	0.00	0.7	0.70	0.0
小計	29.500				6.698			77.10			20.65			20.6
NO.25+0.20		470	0.217			2.48			0.70			0.7		
NO.25+0.60		470	0.217	0.2170	0.000	2.48	2.480	0.00	0.70	0.700	0.00	0.7	0.70	0.0
NO.25+3.60		470	0.217	0.2170	0.000	2.48	2.480	0.00	0.70	0.700	0.00	0.7	0.70	0.0
NO.25+8.60		470	0.217	0.2170	0.000	2.48	2.480	0.00	0.70	0.700	0.00	0.7	0.70	0.0
NO.25+9.60		500	0.226	0.2215	0.000	2.60	2.540	0.00	0.70	0.700	0.00	0.7	0.70	0.0
NO.25+10.00		500	0.226	0.2260	0.000	2.60	2.600	0.00	0.70	0.700	0.00	0.7	0.70	0.0
NO.25+15.00		500	0.226	0.2260	0.000	2.60	2.600	0.00	0.70	0.700	0.00	0.7	0.70	0.0
NO.25+15.40		500	0.226	0.2260	0.000	2.60	2.600	0.00	0.70	0.700	0.00	0.7	0.70	0.0
小計	0.000				0.000			0.00			0.00			0.0
合計	29.500				6.698			77.10			20.65			20.6

1号U型側溝 左側														
平均断面計算書														
測 点	点間距離	H	コンクリート			型枠			基礎材			基面整正		
			断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	面 積	断 面	平 均	面 積	断 面	平 均	面 積
NO.19+11.50		470	0.217			2.48			0.70			0.7		
NO.19+16.30		470	0.217	0.2170	0.000	2.48	2.480	0.00	0.70	0.700	0.00	0.7	0.70	0.0
NO.19+17.30		500	0.226	0.2215	0.000	2.60	2.540	0.00	0.70	0.700	0.00	0.7	0.70	0.0
NO.20+0.00		500	0.226	0.2260	0.000	2.60	2.600	0.00	0.70	0.700	0.00	0.7	0.70	0.0
NO.21+0.00		500	0.226	0.2260	0.000	2.60	2.600	0.00	0.70	0.700	0.00	0.7	0.70	0.0
NO.22+0.00		500	0.226	0.2260	0.000	2.60	2.600	0.00	0.70	0.700	0.00	0.7	0.70	0.0
NO.22+5.50		500	0.226	0.2260	0.000	2.60	2.600	0.00	0.70	0.700	0.00	0.7	0.70	0.0
小計	0.000				0.000			0.00			0.00			0.0
NO.23+3.00	0.000	470	0.217			2.48			0.70			0.7		
NO.23+6.60	3.600	470	0.217	0.2170	0.781	2.48	2.480	8.93	0.70	0.700	2.52	0.7	0.70	2.5
NO.23+10.00	3.400	470	0.217	0.2170	0.738	2.48	2.480	8.43	0.70	0.700	2.38	0.7	0.70	2.4
NO.23+11.60	1.600	470	0.217	0.2170	0.347	2.48	2.480	3.97	0.70	0.700	1.12	0.7	0.70	1.1
NO.23+12.60	1.000	500	0.226	0.2215	0.222	2.60	2.540	2.54	0.70	0.700	0.70	0.7	0.70	0.7
NO.24+0.00		500	0.226	0.2260	0.000	2.60	2.600	0.00	0.70	0.700	0.00	0.7	0.70	0.0
NO.24+15.00		500	0.226	0.2260	0.000	2.60	2.600	0.00	0.70	0.700	0.00	0.7	0.70	0.0
NO.25+0.00		500	0.226	0.2260	0.000	2.60	2.600	0.00	0.70	0.700	0.00	0.7	0.70	0.0
NO.25+10.00		500	0.226	0.2260	0.000	2.60	2.600	0.00	0.70	0.700	0.00	0.7	0.70	0.0
NO.25+15.00		500	0.226	0.2260	0.000	2.60	2.600	0.00	0.70	0.700	0.00	0.7	0.70	0.0
小計	9.600				2.088			23.87			6.72			6.7
合計	9.600				2.088			23.87			6.72			6.7

4号U型側溝:側溝部 左側

平均断面計算書


4号U型側溝:側溝部 左側

平均断面計算書

測 点	点間距離	H	コンクリート			型枠								
			断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	面 積						
NO.22+5.50	0.000	500	0.226			2.60								
NO.22+17.00	11.500	500	0.226	0.2260	2.599	2.60	2.600	29.90						
NO.22+1800	1.000	470	0.217	0.2215	0.222	2.48	2.540	2.54						
NO.23+0.00	2.000	470	0.217	0.2170	0.434	2.48	2.480	4.96						
NO.23+3.00	3.000	470	0.217	0.2170	0.651	2.48	2.480	7.44						
合計	17.500				3.906			44.84						

4号U型側溝:台コンクリート部 左側														
平 均 断 面 計 算 書														
測 点	点間距離	h	コンクリート			型枠			基礎材			基面整正		
			断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	面 積	断 面	平 均	面 積	断 面	平 均	面 積
NO.22+5.50	0.000	700	0.555			1.50			1.19			1.2		
NO.22+17.00	11.500	700	0.555	0.5550	6.383	1.50	1.500	17.25	1.19	1.190	13.69	1.2	1.20	13.8
NO.22+1800	1.000	700	0.555	0.5550	0.555	1.50	1.500	1.50	1.19	1.190	1.19	1.2	1.20	1.2
NO.23+0.00	2.000	700	0.555	0.5550	1.110	1.50	1.500	3.00	1.19	1.190	2.38	1.2	1.20	2.4
NO.23+3.00	3.000	700	0.555	0.5550	1.665	1.50	1.500	4.50	1.19	1.190	3.57	1.2	1.20	3.6
合計	17.500				9.713			26.25			20.83			21.0


概略図

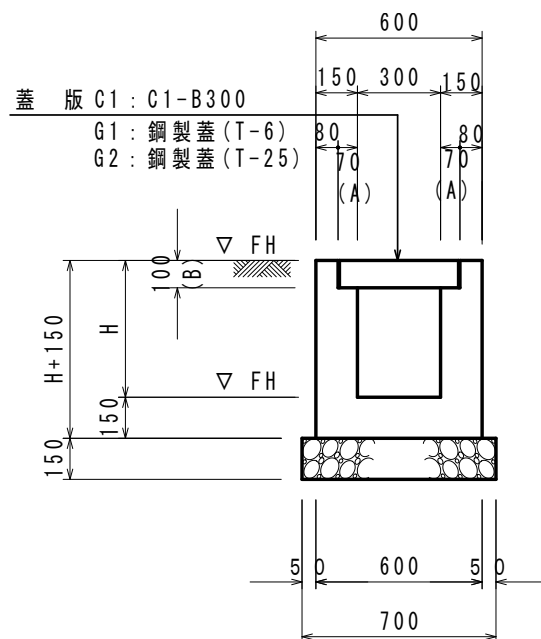

1.0m 当り

種 別	計 算 式		単位	数 量
コンクリート	C1蓋	$0.60 \times (H+0.15) - 0.44 \times 0.10 - 0.30 \times (H-0.10)$	m^3	
$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	G1蓋	$0.60 \times (H+0.15) - 0.42 \times 0.056 - 0.30 \times (H-0.056)$	m^3	
	G2蓋	$0.60 \times (H+0.15) - 0.42 \times 0.076 - 0.30 \times (H-0.076)$	m^3	
型 枠	$(H+0.15) \times 4.0$		m^2	
小型構造物				
基礎材	0.7		m^2	0.70
RC-40~0 t=150mm				
目地材	コンクリート量/10.000		m^2	
瀝青質板 t=10mm				
基面整正	0.7		m^2	0.70
土砂				
蓋版	C1蓋	C1-B300	枚	2.0
	G1蓋	鋼製蓋 T-6 溝幅300用 参考重量46.1kg	枚	1.0
	G2蓋	鋼製蓋 T-25 溝幅300用 参考重量49.5kg	枚	1.0

概略図

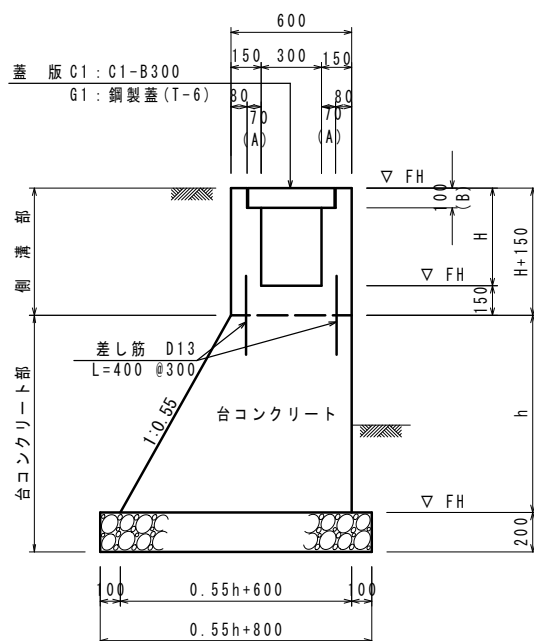

1.0m 当り

種 別	計 算 式		単位	数 量
側溝部				
コンクリート	C1蓋	$0.60 \times (H+0.15) - 0.44 \times 0.10 - 0.30 \times (H-0.10)$	m^3	
$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	G1蓋	$0.60 \times (H+0.15) - 0.42 \times 0.056 - 0.30 \times (H-0.056)$	m^3	
型 枠	$(H+0.15) \times 4.0$		m^2	
小型構造物				
目地材	コンクリート量/10.000		m^2	
瀝青質板 $t=10mm$				
差し筋	$(0.40 \times 0.995 \times 2) \times 1/0.3$		kg	2.65
D13 (SD345)	@300			
蓋版	C1蓋	C1-B300	枚	2.0
	G1蓋	鋼製蓋 T-6 溝幅300用 参考重量46.1kg	枚	1.0
台コンクリート部				
コンクリート	$1/2 \times (0.6 + (0.6 + 0.55 \times h)) \times h$		m^3	
$\sigma_{ck}=18N/mm^2$				
型 枠	$1.141 \times h + h$		m^2	
無筋構造物				
基礎材	$(0.60 + 0.55 \times h) + 0.20$		m^2	
RC-40~0 $t=200mm$				
目地材	コンクリート量/10.000		m^2	
瀝青質板 $t=10mm$				
基面整正	$(0.60 + 0.55 \times h) + 0.20$		m^2	
土砂				

[illegible]

縁 石 工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
延長調書			舗装縁石詳細図参照			
	A1 タイプ	左側	NO.22+5.50～NO.23+3.00 13.2	m	13.20	
	(一般部)	左側	NO.23+6.60～NO.23+12.60 2.5	〃	2.50	
						15.70
	A3 タイプ	左側	NO.22+5.50～NO.23+3.00 4.9	m	4.90	
	(歩道切下部)	左側	NO.23+6.60～NO.23+12.60 4.9	〃	4.90	
						9.80
	B タイプ	左側	NO.22+5.50～NO.23+3.00 0.8	m	0.80	
	(街渠柵部)	左側	NO.23+6.60～NO.23+12.60 0.8	〃	0.80	
						1.60

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

L型側溝	単位数量計算書
------	---------

L型側溝	単位数量計算書
------	---------

概略図

縁石工
(歩車道境界ブロック)

敷モルタル

6.0%

775

50

225

500

25

180

20

497

370

250

200

110

110

50

190

200

190

775

825

10.0m 当り

概略図

縁石工
(歩車道境界ブロック)


敷モルタル

6.0%

10.0m 当り

[illegible]

概略図

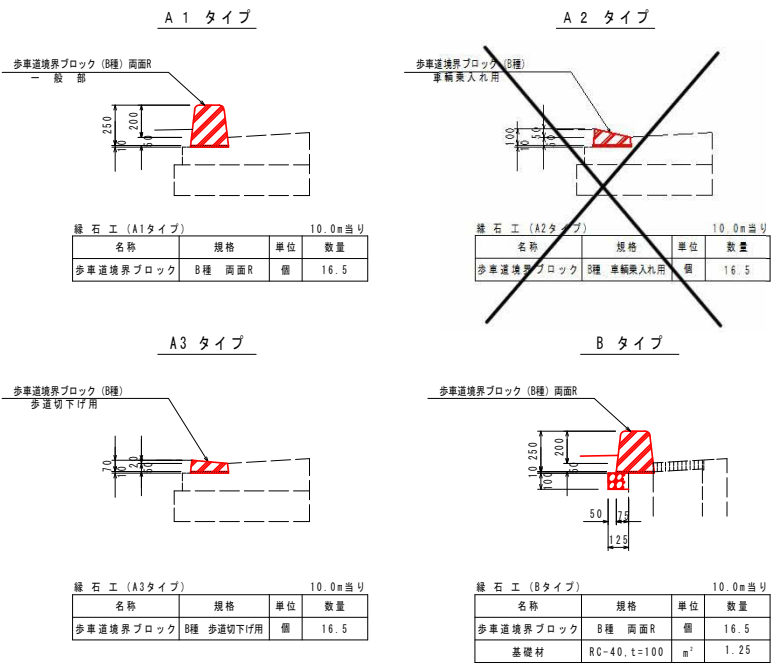


10.0m 当り

種 別	計 算 式	単位	数 量
A1タイプ			
歩車道境界ブロック	10.0/0.60	個	16.5
B種 両面R			
A2タイプ			
歩車道境界ブロック	10.0/0.60	個	16.5
B種 車輦乗入れ用			
A3タイプ			
歩車道境界ブロック	10.0/0.60	個	16.5
B種 歩道切下げ用			
B1タイプ			
歩車道境界ブロック	10.0/0.60	個	16.5
B種 両面R			
基 礎 材	0.125*10.0	m ²	1.25
RC-40~0 t=100mm			


[illegible]

概略図

平面図

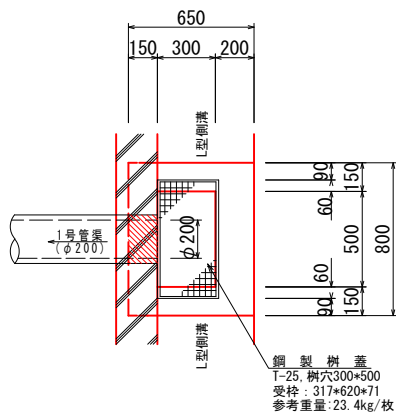

断面図

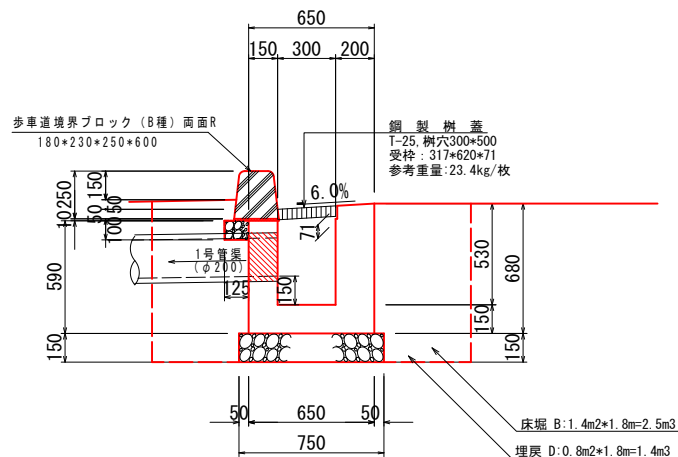

1.0基 当り

種 別	計 算 式	単位	数 量
街渠枳作業土工			
床 掘 B	1号管渠工詳細図より	m ³	2.5
土砂			
埋 戻 D	1号管渠工詳細図より	m ³	1.4
土砂			
コンクリート	$0.65 \times 0.80 \times 0.68 - (0.50 \times 0.30 \times 0.530 + 0.06 \times 2 \times 0.071 \times 0.004 + 1/2 \times 0.039 \times 0.65 \times 0.800 + 1/2 \times (0.051 + 0.060) \times 0.150 \times 0.800)$	m ³	0.257
σ ck=18N/mm2			
型 枠	$(0.65 \times 2 + 0.80 \times 2 + 0.30 \times 2 + 0.50 \times 2) \times 0.680 - (1/2 \times 0.039 \times 0.65 \times 2 + 1/2 \times 0.030 \times 0.300 \times 2 + 1/2 \times (0.051 + 0.060) \times 0.150 \times 2 + 0.090 \times 0.800 + (0.090 + 0.012) \times 0.500)$	m ²	2.89
小型構造物			
基礎材	0.75*0.90	m ²	0.68
RC-40~0 t=150mm			
基面整正	0.75*0.90	m ²	0.7
土砂			
鋼 製 蓋	受枳: 317*620*71 参考重量: 23.4kg/枚	組	1.0
T-25, 枳穴500*300			

[illegible]

[illegible]

カルバート工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
3号ボックス	B1000×H1000	右側	No.23+4.7 付近			
			3号ボックスカルバート設置図参照			
延長調書	プレキャストボックス工		1.10+1.10	m		2.20
プレキャストボックス	歩道用, B1000*H1000		斜切 オス無し、差し筋D16	個		1.0
			斜切 メス無し	個		1.0
ボックスカルバート基礎			2.20-0.2+0.4	m		2.40
10.0m当り						
ボックスカルバート基礎						
敷モルタル	配合比 1:3		1.26*0.02*10.0	m ³		0.252
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$		1.46*0.10*10.0	m ³		1.460
同上型枠	均し型枠		0.10*2*10.0	m ²		2.00
基 礎 材	RC-40～0 t=150mm		1.46*10.0	m ²		14.60
基面整正	土 砂		1.46*10.0	m ²		14.6

カルバート工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
継手工			No.23+4.7 付近	箇所		1.0
			3号ボックスカルバート設置図参照			
延長調書	目地継手		0.40	m		0.40
1.0箇所当り						
コンクリート	$\sigma_{ck}=35\text{N/mm}^2$		$(1.40 \times 1.33 - (1.00 \times 1.00) + 1/2 \times 0.15 \times 0.15 \times 4) \times 0.4$	m^3		0.363
型枠	小型構造物		$(0.7 + 1.124 \times 2 + 1.33 \times 2) \times 0.4$	m^2		2.24
支保工	パイプサポート支保		$(1.00 \times 1.00 - (1/2 \times 0.15 \times 0.15 \times 4)) \times 0.4$	空 m^3		0.38
鉄筋 D16	SD345		3号ボックスカルバート設置図 鉄筋質量表より	kg		16.9
差し筋 D16	SD345		$(0.25 \times 1.56 \times 14.0) + (0.45 \times 1.56 \times 14.0)$	kg		15.3
コンクリート削工	$\phi 19 \quad L=100$		14	孔		14.0
ケミカルアンカー	D16用		14.0	本		14.0

[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

区画線工平面図(2工区)

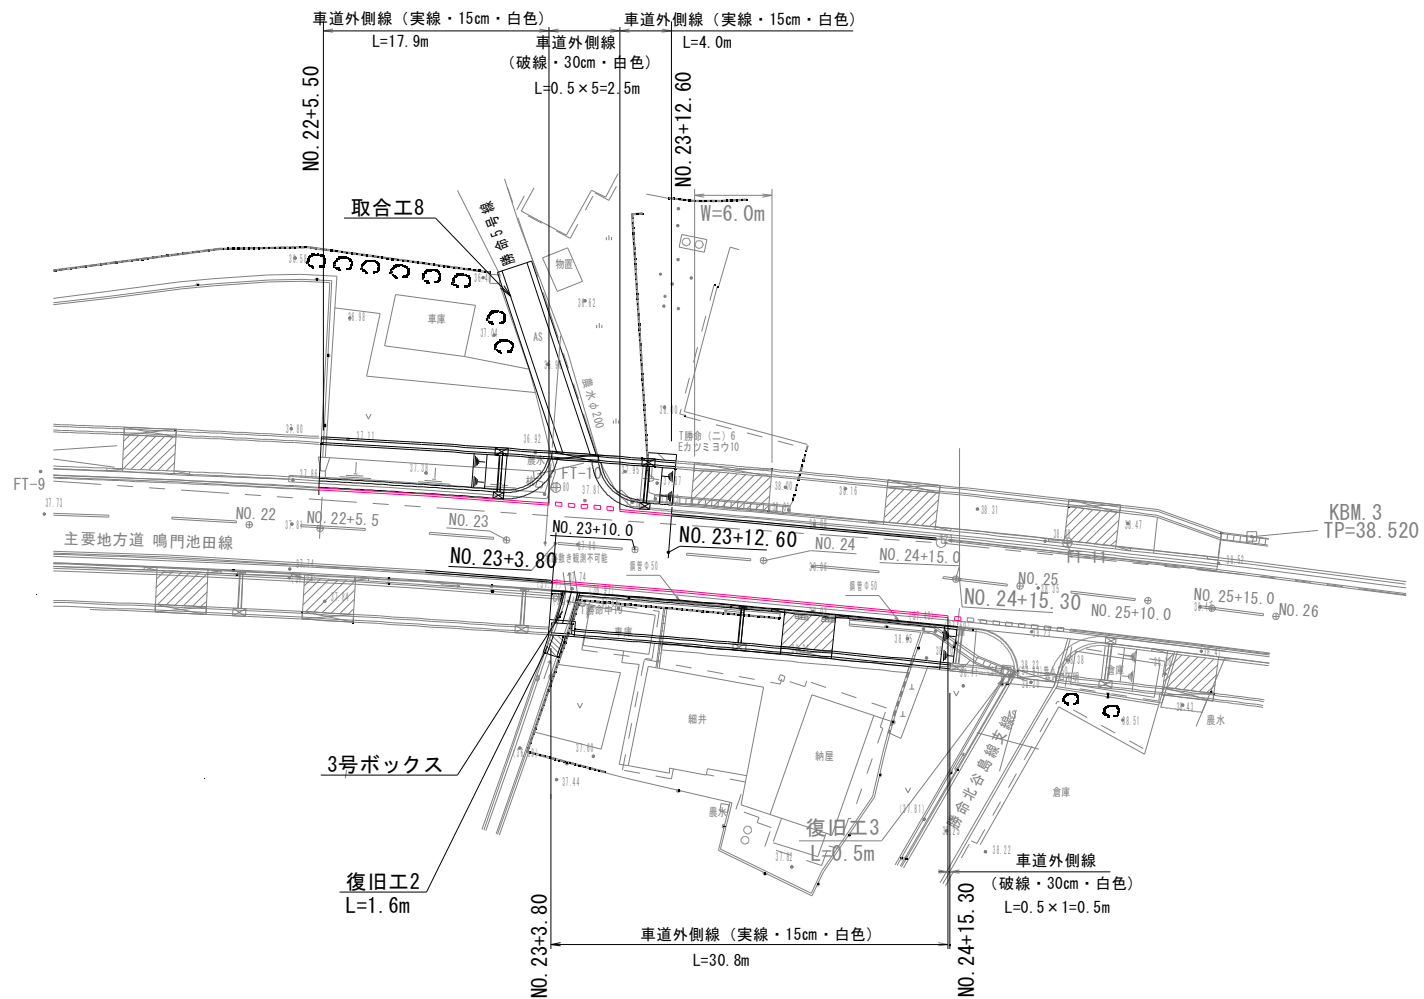

[illegible]

[illegible]


土 積 計 算 書

測 点	距 離	アスファルト取壊し			コンクリート取壊し								
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
構造物取壊し工(右側)													
NO.19+8.20													
NO.19+9.00													
NO.20+0.00													
NO.21+0.00													
NO.22+0.00													
NO.22+5.50													
NO.22+5.50'													
NO.23+0.00													
NO.23+3.80	0.000	0.00	0.000	0.00	0.30	0.350	0.00						
NO.23+10.00	6.200	0.00	0.000	0.00	0.40	0.350	2.17						
NO.24+0.00	10.000	0.00	0.000	0.00	0.60	0.500	5.00						
NO.24+15.00	15.000	1.20	0.600	9.00	0.10	0.350	5.25						
NO.24+15.30	0.300	1.20	1.200	0.36	0.10	0.100	0.03						
NO.25+0.00													
NO.25+10.00													
NO.25+15.00													
NO.26+0.00													
NO.26+12.00													
NO.27+0.00													
合 計	31.500			9.36			12.45						

土 積 計 算 書

測 点	距 離	アスファルト取壊し			コンクリート取壊し								
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
構造物取壊し工(左側)													
NO.19+10.30													
NO.20+0.00													
NO.21+0.00													
NO.22+0.00													
NO.22+5.50													
NO.22+5.50'	0.000	0.90	0.900	0.00	0.20	0.250	0.00						
NO.23+0.00	14.500	0.80	0.850	12.33	0.20	0.200	2.90						
NO23+10.00	10.000	0.70	0.750	7.50	0.20	0.200	2.00						
NO23+12.60	2.600	0.70	0.700	1.82	0.20	0.200	0.52						
NO.24+0.00													
NO.24+15.00													
NO.25+0.00													
NO.25+10.00													
NO.25+15.00													
合 計	27.100			21.65			5.42						

舗装版切断・コンクリート取壊し平面図(2工区)

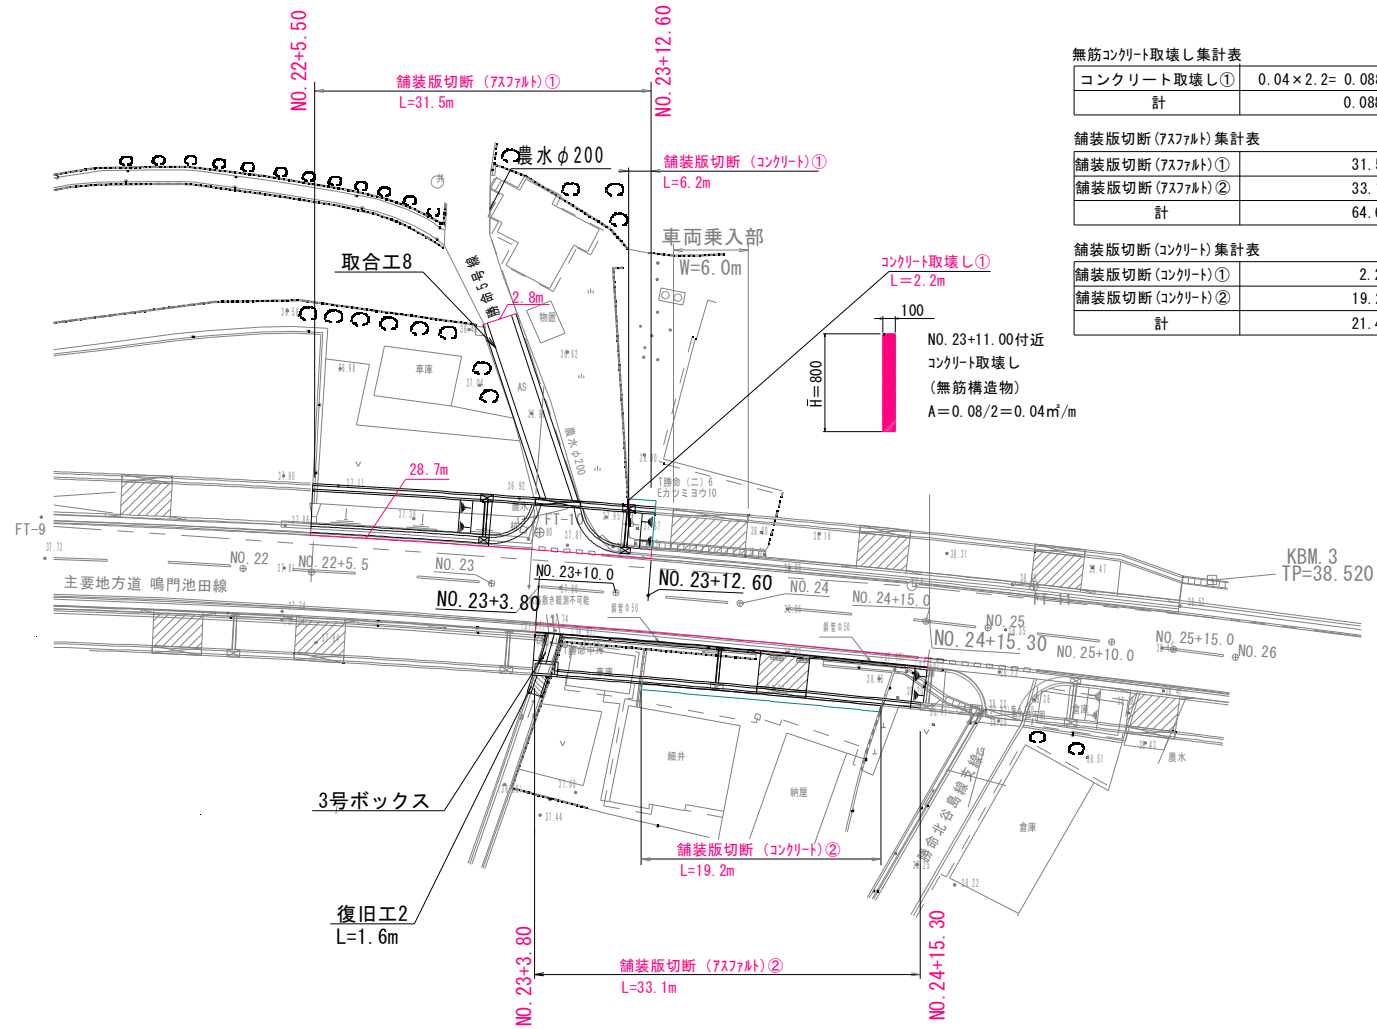

無筋コンクリート取壊し集計表

コンクリート取壊し①	$0.04 \times 2.2 = 0.088\text{m}^3$
計	0.088m ³

舗装版切断(アスファルト)集計表

舗装版切断(アスファルト)①	31.50m
舗装版切断(アスファルト)②	33.10m
計	64.60m

舗装版切断(コンクリート)集計表

舗装版切断(コンクリート)①	2.20m
舗装版切断(コンクリート)②	19.20m
計	21.40m

取 合 工 8/8 (No.23+4.85付近)							
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計	
土 工							
盛 土			0.3*15.50	m ³		4.7	
床 掘 り	B		2.6*15.50	m ³		40.3	
埋 戻 し	D		1.5*15.50	m ³		23.3	
舗 装 工	アスファルト舗装		取合詳細図(8/8)展開図、断面図参照				
	AS 粒度調整碎石		2.00*15.50	m ²		31.00	
	5cm+10cm						

取 合 工 8/8 (No.23+4.85付近)						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
坂路擁壁(左側)			14.90	m		14.90
1.0式当り						
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$		$1/2*(0.263+1.395)*14.90$	m^3		12.352
型 枠	無筋構造物		$1/2*(1.06+3.59)*14.90$	m^2		34.64
基 礎 材	RC-40～0 t=200mm		$1/2*(0.85+1.45)*14.90$	m^2		17.14
基面整正	土 砂		$1/2*(0.9+1.4)*14.90$	m^2		17.1
坂路擁壁(右側)			16.10	m		16.10
1.0式当り						
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$		$1/2*(0.238+0.482)*7.46+0.482*(7.46+1.16)$	m^3		6.840
型 枠	無筋構造物		$1/2*(1.02+1.84)*7.46+1.84*(7.46+1.16)$	m^2		26.53
基 礎 材	RC-40～0 t=150mm		$1/2*(0.75+0.87)*7.46+0.87*(7.46+1.16)$	m^2		13.54
基面整正	土 砂		$1/2*(0.8+0.9)*7.46+0.9*(7.46+1.16)$	m^2		14.1

[illegible]

