

見積参考資料

工事名 R7三耕 地すべり 三好山城 瀬貝排 水ボーリング工事

◇経費情報

工種区分	その他土木工事(2)
単価地区	三好2
単価使用年月	令和7年8月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 三好山城 瀬貝排水ボーリング工事

項 目 名	内 容
事業主体名	西部県民局農林水産部（三好）農村保全
事業名	耕地地すべり防止事業
地区名	三好山城地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 三好山城 瀬貝排水ボーリング工事
施工場所	三好市山城町瀬貝
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 2
工期	
積算体系年月	令和 7 年 8 月
単価期適用年月	令和 7 年 8 月－A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区	報告頁数	1	21	21
工事名	R7三耕 地すべり 三好山城 瀬貝排水ボーリング工事				

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 三好山城 瀬貝排水ボーリング工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	その他土木工事(2)
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	山間僻地及び離島
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区			
工事名	R7三耕 地すべり 三好山城 瀬貝排水ボーリング工事			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
10 ・ ・ ・ 現場管理費				
11 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
12 ・ 一般管理費等				

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R7三耕 地すべり 三好山城 瀬貝排水ボーリング工事

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 三好山城 瀬貝排水ボーリング工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
・排水ボーリング工	1.000	式			
・ ・排水ボーリング工 3号排水ボーリング工	1.000	式			
集排水ボーリング（ロータリー式） 礫質土	34.2	m			単A B単 1号
集排水ボーリング（ロータリー式） 軟岩 I	205.8	m			単A B単 2号
ボーリングマシン設置・撤去（ロータリー式）	1	回			単A B単 3号
孔口排水パイプ φ75	6.000	箇所			単A B単 4号
合 計					
・ ・孔口処理工	1.000	式			
掘削	1	m ³			単A B単 5号
床掘り	1	m ³			単A B単 6号
埋戻	1	m ³			単A B単 7号
基礎碎石 t=150mm	2.9	m ²			単A B単 8号
裏石積 t=150mm	5.000	m ²			単A B単 9号
張コンクリート型枠	5.100	m ²			単A B単 10号
張コンクリート σ _{ck} =18N/mm ²	0.9	m ³			単A B単 11号
集水桝コンクリート型枠	5.400	m ²			単A B単 12号

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R7三耕 地すべり 三好山城 瀬貝排水ボーリング工事

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R7三耕 地すべり 三好山城 瀬貝排水ボーリング工事

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 三好山城 瀬貝排水ボーリング工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	集排水ボーリング (ロータリー式) 礫質土		m		1.000 m	当たり算出
	集排水ボーリング (地表ボーリング・ロータリー式) φ86, 礫質土, 発動発電機, 60m 未満, あり	1.000	m			S 単 10号
	保孔管挿入工 (ロータリー式) 地表	1.000	m			S 単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
	集排水ボーリング (ロータリー式) 軟岩 I		m		1.000 m	当たり算出
	集排水ボーリング (地表ボーリング・ロータリー式) φ86, 軟岩 I, 発動発電機, 60m 未満, あり	1.000	m			S 単 11号
	保孔管挿入工 (ロータリー式) 地表	1.000	m			S 単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
	ボーリングマシン設置・撤去 (ロータリー式)		回		1.000 回	当たり算出
	ボーリングマシン設置・撤去 (ロータリー式) 地表, なし	1.000	回			S 単 12号
	合 計					

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R7三耕 地すべり 三好山城 瀬貝排水ボーリング工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 4号 ***					
	孔口排水パイプ φ75		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,	0.500	本			S単 3号
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,,	1.000	個			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-	1.000	m3			S単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-	1.000	m3			S単 14号

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 三好山城 瀬貝排水ボーリング工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 7号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 8号 ***					
	基礎碎石 t=150mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²			S単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 9号 ***					
	裏石積 t=150mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	拾石積工(裏石積工) t=15cm,割栗 5～15cm,生27 18-8-25	1.000	m ²			S単 24号

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 三好山城 瀬貝排水ボーリング工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 10号 ***					
	張コンクリート型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 11号 ***					
	張コンクリート σ ck=18N/mm ²		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C60%	1.000	m ³			S単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 12号 ***					
	集水桝コンクリート型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 三好山城 瀬貝排水ボーリング工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 13号 ***					
	集水桝コンクリート σ ck=18N/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 14号 ***					
	排水パイプ φ150		式		1.000 式	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m,,	0.275	本			S単 5号
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径150,,	1.000	個			S単 6号
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径150,,	1.000	個			S単 7号
	塩ビアダプター受口 φ150,,	1.000	個			S単 8号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 三好山城 瀬貝排水ボーリング工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 15号 ***					
	水抜パイプ φ75		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,	0.100	本			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 16号 ***					
	流末処理工 ポリエチレン管,φ150		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管,50～150mm,要	1.000	m			S単 18号
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-	0.090	m3			S単 14号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.070	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 17号 ***					
	足場工		式		1.000 式	当たり算出
	SP 足場 (地表) 平地,なし	17.000	空m3			S単 19号

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R7三耕 地すべり 三好山城 瀬貝排水ボーリング工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 18号 ***					
	モノレール架設撤去工		式		1.000	式 当たり算出
	モノレール路線選定・架設・撤去 路線選定あり,30度未満,架設～撤去,普通台車,3ヵ月以内	1.000	基			S単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 19号 ***					
	モノレール運搬工		式		1.000	式 当たり算出
	モノレール運転 ,バケット台車,40m	1.800	m3			S単 21号
	モノレール運転 ,普通台車,40m	1.400	m3			S単 22号
	モノレール運転 ,普通台車,40m	3.090	ton			S単 23号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R7三耕 地すべり 三好山城 瀬貝排水ボーリング工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンパ(I)				
	特殊作業員		0.340	人		
	普通作業員		0.680	人		
	諸雑費 10%		0.100			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 人力タコ				
	普通作業員		1.380	人		
	合 計					算出数量 10.000 m3

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区				
工事名	R7三耕 地すべり 三好山城 瀬貝排水ボーリング工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単- 3号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 4号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R7三耕 地すべり 三好山城 瀬貝排水ボーリング工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単- 5号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 6号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径150,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径150	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R7三耕 地すべり 三好山城 瀬貝排水ボーリング工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 7号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	ソケット A形 径150,,			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	ソケット A形 径150	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 8号 ***					
	塩ビアダプター受口		個		1.000 各単位	当たり算出
	塩ビアダプター受口			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	φ150,,			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	塩ビアダプター受口					
	φ150	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 三好山城 瀬貝排水ボーリング工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 9号 ***					
	保孔管挿入工 (ロータリー式)		m		10.000 m	当たり算出
	保孔管挿入工 (ロータリー式)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	地表			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	地表				
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VP) TS片スリーブ 径 40 長4.0m	2.580	本			
	土木一般世話役	0.060	人			
	特殊作業員	0.060	人			
	普通作業員	0.100	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 10号 ***					
	集排水ボーリング (地表ボーリング・ロータリー式)		m		1.000 日	当たり算出
	集排水ボーリング (地表ボーリング・ロータリー式) φ86,礫質土,発動発電機,60m 未満,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)口径区分(mm)	φ86		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	礫質土				
	3)動力区分	発動発電機				
	4)削孔長区分	60m 未満				

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R7三耕 地すべり 三好山城 瀬貝排水ボーリング工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	0.500	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	1.500	人			
	ボーリングマシン[油圧式]	1.000	日			<損料>
	グライポンプ[単筒複動ピストン式]	1.000	日			<損料>
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	1.180	日			<賃料>
	軽油 ハートロール給油	36.000	L			
	メタルクラウン(シングル用) 径86mm	1.288	個			
	コアチューブ(シングル用) 径86mm 長1.5m	0.119	本			
	ケーシングパイプ 径86mm用 長1.5m	0.133	本			
	ボーリングロット(カップリング付) 径40.5mm 長3.0m	0.140	本			
	合 計					算出数量 7.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 11号 ***					
	集排水ボーリング(地表ボーリング・ロータリー式)		m		1.000 日	当たり算出
	集排水ボーリング(地表ボーリング・ロータリー式) φ86,軟岩 I,発動発電機,60m 未満,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R7三耕 地すべり 三好山城 瀬貝排水ボーリング工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)口径区分(mm)	φ86		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	軟岩 I		夜間制約作業時間:0.0		
	3)動力区分	発動発電機				
	4)削孔長区分	60m 未満				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	0.500	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	1.500	人			
	ボーリングマシン[油圧式]	1.000	日			<損料>
	グラウトポンプ[単筒複動ピストン式]	1.000	日			<損料>
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	1.180	日			<賃料>
	軽油	36.000	L			
	ハートル給油	2.289	個			
	メタルクラウン(シングル用)	0.083	本			
	径86mm	0.112	本			
	コアチューブ(シングル用)	0.118	本			
	径86mm 長1.5m					
	ケーシングパイプ					
	径86mm用 長1.5m					
	ボーリングロット(カップリング付)					
	径40.5mm 長3.0m					
	合 計					算出数量 5.900 m
	単 価		m			
	*** S単— 12号 ***					

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区				
工事名	R 7 三耕 地すべり 三好山城 瀬貝排水ボーリング工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ボーリングマシン設置・撤去(ロータリー式)		回		1.000 回	当たり算出
	ボーリングマシン設置・撤去(ロータリー式)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	地表,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	地表				
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役	0.520	人			
	特殊作業員	0.640	人			
	普通作業員	1.190	人			
	トラックレン[油圧伸縮ジブ型]	0.640	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	*** S単ー 13号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	現場制約あり				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	-				
	6)火薬使用	-				
	7)破碎片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R7三耕 地すべり 三好山城 瀬貝排水ボーリング工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単－ 14号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 現場制約あり				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単－ 15号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	0 40～0mm					
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区				
工事名	R 7 三耕 地すべり 三好山城 瀬貝排水ボーリング工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 16号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単- 17号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単- 18号 ***					
	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管,50~150mm,要			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 三好山城 瀬貝排水ボーリング工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分	据付				
	2)管種別	波状管				
	3)呼び径	50～150mm				
	4)継手材料費	要				
	高密度ポリエチレン管		m			材変
	径150 長4.0m					
	単 価		m			
	*** S単－ 19号 ***					
	SP 足場（地表）		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	SP 足場（地表）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	平地,なし			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工場所	平地				
	2)長期割引単価区分	なし				
	単 価		空m3			
	*** S単－ 20号 ***					
	モノレール路線選定・架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	モノレール路線選定・架設・撤去			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	路線選定あり,30度未満,架設～撤去,普通台車,3ヵ月以内			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)路線選定区分	路線選定あり		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)傾斜区分	30度未満		夜間制約作業時間:0.0		
	3)設置区分	架設～撤去				
	4)台車区分	普通台車				
	5)賃貸期間区分	3ヵ月以内				
	6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 三好山城 瀬貝排水ボーリング工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	8)モノレール延長(m)	40.000m				
	9)モノレール本機 1 基当たり数量(台)	1台				
	10)台車 1 基当たり数量(台)	1台				
	土木一般世話役 路線選定	0.140	人			
	特殊作業員 路線選定	0.140	人			
	土木一般世話役 架設～撤去	1.200	人			
	特殊作業員 架設～撤去	1.200	人			
	普通作業員 架設～撤去	3.600	人			
	モノレール本機 牽引能力500kg未満、45度	1.000	台供用月			<賃料>
	モノレール 普通台車(500kg積)	1.000	台供用月			<賃料>
	モノレール 単軌条レール・支持台(500kg積)	40.000	m供用月			<賃料>
	諸雑費 20.0%	0.200				
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単一 21号 ***					
	モノレール運転		m3		1.000 日	当たり算出
	モノレール運転 ,バケット台車,40m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)台車区分	バケット台車		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 三好山城 瀬貝排水ボーリング工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)運搬距離(L:レール長 m)	40.000m				
	4)燃料区分					
	5)燃料消費率(L/Ps-h)					
	6)機関出力(Ps)	0.000Ps				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	普通作業員					
		2.000	人			
	軽油					
	ハ°トラール給油	0.000	L			
	合 計					算出数量 18.620 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	単位					
	*** S単— 22号 ***					
	モノレール運転		m3		1.000 日	当たり算出
	モノレール運転 普通台車,40m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分					
	2)台車区分	普通台車				
	3)運搬距離(L:レール長 m)	40.000m				
	4)燃料区分					
	5)燃料消費率(L/Ps-h)					
	6)機関出力(Ps)	0.000Ps				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	普通作業員					
		2.000	人			
	軽油					
	ハ°トラール給油	0.000	L			

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 三好山城 瀬貝排水ボーリング工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 18.620 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	単位					
	*** S単－ 23号 ***					
	モノレール運転		ton		1.000 日	当たり算出
	モノレール運転 普通台車,40m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)台車区分	普通台車		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運搬距離(L:レール長 m) 4)燃料区分	40.000m				
	5)燃料消費率(L/Ps-h) 6)機関出力(Ps)	0.000Ps				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	普通作業員		2.000 人			
	軽油 ハートル給油		0.000 L			
	合 計					算出数量 23.080 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	単位					
	*** S単－ 24号 ***					

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 三好山城 瀬貝排水ボーリング工事


コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	拾石積工（裏石積工）		m ²		50.000 m ²	当たり算出
	拾石積工（裏石積工） t=15cm,割栗 5～15cm,生ｺﾝ 18-8-25			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)設計厚	t=15cm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)材料区分	割栗 5～15cm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)目潰材料区分	生ｺﾝ 18-8-25				
	割栗石					
	割栗 5～15cm	8.600	m3			
	生コンクリート(高炉B)					
	生ｺﾝ 18-8-25	1.600	m3			
	土木一般世話役	0.700	人			
	普通作業員	6.400	人			
	合 計					算出数量 50.000 m ²
	単 価					
	*** S単－ 25号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-4			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	0(高炉B) W/C60%			夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				

事業名	耕地地すべり防止事業 三好山城地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 三好山城 瀬貝排水ボーリング工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単ー 26号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	小型構造物、人力打設、計上する、-,一般養生、-,無し、-,18-8-40(高			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	炉B) W/C60%			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			

[illegible]

Fブロック

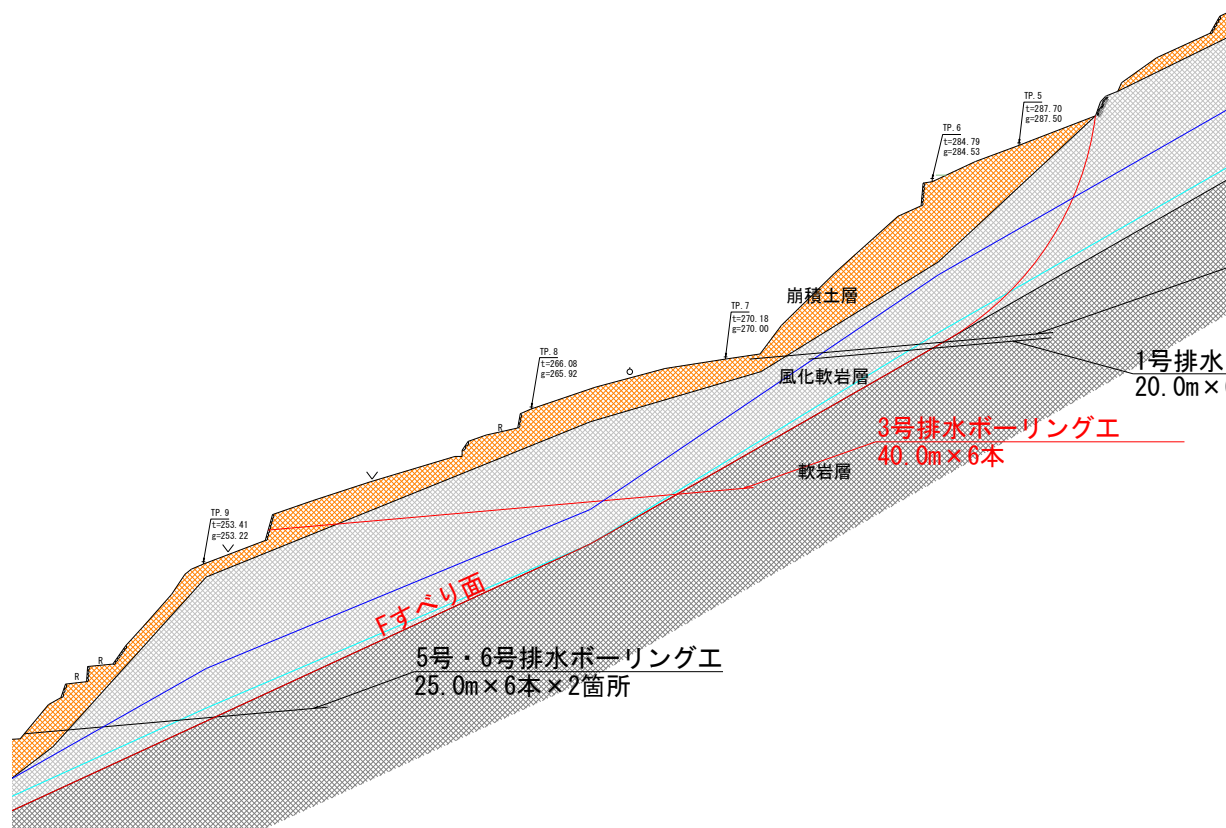


(1箇所当り数量)

[illegible]


数量計算書

孔口処理工数量

Fブロック 3号孔口処理工

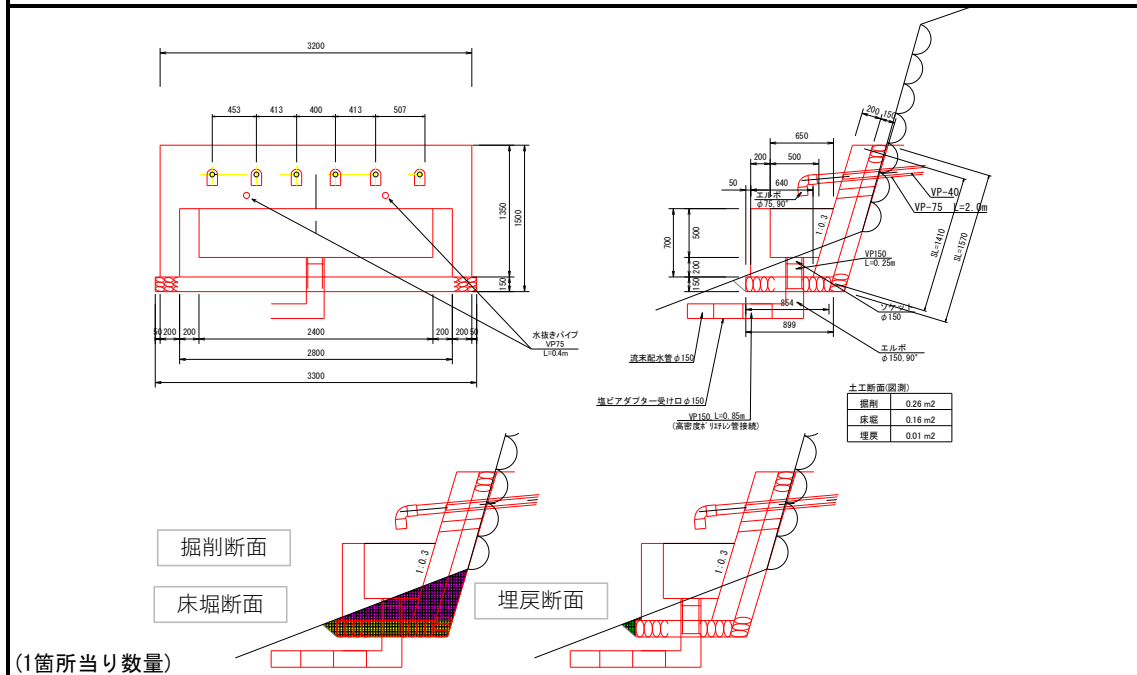

Fブロック



床 堀	0.09
埋 戻	0.07

高密度ポリエチレン管(ダブル構造)
φ150


(1式当り数量)

[illegible]

数量計算書

仮設工	Fブロック
-----	-------

仮設工	Fブロック
-----	-------

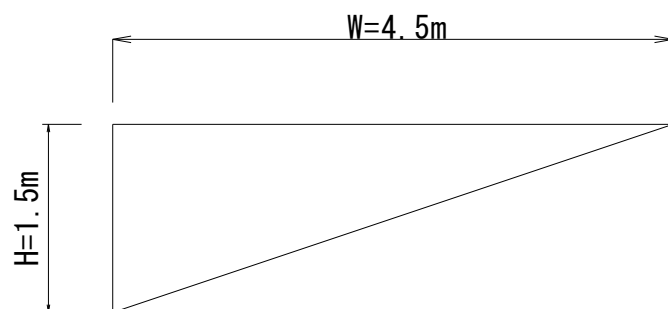

$L = 5.0 \text{ m}$

$$4.5 \times 5.0 \times 1.5 / 2 = 16.9 \text{ 空m}^3$$

(1式当り数量)

[illegible]

運搬工数量調書

[illegible]