

見積参考資料

工事名 R 7 阿土 大井南島線（水井橋） 阿南・大井他 橋梁修繕工事

◇経費情報◇

工種区分	河川維持工事
単価地区	阿南 1
単価使用年月	令和 7年 8月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 大井南島線（水井橋） 阿南・大井他 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
橋梁補修工		式	1				
洗掘対策工		式	1				
袋詰玉石	1t長期性能型, 製作・設置(水中据付)	式	1				内 1号 【暫定単価】
橋脚下碎石充填	土のう, 製作・設置(水中据付)	式	1				内 2号 【暫定単価】
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
掘削 工事用道路	土砂	m3	170				単 1号
掘削 工事用道路	土砂	m3	900				単 2号
工事用道路盛土 工事用道路 購入土	施工幅員:4.0m以上、設置	m3	90				単 3号 【暫定単価】
工事用道路盛土 工事用道路 採取土	施工幅員:4.0m以上、設置・撤去	m3	290				単 4号
工事用道路盛土 施工ヤード造成 採取土	施工幅員:4.0m以上、設置・撤去	m3	250				単 5号
大型土のう	製作・設置・撤去、φ1100×H1100	袋	190				単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 大井南島線（水井橋） 阿南・大井他 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),120日	枚	200				単 7号
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),60日	枚	50				単 8号
汚濁防止工		式	1				
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去,供用期間30日	m	60				単 9号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	20				単 10号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費	敷鉄板	t	205				単 11号
準備費		式	1				
伐木除根工	伐採,運搬,処分	式	1				内 3号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 大井南島線（水井橋） 阿南・大井他 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	袋詰玉石		1t長期性能型, 製作・設置(水中据付)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	袋詰玉石製作 1t		袋	66				単 12号
	袋詰玉石製据付(水中) 1t		袋	66				単 13号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	橋脚下碎石充填		土のう, 製作・設置(水中据付)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土のう工	仕拵・積立	袋	420				単 14号
	土のう設置 (水中)		袋	420				単 15号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	伐木除根工	伐採, 運搬, 処分					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木・伐竹(伐木除根)	伐木(人力:密)(50本/100m2以上)	m2	1, 030				
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 20. 5km以下	t	4				
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	4				
処分費(t)		t	4				単 25号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削 工事用道路	土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	掘削 工事用道路	土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	工事用道路盛土 工事用道路 購入土	施工幅員:4. 0m以上、設置	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1 5. 5km以下	m3	1				
土材料			m3	1				
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	工事用道路盛土 工事用道路 採取土	施工幅員:4. 0m以上、設置・撤去	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
押土(ルース)		土砂	m3	1				
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1				
掘削		土砂, オープンカット, 有り, 普通土30, 000m3未満・湿地軟弱土	m3	1				
整地		敷均し(ルース), 標準(10, 000m3未満), 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	工事用道路盛土 施工ヤード造成 採取土	施工幅員:4. 0m以上、設置・撤去	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
押土(ルース)		土砂	m3	1				
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1				
掘削		土砂, オープンカット, 有り, 普通土30, 000m3未満・湿地軟弱土	m3	1				
整地		敷均し(ルース), 標準(10, 000m3未満), 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	大型土のう	製作・設置・撤去、φ1100×H1100	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 16号	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 17号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×3, 048(mm), 120日	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	4. 64			単 18号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048(mm), 無, 120日, 無, 無	枚	1			単 19号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),60日	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	4.64			単 18号	
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm),無,60日,無,無	枚	1			単 20号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去,供用期間30日	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1			単 21号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 22号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	仮設材運搬費	敷鉄板	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 17 . 2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 23号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 24号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	袋詰玉石製作 1t		単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 111				
特殊作業員			人	0. 111				
普通作業員			人	0. 222				
袋詰玉石用袋材 1t用、長期性能型			袋	10				
割栗石 150-200mm			m3	6. 2				
バックホリ運転			日	0. 111			単 26号	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0. 111				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	袋詰玉石製据付(水中) 1t		単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 152				
特殊作業員			人	0. 152				
普通作業員			人	0. 303				
潜水土			人	0. 152				
潜水連絡員			人	0. 152				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0. 152				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	土のう工	仕持・積立	単位	袋	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土 流用土			m3	2				
普通作業員			人	3				
土のう 62×48cm			袋	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	土のう設置 (水中)		単位	袋	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水土			人	2				
潜水送気員			人	1				
潜水連絡員			人	1				
高気圧着装備 潜水土用			基	2				
潜水用フーカコンプレッサー			台	1				
水中通話装置			台	1				
諸雑費(率)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 294				
特殊作業員			人	0. 294				
普通作業員			人	0. 294				
大型土のう袋材 H=1. 08m W=1. 1m			袋	10				
バックホ(クロー型)運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 294			単 27号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087				
特殊作業員			人	0. 087				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 087			単 28号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295				
とび工			人	0. 295				
普通作業員			人	0. 295				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 295			単 29号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm), 無, 120日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm		供用日数:120日	枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm), 無, 60日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm		供用日数:60日	枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100			単 30号	
汚濁防止フェンス 単独ポート φ 300, 5m×20m, 引張強さ1000未満			m	100				
アンカー工			式	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

2次単価表						単価使用年月	2025. 08		
						歩掛適用年月	2025. 08		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 22号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員B			人	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価								円／人日	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 08	
						歩掛適用年月		2025. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 17 . 2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで			t	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 伐木			t	100				
合計								
単価							円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	45				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	ハックホウ(クローラ)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	63				
ハックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3(平積0. 35m3)吊2. 9t			日	1. 28				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	ハックホウ(クローラ型)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	101				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 21				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2				
普通作業員			人	5. 4				
バックホ運転			日	2. 2			単 31号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

4 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	88				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 03				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 阿土 大井南島線（水井橋） 阿南・大井他 橋梁修繕工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザー〔湿地〕	7t級	日	2.738	19,819	
L001010004	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日	8.063	89,510	
L001010007	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）	日	1.774	17,739	
L001010013	バックホウ（クローラ）後方超小旋回クレーン	山積0.45m3（平積0.35m3）吊2.9t	日	7.15	55,484	
L001071001	振動ローラ（土工用）フラット・シングルドラム型	運転質量11～12t	日	0.87	10,004	
L001130006	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕	25t吊	日	1.735	79,152	
M000101110	ブルドーザー〔湿地〕	排出ガス対策型（第3次基準値）20t級	供用日	4.976	152,658	
M000202090	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準値）山積0.8m3	供用日	7.541	151,512	
M000301005	タンクトラック〔オンロード・ディーゼル〕	10t積級	供用日	4.276	89,145	
M000302010	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	供用日	1.406	10,812	
	合計額				675,835	

見積単価一覧表

工事名	R7阿土 大井南島線(水井橋) 阿南・大井他 橋梁修繕工事			
名称	規格	単位	単価	備考
袋詰玉石	1t長期性能型,製作・設置(水中据付)	式	1,120,284	【暫定単価】
橋脚下碎石充填	土のう,製作・設置(水中据付)	式	1,103,554	【暫定単価】
購入土	山土	m3	160	【暫定単価】 運搬距離 L=13.2km
処分費	伐採木	t	15,000	運搬距離 L=19.8km

数 量 総 括 表

(レベル1) 工事区分	(レベル2) 工 種	(レベル3) 種 別	(レベル4) 細 別	(レベル5) 規 格	単位	数 量	備 考
橋梁補修工	洗掘対策工						
		袋詰め玉石		1tタイプ	袋	66	潜水土作業
			割栗石 150-200mm	W=1.7m, H=0.40m	(m ³)	41	
		橋脚下碎石充填工		河川内土砂流用	m ³	8	
				土のう製作	袋	420	
				土のう設置	袋	420	潜水土作業
仮設工							
	工事用道路						
		掘 削	(地山土量)		m ³	82	
		掘 削	(地山土量)		m ³	88	(河川内土砂)
		掘 削	(地山土量)		m ³	900	材料採取のため
		路体盛土	(締固め土量)	4.0m≦W, 搬入土	m ³	90	設置
			(締固め土量)	4.0m≦W, 採取土	m ³	290	設置・撤去
		敷鉄板		t22×1524×3048	m ²	920	設置・撤去
					枚	200	
					t	164	1枚あたり0.82t
		伐木除根工		機械施工	m ²	1,030	
	施工ヤード造成						
		路体盛土	(締固め土量)	大型土のう部	m ³	250	設置・撤去
		大型土のう工		袋材 φ1100×H1100	袋	190	製作・設置・撤去
			詰土量		m ³	190	製作・設置・撤去
		敷鉄板		t22×1524×3048	m ²	220	
					枚	50	設置・撤去
					t	41	1枚あたり0.82t
	汚濁防止フェンス						
		汚濁防止 フェンス		単独ポットφ300, 5m× 20m, 引張強さ1000未満	m	60	設置・撤去
				供用期間30日			
	(必要土)		(地山土量)	搬入土	m ³	101	
			(地山土量)	流用土	m ³	800	

工事用道路 数量集計表

[illegible]

土工数量計算書							
測 点	点 間 距 離	掘 削					
		オープンー土砂					
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO. 2		1.0					
NO. 3	20.00	6.6	3.80	76.0			
NO. 3 + 1.000	1.00	6.6	6.60	6.6			
合 計	21.00 m			82.6 m ³			m ³

測 点	寸 法	掘 削					
		オープンー土砂					
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO. 8 + 付近	30mx30mx1m	900.0		900.0			
合 計				900.0 m ³			m ³


土工数量計算書							
測点	点間距離	掘削（河川内土砂）					
		オープンー土砂					
		断面	平均	数量	断面	平均	数量
N0. 5 + 5.000							
N0. 5 + 9.635	4.64	2.4	1.20	5.6			
N0. 6	10.37	6.2	4.30	44.6			
N0. 6 + 12.30	12.30	0	3.10	38.1			
合計	27.30 m			88.3 m³			m³

測 点	寸法	掘 削					
		オープン-土砂					
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO. 8 + 付近	30mx30mx1m	900.0		900.0			
合 計	m			900.0 m ³			m ³

土工数量計算書							
測 点	点 間 距 離	路体盛土 搬入土 設置					
		4. 0m≦W					
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO. 3 + 1. 00		0. 8					
NO. 3 + 5. 00	4. 00	0. 8	0. 80	3. 2			
NO. 4	15. 00	3. 4	2. 10	31. 5			
NO. 4 + 10. 00	10. 00	7. 8	5. 60	56. 0			
合 計	29. 00 m			90. 7 m ³			m ³

伐木除根工 数量計算書

種別： 仮設工				
名 称	規 格	算 式	単位	数 量
伐木除根工				
		除根作業無し・機械施工	m ²	1030

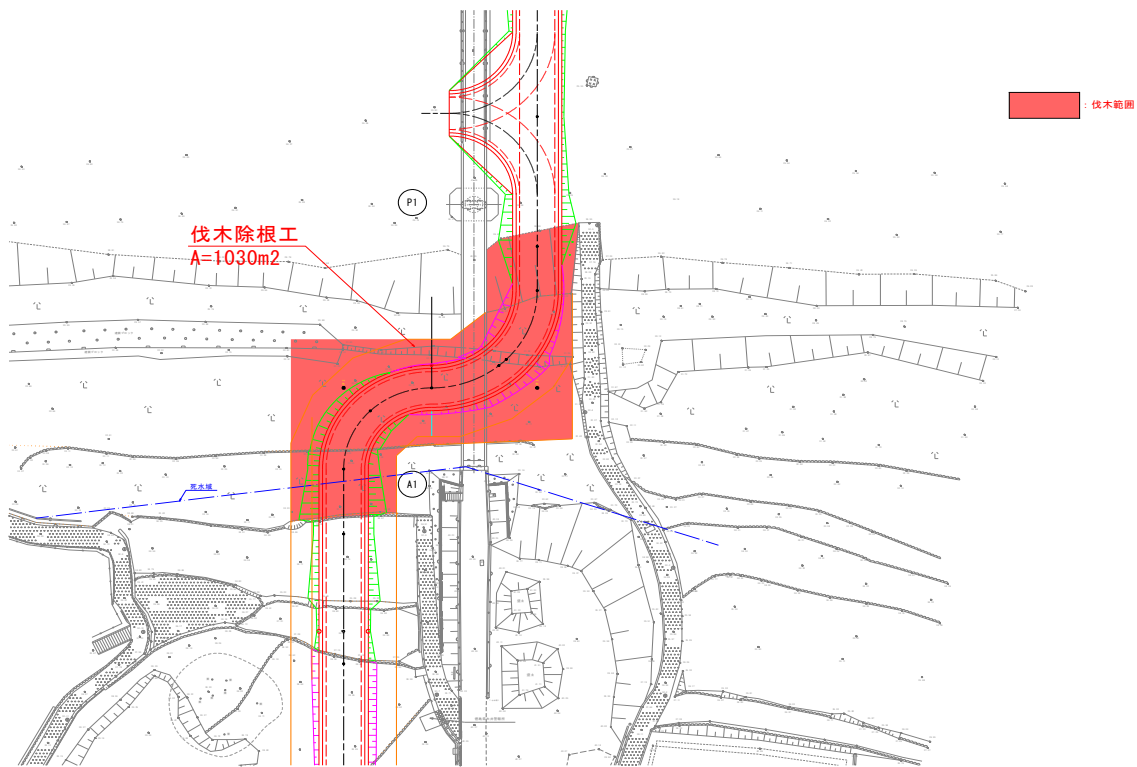

作業ヤード造成 数量集計表

[illegible]

作業ヤード造成 数量計算書

種別： 仮設工

[illegible]

洗掘対策工数量計算書

種別： 洗掘対策工

[illegible]