

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事（6）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島 6
単価使用年月	令和 7年 8月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事（6）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	30				単 1号
路体盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	100				単 2号
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	270				単 3号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	380				単 4号
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	380				単 5号
法面整形工		式	1				
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2	50				単 6号
擁壁工		式	1				
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事（6）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40 (高炉)	m3	42				単 7号
場所打擁壁工		式	1				
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:0.2m	m2	21				単 8号
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4.6m, コンクリート規格:18-8-40 (高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	101				単 9号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	230				単 10号
裏込材	RC-40	m3	27				単 11号
足場	安全ネット:無し	掛m2	180				単 12号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	10				単 13号
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:有り	m	9				単 14号
落石雪害防止工		式	1				
落石防護柵工		式	1				
ロープ・金網	柵高:2m, 規格・仕様:ロープ 本数7本, 厚メッキ:無し	m	54				単 15号
ロープ・金網	柵高:3m, 規格・仕様:ロープ 本数10本, 厚メッキ:無し	m	27				単 16号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事（6）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支柱	支柱形式:H-175×175, 施工区分: 端末支柱, 規格・仕様: 柵高2.00m メッキ	本	1				単 17号
支柱	支柱形式:H-175×175, 施工区分: 端末支柱, 規格・仕様: 柵高3.00m メッキ	本	2				単 18号
支柱	支柱形式:H-200×100, 施工区分: 中間支柱, 規格・仕様: 柵高2.00m メッキ	本	5				単 19号
支柱	支柱形式:H-200×100, 施工区分: 中間支柱, 規格・仕様: 柵高3.00m メッキ	本	9				単 20号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装版破碎	舗装版種別: アスファルト舗装版, 舗装版厚: 5cm	m2	300				単 21号
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分: 無筋構造物	m3	9				単 22号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別: アスファルト殻	m3	15				単 23号
殻処分	殻種別: アスファルト殻	m3	15				単 24号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事（6）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人日	30				単 25号
交通誘導警備員 B		人日	30				単 26号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
準備費		式	1				
伐採		式	1				内 1号 暫定単価
木根等処分費		式	1				内 2号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	伐採						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	伐採		式	1			単 39号 暫定単価
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	木根等処分費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	運搬費		回	7			単 40号
	準備費(処分費用積上げ分)		式	1			単 41号
	合計						

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3 未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2 . 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部, 無し, 無し, 土質土、砂及び砂 質土、粘性土, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40 (高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下, 18-8-40 (高炉), 有り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40～0, 敷厚:0. 2m	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュラン 40～0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4. 6m, コンクリート規格:1 8-8-40 (高炉), 養生費:一般養生, コン	単位	m3	単位数量	101	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40 (高炉), 一般養生, 延長無し	m3	101				
ペーラインコンクリート(材料費)		重力式・もたれ式擁壁, 18-8-40 (高炉)	m3	5				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	裏込材	RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クワッシャー 40～0, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 27号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:有り	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1			単 28号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	ロープ・金網	柵高:2m, 規格・仕様:ロープ 本数7本, 厚 メッキ:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]		有, 柵高2. 00m ロープ 本数7本, 15m以上 , 無, 無, 無	m	1			単 29号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	ロープ・金網	柵高:3m, 規格・仕様:ロープ 本数10本, 厚メッキ:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]		有, 柵高3. 00m ロープ 本数10本, 15m以上 , 無, 無, 無	m	1			単 30号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	支柱	支柱形式:H-175×175, 施工区分:端 末支柱, 規格・仕様:柵高2.00m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		端末支柱, 柵高2.00m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1			単 31号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	支柱	支柱形式:H-175×175, 施工区分:端 末支柱, 規格・仕様:柵高3.00m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		端末支柱, 柵高3.00m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1			単 32号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	支柱	支柱形式:H-200×100, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高2.00m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱, 柵高2.00m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1			単 33号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	支柱	支柱形式:H-200×100, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高3.00m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱, 柵高3.00m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1			単 34号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 10. 9以下	m3	1			単 35号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 11. 5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 36号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	交通誘導警備員 A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 37号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 38号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5				
とび工			人	4. 5				
普通作業員			人	2. 7				
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	材料費 (m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 硬質塩化ビニル管 VP-65			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	落石防護柵 (ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]	有, 柵高2. 00m ロープ 本数7本, 15m以上 , 無, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高2. 00m ロープ 7本 ロープ・金網			m	1				
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]	有, 柵高3. 00m ロープ 本数10本, 15m以 上, 無, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高3. 00m ロープ 10本 ロープ・金網			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	落石防護柵(支柱設置工)	端末支柱, 柵高2. 00m メッキ, 無, 無, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高2. 00m			本	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	落石防護柵(支柱設置工)	端末支柱, 柵高3. 00m メッキ, 無, 無, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高3. 00m			本	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	落石防護柵(支柱設置工)	中間支柱, 柵高2. 00m メッキ, 無, 無, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高2. 00m			本	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 34号	落石防護柵(支柱設置工)	中間支柱, 柵高3. 00m メッキ, 無, 無, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高3. 00m			本	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 1 0. 9以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 42号	
処分費 (m3)			m3	1			単 43号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10. 9km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	伐採		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3				
普通作業員			人	10				
チェーン[カソリンエンジン] 鋸長500mm 排気量0. 060L		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 4時間	日	5			単 44号	
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0. 45m3		20, 岩石工の割増対象にしない, 普通 , 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	3			単 45号	
掘み装置 開口幅1700～2000爪幅400～750mm		20, 岩石工の割増対象にしない, 普通 , 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	3			単 46号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	運搬費		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		0, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	時間	0. 85			単 47号	
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	準備費(処分費用積上げ分)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻（無筋）			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	チェンソー[カソリンエンジン] 鋸長500mm 排気量0. 060L	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 4時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
カソリン レギュラー			L	1. 52				
チェンソー[カソリンエンジン] 鋸長500mm 排気量0. 060L		運転日当り運転時間:4 h	日	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0. 45m3	20, 岩石工の割増対象にしない, 普通 , 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	50				
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0. 45m3		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 49				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	掘み装置 開口幅1700～2000爪幅400～750mm	20, 岩石工の割増対象にしない, 普通 , 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘み装置 開口幅1700～2000爪幅400～750mm		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 49				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	0, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	0. 17				
軽油			L	5. 4				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級			時間	1				
タイヤ損耗費 4t積級 良好			時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/時間	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事（6）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザー〔湿地〕	7t級	日	1.173	8,494	
L001010007	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）	日	1.31	13,089	
L001010012	バックホウ（クローラ）後方超小旋回型	山積0.45m3（平積0.35m3）	日	1.297	9,144	
L001070002	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイト式〕	運転質量0.8～1.1t	日	2.844	5,546	
L001071001	振動ローラ（土工用）フラット・シングルドラム型	運転質量11～12t	日	0.373	4,287	
L001130006	ラフレンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕	25t吊	日	1.44	65,664	
M000202028	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次）山積0.45m3	供用日	4.47	42,330	
M000202090	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準値）山積0.8m3	供用日	0.211	4,248	
M000202142	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（2014年規制）山積0.8m3	供用日	1.805	38,798	
M000291001	掘み装置	開口幅1700～2000爪幅400～750mm	供用日	4.47	10,325	
M000301002	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4t積級	時間	5.95	10,710	
M000301005	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	10t積級	供用日	6.687	139,395	
M000903010	コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力 90～110m3/h	供用日	3.468	183,078	
M002035003	チェンソー〔カソリンエンジン〕	鋸長500mm 排気量0.060L	日	5	4,905	
	合計額				540,013	

見積単価一覧表

[illegible]

数 量 総 括 表								
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	計上数量	摘 要
道路改良								
	道路土工				式	1	1	
		掘削工			式	1	1	
			掘削	土砂	m ³	28.1	30	
		路体盛土工			式	1	1	
			路体盛土	B<2.5	m ³	99.8	100	10.8+89
			路体盛土	4.0≤B	m ³	272.5	270	
			土砂等運搬	土砂	m ³	380	380	
			積込(ルース)		m ³	380	380	
		法面整形			式	1	1	
			盛土部	土砂	m ²	51.6	50	
	擁壁工				式	1	1	
		場所打擁壁工(構造物単位)			式	1	1	
			重力式擁壁	σ _{ck} ≥18N/mm ²	m ³	42.2	42	平均H=3.22m
			(基礎材=有り,均しコン=なし)					
		場所打擁壁工 張コンクリート			式	1	1	平均高H=4.58m
			基礎材	RC-40, t=200	m ²	20.9	21	
			コンクリート	σ _{ck} ≥18N/mm ²	m ³	100.8	101	
			ペーラインコンクリート	σ _{ck} ≥18N/mm ²	m ³	5.3	5	
			型枠	一般型枠	m ²	234.4	230	A=181.06+53.31=234.37m ²
			裏込砕石	RC-40	m ³	26.7	27	
			足場工	単管傾斜	掛m ²	180.7	180	
			目地材	t=10mm	m ²	10	10	
			水抜パイプ	VP φ65	m	8.9	9	
	落石雪害防止工							

数 量 総 括 表								
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	計上数量	摘 要
		落石防護柵工			式	1	1	
			ロープ・金網	H=2m	m	54.29	54	
			ロープ・金網	H=3m	m	27.21	27	
			端末支柱	H=2m	本	1	1	
			端末支柱	H=3m	本	2	2	
			中間支柱	H=2m	本	5	5	
			中間支柱	H=3m	本	9	9	
	構造物撤去工				式	1	1	
		構造物取壊工			式	1	1	
			As舗装版取壊し	t=50	m ²	296	300	
			コンクリート取壊し運搬処理	無筋	m ³	8.9	9	
		運搬処理工						
			殻運搬	AS殻	m ³	14.8	15	
			殻処理	AS殻	m ³	14.8	15	
	仮設工							
		交通管理工						
			交通誘導警備員	A	人日	30	30	
			交通誘導警備員	B	人日	30	30	
共通仮設費								
	共通仮設費							
		準備費						
			伐採		式	1	1	
			木根等処分費	木くず	t	10	10	
				木根株	t	5	5	

[illegible]

法面工 集計

種 別：法面工
ブ ロ ッ ク：
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
法面整形（盛土部）	法面整形 数量計算書より	51.6 m2

道路土工

[illegible]

道路土工

[illegible]

道路土工

[illegible]

擁壁工 集計

種 別：擁壁工
ブロック：
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
重力式擁壁	右側 No. 62+7.10～No. 62+ 16.30 L= 9.30m 計 9.30m	
コンクリート σ ck≥18N/mm2	土積計算書より 正面面積＝ 29.99 擁壁延長＝ 9.30m 平均高＝ 29.99÷9.30=3.22m (基礎材=有り, 均しコン=なし)	42.166 m3
型枠 一般型枠	土積計算書より	63.52 m2
碎石基礎 RC-40, t=200	土積計算書より	22.44 m2
目地材 t=10mm	42.166×1/10	4.2 m
水抜パイプ VP φ 65	裏込碎石部 42.166×1/6	7.0 m
足場工 単管傾斜 枠組み	土積計算書より 〃	33.5 掛m2 29.8 掛m2

重力式擁壁

測 点	点間距離 (m)	コンクリート			型 枠			碎石基礎			平均H算出用			H
		$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$			一般型枠			RC-40,t=200						
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
NO. 62 + 7.100	—	4.502	—	—	6.80	—	—	2.41	—	—	3.21	—	—	H=3.21
NO. 62 + 16.300	9.300	4.566	4.534	42.166	6.86	6.830	63.52	2.42	2.413	22.44	3.24	3.225	29.99	H=3.24
小計	9.300			42.166			63.52			22.44			29.99	
合 計	m 9.300			m3 42.166			m2 63.52			m2 22.44			m2 29.99	

重力式擁壁

[illegible]

重力式擁壁

1.0m当たり

H	B		コンクリート $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	型枠（前面） 一般型枠	型枠（背面） 一般型枠	型 枠 一般型枠 前面+背面	砕石基礎 RC-40, t=200mm	足場工 単管傾斜 H ≤ 30m以下	足場工 枠組み
m			m3	m2	m2	m2	m2	掛m2	掛m2
3.21	2.205		4.502	3.589	3.210	6.80	2.41	3.6	3.2
3.24	2.220		4.566	3.621	3.239	6.86	2.42	3.6	3.2

コンクリート $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$

$$V = 1/2 \times (0.60 + B) \times H = 1/2 \times (0.60 + (0.50 \cdot H + 0.60)) \times H$$
$$= 0.25 \cdot H^2 + 0.60 \cdot H$$

型 枠 一般型枠

前面 $A = H \times 1.11803$

背面 $A = H \times 1.00000$

砕石基礎 RC-40, t=200mm


$A = B + 0.2$

$B = 0.50 \cdot H + 0.60$

(斜比率)

前面 $1:0.50 \quad \alpha = 1.11803$


背面 $1:0.00 \quad \alpha = 1.00000$

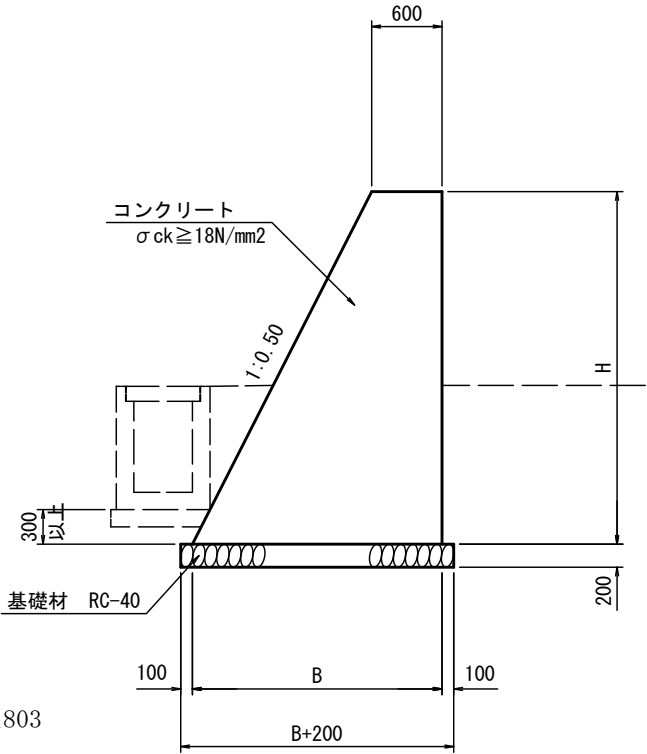

擁壁工 集計

種 別：擁壁工
ブロック：
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
張コンクリート	右側 No60+11.80～No.62+7.10 L= 35.37m 計 35.37m	
コンクリート σ ck ≥ 18N/mm ²	土積計算書より 正面面積 = 161.88 擁壁延長 = 35.37m 平均高 = 161.88 ÷ 35.37 = 4.58m	100.788 m ³
ペーライン σ ck ≥ 18N/mm ² t=10cm	根拠図より 52.89 × 0.1	5.3 m ³
型枠 一般型枠	土積計算書より	181.06 m ²
裏型枠 一般型枠	根拠図より 47.69m ² × 1.118	53.32 m ²
裏込材 RC-40	根拠図より 斜比 47.69m ² × 1.118 × 0.50	26.66 m ³
基礎材 RC-40, t=200	土積計算書より	20.87 m ²
目地材 t=10mm	100.79 × 1/10	10.1 m ²
水抜パイプ VP φ 65	裏込碎石部 53.32 × 0.50 × 1/3	8.9 m
足場工 単管傾斜	土積計算書より	180.7 掛m ²

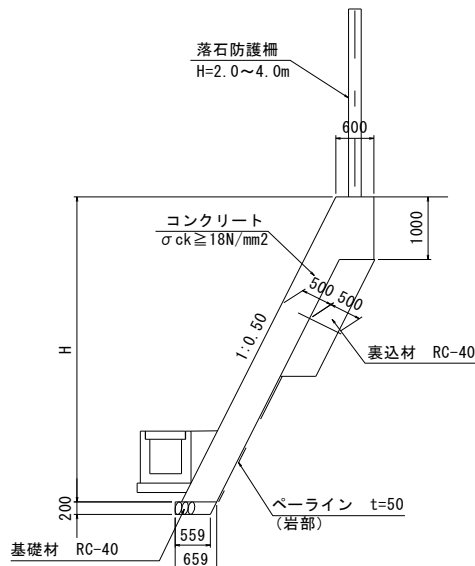

張コンクリート

[illegible]

[illegible]

張コンクリート

1.0m当たり

H	h	コンクリート $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ 無 筋		型枠（前面） 一般型枠	型枠（背面） 一般型枠		足 場 工 単管傾斜 H ≤ 30m以下	
m	m	m ³	m ²	m ²	m ²		掛m ²	m ²
1.46		1.107		1.63			—	
4.96		3.064		5.55			5.6	
4.96		3.064		5.55			5.6	
5.00		3.086		5.59			5.6	
3.21		2.085		3.59			3.6	

コンクリート $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$

$$V = (H - 1.00) \times 1.11803 \times 0.50 + 0.850 = 0.559 \cdot H + 0.291$$

型 枠 一般型枠

$$A1 = 1.118 \cdot H$$

裏型枠 A2= 展開図より

裏込砕石 RC-40


V= 展開図より

足場工 単管傾斜

$$A = 1.118 \cdot H$$

(斜比率) 1:0.5

$$\alpha = 1.11803$$

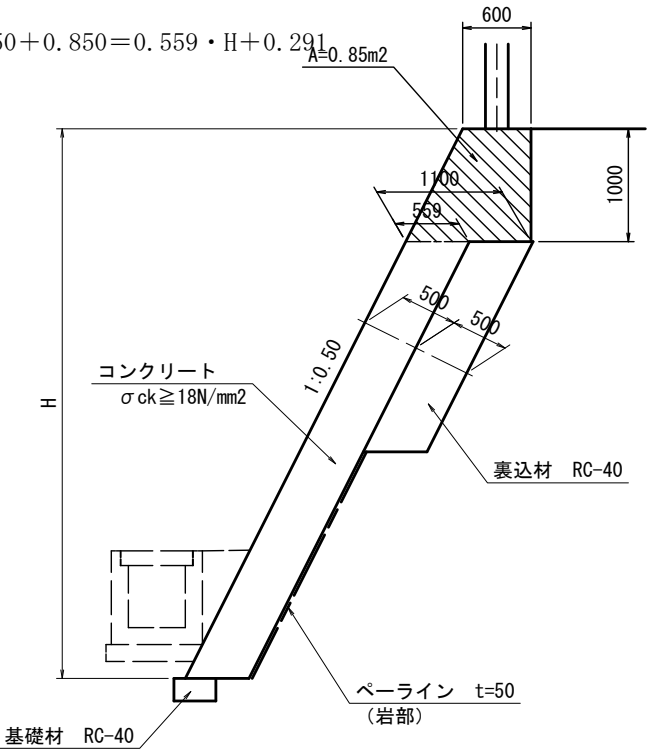

防護柵工 集計

種 別：防護柵工
ブ ロ ッ ク：
区 分：

細別／規格	算 式 / 図	数 量
落石防護柵 H=2.0m	No. 60+12.30～No. 61 No. 62+ 7.14～No. 62+14.94 L= 7.86m L= 46.43m 計 54.29m	
端末支柱 H-175×175×7.5/11	擁壁展開図より 1本	1 本
中間支柱 H-200×100×5.5/8	擁壁展開図より 2本+3本	5 本
落石防護柵 H=3.0m	No. 61～No. 62+ 7.14 L= 27.21m 計 27.21m	
端末支柱 H-200×200×8/12	擁壁展開図より 2本	2 本
中間支柱 H-200×100×5.5/8	擁壁展開図より 9本	9 本

撤去工 計算書

種 別：撤去工
ブロック：取合道路
区 分：

[illegible]

撤去工

測 点	点間距離 (m)	コンクリート取壊し						As舗装版取壊し						備 考
		無筋						t=50						
		断 面	平 均	数 量				断 面	平 均	数 量				
NO. 60 + 11.800	—	0.2	—	—				6.3	—	—				No.61断面
NO. 61	8.200	0.2	0.20	1.6				6.3	6.30	51.7				
NO. 62	20.000	0.2	0.20	4.0				6.9	6.60	132.0				
NO. 62 + 16.300	16.300	0.2	0.20	3.3				6.9	6.90	112.5				No.62断面
合 計	m 44.500			m3 8.9						m2 296.2				