

見積参考資料

工事名 R 7 吉土 長光寺谷他 阿波・阿波東長峰他 砂防工事

◇経費情報◇

工種区分	砂防・地すべり等工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 8月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本02）

工事名	R 7 吉土 長光寺谷他 阿波・阿波東長峰他 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
流路		式	1				
仮設工		式	1				
工事用道路工 長光寺谷		式	1				
掘削	土質：土砂	m3	350				単 1号
土砂運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	350				単 2号
工事用道路盛土	施工幅員：4.0m以上	m3	370				単 3号
仮設舗装	RC-40 t=100	m2	840				単 4号
ゴミ等除去工		式	1				
ゴミ等除去工		m3	350				単 5号
ゴミ等処理		式	1				内 1号
残土処理工		式	1				
積込(ルーズ)	土質：土砂	m3	350				単 6号
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	350				単 7号 仮置場から 処分場

設計内訳書（本02）

工事名	R 7 吉土 長光寺谷他 阿波・阿波東長峰他 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分		m3	350				単 8号
既設水路養生工		式	1				
敷鉄板	25*1, 525*3, 048	m2	23				単 9号
埋設管	塩ビ管 φ150 VP	m	17				単 10号
構造物撤去工		式	1				
Con構造物取壊し	取壊、運搬、処分	m3	10				単 11号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
準備費		式	1				
木根等処分費 草		式	1				内 2号
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内 3号

設計内訳書（本02）

工事名	R 7 吉土 長光寺谷他 阿波・阿波東長峰他 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（本03）

工事名	R 7 吉土 長光寺谷他 阿波・阿波東長峰他 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
流路		式	1				
砂防土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削機械搬入搬出 西谷		回	1				単 12号
掘削 西谷	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準)	m3	12				単 13号
掘削 姥ヶ谷	土質:土砂,施工方法:現場制約あり	m3	14				単 14号
積込(ルース) 西谷	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3	12				単 15号
積込(ルース) 姥ヶ谷	土質:土砂,作業内容:小規模(標準以外)	m3	14				単 16号
土砂等運搬 西谷～仮置場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	12				単 17号
土砂等運搬 姥ヶ谷～積込場所	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	14				単 18号
土砂等運搬 積込場所～仮置場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	14				単 19号
残土処理工		式	1				
積込(ルース)	土質:土砂	m3	200				単 20号

設計内訳書（本03）

工事名	R 7 吉土 長光寺谷他 阿波・阿波東長峰他 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	200				単 21号 仮置場から 処分場
残土等処分		m3	200				単 22号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 長光寺谷他 阿波・阿波東長峰他 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	13				単 23号
盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	14				単 24号
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1				単 25号
土砂等運搬		m3	1				単 26号
擁壁護岸工		式	1				
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1				
もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	9				単 27号
裏込碎石	碎石規格:再生クワッシャラン40〜0	m3	8				単 28号
場所打擁壁工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 長光寺谷他 阿波・阿波東長峰他 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
平張コンクリート		m3	0.3				単 29号
構造物撤去工		式	1				
Con構造物取壊し	取壊、運搬、処分	m3	10				単 30号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	ゴミ等処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t, 無し, 6. 0km以下	t	0. 5				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	木根等処分費 草						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(堤防除草)	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積), 梱包無し, 無し, 2. 5km以下, 全ての費用	千m2	0. 1				
処分費(t)		t	0. 1				単 32号
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t, 無し, 17. 0km以下	t	1				
処分費(t)		t	1				単 33号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単 34号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質：土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	土砂運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1 1. 5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	工事用道路盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	370	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	370				
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1 1. 5km以下	m3	370				
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	370				
法面整形		盛土部, 有り, 無し, 1 質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	104				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	仮設舗装	RC-40 t=100	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシャー RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	ゴミ等除去工		単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員			人	0.5				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	積込(ルース)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15. 5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	敷鉄板	25*1, 525*3, 048	単位	m2	単位数量	23	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板 25*1, 525*3, 048			枚	5				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	埋設管	塩ビ管 φ150 VP	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-150			m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	Con構造物取壊し	取壊、運搬、処分	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物,無し,無し,不要,無し,3 .3以下	m3	1			単 31号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	掘削機械搬入搬出 西谷		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
移動式クレーン運転費(賃料)		ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジャブ型 25t吊, 標準(1.0)	日	1			単 35号	
合計								
単価							円/回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	掘削 西谷	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	掘削 姥ヶ谷	土質:土砂, 施工方法:現場制約あり	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 現場制約あり	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	積込(ルース) 西谷	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	積込(ルース) 姥ヶ谷	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 小規模(標準以外)	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	土砂等運搬 西谷～仮置場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 10. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	土砂等運搬 姥ヶ谷～積込場所	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)		5, 000m3未満, ハック材山積0. 45m3 (平積0. 35m3), 130以下	m3	1			単 36号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	土砂等運搬 積込場所～仮置場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, ハック材山積0. 28m3 (平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 13. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	積込(ルース)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15. 5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1 1. 5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	もたれ式擁壁	本体コンクリート規格: 18-8-40 (高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
もたれ式擁壁		18-8-40 (高炉), 無し, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	裏込碎石	碎石規格:再生クラッシュラン40〜0	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40〜0, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	平張コンクリート		単位	m3	単位数量	0. 3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 3				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	0. 9				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	Con構造物取壊し	取壊、運搬、処分	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 3 . 3以下	m3	1			単 31号	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 3 . 3以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 37号	
処分費 (m3)			m3	1			単 38号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3. 3km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費刈草			t	100				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			t	100				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	移動式クレーン運転費(賃料)	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊, 標準(1. 0)	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5, 000m3未満, ハックホ山積0. 45m3 (平積0. 35m3), 130以下	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5, 000m3未満	日	0. 746			単 39号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m3	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Con殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	不整地運搬車運転	5, 000m3未満	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	133				
不整地運搬車[クローラ型・タンク・全旋回式] 全旋回式 6～7t積級			日	1. 54				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 吉土 長光寺谷他 阿波・阿波東長峰他 砂防工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	フルトラクタ〔湿地〕	7t級	日	1.608	11,640	
L001010007	バックホウ(クローラ)〔標準〕	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1.254	12,540	
L001030011001	不整地運搬車〔クローラ型・タンク・全旋回式〕	全旋回式 6～7t積級	日	0.16	8,829	
L001050002	ロードローラ〔マカダム〕	運転質量10～12t	日	1.185	5,997	
L001060004	タイヤローラ〔普通型〕	運転質量13～14t	日	1.166	5,905	
L001070002	振動ローラ(舗装用)〔ハンドガイト式〕	運転質量0.8～1.1t	日	0.398	776	
L001071001	振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型	運転質量11～12t	日	0.511	5,875	
L001130006	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕	25t吊	日	1	45,600	
M000201034	小型バックホウ(クローラ)〔標準〕	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	0.847	5,149	
M000202015	バックホウ(クローラ)〔標準〕	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	0.969	7,286	
M000202090	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	2.559	51,400	
M000202142	バックホウ(クローラ型)〔標準型〕	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	供用日	4.374	94,034	
M000301001	タンクトラック〔オンロード・ディーゼル〕	2t積級	供用日	0.015	86	
M000301002	タンクトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4t積級	供用日	2.62	22,446	
M000301005	タンクトラック〔オンロード・ディーゼル〕	10t積級	供用日	54.511	1,136,359	
M000302013	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	0.176	1,799	
M000701021	モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	供用日	1.138	42,772	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R7吉土 長光寺谷他 阿波・阿波東長峰他 砂防工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	残土	m3	1,800	運搬距離 L=15. 5Km以下
処分費	Con殻	m3	2,110	運搬距離 L=3. 3Km以下
処分費	草	t	20,000	運搬距離 L=2. 5Km以下
処分費	一般ゴミ	t	34,000	運搬距離 L=17Km以下
敷鉄板	25*1,525*3,048	枚	10,080	購入(中古)

数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	規格 (レベル5)	単位	数量	摘要
流路工							
	砂防土工						
		掘削工					
			土砂掘削	機械	m ³	13.0	
		盛土工					
			流用土盛土	2.5m未満	m ³	14.0	
			積込（ルーズ）	土砂（盛土不足土）	m ³	1.0	日開谷川（上流）仮置場
			土砂等運搬	土砂（盛土不足土）	m ³	1.0	L=10.1km（日開谷川（上流）仮置場→現場）
	護岸工						
		現場打護岸工（もたれ式擁壁）					
			コンクリート	18-8-40 BB	m ³	9.0	
			型枠	無筋	m ²	44.0	
			裏込碎石	RC-40	m ³	8.0	
			基面整正		m ²	5.0	
			足場工	単管傾斜足場	掛m ²	22.0	
		平張コンクリート					
			コンクリート	18-8-25（20）BB	m ³	0.3	
			型枠	小型構造物	m ²	0.9	
	構造物撤去工						
		構造物取壊工					
			コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m ³	10.0	
		運搬処理工					
			殻運搬	コンクリート殻（無筋）	m ³	10.0	L=1.9km（現場→処分場）
			殻処分	コンクリート殻（無筋）	t	22.0	

数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	規格 (レベル5)	単位	数量	摘要
流路工							
	仮設工						
		工事用道路工					
			掘削	土砂	m ³	350.0	
			土砂等運搬	土砂	m ³	350.0	L=10.3km (現場→日開谷川(下流)仮置場)
			積込 (ルス [*])	土砂 (仮置土)	m ³	370.0	日開谷川(上流)仮置場
			土砂等運搬	土砂 (仮置土)	m ³	370.0	L=10.1km (日開谷川(上流)仮置場→現場)
			路体盛土	土砂 (仮置土)	m ³	370.0	
			仮設舗装	RC-40 t=100	m ²	840.0	
			法面整形(切土部)	土砂	m ²	104.0	
		ゴミ等除去工					
			ゴミ等除去	土砂	m ³	350.0	
			ゴミ等処分		式	1.0	
		残土処理工					
			積込 (ルス [*])	土砂 (掘削)	m ³	350.0	
			土砂等運搬	土砂 (掘削)	m ³	350.0	L=13.9km (日開谷川(下流)仮置場→処分場)
		既設水路養生工					
			敷鉄板	25×1,524×3,048	m ²	23.0	購入(中古)
			埋設管	塩ビ管 φ150 VP	m	17.0	
	構造物撤去工						
		構造物取壊工					
			コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m ³	10.0	
		運搬処理工					
			殻運搬	コンクリート殻 (無筋)	m ³	10.0	L=1.9km (現場→処分場)
			殻処分	コンクリート殻 (無筋)	t	24.0	

[illegible]

±I


[illegible]

土積計算書（土工）


※距離は計画中心線による

測 点		追加距離	点間距離	盛 土			掘 削			備 考
測量測点	計画測点			断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	
EC. 5-0. 30	(7 + 9. 593)	149. 593	0. 000	3. 7			0. 0			NO. 7+9. 6付近
EC. 5	(7 + 9. 893)	149. 893	0. 300	3. 7	3. 70	1. 1	0. 0	0. 00	0. 0	
EP	(7 + 17. 084)	157. 084	7. 191	0. 0	1. 85	13. 3	3. 7	1. 85	13. 3	
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
	(+)									
計			7. 491			14. 4			13. 3	

土工算出参考図

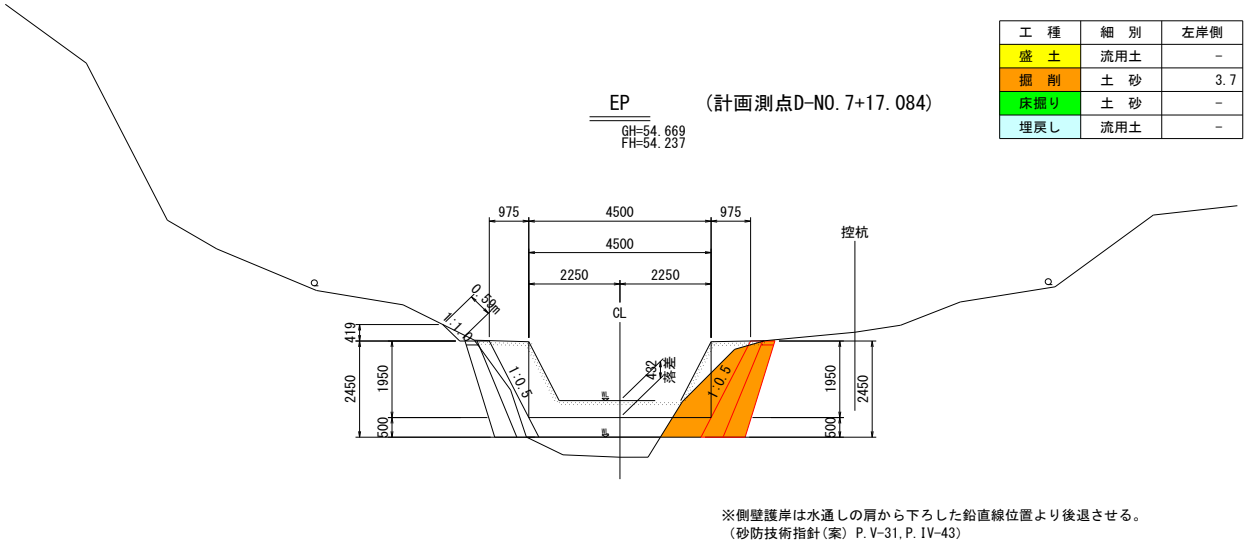

工 種	細 別	左岸側
盛 土	流用土	-
掘 削	土 砂	3. 7
床掘り	土 砂	-
埋戻し	流用土	-

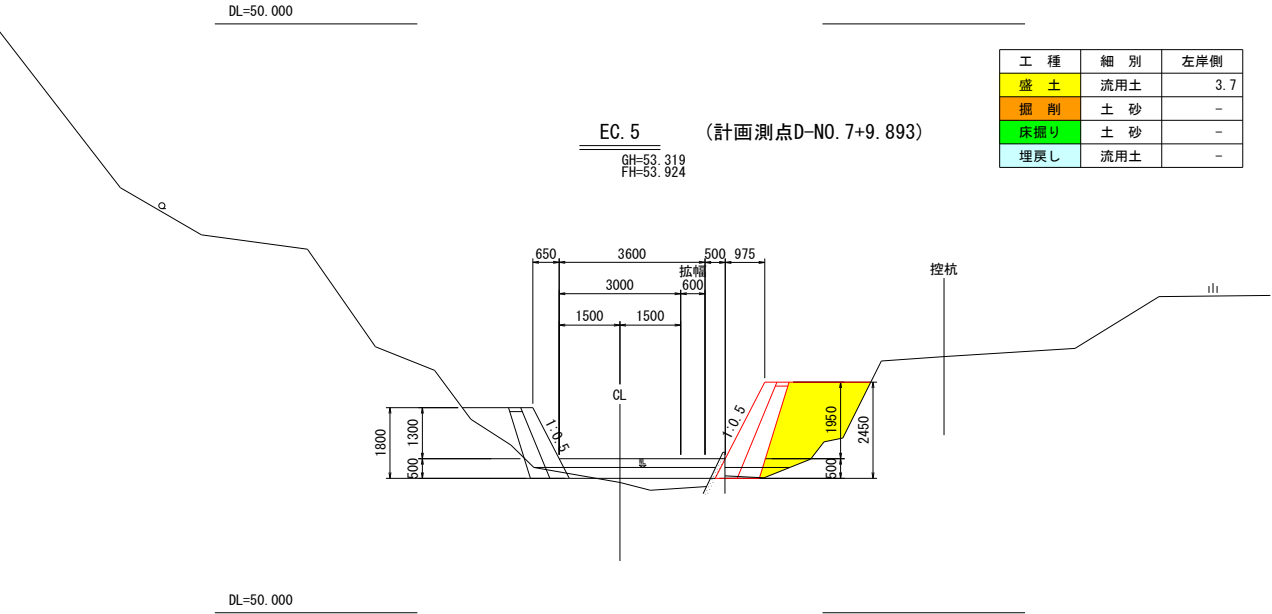

工 種	細 別	左岸側
盛 土	流用土	3. 7
掘 削	土 砂	-
床掘り	土 砂	-
埋戻し	流用土	-

数 量 計 算 書

護岸工

種 別	細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	数 量
護岸工			延長	(左岸)8.177m		
コンクリート		$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$		平均断面計算書より	m^3	8.50
型枠(表)	無筋構造物			平均断面計算書より	m^2	22.40
型枠(裏)	無筋構造物			平均断面計算書より	m^2	21.59
裏込碎石		RC-40		平均断面計算書より	m^3	8.18
基面整正	土砂			平均断面計算書より	m^2	4.50
足場工	単管傾斜足場			平均断面計算書より	掛 m^2	22.40
平張コンクリート						
コンクリート		$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$		$(0.300+0.310)/2 \times 0.100 \times 8.177$	m^3	0.25
型 枠	小型構造物			$1.044 \times 0.100 \times 8.177$	m^2	0.85

護岸工 平均断面計算書（左岸側）

※測点は計画中心線による

測 点	点間距離	壁高 H	底面幅B1 (護岸)	底面幅B2 (裏込碎石)	コンクリート			型枠(表)			備 考
					断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	面 積	
D-EC. 5-0. 3付近	0. 000	2. 450	0. 545	0. 545	1. 04			2. 74			
D-EC. 5	0. 300	2. 450	0. 545	0. 545	1. 04	1. 04	0. 31	2. 74	2. 74	0. 82	
D-EP	7. 877	2. 450	0. 545	0. 545	1. 04	1. 04	8. 19	2. 74	2. 74	21. 58	
計	8. 177						8. 50			22. 40	

護岸工 平均断面計算書（左岸側）

※測点は計画中心線による

測 点	点間距離	壁高 H	底面幅B1 (護岸)	底面幅B2 (裏込碎石)	型枠(裏)			裏込碎石			備 考
					断 面	平 均	面 積	断 面	平 均	立 積	
D-EC. 5-0. 3付近	0. 000	2. 450	0. 545	0. 545	2. 64			1. 00			
D-EC. 5	0. 300	2. 450	0. 545	0. 545	2. 64	2. 64	0. 79	1. 00	1. 00	0. 30	
D-EP	7. 877	2. 450	0. 545	0. 545	2. 64	2. 64	20. 80	1. 00	1. 00	7. 88	
計	8. 177						21. 59			8. 18	

護岸工 平均断面計算書（左岸側）

※測点は計画中心線による

測 点	点間距離	壁高 H	底面幅B1 (護岸)	底面幅B2 (裏込碎石)	基面整正			足場工			備 考
					断 面	平 均	面 積	断 面	平 均	面 積	
D-EC. 5-0. 3付近	0. 000	2. 450	0. 545	0. 545	0. 55			2. 74			
D-EC. 5	0. 300	2. 450	0. 545	0. 545	0. 55	0. 55	0. 17	2. 74	2. 74	0. 82	
D-EP	7. 877	2. 450	0. 545	0. 545	0. 55	0. 55	4. 33	2. 74	2. 74	21. 58	
計	8. 177						4. 50			22. 40	

数量計算書

構造物撤去工

[illegible]

数量計算書

工事用道路工

[illegible]

土積計算書（工事用道路）

道路構築時

※距離は計画中心線による

測 点		追加距離	点間距離	路 体 盛 土			掘 削			備 考
測量測点	計画測点			断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	
NO. 0'	(0 +)	0.000	0.000	0.0			0.0			
	(0 + 14.320)	14.320	14.320	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 1'	(1 +)	20.000	5.680	0.0	0.00	0.0	0.7	0.35	2.0	
	(1 + 5.500)	25.500	5.500	0.0	0.00	0.0	0.0	0.35	1.9	
NO. 2'	(2 +)	40.000	14.500	0.9	0.45	6.5	0.0	0.00	0.0	
	(2 + 11.980)	51.980	11.980	0.0	0.45	5.4	0.0	0.00	0.0	
	(2 + 17.660)	57.660	5.680	0.0	0.00	0.0	3.0	1.50	8.5	
NO. 3'	(2 + 19.344)	59.344	1.684	0.0	0.00	0.0	3.0	3.00	5.1	
NO. 4'	(3 + 19.344)	79.344	20.000	0.0	0.00	0.0	0.3	1.65	33.0	
	(4 + 3.370)	83.370	4.026	0.0	0.00	0.0	0.0	0.15	0.6	
NO. 5'	(4 + 19.713)	99.713	16.343	0.1	0.05	0.8	0.0	0.00	0.0	
NO. 6'	(6 + 0.237)	120.237	20.524	0.0	0.05	1.0	0.4	0.20	4.1	
	(6 + 12.950)	132.950	12.713	0.0	0.00	0.0	0.0	0.20	2.5	
NO. 7'	(7 + 0.594)	140.594	7.644	1.5	0.75	5.7	0.0	0.00	0.0	
NO. 8'	(8 + 0.626)	160.626	20.032	17.4	9.45	189.3	0.0	0.00	0.0	
NO. 8+10'	(8 + 10.626)	170.626	10.000	6.5	11.95	119.5	0.0	0.00	0.0	
	(8 + 11.210)	171.210	0.584	6.5	6.50	3.8	0.0	0.00	0.0	
	(8 + 14.120)	174.120	2.910	0.0	3.25	9.5	0.0	0.00	0.0	
NO. 9'	(9 + 0.626)	180.626	6.506	0.0	0.00	0.0	9.5	4.75	30.9	
NO. 9+10'	(9 + 10.626)	190.626	10.000	0.0	0.00	0.0	8.2	8.85	88.5	
NO. 10'	(10 + 0.626)	200.626	10.000	1.1	0.55	5.5	11.5	9.85	98.5	
	(10 + 4.190)	204.190	3.564	0.0	0.55	2.0	0.0	5.75	20.5	
NO. 11'	(10 + 18.332)	218.332	14.142	0.0	0.00	0.0	0.7	0.35	4.9	
NO. 12'	(11 + 4.844)	224.844	6.512	0.1	0.05	0.3	0.1	0.40	2.6	
NO. 13'	(12 + 8.773)	248.773	23.929	0.0	0.05	1.2	1.3	0.70	16.8	
NO. 14'	(13 + 5.027)	265.027	16.254	0.0	0.00	0.0	0.5	0.90	14.6	
NO. 15'	(14 + 5.394)	285.394	20.367	0.7	0.35	7.1	0.0	0.25	5.1	
EP	(15 + 1.852)	301.852	16.458	0.9	0.80	13.2	1.7	0.85	14.0	
計			301.852			370.8			354.1	

工事用道路工

[illegible]

平均断面計算書（法面整形（切土部））

※距離はCAD計測による

測 点		点間距離	法面整形（切土部）			断面平均面積			備 考
測量測点	計画測点		断 面	平 均	面 積	断 面	平 均	面 積	
	(8 + 14.120)	0.000	0.00						
NO. 9'	(9 + 0.626)	6.506	3.41	1.705	11.09				
NO. 9+10'	(9 + 10.626)	10.000	3.20	3.305	33.05				
NO. 10'	(10 + 0.626)	10.000	6.52	4.860	48.60				
	(10 + 4.190)	3.564	0.00	3.260	11.62				
	(+)								
	(+)								
	(+)								
	(+)								
	(+)								
	(+)								
	(+)								
	(+)								
	(+)								
	(+)								
	(+)								
	(+)								
	(+)								
	(+)								
	(+)								
	(+)								
	(+)								
	(+)								
	(+)								
	(+)								
	(+)								
	(+)								
計		30.07			104.36				

数量計算書

工事用道路工

[illegible]

構造物取壊し工 平均断面計算書

※測点は計画中心線による

測 点	点間距離	壁高 H	無筋コンクリート						備 考
			断 面	平 均	立 積				
D-N0. 2+17. 66	0. 000	1. 900	0. 74						
D-N0. 3	2. 340	1. 750	0. 65	0. 70	1. 63				
D-N0. 4	20. 000	0. 700	0. 17	0. 41	8. 20				
D-N0. 4+3. 37	3. 370	0. 550	0. 12	0. 15	0. 49				
計	25. 710				10. 32				

数 量 計 算 書

工事用道路工

[illegible]

平均断面計算書（工事用道路）

※距離は計画中心線による

測 点		追加距離	点間距離	仮設舗装						備 考
測量測点	計画測点			断 面	平 均	面 積				
NO. 0'	(0 +)	0.000	0.000	1.82						
NO. 1'	(1 +)	20.000	20.000	1.82	1.820	36.40				
NO. 2'	(2 +)	40.000	20.000	1.47	1.645	32.90				
NO. 3'	(2 + 19.344)	59.344	19.344	3.00	2.235	43.23				
NO. 4'	(3 + 19.344)	79.344	20.000	3.00	3.000	60.00				
NO. 5'	(4 + 19.713)	99.713	20.369	3.00	3.000	61.11				
NO. 6'	(6 + 0.237)	120.237	20.524	3.00	3.000	61.57				
NO. 7'	(7 + 0.594)	140.594	20.357	3.00	3.000	61.07				
NO. 8'	(8 + 0.626)	160.626	20.032	3.00	3.000	60.10				
NO. 8+10'	(8 + 10.626)	170.626	10.000	3.00	3.000	30.00				
NO. 9'	(9 + 0.626)	180.626	10.000	3.00	3.000	30.00				
NO. 9+10'	(9 + 10.626)	190.626	10.000	3.00	3.000	30.00				
NO. 10'	(10 + 0.626)	200.626	10.000	3.00	3.000	30.00				
NO. 11'	(10 + 18.332)	218.332	17.706	3.00	3.000	53.12				
NO. 12'	(11 + 4.844)	224.844	6.512	3.00	3.000	19.54				
NO. 13'	(12 + 8.773)	248.773	23.929	3.00	3.000	71.79				
NO. 14'	(13 + 5.027)	265.027	16.254	3.00	3.000	48.76				
NO. 15'	(14 + 5.394)	285.394	20.367	3.00	3.000	61.10				
EP	(15 + 1.852)	301.852	16.458	3.00	3.000	49.37				
計			301.852			840.06				

数 量 計 算 書

既設水路養生工

[illegible]

土質等試験

1回当たり

番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
1	カドミウム	溶出	検体	1	(1)
2	全シアン	溶出	検体	1	(1)
3	有機リン	溶出	検体	1	(1)
4	鉛	溶出	検体	1	(1)
5	六価クロム	溶出	検体	1	(1)
6	ヒ素	溶出	検体	1	(1)
7	総水銀	溶出	検体	1	(1)
8	アルキル水銀	溶出	検体	1	(1)
9	PCB	溶出	検体	1	(1)
10	ジクロロメタン	溶出	検体	1	(2)
11	四塩化炭素	溶出	検体	1	(2)
12	1,2-ジクロロエタン	溶出	検体	1	(2)
13	1,1-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	(2)
14	シス-1,2-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	(2)
15	1,1,1-トリクロロエタン	溶出	検体	1	(2)
16	1,1,2-トリクロロエタン	溶出	検体	1	(2)
17	トリクロロエチレン	溶出	検体	1	(2)
18	テトラクロロエチレン	溶出	検体	1	(2)
19	1,3-ジクロロプロペン	溶出	検体	1	(2)
20	ベンゼン	溶出	検体	1	(2)
21	クロロエチレン	溶出	検体	1	(2)
22	チウラム	溶出	検体	1	(1)
23	シマジン	溶出	検体	1	(1)
24	チオベンカルブ	溶出	検体	1	(1)
25	セレン	溶出	検体	1	(1)
26	ふっ素	溶出	検体	1	(1)
27	ほう素	溶出	検体	1	(1)
28	1,4-ジオキサン	溶出	検体	1	(1)
29	溶出液作成料		検体	1	上記(1)の作成料
30	溶出液作成料		検体	1	上記(2)の作成料

掘削工

[illegible]

平均断面計算書（西谷掘削）

測 点		追加距離	点間距離	掘削（土砂）						備 考
測量測点	計画測点			断 面	平 均	面 積				
NO. 0'	(0 +)	0.000	0.000	0.20						
NO. 1'	(1 +)	20.000	20.000	0.20	0.200	4.00				
NO. 2'	(2 +)	40.000	20.000	0.20	0.200	4.00				
NO. 3'	(3 +)	60.000	20.000	0.20	0.200	4.00				
計			60.000			12.00				

平均断面計算書（姥ヶ谷掘削）

測 点		追加距離	点間距離	掘削（土砂）						備 考
測量測点	計画測点			断 面	平 均	面 積				
NO. 0'	(0 +)	0. 000	0. 000	0. 45						
NO. 1'	(1 +)	10. 000	10. 000	0. 45	0. 450	4. 50				
NO. 2'	(2 +)	20. 000	10. 000	0. 45	0. 450	4. 50				
NO. 3'	(3 +)	30. 000	10. 000	0. 45	0. 450	4. 50				

位置図

工 事 名 : R7吉土 長光寺谷他 阿波・阿波東長峰他 砂防工事

工事箇所：阿波市阿波町東長峰他

施行箇所

「出典:国土地理院発行2.5万分1地形図 電子地形図25000(国土地理院)を加工して作成」